Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Makita Canada Inc.



CATALOGUE GÉNÉRAL

makita.ca

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

LÉGENDE DES SYMBOLES

Sans Balai
Outils dotés de la Technologie Sans Balai

Technologie Drive Torque Automatique
Outils dotés de la Technologie Drive Torque Automatique.

Technologie eXtrême Protection
Outils dotés de la Technologie Extrême Protection

Moteurs 2 temps écologiques
Outils développés en conformité avec les règlements CARB Tier 3, EPA Phase 2 et EU Stage 2

Technologie eXtrême Compact
Outils dotés de la Technologie Extrême Compact

Technologie 4 Temps de Makita
Moteurs à essence dotés de la Technologie Mini 4 temps de Makita.

Technologie Antivibration
Outils dotés de la Technologie Antivibration

Coffret
Les outils offerts avec un coffret sont identifiés par cette icône. Les coffrets peuvent être en plastique, enmétal ou en bois selon lemodèle. Veuillez vérifier la liste d'équipements standard pour déterminer le matériau du coffret. Prenez note que Makita se réserve le droit de modifier sans préavis les dimensions, le matériau et / ou la composition d'un coffret.

Technologie Antivibration Avancée
Outils dotés de la Technologie Antivibration Avancée

Technologie de Coupe Profonde et Précise
Outils dotés de la Technologie de coupe profonde et précise

Frein électrique
La sécurité est la priorité absolue accordée aux outils électriques Makita.
Par conséquent, plusieurs modèles Makita sontmunis de freins électriques. Le but des freins électriques sur les outils est d'accroître la sécurité de l'utilisateur. Les modèles dotés de freins électriques sont identifiés par cette icône.

Système Superjoints
Outils dotés de la Technologie Système Superjoints

Système Superjoints II
Outils dotés de la Technologie Système Superjoints II

Batterie
Les modèles d'outil avec ce symbole indiquent le nombre de batteries incluses

Haute Pression
Outils pneumatiques qui fonctionnent à haute pression

Double Isolation La plupart des modèles Makita n'exigent pas une fiche demise à la terre électrique à 3 broches en raison de leur double isolation. Cette caractéristique contribue à protéger l'utilisateur au moyen de deux dispositifs d'isolation indépendants l'un de l'autre. Ces dispositifs isolent les composants du moteur électrique du boîtier,de la poignée et des différentes prises et autres pièces métalliques exposées de l'outil.

Grand Alésage
Outils dotés d'un gros piston pour le maximum de pression d'air

Perceuse-tournevis à Percussion
Outils dotés de la Technologie Perceuse-tournevis à Percussion Makita

YouTube
Des outils qui affichent ce symbole sont décrits en vidéo sur makita.ca

ABREVIATIONS

coups/min	rév./min	pi³/mi	pi/s	courses/min	imp./min	orb./min	V c.c.	pi/min
Coups par minute	Révolutions par minute	Pieds cubes à la minute	Pieds à la seconde	Courses à la minute	Impacts par minute	Orbites par minute	Volts (courant continu)	Pieds à la minute

Distributeurs Makita Autorisés

Les outils électriques, accessoires et pièces Makita sont vendus par des marchands et des détaillants Makita autorisés. Ces marchands et détaillants se trouvent partout au Canada. Ils déploient tous les efforts nécessaires pour offrir à leurs clients un service de qualité ainsi que l'outil et l'accessoire appropriés à chaque tâche.

Certification CSA, ETL et ULC

Les outils électriques CA et CC (30 V et plus) de la marque Makita qui sont vendus au Canada par Makita Canada Inc. portent la désignation ULC ou ETL ou CSA. Ces désignations indiquent que les produits ont été testés par les laboratoires concernés et qu'ils sont conformes à leurs normes des écurité respectives. Tous les outils c.a. énumérés dans le présent catalogue portent l'homologation CSA, ET Let ou ULC.

Tableau des Rallonges

Lorsque vous utilisez une rallonge avec un outil électrique ou un chargeur de pile Makita, veillez à ce qu'elle soit de calibre approprié à l'outil ou au chargeur utilisé. L'utilisation d'une rallonge inappropriée pourrait entraîner une perte de tension/ puissance ou une surchauffe risquant d'endommager l'outil ou le chargeur. Consultez le tableau ci-dessous indiquant les calibres et les longueurs de rallonge appropriés aux outils ou aux chargeurs. Si vous avez des questions sur l'utilisation de rallonges avec votre produit Makita, veuillez communiquer avec l'un des centres de service Makita énumérés au dos du présent catalogue.

Estimation D'ampèrage D'outil	Longueur Totale du Cordon			
	25 pi	50 pi	100 pi	150 pi
Ampèrage 0 à 6	18 G	16 G	16 G	14 G
Ampèrage 6 à 10	18 G	16 G	14 G	12 G
Ampèrage 10 à 12	16 G	16 G	14 G	12 G
Ampèrage 12 à 16	14 G	12 G	-	-

Guide D'utilisation

Un guide d'utilisation accompagne tous les outils neufs et remis en état vendus par Makita Canada Inc. Il est important que les utilisateurs lisent préalablement le guide et qu'ils comprennent entièrement tous les aspects relatifs à l'emploi et au fonctionnement de l'outil. Des guides d'utilisation de remplacement sont disponibles à makita.ca ou peuvent être commandés auprès de l'un ou l'autre des centres de service Makita énumérés au dos du présent catalogue.

Avis de Non-Responsabilité

Makita Canada Inc. se réserve le droit de modifier et ou d'améliorer ses produits sans contracter d'obligations additionnelles, y compris l'obligation d'apporter des changements ou des améliorations identiques à des produits déjà fabriqués ou vendus. Makita se réserve le droit d'abandonner la fabrication de produits en tout temps, sans préavis.Toutes les illustrations et photographies présentées dans le présent catalogue ou à makita.ca sont la propriété de Makita Canada Inc. et ne peuvent pas être copiées ou reproduites sans le consentement écrit exprès de Makita Canada Inc.

Normes EPTA pour les poids nets indiqués:

Les outils à moteur industriels de Makita sont pesés conformément aux normes établies par la "European Power Tool Association (EPTA)". Dans les catalogues, le poids indiqué ne comprend pas le cordon ; pour les produits sans fil, il comprend les batteries, sauf indication contraire.

Équipement facultatif

Prenez note que certains outils proposés dans le présent catalogue ou à makita.ca sont illustrés avec de l'équipement facultatif afin de présenter leurs caractéristiques et avantages. Cet équipement n'est pas inclus avec l'outil et peut être acheté séparément. Consultez les pages des accessoires du catalogue ou visitez à makita.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

Garantie limitée

Tous les outils Makita sont soigneusement inspectés et éprouvés avant de quitter l'usine. Les garanties concernant les vices de fabrication ou de matériau varient en fonction des produits et/ou des séries de produit. Tous les outils Makita sont garantis pendant **UN AN**, à compter de la date d'achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Tous les outils d'extérieur à moteur (OEM) à essence de Makita sont garantis, pendant **DEUX ANS** à compter de la date d'achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie couvre les produits OEM à essence de Makita qui sont utilisés dans des applications consommatoires, commerciales ou locatives. Tous accessoires compris dans les produits OEM ont une garantie d'UN AN. Ces accessoires comprennent, non exclusivement, chaînes de scie à chaîne, guide-chaîne de scie à chaîne, têtes de coupe-herbe, lames de débroussailleuse, poignées, harnais, boyaux, connecteurs, filtres, sacs, trousses d'outils, outils de réglage/d'entretien. Tous les outils sans fil Makita dotés de batteries Lithium-ion sont garantis pendant **TROIS ANS**, à compter de la date d'achat originale, contre tout vice de fabrication ou de matériau. Certains accessoires compris dans les produits à Lithium-ion ont une garantie d'UN AN. Ces accessoires sont les batteries, les chargeurs de batterie, les torches et les radios de chantier. Dans le cas où un problème quelconque apparaîtrait pendant la période de garantie spécifiée dans la partie un ou la partie deux ci-dessus, veuillez retourner le produit complet (fret payé à l'expédition) à l'à une usine Makita ou centres de service autorisés au Canada.Si une inspection qualifiée montre le problème est causé par un vice de fabrication ou de matériau, Makita peut choisir de réparer et/ou de remplacer le produit en question. Cette garantie ne s'applique pas si: Des réparations du produit ont été faites ou essayées par des tiers, des réparations du produit sont nécessaires par suite d'une usure normale, le produit a été maltraité, mal utilisé ou incorrectement entretenu ou des altérations du produit ont été faites. Ien aucun cas Makita n'est responsable des dommages indirects ou fortuits provenant de la vente ou de l'utilisation du produit. Cet avis de non-responsabilité s'applique pendant et après la période de la présente garantie. Makita décline toute responsabilité à l'égard de toutes garanties implicites, compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à une destination particulière, après la durée applicable de la présente garantie. La présente garantie prévoit des droits légaux spécifiques. Les clauses de la présente garantie ne visent pas à limiter, modifier ou réduire, rejeter ni exclure toutes garanties stipulées dans toute législation. Dans la mesure requise par la loi, les dispositions de toute législation fédérale ou provinciale concernant les garanties ont priorité sur les clauses de la présente garantie. La présente garantie est susceptible de changement sans préavis.

Référez-vous toujours à makita.ca pour les informations actualisées les plus actualles

MAKITA ET LA SÉCURITÉ

Protégez votre investissement d'outils et de personnes

Makita est un leader mondial en ingénierie et fabrication de moteurs électriques de qualité pour les outils électrique. Les fonctions de sécurité sont un volet important de chaque moteur.

CONCEPTION SÛRE



Gachette à 2 étapes





L'embrayage debraie en case d'un coincement soudain, et les roulements se compriment vers l'intérieur pour déconnecter le système d'entraînement

Les interrupteurs à 2 étapes préviennent le démarrage accidentel. *Rectifieuses coudée*

Les freins électriques arretent la lame ou la meule en 3 à 5 secondes après avoir dégagé. *Scies circulaire, toupies, scies à onglets et plus!*

Les limiteurs de couple préviennent les blessures des opérateurs lorsque les forets s'accrochent sur les objets. *Perceuse angulaire, marteaux rotatif et plus!*

SANS POUSSIÈRE HEPA filter



Les solutions d'éxtraction de poussières de Makita ont pour but d'attraper la poussière au point d'origine et d'eliminer les effets dangereux des contaminants en suspension dans l'air pour les utilisateurs.

VC4710 et 446L - Dépoussiereur de categorie L: *Surfaceuses à béton, rectifieuses coudée, marteaux rotatif, scies à onglets et plus!*

Marteaux rotatifs 15/16 po Li-ion 18 V avec système de dépoussiérage à filtre HEPA

ANTI CONTRECOUP

SUPER JOINT SYSTEM SJS

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

Le système super joint (SJS et SJS II) réduit les reculs de la *rectifieuse et scie* et les grillages du moteur causés par les blocages de la meule. Le SJS ou SJS II automatiquement débraye les engrenages d'entraînement pour empêcher une continuation de la transmission de puissance à la meule.

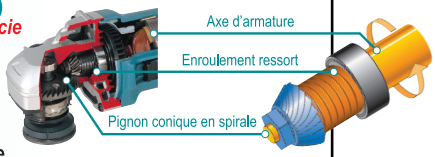

FAVORABLE À L'ENVIRONNEMENT MM4



Le **mini moteur à 4 temps** de Makita est synonyme de haute performance et l'émission d'échappement propre. En comparaison avec les moteurs 4 temps habituels, le moteur 4 temps Makita produit approximativement 20 à 30% plus de puissance grâce à sa grande efficacité de combustion à nouveaux perfectionnement comme la bougie d'allumage compacte.

Tronçonneuses à meule, souffleurs, coupes-herbe, débroussailleuses, coupe-herbe tube 2 pièces



CONCEPTION ERGONOMIQUE

La conception de la prise de **caoutchouc souple ergonomique** incorporée dans le nombreux outils Makita est incluse pour fournir à l'opérateur un outil à l'ajustement plus naturel qui est confortable à utiliser pendant de longues périodes.

Outils sans fil au lithium, scies circulaire, raboteuses meuleuses, marteaux rotatifs et beaucoup plus!



TECHNOLOGIE ANTI-VIBRATION

AVT Anti Vibration Technology

AVT Advanced



Le **technologie anti-vibration** de Makita reduit activement les vibrations dangereuses des marteaux rotatifs, de marteaux de demolition et des scies alternatives. En utilisant le principe d'absorption dynamique de vibrations, les vibrations sont reduites jusqu'a 40%. De nombreux outils Makita comprennent aussi une poignee absorbant les vibrations par charniere a ressort à pour controler encore plus les vibrations dangereuses.

Scie alternative, concasseurs 70 lb, marteaux de démolition, marteaux rotatif



18V Outils

LXT LITHIUM-ION

Les batteries 5,0 Ah, 4,0 Ah et 3,0 Ah de Makita inclus un

INDICATEUR DE CHARGE



YouTube

DC18RD
Système de recharge rapide double port

makita.ca





Temps de recharge rapide à la **POINTE DE L'INDUSTRIE**

5.0Ah





DC18RC
Système de recharge rapide



5.0Ah BL1850B
avec **Indicateur de charge**
196675-2



4.0Ah BL1840B
avec **Indicateur de charge**
196401-9



3.0Ah BL1830B
avec **Indicateur de charge**
194205-3



Compact BL1815N
196235-0

DLX9001

18V 3,0Ah — ensemble de 9 outils

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP482Z)
- Tournevis à chocs 1/4 po (DTD152Z)
- Rectifieuse coudée 4-1/2 po (DGA452Z)
- Marteau rotatif 15/16 po (DHR241Z)
- Scie alternative (DJR186Z)
- Scie sauteuse (DJV180Z)
- Scie circulaire 6-1/2 po (DSS611Z)
- Torche fluorescente (DML184)
- Radio de chantier (DMR107)
- Trois batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3)
- Chargeur rapide (DC18RC)
- Sac à outils avec roulettes (831269-3)

XPT — EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

YouTube

Nouveau!

18V 3.0Ah — INDICATEUR DE CHARGE

DC18RC — Chargeur rapide

DLX6040M

18V 4,0Ah — ensemble de 6 outils

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP458Z)
- Tournevis à chocs 1/4 po (DTD152Z)
- Rectifieuse coudée 4-1/2 po (DGA452Z)
- Scie alternative (DJR182Z)
- Scie circulaire 6-1/2 po (DSS611Z)
- Scie sauteuse (DJV180Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge BL1840B (196401-9)
- Chargeur rapide (DC18RC)
- Sac à outils (831278-2)

YouTube

XPT — EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Nouveau!

18V 4.0Ah — INDICATEUR DE CHARGE

DC18RC — Chargeur rapide

DLX4091T

18V 5,0Ah — ensemble de 4 outils

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP481Z)
- Tournevis à chocs 1/4 po (DTD154Z)
- Scie alternative (DJR187Z)
- Scie circulaire 6-1/2 po (DHS680Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (5,0 Ah) avec indicateur de charge BL1850B (196675-2)
- Chargeur rapide (DC18RC)
- Sac à outils (831278-2)

YouTube

XPT — EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BRUSHLESS

Nouveau!

XPT — EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BRUSHLESS

ADT

BRUSHLESS

YouTube

18V 5.0Ah — INDICATEUR DE CHARGE

DC18RC — Chargeur rapide

DLX4058M

18V 4,0Ah — ensemble de 4 outils

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP458Z)
- Tournevis à chocs 1/4 po (DTD152Z)
- Scie circulaire 6-1/2 po (DSS611Z)
- Scie alternative (DJR186Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge BL1840B (196401-9)
- Chargeur rapide (DC18RC)
- Sac à outils (831278-2)

XPT — EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

YouTube

Nouveau!

18V 4.0Ah — INDICATEUR DE CHARGE

DC18RC — Chargeur rapide

DLX4057X1

18V 3,0Ah — ensemble de 4 outils

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP453Z)
- Tournevis à chocs 1/4 po (DTD152Z)
- Scie alternative (DJR186Z)
- Scie circulaire 6-1/2 po (DSS611Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3)
- Chargeur standard (DC18SD)
- Sac à outils (831278-2)

XPT — EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

YouTube

Nouveau!

18V 3.0Ah — INDICATEUR DE CHARGE

ensemble de 2 outils

18V 5.0Ah INDICATEUR DE CHARGE

Nouveau!





1090 in-lbs IMPRESSIONNANT

YouTube

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BRUSHLESS



DC18RC Chargeur rapide

DLX2176T

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP481Z)
- Tournevis à chocs 1/4 po (DTD154Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (5,0 Ah) avec indicateur de charge BL1850B (196675-2)
- Chargeur rapide (DC18RC), Coffret en plastique (821524-1)

18V 5,0Ah ensemble de 2 outils

DLX2005T

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP458Z)
- Tournevis à chocs 1/4 po (DTD152Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (5,0 Ah) avec indicateur de charge BL1850B (196675-2)
- Chargeur rapide (DC18RC)
- Coffret en plastique (821532-2)

Nouveau!



XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

YouTube





18V 5.0Ah INDICATEUR DE CHARGE



DC18RC Chargeur rapide

18V 4,0Ah ensemble de 2 outils

DLX2005M Marteau

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP458Z)
- Tournevis à chocs 1/4 po (DTD152Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge BL1840B (196401-9)
- Chargeur rapide (DC18RC)
- Coffret en plastique (821532-2)

DLX2015M Perceuse

- Comme ci-dessus sauf avec perceuse-tournevis 1/2 po (DDF458Z)



XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

YouTube





18V 4.0Ah INDICATEUR DE CHARGE



DC18RC Chargeur rapide

18V 3,0Ah ensemble de 2 outils

DLX2180S

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP484Z)
- Tournevis à chocs 1/4 po (DTD153Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3)
- Chargeur standard (DC18SD)
- Sac à outils (831274-0)

Nouveau!



XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BRUSHLESS





18V 3.0Ah INDICATEUR DE CHARGE



18V 3,0Ah ensemble de 2 outils

LXT211 Marteau

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP482Z)
- Tournevis à chocs 1/4 po (DTD152Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3)
- Chargeur rapide (DC18RC)
- Coffret en plastique (824812-5)

LXT220 Perceuse

- Comme ci-dessus sauf avec perceuse-tournevis 1/2 po (DDF482Z)



XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

YouTube





18V 3.0Ah INDICATEUR DE CHARGE



DC18RC Chargeur rapide



DLX2176M

ensemble de 2 outils

18V 4.0Ah

INDICATEUR DE CHARGE

Nouveau!

1090 lb/po IMPRESSIONNANT

YouTube

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BRUSHLESS

DC18RC Chargeur rapide

COMPRENANT:

- **Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP481Z)**
- **Tournevis à chocs 1/4 po (DTD154Z)**
- **Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge** BL1840B (196401-9)
- Chargeur rapide (DC18RC), Coffret en plastique (821524-1)

LXT235S

18V 3,0Ah ensemble de 2 outils

COMPRENANT:

- **Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP453Z)**
- **Tournevis à chocs 1/4 po (DTD152Z)**
- **Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge** BL1830B (194205-3)
- Chargeur standard (DC18SD)
- Coffret en plastique (824812-5)

YouTube

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

18V 3.0Ah INDICATEUR DE CHARGE

DLX2141SY Marteau

18V Compact ensemble de 2 outils

COMPRENANT:

- **Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DDF453Z)**
- **Tournevis à chocs 1/4 po (DTD152Z)**
- **Deux batteries li-ion 18 V (Compact)** BL1815N (196235-0)
- Chargeur standard (DC18SD)
- Coffret en plastique (140354-4)

Nouveau!

YouTube

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DLX2020SY Marteau

18V Compact ensemble de 2 outils

COMPRENANT:

- **Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po (DHP453Z)**
- **Tournevis à chocs 1/4 po (DTD146Z)**
- **Deux batteries li-ion 18 V (Compact)** BL1815N (196235-0)
- Chargeur standard (DC18SD)
- Coffret en plastique (140354-4)

DLX2022SY Perceuse

- Comme ci-dessus sauf avec **perceuse-tournevis 1/2 po (DDF453Z)**

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DLX2149

18V 3,0Ah ensemble de 2 outils

COMPRENANT:

- **Deux tournevis à chocs 1/4 po (DTD152Z)**
- **Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah)** BL1830 (194205-3)
- Chargeur rapide (DC18RC)
- Coffret en plastique (824812-5)

Nouveau!

YouTube

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DC18RC Chargeur rapide

DLX2186M

18V 4,0Ah ensemble de 2 outils

COMPRENANT:

- Deux tournevis à chocs 1/4 po (DTD153Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge BL1840B (196401-9)
- Chargeur rapide (DC18RC)
- Coffret en plastique (821532-2)

Nouveau!





DLX2089M

18V 4,0Ah ensemble de 2 outils

COMPRENANT:

- Tournevis à cloisons sèches 1/4 po (DFS452Z)
- Découpeuse de placoplâtre (DCO180Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge BL1840B (196401-9)
- Chargeur rapide (DC18RC)
- Sac à outils 21 po (821007X)

Nouveau!





DLX2048

18V 3,0Ah ensemble de 2 outils

COMPRENANT:

- Tournevis à cloisons sèches 1/4 po (DFS451Z)
- Découpeuse de placoplâtre (DCO180Z)
- Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3)
- Chargeur rapide (DC18RC)
- Sac à outils 21 po (821007X)

Nouveau!





BRUSHLESS

PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

- Utilisation sans entretien et pas de balai à remplacer
- La réduction de la friction signifie moins de friction sur les engrenages et les autres pièces internes pour une performance optimale / Plus longue durée de fonctionnement et de cycles de vie d'ensemble de la batterie

MOINS DE CHALEUR

- La puissance absorbée plus basse et la friction minimale des moteurs sans balai entraînent une réduction de l'accumulation de chaleur dans l'outil et la batterie
- Refroidissement accru du moteur par suite du plus grand volume d'air l'environnant
- Idéal pour les utilisations en continu, notamment celles de fabrication et de production

PLUS D'AUTONOMIE

- La diminution de la chaleur, de la friction et de la puissance absorbée font augmenter la durée de fonctionnement de la batterie par recharge

PLUS DE TRAVAIL

- Les moteurs sans balai offrent une vitesse accrue, un couple plus élevé et une efficacité opérationnelle optimale pour une plus grande productivité
- Les régulateurs électroniques permettent l'intégration de la sélection de force d'impact, du mode à vis Tek et la mode élimination de rejet pour les utilisations avec vissage de précision





Les outils sans-fil comportant la technologie de *Connexion Directe 18Vx2 de Makita* utilise *deux batteries 18V Li-Ion Makita* directement sans convertisseur de batterie!

Scie alternative

DJR360Z

La PREMIÈRE Scie Alternative Sans Balai 18Vx2 De Makita

- Utilisation de 2 batteries li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l'utilisation de la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les saletés et les débris pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Crochet escamotable permettant d'accrocher l'outil à un chevron, tuyau ou échafaudage



Nouveau!

Changement de lame sans outil ; 2 vitesses variables

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Capacités de coupe maximale:	
Tuyau	5-1/8 po (130 mm)
Bois (lame 11-3/4 po)	10 po (255 mm)
Courses par minute:	
Haute	0 - 1 300 cse/min
Basse	0 - 2 300 tr/min
Longueur de course	1-1/4 po (32 mm)
Longueur hors-tout	17-3/4 po (449 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)

Voir pages 70 - 71 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (194068-7)

Marteau rotatif 1 po

DHR264Z

PREMIER Marteau Rotatif 1 Po 18Vx2 Direct De Makita



Mandrin à changement rapide **194079-2**

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
Mandrin à Changement Rapide

- Utilisation de 2 batteries Li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l'utilisation de la plateforme existante de batteries Li-ion 18 V
- Centre de gravité situé près de la poignée arrière pour un équilibre idéal de l'outil pendant l'utilisation
- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
- 40 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Capacités:	
Béton	1 po (26 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide	0 – 1 250 tr/min
Coups par minute	0 – 5 000 cps/min
Force d'impact	2,5 J (1,8 lb/pi)
Longueur hors-tout	14-3/4 po (374 mm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)

Voir pages 99 - 101 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (158057-6), chiffon (443122-7), graisse à mèche (194683-7), butée de profondeur (324219-0), mandrin à changement rapide (194079-2)

Marteau rotatif 1 po

Nouveau! **DHR263PF2** **DHR263Z**

PREMIER Marteau Rotatif 1 Po 18Vx2 Direct De Makita

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement

- Utilisation de 2 batteries Li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l'utilisation de la plateforme existante de batteries Li-ion 18 V
- Centre de gravité situé près de la poignée arrière pour un équilibre idéal de l'outil pendant l'utilisation
- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
- 40 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Deux Li-ion 18 V
Capacités :	
Béton	1 po (26 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide	0 – 1 250 tr/min
Coups par minute	0 – 5 000 cps/min
Force d'impact	2,5 J (1,8 lb/pi)
Longueur hors-tout	13-3/4 po (363 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)

Voir pages 96 - 101 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHR263PF2: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah)
avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide double port (DC18RD), couvre-batterie (450128-8), poignée latérale (158057-6), chiffon (443122-7), graisse à mèche (194683-7), butée de profondeur (324219-0), sac à outils (831278-2)
DHR263Z: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Poignée latérale (158057-6), chiffon (443122-7), graisse à mèche (194683-7), butée de profondeur (324219-0)

Scie à onglets combinés double coulisse 7-1/2 po

DLS714Z

Sciage Jusqu'à 11-1/34 Po Dans Les Matériaux De 2 Po D'épaisseur

- Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids et taille
- Technologie Drive Torque Automatique[MD] (ADT) réglant la vitesse et le couple du moteur pendant les utilisations de coupe intensive pour le maximum d'efficacité et de performance sur les chantiers
- Mécanisme de double coulisse intégrant 4 roulements à billes linéaires et procurant une rigidité accrue pour produire, sans ajustement, des coupes d'une précision préétablie
- Onglets de 47° à gauche ou 57° à droite, avec butées fixes à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45°
- Biseaux de 45° à gauche ou 5° à droite



Nouveau!

Démarrage progressif ; frein électrique

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Diamètre de la lame	7-1/2 po (190 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	5 700 tr/min
Dimensions hors-tout	25-3/4 po (655 mm)
Poids net	26,3 lb (11,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/2 po 40 dents (A-90629), sac à sciure (122852-0), clé hexagonale 5 (783203-8), règle triangulaire (762001-3), étau vertical (122571-8), 2 supports (322312-4)

Scie circulaire 7-1/4 po

Nouveau! **DHS711PF2** **DHS711Z**

La PREMIÈRE Scie Circulaire 7-1/4 Po 18Vx2 De Makita

- La puissance des scies à fil avec la commodité et la polyvalence des scies sans fil !
- Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après le relâchement de la gâchette pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Grande manette sécuritaire de verrouillage hors-circuit empêchant les démarrages accidentels
- Modèle de haute performance et léger avec base et boîtier de lame en magnésium
- Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
- Capacité de biseau de 50° avec butée fixe à 45°

Capacité de coupe de 2-5/8 po (66 mm)



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Diamètre de la lame	7 1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,88 mm)
Profondeur de coupe maximale:	
0°	2-5/8 po (66 mm)
45°	1-7/8 po (47,5 mm)
50°	1-11/16 po (42,5 mm)
Vitesse à vide	4 800 tr/min
Longueur hors tout	14 po (356 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)

Voir pages 52 et 69 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHS711PF2: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah)
avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide double port (DC18RD), couvre-batterie (450128-8), lame carbure 7-1/4 po 24 dents (1 ch. A-94530-10), clé hexagonale 5 (783217-7), guide de coupe (164095-8), Sac à outils (831278-2)
DHS711Z: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (1 ch. A-94530-10), clé hexagonale (783217-7), guide de coupe (164095-8)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Aspirateur robotique

DRC200Z

19 détecteurs permettant une performance optimale

- Grand taux de filtration de matières - efficacité de 99 % ≥ 0,2 microns (µm)
- Utilisable avec 2 batteries li-ion 18 V sans convertisseur de batterie pour l'utilisation avec la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour les périodes d'utilisation prolongée
- Utilisable en mode aléatoire ou en mode modeleur pour le maximum d'efficacité
- 2 grandes brosses latérales et aussi brosse motorisée, amovible et lavable
- Grandes brosses latérales permettant le dépoussiérage efficace des coins, le long des murs et autour des obstacles



Nouveau!

RoboPRO BRUSHLESS

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Utilisation en continu	Approx. 200 min (avec BL1850B x 2)
Surface de nettoyage maximale	5 382 pi2 (500 m²) (avec BL1850B x 2)
Modes de fonctionnement	Aléatoire / Modeleur
Capacité de la boîte à poussières	2,5 L
Dimensions (L x l x H)	18-1/8 po x 18-1/8 po x 7-1/8 po (460 mm x 460 mm x 180 mm)
Poids net	14,6 lb (6,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Télécontrôleur sans fil (SH00000238), brosse latérale (SH00000065), ruban de démarcation 15 mètres (SH00000240), brosse motorisée(SH00000063), couvre-brosse (SH00000064)

Aspirateur dorsal

DVC260Z

Le PREMIER Aspirateur Du Type Dorsal De Makita

- Filtre HEPA[MD] certifié pour 99,99 % d'efficacité (0,01 de perméabilité) à 0,3 - 0,5 microns (µm)
- Utilisable avec deux batteries li-ion 18 V sans convertisseur de batterie pour l'utilisation avec la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
- Moteur CC sans balai avec un rapport élevé puissance/poids et taille
- Filtre HEPA dans l'équipement standard procurant 99,97 % d'efficacité plus grande que, ou égale à, 3 microns
- Modèle dorsal conçu pour une maniabilité et une polyvalence sans pareilles

BRUSHLESS HEPA filter

Contrôle d'aspiration Haute / Basse



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	53 pi³/min (1,5 m³/min)
Aspiration scellée maximale (élévation d'eau)	7,1 kPa (710 mm H²O)
Capacité maximale	2.0 L
Puissance d'aspiration (mode haut)	75 W
Dimensions hors-tout (L x l x H)(sans batterie)	9 po x 6 po x 14-3/4 po (230 mm x 152 mm x 373 mm)
Poids net	6,9 lb (3,1 kg)

Voir pages 28 et 51 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble filtre Hepa (123636-9), boyau complet 28-1.0M (14377-28), collier de serrage de boyau (166116-2), jeu de sacs-filtres en papier (197902-0), ensemble suceur flexible en caoutchouc (197900-4), ensemble suceur (suceur pour plancher) (123486-2), ensemble tube télescopique (123584-2), ensemble tube coudé (123677-5), harnais dorsal (161479-1)

Aspirateur dorsal

DVC260ZX

Le PREMIER Aspirateur Du Type Dorsal De Makita

- Filtre HEPA[MD] certifié pour 99,99 % d'efficacité (0,01 de perméabilité) à 0,3 - 0,5 microns (µm)
- Utilisable avec deux batteries li-ion 18 V sans convertisseur de batterie pour l'utilisation avec la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
- Moteur CC sans balai avec un rapport élevé puissance/poids et taille
- Filtre HEPA dans l'équipement standard procurant 99,97 % d'efficacité plus grande que, ou égale à, 3 microns

BRUSHLESS HEPA filter

Contrôle d'aspiration Haute / Basse

Nouveau!



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	53 pi³/min (1,5 m³/min)
Aspiration scellée maximale (élévation d'eau)	7,1 kPa (710 mm H²O)
Capacité maximale	2.0 L
Puissance d'aspiration (mode haut)	75 W
Dimensions hors-tout (L x l x H)(sans batterie)	9 po x 6 po x 14-3/4 po (230 mm x 152 mm x 373 mm)
Poids net	6,9 lb (3,1 kg)

Voir pages 28 et 51 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble filtre Hepa (123636-9), boyau complet 28-1.5M (A-34235), collier de serrage de boyau (166116-2), jeu de sacs-filtres en papier (197902-0), manchon avant 22 (417765-1), manchon avant 24 (195546-0), harnais d'épaules (161479-1)

Aspirateur

DVC861LZ

Fonctionnement Sur Source D'énergie CA (120 V) Ou CC (li-ion 18 Vx2) Pour Le Maximum D'efficacité Et De Polyvalence Sur Les Lieux De Travail

- Filtre HEPA[MD] certifié pour 99,99 % d'efficacité (0,01 de perméabilité) à 0,3 - 0,5 microns (µm)
- Utilisable avec deux batteries li-ion 18 V sans convertisseur de batterie pour l'utilisation avec la plateforme existante de batteries li-ion 18 V
- Puissance d'aspiration variable permettant à l'utilisateur de régler la puissance d'aspiration selon le travail à faire
- Gros interrupteur marche/arrêt pour faciliter l'utilisation
- Filtre HEPA convenable pour l'utilisation avec des matériaux secs de la classe L seulement

Aspirateur de la classe L

HEPA filter



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	74 pi³/min (2,1 m³/min) sur courant CC 127 pi³/min (3,6 m³/min) sur courant CA
Capacité du réservoir	8,0 litres
Ampérage (120 V)	9,2 A
Longueur du cordon d'alimentation	19,7 pi (6,0 m)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	14-3/8 po x 13-1/8 po x 14-1/2 po (366 mm x 344 mm x 368 mm)
Poids net	19,2 lb (8,7 kg)

Voir pages 28 et 51 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble suceur, boyau complet 38-2,5M (195434-1), boyau complet 38-3.5M (195433-3), jeu de 10 sacs polyéthylène (195432-5), tube droit (192563-1), tuyau à cintrer (192562-3), suceur pour coins (410306-2), ensemble filtre Hepa (197166-6), jeu d'amortisseurs (195552-5), ensemble préfiltre (195553-3), boîte à outils pour accessoires (455732-8)

Souffleur turbo

DUB362Z

Notre Souffleur Sans Fil Le Plus Puissant Jusqu'à Maintenant ! Capacités Remarquables De 120 Mi/h Et De 473 P³/min

- Fonctionnement par deux batteries li-ion 18 V qui fournissent l'énergie au système d'entrainement du puissant moteur CC 36 V
- Réglage à 6 niveaux de la vitesse volumique par une molette et contrôle de la vitesse variable par la gâchette
- La gâchette a aussi un verrou de fonctionnement, avec un bouton accessible des deux côtés de la poignée
- Longue buse télescopique à 3 étages avec une plage de réglage de 100 mm (4 po)
- Double jauge d'énergie de batterie
- Meilleur angle de la poignée sur le cadre fournissant l'angle optimal de la buse sur le sol pour du balayage efficace

XPT



Nouveau!

BRUSHLESS

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	473 pi³/min (13,4 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	120 mi/h (54 m/s)
Vitesse à vide	22 000 tr/min
Longueur hors-tout	32-3/4 po, 34-3/4 po, 36-5/8 po (830, 880, 930 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse avant (455914-2), buse longue (455915-0)

Souffleur

DUB361Z

Plus De Puissance à Partir De La Plateforme De Batteries 18Vx2 De Makita !

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger
- Bas niveau sonore convenant à l'utilisation dans les endroits résidentiels ou publics
- Bouton-pousoir de sélection du débit d'air (Bas / Haut)
- Longue buse de soufflage avec bout incurvé pour une performance de soufflage optimale

XPT



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Débit d'air maximal:	
Haut	155 pi³/min (4.4 m³/min)
Bas	92 pi³/min (2.6 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air:	
Haut	208 mi/h (93m/s)
Bas	128 mi/h (57m/s)
Vitesse à vide:	
Haut	17 000 tr/min
Bas	10 000 tr/min
Longueur hors-tout	35-5/8 po (90 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Harnais (166095-4), buse longue (452123-4)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Taille-haies 25-1/2 po

DUH651Z

Réduction Du Bruit Et Des émissions Par Rapport Aux Modèles à Essence

- Utilisation de deux batteries Li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l'utilisation de la plateforme existante de batteries Li-ion 18 V
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après le relâchement de la gâchette pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Poignée arrière pivotante à 5 positions avec butées fixes à 0°, 45° et 90° permettant un positionnement optimal pour la coupe verticale ou angulaire des haies



Lame à double action

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Courses par minute (min-1)	1 000 - 1 800 cse/min
Longueur de coupe	25-1/2 po (650 mm)
Épaisseur maximale de coupe	11/16 po (18 mm)
Longueur hors-tout	48-1/2 po (123 cm)
Poids net	8,9 lb (4,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu complet de lames cisailles (196689-1),couvre-lame (450490-1)

Coupe-herbe 14 po

DUR364LZ

Élagage Puissant Là Où Un Faible Niveau De Bruit Est Important

- Moteur sans balai positionné dans l'extrémité de la tête de coupe afin de fournir le couple optimal pour l'élagage
- Technologie de protection extrême (XPT) procurant la protection de l'outil contre l'humidité et les saletés pour la plus longue durée de vie possible
- Limiteur de courant électronique pour la protection contre les surcharges
- Double jauge d'énergie de batterie pour connaître le niveau de charge en un coup d'oeil
- Démarrage progressif pour la protection accrue du moteur



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Largeur de coupe	13-3/4 po (350 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	5 000 tr/min
Haute	6 500 tr/min
Longueur hors-tout	69 po (175 cm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)

Voir page 167 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Ensemble tête de coupe à alimentation par choc (197297-1), lunettes de sécurité (195246-2), clé hexagonale 5 (783217-7), clé hexagonale 4 (783202-0), sac d'accessoires (831304-7), protecteur (455622-5)

Scie à chaîne 14 po

DUC353Z

Grande Puissance Et Vitesse De La Chaîne égales à Celles D'une Scie à Chaîne à Essence 30 Cm3

- Système de moteur Makita sans balais, à rotor extérieur et à entraînement direct pour une puissance et une vitesse égales à celles d'une scie à chaîne à essence 30 cm3
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Gâchette de vitesse variable (0 - 3 940 pi/min) pour une utilisation aisée

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Longueur du guide-chaîne	14 po (350 mm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	3 940 pi/min (1 200 m/min)
Longueur hors-tout	30-1/2 po (773 mm)
Poids net	8,9 lb (4,0 kg)

Voir pages 161 - 162 pour les **ACCESSOIRES**

Nouveau!

Vitesse Variable

Rapide Vitesse De Chaîne à 3 940 Pieds Par Minute !



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Chaîne 12 po (196740-7), guide-chaîne 12 po (165245-8), couvre-chaîne (419288-5), ensemble pare-chocs (197819-7)

Scie à chaîne 12 po

DUC302Z

La PREMIÈRE Scie à Chaîne 18Vx2 Direct De Makita ! Idéale Pour Couper Les Broussailles Et Le Bois De Chauffage Ou Pour L'élagage, Etc.

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour le recharger



Frein de chaîne électrique

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Longueur du guide-chaîne	12 po (300 mm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	1 650 pi/min (500 m/min)
Longueur hors-tout	22-3/4 po (577 mm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)

Voir pages 161 - 162 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Chaîne 12 po (196740-7), guide-chaîne 12 po (165245-8), couvre-chaîne (419288-5), ensemble pare-chocs (197819-7)

Rotoculteur 13-3/4 po

HKU01ZX2

Modèle Léger à Haute Efficacité, Zéro émission Et Bas Niveau Sonore

- Sans émission et bas niveau sonore: l'idéal pour l'utilisation dans les endroits de travail sensibles, comme les quartiers résidentiels, etc.
- Poignée réglable à 3 paliers permettant le positionnement à un angle optimal pour l'utilisation ou bien la diminution de l'espace nécessaire pour le rangement
- Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de chaque batterie
- Roues de transport permettant un déplacement facile autour du lieu de travail et pouvant être escamotées lorsqu'elles ne sont pas utilisées



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie:	Li-ion 36 V (2,6 Ah)
	Deux Li-ion 18 V (3,0 Ah)
Vitesse à vide:	
Vitesse de l'axe à dents	85 tr/min
Vitesse du moteur	4 100 tr/min
Largeur de labour	13-3/4 po / 8-1/2 po (350 / 216 mm)
Diamètre des dents	9-5/8 po (245 mm)
Vitesses de transmission	1-marche avant
Dimensions (L x l x H)	47 po x 19 1/4 po x 39-1/4 po (119 cm x 49 cm x 100 cm)
Poids net	48,5 lb (22,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Convertisseur de batterie à connexion directe

Coupe-herbe tube incurvé 11-3/4 po

HRU01ZX2

Bas Niveau Sonore Et Zéro émission

- Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance / poids
- Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Voyant avertisseur de protection du moteur signalant que le limiteur de courant a été activé
- Limiteur de courant empêchant le grillage du moteur par suite de surchauffager
- 11-3/4 de largeur de coupe (avec la tête de coupe de l'équipement standard)
- Y compris convertisseur de batterie BCV02 Li-ion 18 V à 36 V permettant l'utilisation avec 2 batteries BL1830 Li-ion 18 V

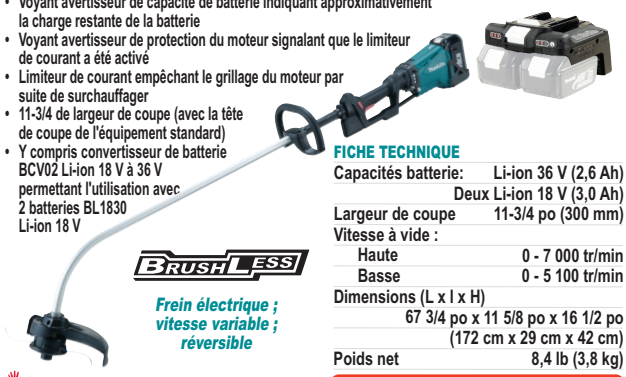

Frein électrique ; vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie:	Li-ion 36 V (2,6 Ah)
	Deux Li-ion 18 V (3,0 Ah)
Largeur de coupe	11-3/4 po (300 mm)
Vitesse à vide :	
Haute	0 - 7 000 tr/min
Basse	0 - 5 100 tr/min
Dimensions (L x l x H)	67 3/4 po x 11 5/8 po x 16 1/2 po (172 cm x 29 cm x 42 cm)
Poids net	8,4 lb (3,8 kg)

Voir pages 166 - 167 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (195961-8), protecteur (195959-5), clé hex. 4 (783202-0), clé hex. 5 (783217-7), sac d'accessoires (831304-7), convertisseur de batterie à connexion directe

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Convertisseurs de batterie 18 V à 36 V

196810-2 Type connexion directe BCV03
utilisation avec les modèles HRH01, HRU01ZX2, HKU01ZX2

- Permet l'utilisation de deux (2) batteries Li-ion 18 V pour le fonctionnement de la plupart des outils et accessoires Li-ion 36 V
- Système de protection de batterie Li-ion protégeant contre la décharge excessive, la température et le courant, pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de vie entière de la batterie
- Voyants DEL indiquant la charge restrante de la batterie
- Modèle compact, idéal pour l'installation directe sur les outils et les accessoires



195512-7 Type ceinture / bandoulière BCV01
utilisation avec les modèles HRH01, HKU01ZX2

- Permet l'utilisation de deux (2) batteries Li-ion 18 V pour le fonctionnement de la plupart des outils et accessoires Li-ion 36 V
- Système de protection de batterie Li-ion protégeant contre la décharge excessive, la température et le courant, pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de vie entière de la batterie
- Voyants DEL indiquant la charge restrante de la batterie
- Couvercle robuste en plastique ABS procurant la protection maximale de la batterie
- Utilisable avec le crochet velcro pour ceinture ou la bandoulière en option (N° de pièce 166094-6)



Marteau rotatif 15/16 po

18V LITHIUM-ION

Nouveau! DHR242RMEV **Nouveau! DHR242ZVX**

Marteau Rotatif Léger à 3 Modes

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement

BRUSHLESS

- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de grande production
- Y compris système de dépoussiérage DX01 à filtre HEPA pour du perçage sans poussière dans les environnements de travail sensible



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Béton	15/16 po (24 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/16 po (27 mm)
Force d'impact	2,4 J (1,8 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 950 tr/min
Coups par minute	0 - 4 700 cps/min
Longueur hors-tout	12-7/8 po (328 mm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)

Voir pages 99 - 101 pour les ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHR242RMEV: **Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge** BL1840B (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), butée de profondeur (324219-0), poignée latérale (158057-6), système de dépoussiérage (DX01), coffret de transport en plastique (141402-2)
DHR242ZVX: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Butée de profondeur (324219-0), poignée latérale (158057-6), système de dépoussiérage (DX01), sac à outils 21 po (821007X)

Marteau rotatif 15/16 po

18V LITHIUM-ION

DHR243Z

Marteau Rotatif Léger à 3 Modes

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement
Mandrin à Changement Rapide



Mandrin à changement rapide
194079-2

- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de grande production
- Installation rapide sur le système de dépoussiérage DX02 de Makita pour du perçage sans poussière dans les environnements de travail sensibles (DX02 vendu séparément)
- Limiteur de couple arrêtant la rotation de la mèche en cas de coincage pour l'amélioration de la sécurité de l'utilisateur et la protection accrue de l'outil

Vitesse variable ; réversible

BRUSHLESS



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Béton	15/16 po (24 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/16 po (27 mm)
Force d'impact	2,4 J (1,8 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 950 tr/min
Coups par minute	0 - 4 700 cps/min
Longueur hors-tout	13-7/8 po (353 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

Voir pages 99 - 101 pour les ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Butée de profondeur (324219-0), mandrin (194079-2), poignée latérale (158057-6)

Système de dépoussiérage à filtre HEPA pour marteau rotatif

DX01 – Utiliser avec modèles DHR242RMEV / DHR242ZVX
DX02 – Utiliser avec modèle DHR243Z

- Dépoussiérage efficace des travaux de perçage dans les environnements sensibles
- Filtre HEPA à efficacité nominale de 99,75% à 0,3 microns (µ)
- Boîte à poussière transparente permettant de vérifier rapidement le niveau d'accumulation des poussières
- Système d'installation/enlèvement à effleurement permettant de vider rapidement le conteneur
- Grand conteneur de poussières permettant une utilisation prolongée entre les vidanges
- Butée de profondeur intégrée et facilement utilisable pour un réglage précis de la profondeur
- Facile à désinstaller du marteau rotatif lorsqu'il n'est pas nécessaire
- Double verrou empêchant la séparation accidentelle d'avec le marteau rotatif
- Fonctionnement automatique en même temps que le marteau rotatif utilisant un moteur CC intégré

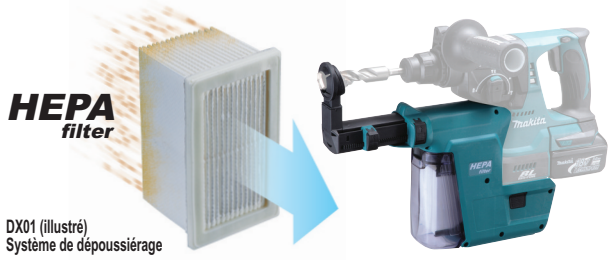

DX01 (illustré)
Système de dépoussiérage

Marteau rotatif 15/16 po

18V LITHIUM-ION

DHR241RFE **DHR241Z**

Marteau Rotatif Léger à 3 Modes

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement

- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour améliorer la sécurité de l'utilisateur et la protection du moteur
- Construction à joints caoutchoutés supprimant la transmission des vibrations à la batterie et minimisant les pannes de batterie par suite de rupture de borne ou de mauvais contact électrique
- 40 angles de positionnement de burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
- Tampon de boîtier en caoutchouc protégeant le sélecteur de mode et la boîte d'engrenages

Vitesse variable ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Béton	15/16 po (24 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/16 po (26 mm)
Force d'impact	1,9 J (1,4 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 1 200 tr/min
Coups par minute	0 - 4 000 cps/min
Longueur hors-tout	16-3/8 po (417 mm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)

Voir pages 99 - 101 pour les ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHR241RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), butée de profondeur (324219-0), poignée latérale (158057-6), coffret de transport en plastique (141643-0))
DHR241Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Butée de profondeur (324219-0), poignée latérale (158057-6)

Marteau rotatif 15/16 po

18V LITHIUM-ION

DHR202RFE **DHR202Z**

Marteau Rotatif Léger à 3 Modes

Tige SDS-PLUS
Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement

- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour l'amélioration de la sécurité de l'utilisateur et pour la protection de l'outil
- Construction à joints caoutchoutés supprimant la transmission des vibrations à la batterie et minimisant les pannes de batterie par suite de rupture de borne ou de mauvais contact électrique
- 40 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal

Vitesse variable ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Béton	15/16 po (24 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1 po (26 mm)
Force d'impact	1,9 J (1,4 lb/pi)
Vitesse à vide	0 - 1 100 tr/min
Coups par minute	0 - 4 000 cps/min
Longueur hors tout	14-1/8 po (358 mm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)

Voir pages 99 - 101 pour les ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHR202RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), butée de profondeur (324219-0), poignée (158057-6),coffret de transport en plastique (141642-2)
DHR202Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Butée de profondeur (324219-0), poignée (158057-6)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

DHP481RTE / RME / Z & DDF481RTE / RME / Z — Perceuse-tournevis à percussion et perceuse-tournevis 1/2 po

Perceuse-tournevis à percussion

DHP481Z **DHP481RME** **DHP481RTE** *Nouveau!*

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Béton	5/8 po (16 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	3 po (76 mm)
Vitesse à vide	0 - 550 / 0 - 2,100 tr/min
Coups par min.	0 - 8 250 / 0 - 31 500 cps/min
Couple de verrouillage maximal	**1 090 lb/po (125 Nm)**
Longueur hors-tout	8-1/8 po (205 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHP481Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126413-8), deux embouts à 2 têtes(784637-8), porte-embout (452947-8), butée d'arrêt (122576-8), mandrin sans clé (766015-4), crochet (346449-3)
DHP481RME: Comme DHP481Z sauf avec **Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge** BL1840B (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), coffret de transport en plastique (821524-1)
DHP481RTE: Comme DHP481Z sauf avec **Deux batteries li-ion 18 V (5,0 Ah) avec indicateur de charge** BL1850B (196675-2), chargeur rapide (DC18RC), coffret de transport en plastique (821524-1)

Perceuse-tournevis

DDF481Z **DDF481RTE** *Nouveau!*

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	3 po (76 mm)
Vitesse à vide	0 - 550 / 0 - 2,100 tr/min
Couple de verrouillage maximal	**1 090 lb/po (125 Nm)**
Longueur hors-tout	8-1/8 po (205 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DDF481Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126412-0), deux embouts à 2 têtes (784637-8), porte-embout (452947-8), mandrin sans clé (766015-4), crochet (346449-3)
DDF481RTE: Comme DHP481Z sauf avec **Deux batteries li-ion 18 V (5,0 Ah) avec indicateur de charge** BL1850B (196675-2), chargeur rapide (DC18RC), coffret de transport en plastique (821524-1)



Moteur CC Sans Balai

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Jauge d'énergie de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Moteur CC sans balai avec un rapport élevé puissance / poids et taille
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production

Perceuses-tournevis à percussion 1/2 po

DHP458RFE **DHP458Z** — 18V LITHIUM-ION

Modèle Compact De Grande Efficacité

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Jauge indépendante d'énergie de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- 21 réglages du couple ; couple maximal de 750 lb/po

XPT

Jauge indépendante d'énergie de batterie ; 2 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Béton	5/8 po (16 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	3 po (76 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 400 tr/min
Haute	0 - 2 000 tr/min
Coups par minute:	
Bas	0 - 6 000 cps/min
Haut	0 - 30 000 cps/min
Couple de verrouillage maximal	750 lb/po (84 Nm)
Longueur hors-tout	8-7/8 po (225 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHP458RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), poignée latérale (126131-8), deux embouts à 2 têtes (784637-8), porte-embout (452947-8), butée d'arrêt (122576-8), mandrin sans clé 1/2 po (766015-4), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (821532-2)
DHP458Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126131-8), deux embouts à 2 têtes (784637-8), porte-embout (452947-8), butée d'arrêt (122576-8), mandrin sans clé (766015-4), crochet (346449-3)

Perceuses-tournevis 1/2 po

DDF458RFE **DDF458Z** — 18V LITHIUM-ION

Modèle Compact De Grande Efficacité

- Technologiede protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- 21 réglages du couple ; couple maximal de 750 lb/po
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace

XPT

2 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	3 po (76 mm)
Couple maximal	750 lb/po (84 Nm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 400 tr/min
Haute	0 - 2 000 tr/min
Longueur hors tout	8-7/8 po (225 mm)
Poids net	5,0 lb (2,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DDF458RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), porte-embout (452947-8), poignée latérale (126130-0), deux embouts à 2 têtes 2-45 (784637-8), couvre-batterie (450128-8), mandrin sans clé 1/2 po (766015-4), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (821532-2)
DDF458Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (126130-0), deux embouts à 2 têtes (784637-8), porte-embout (452947-8), mandrin sans clé (766015-4), crochet (346449-3)

Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po

DHP451RFE **DHP451Z** — 18V LITHIUM-ION

3 Plages De Vitesse

- 16 réglages de couple ; couple maximal de 560 lb/po
- Engrenages à 3 vitesses pour une efficacité accrue
- 2 Lampes DEL rémanentes
- Verrou de mode pour alterner les modes percussion, perçage et vissage
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace

3 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Maçonnerie	5/8 po (15,8 mm)
Bois	2 9/16 po (65mm)
Vitesse à vide:	
1re vitesse	0 - 300 tr/min
2e vitesse	0 - 600 tr/min
3e vitesse	0 - 1 700 tr/min
Impacts par minute:	
1re vitesse	0 - 4 500 imp/min
2e vitesse	0 - 9 000 imp/min
3e vitesse	0 - 25 500 imp/min
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DHP451RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), poignée latérale (122750-8), deux embouts à 2 têtes 2-45 (784637-8), butée d'arrêt (122576-8), mandrin sans clé 1/2 po (763191-5), porte-embout (452947-8), crochet (346449-3), coffret de transport en
DHP451Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (122750-8), deux embouts à 2 têtes 2-45 (784637-8), butée d'arrêt (122576-8), mandrin sans clé 1/2 po (763191-5), porte-embout (452947-8), crochet (346449-3)



Empêche les débris et les liquides d'entrer dans l'outil

Permet l'utilisation de l'outil dans les environnements difficiles

Le moteur et les composants électriques restent propres

Procure une plus longue durée de vie de l'outil

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po

18V LITHIUM-ION

DHP484RME **DHP484SYE** **DHP484Z**

Moteur CC Sans Balai

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de grande production



2 vitesses variables ; réversible

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Nouveau!

BRUSHLESS

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Béton	1/2 po (13 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 500 tr/min
Haute	0 - 2 000 tr/min
Coups par minute:	
Bas	0 - 7 500 cps/min
Haut	0 - 30 000 cps/min
Couple de serrage maximal	530 lb/po (60 Nm)
Longueur hors-tout	7-1/8 po (182 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DHP484RME: **Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge** BL1840B (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7), coffret de transport en plastique (821532-2)

DHP484SYE: **Deux batteries li-ion 18 V (Compact)** BL1815N (196235-0), chargeur standard (DC18SD), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7), coffret de transport en plastique (821532-2)

DHP484Z: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Crochet (346449-3), embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7)



Perceuses-tournevis 1/2 po

18V LITHIUM-ION

DDF484RME **DDF484Z**

Moteur CC Sans Balai

- echnologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Moteur CC sans balai avec un rapport élevé puissance/poids et taille
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production



2 vitesses variables ; réversible

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Nouveau!

BRUSHLESS

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 500 tr/min
Haute	0 - 2 000 tr/min
Couple maximal	530 lb/po (60 Nm)
Longueur hors-tout	6-3/4 po (172 mm)
Poids net	3,9 lb (1,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DDF484RME: **Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge** BL1840B (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), coffret de transport en plastique (821532-2), couvre-batterie (450128-8), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7), embout à double tête 2-45 (784637-8), crochet (346449-3)

DDF484Z: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Mandrin sans clé 1/2 po (766027-7), embout à double tête 2-45 (784637-8), crochet (346449-3)

Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po

18V LITHIUM-ION

DHP482SYE **DHP482Z**

Avec Le NOUVEAU Système De Protection De Batterie De Makita

- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- 21 réglages de l'embrayage fournissant un couple maximal de 480 lb/po



Nouveau!

2 vitesses variables ; réversible

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Béton	1/2 po (13 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 600 tr/min
Haute	0 - 1 900 tr/min
Coups par minute:	
Bas	0 - 9 000 cps/min
Haut	0 - 28 500 cps/min
Couple de serrage maximal	480 lb/po (54 Nm)
Longueur hors-tout	7-3/4 po (198 mm)
Poids net	3,5 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DHP482SYE: **Deux batteries li-ion 18 V (Compact)** BL1815N (196235-0), chargeur standard (DC18SD), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7), coffret de transport en plastique (824812-5)

DHP482Z: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Crochet (346449-3), embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7)

Perceuses-tournevis 1/2 po

18V LITHIUM-ION

DDF482SYE **DDF482Z**

Intégration Du NOUVEAU Système De Protection De Batterie De Makita

- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- 21 réglages de l'embrayage fournissant un couple maximal de 480 lb/po
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace



Nouveau!

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

2 vitesses variables ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 600 tr/min
Haute	0 - 1 900 tr/min
Couple de verrouillage maximal	480 lb/po (54 Nm)
Longueur hors-tout	7-1/4 po (185 mm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DDF482SYE: **Deux batteries li-ion 18 V (Compact)** BL1815N (196235-0), chargeur standard (DC18SD), couvre-batterie (450128-8), embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (141856-3)

DDF482Z: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Embout à 2 têtes 2-45 (784637-8), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7), crochet (346449-3)

Perceuses-tournevis 1/2 po

18V LITHIUM-ION

DDF453SYE

Modèle Compact Et Léger

- 16 réglages du couple ; couple maximal de 340 lb/po
- Mandrin sans clé à simple manchon pour l'installation et l'enlèvement faciles des embouts
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



2 vitesses variables ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacité:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1 7/16 po (36 mm)
Couple de fixation maximal	340 po/lb (38 Nm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 400 tr/min
Haute	0 - 1300 tr/min
Longueur hors tout	8-3/4 po (222 mm)
Poids net	2,6 lb (1,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Deux batteries li-ion 18 V (Compact) BL1815N (196235-0), chargeur standard (DC18SD), embout 2-65 (784636-0), couvre-pile (450128-8), mandrin de perceuse sans clé 1/2 po (766027-7), crochet (346034-2), coffret en plastique (158777-2)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Clé à chocs couple élevé 18 V Li-Ion

BL MOTOR

DTW1001Z

Nouveau!

Couple de deserrage d'écrou 1250 lb/pi

Couple de serrage maximal 780 lb/pi



YouTube

DTW1001Z

780 lb/pi
(1 050 Nm)

3/4 po (19 mm)
Prise carée



YouTube

DTW1002Z

740 lb/pi
(1 000 Nm)

1/2 po (13 mm)
Prise carée



YouTube

DTW800Z

590 lb/pi
(850 Nm)

7/16 po (11 mm)
Tige hexagonal



Clé à chocs couple élevé 3/4 po

18V LITHIUM-ION

DTW1001RTE **DTW1001Z**

COUPLE DE SERRAGE MAXIMAL LE PLUS ÉLEVÉ DANS LA CATÉGORIE: 780 LB/PI !!

- Sélection de force d'impact à 3 niveaux empêchant le surserrage des vis
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour les utilisations prolongées de fabrication et de production
- Gâchette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de serrage selon le matériau ou le travail à faire

Prise carrée 3/4 po ; vitesse variable ; réversible



Nouveau!

BRUSHLESS

YouTube

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Prise carrée	3/4 po
Vitesse à vide:	0 - 900 / 1 000 / 1 800 tr/min
Impacts par minute:	0 - 1 800 / 2 000 / 2 200 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	**1 250 lb/pi (1 700 Nm)**
Couple de serrage maximal	**780 lb/pi (1 050 Nm)**
Longueur hors-tout	9 po (229 mm)
Poids net	6,9 lb (3,1 kg)

Voir page 118 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DTW1001RTE: Deux batteries li-ion 18 V (5,0 Ah) avec indicateur de charge BL1850B (196675-2), chargeur rapide (DC18RC), coffret en plastique (821669-5), Crochet (346949-3)
DTW1001Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

Clé à chocs couple élevé 1/2 po

18V LITHIUM-ION

DTW1002RTE **DTW1002Z**

COUPLE DE SERRAGE MAXIMAL LE PLUS ÉLEVÉ DANS LA CATÉGORIE: 740 LB/PI !!

- Sélection de force d'impact à 3 niveaux empêchant le surserrage des vis
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour les utilisations prolongées de fabrication et de production
- Gâchette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de serrage selon le matériau ou le travail à faire

Prise carrée 1/2 po ; vitesse variable ; réversible



Nouveau!

BRUSHLESS

YouTube

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Prise carrée	1/2 po
Vitesse à vide:	0 - 900 / 1 000 / 1 800 tr/min
Impacts par minute:	0 - 1 800 / 2 000 / 2 200 imp/min
Couple de desserrage d'écrou	**1 180 lb/pi (1 600 Nm)**
Couple de serrage maximal	**740 lb/pi (1 000 Nm)**
Longueur hors-tout	9 po (229 mm)
Poids net	6,7 lb (3,0 kg)

Voir page 118 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DTW1002RTE: Deux batteries li-ion 18 V (5,0 Ah) avec indicateur de charge BL1850B (196675-2), chargeur rapide (DC18RC), coffret en plastique (821669-5), Crochet (346949-3)
DTW1002Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Clé à chocs couple élevé 7/16 po

18V LITHIUM-ION

DTW800Z

COUPLE DE SERRAGE MAXIMAL LE PLUS ÉLEVÉ DANS LA CATÉGORIE: 590 LB/PI !!

- Sélection de force d'impact à 3 niveaux empêchant le surserrage des vis
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour les utilisations prolongées de fabrication et de production
- Gâchette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de serrage selon le matériau ou le travail à faire
- Frein électrique empêchant le surserrage des vis

7/16 po hex. ; vitesse variable ; réversible



Nouveau!

BRUSHLESS

YouTube

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	7/16 po hexagonale
Vitesse à vide:	0 - 900 / 1 000 / 1 800 tr/min
Impacts par minute:	0 - 1 800 / 2 000 / 2 200 imp/min
Couple de serrage maximal	**590 lb/pi (850 Nm)**
Longueur hors-tout	9 po (229 mm)
Poids net	6,9 lb (3,1 kg)

Voir page 112 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346949-3)

Clé à chocs avec tige hexagonale 7/16 po

18V LITHIUM-ION

LXWT01 **LXWT01Z**

Modèle Compact Et Léger Avec Haut Couple De Serrage Maximal

- Porte-embout à effleurement 7/16 po pour des changements d'embout rapides
- Anneau service intensif permettant de suspendre l'outil à un crochet ou un câble lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation
- Même couple de serrage dans les deux sens de rotation
- Construction avec joints en caoutchouc supprimant la transmission des vibrations à la batterie, et ainsi pannes de batterie dues à la rupture d'une borne ou à un mauvais contact électrique





Prise hexagonale 7/16 po ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	7/16 po hexagonale
Vitesse à vide	1 900 tr/min
Impacts par minute	2 200 imp/min
Couple maximal	325 lb/pi (440 Nm)
Longueur hors-tout	10-3/4 po (273 mm)
Poids net	7,8 lb (3,5 kg)

Voir page 112 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
LXWT01: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), crochet (345736-7), couvre-batterie (450128-8), coffret de transport en plastique (141644-8)
LXWT01Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (345736-7)

DTW450Z, DTW450XZ — Clés à chocs 1/2 po

Modèle Léger Et Compact Avec Couple De Serrage élevé

18V LITHIUM-ION

- Même couple de serrage dans les 2 sens de rotation
- Construction à joints caoutchoutés supprimant la transmission des vibrations à la batterie et minimisant les pannes de batterie par suite de rupture de borne ou de mauvais contact électrique

Prise carrée 1/2 po ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Prise carrée	1/2 po carrée
Vitesse à vide	1 600 tr/min
Impacts par minute	2 200 imp/min
Couple maximal	325 lb/pi (440 Nm)
Longueur hors-tout	10-1/2 po (266 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)



cheville à tête ronde

DTW450Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (345736-7)





Voir page 118 pour les **ACCESSOIRES**



cheville à tête plate

DTW450XZ

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet Crochet (345736-7)





Voir page 118 pour les **ACCESSOIRES**

DTW251RFE, DTW251Z, DTW251XRFE, DTW251ZX1 — Clés à chocs 1/2 po

Rapport élevé Couple / Taille Et Poids

18V LITHIUM-ION

- Modèle léger et compact (seulement 6-1/2 po de long)
- Lampe DEL rémanente
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Prise carrée 1/2 po ; vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Prise carrée	1/2 po carrée
Vitesse à vide	0 - 2 100 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 200 imp/min
Couple maximal	170 lb/pi (230 Nm)
Longueur hors-tout	6-1/2 po (165 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)



cheville à tête ronde

DTW251RFE

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (824812-5)

DTW251Z

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)



Voir page 118 pour les **ACCESSOIRES**



cheville à tête plate

DTW251XRFE

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (824812-5)

DTW251ZX1

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)



Voir page 118 pour les **ACCESSOIRES**

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Clé à chocs 1/2 po

18V LITHIUM-ION

DTW285RME **DTW285Z**

Couple De Serrage Maximal Augmenté Et Modèle Ultracompact

- Mode d'arrêt automatique arrêtant les chocs et la rotation en 0,2 seconde après le desserrage de la vis (lorsque la gâchette est entièrement pressée en rotation arrière)
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Sélection de force d'impact à 3 niveaux empêchant le surserrage des vis



Prise carrée 1/2 po ; 3 vitesses variables ; réversible

Nouveau!

BRUSHLESS

XPT

FICHE TECHNIQUE

Capacités de batterie	Li-ion 18 V
Prise carrée	1/2 po
Vitesse à vide:	
	0 - 1 600 / 2 100 / 2 800 tr/min
Impacts par minute:	
	0 - 1 800 / 2 600 / 3 500 imp/min
Couple maximal	210 lb/pi (280 Nm)
Longueur hors-tout	5-3/4 po (147 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DTW285RME: Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge BL1840B (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), crochet (346449-3), couvre-batterie (450128-8), coffret de transport en plastique
DTW285Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Clé à chocs 3/8 po

18V LITHIUM-ION

DTW253RFE **DTW253Z**

Rapport élevé Couple / Taille Et Poids

- Modèle léger et compact (seulement 6-1/8 po de long)
- Lampe DEL rémanente
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Prise carrée 3/8 po ; vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Prise carrée	3/8 po carrée
Vitesse à vide	0 - 2 100 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 200 imp/min
Couple maximal	155 lb/pi (210 Nm)
Longueur hors tout	6-1/8 po (155 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DTW253RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), coffret de transport en plastique (824753-5)
DTW253Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Tournevis à chocs 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DTD170Z

NOUVEAU Mode élimination De Rejet Et Taille ULTRACOMPACTE

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Sélection de force d'impact à 4 niveaux + mode TEK et mode élimination de rejet pour obtenir un vissage précis et empêcher l'endommagement des vis
- Le mode élimination de rejet fonctionne à basse vitesse jusqu'à ce que le vissage commence afin d'éliminer le rejet et le foirage
- Mode TEK réduisant la force d'impact pendant les derniers stages du serrag auge d'énergie de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production



Nouveau!

4 vitesses variables ; réversible

BRUSHLESS XPT

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide:	
	0 - 3 600 / 3 200 / 2 100 / 1 100 tr/min
Impacts par minute:	
	0 - 3 800 / 3 600 / 2 600 / 1 100 imp/min
Couple de serrage maximal	
	1 550 lb/po (175 Nm)
Longueur hors-tout	4-5/8 po (117 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)



Tournevis à chocs 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DTD154RTE **DTD154RME** **DTD154Z**

Modèle Service Intensif Et ULTRACOMPACT (seulement 4-5/8 Po De Long) Avec Moteur CC Sans Balai

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Sélection de force d'impact à 3 niveaux + mode TEK empêchant le surserrage des vis
- Mode TEK réduisant la force d'impact pendant les derniers stages du serrage
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production



3 vitesses variables ; réversible

Nouveau!

BRUSHLESS XPT

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide:	
	0 - 1 100 / 2 100 / 3 600 tr/min
Impacts par minute:	
	0 - 1 100 / 2 600 / 3 800 imp/min
Couple de serrage maximal	
	1 550 lb/po (175 Nm)
Longueur hors-tout	4-5/8 po (117 mm)
Poids net	2,2 lb (0,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DTD154RTE: Deux batteries li-ion 18 V (5,0 Ah) avec indicateur de charge BL1850B (196675-2), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (821532-2)
DTD154RME: Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge BL1840B (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (821532-2)
DTD154Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Tournevis à chocs 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DTD153RME **DTD153SYE** **DTD153Z**

Modèle Compact Et Léger Avec Moteur CC Sans Balai

- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle



Vitesse variable ; réversible

Nouveau!

BRUSHLESS XPT

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 3 400 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 600 imp/min
Couple de serrage maximal	
	1 500 lb/po (170 Nm)
Longueur hors tout	5 po (126 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DTD153RME: Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge BL1840B (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), coffret de transport en plastiquee
DTD153SYE: Deux batteries li-ion 18 V (Compact) BL1815N (196235-0), chargeur standard (DC18SD), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique
DTD153Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Tournevis à chocs 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DTD152RFE **DTD152SYE** **DTD152Z**

Modèle Léger Et Ultracompact Avec Une Longueur Hors-tout De 5-3/8 Po Seulement

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- NOUVEAU système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive, la température et le courant, pour l'amélioration de la performance ainsi que de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Couple maximal augmenté à 1 460 lb/po
- Porte-embout à effleurement permettant l'installation rapide et facile des embouts

Nouveau!

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

YouTube



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 900 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 500 imp/min
Couple de serrage maximal	1 460 lb/po (165 Nm)
Longueur hors tout	5-3/8 po (137 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DTD152RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (824812-5)
DTD152SYE: Deux batteries li-ion 18 V (Compact) BL1815N (196235-0), chargeur standard (DC18SD), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (824812-5)
DTD152Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Perceuse coudée 3/8 po

18V LITHIUM-ION

DDA350RFE **DDA350Z**

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Maximale Dans Les Places Difficilement Accessibles

- Hauteur de la tête de 2-5/8 po, idéale pour l'utilisation dans les places peu accessibles
- Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour une durabilité accrue
- Lampe DEL rémanente intégrée
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1 po (25 mm)
Vitesse à vide	0 - 1 800 tr/min
Longueur hors tout	12-3/8 po (314 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DDA350RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), poignée (153489-2), porte-clé de mandrin (450688-0), clé de mandrin (763415-9), coffret de transport en plastique (824851-5)
DDA350Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Poignée latérale (153489-2), porte-clé de mandrin (450688-0), clé de mandrin (763415-9)

Tournevis automatique 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DFR750Z

Modèle à Couple élevé Pour Les Vis Jusqu'à 2-15/16 Po De Long

- Mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir de la position de vissage
- Embrayage silencieux permettant un engagement plus doux des engrenages pour une utilisation plus silencieuse et un entretien réduit
- Butée d'arrêt réglable pour différentes longueurs de vis
- Bouton de verrouillage pour faciliter l'utilisation en continu
- Bout de contact en caoutchouc non égratignant pour ne pas endommager les matériaux
- Construction étanche aux poussières permettant le coulissement sans à-coup de la butée d'arrêt pour une utilisation plus efficace
- Guide-vis escamotable empêchant la bande de vis de s'enchevêtrer
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Réversible



YouTube

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Capacité en vis	**1-3/4 po à 2-15/16 po (45 mm - 75 mm)**
Vitesse à vide	4 000 tr/min
Longueur hors tout	18-1/4 po (464 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

Voir page 115 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Deux embouts carrés 2-182 (784647-5), embout Phillips 2-182 (784253-6), pince pour ceinture (281217-6)

Tournevis automatique 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DFR550RFE **DFR550Z**

Modèle à Couple élevé Pour Les Vis Jusqu'à 2-3/16 Po De Long

- Mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir de la position de vissage
- Embrayage silencieux permettant un engagement plus doux des engrenages pour une utilisation plus silencieuse et un entretien réduit
- Butée d'arrêt réglable pour différentes longueurs de vis
- Bouton de verrouillage pour faciliter l'utilisation en continu
- Bout de contact en caoutchouc non égratignant pour ne pas endommager les matériaux
- Construction étanche aux poussières permettant le coulissement sans à-coup de la butée d'arrêt pour une utilisation plus efficace

Réversible



YouTube

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po (6,5 mm)
Capacité en vis	**1 po - 2-3/16 po (25 mm - 55 mm)**
Vitesse à vide	4 000 tr/min
Longueur hors tout	16-3/4 po (424 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

Voir page 115 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DFR550RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), deux embouts carrés 2-162 (784645-9), embout Phillips 2-162 (784251-0), pince pour ceinture (281217-6), coffret de transport en plastique (824807-8)
DFR550Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Deux embouts carrés 2-162 (784645-9), embout Phillips 2-162 (784251-0), pince pour ceinture (281217-6)

Tournevis à cloisons sèches 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DFS452Z

NOUVELLE Et INNOVANTE Technologie Push-Drive Efficacité Ultra-haute, Comparable à Celle Des Tournevis CA

- Technologie Push-Drive minimisant la consommation de courant à vide pendant les durées d'utilisation prolongées de la batterie et réduisant le bruit et les vibrations
- Boîte d'engrenages en aluminium pour une durabilité accrue
- Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes



YouTube

BRUSHLESS

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Nouveau!

Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 4 000 tr/min
Longueur hors-tout	9-7/8 po (251 mm)
Poids net	2,5 lb (1,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Deux embouts + 2-25 (784261-7), porte-embout aimanté (784801-1), crochet (346449-3), régleur (158876-0)

Le moteur ne marche que lorsque l'embrayage est engagé

Nouveau!



DFS452Z

Vissage jusqu'à :

1 860 vis ou 58 (4 pi x 8 pi) panneaux de placoplatre par charge d'une batterie BL1840B 4,0 Ah.

vis à cloisons sèches 1-1/4 po dans cloisons sèches 1/2 po et montants d'acier calibre 20

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Tournevis à cloisons sèches 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DFS250Z

NOUVELLE Et INNOVANTE Technologie Push-Drive Couple Du Moteur Augmenté Pour Une Efficacité Ultra-haute, Comparable à Celle Des Tournevis CA

- Technologie Push-Drive minimisant la consommation de courant à vide pendant les durées d'utilisation prolongées de la batterie et réduisant le bruit et les vibrations
- Boîte d'engrenages en aluminium pour une durabilité accrue
- Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po
Vitesse à vide	0 - 2 500 tr/min
Longueur hors-tout	10 1/4 po (259 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Régleur (158876-0), crochet (346449-3), Deux embouts + 2-25 (784261-7), porte-embout aimanté (784801-1)

Tournevis à cloisons sèches 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DFS451RFE **DFS451Z**

Système De Protection De Batterie De Makita Tournevis à Cloisons Sèches Compact, Léger Et à Poignée Pistolet

- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Embrayage silencieux permettant un engagement plus doux des engrenages pour une plus grande robustesse et une meilleure efficacité opérationnelle
- Gâchette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Régleur de profondeur à effleurement pour des changements d'embout faciles et rapides



Vitesse variable, réversible

FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Vitesse à vide	0 - 4 000 tr/min
Longueur hors-tout	11-1/8 po (281 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DFS451RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), crochet (346449-3), 2 embouts Phillips 2-25 (784211-2), porte-embout aimanté (784801-1), régleur (197024-6), coffret de transport en plastique (824978-1)
DFS451Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3), 2 embouts Phillips 2-25 (784211-2), porte-embout aimanté (784801-1), régleur (197024-6)

Tournevis pour cloisons sèches 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DFS450RFE **DFS450Z**

Modèle Compact Et Léger Pour Une Polyvalence Et Une Efficacité Optimales

- Embrayage silencieux permettant un engagement plus doux des engrenages pour une meilleure durabilité et une efficacité accrue
- Modèle compact et léger pour un maniement facile (seulement 10-1/8 po de long)
- Positionneur à effleurement permettant des changements d'embout rapides et faciles
- Lampe DEL rémanente
- Bouton-poussoir inverseur judicieusement placé
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Réversible

FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Vitesse à vide	4 000 tr/min
Longueur hors-tout	10-3/4 po (273 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DFS450RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), embout Phillips 2-25 (784211-2), porte-embout aimanté (784801-1), pince pour ceinture (281220-7), coffret de transport en plastique (824756-9), régleur (158753-6)
DFS450Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout + 2-25 (784261-7), porte-embout aimanté (784801-1), pince pour ceinture (281220-7), régleur (158753-6)

Scie à onglets combinés double coulisse 7-1/2 po

18V LITHIUM-ION

DLS713Z

Système De Protection De Batterie De Makita Sciage Maximal De 11-3/4 Po Dans Les Matériaux De 2 Po D'épaisseur

- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Mécanisme de double coulisse intégrant 6 roulements à billes linéaires et procurant une rigidité accrue pour produire, sans ajustement, des coupes d'une précision préétablie



FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion 18 V
Diamètre de la lame	7-1/2 po (190 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	2 200 tr/min
Dimensions hors-tout	25-3/4 po (699 mm)
Poids net	27,3 lb (12,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 7-1/2 po 40 dents (A-90912), sac à sciure (122852-0), clé hexagonale 5 (783203-8), règle triangulaire (762001-3), étau vertical (122571-8), deux supports (322312-4)

Tournevis à chocs coudé 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DTL061Z

Tête Coudée Et Compacte Pour Faciliter L'utilisation Dans Les Places Peu Accessibles

- Hauteur de la tête de 2-1/8 po ; idéale pour le vissage dans les places difficilement accessibles
- Tête en aluminium usiné pour une durabilité accrue
- Tête pivotant sur 360° permettant l'utilisation dans un angle optimal
- Bouton inverseur judicieusement placé
- Lampe DEL rémanente
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Tige hexagonale 1/4 po; vitesse variable; réversible

FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Vitesse à vide	0 - 2 000 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 000 imp/min
Couple maximal	530 lb/po (60 Nm)
Longueur hors-tout	15-1/4 po (387 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. 1 embout Philips 2-45 (784202-3), crochet (346449-3)

Clé à chocs coudée 3/8 po

18V LITHIUM-ION

DTL063Z

Tête Coudée Et Compacte Pour Faciliter L'utilisation Dans Les Places Peu Accessibles

- Hauteur de la tête de 2-1/4 po ; idéale pour l'utilisation dans les places difficilement accessibles
- Tête en aluminium usiné pour une durabilité accrue
- Tête pivotant sur 360° permettant l'utilisation dans un angle optimal
- Bouton inverseur judicieusement placé
- Lampe DEL rémanente
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Prise carrée 3/8 po ; vitesse variable ; réversible



FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion 18 V
Prise carrée	3/8 po carrée
Vitesse à vide	0 - 2 000 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 000 imp/min
Couple maximal	530 lb/po (60 Nm)
Longueur hors-tout	15-1/4 po (387 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Scie à ruban

18V LITHIUM-ION

DPB180RFE **DPB180Z**

Légère Et Bien équilibrée

- Centre de gravité idéalement situé pour un bon équilibrage et un contrôle optimal
- Molette de vitesse variable permettant à l'utilisateur de régler une vitesse constante en fonction du matériau ou du genre de coupe
- Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur par suite de surcharges
- Voyant avertisseur signalant le moment idéal de recharger la batterie
- Lampe DEL rémanente

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités de coupe:	
Pièce ronde	4-3/4 po (120 mm)
Pièce carrée	4-3/4 po x 4-3/4 po (120 mm x 120 mm)
Vitesse de la lame	275-530 pi/min
Longueur hors tout	20-5/8 po (523 mm)
Poids net	13,0 lb (5,9 kg)

Voir page 121 pour les **ACCESSOIRES**

Limiteur de courant électronique ; lampe DEL



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DPB180RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3, chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), lame bimétallique 18 dts/po (792556-A), poignée avant en D (273525-9), clé hexagonale 4 (783202-0), coffret de transport en plastique (141496-7)
DPB180Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame en bimetallique 18 dts/po (792556-A), poignée avant D Style (273525-9), clé hexagonale 4 (783202-0)

Scie à ruban

18V LITHIUM-ION

DPB181Z

Compacte Et Légère : Idéale Pour Les Places Exiguës Ou Les Objets De Petit Diamètre

- Modèle compact et léger, idéal pour les applications de sciage au-dessus de la tête ou le sciage de tuyaux, profilés et tiges de petit diamètre, etc.
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de vie entière de la batterie
- Lampe DEL préluminescente

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités maximales:	
Diamètre ronde`2-1/2 po (64 mm)	
Pièce carrée	2-1/2 po x 2-1/2 po (64 mm x 64 mm)
Vitesse de la lame	630 pi/min (3,2 m/sec)
Longueur hors-tout	18-5/8 po (473 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)

Voir pages 50 et 121 pour les **ACCESSOIRES**

Lampe DEL



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame en bimetallique18 dts/po (1 ch. B-40559), clé hexagonale 4 (783202-0), crochet (345736-7)

Ponceuse omnidirectionnelle 5 po

18V LITHIUM-ION

DBO180Z

Patin Velcro[MD]

- Bouton de sélection de vitesse électronique à 3 niveaux (Bas - Moyen - Haut) pour régler la vitesse de ponçage selon le matériau ou le genre de travail
- Frein de patin arrêtant rapidement le moteur lorsque l'interrupteur est déactionné
- Orbite aléatoire rapide pour du ponçage agressif
- Système de dépoussiérage permettant une utilisation plus efficace

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Diamètre du patin	4-7/8 po (123 mm)
Diamètre du disque abrasif	5 po (125 mm)
Orbites par minute	7 000-11 000 orb/min
Diamètre de l'orbite	1/8 po (2,8 mm)
Longueur hors tout	6-7/8 po (175 mm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

Voir page 86 pour les **ACCESSOIRES**

Plage de vitesse à 3 niveaux (Bas - Moyen - Haut)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Disque abrasif 5 po grain 120 (1 ch. 794520-1), sac à poussières (135222-4), patin velcro (743081-8)

Scie circulaire 6-1/2 po avec moteur sans balai

18V LITHIUM-ION

DHS680Z

La PREMIÈRE Scie Circulaire Li-ion Sans Balai De Makita

- Modèle ultracompact et léger à haute performance pour les utilisations à service intensif
- Technologie Drive Torque Automatique[MD] (ADT) réglant la vitesse et le couple du moteur pendant les utilisations de coupe intensive pour le maximum d'efficacité et de performance sur les chantiers
- Jauge intégrée d'énergie de batterie avec voyant DEL pour une consultation facile et rapide

ADT BRUSHLESS YouTube



Nouveau!

Technologie drive torque automatique ; interrupteur à deux phases ; frein électrique ; démarrage progressif ; souffleur ; lampe

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Diamètre de la lame	6-1/2 po (165 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale:	
0°	2-1/4 po (57 mm)
45°	1-5/8 po (41 mm)
50°	1-7/16 po (37 mm)
Vitesse à vide	5 000 tr/min
Longueur hors tout	13-3/4 po (350 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

Voir page 52 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 24 dents (A-85092), clé hexagonale 5 (783203-8)

Scie circulaire 6-1/2 po

18V LITHIUM-ION

DSS611RFE **DSS611Z**

- Moteur de grande puissance pour l'efficacité maximale des coupes
- Grand levier de verrouillage sécuritaire empêchant les démarrages accidentels
- Capacité de biseau de 50°
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 18 V
Diamètre de la lame	6-1/2 po (165 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale:	
0°	2-1/4 po (57 mm)
45°	1-9/16 po (40 mm)
50°	1-7/16 po (36 mm)
Vitesse à vide	3 700 tr/min
Longueur hors tout	13-5/8 po (347 mm)
Poids net	6,8 lb (3,1 kg)

Voir page 52 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DSS611RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), lame carbure 6-1/2 po 16 dents (T-01395), clé hexagonale 5 (783203-8), guide de coupe (164095-8), coffret de transport en plastique (141353-9)
DSS611Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 6-1/2 po 16 dents (A-85092), clé hexagonale 5 (783203-8), guide de coupe (164095-8)

Scie circulaire 5-3/8 po

18V LITHIUM-ION

DSS501Z

Modèle Léger Et Compact Pour Une Excellente Maniabilité

- Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
- Frein électrique arrêtant immédiatement la lame pour une sécurité accrue
- Moteur de grande puissance pour l'efficacité maximale de coupe
- Grand levier de verrouillage sécuritaire empêchant les démarrages accidentels
- Lampe DEL rémanente
- Base en inox
- Capacité de biseau de 50°

Frein électrique ; souffleur ; lampe DEL



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 18 V
Diamètre de la lame	5-3/8 po (136 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Profondeur de coupe maximale:	
0°	2 po (51 mm)
45°	1-3/8 po (35 mm)
Vitesse à vide	3 600 tr/min
Longueur hors-tout	14-3/8 po (364 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

Voir page 52 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 5-3/8 po 16 dents (A-94904), clé hexagonale 5 (783203-8), guide de coupe (164095-8)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Scie circulaire à métaux 5-7/8 po

18V LITHIUM-ION

DCS551Z

La PREMIÈRE Scie Circulaire à Métaux Li-ion Sans Balai De Makita !

- Modèle ultra-compact, léger et à grande performance pour les utilisations de découpage intensif
- Technologie Drive Torque Automatique[MD] (ADT) réglant la vitesse et le couple du moteur pendant les utilisations de coupe intensive pour le maximum d'efficacité et de performance sur les chantiers
- Jauge intégrée d'énergie de batterie avec graduations DEL pour des références rapides et faciles
- Interrupteur sécuritaire à 2 phases empêchant les démarrages accidentels

ADT BRUSHLESS Nouveau!

Technologie drive torque automatique ; interrupteur sécuritaire à 2 phases ; frein électrique ; limiteur de courant ; démarrage



YouTube

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Diamètre de la lame	5-7/8 po (150 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	3 900 tr/min
Capacité de coupe maximale	2 po (51 mm)
Longueur hors-tout	13-1/8 po (332 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

Voir page 52 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure pour métaux 5-7/8 po 32 dents (A-96095), clé hexagonale 5 (783203-8), lunettes sécuritaires (192219-6)

Scie à métaux 5-3/8 po

18V LITHIUM-ION

DCS550RFE **DCS550Z**

Compacte, Légère Et Bien équilibrée

- Conçue pour scier profilés, tôles ondulées, conduits, tuyaux, tôles, conduits carrés, cornières, etc.
- Lampe de travail DEL éclairant la surface de coupe
- Grand levier de verrouillage sécuritaire empêchant les démarrages accidentels
- Base en inox
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Frein électrique

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 18 V
Diamètre de la lame	5-3/8 po (136 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	3 600 tr/min
Capacité de coupe maximale	2 po (51 mm)
Longueur hors-tout	13-3/4 po (348 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)

Voir page 52 et 69 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DCS550RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), lame carbure pour métaux 5-3/8 po 30 dents (A-95037), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), clé hexagonale 5 (783203-8), lunettes sécuritaires (192219-6), coffret de transport en plastique (141485-2)
DCS550Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure pour métaux 5-3/8 po 30 dents (A-95037), clé hexagonale 5 (783203-8), lunettes sécuritaires (192219-6)

Scie sauteuse

18V LITHIUM-ION

DJV182Z

Moteur Sans Balai Offrant La Même Opérabilité Que Les Modèles CA

Poignée En D

- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Bouton-poussoir de verrouillage hors-circuit pour empêcher les démarrages accidentel
- Grande gâchette de vitesse variable avec verrouillage en circuit pour le maximum d'efficacité opérationnelle

BRUSHLESS

Changement de lame sans outil ; démarrage progressif ; régime à vide en douceur ; vitesse variable



YouTube Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Profondeur de coupe maximale:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	5-5/16 po (135 mm)
Aluminium	25/32 po (20 mm)
Courses par minute	800 - 3 500 cse/min
Longueur de course	1 po (26 mm)
Longueur hors-tout	10-1/2 po (266 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)

Voir pages 72 - 73 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames de scie sauteuse (2 ch. B-10, 2 ch. BR-13, B-22) (792724-9), clé hexagonale 4 (783202-0), pare-éclats (415524-7), couvercle (417852-6)

Scie sauteuse

18V LITHIUM-ION

DJV181Z

Moteur Sans Balai Offrant La Même Opérabilité Que Les Modèles CA

Poignée De Style Cylindrique

- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Bouton-poussoir de verrouillage hors-circuit pour empêcher les démarrages accidentels
- 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir une coupe plus agressive

Changement de lame sans outil ; démarrage progressif ; régime à vide en douceur ; vitesse variable



Nouveau!

BRUSHLESS

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Profondeur de coupe maximale:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	5-5/16 po (135 mm)
Aluminium	25/32 po (20 mm)
Courses par minute	800 - 3 500 cse/min
Longueur de course	1 po (26 mm)
Longueur hors-tout	11-3/4 po (298 mm)
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)

Voir pages 72 - 73 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames de scie sauteuse (2 ch. B-10, 2 ch. BR-13, 2 ch. B-22) (792724-9), clé hexagonale 4 (783202-0), pare-éclats (415524-7), couvercle (417852-6)

Scie sauteuse

18V LITHIUM-ION

DJV180RFE **DJV180Z**

Changement De Lame Sans Outil Pour L'installation Et L'enlèvement Rapides Des Lames

- Grande gâchette de vitesse variable à 2 doigts
- 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir des coupes plus agressives
- Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
- Lampe DEL pour éclairer la surface de travail

Changement de lame sans outil ; vitesse variable



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Profondeur de coupe maximale:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	5-5/16 po (135 mm)
Aluminium	25/32 po (20 mm)
Courses par minute	0 - 2 600 cse/min
Longueur de course	1 po (26 mm)
Longueur hors-tout	10-1/8 po (257 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)

Voir pages 72 - 73 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DJV180RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), jeu de lames de scie sauteuse (2 ch. B-10, 2 ch. BR-13, 2 ch. B-22) (792724-9), clé hexagonale 4 (783202-0), pare-éclats (415524-7), couvercle (417852-6), coffret de transport en plastique (141486-0)
DJV180Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames de scie sauteuse (2 ch. B-10, 2 ch. BR-13, 2 ch. B-22) (792724-9), clé hexagonale 4 (783202-0), pare-éclats (415524-7), couvercle (417852-6)

Rabot 3-1/4 po

18V LITHIUM-ION

DKP180Z

Système De Protection De Batterie De Makita

- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Patin sur la plaque de base protégeant les matériaux et les lames
- Rainure pour chanfrein dans la base permettant le chanfreinage facile et rapide des coins
- Bouton de réglage de profondeur avec arrêts à cliquet pour du rabotage de précision
- Grand levier sécuritaire de verrouillage pour empêcher les démarrages accidentels

Frein électrique

YouTube



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Vitesse à vide	14 000 tr/min
Capacités maximales:	
Largeur de rabotage	3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage	5/64 po (2 mm)
Feuillures	11/32 po (9 mm)
Longueur hors-tout	13-1/8 po (333 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Minilame carbure de rabot 3-1/4 po (A-82921), gabarit d'installation de lame (123010-1), clé à douille 9 (782209-3), guide d'alignement (165581-2)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Scie alternative

18V LITHIUM-ION

DJR187Z

La PREMIÈRE Scie Alternative Sans Balai De Makita

- Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance/poids et taille
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les saletés et les débris pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- 2 vitesses permettant des réglages de vitesse parfaits pour les coupes de bois ou de métal
- Crochet escamotable permettant d'accrocher l'outil à un chevron, tuyau ou échafaudage



YouTube

Changement de lame sans outil ; 2 vitesses variables

Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités de coupe maximale:	
Tuyau	5-1/8 po (130 mm)
Bois (lame 11-3/4 po)	10 po (255 mm)
Courses par minute:	
Haute	0 - 3 000 cse/min
Basse	0 - 2 300 tr/min
Longueur de course	1-1/4 po (32 mm)
Longueur hors-tout	17-1/4 po (439 mm)
Poids net	6,9 lb (3,1 kg)

Voir pages 70 - 71 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Jeu de lames (194068-7)

Scie alternative

18V LITHIUM-ION

DJR186RME **DJR186Z**

La PREMIÈRE Scie Alternative Sans Balai De Makita

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Vitesse de coupe et longueur de course augmentées pour l'efficacité maximale de coupe
- Nouveau mécanisme de coude vertical de vilebrequin minimisant les déflexions de la lame et réduisant les vibrations



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

YouTube

Nouveau!

Changement de lame sans outil ; vitesse variable

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités de coupe maximale:	
Tuyau	5-1/8 po (130 mm)
Bois (lame 11-3/4 po)	10 po (255 mm)
Courses par minute	0 - 2 800 cse/min
Longueur de course	1-1/4 po (32 mm)
Longueur hors-tout	19-1/8 po (486 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)

Voir pages 70 - 71 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DJR186RME: Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge BL1840B (196401-9), chargeur rapide (DC18RC) jeu de lames (194068-7), coffret de transport en plastique (141354-7)
DJR186Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu de lames (194068-7)

Scie alternative

18V LITHIUM-ION

DJR181RFE

- Changement de lame rapide, sans outil et d'une seule main
- Réglage sans outil de la plaque d'appui
- Double lampe DEL pour éclairer la zone de coupe
- Crochet rétractable pour accrocher l'outil à un chevron, tuyau ou échafaudage
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement desvibrations et un maniement confortable



Changement de lame sans outil ; vitesse variable

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités de coupe maximale:	
Tuyau	5-1/8 po (130 mm)
Bois (lame 12 po)	10 po (255 mm)
Courses par minute	0 - 2 900 cse/min
Longueur de course	1-1/8 po (28mm)
Longueur hors-tout	19-5/8 po (499 mm)
Poids net	8,2 lb (3,7 kg)

Voir pages 70 - 71 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), jeu de lames (194068-7), coffret de transport en plastique (141354-7)

Scie alternative

18V LITHIUM-ION

DJR183Z

Modèle Ultracompact Et Léger Pour Le Maximum De Polyvalence Et De Maniabilité

- Interrupteur à multiposition (poignée et corps de l'outil) avec manettes de verrouillage hors-circuit pour une utilisation plus facile, le maximum de versatilité et la sécurité de l'utilisateur
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de vie entière de la batterie
- Changements de lame rapides d'une main et sans outil
- Lampe de travail DEL postluminescente



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités de coupe maximales:	
Tuyau	2 po (50 mm)
Bois (lame 12 po)	2 po (50 mm)
Courses par minute	0 - 3 000 cse/min
Longueur de course	1/2 po (13 mm)
Longueur hors-tout	15-5/8 po (398 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)

Voir pages 70 - 71 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame (1 ch. B-20432, 1 ch. 723063-A-5), clé hexagonale 3 (783201-2)

Découpeuse de placoplâtre

18V LITHIUM-ION

DSD180Z

Conçue Pour Le Découpage Efficace Et Sans Poussières Du Placoplâtre

- Idéale pour le découpage de trous et de fentes dans les cloisons sèches
- Excellente équilibration de l'outil permettant l'utilisation facile au-dessus de la tête
- Gâchette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de coupe selon le matériau ou le travail à faire
- Boîte à poussières intégrée pour du travail sans poussière pendant l'utilisation au-dessus de la tête





Nouveau!

Vitesse variable

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités de coupe maximale:	
Cloisons sèches	1-3/16 po (30 mm)
Bois	9/16 po (15 mm)
Courses par minute	0 - 6 000 cse/min
Longueur de course	1/4 po (6 mm)
Longueur hors-tout	10-3/8 po (263 mm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

Voir page 52 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Couvre de base (456624-4), couvre-lame (456632-5), Lame (723099-5), clé hexagonale (783201-2)

Découpeuse de placoplâtre

18V LITHIUM-ION

DCO180Z

Modèle Léger Avec Un Tr/min élevé Pour Le Découpage Rapide Du Placoplâtre

- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements de batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Bouton coulissant de verrouillage en circuit, idéal pour l'utilisation en continu
- Installable facilement sur l'aspirateur sana fil DVC350F / Z de Makita pour une utilisation plus propre
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacité du mandrin à pince	1/8 po (3,18 mm)
	1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide	30 000 tr/min
Longueur hors-tout	12-1/8 po (309 mm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

Voir page 73 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Cône de mandrin à pince 1/8 po (763677-9), clé 17 (781008-0), fraise à cloisons sèches 1/8 po (733229-0)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!



Rectifieuses coudée 5 po

18V LITHIUM-ION



Bouton-poussoir
avec verrouillage en circuit, frein électrique
DGA506Z



Interrupteur sécuritaire à
Palette à deux phases
frein électrique
DGA508Z

Hautes Performance Et Efficacité Pour Les Travaux Intensifs De Rectification

- Technologie Drive Torque Automatique^MD (ADT) réglant la vitesse selon l'intensité du travail, ce qui permet un mouvement rapide entre les utilisations à grande vitesse et celles à couple élevé
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

Nouveau!
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
ADT
BRUSHLESS



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DGA506Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage (782424-9), flasque intérieur 45B (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)
DGA508Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage (782424-9), flasque intérieur 45B (224448-4), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4)

Rectifieuse coudée 5 po

18V LITHIUM-ION

DGA504RMEX **DGA504Z**

Hautes Performance Et Efficacité Pour Les Travaux Intensifs De Rectification

- Technologie Drive Torque Automatique^MD (ADT) réglant la vitesse selon l'intensité du travail, ce qui permet un mouvement rapide entre les utilisations à grande vitesse et celles à couple élevé
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Voyant avertisseur indiquant approximativement la charge restante de la batterie

Nouveau!
BRUSHLESS
ADT
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



YouTube
Bouton-poussoir avec verrouillage en circuit

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DGA504RMEX: Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge BL1840B (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 45 5/8 po (224568-4), sac à outils 21 po (821007X)
DGA504Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), protecteur sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 45 5/8 po (224568-4)

Rectifieuse coudée 5 po

18V LITHIUM-ION

DGA505Z

Hautes Performance Et Efficacité Pour Les Travaux Intensifs De Rectification

- Technologie Drive Torque Automatique^MD (ADT) réglant la vitesse selon l'intensité du travail, ce qui permet un mouvement rapide entre les utilisations à grande vitesse et celles à couple élevé
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Voyant avertisseur indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements de batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche

Nouveau!
BRUSHLESS
ADT
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Interrupteur à palette sécuritaire à deux phases

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Meule	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), couvre-meule sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 45 5/8 po (224568-4)

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

18V LITHIUM-ION

DGA454RMEX **DGA454Z**

Hautes Performance Et Efficacité Pour Les Travaux Intensifs De Rectification

- Technologie Drive Torque Automatique^MD (ADT) réglant la vitesse selon l'intensité du travail, ce qui permet un mouvement rapide entre les utilisations à grande vitesse et celles à couple élevé
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Voyant avertisseur indiquant approximativement la charge restante de la batterie

Nouveau!
BRUSHLESS
ADT
XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Bouton-poussoir avec verrouillage en circuit

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Meule	4-1/2 po (115 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DGA454RMEX: Deux batteries li-ion 18 V (4,0 Ah) avec indicateur de charge BL1840B (196401-9), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), couvre-meule sans outil (123144-0), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 45 5/8 po (224568-4), sac à outils 21 po (821007X)
DGA454Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), protecteur sans outil (123145-8), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 45 5/8 po (224568-4)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

18V LITHIUM-ION

DGA455Z

Hautes Performance Et Efficacité Pour Les Travaux Intensifs De Rectification

- Technologie Drive Torque Automatique[MD] (ADT) réglant la vitesse selon l'intensité du travail, ce qui permet un mouvement rapide entre les utilisations à grande vitesse et celles à couple élevé
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Voyant avertisseur indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements de batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche

Nouveau!

BRUSHLESS

ADT

XPT



YouTube

Interrupteur À Palette Sécuritaire à Deux Phases

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Meule	4 1/2 po (115 mm)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Arbre	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), couvre-meule sans outil (123144-0), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 45 5/8 po (224568-4)

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

18V LITHIUM-ION

DGA452RFE **DGA452Z**

Rectifieuse Coudée Puissante Et Légère

- Limiteur de courant électronique avec voyant avertisseur pour empêcher le grillage du moteur par suite de surcharges
- Voyant avertisseur de basse batterie signalant le moment idéal pour la recharger
- Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements de batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
- Bouton-poussoir bien placé pour le confort de l'utilisateur



Bouton-poussoir avec verrouillage en circuit

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Meule	4-1/2 po (115 mm)
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Arbre	5/8 po - 11 UNC
Longueur hors-tout	12-1/2 po (317 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DGA452RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), meule à moyeu déporté (DCW) 4-1/2 po (D-20781), protecteur DCW (125886-2), meule à tronçonner à trait de scie mince (TKCOW) 4-1/2 po (D-20105), protecteur TKCOW (135103-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), poignée latérale (158237-4), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8 po-45 (224568-4), coffret de transport en plastique (141257-5)

DGA452Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (D-20781), protecteur DCW (125886-2), meule à tronçonner à trait de scie mince (TKCOW) 4-1/2 po (D-20105), protecteur TKCOW (135103-2), poignée latérale (158237-4), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 45 5/8 po (224568-4)

Solutions de rectifiage sans fil 18V!



ADT

18V LITHIUM-ION

L'idéal pour les outils sans fil

Rectifieuses coudées 18V LXT

avec moteur sans balai

Bouton-poussoir avec verrouillage en circuit
Modèle 4-1/2 po: DGA454Z
Modèle 5 po: DGA504Z



Interrupteur sécuritaire à palette à deux phases
Modèle 4-1/2 po: DGA455Z
Modèle 5 po: DGA505Z



Frein électrique
Modèle 5 po: DGA506Z
Bouton-poussoir avec verrouillage en circuit
Modèle 5 po: DGA508Z
Interrupteur sécuritaire à palette à deux phases



BRUSHLESS

XPT

SOLUTION DE Coupe Rapide À TRAIT DE SCIE ULTRA-MINCE



20 % DE COUPES DE PLUS PAR CHARGE ET 37 % PLUS RAPIDE
par rapport aux meules à tronçonner à trait de scie mince ordinaires
Les résultats des tests dépendent dans une grande mesure de la dureté des matériaux, etc.

- Diamètres de 4-1/2 po et 5 po
- Type 1 (plat) et Type 27 (moyeu déporté)
- Grain 60
- Grains d'oxyde d'aluminium et zirconium
- Idéal pour couper tiges filetées, barres d'armature, tôles minces, conduits HVAC, carrosserie automobile, etc.



SOLUTIONS DE RECTIFIAGE Flexibles



70 % DE TRAVAIL EN PLUS et 56 % DE VIBRATIONS EN MOINS
par rapport aux meules à tronçonner à moyeu déporté Premium
Les résultats des tests dépendent dans une grande mesure de la dureté des matériaux, etc.

- Diamètres de 4-1/2 po et 5 po
- Type 27 (moyeu déporté)
- Grain 36
- Grains d'oxyde d'aluminium blanc



Coupe Rapide 2en1 DE COUPE RAPIDE ET DE RECTIFIAGE



80 % DE TRAVAIL EN PLUS et 10 % PLUS RAPIDE
par rapport aux meules à tronçonner à moyeu déporté Premium
Les résultats des tests dépendent dans une grande mesure de la dureté des matériaux, etc.

- Diamètre de 4-1/2 po et 5 po
- Type 27 (moyeu déporté)
- Grain 46
- Grains d'alumine simple



Pour de plus amples renseignements sur les **solutions d'abrasion sans fil de Makita Canada,** visitez makita.ca

COUPE RAPIDE: B-46159-25 (4-1/2 po, Type 1), B-46165-25 (5 po, Type 1), A-96431-25 (4-1/2 po, Type 27), A-96447-25 (5 po, Type 27)
FLEXIBLES: A-97411-25 (4-1/2 po), A-98251-25 (5 po)
2 EN 1: A-98201-25 (4-1/2 po), A-98217-25 (5 po)

Pour notre choix complet d'ACCESSOIRES DE RECTIFIEUSE, veuillez vous reporter aux pages 132 - 140 du présent catalogue

Cisaille droite calibre 16

18V LITHIUM-ION

DJS161Z

Construction En Ligne Procurant Un Meilleur Contrôle Et Une Excellente Maniabilité

- Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger
- Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements de batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
- Limiteur de courant électronique avec voyant avertisseur pour empêcher le grillage du moteur par suite de surcharges
- Lame ajustable minimisant les barbes dans diverses épaisseurs de matériau



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Acier	calibre 16 (1,6 mm)
Inox	calibre 18 (1,2 mm)
Vitesse à vide	4 300 cse/min
Rayon de coupe minimal	9-7/8 po (250 mm)
Longueur hors-tout	14-1/4 po (362 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jauge d'épaisseur (762013-6), clé hexagonale 13 (783201-2), jeu de lames latérales (792533-6), lame centrale (792534-4)

Cisaille droite calibre 18

18V LITHIUM-ION

DJS130Z

Tête De Cisaille Pivotant Sur 360° Pour Une Maniabilité Optimale

- Modèle compact et léger (longueur hors-tout de 13-3/4 po)
- Bouton de verrouillage empêchant le fonctionnement accidentel de la gâchette
- Place de rangement intégrée pour clé hexagonale
- Pince pour ceinture commode
- Poignée ergonomique caoutchouté pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités:	
Acier	calibre 18 (1,3 mm)
Inox	calibre 20 (1 mm)
Vitesse à vide	3 000 cse/min
Longueur hors-tout	13-3/4 po (350 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Crochet (281220-7), clé hexagonale 4 (783202-0), ensemble tête de cisaille (125849-8)

Grignoteuses calibre 16

18V LITHIUM-ION

DJN161Z

Taille Et Maniabilité Optimales Pour Le Découpage Des Clés De Voûte, Tabliers Et Autres Ouvrages En Tôle Ondulée

- Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger
- Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements de batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
- Matrice pivotant sur 360° avec butées fixes à 0°, 90° à gauche, 90° à droite et 180° pour un réglage simple et facile sur les chantiers
- Jauge d'épaisseur intégrée pour plus de commodité



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités maximales:	
Acier doux	calibre 16 (1,6 mm)
Inox	calibre 18 (1,2 mm)
Aluminium	calibre 12 (2,5 mm)
Courses par minute	1900 cse/min
Rayon de coupe minimal:	
Bord extérieur	2 po (50 mm)
Bord intérieur	1-3/4 po (45 mm)
Longueur hors tout	12-3/8 po (313 mm)
Poids net	4,8 lb (2,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Clé 32 (781028-4), clé hexagonale 2.5 (783208-8), matrice (A-15051), poinçon (A-83951)

Fraiseuse à lamelles

18V LITHIUM-ION

DPJ180Z

Modèle Compact Et Léger Avec Une Ergonomie Améliorée Pour Le Maximum De Maniabilité

- Système anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements de batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
- Limiteur de courant électronique avec voyant avertisseur pour empêcher le grillage du moteur par suite de surcharges
- Bouton de réglage de profondeur permettant un réglage rapide pour les lamelles n° 0, n° 10 et n° 20
- Guide d'angle à crémaillère permettant des réglages précis de la butée



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Diamètre de la lame	4 po (100 mm)
Profondeur de coupe maximale	3/4 po (20 mm)
Vitesse à vide	6 500 tr/min
Longueur hors-tout	13-3/4 po (351 mm)
Poids net	6,7 lb (3,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame carbure 4 po 6 dents (A-95118), guide d'angle (123148-2), sac à sciure (123150-5), clé à écrou de blocage 20 (782401-1), plaquette de réglage (415579-2)

Outil multiple "sans outil"

18V LITHIUM-ION

DTM51ZKX7

Solutions d'utilisations multiples avec un seul outil compact et d'une grande puissance
Système d'installation et de changement rapides d'accessoires sans outil

- Système d'installation et de changement rapides d'accessoires sans outil pour des changements de lame faciles et rapides sur le lieu de travail
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Utilisation des accessoires standard OIS ("Oscillating Interface System")
- Voyant avertisseur de capacité de la batterie signalant le moment idéal de la recharger
- Démarrage progressif à augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Oscillations par minute	6 000 - 20 000 osc/min
Angle d'oscillation	3,2° au total
Circonférence	7-5/8 po (195 mm)
Longueur hors tout	13-3/8 po (340 mm)
Poids net	3,6 lb (1,6 kg)

Voir pages 74 - 75 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Papiers abrasifs grain 60 (2 ch. B-21565), papiers abrasifs grain 120 (2 ch. B-21593), papiers abrasifs grain 240 (2 ch. B-22931), lame de scie plongeante 1-1/8 po (B-21353), patin de ponçage (B-21537), boîte à accessoires (143308-0), coffret de transport en plastique (821608-5)

Outil multiple

18V LITHIUM-ION

DTM50ZKX1

Solutions d'utilisations multiples avec un seul outil compact et d'une grande puissance

- NOUVEAU système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Utilisation des accessoires standard OIS ("Oscillating Interface System")
- Voyant avertisseur de capacité de la batterie signalant le moment idéal de la recharger
- Démarrage progressif à augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse compte tenu des matériaux ou de travail à faire
- Lampe de travail DEL



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Oscillations par minute	6 000 - 20 000 osc/min
Angle d'oscillation	3,2° au total
Circonférence	7-1/4 po (185 mm)
Longueur hors tout	12-3/4 po (324 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

Voir pages 74 - 75 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Clé hexagonale 5 (783233-9), lame de scie BIM 3-1/2 po (B-21325), lame de scie plongeante 1-1/8 po (B-21353), patin de ponçage (B-21537), adaptateur A (196271-6), adaptateur C (313249-6), boîte à outils (821538-0), coffret de transport en plastique (141562-0)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Coupe-barre d'armature

18V LITHIUM-ION

DSC191Z

- Coupe sans étincelles. L'idéal dans les zones sensibles
- Tête de coupe pivotante sur 360° permettant de régler la position de coupe pour le maximum de précision et d'efficacité
- Poignée latérale pivotante sur 360° permettant à l'utilisateur de tenir l'outil dans la position la plus confortable
- Stoppeur réglable fixant solidement la barre d'armature à 90° pour obtenir des coupes lisses
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie

Nouveau!

YouTube



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacité de coupe	
Barre d'armature n°	3/4 po (19 mm)
Vitesse de coupe	6,5 sec
Longueur hors-tout	13-3/4 po (348 mm)
Poid net	22,5 lb (10,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Clé hexagonale 3 (783201-2), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783203-8), clé hexagonale 6 (783204-6), clé hexagonale 17-19 (781212-1), jeu de lames spéciales (SC09002030), provision d'huile (SC00000142), coffret de transport en plastique (SC09009190)

Aléseuse 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DGD800RFE **DGD800Z**

Aléseuse Compacte Et Légère

- Système anti-redémarrage empêchant les démarrages accidentels pendant les changements de batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
- Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger
- Fentes de ventilation pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Boîtier de moteur facile à tenir pour un maniement aisé
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Voir pages 142 - 143 pour les **ACCESSOIRES**

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacité du mandrin à pince 1/4 po (8 mm)	
Diamètre maximal de la meule	1-7/16 po (36 mm)
Vitesse à vide	26 000 tr/min
Longueur hors-tout	15-3/4 po (402 mm)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DGD800RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), cône de mandrin à pince 1/4 po (763673-7), écrou de mandrin à pince (763668-0), deux clés 13 (781039-9), coffret de transport en plastique (141482-8)
DGD800Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Cône de mandrin à pince 1/4 po (763673-7), écrou de mandrin à pince (763668-0), deux clés 13 (781039-9)

Agrafeuse

18V LITHIUM-ION

DST221RFEX **DST221Z**

Magasin En Aluminium Usiné Assurant Une Alimentation Sans Contrecoup

- Bras de contact permettant l'agrafage rapide par choc
- Molette de contrôle de vitesse permettant le réglage précis de la profondeur d'agrafage
- Pince pour ceinture commode
- Construction facile à réparer
- Fenêtre de magasin faisant voir la quantité restante d'agrafes



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Agrafe:	
Largeur	3/8 po (10 mm)
Longueur	3/8 po - 7/8 po (10 mm - 22 mm)
Calibre	1/32 po x 1/16 po (0,6 mm x 1,2 mm)
Capacité du magasin :	
Unités par bande	84
Maximum	98
Longueur hors-tout	9-7/8 po (251 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DST221RFEX: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), lunettes de sécurité (195246-2), crochet (346449-3), sac à outils 14 po (821010-X)
DST221Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lunettes de sécurité (195246-2), crochet (346449-3)

Cloueuse de pointes calibre 18

18V LITHIUM-ION

DBN500Z

Modes d'utilisation séquentiel ou à chocs

- Force de réaction réduite permettant le contrôle maximal et la réduction de la fatigue de l'utilisateur
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide empêchant l'accroissement d'usure de l'ergot d'entraînement
- Bout de contact à profil bas et facile à voir pour la précision de clouage maximale
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Voyant DEL avertisseur de basse batterie signalant le moment idéal pour la recharger

Nouveau!



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacité du magasin	100 clous
Calibre	18
Longueur des clous	5/8 po - 2 po (15 mm - 50 mm)
Dimensions (L x l x H)	11-5/8 po x 3-13/16 po x 12-1/2 po (294 mm x 97 mm x 318 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de bec (424121-8), lunettes de sécurité (195246-2), clé hexagonale 3 (783201-2), crochet (346449-3)

Cloueuse de broches calibre 23

18V LITHIUM-ION

DPT353Z

Maniabilité Sans Boyau Et Contrôle Avec Faible Force De Réaction

- Mécanisme à faible force de réaction pour du clouage, facile et excellent, de longues broches dans les matériaux de haute densité
- Bout de contact mince permettant du clouage de précision dans les moulures, les plinthes, les meubles et les autres variétés de travail du bois
- Molette intégrée de contrôle de profondeur pour des réglages rapides et faciles
- Mécanisme d'antifonctionnement à vide empêchant l'accroissement d'usure de l'ergot d'entraînement
- Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive, la température et le courant, pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de vie entière de la batterie



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacité du magasin	100 clous
Calibre	23
Longueur des broches	5/8 po, 11/16 po, 1 po, 1-3/16 po, 1-3/8 po
Longueur hors-tout	10-1/8 po (257 mm)
Poids net	3,6 lb (1,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de bec (Deux Ch. 424955-9), lunettes de sécurité (195246-2), clé hexagonale 3 (783201-2), crochet (346449-3)

Cloueuse de broches calibre 23

18V LITHIUM-ION

DPT351RFE **DPT351Z**

Contrôle et maniabilité sans l'encombrement d'un boyau

- Double gâchette permettant plus de précision et empêchant le clouage accidentel pour augmenter la sécurité de l'utilisateur
- Mécanisme anti-fonctionnement à vide empêchant l'accroissement d'usure de l'ergot d'entraînement
- Contrôle de profondeur intégré pour des réglages faciles et rapides
- Lampe de travail DEL pour éclairer la surface de travail



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacité du magasin	130 clous
Calibre	23
Longueur des broches	11/16 po, 1-3/8 po
Longueur hors-tout	9-3/4 po (249 mm)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DPT351RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) BL1830 (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), adaptateur de bec (419525-7), lunettes de sécurité (195246-2), clé hexagonale 3 (783201-2), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (141134-1)
DPT351Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Adaptateur de bec (419525-7), lunettes de sécurité (195246-2), clé hexagonale 3 (783201-2), crochet (346449-3)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

DVR850RFE, DVR850Z, DVR450RFE, DVR450Z, DVR350RFE, DVR350Z

Malaxeurs de béton

Idéal Pour Les Fondations Et Les Murs En Béton

- Gâchette orientable permettant l'utilisation sur deux directions pour une maniabilité accrue
- Couvercles de batterie et d'interrupteur pour les protéger contre la contamination
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



DVR850RFE
DVR850Z

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Vibrations par minute	12 500 vib/min
Diamètre du malaxeur	1 po (2,5 cm)
Longueur du bras	**94-1/2 po (240 cm)**
Longueur hors-tout	105-1/2 po (268 cm)
Poids net	11,5 lb (5,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DVR850RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec jindicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), aiguille vibrante (126208-9), coffret de transport en plastique (141481-0)
DVR850Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Aiguille vibrante (126208-9)

DVR450RFE
DVR450Z

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Vibrations par minute	13 000 vib/min
Diamètre du malaxeur	1 po (2,5 cm)
Longueur du bras	**47-1/4 po (120 cm)**
Longueur hors tout	58-1/2 po (148 cm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DVR450RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), aiguille vibrante (126206-3), coffret de transport en plastique (141481-0)
DVR450Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Aiguille vibrante (126206-3)

DVR350RFE
DVR350Z

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Vibrations par minute	13 000 vib/min
Diamètre du malaxeur	1 po (2,5 cm)
Longueur du bras	**31-1/2 po (80 cm)**
Longueur hors-tout	42-3/4 po (108 cm)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DVR350RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), aiguille vibrante (126207-1), coffret de transport en plastique (141481-0)
DVR350Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Aiguille vibrante (126207-1)

Pistolet à calfeutrer 800 ml

DCG180ZC

Idéal Pour L'application Rapide Et Précise De Calfeutre Ou De Mastic

Utilisation Des Cartouches Ordinaires De 800 ml

- Fonction antidégouttement éliminant la pression résiduelle sur le tube de calfeutre pour l'empêcher de dégoutter après le relâchement de la gâchette
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse maximale de calfeutrage et gâchette de vitesse variable permettant un réglage fin pour le maximum de contrôle et de précision dans un large éventail d'utilisations
- Protection contre les surcharges avec voyant avertisseur pour empêcher le grillage du moteur

Nouveau!

YouTube



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Force de poussée maximale	1 100 lb (5 000 N)
Quantité de mastic utilisable:	
	Cartouche de 800 ml, emballage saucisse
Dimensions hors-tout (L x l x H)	
	18-7/8 po x 4-1/4 po x 11-1/8 po
	(480 mm x 108 mm x 281 mm)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lunettes de sécurité (195246-2), sac à outils (831278-2)

Pistolet à calfeutrer 600 ml

DCG180RFEB **DCG180ZB**

Idéal Pour L'application Rapide Et Précise De Calfeutre Ou De Mastic

Utilisation Des Cartouches Ordinaires De 600 ml, Des Emballages Saucisse Ainsi Que Des Mastics Et Produits D'étanchéité En Vrac

- Fonction antidégouttement éliminant la pression résiduelle sur le tube de calfeutre pour l'empêcher de dégoutter après le relâchement de la gâchette
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse maximale de calfeutrage et gâchette de vitesse variable permettant un réglage fin pour le maximum de contrôle et de précision dans un large éventail d'utilisations

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Poussée maximale	1 100 lb (5 000 N)
Quantité de mastic utilisable:	
	Cartouche de 600 ml
	emballage saucisse, mastic en vrac
Dimensions hors-tout (L x l x H)	
	21-1/4 po x 4-1/4 po x 11-1/8 po
	(538 mm x 108 mm x 281 mm)
Poids net	5,9 lb (2,7 kg)

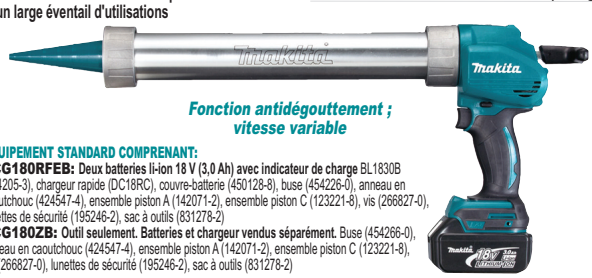

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DCG180RFEB: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), buse (454226-0), anneau en caoutchouc (424547-4), ensemble piston A (142071-2), ensemble piston C (123221-8), vis (266827-0), lunettes de sécurité (195246-2), sac à outils (831278-2)
DCG180ZB: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse (454266-0), anneau en caoutchouc (424547-4), ensemble piston A (142071-2), ensemble piston C (123221-8), vis (266827-0), lunettes de sécurité (195246-2), sac à outils (831278-2)

Pistolet à calfeutrer 300 ml

DCG180RFE **DCG180Z**

Idéal Pour L'application Rapide Et Précise De Calfeutre Ou De Mastic

Utilisation Des Cartouches Ordinaires De 300 ml

- Fonction antidégouttement éliminant la pression résiduelle sur le tube de calfeutre pour l'empêcher de dégoutter après le relâchement de la gâchette
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse maximale de calfeutrage et gâchette de vitesse variable permettant un réglage fin pour le maximum de contrôle et de précision dans un large éventail d'utilisations
- Porte-tube pivotant sur 360° pour permettre le réglage du positionnement selon les matériaux et le genre de travail
- Protection contre les surcharges avec voyant avertisseur pour empêcher le grillage du moteur



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Poussée maximale	1 100 lb (5 000 N)
Quantité de mastic utilisable	
	Cartouche de 300 ml
Dimensions hors-tout (L x l x H)	
	15-7/8 po x 4-1/4 po x 11-1/8 po
	(404 mm x 108 mm x 281 mm)
Poids net	4,8 lb (2,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DCG180RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), lunettes de sécurité (195246-2), sac à outils (831278-2)
DCG180Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lunettes de sécurité (195246-2), sac à outils (831278-2)

Souffleur / Balayeuse

DUB183Z

Unique Buse Allongée Pour Une Utilisation Optimale

- Conception unique de buse allongée pour une utilisation optimale dirigeant le flux d'air pour souffler / balayer les débris, les brins d'herbe, les feuilles etc., sur les allées de garage, les trottoirs, etc.
- Réglages de débit d'air Bas / Moyen / Haut avec contrôle de vitesse variable dans chaque réglage
- Poignée ergonomique, caoutchoutée et douce pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
- Conception antistatique pour empêcher l'accumulation de l'électricité statique
- Transformable en un aspirateur rapidement et facilement
- Modèle léger pour la réduction de la fatigue de l'utilisateur



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	92 pi³/min (2,6 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	
	116 mi/h (52m/s)
Vitesse à vide	0-18 000 tr/min
Longueur hors tout	33-1/4 po (845 mm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse longue (TP00000199)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Souffleur / Aspirateur

18V LITHIUM-ION

DUB182Z

Réglages Du Débit D'air Haut/Moyen/Bas

- Contrôle de vitesse variable dans chaque réglage de vitesse
- Construction antistatique pour empêcher l'accumulation d'électricité statique
- Convertible en aspirateur facilement et rapidement



Suceur long à bout incurvé en option vendu séparément (n° de pièce TP00000199)

Vitesse variable

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	92 pi³/min (2,6 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	179 mi/h (80m/s)
Pression d'air maximale	5,4 kpa (550 mm H^2O)
Vitesse à vide	0-18 000 tr/min
Longueur hors tout	20-3/4 po (525 mm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Ensemble suceur (132025-7), sac à poussières (122814-8)

Aspirateur

18V LITHIUM-ION

DVC350Z

Aspirateur Portatif Pour L'utilisation Avec Les Outils à Moteur De Makita

- Bouton-poussoir pour le choix de débit d'air (haut / bas)
- Bandoulière commode
- Transformable en souffleur en installant l'ensemble buse

YouTube



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	120 pi³/min (3,4 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	308 pi/s (94 m/s)
Capacité maximale	3,0 L
Dimensions hors-tout (L x l x H)	15-7/8 po x 7-5/8 po x 8-7/8 po (403 mm x 195 mm x 226 mm)
Poids net	4,9 lb (2,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble buse (132025-7), sac à poussières (122918-6), boyau complet 28-2.5M (140456-6), harnais (166094-6), manchon avant (417766-9)

Aspirateur 650 ml

18V LITHIUM-ION

DCL180ZX

Aspirateur Léger Et Portable Pour L'atelier, Le Bureau Ou La Maison

- Conteneur de poussières transparent et facile à vider, minimisant les temps d'arrêt et maximisant l'efficacité du dépoussiérage
- Filtre à 2 niveaux en nylon et toile
- Utilisation très silencieuse (71 dB)



Nouveau!

YouTube

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Flux d'air maximal	46 pi³/min (1,3 m³/min)
Aspiration hermétique maximale (élévation d'eau)	3,6 kPa (367 mm H^2O)
Capacité	650 ml
Longueur hors-tout avec tube droit et suceur	39-5/16 po (999 mm)
Poids net	1,4 lb (0,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble suceur (123488-8), suceur pour châssis (451243-1), tube (451244-9), porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre en toile (443060-3), préfiltre en nylon (451208-3)

ASPIRATEUR SANS FIL
OUTILS ET ADAPTATEURS



DVC350



Nouveau! DVC260



Nouveau! DVC861



Modèles d'outil		Adaptateurs d'outil		Manchon avant 22 417765-1	Manchon avant 24 195546-0	Manchon avant 38 417766-9	Manchon avant 22 417765-1	Manchon avant 24 195546-0	Manchon avant 38 417766-9
	DHS711PF2 / Z		196843-7	•	–	–	•	•	•
	DHS680Z		196952-2	•	•	–	–	•	•
	DSS611RFE / Z		P-80012	•	–	–	•	•	•
	DJV181RME / Z DJV182RME / Z		126331-0	•	•	–	–	•	•
	DJV180RFE / Z		P-80020	•	–	–	•	•	•
	DTM50ZKX1		195965-0	•	–	–	•	•	•
	DTM51ZKX7		196765-1	•	–	–	•	•	•
	DPJ180Z	Aucun adaptateur n'est nécessaire	–	•	–	–	•	•	•
	DCO180Z		P-80010	•	–	–	•	•	•
	DSD180Z	Aucun adaptateur n'est nécessaire	–	•	–	–	•	•	•
	DBO180Z	Aucun adaptateur n'est nécessaire	–	•	–	–	•	•	•
	DHR202RFE / Z, DHR241RFE / Z DHR242RMEV, DHR263PF2 / Z DHR264Z		P-80015	•	–	–	•	•	•
	DKP180Z		451329-1	–	–	•	–	–	•
	DLS714Z	Aucun adaptateur n'est nécessaire	–	–	–	•	–	–	•
	DLS713Z	Aucun adaptateur n'est nécessaire	–	–	–	•	–	–	•

Aspirateur 330 ml

18V LITHIUM-ION

DCL182Z

Avec Système De Protection De Batterie De Makita Aspirateur Léger Et Portatif Pour L'atelier, Le Bureau Et La Maison

Série Outils PLUS

- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de vie entière de la batterie
- Bouton-poussoir pour le choix de débit d'air (haut / bas)
- Couvercle avant amélioré, ouvrable avec bouton-poussoir pour un accès facile
- Place de rangement intégrée du suceur pour châssis
- Joint pivotant amélioré du suceur pour plancher pour une meilleure maniabilité



YouTube

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacité	330 ml
Débit d'air maximal: 27,2 pi³/min (bas) / 37,8 pi³/min (haut)	
Longueur hors-tout avec tube droit et suceur	39-1/2 po (1 004 mm)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble suceur (122859-6), tube (451244-9), suceur pour châssis (451243-1), porte-suceur pour châssis (451245-7), jeu de filtres en papier 5/emb. (194566-1)

Aspirateur à cyclone

18V LITHIUM-ION

DCL500Z

Aspirateur à Cyclone Portatif à Grande Efficacité

- Filtre HEPA[MD] certifié pour 99,99 % d'efficacité (0,01 de perméabilité) à 0,3 - 0,5 microns (µm)
- Boîte à poussière cyclonique et amovible séparant les poussières grossières des poussières fines pour assurer que l'air expulsé est pratiquement sans poussière
- Filtre fournissant le maximum de performance dans les utilisations résidentielles ou commerciales
- Système de nettoyage de filtre enlevant les particules et les débris d'un filtre encrassé pour maximiser l'efficacité du filtrage et maintenir la puissance d'aspiration

Nouveau!

HEPA filter



BRUSHLESS

YouTube

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	46 pi³/min (1,3 m³/min)
Aspiration scellée maximale (élévation d'eau)	6,6 kpa (660 mm H²O)
Capacité maximale	250 ml
Puissance d'aspiration (mode haut)	75 W
Dimensions hors-tout (L x l x H)	12-5/8 po x 7-7/16 po x 9-7/8 po (322 mm x 189 mm x 252 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble de filtre de coupe (filtre HEPA) (SH00000027), ensemble boyau d'aspiration (SH00000034), ensemble suceur pour plancher (SH00000058), ensemble tuyau à vis (SH00000060), crochet pour boyau (SH00000041), suceur plat (SH00000042), harnais (166124-3), Brosse de nettoyage (SH00000032)

Scie à chaîne 4-1/2 po

18V LITHIUM-ION

DUC122Z

Idéale Pour Couper Les Broussailles Et Le Bois De Chauffage De Petit Diamètre Ou Pour L'élagage, Etc.

- Modèle compact procurant le maximum de maniabilité et de polyvalence
- Garde-main pour protéger la main de l'utilisateur
- Bouton de verrouillage hors-circuit empêchant les démarrages accidentels
- Frein électrique arrêtant la chaîne en 0,5 seconde pour plus de sécurité
- Couvre-bout empêchant les reculs pour la sécurité maximale de l'utilisateur

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Longueur du guide-chaîne	4-1/2 po (115 mm)
Pas de la chaîne / calibre	1/4 po / 0,050 po
Vitesse de la chaîne	980 pi/min (300 m/min)
Longueur hors-tout	16-5/8 po (422 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

Voir pages 161 - 162 pour les **ACCESSOIRES**



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 4-1/2 po (791284-8), guide-chaîne 4-1/2 po (158476-6), couvre-chaîne (416311-7), lime pour chaîne (744003-1), provision d'huile (182229-1)

Taille-haies 22 po

18V LITHIUM-ION

DUH523Z

Conçu Pour Le Maximum De Polyvalence Et De Facilité D'utilisation

- Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive, la température et le courant, pour l'amélioration de la performance ainsi que de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Structure antivibration avec cinq amortisseurs reliant la poignée et les sections du moteur pour réduire grandement la transmission des vibrations sur l'utilisateur
- Lames en acier nickelé non électrolysé réduisant les taches et la rouille
- Système de changement de lame sans outil permettant des changements de lame simples et faciles

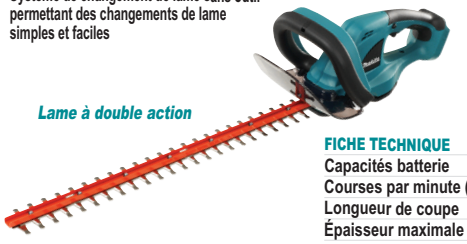

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Courses par minute (min-1)	1 350 cse/min
Longueur de coupe	22 po (560 mm)
Épaisseur maximale de coupe	15/32 po (12 mm)
Longueur hors-tout	38 po (96 cm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Couvre-lame (453723-3), jeu complet de lames cisailles (195846-8)

Coupe-herbe 11-3/4 po

18V LITHIUM-ION

DUR187LZ

Léger Et Puissant Avec Bas Niveau Sonore Convenant à L'utilisation Dans Les Endroits Résidentiels Ou Publics

- Moteur CC sans balai pour une plus longue vie, moins de chaleur, une plus longue durée de fonctionnement et plus de travail
- Technologie de protection extrême (XPT) empêchant les débris et les liquides de pénétrer dans l'outil, prolongeant l'utilisation de l'outil dans les environnements difficiles et procurant une plus longue durée de vie de l'outil
- Technique d'entraînement de couple automatique (ADT) réglant la vitesse et le couple du moteur pendant les coupes intensives pour une efficacité et une performance maximales

3 Vitesses ; Réversible

Nouveau!

Sans Balai / ADT / XPT

Système De Protection De Batterie

BRUSHLESS

ADT

XPT



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Vitesse à vide	4 000 / 5 000 / 6 000 tr/min
Largeur de coupe	11-3/4 po (300 mm)
Longueur hors-tout	70-1/2 po (179.1 cm)
Poids net	6,0 lb (2,8 kg)

Voir pages 166 - 167 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (198385-7), harnais (125516-5), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783217-7), sac à accessoires (831304-7), protecteur (457324-9)

Coupe-herbe 10-1/4 po

18V LITHIUM-ION

DUR181Z

Modèle Bien équilibré Dont Les Caractéristiques Sont Entièrement Réglables Pour Convenir à Tous Les Utilisateurs

- Tête de coupe réglable sur cinq angles de coupe pour une polyvalence maximale et la facilité d'utilisation autour des obstacles
- Tube télescopique réglable facilement et rapidement pour convenir à tous les utilisateurs
- Levier sécuritaire de verrouillage hors-circuit pour empêcher les démarrages intellectuels



Fil tranchant de rechange en nylon 195864-6 (49 pi) ou 195861-2 (98 pi)

Tête de coupe pivotant sur 180° pour faciliter les tailles de haies

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Vitesse à vide	7 800 tr/min
Largeur de coupe	10-1/4 po (260 mm)
Longueur hors-tout	56-1/2 po (143 cm)
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)

Voir pages 166 - 167 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Fil nylon (195864-6), ensemble bobine à alimentation par choc (195858-1), harnais (125516-5), couvercle de sécurité (453353-0), lunettes de sécurité (195246-2)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Cafetière sans fil ou électrique

18V LITHIUM-ION

DCM500Z

Du Café Commodément Disponible Sur Le Lieu De Travail!

- Arrêt automatique pour protéger contre le dessèchement par ébullition lorsque la température interne atteint 90°C et qu'il n'y a plus d'eau dans le réservoir
- Système d'infusion facile ne demandant pas de filtres en papier supplémentaires pour fonctionner
- Y compris batterie Li-ion 18 V et adaptateurs CA/CC pour permettre l'utilisation avec l'une ou l'autre source d'alimentation
- Y compris adaptateur de batterie li-ion 18 V (CC) et adaptateur électrique (CA) pour permettre l'utilisation avec l'une ou l'autre source d'énergie





Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Énergie débitée:	200 W (CC)
	500 W (CA)
Capacité du réservoir	150 ml
Longueur hors-tout	8-3/4 po (222 mm)
Poids net	2,0 lb (0,90 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Cordon d'alimentation CA (BE00000022), cordon d'alimentation CC (BE00000024), boîte porte-batterie

Radios de chantier sans fil ou électrique avec Bluetooth®

18V LITHIUM-ION

DMR108

Compatibilité avec Bluetooth® pour l'utilisation sans fil sur les chantiers

- Port USB de chargement permettant la recharge commode des appareils mobiles sur les chantiers
- Fonctionnement avec les batteries Li-ion Makita 7,2 V - 18 V type coulissant ou nacelle (batterie non comprise) ou avec une prise de courant CA ou CC
- Syntoniseur numérique AM / FM avec écran LCD rétroéclairé et 10 préréglages (5 AM / 5 FM)
- Double prise auxiliaire pour baladeur MP3
- Qualifié pour IP64 pour la résistance maximale aux intempéries et à l'eau ; convenable pour les chantiers ou les sports / activités récréatives
- Fabrication solide avec butoirs en caoutchouc expansé et cage avant en métal
- Deux avertisseurs ; durée de fonctionnement jusqu'à 35 heures sur une seule charge (avec batterie 5.0 Ah)



Nouveau!

Bluetooth®

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 7.2 V – 18 V
Dimensions hors-tout (L x l x H)	
	10-3/8 po x 6-3/8 po x 17 po
	(257 mm x 163 mm x 431 mm)
Poids net	9,7 lb (4,4 kg)

Bluetooth® est une marque de commerce déposée de Bluetooth® SIG

Radio de chantier sans fil ou électrique

18V LITHIUM-ION

DMR107

- Fonctionnement avec les batteries Li-ion Makita 7,2 V - 18 V type coulissant ou nacelle (batterie non comprise) ou avec une prise de courant CA ou CC
- Conforme à IP64 pour le maximum de résistance aux intempéries et à l'eau ; convenable pour l'utilisation sur les chantiers ou pendant les activités sportives ou récréatives
- Construction solide, idéale pour l'utilisation sur les chantiers
- Prise auxiliaire pour baladeur MP3
- Afficheur numérique LCD indiquant les bandes AM/FM, les préréglages, le niveau du volume et la fréquence des stations de radio
- 5 AM / 5 FM préréglages
- Syntoniseur digital AM/FM avec bouton-poussoir
- Deux réglages de réveil : radio ou avertisseur
- Durée de fonctionnement jusqu'à 35 heures sur une seule charge (avec batterie 5.0 Ah)



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 7.2 V – 18 V
Dimensions (L x l x H)	
	11 po x 6-3/8 po x 11-7/8 po
	(280 mm x 163 mm x 302 mm)
Poids net	9,7 lb (4,4 kg)

Haut-parleur de chantier sans fil ou électrique avec Bluetooth®

18V LITHIUM-ION

DMR200

Compatible avec Bluetooth® pour l'utilisation sans fil sur les chantiers

- Port USB de chargement permettant la recharge commode des appareils mobiles sur les chantiers
- Fonctionnement sur batteries Li-ion Makita 12 V MAX - 18 V style coulissant (batterie non comprise) et sur les sources d'énergie CA ou CC
- Tableau de commande à bouton-poussoir avec 3 voyants DEL de connexion Bluetooth®
- Prise de courant auxiliaire convenable pour les baladeurs MP3
- Conforme à IP64 pour le maximum de résistance aux intempéries et à l'eau ; convenable pour l'utilisation sur les chantiers ou pendant les activités sportives ou récréatives
- Fabrication protectrice solide avec des butoirs en caoutchouc expansé et avec le dessus plat
- Durée de fonctionnement jusqu'à 32 heures sur une seule charge (avec batterie 5.0 Ah)

Bluetooth®



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie:	Li-ion 18 V
	Li-ion 14,4 V
	Li-ion 12 V MAX CXT
Dimensions (L x l x H)	
	8-5/16 po x 8 po x 7-7/8 po
	(211 mm x 203 mm x 199 mm)
Poids net	5,6 lb (2,6 kg)

Bluetooth® est une marque de commerce déposée de Bluetooth® SIG

Ventilateur de chantier sans fil ou électrique

18V LITHIUM-ION

DCF300Z

Ventilateur à Haute Performance Pour L'augmentation De La Circulation Ou Du Refroidissement De L'air Sur Les Chantiers à Travail Intensif

- Ventilateur à diamètre de 13 po fournissant le volume d'air maximal pour une performance supérieure sur les chantiers à travail intensif
- Oscillation automatique et inclinaison manuelle permettant le positionnement du ventilateur à n'importe quel angle pour le maximum de polyvalence sur les chantiers
- Cadre réduisant le bruit et pouvant être facilement enlevé pour le nettoyage et l'entretien
- Réglages de la vitesse de l'air : Bas / Moyen /Haut
- Minuteur automatique à 3 phases (1, 2 ou 4 heures)

Nouveau!



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie:	Li-ion 18 V
	Li-ion 14,4 V
Durée d'utilisation en continu:	
Grande vitesse	
Jusqu'à 70 min (avec batterie BL1840B)	
Basse vitesse	
Jusqu'à 255 min (avec batterie BL1840B)	
Longueur hors-tout	12-3/8 po (315 mm)
Poids net	9,0 lb (4,1 kg)

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Eur pour châssis (451245)

Ventilateur de chantier sans fil ou électrique

18V LITHIUM-ION

DCF201Z

Idéal Pour Le Refroidissement Ou L'amélioration De La Circulation D'air Sur Les Chantiers

- Fabrication service intensif ; l'idéal pour l'utilisation sur les chantiers
- Ventilateur du diamètre 9-7/8 po produit le volume de l'air élevé pour des performances optimales
- Tampons en caoutchouc protégeant l'outil et les matériaux contre les endommagements
- Réglages Bas/Haut de la vitesse de l'air
- Minuteur automatique à 3 paliers : 1. 2 ou 4 heures
- Réglable jusqu'à 45° pour un positionnement optimal
- Poignée pour un transport facile

YouTube



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie:	Li-ion 18 V
	Li-ion 14,4 V
Durée d'utilisation en continu:	
Grande vitesse	
Jusqu'à 100 min (avec batterie BL1830)	
Basse vitesse	
Jusqu'à 200 min (avec batterie BL1830)	
Longueur hors-tout	10-3/8 po (263 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8kg)

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Eur pour châssis (451245)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!


makita®
makita.ca
12V
LITHIUM-ION
NOUVEAU!
12 V (4,0 Ah)
BL1041B
AUGMENTEZ
VOTRE LIGNE DE
LITHIUM
Alimentation par les
NOUVELLES batteries 12 V style coulissant de Makita!
CXT
12 V (4,0 Ah)
BL1041B
12 V (2,0 Ah)
BL1021B
12 V
BL1016
Technologie eXtrême Compact

Assortiment de 2 outils

12V LITHIUM-ION

CLX201S

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis 3/8 po (DF331DZ)
- Tournevis à chocs 1/4 po (TD110DZ)
- Deux batteries li-ion CXT 12 V MAX BL1016
- Chargeur style coulissant (DC10SB)
- Sac à outils (831274-0)



CXT

Nouveau!

Perceuse-tournevis 1/4 po hex.

12V LITHIUM-ION

DF032DSYE **DF032DZ**

Compacte Technologie Extrême (CXT)

- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- 20 réglages de l'embrayage + mode perçage fournissant un couple maximal de 280 lb/po
- Lampe de travail DEL à préluminescence et postluminescence pour éclairer la surface de travail

2 vitesses variables ; réversible

BRUSHLESS

CXT

Nouveau!



FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Tige hexagonale	1/4 po (6,35 mm)
Capacités:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1-1/8 po (28 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 – 450 tr/min
Haute	0 - 1 500 tr/min
Couple maximal	280 lb/po (32 Nm)
Longueur hors-tout	4-7/8 po (124 mm)
Poids net	1,9 lb (0,88 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DF032DSYE: **Deux batteries li-ion CXT 12 V MAX (1,5 Ah)** BL1016, chargeur style coulissant (DC10SB), couvre-batterie (456128-6), embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5) coffret de transport en plastique (821661-1)

DF032DZ: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5)

Perceuse-tournevis 3/8 po

12V LITHIUM-ION

DF332DSYE **DF332DZ**

Compacte Technologie Extrême (CXT)

- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- 20 réglages de l'embrayage + mode perçage fournissant un couple maximal de 280 lb/po

YouTube

2 vitesses variables ; réversible

BRUSHLESS

CXT

Nouveau!



FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Capacité:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1-1/8 po (28 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 450 tr/min
Haute	0 - 1 500 tr/min
Couple maximal	280 lb/po (32 Nm)
Longueur hors-tout	6-1/16 po (154 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DF332DSYE: **Deux batteries li-ion CXT 12 V MAX (1,5 Ah)** BL1016, chargeur style coulissant (DC10SB), couvre-batterie (456128-6), mandrin sans clé (763238-5), embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5) coffret de transport en plastique (821661-1)

DF332DZ: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Mandrin sans clé (763238-5), embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5)

Perceuse-tournevis 1/4 po hex.

12V LITHIUM-ION

DF031DSYE **DF031DZ**

Compacte Technologie Extrême (CXT)

- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- 18 réglages de l'embrayage + mode perçage fournissant un couple maximal de 250 lb/po
- Lampe de travail DEL à préluminescence et postluminescence pour éclairer la surface de travail
- Poignée douce, ergonomique et caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

YouTube

CXT

Nouveau!

2 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Tige hexagonale	1/4 po (6,35 mm)
Capacités:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	13/16 po (21 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 – 450 tr/min
Haute	0 - 1 700 tr/min
Couple maximal	250 lb/po (28 Nm)
Longueur hors-tout	6-3/16 po (157 mm)
Poids net	2,1 lb (0,94 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DF031DSYE: **Deux batteries li-ion CXT 12 V MAX (1,5 Ah)** BL1016, chargeur style coulissant (DC10SB), couvre-batterie (456128-6), embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5), coffret de transport en plastique (821661-1)

DF031DZ: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5)

Perceuse-tournevis 3/8 po

12V LITHIUM-ION

DF331DSYE **DF331DZ**

Compacte Technologie Extrême (CXT)

- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- 18 réglages de l'embrayage + mode perçage fournissant un couple maximal de 250 lb/po
- Lampe de travail DEL à préluminescence et postluminescence pour éclairer la surface de travail
- Poignée douce, ergonomique et caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

YouTube

CXT

Nouveau!

2 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Capacité:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	13/16 po (21 mm)
Couple maximal	250 lb/po (28 Nm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 450 tr/min
Haute	0 - 1 700 tr/min
Longueur hors-tout	7-7/16 po (189 mm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DF331DSYE: **Deux batteries li-ion CXT 12 V MAX (1,5 Ah)** BL1016, chargeur style coulissant (DC10SB), couvre-batterie (456128-6), embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5), mandrin sans clé 3/8 po (763228-8), coffret de transport en plastique (821661-1)

DF331DZ: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5), mandrin sans clé 3/8 po (763228-8)

Tournevis à chocs 1/4 po hex.

12V LITHIUM-ION

TD111DSYE **TD111DZ**

Compacte Technologie Extrême (CXT)

- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Lampe de travail DEL à préluminescence et postluminescence pour éclairer la surface de travail

Vitesse variable ; réversible

BRUSHLESS

CXT

Nouveau!



FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Tige hexagonale	1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide:	
Bas	0 - 1 300 tr/min
Haut	0 - 3 000 tr/min
Impacts par minute:	
Haut	0 - 3 900 imp/min
Bas	0 - 1 600 imp/min
Couple maximal	1 200 lb/po (135 Nm)
Longueur hors-tout	5-5/16 po (135 mm)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

DF331DSYE: **Deux batteries li-ion CXT 12 V MAX (1,5 Ah)** BL1016, chargeur style coulissant (DC10SB), couvre-batterie (456128-6), embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5), coffret de transport en plastique (821661-1)

DF331DZ: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Tournevis à chocs 1/4 po hex.

12V LITHIUM-ION

TD110DSYE **TD110DZ**

Compacte Technologie Extrême (CXT)

- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Lampe de travail DEL à préluminescence et postluminescence pour éclairer la surface de travail
- Poignée douce, ergonomique et caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Vitesse variable ; réversible

CXT

Nouveau!

YouTube

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Tige hexagonale	1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide	0 - 2 600 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 500 imp/min
Couple maximal	970 lb/po (110 Nm)
Longueur hors-tout	6 po (153 mm)
Poids net	2,3 lb (1,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

TD110DSYE: **Deux batteries li-ion CXT 12 V MAX (1,5 Ah)** BL1016, chargeur style coulissant (DC10SB), couvre-batterie (456128-6), embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5), coffret de transport en plastique (821661-1)
TD110DZ: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Embout Phillips 2-50 (784244-7), crochet (346909-5)

Scie circulaire 3-3/8 po

12V LITHIUM-ION

HS301DSYE **HS301DZ**

Compacte Technologie Extrême (CXT)

- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
- Capacité de biseau de 0° - 45°



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Diamètre de la lame	3-3/8 po (85 mm)
Arbre	9/16 po (15 mm)
Capacités de coupe maximale:	
0°	1 po (25,5 mm)
45°	5/8 po (16,5 mm)
Vitesse à vide	1 500 tr/min
Longueur hors-tout	12-3/8 po (313 mm)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)

Nouveau!

CXT

YouTube

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

HS301DSYE: **Deux batteries li-ion CXT 12 V MAX (1,5 Ah)** BL1016, chargeur style coulissant (DC10SB), couvre-batterie (456128-6), lame carbure 3-3/8 po 20 dents (A-95021), clé hexagonale 4 (783202-0), coffret de transport en plastique (821663-7)
HS301DZ: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Lame carbure 3-3/8 po 20 dents (A-95021), clé hexagonale 4 (783202-0)

Scie circulaire à carreaux / verre 3-3/8 po

12V LITHIUM-ION

CC301DSYE **CC301DZ**

Compacte Technologie Extrême (CXT) Spécifiquement Conçue Pour La Coupe Du Verre Et Des Carreaux Céramiques

- Système de protection de batterie arrêtant l'outil en cas de surcharge ou lorsque la charge de la batterie est trop basse
- Réservoir d'alimentation en eau (500 ml) avec grand bouchon pour des remplissages rapides et faciles
- Capacité de biseau jusqu'à 45°



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Diamètre de la lame	3-3/8 po (85 mm)
Arbre	9/16 po (15 mm)
Profondeur de coupe maximale:	
0°	1 po (25,5 mm)
45°	5/8 po (16,5 mm)
Vitesse à vide	1 600 tr/min
Longueur hors-tout	12-3/8 po (313 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)

CXT

Nouveau!

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

CC301DSYE: **Deux batteries Li-ion CXT 12 V MAX (1,5 Ah)** BL1016, chargeur style coulissant (DC10SB), meule diamantée (A-95722), clé hexagonale 4 (783202-0)
CC301DZ: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Meule diamantée (A-95722), clé hexagonale 4 (783202-0)

Scie sauteuse

12V LITHIUM-ION

JV101DSYE **JV101DZ**

Compacte Technologie Extrême (CXT)

- 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir une coupe plus agressive
- Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
- Capacité de biseau de 0° - 45°
- Adaptable rapidement et facilement aux dépoussiéreurs Makita



Vitesse variable

Nouveau! CXT

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Profondeur de coupe maximale:	
Acier doux	1/16 po (2 mm)
Bois	2-9/16 po (65 mm)
Courses par minute	0- 2 900 cse/min
Longueur de course	11/16 po (18 mm)
Longueur hors-tout	9-1/8 po (232 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)

Voir pages 72 - 73 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

JV101DSYE: **Deux batteries Li-ion CXT 12 V MAX (1,5 Ah)** BL1016 (197412-7), chargeur style coulissant (DC10SB), couvre-batterie (456128-6), Lame (1 ch. 792529-7), clé hexagonale 3 (783201-2), guide de coupe (192732-4), coffret de transport en plastique (821691-2)
JV101DZ: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Lame (1 ch. 792529-7), clé hexagonale 3 (783201-2)

Outil multiple

12V LITHIUM-ION

TM30DZKX4

Compacte Technologie Extrême (CXT)

- Compatible avec les accessoires standards OIS ("Oscillating Interface System")
- Démarrage progressif à augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Dispositif anti-redémarrage pour empêcher les démarrages accidentels pendant les changements de batterie alors que l'interrupteur est verrouillé à la position marche
- Lampe DEL éclairant la surface de travail



Vitesse variable ; démarrage progressif ; dispositif anti-redémarrage

CXT

Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Oscillations par minute	6 000 - 20 000 osc/min
Angle d'oscillation	3,2° au total
Circonférence	6-5/8 po (195 mm)
Longueur hors tout	10-7/8 po (277 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

Voir pages 74 - 75 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Papier abrasif grain 60 (2 Ch. B-21565), papier abrasif grain 120 (2 Ch. B-21593), papier abrasif grain 240 (2 Ch. B-22931), lame de scie plongeante 1-1/8 po (B-21353), patin de ponçage (B-21537), clé hexagonale 5 (783233-9), boîte à accessoires (143308-0), coffret de transport en plastique (821608-5)

Scie alternative

12V LITHIUM-ION

JR103DSYE **JR103DZ**

Compacte Technologie Extrême (CXT)

- Interrupteur multiposition (poignée et corps de l'outil) avec manettes de verrouillage hors-circuit pour une utilisation plus facile, le maximum de polyvalence et la sécurité de l'utilisateur
- Changements de lame sans outil, rapides et d'une seule main
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie



CXT

Nouveau!

YouTube

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Capacités de coupe maximale:	
Bois	2 po (50 mm)
Tuyau	2 po (50 mm)
Longueur de course	1/2 po (13 mm)
Courses par minute	0 - 3 300 cse/min
Longueur hors-tout	14-3/4 po (376 mm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

Voir pages 70 - 71 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:

JR103DSYE: **Deux batteries li-ion CXT 12 V MAX (1,5 Ah)** BL1016, chargeur style coulissant (DC10SB), couvre-batterie (456128-6), lame de scie alternative (1 ch. B-20432, 1 ch. 723063-A-5), clé hexagonale 3 (783201-3), coffret de transport en plastique (821662-9)
JR103DZ: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Lame de scie alternative (1 ch. B-20432, 1 ch. 723063-A-5), clé hexagonale 3 (783201-3)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Aspirateur 600 ml

12V LITHIUM-ION

CL106FDZ

Aspirateur Portatif Et Léger Pour L'atelier, Le Bureau Ou La Maison
Flux D'air Augmenté Et Aspiration Hermétique La Performance Maximale

- Filtre à 2 niveaux en nylon et toile
- Conteneur de poussières facile à vider pour le minimum de temps d'arrêt
- Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
- Lampe de travail DEL éclairant la surface à nettoyer
- Port d'aspiration coudé permettant le nettoyage facile des planchers sans suceur pour plancher et empêchant les tubes de rallonge d'osciller pendant l'utilisation
- Joint pivotant de suceur pour plancher gardant la tête d'aspirateur près de la surface et permettant une rotation de 360° pour faciliter le nettoyage à haute portée



CXT

YouTube

Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Capacité	600 ml
Flux d'air	45,9 pi³/min
Longueur hors-tout avec suceur	37 3/4 po (958 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble suceur (123488-8), suceur pour châssis (451243-1), tube (451244-9), porte-suceur pour châssis (451245-7), filtre en toile (443060-3), préfiltre en nylon (451208-3)

Radio de chantier

12V LITHIUM-ION

MR052

Modèle compact pour la portabilité maximale

- Afficheur numérique LCD rétroéclairé
- Antenne FM en caoutchouc
- 5 AM / 5 FM préréglages
- Syntonisation numérique AM/FM avec bouton-poussoir
- Syntonisation numérique ou manuelle
- Réglage numérique du volume
- Entrée auxiliaire et prise d'écouteur
- Deux haut-parleurs avant produisant un son clair de grande qualité



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Durée d'utilisation en continu	Approx. 30 heures (avec batterie BL1041B 4,0 Ah)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	6-5/8 po x 2-7/8 po x 2-15/16 po (169 mm x 73 mm x 74 mm)
Poids net	0,8 lb (0,35 kg)

CXT

Nouveau!

Assortiment de 2 outils

12V LITHIUM-ION

LCT207

COMPRENANT:

- Perceuse-tournevis 1/4 po hex (FD01Z)
- Tournevis à chocs 1/4 po (DT01Z)
- Deux batteries Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9)
- Chargeur nacelle / bâton (DC10WB)
- Coffret de transport en aluminium (823304-1)



Scie circulaire à céramiques / verre 3-3/8 po

12V LITHIUM-ION

CC01 **CC01Z**

Spécifiquement Conçue Pour La Coupe Du Verre Et Des Carreaux Céramiques

- Système de protection de batterie arrêtant l'outil en cas de surcharge ou lorsque la charge de la batterie est trop basse
- Levier de verrouillage hors-circuit à gauche et à droite pour la sécurité maximale de l'utilisateur
- Réservoir d'alimentation en eau (500 mL) avec grand bouchon pour des remplissages rapides et faciles
- Base en acier nickelé pour empêcher les taches et la corrosion
- Capacité de biseau jusqu'à 45°



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Diamètre de la lame	3-3/8 po (85 mm)
Arbre	9/16 po (15 mm)
Profondeur de coupe maximale:	
0°	1 po (25,5 mm)
45°	5/8 po (16,5 mm)
Vitesse à vide	1 400 tr/min
Longueur hors-tout	11-3/4 po (300 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
CC01: **Deux batteries li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)** BL1014 (195332-9), chargeur nacelle / bâton (DC10WB), lame diamantée 3-3/8 po (A-95722), clé hexagonale 4 (783202-0)
CC01Z: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Lame diamantée 3-3/8 po (A-95722), clé hexagonale 4 (783202-0)

Scie circulaire 3-3/8 po

12V LITHIUM-ION

SH01

Modèle Compact Et Polyvalent Pour Les Planchers, Les Panneaux, Les Moulures, Etc.

- Système de protection de la batterie arrêtant l'outil en cas de surcharge ou lorsque la capacité de la batterie est basse
- Bouton de verrouillage à gauche et à droite pour la sécurité de l'opérateur
- Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Souffleur de sciure

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Diamètre de la lame	3-3/8 po (85 mm)
Arbre	9/16 po (15 mm)
Capacités de coupe maximale:	
0°	1 po (25,5 mm)
45°	5/8 po (16,5 mm)
Vitesse à vide	1 400 tr/min
Longueur hors-tout	11-3/4 po (300 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries li-ion 12 V MAX (1,3 Ah) BL1014 (195332-9), chargeur nacelle / bâton (DC10WB), lame carbure 3-3/8 po 20 dents (A-95021), clé hexagonale 4 (783202-0), coffret de transport en plastique (824961-8)

Perceuse-tournevis 3/8 po

12V LITHIUM-ION

FD02Z

Légère Et Compacte Avec Grande Efficacité Opérationnelle

- 18 réglages du couple ; couple maximal de 200 lb/po
- Deux plages de vitesse pour une efficacité accrue
- Modèle léger et compact
- Lampe DEL rémanente
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



2 vitesses variables ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Capacité:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	13/16 po (21 mm)
Couple maximal	200 lb/po (22 Nm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 350 tr/min
Haute	0 - 1 300 tr/min
Longueur hors-tout	7-7/16 po (189 mm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Embout Phillips 2-50 (784244-7), mandrin sans clé 3/8 po (763228-8)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Clé à chocs 3/8 po

12V LITHIUM-ION

WT01 **WT01Z**

Compacité, Légèreté Et Force D'impact

- Prise carrée 3/8 po, idéale pour boulons mécaniques, pièces d'ancrage et fixations industrielles
- Lampe de travail DEL rémanente
- Poignée ergonomique, douce et caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Prise carrée	3/8 po carrée
Vitesse à vide	0 - 2 300 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 000 imp/min
Couple maximal	1 000 lb/po (110 Nm)
Longueur hors-tout	6-3/8 po (163 mm)
Poids net	2,1 lb (1,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
WT01: **Deux batteries li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)** BL1014 (195332-9), chargeur nacelle / bâton (DC10WB), coffret de transport en plastique (141104-0)
WT01Z: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.**

Scie alternative

12V LITHIUM-ION

RJ01 **RJ01Z**

Modèle Ultra-compact Et Léger Pour Le Maximum De Polyvalence

- Interrupteur multiposition (poignée et corps de l'outil) avec leviers de verrouillage hors-circuit pour une utilisation plus facile, le maximum de polyvalence et la sécurité de l'utilisateur
- Système de protection de la batterie arrêtant l'outil lorsque la charge de la batterie est trop basse
- Changements de lame sans outil et d'une seule main
- Lampe de travail DEL rémanente
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

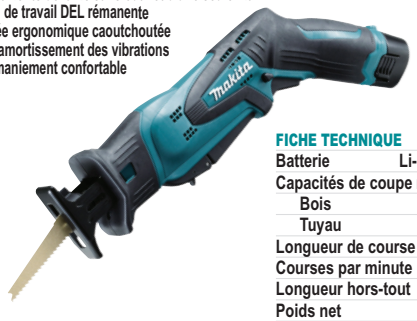

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Capacités de coupe maximales:	
Bois	2 po (50 mm)
Tuyau	2 po (50 mm)
Longueur de course	1/2 po (13 mm)
Courses par minute	0 - 3 300 cse/min
Longueur hors-tout	14 po (355 mm)
Poids net	2,6 lb (1,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
RJ01: **Deux batteries li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)** BL1014 (195332-9), chargeur nacelle / bâton (DC10WB), lame (1 ch. B-20432, 1 ch. 723063-A-5), coffret de transport en plastique (824993-5)
RJ01Z: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Lame (1 de chaque : B-20432, 723063-A-5)

Scie sauteuse

12V LITHIUM-ION

VJ01 **VJ01Z**

Modèle Compact Et Léger Pour Le Maximum De Maniabilité

- Gâchette de vitesse variable
- Système de protection de batterie arrêtant l'outil lorsque la charge de la batterie est trop basse
- 3 mouvements orbitaux permettant d'obtenir une coupe plus agressive
- Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Vitesse variable

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Profondeur de coupe maximale:	
Acier	1/16 po (2 mm)
Bois	2-9/16 po (65 mm)
Courses par minute	0- 2 400 cse/min
Longueur de course	11/16 po (18 mm)
Longueur hors-tout	9-1/8 po (231 mm)
Poids net	3.7 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
VJ01: **Deux batteries li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)** BL1014 (195332-9), chargeur nacelle / bâton (DC10WB), lame (1 ch. 792529-7), clé hexagonale 3 (783201-2), guide de coupe (192732-4), coffret de transport en plastique (821508-9)
VJ01Z: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Lame (1 ch. 5pk-792529-7), clé hexagonale 3 (783201-2)

Perceuse coudée 3/8 po

12V LITHIUM-ION

AD01 **AD01Z**

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Maximale Dans Les Places Difficilement Accessibles

- Hauteur de tête de 2-5/8 po. Idéale pour l'utilisation dans les places exiguës
- Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour une durabilité accrue
- Lampe de travail DEL
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Capacités:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1/2 po (12 mm)
Vitesse à vide	0 - 800 tr/min
Longueur hors tout	11-3/4 po (298 mm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
AD01: **Deux batteries li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)** BL1014 (195332-9), chargeur nacelle / bâton (DC10WB), mandrin de perceuse (766018-8), clé de mandrin (763450-7), Embout Phillips 2-50 (784244-7), coffret en plastique (821556-8)
AD01Z: **Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.** Mandrin de perceuse (766018-8), clé de mandrin (763450-7), Embout Phillips 2-50 (784244-7)

Aspirateur 600 ml

12V LITHIUM-ION

LC01ZX

Aspirateur Léger Et Portable Pour L'atelier, Le Bureau Ou La Maison

- Filtre à 2 niveaux en nylon et tissu
- Conteneur de poussières facile à vider
- Utilisation très silencieuse (71dB)
- Place de rangement intégrée du suceur pour châssis

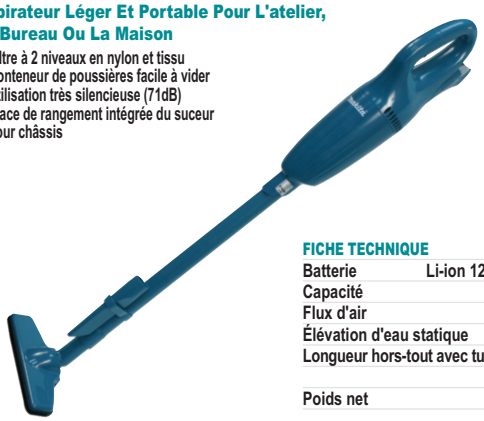

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Capacité	600 ml
Flux d'air	42,4 pi3/min
Élévation d'eau statique	7,2 po (18 mb)
Longueur hors-tout avec tube droit et sceur	38 po (966 mm)
Poids net	1,5 lb (0,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Suceur pour plancher (122859-6), tube (451244-9), suceur pour châssis (451243-1), porte-suceur pour châssis (451245-7)

Aspirateur 500 ml

12V LITHIUM-ION

CL105DWX

Batterie Intégrée Li-ion MAX 12 V

- Bouton-poussoir de sélection de débit d'air (Bas / Haut / Turbo)
- Voyant avertisseur de capacité de batterie signalant le moment idéal pour la recharger ainsi que la fin du cycle de recharge
- Batterie intégrée éliminant le besoin de transporter et de ranger des batteries supplémentaires
- Bouton-poussoir ouvrant le couvercle avant pour un accès facile et rapide du sac-filtre en papier
- Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
- Joint pivotant du suceur pour plancher gardant la tête de l'aspirateur près des surfaces et permettant une rotation de 360° pour le nettoyage facile des places élevées

Nouveau!

3 vitesses

YouTube



FICHE TECHNIQUE

Battery	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Capacité	500 ml
Flux d'air	39,3 pi³/min
Longueur hors-tout avec tube et suceur	38-3/4 po (983 mm)
Poids net	2,3 lb (1,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Ensemble suceur (122859-6), tube (451244-9), suceur pour châssis (451243-1), porte-suceur pour châssis (451245-7), jeu de filtres en papier 5/emb. (194566-1), chargeur (DC1001)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Taille-haie 7-7/8 po

12V LITHIUM-ION

HU01Z

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Accrue

- Fonctionnement à double lame coupant rapidement par effet de cisaillement
- Récepteur de copeaux les empêchant de tomber sur la lame
- Lames revêtues de nickel non électrolysé pour la réduction des taches et de la rouille
- Voyant avertisseur signalant la capacité de la batterie lorsqu'elle est basse
- Système de changement de lame sans outil, simple et facile

Accessoires cisailles à gazon en option
pour HU01Z



Lames de cisailles à gazon 195178-3
Recouvrement pour cisailles à gazon 195274-7

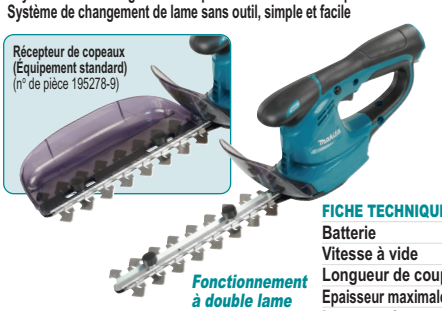

Fonctionnement à double lame

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Vitesse à vide	1 250 cse/min
Longueur de coupe	7-7/8 po (200 mm)
Epaisseur maximale de coupe	5/16 po (8 mm)
Longueur hors-tout	18-1/8 po (460 mm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Ensemble lame cisaille (195178-3), couvre-lame (195274-7), récepteur de copeaux (195278-9)

Cisailles à gazon 6-5/16 po

12V LITHIUM-ION

MU01Z

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Accrue

- Fonctionnement à double lame coupant rapidement par effet de cisaillement
- Lames revêtues de nickel non électrolysé pour la réduction des taches et de la rouille
- Châssis de style toboggan permettant un réglage de profondeur rapide et facile
- Voyant avertisseur signalant la capacité de la batterie lorsqu'elle est basse
- Système de changement de lame sans outil, simple et facile
- Bouton de verrouillage à gauche et à droite pour une sécurité accrue

Accessoires taille-haies en option
pour DUM168Z et MU01Z



Lames de taille-haies 195178-3
Recouvrement pour taille-haies 195274-7

Fonctionnement à double lame



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Vitesse à vide	1 250 cse/min
Largeur de coupe	6-5/16 po (160 mm)
Réglages de profondeur	3/8 po / 9/16 po / 1 po (10 mm / 15 mm / 25 mm)
Longueur hors-tout	11-1/2 po (292 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (195176-7), châssis (325896-1), levier de changement (451813-6), couvre-lame (452055-5)

Radio Li-ion 12 V / 10,8 V

12V LITHIUM-ION

RM01

Modèle compact pour une portabilité maximale

- Affichage LCD numérique avec rétroéclairage
- Antenne FM télescopique
- 5 préréglages AM / FM
- Bouton-poussoir de syntonisation numérique AM/FM
- Syntonisation numérique et manuelle
- Contrôle numérique du volume
- Prise auxiliaire d'entrée et d'écoute
- Double haut-parleur frontal donnant un son clair de grande qualité

SPECIFICATIONS

Capacités batterie:	Li-ion 10,8 V (1,3 Ah)
	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Durée d'utilisation en continu	Approx. 2,5 heures
Dimensions hors-tout (L x l x H)	6-5/8 po x 3-1/4 po x 2-15/16 po (169 mm x 83 mm x 74 mm)
Poids net (sans batterie)	0,7 lb (0,3 kg)



Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément

Tournevis à chocs sans fil 1/4 po

7.2V LITHIUM-ION

TD022DS

Modèle Compact Et Léger Avec Contrôle De La Précision Et Couple De Serrage élevée

- Interrupteur rotatif de vitesse variable et à multifonction permettant les réglages simultanés de la direction et de la vitesse de vissage pour les travaux de vissage de précision
- Position de l'interrupteur permettant son accès facile aux droitiers et aux gauchers
- Bouton de verrouillage hors-circuit empêchant les démarrages accidentels
- Poignée ajustable avec mécanisme de charnière amélioré pour la polyvalence opérationnelle
- Lame de travail DEL préluminescente

Vitesse variable ; réversible ; frein électrique



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 7,2 V (1,5 Ah)
Tige hexagonale	1/4 po
Impacts par minute	3 000 imp/min
Vitesse à vide	2 450 tr/min
Couple de serrage maximal	255 lb/po (25 Nm)
Capacités:	
Vis à métaux	1/8 po - 5/16 po (M3 - M8)
Boulon standard	1/8 po - 5/16 po (M3 - M8)
Boulon haute résistance	1/8 po - 1/4 po (M3 - M6)
Longueur hors-tout	11-1/8 po (282 mm)
Poids net	1,2 lb (0,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Batterie li-ion 7,2 V (1,5 Ah) BL7015 (198001-1), chargeur nacelle / bâton (DC10WB), embout Phillips 2-50 (784244-7), sac à outils (831277-4)

Perceuse-tournevis 1/4 po

7.2V LITHIUM-ION

DF010DSE

Grande Précision Du Couple De Serrage Avec 21 Réglages

- Système d'arrêt automatique signalant les réductions de puissance de la batterie et arrêtant l'utilisation lorsque la batterie atteint une capacité minimale afin d'empêcher le vissage incomplet
- Embrayage à arrêt automatique arrêtant le moteur automatiquement lorsqu'il est débrayé
- Poignée réglable avec mécanisme de charnière amélioré pour la polyvalence opérationnelle
- Lampe de travail DEL pour éclairer la surface de travail et munie d'un interrupteur distinct
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



2 vitesses variables ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 7,2 V (1,0 Ah)
Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Capacités:	
Acier	3/16 po (5 mm)
Bois	1/4 po (6 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	200 tr/min
Haute	650 tr/min
Couple maximal	50 lb/po (5,6 Nm)
Poids net	1,2 lb (0,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries li-ion 7,2 V (1,0 Ah) BL14302 (194356-2), chargeur (DC07SA), embout Phillips 1-50 (784245-5), embout Phillips 2-50 (784244-7), boîtier de batterie en plastique (824781-0), coffret de transport en plastique (158775-6)

Tournevis sans fil 1/4 po

3.6V LITHIUM-ION

DF001DW

Batterie Intégrée Li-ion 3,6 V (1,5 Ah) Y Compris Jeu De 81 Accessoires

- Poignée réglable à charnière permettant l'utilisation facile sous forme rectiligne ou de pistolet
- Lampe de travail DEL avec interrupteur indépendant pour éclairer la surface de travail
- Batterie intégrée éliminant le besoin de transporter et de ranger des batteries supplémentaires
- Y compris adaptateur de recharge avec connecteur micro-USB
- Jeu d'accessoires comprenant:porte-embout aimanté, tourne-écrous : 3/16 po, 1/4 po, 9/32 po 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, embouts tournevis 2 po: PH1, PH2, PH3, T20, T25, T30, embouts rapportés 1 po: SQ0 (3), SQ1 (3), SQ2 (3), SQ3 (3), PH0 (3) PH1 (3), PH2 (3), PH3 (3), T10 (2), T15 (2), T20 (3) T25 (3), T27 (2), T30 (3), T40 (2), PZ0 (1) PZ1 (2), PZ2 (2), PZ3 (1), Hex 3/32 po (2) 1/8 po (2), 5/32 po (2), 3/16 po (2) 1/4 po (2), 5/64 po (2), SL4-5 (3) SL6-8 (3), SL10-12 (3)

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 3,6 V (1,5 Ah)
Tige hexagonale	1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide	220 tr/min
Couple maximal	53 lb/po (6,0 Nm)
Longueur hors-tout	11-1/4 po (287 mm)
Poids net	0,8 lb (0,36 kg)

Nouveau!

Réversible



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Coffret de transport en plastique, câble USB (661750-8), adaptateur CA ADP07 (630A41-4), jeu de 80 embouts

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Perceuse-tournevis 1/2 po — 18V

6349DWFE

Perceuse De Série MXT (technologie Xtrême De Makita)

- 16 réglages du couple; couple maximal de 560 lb/po
- Engrenages à trois vitesses pour plus d'efficacité
- Verrou de mode permettant d'alterner facilement les modes perçage et vissage
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace

3 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Ni-MH 18 V (3,0 Ah)
Capacités:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	2-9/16 po (65 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 300 tr/min
Moyenne	0 - 600 tr/min
Haute	0 - 1 700 tr/min
Couple maximal	560 lb/po (63 Nm)
Longueur hors tout	9-11/16 po (246 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-MH 18V (3,0 Ah) 1835 (193140-2), chargeur (DC1804), deux couvres-batteries (414938-7), mandrin sans clé 1/2 po (763191-5), embouts carrés (1 de chaque) (784639-4, 784640-9), poignée latérale (122712-6), coffret de transport en plastique (824763-2)

Perceuse-tournevis à percussion 1/2 po — 18V

8391DWPE

Mandrin Sans Clé à Manchon Unique 1/2 Po Avec Verrou D'arbre

- 16 réglages du couple ; couple maximal de 340 lb/po
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace
- Modèle compact (longueur réduite à 9-1/2 po seulement)
- Mandrin sans clé à manchon unique pour l'installation et l'enlèvement faciles des embouts

2 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Ni-Cd 18V (1,3 Ah)
Capacités:	
Béton	1/2 po (13 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-7/16 po (36 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 400 tr/min
Haute	0 - 1 300 tr/min
Coups par minute:	
Basse	0 - 6 000 cps/min.
Haute	0 - 19 500 cps/min.
Couple maximal	340 lb/po (38 Nm)
Longueur hors tout	9-1/2 po (241 mm)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-Cd 18V (1,3 Ah) PA18 (194227-3, 2 / emb.), chargeur (DC1804), couvre-batterie (414938-7), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7), embout à deux têtes (784636-0), coffret de transport en plastique (824853-1)

Perceuse-tournevis 1/2 po — 18V

6391DWPE

Perceuse-tournevis Polyvalente

- 16 réglages de couple; couple maximal de 340 lb/po
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace
- Modèle compact (longueur réduite à 8-3/8 po seulement)
- Mandrin sans clé à manchon unique pour l'installation et l'enlèvement faciles des embouts

2 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Ni-Cd 18V (1,3 Ah)
Capacités:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-7/16 po (36 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 400 tr/min
Haute	0 - 1 300 tr/min
Couple maximal	340 lb/po (38 Nm)
Longueur hors tout	8-3/4 po (223 mm)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-Cd 18V (1,3 Ah) PA18 (194227-3, 2 / emb.), chargeur (DC1804), deux couvre-batterie (414938-7), mandrin sans clé 1/2 po (766027-7), embout Phillips 2-65 (784636-0), coffret de transport en plastique (824853-1)

Perceuse-tournevis 3/8 po — 14.4V

6281DWPE

Perceuse-tournevis Polyvalente

- 16 réglages du couple; couple maximal de 260 lb/po
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace
- Modèle compact (longueur réduite à 7-9/16 po seulement)
- Mandrin sans clé à manchon unique pour l'installation et l'enlèvement faciles des embouts

2 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Ni-Cd 14,4 V (1,3 Ah)
Capacités:	
Acier	3/8 po (10 mm
Bois	1 po (25 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 400 tr/min
Haute	0 - 1 300 tr/min
Couple maximal	260 lb/po (30 Nm)
Longueur hors tout	7-9/16 po (192 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-Cd 14,4V (1,3 Ah) PA14 (193987-4), chargeur (DC1804), Deux couvre-batterie (414938-7), mandrin sans clé 3/8 po (196309-7), embout Phillips 2-65 (784636-0), coffret de transport en plastique (824852-3)

Perceuse-tournevis 3/8 po — 12V

6271DWPE

Perceuse-tournevis Polyvalente

- 16 réglages de couple ; couple maximal de 250 po/lb
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace
- Modèle compact (longueur réduite à 7-9/16 po seulement)
- Mandrin sans clé à manchon unique pour l'installation et l'enlèvement faciles des embouts

2 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Ni-Cd 12 V (1,3 Ah)
Capacités:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1 po (25 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 400 tr/min
Haute	0 - 1 300 tr/min
Couple maximal	250 lb/po (28 Nm)
Longueur hors-tout	7-9/16 po (192 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-Cd 12V (1,3 Ah) PA12 (638347-8-2, 2 / emb.), chargeur (DC1804), Deux couvre-batterie (414938-7), mandrin sans clé 3/8 po (196309-7), embout Phillips 2-65 (784636-0), coffret de transport en plastique (824852-3)

Perceuse-tournevis 3/8 po — 9.6V

6261DWPE

Perceuse-tournevis Polyvalente

- 16 réglages du couple; couple maximal de 200 lb/po
- Engrenages entièrement métalliques pour une transmission de puissance plus efficace
- Modèle compact (longueur réduite à 7-9/16 po seulement)
- Mandrin sans clé à manchon unique pour l'installation et l'enlèvement faciles des embouts

2 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Ni-Cd 9,6 V (1,3 Ah)
Capacités:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	13/16 po (21 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 400 tr/min
Haute	0 - 1 300 tr/min
Couple maximal	200 lb/po (23 Nm)
Longueur hors tout	7-9/16 po (192 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries Ni-Cd 9,6 V (1,3 Ah) PA09 (638344-4-2), chargeur (DC1804), Deux couvre-batterie (414938-7), mandrin sans clé 3/8 po (196309-7), embout Phillips 2- 65 (784636-0), coffret de transport en plastique (824852-3)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

TORCHES 18 V LI-ION

Description	Caractéristiques (BATTERIES NON COMPRISE)	Durée d'utilisation en continu	Poids net (sans batterie)
 Nouveau! XPT **300 Lumens** Lampe baladeuse DEL **DML807**	• Utilisable dans le mode lanterne de 180° ou 360° ou bien dans le mode torche • 20 DEL avec jusqu'à 610 lumens • Port USB intégré permettant la recharge commode des appareils mobiles sur les lieux de travail	Jusqu'à 28 heures (avec batterie BL1840B)	0,9 lb (0,4 kg)
 YouTube **240 Lumens** Torche DEL **DML801**	• Tête rotative (à gauche ou à droite) et pliante permettant de mettre la torche dans de nombreuses • Tête pliante avec 7 butées fixes à 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°	Pleine brillance jusqu'a 14 heures (avec batterie BL1840B) Demi-brillance jusqu'a 34 heures (avec batterie BL1840B)	0,7 lb (0,3 kg)
 YouTube **200 Lumens** Torche DEL **DML802**	• Tête compacte en aluminium pour une durabilité accrue et une meilleure polyvalence dans les places exiguës • Tête pivotante avec 12 butées fixes à 110°, 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 15°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°	Jusqu'à 20 heures (avec batterie BL1840B)	0,9 lb (0,4 kg)
 Torche-radio DEL **DMR050**	• Tête pivotante avec 6 butées fixes à 90°, 60°, 30°, 0°, -30°, -60° • 3 lampes DEL pour un excellent éclairage • Jauge d'énergie à 3 phases indiquant l'énergie restante de la batterie	Radio seulement jusqu'à 30 heures (avec batterie BL1440 / BL1840B) Torche seulement jusqu'à 11,5 heures (avec batterie BL1440 / BL1840B) Radio et torche jusqu'à 8 heures (avec batterie BL1440 / BL1840B)	1,3 lb (0,6 kg)
 **15 Lumens** Torche fluorescente **DML184**	• Nouvelle ampoule fluorescente pour une luminosité accrue • Crochet rétractable pour plus de commodité	Lumière fluorescente jusqu'à 6 heures (avec batterie BL1440 / BL1840B) Lumière fluorescente jusqu'à 16 heures (avec batterie BL1440 / BL1840B)	0,88 lb (0,4 kg)
 **180 Lumens** Torche **BML185**	• Tête pivotant sur 4 positions pour une polyvalence accrue • Grand éclairage de haute puissance avec 4 500 lux	Jusqu'à 4 heures (avec batterie BL1830)	0,9 lb (0,4 kg)
 **500 Lumens** Torche DEL **LXLM01**	• Large et brillant éclairage du lieu de travail • 6 lampes DEL fournissant un éclairage maximal • Dragonne à velcro pratique	Jusqu'a 50 heures (avec batterie BL1830) Jusqu'a 15 heures (avec batterie BL1815N)	0,4 lb (0,2 kg)

DML807, DML801, DML802, DMR050 et DML184 sont compatibles avec les batteries li-ion 14,4 V

BALADEUSE CA (120 V) /CC (LI-ION 18 V)

DML805	Description	Accessoires
750 Lumens  YouTube Nouveau!	• Éclairage ultrabrillant, convenable pour les entrepreneurs, les bricoleurs et les utilisations récréatives • Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes (SEULEMENT en cas d'utilisation dans le mode CC) • Fonction d'avertissement de capacité de batterie, signalant à l'utilisateur la capacité réduite de la batterie en réduisant automatiquement la luminosité de l'éclairage • Utilisable sur une source d'énergie CA (120 V) ou CC (li-ion 18 V) • Cadre de baladeuse service intensif, réglable rapidement et facilement pour permettre une rotation verticale sur 360° • Poignée de transport sur le dessus pouvant aussi servir de crochet de suspension	 Nouveau! Film antireflet pour baladeuse A-58154 Nouveau! Trépied pour baladeuse GM00001381 Nouveau! Étau pour baladeuse GM00001396

Torche DEL Li-ion 12V

12V LITHIUM-ION

ML103

- Circuit de protection protégeant la batterie contre les décharges excessives pour assurer la durée de vie optimale de la batterie
- Bouton-poussoir Marche-Arrêt
- Poignée douce caoutchoutée pour un maniement confortable
- BATTERIE NON COMPRISE

100 Lumens

CXT

Nouveau!



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion CXT 12 V MAX
Utilisation en continu	Approx. 28 heures (avec batterie BL1041B)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	3 po x 2-1/8 po x 1-1/8 po (77 mm x 54 mm x 28 mm)
Poids net	0,1 lb (0,06 kg)

Torche DEL Li-ion 12V

12V LITHIUM-ION

LM02

- DEL superbrillant pour éclairer la place de travail
- Pince pour ceinture commode
- Légère et de taille facile à porter
- Pieds flexibles s'enroulant autour des surfaces cylindriques ou se courbant pour former un support commode pour éclairer les places difficilement accessibles
- BATTERIE NON COMPRISE



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Durée de fonctionnement en continu	jusqu'à 9 heures
Dimensions hors-tout (L x l x H)(torche seulement)	4-11/16 po x 2-1/16 po x 2-3/16 po (119 mm x 52 mm x 55 mm)
Poids net	0,4 lb (0,2 kg)

Lanterne DEL Li-ion 7,2 V / 12 V

12V LITHIUM-ION

7.2V LITHIUM-ION

ML102

- Utilisable comme torche (éclairage à faisceau étroit ou large) ou comme lanterne (éclairage de 360°)
- Crochets de suspension en haut et en bas permettant de suspendre la lanterne dans de multiples positions
- Protection du circuit contre les décharges excessives empêchant l'endommagement de la batterie en cas de décharge excessive des éléments
- Qualifiée conforme à la norme IP54 pour la protection contre l'eau, les poussières, les saletés et les débris en cas d'utilisatio à l'extérieur ou dans un environnement rigoureux
- BATTERIE NON COMPRISE



100 Lumens

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie:	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah) Li-ion 7,2 V (1,0 Ah)
Utilisation en continu	Jusqu'à 5 heures (avec batterie BL7010) Jusqu'à 9 heures (avec batterie BL1014)
Dimensions hors-tout (P x H)	2-9/16 po x 7-1/8 po
Poids net	0,46 lb (0,2 kg)

Torche fluorescente

14.4V 18V

ML183 ML143

- Idéale lorsqu'un large éclairage est nécessaire
- Excellente pour l'auto, le camping et les marches
- BATTERIE NON COMPRISE



FICHE TECHNIQUE

Batterie	
ML183	18 V Ni-Cd / Ni-MH
ML143	14,4 V Ni-Cd / Ni-MH
Utilisation en continu	jusqu'a 280 min
Longueur hors-tout	16-1/4 po (441 mm)
Poids net	0,9 lb (0,4 kg)

Torche

9.6V 12V 14.4V 18V

ML180 ML140 ML120 ML903

- Tête ajustable sur 4 positions
- BATTERIE NON COMPRISE



FICHE TECHNIQUE

Batterie	
ML180	18 V Ni-Cd / Ni-MH
ML140	14,4 V Ni-Cd / Ni-MH
ML120	12 V Ni-Cd / Ni-MH
ML903	9,6 V Ni-Cd / Ni-MH
Utilisation en continu	jusqu'a 280 min
Longueur hors-tout	11-5/8 po (294 mm)
Poids net	0,7 lb (0,3 kg)

Torche

9.6V

ML901

- Idéale lorsqu'un large éclairage est nécessaire
- Excellente pour l'auto, le camping et les marches
- BATTERIE NON COMPRISE



FICHE TECHNIQUE

Batterie	9,6 V Ni-Cd / Ni-MH
Utilisation en continu	jusqu'a 120 min
Longueur hors-tout	10 po (254 mm)
Poids net	0,1 lb (0,23 kg)



TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR TORCHES ET AMPOULES

Torche			Carte imprimée DEL	Tube fluorescent	Ampoule incandescente
N° de modèle	Type de batterie	Voltage	N° de pièce	N° de pièce	N° de pièce
BML360	Li-Ion coulissant	36 V	-	A-95015	-
DML185 / BML185		18 V	-	-	A-90261
DML801 / LXLM03		18 V	GM00001284	-	-
DML186 / LXLM01		18 V	GM00001187	-	-
DMR050 / LXRM01		18 V	SE00000109	-	-
DML807		14,4 V / 18 V	GM00001465	-	-
DML802 / LXLM04		14,4 V / 18 V	GM00001213	-	-
DML184 / BML184		14,4 V / 18 V	-	SM00000050	A-94502
BML145		14,4 V	-	-	A-90233
ML103		12 V	GM00001493	-	-
ML102	Li-Ion nacelle	12 V	TE00000122	-	-
LM02		12 V	GM00001243	-	-
BML240	Ni-MH coulissant	24 V	-	-	A-90984
ML902	Ni-Cd ou Ni-MH bâton	9,6 V	-	-	192545-3
ML702		7,2 V	-	-	192242-1
ML183	Ni-Cd ou Ni-MH nacelle	18 V	-	A-90978	-
ML180		18 V	-	-	A-90261
ML143		14,4 V	-	A-90978	-
ML140		14,4 V	-	-	A-90233
ML123		12 V	-	A-90978	-
ML120		12 V	-	-	A-90233
ML903		9,6 V	-	-	192545-3
ML901		9,6 V	-	-	192545-3

SYSTÈME DE RECHARGE RAPIDE DOUBLE PORT

Recharge DEUX batteries simultanément - DC18RD

CONTRÔLE DE RECHARGE AUTOMATIQUE
Le CPU du chargeur rapide communique avec la puce de données intégrée de la batterie. Après l'analyse de l'état de la batterie, la recharge est faite automatiquement en vue de la prolongation de la performance et de la durée de cycle.

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PAR AIR PULSÉ
Par air pulsé refroidissant la batterie en soufflant l'air à travers les grilles d'aération intégrées pour minimiser la durée de recharge.

PORT USB
permettant la recharge commode des appareils mobiles sur le lieu de travail.



YouTube

CONTRÔLE D'AFFICHAGE DE LA RECHARGE
indiquant l'état actue de la batterie et le niveau de charge.

Contrôle le courant, le voltage et la température pour maximiser la vie de la batterie

DURÉE DE RECHARGE À LA POINTE DE L INDUSTRIE

Chargeur rapide double port est compatible avec toutes les batteries Makita 18V Li-Ion

avec Indicateur de charge — NOUVEAU! — 45 minutes — 18V 5.0Ah LITHIUM-ION

avec Indicateur de charge — NOUVEAU! — 36 minutes — 18V 4.0Ah LITHIUM-ION

avec Indicateur de charge — NOUVEAU! — 22 minutes — 18V 3.0Ah LITHIUM-ION

DURÉE DE RECHARGE

15 minutes — COMPACT LITHIUM-ION 18V POWER PUISSANCE DE 18V

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

CHARGEURS DE BATTERIE LITHIUM-ION

DC18SF	DC18RD	DC18RC	DC18SD	DC18SE
				
Multichargeur Li-ion 4 orifices • Recharge de deux batteries Li-ion 18 V en même temps • Recharge de deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) en 60 minutes • Recharge de quatre batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) en 120 minutes	**Chargeur rapide double port Li-ion** • Compatible avec les batteries li-ion 18 V BL1815N / BL1830 / BL1840B / BL1850B • Modèle à double port permettant la recharge de deux batteries en même temps • Ventilateur de refroidissement par air pulsé gardant la batterie à la température optimale de recharge et empêchant le surchauffage	**Chargeur rapide Li-ion** • Système de refroidissement forcé • Recharge d'une batterie Li-ion 18 V (3,0 Ah) en 22 minutes • Utiliser avec ADP04 pour recharger les batteries Ni-MH et Ni-Cd style nacelle!	**Chargeur standard Li-ion** • Recharge les batteries Li-ion et Ni-MH 14,4 V - 18 V style bâton • Recharge la batterie BL1830 Li-ion 18 V (3,0 Ah) en 60 minutes • Affichage d'énergie numérique indiquant l'état de la batterie et le niveau actuel de charge (-80%, +80%, 100%)	**Chargeur automobile Li-ion** • Se branche sur les prises 12 V des véhicules pour des recharges en chemin • Système de recharge optimale • Système de refroidissement forcé • Recharge d'une batterie Li-ion 18 V (3,0 Ah) en 60 minutes

CHARGEURS DE BATTERIE

Type de chargeur	N° modèle	N° de pièce	Li-Ion	Ni-MH	Ni-Cd	Voltage (V)	Description
Chargeur Makstar	DC24SC	DC24SC	Oui	Oui	Oui	7,2 V - 24 V	Adaptateur ADP04 #193949 - 2 nécessaires pour charger toutes les batteries style nacelle / bâton
Chargeur Rapide	DC36RA	DC36RA	Oui	-	-	36 V	
	DC18RC	DC18RC	Oui	Oui	Oui	7,2 V - 18 V	Adaptateur ADP04 #193949 - 2 nécessaires pour charger toutes les batteries style nacelle / bâton
Chargeur Rapide double port	DC18RD	DC18RD	Oui	Oui	Oui	7,2 V - 18 V	Adaptateur ADP04 #193949 - 2 nécessaires pour charger toutes les batteries style nacelle / bâton
Multichargeur 4 prises	DC18SF	DC18SF	Oui	-	-	14,4 V - 18 V	
Chargeur Standard	DC18SD	DC18SD	Oui	Oui	-	7,2 V - 18 V	Seulement pour batteries style coulissant. Les adaptateurs ne peuvent pas être utilisés avec ce chargeur.
Chargeur Automobile (utilisable avec prise 12 V des véhicules)	DC18SE	DC18SE	Oui	Oui	Oui	7,2 V - 18 V	Adaptateur ADP04 #193949 - 2 nécessaires pour charger toutes les batteries style nacelle / bâton
	DC1822	DC1822	-	Oui	Oui	7,2 V - 18 V	Seulement pour batteries style nacelle/bâton
Chargeur Standard nacelle / bâton	DC1804	DC1804	-	Oui	Oui	7,2 V - 18 V	
Chargeur Li-Ion nacelle / bâton	DC10WB	DC10WB	Oui	-	-	7,2 V - 18 V	
Chargeur Li-Ion style coulissant	DC10SB	DC10SB	Oui	-	-	12 V MAX CXT	
Chargeur intégré	DC7020	113051-5	-	-	Oui	7,2 V	
	DC4100	CACDC4100	-	-	Oui	4,8 V	

ENSEMBLES CHARGEUR ET ADAPTATEUR DE BATTERIE

	N° de pièce	Description	Contenu
Nouveau!	Y-00309	Ensemble 5,0 Ah avec chargeur rapide	Comprenant: 1 batterie BL1850B li-ion 18 V (5,0 Ah) et chargeur rapide DC18RC
Nouveau!	Y-00315	Ensembl 4,0 Ah avec chargeur rapide à double port	Comprenant: 2 batterie BL1840B li-ion 18 V (4,0 Ah) et chargeur rapide à double port DC18RD
Nouveau!	Y-00284	Ensemble 4,0 Ah avec chargeur rapide	Comprenant: 1 batterie BL1840B li-ion 18 V (4,0 Ah) et chargeur rapide DC18RC
Nouveau!	197632-3	Ensemble 12 V MAX CXT 4,0 Ah avec chargeur	Comprenant: 2 batterie 12 V MAX CXT 4.0 Ah BL1041B et 1 chargeur DC10WB avec coffret d'outils interverrouillable
	194919-4	Système diagnostique Li-Ion et Makstar	Utilisable avec tout PC pour diagnostiquer l'état d'une batterie. Pour de plus amples renseignements, consultez un représentant commercial de Makita.
	BTC03KIT	Ensemble système diagnostique Li-Ion et Makstar	Y compris 194919-4 (1) et DC36RA (1)
	193681-8	Chargeur adaptateur de batterie ADP03	Adaptateur de remise en état pour DC14SA, DC18RC et DC24SA pour batteries Makstar
	193949-2	Chargeur adaptateur de batterie ADP04	Pour adapter DC18RC et DC18SE à la recharge des batteries style nacelle
	195512-7	Adaptateur de batterie BCV01	Pour adapter les outils Li-Ion 36 V à l'utilisation de 2 batteries Li-ion 18 V 3,0 Ah. Style ceinture / bandoulière
	196810-2	Adaptateur de batterie BCV03	Pour adapter les outils Li-ion 36 V à l'utilisation de 2 batteries 18 V 3,0 Ah ou 4,0 Ah. Style connexion directe
Nouveau!	197578-3	Adaptateur de batterie BAP182	Adaptateur ceinture / épaule pour les outils Makita 18Vx2

SYSTÈME DIAGNOSTIQUE POUR BATTERIES LI-ION



BTC03KIT	Description	Équipment standard
	• Se branche rapidement à tout ordinateur personnel • Analyse rapidement l'état de la batterie • Établit un diagnostic des pannes de batterie • Indique le nombre de cycles recharge-décharge • Offre des solutions correctrices pour aider à maximiser la durée de vie de la batterie	• CD-Rom d'installation • câble • adaptateur USB-serial • adaptateur interchangeable BTC02 • adaptateur de rafraîchissement ADP03 • coffret de transport en aluminium

* indicateur de charge

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES BATTERIES

Voltage	Élément	Ah	Style	N° de modèle	N° de pièce	N° de pièce de duo	N° de pièce en vrac
36 V	Li-Ion	2,6	Coulissant	BL3626	194874-0	-	-
24 V	Ni-MH	3,3	Coulissant	BH2433	193740-8	-	-
		2,0	Coulissant	BH2420	193737-7	-	-
18 V	Li-Ion	6,0	Coulissant	BL1860B*	197424-0	197429-0	197431-3 (10 / emb.)
		5,0	Coulissant	BL1850B*	196675-2	196681-7	197198-3 (10 / emb.)
		4,0	Coulissant	BL1840B*	196401-9	196406-9	196891-6 (10 / emb.)
		3,0	Coulissant	BL1830B*	194205-3	194230-4	194288-3 (10 / emb.)
		1,5	Coulissant	BL1815N	196235-0	196851-8	196890-8 (10 / emb.)
	Ni-MH	3,0	Nacelle	1835	193140-2	-	-
		2,6	Nacelle	1834	193159-1	-	-
	Ni-Cd	2,0	Nacelle	1822	192827-3	-	-
		1,3	Nacelle	PA18	-	194227-3	-
14,4 V	Li-Ion	3,0	Coulissant	BL1430B	194066-1	194397-8	-
		Compact	Coulissant	BL1415	194559-8	-	-
	Ni-MH	3,0	Nacelle	1435	193139-7	-	-
		2,6	Nacelle	1434	193158-3	-	-
	Ni-Cd	2,0	Nacelle	1422	192600-1	-	-
		1,3	Nacelle	1420	193062-6	-	-
		1,3	Nacelle	PA14	193987-4	638350-9-2	-
12 V	Li-Ion	4,0	Coulissant	BL1041B	197416-9	-	-
		2,0	Coulissant	BL1021B	197414-3	-	-
		1,3	Nacelle	BL1014	195332-9	-	-
	Ni-MH	3,3	Coulissant	BH1233C	193930-3	-	-
		2,6	Nacelle	1234	193157-5	-	-
		2,0	Coulissant	BH1220C	193928-0	-	-
	Ni-Cd	2,0	Nacelle	1222	192598-2	-	-
		1,3	Nacelle	1220	192681-5	-	-
		1,3	Bâton hybride	1210	632277-5	-	-
		1,3	Nacelle	PA12	-	638347-8-2	-
10,8 V	Li-Ion	1,3	Nacelle	BL1013	194551-4	-	-
9,6 V	Ni-MH	3,3	Coulissant	BH9033A	193536-7	-	-
		2,6	Nacelle	9134	193156-7	-	-
		2,0	Coulissant	BH9020A	193531-7	-	-
	Ni-Cd	2,0	Bâton	9002	192533-0	-	-
		2,0	Nacelle	9122	192596-6	-	-
		1,3	Nacelle	9120	192638-6	-	-
		1,3	Bâton	9000	632007-4	-	632009-0-10 (10 / emb.)
		1,3	Nacelle	PA09	193979-3	638344-4-2	-
7,2 V	Li-Ion	1,5	Bâton	BL7015	198001-1	-	-
		1,0	Bâton	BL7010	194356-2	-	-
	Ni-Cd	2,0	Bâton	7002	192532-2	-	-
		1,3	Bâton	7000	632002-4	-	632006-0-10 (10 / emb.)

ADAPTATEUR DE BATTERIE BAP182 LI-ION 18Vx2

Description	197578-3

- Adaptateur type ceinture/bandoulière pour les outils Makita 18Vx2
- Agrafe de ceinture fixant momentanément l'adaptateur à la ceinture pour un enlèvement rapide et facile
- Rainures pour ceinture permettant d'enfiler solidement la ceinture sur l'adaptateur
- Bandoulière disponible en option (n° de pièce 166070-0)
- Double jauge d'énergie de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Boîtier solide pour la protection maximale de la batterie
- Cordon d'alimentation 5 pi service intensif pour le rayon maximal d'utilisation
- Pour modèles DHR263, DHR264, DHS711, DUB361, DUB362, DUH651, DUC302, DUR364



ADAPTATEUR DE SOURCE D'ÉNERGIE LI-ION 18 V

ADP05	Description



- Deux ports USB pour permettre la recharge commode des appareils mobiles sur les chantiers
- Agrafe de ceinture pour le transport facile de l'adaptateur de source d'énergie par l'utilisateur
- Utilisation des batteries Makita li-ion 18 V Compact, 3,0, 4,0 et 5,0 Ah
- Courant maximal de 2,1 A par port USB (4,2 A au total)

ACCESSOIRES DE BATTERIE LITHIUM-ION

N° de pièce	Description	Caractéristiques et avantages / Pour modèles n°
194649-7	Protecteur de batterie Li-Ion	Cadre amortissant les chocs pour batteries Li-ion BL1430, BL1830, BL1840B
456128-6	Couvre-batterie Li-Ion	Pare-poussières pour batterie Li-Ion BL1021B, BL1041B
450128-8		Pare-poussières pour batteries Li-Ion BL1415, BL1430, BL1815N, BL1830, BL1840B, BL1850B
451153-2		Pare-poussières pour batterie Li-Ion BL3626



TABLEAU DE RÉFÉRENCE DE TEMPS POUR BATTERIES ET CHARGEUR (MINUTES)

Voltage	Élément	Ah	Style	N° de modèle	N° de pièce	DC36RA	DC24SC	* DC18RC	* DC18RD	DC18SF	DC18SD	DC1804	DC1414	DC18SE (Automobile)	DC1822 (Automobile)	DC10SB	DC10WB	DC07SA
36 V	Li-Ion	2,6	Nacelle	BL3626	194874-0	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 V	Ni-MH	3,3	Coulissant	BH2433	193740-8	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,0	Coulissant	BH2420	193737-7	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 V	Li-Ion	6,0	Coulissant	BL1860B*	197424-0	-	-	55	55	130	130	-	-	130	-	-	-	-
		5,0	Coulissant	BL1850B*	196675-2	-	-	45	45	110	110	-	-	110	-	-	-	-
		4,0	Coulissant	BL1840B*	196401-9	-	45	36	36	90	90	-	-	90	-	-	-	-
		3,0	Coulissant	BL1830B*	194205-3	-	35	22	22	60	60	-	-	60	-	-	-	-
		1,5	Coulissant	BL1815N	196235-0	-	20	15	15	30	30	-	-	30	-	-	-	-
	Ni-MH	3,0	Nacelle	1835	193140-2	-	*40	*70	-	-	-	70	-	*100	90	-	-	-
		2,6	Nacelle	1834	193159-1	-	*35	*60	-	-	-	60	-	*85	75	-	-	-
	Ni-Cd	2,0	Nacelle	1822	192827-3	-	*20	*45	-	-	-	45	-	*70	60	-	-	-
		1,3	Nacelle	PA18	194227-3	-	*13	*30	-	-	-	30	-	*45	-	-	-	-
14,4 V	Li-Ion	3,0	Coulissant	BL1430B	194066-1	-	30	22	22	60	60	-	-	60	-	-	-	-
		Compact	Coulissant	BL1415	194559-8	-	20	15	15	30	30	-	-	30	-	-	-	-
	Ni-MH	3,0	Nacelle	1435	193139-7	-	*40	*70	-	-	-	70	70	*100	70	-	-	-
		2,6	Nacelle	1434	193158-3	-	*35	*60	-	-	-	60	60	*85	60	-	-	-
	Ni-Cd	2,0	Nacelle	1422	192600-1	-	*20	*45	-	-	-	45	45	*70	45	-	-	-
		1,3	Nacelle	1420	193062-6	-	*13	*30	-	-	-	30	30	*45	30	-	-	-
		1,3	Nacelle	PA14	193987-4	-	*13	*30	-	-	-	30	30	*45	30	-	-	-
12 V	Li-Ion	4,0	Coulissant	BL1041B	197416-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-
		2,0	Coulissant	BL1021B	197414-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
		1,5	Coulissant	BL1016	197412-3 N/A**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
		1,3	Nacelle	BL1014	195332-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	Ni-MH	3,3	Coulissant	BH1233C	193930-3	-	30	22	22	-	70	-	-	70	-	-	-	-
		2,6	Nacelle	1234	193157-5	-	*35	*60		-	-	60	60	*85	60	-	-	-
		2,0	Coulissant	BH1220C	193928-0	-	20	15	15	-	40	-	-	40	-	-	-	-
	Ni-Cd	2,0	Nacelle	1222	192598-2	-	*20	*45	-	-	-	45	45	*70	45	-	-	-
		1,3	Nacelle	1220	192681-5	-	*13	*30	-	-	-	30	30	*45	30	-	-	-
		1,3	Bâton hybride	1210	632277-5	-	*13	*30	-	-	-	30	30	*45	30	-	-	-
		1,3	Nacelle	PA12	638347-8-2	-	*13	*30	-	-	-	30	30	*45	30	-	-	-
10,8 V	Li-Ion	1,3	Nacelle	BL1013	194551-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
9,6 V	Ni-MH	3,3	Coulissant	BH9033A	193536-7	-	30	30	30	-	70	-	-	70	-	-	-	-
		2,6	Nacelle	9134	193156-7	-	*35	*60	-	-	-	60	60	*85	60	-	-	-
		2,0	Coulissant	BH9020A	193531-7	-	20	20	20	-	40	-	-	40	-	-	-	-
	Ni-Cd	2,0	Nacelle	9122	192596-6	-	*20	*45	-	-	-	45	45	*70	45	-	-	-
		2,0	Bâton	9002	192533-0	-	*20	*45	-	-	-	45	45	*70	45	-	-	-
		1,3	Nacelle	9120	192638-6	-	*13	*30	-	-	-	30	30	*45	30	-	-	-
		1,3	Bâton	9000	632007-4	-	*13	*30	-	-	-	30	30	*45	30	-	-	-
		1,3	Nacelle	PA09	638344-4	-	*13	*30	-	-	-	30	30	*45	30	-	-	-
7,2 V	Li-Ion	1,5	Bâton	BL0715	198001-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35
		1,0	Bâton	BL7010	194356-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30
	Ni-Cd	2,0	Bâton	7002	192532-2	-	*20	*45	-	-	-	45	45	*70	45	-	-	-
		1,3	Bâton	7000	632002-4	-	*13	*30	-	-	-	30	30	*45	30	-	-	-

* indicateur de charge ** Disponible seulement pour les remplacements au titre de la garantie.

EMBOUTS RAPPORTÉS 1 PO

B-45462 (Prise carrée n° 2)	B-45456 (Prise Phillips n° 2)
 Nouveau! 100 Pcs	 Nouveau! 100 Pcs

Description

- L'idéal pour les cloisons sèches, les clôtures et les autres projets de grandes proportions
- Disponibles en prise carrée n° 2 et prise Phillips n° 2

PORTE-EMBOUT FLEXIBLE 12 PO

B-51873	Description
Conception service intensif ; parfaite pour les utilisations de vissage professionnel  Nouveau!	• Longueur hors-tout de 12 po • Tige hexagonale 1/4 po • Flexibilité maximale de 90° • Construction service intensif permettant de garder la forme et de résister aux tortillements • Vitesse maximale de 3 600 tr/min • Utiliser avec les embouts rapportés 1 po de Makita

JEU DE 47 ACCESSOIRES DE TOURNEVIS À CLIQUET

B-50289



Y compris

Tournevis à cliquet ; porte-embout à changement rapide ; serre-écrous 1-3/8 po : 3/16 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po ; embouts rapportés 1 po : CA1 x 3, CA2 x 6, CA3 x 3, PH0 x 1, PH1 x 2, PH2 x 6, PH3 x 2, T10, T15, T20, T25 x 2, T27, T30, T40, SL6-8, SL8-10 x 2, SL10-12, 1/8 po hex., 3/16 po hex., 1/4 po hex.



ENSEMBLE 71 PIÈCES DE PERÇAGE ET ACCESSOIRES / B-50273

Description	Taille	Quantité
Porte-embout aimanté 2-3/8 po		1 de chaque
Embouts tournevis 2 po	CA1 x 2, CA2 x 4, PH2 x 4	2 de chaque (ou comme indiqué)
Embouts rapportés 1 po	CA1 x 3, CA2 x 12, CA3 x 3, PH1 x 3, PH2 x 12, PH3 x 3, T15, T20, T25, T27, T30, SL6-8, SL8-10 x 2, SL10-12	1 de chaque (ou comme indiqué)
Mèches plates	1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po	1 de chaque
Forets HSS	1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po	1 de chaque

ENSEMBLE DE 99 ACCESSOIRES DE PERCEUSE-TOURNEVIS T-01177

Comprend un vaste assortiment d'accessoires pour tiges rondes pour le perçage et l'entraînement



Description	Taille	Quantité
Tourne-écrous (SAE)	1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po	1 de chaque
Tourne-écrous (MM)	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm	1 de chaque
Fraise conique		1 de chaque
Forets en acier rapide (HSS)	1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 3/8 po	1 de chaque
Porte-embout aimanté	60 mm	1 de chaque
Embouts tournevis 1 po	Phillips #1, #2, #3 (1 ch.), Prise carrée #1 (2 ch.), #2 (3 ch.), #3 (2 ch.), Hex. 4, 5, 6, 7 mm (1 ch.), T10, T15, T20, T25, T27, T30 (1 ch.), Plats 3, 4, 4.5, 6 mm (2 ch.), 7, 8 mm (1 ch.)	1 de chaque (ou comme indiqué)
Embouts tournevis 2 po	Phillips #1, #2, #3, Prise carrée #1, #2, #3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, Plats 4, 4.5, 7, 8 mm, Hex. 3, 4, 5, 5.5 mm	1 de chaque
Mèches à maçonnerie	1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 7/32 po, 1/4 po, 17/64 po, 9/32 po, 5/16 po, 3/8 po, 13/32 po	1 de chaque
Forets avec pointe de centrage	1/8 po, 13/64 po, 1/4 po, 5/16 po, 13/32 po	1 de chaque
Cherche-PVC		2 de chaque
Butées d'arrêt de foret	3, 5, 6 mm	1 de chaque

JEUX DE DOUILLES À CHOCS



Type	Taille prise carrée	Qté / Pk	Tailles	Fini	N° de pièce
Impérial (SAE)	1/4 po	8 Pcs	3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po et adaptateur de douille1/4 po	Oxydé noir	785501-A-A
	3/8 po	9 Pcs	5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po et adaptateur de douille 3/8 po		785508-A-A

ASSORTIMENT D'EMBOUTS



Nouveau!

JEU DE 6 MÈCHES À SIMPLE SPIRALE COURTES



T-02989

CONTENU:

Six mèches à simple spirale
3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po
7/8 po, 1 po

JEU DE 8 MÈCHES PLATES COURTES



T-02973

CONTENU:

Six mèches plates 5-3/4 po
3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po
7/8 po, 1 po

Rallonge 6 po

Clé hexagonale 3/32 po

ASSORTIMENT DE 37 EMBOUTS TOURNEVIS ET DOUILLES



T-03078

CONTENU:

Porte-embout aimanté 2-1/4 po

Porte-embout/guide-vis 3-1/8 po

Adaptateur de douille prise carrée 3/8 po

Deux Tourne-écrous aimantés
5/16 po, 3/8 po

Quatre douilles creuses prise carrée 3/8 po
3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po

Vingt embouts rapportés 1 po
PH1 (3), PH2 (4), PH3 (3), SL4, SL6 SL7, H4, H5, H6, H7, PZ1, PZ2, PZ3

Sept embouts tournevis 2 po
SQ1, SQ2 (2), SQ3, PH1, PH2, PH3

Embout tournevis 4 po SQ2

JEU DE 41 EMBOUTS POUR TOURNEVIS ET PERCEUSES



T-03040

CONTENTU:

Porte-embout aimanté 2-1/4 po

Trois tourne-écrous aimantés
1/4 po, 5/16 po, 3/8 po

Quatre forets HSS-BP
1/16 po, 1/8 po, 3/16 po, 1/4 po

Trois embouts tournevis 3-1/2 po
SQ1, SQ2, SQ3

Trente embouts tournevis 1 po
SQ1 (2), SQ2 (3), SQ3 (2)
PH1 (2), PH2 (3), PH3 (2)
SL4, SL6, SL7, T10, T15
T20, T25, T30, T40, H4, H5
H6, H7, PZ1, PZ2, PZ3

JEU DE 59 EMBOUTS TOURNEVIS



T-03062

CONTENU:

Porte-embout aimanté 2-1/4 po

Porte-embout/guide-vis 3-1/8 po

Porte-embout/guide-vis 4-3/4 po

Rallonge flexible à déverrouillage rapide

Deux embouts tournevis 3-1/2 po
SQ2, PH2

Cinquante trois Embouts rapportés 1 po
SQ1 (3), SQ2 (5), SQ3 (3)
PH1 (2), PH2 (6), PH3 (2)
SL4 (2), SL6 (2), SL7 (2)
T10 (2), T15 (2), T20 (2)
T25 (2), T30 (2), T40 (2)
H4 (2), H5 (2), H6 (2), H7 (2)
PZ1 (2), PZ2 (2), PZ3 (2)

ENSEMBLES D'ACCESSOIRES TIGE HEXAGONALE 1/4 PO POUR TOURNEVIS À CHOCS

N° de pièce	T-01199	M-00147	P-90102	T-01183
Nombre de pièces	44 Pièces 	84 Pièces 	99 Pièces 	124 Pièces 
Tourne-écrous (SAE)	1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po		5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po	
Tourne-écrous (MM)	-		5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	
Forets au titane	1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 3/8 po		1/16 po (3 ch.), 5/64 po (2 ch.), 3/32 po (3 ch.), 7/64 po, 1/8 po (2 ch.), 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po (2 ch.), 9/32 po, 5/16 po, 3/8 po	1/16 po (3 ch.), 5/64 po (2 ch.), 3/32 po (3 ch.), 7/64 po, 1/8 po (2 ch.), 9/64 po, 5/32 po (2 ch.), 3/16 po (2 ch.), 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 3/8 po
Porte-embout aimanté	80 mm	60 mm, 80 mm	60 mm, 80 mm	60 mm
Guide-vis	80 mm	80 mm, 120 mm	80 mm, 120 mm	80 mm
Embouts tournevis 1 po	Phillips #1, #2, #3 (2 ch.) Prise carrée #1, #2, #3 (2 ch.)		Phillips #1, #2, #3 (2 ch.) Prise carrée #1, #2, #3 (2 ch.) T10, T15, T20, T25, T30, T40 Plats 4, 6, 7 mm	Phillips #1, #2, #3 (2 ch.) Prise carrée #1, #2, #3 (3 ch.) T10, T15, T20, T25, T30, T40 Plats 4, 6, 7 mm
Embouts tournevis 2 po	Phillips #1, #2, #3 (2 ch.), Prise carrée #1, #2, #3 (2 ch.)			
Embouts tournevis 3 po	-	Phillips #1, #2, #3 (2 ch.) Prise carrée #1, #2, #3 (2 ch.)	Phillips #1, #2, #3 (2 ch.), Prise carrée #1, #2, #3 (2 ch.)	
Mèches à maçonnerie	-	5/32 po, 7/32 po, 1/4 po, 5/16 po		
Mèches plates	-	1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po		
Adaptateurs de douille	-	1/4 po, 3/8 po, 1/2 po	-	1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
Douilles 3/8 po (SAE)	-	3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po	-	3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po
Douilles 3/8 po (MM)	-	12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm	-	12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm
Fraise conique	-	-	-	1 de chaque
Rallonge flexible	-	-	1 de chaque	
Pointe à tracer	-	-	-	1 de chaque
Pointeau	-	-	-	1 de chaque
Extracteurs de vis	-	-	-	#6, #8, #10

Impact GOLD

Xtreme Torsion Technology

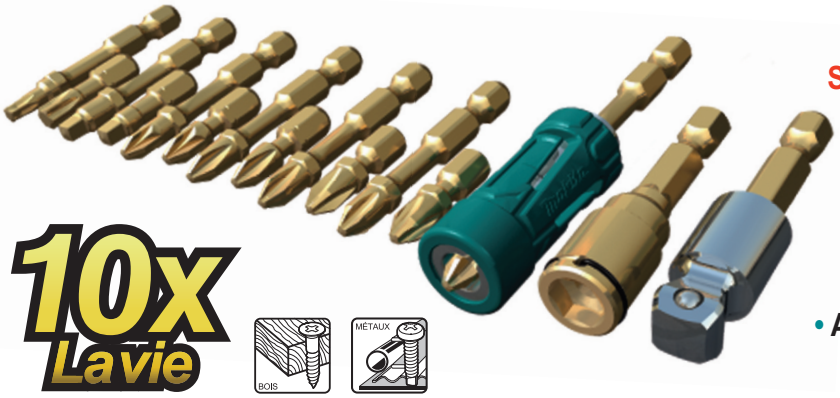

10x La vie

SOLUTIONS des problèmes habituels de perçage et de vissage:

- **Cassure du bout des embouts**
- **Foirage des vis**
- **Oscillation des embouts**
- **Utilisation à 2 mains**
- **Accumulation des copeaux de métal**
- **Utilisation dans les coins serrés**



Technologie de torsion extrême
permettant à l'embout de fléchir au moment de l'impact pour une performance optimale pendant les utilisations à couple élevé

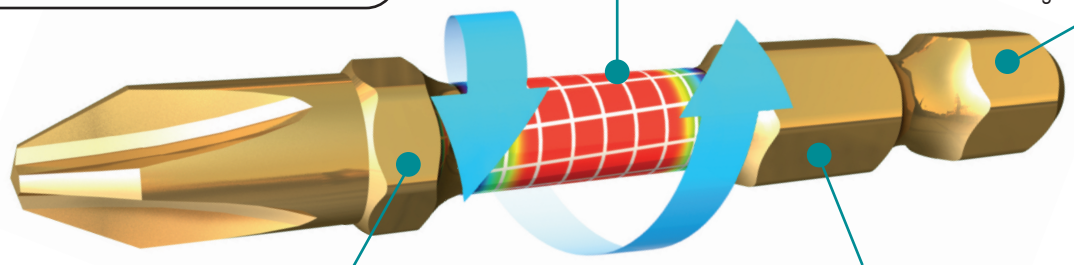

Tige hex. 1/4 po

Fabrication avec de l'acier japonais de grande qualité pour empêcher l'usure, le foirage et la déformation des embouts

Revêtement Impact Gold procurant une protection maximale contre la rouille et la corrosion



L'usinage, les contrôles de température automatiques et les stages de correction de fabrication produisent des embouts rectifiés et stables pour une réduction des vibrations, des oscillations, du bruit ainsi que pour un vissage plus efficace

Adaptateurs de douille inclinables

Inclinable 15° pour les places exiguës

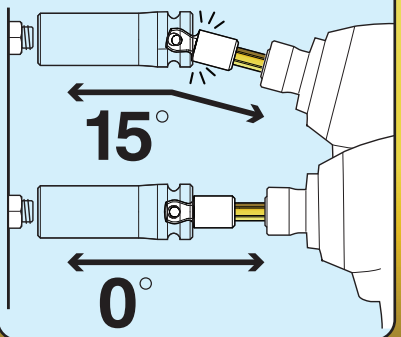

Porte-embout à torsion Ultra Magnétique

Aimant 2 fois plus fort
contre porte-embout ordinaire

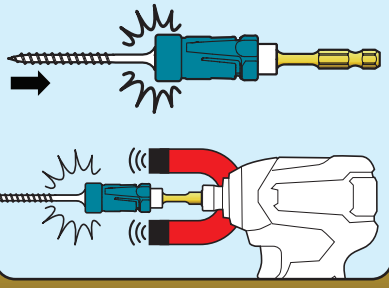

Tourne-écrous à clip-anneau de serrage



MATÉRIAU • DURETÉ • STRUCTURE • PRÉCISION

TOURNE-ÉCROUS IMPACT GOLD À CLIP-ANNEAU DE SERRAGE



N° de pièce	Taille	Description
 B-28569	5/16 po	• Système de clip-anneau de serrage avec pince à ressort intégrée pour tenir solidement l'écrou dans la position optimale de serrage • Système non magnétique empêchant l'accumulation de débris de métal pour le maximum de vie utile et la précision du serrage • Longueur de 2 po – 1 / emb.
 B-28575	3/8 po	

ADAPTATEURS DE DOUILLE INCLINABLES IMPACT GOLD





N° de pièce	Taille	Description
 B-28547	3/8 po	• Adaptateurs de douille inclinables jusqu'à 15° pour l'accès optimal dans les places exiguës ou les coins serrés, ou pouvant être verrouillés à 0° pour les vissages ordinaires • Longueur de 3 po = 1 / emb.
YouTube  B-28553	1/2 po	

PORTE-EMBOUT IMPACT GOLD À TORSION ULTRA MAGNÉTIQUE

B-28531

YouTube

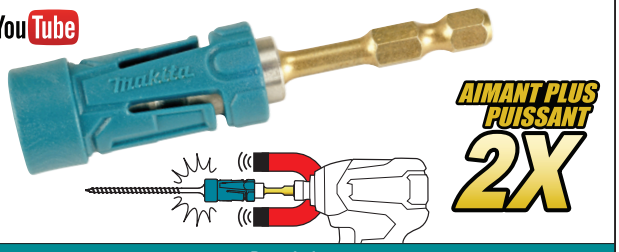

Description

• Aimant terre rare néodyme procurant deux fois plus de puissance magnétique que les porte-embouts à aimant ordinaire
• Prise solide pour éliminer les oscillations et permettre l'utilisation d'une seule main
• Utiliser avec les embouts tournevis Impact Gold 1 po ou les embouts rapportés 1 po ordinaires
• Transforme n'importe quel embout rapporté ordinaire de 1 po en un embout à torsion
• Longueur de 3 po – 1 / emb.

JEU DE 11 ACCESSOIRES IMPACT GOLD

B-36164

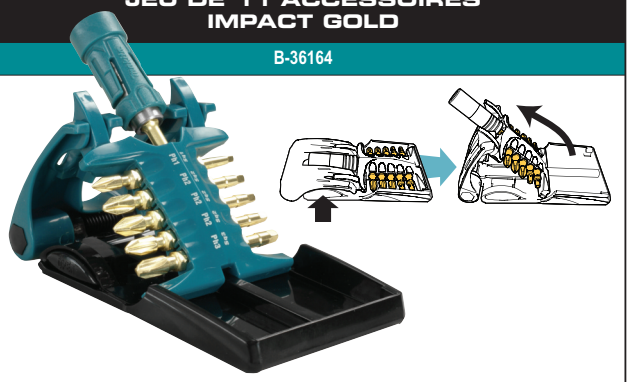

Description	Y compris
• Coffret de rangement commode pour l'accès facile des embouts	• Embouts tournevis 1 po PH1, PH2 (3), PH3 • CA1, CA2 (3), CA3 • Porte-embout à torsion Ultra Magnétique

EMBOUTS TOURNEVIS IMPACT GOLD 1 PO ET 2 PO

• Tige hexagonale 1/4 po permettant des changements d'embout rapides et faciles
• Utiliser des embouts rapportés 1 po avec porte-embout à torsion Ultra Magnétique (n° de pièce B-28531) • 2 / emb.

Cavité		Embouts rapportés 1 po	Embouts directs 2 po
Carrée 	1	B-28363 (2 / emb.)	B-28195 (2 / emb.)
	2	B-28379 (2 / emb.)	B-28204 (2 / emb.)
		B-39556 (15 / emb.) / B-39556-10 (10 x 15 / emb.) (Distributeurs)	B-39562 (10 / emb.) / B-39562-10 (10 x 10 / emb.) (Distributeurs)
	3	B-28385 (2 / emb.)	B-28210 (2 / emb.)
Phillips 	1	B-28329 (2 / emb.)	B-28167 (2 / emb.)
	2	B-28335 (2 / emb.)	B-28173 (2 / emb.)
		B-39512 (15 / emb.) / B-39512-10 (10 x 15 / emb.) (Distributeurs)	B-39528 (10 / emb.) / B-39528-10 (10 x 10 / emb.) (Distributeurs)
	3	B-28341 (2 / emb.)	B-28189 (2 / emb.)
Pozi 	1	B-28444 (2 / emb.)	B-28276 (2 / emb.)
	2	B-28450 (2 / emb.)	B-28282 (2 / emb.)
	3	B-28466 (2 / emb.)	B-28298 (2 / emb.)
Torx 	T10	B-28391 (2 / emb.)	B-28226 (2 / emb.)
	T15	B-28400 (2 / emb.)	B-28232 (2 / emb.)
	T20	B-28416 (2 / emb.)	B-28248 (2 / emb.)
	T25	B-28422 (2 / emb.)	B-28254 (2 / emb.)
	T30	B-28438 (2 / emb.)	B-28260 (2 / emb.)

COFFRETS FLIP-TOP IMPACT GOLD 1 PO ET 2 PO



B-39556



B-39562

ACCESSOIRES POUR TOURNEVIS À CHOCS

BUTÉE DE PROFONDEUR RÉGLABLE



La butée de profondeur réglable peut être installée sur n'importe quel tournevis à chocs sans fil de Makita pour obtenir une profondeur de vissage précise. Conçue pour cloisons sèches, planchers, etc.

N° de pièce	Comprend	Pour modèles
 122756-6A	Jauge de profondeur, porte-embouts aimanté, Phillips et Embout carré	BTD141, DTP140, BTD130 BTD132, BTP130
 194633-2	Jauge de profondeur seulement. Positionneur allongé. Utiliser avec porte-embout aimanté 3 po et embouts rapportés 1 po	DTD129, DTD134, DTD145 DTD146, DTD147, DTD148 DTD170

PORTE-EMBOUTS AIMANTÉS



Description	Longueur hors-tout	Notes	N° de pièce
Porte-embout aimanté court	2-3/8 po	Compatibles avec embouts rapportés tige hex. 1/4 po	784807-9
Porte-embout aimanté long	3 po		784801-1

TOURNE-ÉCROUS AIMANTÉS



Taille	Tige	Longueur hors-tout	N° de pièce
1/4 po	Hex. 1/4 po	2-1/2 po	784803-7
5/16 po			784804-5
3/8 po			784802-9
7/16 po			784805-3

MANDRIN DE PERCEUSE SANS CLÉ 3/8 PO



N° de pièce
194250-8 / 763198-1 (VRAC)

EMBOUTS TOURNEVIS DE TORSION



- **Conception d'amortissement des chocs** faisant fléchir l'embout au moment de l'impact, réduisant ainsi la pression sur l'extrémité de l'embout pour un vissage plus efficace avec moins d'usure et de ruptures
- **Extrémité d'embout aimanté** pour aider à maintenir les vis dans la position de vissage optimale
- **Modèle à deux têtes** doublant la durée de vie utile de chaque embout
- **Tige hexagonale** pour un remplacement facile et rapide sur les chantiers
- Disponibles avec prise carrée nos 1-3 ou Phillips nos 1-3 et en longueurs de 2-1/2 po, 3-3/8 po et 4-3/8 po
- Disponibles sous forme de 3 / emb.



Cavité	Taille	Longueur	Qté/emb.	N° de pièce
Prise carrée	1	2-1/2 po	3 / emb.	B-20884
		3-3/8 po		B-20890
	2	2-1/2 po		B-20915
		3-3/8 po		B-20921
		4-3/8 po		B-20937
	3	2-1/2 po		B-20943
		3-3/8 po		B-20959
Prise Phillips	1	2-1/2 po		B-21836
		3-3/8 po		B-21842
	2	2-1/2 po		B-20703
		3-3/8 po		B-12326
		4-3/8 po		B-21864
	3	2-1/2 po		B-21870
		3-3/8 po		B-21886

GUIDE-VIS



Jeu de 26 porte-embout guide-vis compact



Nouveau! B-48810

Jeu de 26 porte-embout guide-vis longs



Nouveau! B-48826



Description

- Manchon extérieur rétractable empêchant les vis de s'incliner en dehors de leur position, ce qui assure un vissage rectiligne et empêche d'endommager les vis
- Parfait pour le vissage de précision des longues vis

N° de pièce	Description	Contenu
B-48795	Porte-embout guide-vis compact	Porte-embout guide-vis 3-1/8 po (utiliser avec vis < 2 po)
B-48810	Jeu de 26 porte-embout guide-vis compacts	Porte-embout guide-vis 3-1/8 po: 10 x CA2 x 1 po / 10 x PH2 x 1 po / 5 x SL8-10
B-48804	Porte-embout guide-vis long	Porte-embout guide-vis 4-3/4 po (utiliser avec vis < 4 po)
B-48826	Jeu de 26 porte-embout guide-vis longs	Porte-embout guide-vis 4-3/4 po: 10 x CA2 x 1 po / 10 x PH2 x 1 po / 5 x SL8-10

SYSTÈME À CONNEXION RAPIDE - ULTRALOK^{MD}



Ressort à double action favorisant un mouvement naturel



Étape 1: Tirer

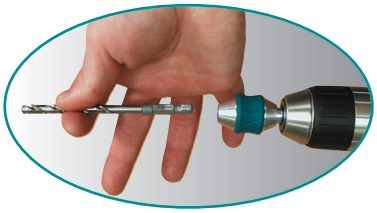

Étape 1: Dégager

SYSTÈME À CONNEXION RAPIDE - ULTRALOK^{MD}

N° de pièce	Description
 784871-A	**Connecteur Ultralok^{MD}** Pour connexion rapide d'accessoires à tige hexagonale 1/4 po
 784875-A	**Assortiment de 14 pièces Ultralok^{MD}** Comprend: • 1 connecteur UltraLok^{MD} • 12 forets hexagonaux à pointe cruciforme à 135° - 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 3/16 po, 11/64 po, 13/64 po, 7/32 po, 1/4 po • 1 coffret
 784874-A	**Assortiment de 15 pièces Ultralok^{MD}** Comprend: • 1 connecteur UltraLok^{MD} • 4 forets hexagonaux à pointe cruciforme à 135° - 1/16 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po • 1 *Shorty* Finder / Driver^{MD} avec embouts • Robertson n° 2 • 4 forets professionnels - Phillips et Robertson • 4 douilles de qualité - 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po • 1 adaptateur à douille • 1 coffret
 784872-A	**Assortiment de 23 pièces Ultralok^{MD}** Comprend: • 1 connecteur UltraLok^{MD} • 7 forets hexagonaux à pointe cruciforme à 135° - 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po • 3 forets hexagonaux sans chocs pour maçonnerie - 1/8 po, 3/16 po, 1/4 po • 1 *Shorty* Finder / Driver^{MD} avec embout • Phillips n° 2 • 5 forets professionnels Phillips et Robertson • 4 douilles de qualité - 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po • 1 adaptateur à douille • 1 coffret

FORETS À MAÇONNERIE ULTRALOK^{MD}

Diamètre	Tige	Description	N° de pièce
1/8 po	Tige hex. 1/4 po	Foret carbure à maçonnerie	784885-A
3/16 po			784886-A
1/4 po			784887-A
Description		**Contenu**	**N° de pièce**
Assortiment de 3 pièces		Comprenant 1 ch. : 1/8 po, 3/16 po, 1/4 po	784888-A

FORETS ULTRALOK^{MD}



Diamètre	Tige	Description	N° de pièce
1/16 po	Tige hex. 1/4 po	Forets Ultralok^{MD}	711469-A
5/64 po			711470-A
3/32 po			711471-A
1/8 po			711473-A
5/32 po			711475-A
3/16 po			711477-A
7/32 po			711479-A
1/4 po			711481-A
Description		**Contenu**	**N° de pièce**
Assortiment de 5 pièces		Comprenant 1 de ch. : 1/16 po, 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po, 3/16 po	784000-A-A

MÈCHES PLATES À BOIS ULTRALOKMD



Diamètre	Description	N° de pièce
1/4 po	Mèche plate à bois tige hex. 1/4 po	784876-A
3/8 po		784877-A
1/2 po		784878-A
5/8 po		784879-A
3/4 po		784880-A
7/8 po		784881-A
1 po		784882-A
1/2 po, 3/4 po, 1 po	Jeu de 3 mèches plates à bois tige hex. 1/4 po	784884-A

AGRAFES GALVANISÉES INDUSTRIELLES



Longueur	Largeur	Qté / boîte	Pour modèle	N° de pièce
1/4 po (6 mm)	3/8 po	5 040 agrafes	DST221RFEX / Z	F-32904
5/16 po (8 mm)				F-32917
3/8 po (10 mm)				F-32647
1/2 po (13 mm)				F-32650

FINDER DRIVER

N° de pièce	Description	Comprend
 784810-A	**Finder – Driver** • Manchon extérieur entourant la tête de l'embout et celle de la vis • Garde l'embout dans la tête de la vis • Empêche les vis d'osciller • Le manchon se rétracte au fur et à mesure que la vis pénètre le bois • Longueur hors tout : 4-5/8 po (sans embout)	• Porte-vis rétractable • Embout Phillips n° 2 • Embout Robertson n° 2
 784812-A	**Détecteur - Module d'entraînement de chantier** • Large diamètre pour vis n° 12 • Longueur hors tout: 4-5/8 po (sans embout)	• Porte-vis rétractable • Serre-écrou 1/4 po • Embout Phillips n° 2
 784810-A-A	**Ensemble double de détecteur** Porte-vis rétractable comprenant un *Stubby* Finder / Driver^{MD} pratique pour la plupart des vis et le Finder/Driver^{MD} ordinaire pour les vis longues	• Embout Phillips n° 1 • Embouts à tête plate 6-8 • Serre-écrou 1/4 po • 2 embouts Phillips n° 2
 784811-A	**Stubby Finder – Driver** • Modèle court pour travaux dans les endroits exigus • Excellente maîtrise au démarrage du vissage • Longueur hors tout: 3-1/8 po (sans embout)	• Porte-vis rétractable • Embout Phillips n°2 • Embout Robertson n° 2
 784867-A	**Shorty Finder – Driver** • Taille compacte pour endroits exigus • Longueur hors tout: 2-1/4 po (sans embout)	• Porte-vis rétractable • Embout Phillips n°2
 784814-A	**Vision Finder-Driver** • Porte-vis rétractable transparent	• Embout Phillips n° 1 • Embout prise carrée n° 2 • Embout plat n° 6-8 (1 de chaque)
 784818-A	**Quad Flip-Driver** • Embout tournevis réversible à 2 têtes	• Quad-Driver • embout Phillips prise carrée n° 2 (1 de chaque)

L'ENSEMBLES DE FINDER-DRIVER

N° de pièce	Description
 784868-A	**Détecteur/module d'entraînement *Stubby* Finder / Driver** Comprend: • 5 embouts de vissage assortis
 784869-A	**Ensemble *Stubby* Finder Driver de 14 pièces** Comprend: • Détecteur / module d'entraînement *Shorty* • 13 embouts de vissage assortis
 784870-A	**Duo Shorty et Finder / Driver régulier** Comprend: • Détecteur / module d'entraînement *Shorty* • Détecteur / module d'entraînement standard • 5 embouts de vissage assortis

ENSEMBLE MODULAIRE

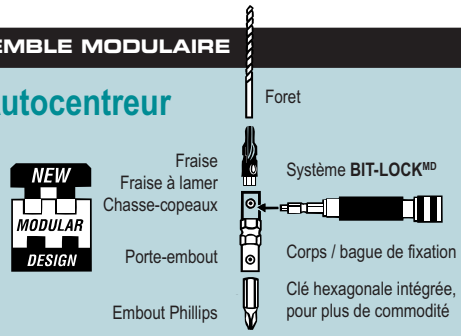

N° de pièce	Description
 784859-A	**Ensemble modulaire Quad-Driver^{MD} de 12 pièces** Comprend: • Quad-Driver^{MD} industriel n° 6 fraises coniques • Quad-Driver^{MD} industriel n° 8 fraises coniques • Quad-Driver^{MD} industriel n° 10 fraises coniques • Quad-Driver^{MD} industriel n°12 fraises coniques • Quad-Driver^{MD} industriel avec clé hex. intégrée • Raccord à tige hex. 1/2 po • 5 - Embout Phillips n° 2 • Coffret de rangement *Pour maintenir les tiges de perceuse, les fraises coniques et les tiges de tournevis*
 784824-A pour vis n° 6 784826-A pour vis n° 10	**Guide-foret autocentreur Quad-Driver^{MD}** *Foret-tournevis autocentreur réversible* • Trou de vissage automatiquement centré pendant le perçage • Foret autocentreur idéal pour le montage précis de charnières, loquets, verrous, gâches, etc. • Le guide protège le foret contre les ruptures • Clé hex. intégrée à l'outil de façon pratique
 784828-A pour vis n° 6 784829-A pour vis n° 8 784830-A pour vis n° 10 784831-A pour vis n° 12	**Quad-Driver^{MD} industriel** *Foret-tournevis réversible* • Modèle pour service intensif • Nouveau concept modulaire – toutes les pièces sont interchangeables • Nouveau système de serrage Bit Lok^{MD} • Clé hex. intégrée à l'outil de façon pratique

COUVRE-LAME DE SCIE À RUBAN COMPACTE

197222-2



Description

• Pour empêcher les matériaux et les débris d'entrer dans le boîtier de la lame
• Pour former un écran protecteur entre la lame et l'utilisateur pour le maximum de sécurité sur les chantiers
• Installation rapide et facile
• Y compris deux charnières et deux agrafes
• Pour modèle DPB181

FILTRES POUR ASPIRATEURS SANS FIL

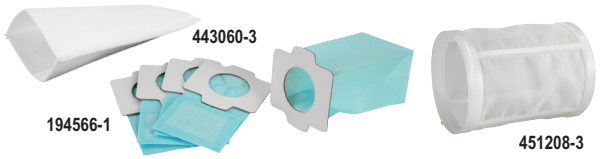

N° de pièce	Description	Pour modèles
443060-3	Filtre en toile réutilisable	DCL180 LC01ZX
451208-3	Préfiltre réutilisable	
166084-9	Sac-filtre en toile	DCL182 CL105DWX
194566-1	Jeu de filtres en papier (5 / emb.)	
SH00000027	Ensemble filtre	DCL500
195432-5	Sacs en plastique jetables (10 / emb.)	*Nouveau!* DVC861L
195557-5	Sacs-filtres en molleton (5 / emb.)	
197166-6	Filtre HEPA	
195552-5	Jeux d'amortisseurs	
195553-3	Jeu de préfiltres	
195555-9	Jeu de filtres humides	
123636-9	HEPA Filter Assembly Efficacité nominale de 99,75% / 0,03% max. perméabilité à 0,3 microns (µ)	*Nouveau!* DVC260
197902-0	Jeu de sac à filtre (10 / emb.)	
197898-5	Sac à poussière en toile (1 / emb.)	
424838-3	Filtre pour bloc arrière	

ACCESSOIRES POUR OUTILS D'EXTÉRIEUR

N° de pièce	Description
 195595-7	**Poignée de rallonge pour scie à chaîne sans fil** pour modèle DUC122 • Manche-rallonge télescopique fournissant une portée supplémentaire de 6-1/2 pi - 9-1/2 pi • Idéal pour l'élagage et l'ébranchage sur les arbres grands ou difficiles à atteindre • Scies à chaîne sans fil non incluse
 195187-2	**Rallonge de poignée pour cisailles à gazon sans fil** pour modèle DUM168 et MU01 • Élimine le besoin de se pencher tout le temps • Cisailles à gazon sans fil non comprises

ACCESSOIRE DE GRAISSAGE AU PISTOLET

T-01797	Description
	• Distribution de graisse entièrement automatique • Protecteur à dégagement de pression empêchant la surpression pour la sécurité maximale de l'utilisateur • 3 modes de remplissage : cartouches de 14 oz, vrac ou distribution en vrac • Pression d'utilisation conseillée de 4 000 lb/po2 (pression maximale nominale de 8 000 lb/po2 (+/- 500 lb/po2) • Porte-outil compatible avec les outils de 1-1/2 po - 3 po de diamètre de boîtier • Prise hexagonale 1/4 po pour un montage rapide de l'outil à moteur • Inclut le boyau de 18 po (T-01828) • Facultatif boyau 12 po (T-01812) et boyau 24po (T-01834) disponibles

ACCESSOIRES DE PISTOLET À CALFEUTRER SANS FIL

Ensembles de conversion permettant aux utilisateurs d'adapter rapidement et facilement leurs pistolets à calfeutrer aux capacités de 300 mL, 600 mL oou 800 mL

N° de pièce	Description	Comprend
 196351-8	• Ensemble porte-tube 300 ml • Pour modèle DCG180RFEB / ZB	• Porte-tube colliers de tube • Piston • Poussoir
 196352-6	• Ensemble porte-tube 600 ml • Pour modèle DCG180RFE / Z	• Colliers de tube • Poussoir • Piston (3) • Buse (3)
 *Nouveau!* 197195-9	• Ensemble porte-tube 800 ml • Pour modèle DCG180Z, ZB	• Porte-tube colliers de tube • Piston • Poussoir

BUSE POUR PISTOLETS À CALFEUTRER SANS FIL 600 ML

454226-0	Description
	• Buse de rechange en plastique pour pistolets à calfeutrer sans fil 600 ml • Graduations de 3/32 po, 3/16 po, 3/8 po, 9/16 po, 3/4 po et 15/16 po permettant d'obtenir facilement le diamètre de cordon voulu

ACCESSOIRES POUR TOURNEVIS À CHOCS COUDÉ ET CLÉ À CHOCS

N° de pièce	Description	Pour modèles
 192440-7	Tête directe	DTL061 DTL063
 192439-2	Tête à cliquet 13/16 po (utilisable avec 134745-9 ou 134746-7)	
 134745-9	Adaptateur de douille 3/8 po prise carrée (utilisable avec 192439-2)	
 134746-7	Adaptateur de douille 1/2 po prise carrée (utilisable avec 192439-2)	

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE SANS FIL

Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation	Rectification	Trait de scie	Vitesse max.	Pour modèles	N° de pièce
7-1/4 po	5/8 po 16 mm	24 carb	Refente, coupe transversale et coupe d'onglets du bois dur ou tendre	M-Force (micropoli)	0,076 po	8 300 tr/min	DHS711	A-94839-10
		24 carb	Refente, coupe transversale et coupe d'onglets du bois dur, tendre, humide ou traité sous pression	M-Force (ultrarevêtement)				A-94530-10
		44 carb	Lamellé, MDF, mélamine, bois	MATAFR	0,057 po	8 040 tr/min		A-98784
		44 carb	Bois					A-98790
6-1/2 po	5/8 po 16 mm	16 carb	Charpenterie - Refente rapide	ATB	0,059 po	4 770 tr/min	DSS610 DSS611	T-01395
		24 Ccarb	Utilisation générale - Refente, coupe transversale, coupe d'onglets					A-85092
		24 carb	Utilisation générale - Refente, coupe transversale, coupe d'onglets					T-01404
		40 carb	Sciage de finition - Coupe transversale, coupe d'onglets					T-01410
		Combiné 16 carbure et 24 carbure						T-01426
		44 carb	Lamellé, MDF, mélamine, bois	MATAFR	0,057 po			A-93854
		44 carb	Bois					A-93860
5-7/8 po Nouveau!	5/8 po 16 mm	32 carb	Acier, métaux ferreux	MTCG	0,059 po	4 680 tr/min	DCS551	A-96095
		52 carb	Acier mince, métaux ferreux	ATB	0,055 po			A-96104
		52 carb	Aluminium, métaux non ferreux	-	0,063 po			A-96126
		60 carb	Inox (calibre 16 au maximum)	Cermet	0,043 po			A-96110
5-3/8 po	5/8 po 16 mm	16 carb	Utilisation générale dans bois dur ou tendre	ATAF	0,059 po	4 500 tr/min	DSS501	A-94904
		30 carb	Tuyaux d'acier, cornières, profilés en U	MTCG			DCS550	A-95037
		50 carb	Métaux minces, tôle, montants en acier, acier doux	ATB				A-94524
		50 carb	Aluminium	ATB	0,062 po			A-95940
3-3/8 po	5/8 po 16 mm	20 carb	Refente du bois dur ou tendre	ATB	-	2 240 tr/min	HS301D, SH01	A-95021
	9/16 po 15 mm	Grain diamant	Verre et carreaux (coupe à l'eau seulement)	Contour continu	-	4 500 tr/min	CC01, CC301D	A-95722

LAMES DE DÉCOUPEUSE DE PLACOPLÂTRE



N° de pièce	Longueur de la lame	Largeur de la lame	Épaisseur de la lame	Matériau de la lame	Qté / emb.	Matériau / Épaisseur	Pour modèle
B-49703	2-3/32 po	3/4 po	1/64 po	HCS	2 / Emb.	Placoplâtre < 1-3/16 po	DSD180
B-49719	2-5/32 po					Bois < 1-3/16 po	

TOURNEVIS À CLIQUET 13 EN 1

P-90386



Description	Comprend
• 3 positions du cliquet à couple élevé (Avant – Verrouillé – Arrière) • Mandrin 1/4 po à déverrouillage rapide par effleurement pouvant être enlevé pour l'utilisation dans les mandrins ordinaires 3/8 po ou 1/2 po • Embouts commodément rangés dans la poignée pour un accès rapide et facile	• embouts tournevis 1 po (3 de chaque) S2, PH2 • embouts tournevis 2 po (1 dechaque) S1, S2, S3, PH1, PH2, PH3 • Porte-embout aimanté 2-1/4 po (1)

TOURNEVIS 18 EN 1

B-40571-6



Description	Y compris
• Modèle compact, idéal pour l'utilisation dans les places exiguës • Mandrin 1/4 po à effleurement pouvant être enlevé pour l'utilisation avec les mandrins ordinaires 3/8 po ou 1/2 po	• Embouts tournevis 1 po: CA1, CA2 (2), CA3, PH1, PH2 (2), PH3 • Embouts tournevis 2 po: CA1, CA2 (3), CA3, PH1, PH2 (2), PH3 • Porte-embout aimanté 2-1/4 po

MESUREURS DE DISTANCE AU LASER

- Précision et régularité
- Vitesse
- Polyvalence et simplicité



	LD030P	LD050P	LD080PI
Précision	5/64 po	5/64 po	1/64 po
Plage d'utilisation	98 pi	164 pi	262 pi
Catégorie de laser	II (<1 mW) à 635 nM		
Alimentation électrique	Deux batteries AAA		
Vie de la batterie	5 000 mesurages	3 000 mesurages	5 000 mesurages
Unités de mesure	4	6	7
Arrêt automatique courant / laser	Oui		
Compatible avec trépied	Non	Non	Oui
Points de référence	2	2	5
Continu	Oui	Non	Oui
Jalon	Non	Non	Oui
Distance	Oui		
Inclinaison	Non	Non	Oui
Zone	Oui		
Volume	Non	Oui	Oui
Minimum / Maximum	Non	Oui	Oui
Addition / Soustraction	Non	Oui	Oui
Pythagore (partiel / 2 / 3)	Non	Non / Oui / Oui	Oui / Oui / Oui
Horizontale intelligente	Non	Non	Oui
Pistage de hauteur	Non	Non	Oui
Mise de niveau	Non	Non	Oui
Minuteur	Non	Non	Oui
Mémoire	Non	Les 5 derniers mesurages	Les 20 derniers mesurages

SACS À OUTILS

Cordura en nylon durable et résistant aux intempéries

- L'idéal pour les assortiments et les gros outils à moteur
- Sangles de poche internes retenant les outils pendant les transits
- Poches externes pour le rangement des accessoires



L'idéal pour le transport et le rangement de vos outils Makita préférés!

N° de pièce	Description	Pour modèles
831269-3	Sac à outils LXT avec roulettes (bleu)	Assortiments de 9 pièces
831278-2	Sac à outils LXT (bleu)	Assortiments de 4, 6, 7 pièces
831274-0	Coffret souple Li-ion	Assortiments de 2 pièces ou outils individuels
821010-X	Sac à outils 14 po (bleu)	
821007X	Sac à outils 21 po (bleu)	

ÉTUIS POUR OUTILS LI-ION 7,2 V ET 12 V

168435-2	168467-9
Pour modèles TD020DSE, TD021DS	Pour modèles DT01 / Z, FD01 / Z FD02 / Z, WT01Z
	

ANNEAU POUR CROCHET OU AGRAFE DE CEINTURE

197043-2





Description

- Utiliser avec les perceuses-tournevis, les perceuses-tournevis à percussion et les tournevis à chocs Li-ion 14,4 V ou 18 V
- Permet à l'utilisateur d'accrocher facilement l'outil à une agrafe de ceinture ou à un mousqueton

GLACIÈRES THERMIQUES INTERVERROUILLABLES

Peut être utilisé avec le système de coffrets interverrouillable



Nouveau!

198273-8

198274-6

N° de pièce	Description
198273-8	Glacière thermique interverrouillable 18L (Très grande)
198274-6	Glacière thermique interverrouillable 11L (Grande)

SYSTÈME DE COFFRETS INTERVERROUILLABLES







YouTube

197212-5

Nouveau!

197210-9

197213-3

197211-7

Foam Insert T-02571

Description

- Verrous à deux positions fixant solidement le couvercle et permettant d'interverrouiller rapidement de nombreux coffrets pour un rangement et un transport facile
- Coussin en mousse sur mesure (n° de pièce T-02571) permettant la personnalisation complète des coffrets et de leur contenu
- L'idéal pour créer des kits de "boîtes de travail" personnalisées pour certaines utilisations, les utilisateurs finals, les lieux de travail, etc.
- Couvercle renforcé procurant le maximum de solidité et de durabilité sur les chantiers
- Rainures sur le couvercle et la base ajoutant de la stabilité et empêchant les glissements lorsque plusieurs coffrets sont superposés
- Poignées de transport arrondies et à profil surbaissé pour le confort maximal de l'utilisateur

N° de pièce	Taille	Dimensions	Coussins mousse requis (T-02571)
197210-9	Petit	15,6 po x 11,6 po x 4,1 po	1 x T-02571
197211-7	Moyen	15,6 po x 11,6 po x 6,2 po	2 x T-02571
197212-5	Grand	15,6 po x 11,6 po x 8,3 po	3 x T-02571
197213-3	Très Grand	15,6 po x 11,6 po x 12,4 po	4 x T-02571

CHARIOT POUR COFFRETS INTERVERROUILLABLES

TR00000002



Nouveau!

Pour le transport facile des coffrets interverrouillables de Makita

Description

- Capacité nominale de poids jusqu'à 276 lb (125 kg) sur des surfaces planes, ou jusqu'à 132 lb (60 kg) sur des surfaces inclinées (rampes, escaliers, etc.)
- Courroie de maintien en toile pour fixer solidement les coffrets interverrouillables sur le chariot

Collection Blue PRO

Collection de ceintures à outils, de gaines d'outils, de sacoches et de gaines de qualité professionnelle

QUALITÉ

- Fait en Union européenne
- Conçu pour l'utilisation professionnelle à service intensif
- Fabriqué avec du polyester, du polypropylène, des rivets et des garnitures en inox et du cuir véritable service intensif pour une durabilité maximale sur les chantiers

PERFORMANCE

- Utilisable par les gauchers et les droitiers pour le maximum de polyvalence
- Système modulaire permettant de créer une solution personnalisée de ceinture à outils
- Large éventail de sacoches et de porte-outils offrant des solutions efficaces aux besoins des professionnels

CONFORT

- Conception ergonomique, légère et confortable
- Doublure en maille 3D augmentant la circulation d'air pour le maximum de confort
- Rembourrage épais minimisant la tension et la fatigue

SÉCURITÉ

- Bordures réfléchissantes à grande visibilité procurant une meilleure visibilité pendant la nuit et dans les endroits sombres pour le maximum de sécurité
- Bretelles et fermetures sécuritaires procurant la sécurité pour les outils, les accessoires et la quincaillerie

Ensemble ceinture à outils extra robuste

Le système **SUPRÊME** de ceinture à outils pour le service intensif et le confort maximal





T-02222
l'ensemble ceinture à outils extra robuste comprend:

- Ceinture extra robuste
- Porte-marteau
- Gaine de perceuse pour gaucher/droitier
- Petite sacoche pour téléphone cellulaire
- Sacoche à fixations avec 2 poches





JEU DE CEINTURES À OUTILS 3 SACOCHES ET JUNIOR

T-02565

Ceinture à outil 3 sacoches

- Facilement réglable aux tours de taille de 24 po - 54 po
- Deux principales poches profondes pour vis, clous, etc. et divers outils
- Trois petites poches avant pour de la quincaillerie supplémentaire et de petits accessoires
- Quatre longues pochettes à outils pour tournevis, couteaux, pinces et autres outils manuels
- Anneau porte-marteau en inox protégeant contre la rouille pour une plus longue durabilité
- Clip-agrafe métallique pour accrocher les galons ordinaires pour un accès facile
- Garniture réflective à haute visibilité pour la visibilité accrue du porteur pendant la nuit ou dans les endroits sombres pour sa sécurité maximale



Ceinture à outils Junior

- Facilement réglable aux tours de taille de 16 po - 40 po
- Deux principales poches profondes pour vis, clous, etc. et divers outils
- Trois petites poches avant pour de la quincaillerie supplémentaire et de petits accessoires
- Quatre longues pochettes à outils pour tournevis, couteaux, pinces et autres outils manuels
- Anneau porte-marteau utilisable avec les marteaux ordinaires pour leur accès facile
- Garniture réflective à haute visibilité pour la visibilité accrue du porteur pendant la nuit ou dans les endroits sombres pour sa sécurité maximale

CEINTURES À OUTILS ET ENSEMBLE CEINTURE À OUTILS

T-02157 — Ceinture extra robuste



T-02141 — Ceinture robuste en cuir



T-02163 — Ceinture à desserrage rapide



T-02222 — Ensemble ceinture à outils extra robuste



BRETELLES DE SUPPORT ET PROTÈGE-GENOUX

T-02325 — Bretelles de support extra robuste*



T-02303 — Protège-genoux en gel service intensif



T-02319 — Protège-genoux service léger



* Utiliser avec ceinture extra robuste T-02157 ou ensemble ceinture extra robuste T-02222

SACOCHES MOYENNES ET PORTE-OUTILS

T-02238 — Sacoche à pièces de fixation avec porte-marteau



T-02288 — Sacoche à fixations avec lacet de serrage



T-02294 — Sacoche à fixations avec fermeture éclair



GRANDES SACOCHES ET PORTE-OUTILS

T-02113 — Sacoche à fixations avec 3 poches



T-02098 — Sacoche polyvalente à 2 poches



T-02129 — Sacoche de couvreur à 2 poches



T-02076 — Gaine de perceuse gaucher / droitier et sacoche



T-02107 — Sacoche à fixations avec 2 poches



T-02082 — Sacoche d'électricien à 2 poches



PETITES SACOCHES ET PORTE-OUTILS

T-02216 — Compagnon de l'électricien



T-02266 — Porte-marteau et porte-outils



T-02244 — Porte-outils universel



T-02200 — Porte-marteau à entrée latérale





T-02250 — Porte-couteau et porte-outils



T-02179 — Porte-galon



T-02191 — Grand porte-téléphone et caméra



T-02185 — Petit porte-téléphone



GAINE DE PERCEUSE ET GAINE DE TOURNEVIS

T-02135 — Gaine de perceuse gaucher / droitier



T-02272 — Gaine de tournevis à chocs gaucher / droitier



SACOCHE ZIPPÉE POUR ABRASIFS 4-1/2 PO - 5 PO

T-03165

Nouveau!



BLOUSONS CHAUFFANTS 18V de Makita

3 zones chauffées
Poitrine gauche et droite / Dos



Haut / Moyen / Bas
Niveaux de chaleur

Protection de la batterie contre les décharges excessives

MOSSY OAK BREAK-UP INFINITY



Disponibles en **Noir** et **Mossy Oak Break-Up® Infinity™**





18V LITHIUM-ION

FICHE TECHNIQUE POUR BLOUSSONS CHAUFFANTS 18 V

Noir	DCJ200ZS, DCJ200ZM, DCJ200ZL, DCJ200ZXL, DCJ200Z2XL, DCJ200Z3XL
Mossy Oak Break-Up® Infinity™	DCJ201ZS, DCJ201ZM, DCJ201ZL, DCJ201ZXL, DCJ201Z2XL, DCJ201Z3XL
Type / voltage de batterie	Li-ion 18V (BL1815N / BL1830 / BL1840B / BL1850B)
Fonctionnement en continu	8,0, 4,5, 2,0 Heures (BL1815N) / 17,0, 9,5, 5,0 Heures (BL1830) 22,5, 12,5, 6,5 Heures (BL1840B) / 28,0, 15,5, 8,0 Heures (BL1850B)
Éléments de chauffage	3 (poitrine gauche, poitrine droite, dos)
Puissance calorifique	8,0 W (haut), 4,5 W (moyen), 2,3 W (bas)
Réglages de chaleur	3 (haut, moyen, bas)
Indicateurs de chaleur	DEL (3 = haut, 2 = moyen, 1 = bas)
Port USB	OUI
Poches	5 (gauche, droite, poitrine droite, bras gauche PLUS poche pour batterie)
Étoffe	Polyester 94%, spandex 6%
Lavage	Lavage à la main seulement
Poids net EPTA	2,4 lb (1,1 kg) Blouson seulement

TABLEAU DES TAILLES POUR BLOUSSONS CHAUFFANTS 18 V

Bloussons tailles disponibles: Petit, moyen, grand, très grand, 2 x très grand, 3 x très grand,

PETIT
Poitrine 42 po / Centre du dos 26-1/2 po / Bas de la taille 40 po

MOYEN
Poitrine 46 po / Centre du dos 27 po / Bas de la taille 44 po

GRAND
Poitrine 50 po / Centre du dos 28 po / Bas de la taille 48 po

TRÈS GRAND
Poitrine 54 po / Centre du dos 29 po / Bas de la taille 52 po

2 X TRÈS GRAND
Poitrine 58 po / Centre du dos 30 po / Bas de la taille 56 po

3 X TRÈS GRAND
Poitrine 62 po / Centre du dos 31 po / Bas de la taille 60 po



DCV200Z

Nouveau!

BLOUSONS CHAUFFANTS 18 V

Description

- 2 zones chauffées (épaules, dos)
- Niveaux de chaleur Haut / Moyen / Bas pour un réglage précis selon le besoin
- Design ajusté avec panneaux latéraux élastiques fournissant le maximum de confort et de flexibilité lorsqu'on porte des couches externes supplémentaires
- 3 poches: poche de poitrine zippée et poches de côté (droit et gauche)
- Poche de poitrine zippée permettant de ranger et de recharger les appareils mobiles tout en portant le blouson
- Adaptateur de batterie 18 V avec port USB permettant la recharge commode des appareils mobiles sur le lieu de travail
- Poche à batterie intérieure sur le côté gauche arrière pour un accès rapide et facile (en cas d'utilisation avec l'adaptateur optionnel de batterie li-ion 12 V PE00000001)
- Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive pour l'amélioration de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Contrôleur de chaleur Marche/Arrêt avec indicateur DEL
- Construction en nylon et polyester
- Utilisation des batteries BL1815N, BL1830, BL1840B, BL1850B li-ion 18 V
- Disponibles en tailles Petit (DCV200ZS), Moyen (DCV200ZM), Grand (DCV200ZL), Très Grand (DCV200ZXL), 2x Très Grand (DCV200Z2XL), 3x Très Grand (DCV200Z3XL)
- LAVAGE À LA MAIN SEULEMENT

18V LITHIUM-ION

BLOUSONS VENTILÉS 18V

DFJ201Z

Nouveau!



FICHE TECHNIQUE DU BLOUSON VENTILÉS 18 V

Tailles	Petit (DFJ201ZS), Moyen (DFJ201ZM), Grand (DFJ201ZL), Très Grand (DFJ201ZXL), Très Très Grand (DFJ201Z2XL) et Super Grand (DFJ201Z3XL)
Type / voltage de batterie	Lithium-ion 18 V (Compact, BL1830, BL1840B, BL1850B)
Fonctionnement en continu	29, 21, 12 heures (BL1850B)
Réglage du flux d'air	Turbo, Haut, Moyen, Bas
Flux d'air (m^3/min)	1,4, 1,2, 1,0, 0,8 m^3/min
Adaptateur de batterie avec port USB	OUI (GM00001441)
Poches	3 (gauche, droite, poitrine gauche)
Matériau du blouson	Polyester 100 %
Lavage	À la main ou à la machine (avec ventilateur et batterie mais sans l'adaptateur. Consulter le manuel d'utilisation)
Poids net	1,8 lb (0,8 kg) (blouson seulement)

GANTS DE TRAVAIL PROFESSIONNELS

- Cuir synthétique et fabrication Spandex
- Styles construction, impact et démolition disponibles

Modèle	Description
	**Série Construction** • Serre-poignet néoprène • Tampon palmaire,pouce et bouts des doigts en PVC renforcé • Articulations en néoprène rembourré

Tailles de série Construction

Moyen	Grand	Très grand
MK403-M	MK403-L	MK403-XL

	**Série Impact** • Tampon palmaire renforcé • Dragonne réglable • Doublure de mailles respirante • Pouce renforcé • Articulations en néoprène rembourré • Protège-articulations en TPUR sur 1/4 des doigts

Tailles de série Impact

Moyen	Grand	Très grand
MK404-M	MK404-L	MK404-XL

	**Série Demolition** • Tampon palmaire et bouts des doigts en PVC renforcé • Dragonne réglable • Articulations des doigts en nylon balistique rembourré • Protège-articulations en TPUR sur 3/4 des doigts

Tailles de série Demolition

Moyen	Grand	Très grand
MK405-M	MK405-L	MK405-XL

ADAPTATEURS DE BATTERIE POUR BLOUSONS CHAUFFANTS



- Permettent au porteur d'utiliser les blousons chauffants avec les batteries des plateformes 18 V / 14.4 V ou 12 V
- Seulement l'adaptateur de batterie. Batteries et chargeurs vendus séparément

		**Nouveau!** CXT 
PE00000002 / PE00000028 (avec port USB)	PE00000001	PE00000037

Pour les séries DCJ200Z blousons Li-ion 18 V et la série DCV200Z blousons Li-ion 18 V

LS1216, LS1216L, LS1216X, LS1216X4, LS1216LX, LS1216LX6

Scies à onglets combinés double coulisse 12 po

Pour Des Coupes De Jusqu'à 15 Po Dans Les Pièces De 2 Po, De 8 Po Dans Les Moulures De Couronnement Et De 6-1/2 Po Dans Les Plinthes à La Verticale

Intégration De La Technologie De Coupe Profonde Et Exacte (DXT) De Makita

Capacité de coupe la plus grande dans la catégorie

- Mécanisme de rail à double coulisse avec 6 roulements à billes linéaires pour une rigidité accrue permettant des coupes d'une précision préétablie
- Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Système de démultiplication à 3 niveaux augmentant grandement les capacités de coupe des plinthes et des moulures

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po 60 dents (A-93712), clé polygonale 13 (782232-8), sac à sciure (122852-0), deux boutons de sécurités (451037-4), étau vertical (122854-6), règle triangulaire (762001-3), deux rallonges de supports (325673-1)

LS1216

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	12 po (305 mm)
Arbre	1 po (25.4 mm)
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0
Dimensions hors-tout (L x l x H)	31-3/4 po x 25-1/4 po x 28-3/8 po (806 mm x 640 mm x 721 mm)
Poids net	58,6 lb (26,6 kg)



LS1016, LS1016L, LS1016X, LS1016X8, LS1016LX, LS1016LX6

Scies à onglets combinés double coulisse 10 po

Pour Des Coupes De Jusqu'à 12 Po Dans Les Pièces De 2 Po, De 6-5/8 Po Dans Les Moulures De Couronnement Et De 4-3/4 Po Dans Les Plinthes à La Verticale

Intégration De La Technologie De Coupe Profonde Et Exacte (DXT) De Makita

Capacité de coupe la plus grande dans la catégorie

- Mécanisme de rail à double coulisse avec 6 roulements à billes linéaires pour une rigidité accrue permettant des coupes d'une précision préétablie
- Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Système de démultiplication à 3 niveaux augmentant grandement les capacités de coupe des plinthes et des moulures

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 60 dents (A-93675), clé polygonale 13 (782232-8), sac à sciure (122852-0), étau vertical (122854-6), règle triangulaire (762001-3), deux rallonges de supports (325673-1)

LS1016

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)	28-1/4 po x 25-1/4 po x 26-1/2 po (718 mm x 640 mm x 671 mm)
Poids net	53,1 lb (24,1 kg)



LS1018L, LS1018LX4

Scies à onglets combinés double coulisse 10 po

Qualité Professionnelle à Un Prix Abordable

- Mécanisme de rail à double coulisse avec 3 roulements à billes linéaires pour une rigidité accrue permettant des coupes d'une précision préétablie
- Butée d'appui coulissante (côté gauche) pouvant être réglée vers l'extérieur pour les biseaux ou vers l'intérieur pour un meilleur support des pièces petites ou délicates
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Laser de la Classe II alimenté par batterie et calibré à l'usine pour l'alignement précis de la lame avec la ligne de coupe
- Biseaux de 45° à gauche ou à droite
- Onglets jusqu'à 47° à gauche ou 60° à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
lame carbure 10 po 40 dents (JM23000176), clé polygonale 13-3 (JM23100197), sac à sciure (JM23100501), étau vertical (JM23100502), règle triangulaire (JM27000328), deux rallonges de supports (322312-4)

LS1018L

YouTube

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	4 300 tr/min
Ampérage (120 V)	13,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)	32-1/2 po x 21-1/8 po x 25 po (825 mm x 536 mm x 633 mm)
Poids net	43,7 lb (19,8 kg)



LS1017L, LS1017LX3

Scies à onglets combinés double coulisse 10 po

Qualité Professionnelle à Un Prix Abordable

- Mécanisme de rail à double coulisse avec 3 roulements à billes linéaires pour une rigidité accrue permettant des coupes d'une précision préétablie
- Butée d'appui coulissante (côté gauche) pouvant être réglée vers l'extérieur pour les biseaux ou vers l'intérieur pour un meilleur support des pièces petites ou délicates
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Laser de la Classe II alimenté par batterie et calibré à l'usine pour l'alignement précis de la lame avec la ligne de coupe
- Biseaux de 45° à gauche ou 5° à droite
- Onglets jusqu'à 47° à gauche ou 60° à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 40 dents (JM23000176), clé polygonale 13-3 (JM23100197), sac à sciure (JM23100501), étau vertical (JM23100502), règle triangulaire (JM27000328), deux rallonges de supports (322312-4)

LS1017L

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	4 200 tr/min
Ampérage (120 V)	13,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)	32-1/2 po x 21-1/8 po x 22-7/8 po (825 mm x 536 mm x 581 mm)
Poids net	42,8 lb (19,4 kg)

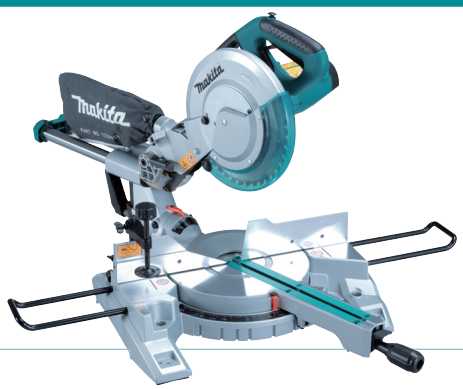

Se reporter au système « Easy Find » à droite pour identifier rapidement les caractéristiques uniques de chaque scie à onglets

A **LS1216L**
Avec laser

B **LS1216X**
Avec poste de travail pour scie à onglets (194943-7)

Nouveau! **C** **LS1216X4**
Avec poste de travail pour scie à onglets (WST06)

D **LS1216LX**
Avec laser et poste de travail pour scie à onglets (194943-7)

Nouveau! **E** **LS1216LX6**
Avec laser et poste de travail pour scie à onglets (WST06)

A **LS1016L**
Avec laser

B **LS1016X**
Avec poste de travail pour scie à onglets (194943-7)

Nouveau! **C** **LS1016X8**
Avec poste de travail pour scie à onglets (WST06)

D **LS1016LX**
Avec laser et poste de travail pour scie à onglets (194943-7)

Nouveau! **E** **LS1016LX6**
Avec laser et poste de travail pour scie à onglets (WST06)

Nouveau! **E** **LS1018LX4**
Avec laser et poste de travail pour scie à onglets (WST06)



Nouveau! **E** **LS1017LX3**
Avec laser et poste de travail pour scie à onglets (WST06)



Système « Easy Find » de scie à onglets

A
Laser

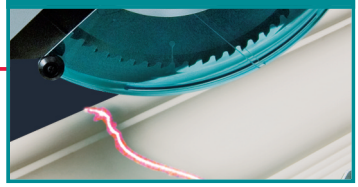

B
Poste de travail



C
Poste de travail



D
Laser

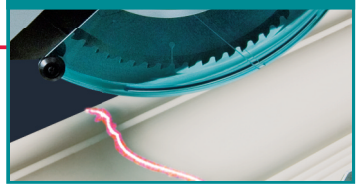

Poste de travail



E
Laser

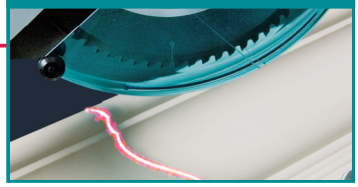

Poste de travail



Scie à onglets combinés à coulisse 8-1/2 po avec laser et lampe DEL

LS0815FL

Sciage De Jusqu'à 12 Po Des Matériaux De 2 Po De Large

- Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Lampe DEL éclairant la zone de coupe pour une plus grande précision
- Laser de la classe II calibré à l'usine pour l'alignement précis de la lame avec la ligne de coupe
- Capacité de biseau de 48° à gauche et 5° droite
- Capacité d'onglets à 50° à gauche et 60° à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°
- Interrupteur sécuritaire à 2 phases pour la sécurité accrue de l'utilisateur



Grande capacité de coupe et de dépoussiérage

YouTube

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	8-1/2 po (216 mm)
Arbre	5/8 po (15,88 mm)
Vitesse à vide	5 000 tr/min
Ampérage (120 V)	13,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)	29-1/2 po x 17-3/4 po x 19 po (750 mm x 450 mm x 483 mm)
Poids net	31,1 lb (14,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 8-1/2 po 48 dents (A-95934), clé polygonale 13-3 (JM23100197), sac à sciure (JM23510010), étau vertical (JM23510009), règle triangulaire (JM27000328), deux rallonges de support (JM23000127)

Scies à onglets combinés double coulisse 7-1/2 po

Idéale Pour Les Moulures Et Les Planchers

- Mécanisme de rail à coulisse avec 4 roulements à billes linéaires procurant la rigidité nécessaire pour des coupes d'une précision préétablie
- Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Capacité d'onglets de 47˚ à gauche et 57˚ à droite avec butées fixes à 0˚, 15˚, 22.5˚, 30˚ et 45˚
- Capacité de biseau de 45˚ à gauche et 5˚ à droite

SPECIFICATIONS

Diamètre de la lame	7-1/2 po (190 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	6 000 tr/min
Ampérage (120 V)	10,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)	17 po x 26-3/8 po x 18 po (430 mm x 670 mm x 458 mm)
Poids net	28,9 lb (13,1 kg)



LS0714B

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 7-1/2 po 40 dents (A-90629), clé hexagonale 5 (783203-8), règle triangulaire (762001-3), **boîte à sciure** (194175-6), deux boutons de sécurités (411478-6), étau vertical (122571-8), deux supports (322312-4)



LS0714

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 7-1/2 po 40 dents (A-90629), clé hexagonale 5 (783203-8), règle triangulaire (762001-3), **sac à sciure** (122852-0), deux boutons de sécurités (411478-6), étau vertical (122571-8), deux supports (322312-4)

Scie à onglets 14 po

LS1440

La Plus Grande Scie à Onglets De Makita

- Interrupteur sécuritaire à 2 phases pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Onglets jusqu'à 45° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	14 po (350 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Ampérage (120 V)	12,0 A
Dimensions hors-tout (L x P x H)	24 po x 21 po x 17 1/4 po (610 mm) x (530 mm) x (440 mm)
Poids net	75,4 lb (34,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 14 po 70 dents (792699-2), clé à douille 13 (782212-4), sac à sciure (122330-0), deux boutons de sécurités (411478-6), étau horizontal (122563-7)

Scie à onglets combinés 12 po

LS1221

- Frein électrique pour la sécurité améliorée de l'utilisateur
- Interrupteur sécuritaire à 2 phases pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Biseaux jusqu'à 45° à gauche
- Onglets jusqu'à 45° à gauche ou à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 31,6° et 45°
- Butée d'appui pivotante (côté gauche) pouvant être réglée pour les biseaux ou pour le support des grandes pièces

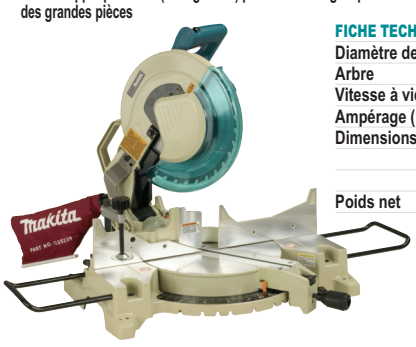

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	12 po (305 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	4 000 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Dimensions hors-tout (L x l x H)	26-1/2 po x 24 po x 23-7/8 po (674 mm x 610 mm x 607 mm)
Poids net	37, lb (16,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po, clé à douille 13 (782212-4), sac à sciure (122852-0), règle triangulaire (762001-3), étau vertical (122540-9), deux boutons de sécurités (416404-0), deux rallonges de supports (323726-0)

Scie à onglets combinés 10 po

LS1040

- Frein électrique pour la sécurité améliorée de l'utilisateur
- Interrupteur sécuritaire à 2 phases pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Biseaux jusqu'à 45° à gauche
- Onglets jusqu'à 45° à gauche ou 52° à droite avec butées fixes à 0°, 15°, 22,5°, 30° et 45°
- Butée d'appui pivotante (côté gauche) pouvant être réglée pour les biseaux ou pour le support des grandes pièces



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Vitesse à vide	4 600 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Dimensions (L x l x H)	20-7/8 po x 18-3/4 po x 21 po (530 mm x 476 mm x 532 mm)
Poids net	27,3 lb (12,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10 po 32 dents (721434-1), clé à douille 13 (782212-4), sac à sciure (122852-0), étau vertical (122536-0), règle triangulaire (762001-3), deux boutons de sécurités (411478-6), ensemble de sous-plaque (193471-9)

Scie à table 10 po avec support

2705 **2705X1**

Dispositifs De Protection Améliorés Pour Une Meilleure Sécurité De L'utilisateur

- Couvre-lame à déverrouillage rapide, facilement accessible et procurant une claire ligne de vue jusqu'à la lame
- Frein électrique pour la sécurité de l'utilisateur
- Table en aluminium moulé sous pression et à usinage de précision restant vraiment plate pour une précision préétablie



Couteau diviseur, Frein electrique

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	10 po (255 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales :	
90°	3-9/16 po (91 mm)
45	2-1/2 po (63 mm)
Capacité maximale de dado	6 po x 13/16 po (152 mm x 21 mm)
Vitesse à vide	4 800 tr/min
Ampérage	15,0 A
Dimensions de la table (L x l)	26-3/4 po x 30-1/4 po (678 mm x 766 mm)
Poids net	65,5 lb (29,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
2705: Lame carbure 10 po 32 dents (A-94948), poussoir (416772-1), clé 19 (781038-1), clé 13-22 (782024-5), clé hexagonale 5 (783224-0), anneau adaptateur 1 po x 5/8 po (257060-5), guide à onglets (122838-4), règle (122740-1), couvre-centre (125279-3)
2705X1: Comme 2705 sauf avec **support de scie à table** (194093-8)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Raboteuse 12 po

2012NB

Changement De Lame Le Plus Facile Et Le Plus Rapide Sur Le Marché

- Construction à 4 poteaux avec entretoises pour le maximum de stabilité opérationnelle
- Mécanisme d'alimentation automatique "Interna-Lock" procurant un fini doux avec le minimum d'échancrures de fin de passe
- Lampe témoin indiquant que l'alimentation en courant est en cours
- Grande table pour le support maximal des pièces
- Manivelle de réglage de profondeur escamotable pour faciliter le transport et le rangement
- Dessus plat pour faciliter les coupes répétitives



FICHE TECHNIQUE

Capacités de coupe:	
Largeur	12 po (304 mm)
Profondeur	1/8 po (3 mm)
Épaisseur	6-3/32 po (155 mm)
Alimentation par minute	27,9 pi (8,5m)
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Dimensions de la table (l x L)	12 po x 30-3/8 po (304 mm) x (771 mm)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	19 po x 15-13/16 po x 30-3/8 po (483 mm x 401 mm x 771 mm)
Poids net	61,9 lb (28,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lames de raboteuse HSS 12 po (793346-8), deux rallonges de support aimantées (762014-4), clé à douille 9 (782203-5), clé hexagonale 2.5 (783208-8), clé (415715-0A)

SUPPORTS POUR SCIES À TABLE ET OUTILS

194061-1	194093-8
	
Support à outils Peut être utilisé avec : Scies à onglets, Scies à onglets mixtes Scies à onglets mixtes à coulisse, Scie à chantourner, Raboteuses	**Support pour scie à table** • Support repliable avec amortisseurs • Hauteur réglable à 5 niveaux • Rangement et transport faciles • Pour modèle 2704, 2705

SUPPORT POUR SCIE À TABLE - WST06

- Leviers de verrouillage à relâchement rapide (sans outil) permettant l'installation et la désinstallation rapides d'une scie à onglets sans le besoin d'outils supplémentaires
- Construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable pour une portabilité maximale sur les chantiers
- Pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers
- Rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets



Installation et désinstallation sans outil des scies à onglets Makita



SUPPORT POUR SCIE À TABLE - 194943-7

- Support repliable avec élévation par gravité
- Rangement et transport faciles
- Y compris rouleau réglable et rallonges d'appui

Convient à toutes les scies à onglets makita

HAUTEUR RÉGLABLE À 5 NIVEAUX

NIVEAU CINQ: 33 po

NIVEAU QUATRE: 31 1/4 po

NIVEAU TROIS: 29 7/8 po

NIVEAU DEUX: 27 3/4 po

NIVEAU UN: 26 po

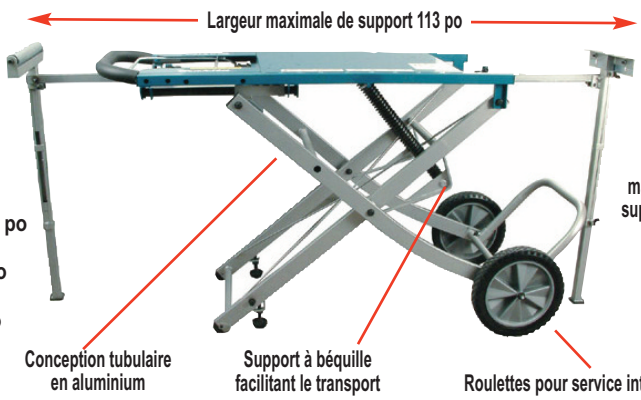



Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

SUPPORT POUR SCIE À TABLE – WST05

- Support repliable de scie à onglets
- 2 positions de hauteur réglable
- Enlèvement sans outil de l'outil d'établi
- Y compris rouleau réglable et rallonge de support
- Construction légère

HAUTEUR RÉGLABLE À 2 NIVEAUX

NIVEAU DEUX: 31-1/2 po

NIVEAU UN: 21-5/8 po

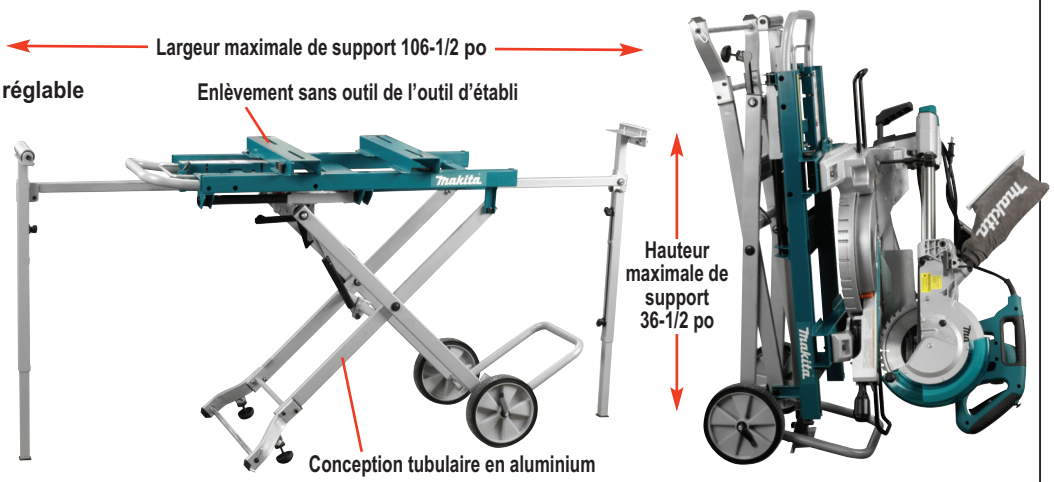

CAPACITÉS DE COUPE MAXIMALES DES SCIES À ONGLETS

		Angle de biseau			
	Modèle	Biseau 45° G	Biseau 0° (90°)	Biseau 5° D	Biseau 45° D
ANGLE D'ONGLET – Onglet 0° (90°)	LS1440	-	4-3/4 po x 6 po	-	-
	LS1221	1-3/4 po x 7-7/8 po	2-1/2 po x 8 po	-	-
	LS1216	2-3/8 po x 15 po *(2-13/16 po x 14-1/4 po)	3-5/8 po x 15 po *(4-1/4 po x 14-1/4 po)	-	1-3/4 po x 15 po *(2-1/8 po x 14-1/4 po)
	LS1214	2-5/8 po x 12 po	4-1/2 po x 12-1/8 po	-	1-3/4 po x 12 po
	LS1040	1-3/8 po x 5-1/8 po *(1-7/8 po x 3-3/4 po)	2-3/4 po x 5-1/8 po *(3-9/16 po x 3-3/4 po)	-	-
	LS1018L	2 po x 12 po	3-5/8 po x 12 po	-	1-1/4 po x 12 po
	LS1017L	2 po x 12 po	3-5/8 po x 12 po	-	-
	LS1016	1-7/8 po x 12 po *(2-3/8 po x 11 po)	2-13/16 po x 12 po *(3-5/8 po x 11 po)	-	1-1/8 po x 12 po *(1-11/16 po x 11 po)
	LS0815FL	2 po x 12 po	2-9/16 po x 12 po	2-3/8 po x 12 po	-
	LS0714	1-9/16 po x 11-3/4 po	2-1/16 po x 11-3/4 po	1-9/16 po x 11-3/4 po	-
	DLS714Z	1-9/16 po x 11-3/4 po *(1-3/4 po x 10-3/8 po)	2-1/16 po x 11-3/4 po *(2-3/8 po x 10-3/8 po)	1-9/16 po x 11-3/4 po	
	DLS713Z	1 po x 11-3/4 po	2-1/16 po x 11-3/4 po	-	-
Onglet 45° à gauche et à droite	LS1440	-	4-3/4 po x 4-1/2 po	-	-
	LS1221	G 1-3/4 po x 5-1/8 po D 1-3/4 po x 5-1/2 po	G 3-7/8 po x 4-1/4 po D 2-1/2 po x 5-5/8 po	-	-
	LS1216	2-3/8 po x 10-1/2 po *(2-13/16 po x 10 po)	3-5/8 po x 10-1/2 po *(4-1/4 po x 10 po)	-	1-3/4 po x 10-1/2 po *(2-1/8 po x 10 po)
	LS1214	2-5/8 po x 6-11/16 po (Left) or 8-1/2 po (Right)	4-1/2 po x 8-5/8 po	-	1-3/4 po x 8-1/2 po
	LS1040	1-3/8 po x 3-5/8 po *(1-7/8 po x 2-5/8 po)	2-3/4 po x 3-5/8 po *(3-9/16 po x 2-5/8 po)	-	-
	LS1018L	G 2 po x 7-7/8 po D 2 po x 8-1/2 po	3-5/8 po x 8-1/2 po	-	1-1/4 po x 8-1/2 po
	LS1017L / LX / LX2	G 2 po x 7-7/8 po D 2 po x 8-1/2 po	3-5/8 po x 8-1/2 po	-	-
	LS1016 / L / X / LX / LX5 / X6	1-7/8 po x 8-1/2 po *(2-3/8 po x 7-3/4 po)	2-13/16 po x 8-1/2 po *(3-5/8 po x 7-3/4 po)	-	1-1/8 po x 8-1/2 po *(1-11/16 po x 7-3/4 po)
	LS0815FL	2 po x 8-1/2 po	2-9/16 po x 8-1/2 po	-	-
	LS0714	1-9/16 po x 8-3/8 po	2-1/16 po x 8-3/8 po	-	-
	DLS714Z	1-9/16 po x 8-3/8 po *(1-3/4 po x 7-1/4 po)	2-1/16 po x 8-3/8 po *(2-3/8 po x 7-1/4 po)	-	-
	DLS713Z	1 po x 8-3/8 po	2-1/16 po x 8-3/8 po	-	-
Onglet 52° D	LS1216	-	3-5/8 po x 9-1/8 po	-	-
	LS1214	-	4-1/2 po x 7-1/4 po	-	-
	LS1016	-	1 po x 7-3/8 po *(3-5/8 po x 3-5/8 po)	-	-
Onglet 52° G	LS1216	-	3-5/8 po x 9-1/8 po *(4-1/4 po x 8-5/8 po)	-	-
	LS1016	-	1 po x 7-3/8 po *(3-5/8 po x 3-5/8 po	-	-
Onglet 57° D	LS0714	-	2-1/16 po x 6-3/8 po	-	-
	DLS714Z	-	2-1/16 po x 6-3/8 po *(2-3/8 po x 5-3/4 po)	-	-
	DLS713Z	-	2-1/16 po x 6-3/8 po	-	-
Onglet 60° D	LS1216	-	4-1/2 po x 6-1/8 po *(4-3/4 po x 5-1/2 po)	-	-
	LS1016	-	1 po x 6 po *(3-5/8 po x 3 po)	-	-
	LS0815FL	-	2-9/16 po x 5-7/8 po	-	-

* Compte tenu des capacités potentielles au-delà de la normale, par exemple les scies peuvent couper une plus grande hauteur mais alors elles perdent en longueur de coupe à cause de la courbure de la lame.

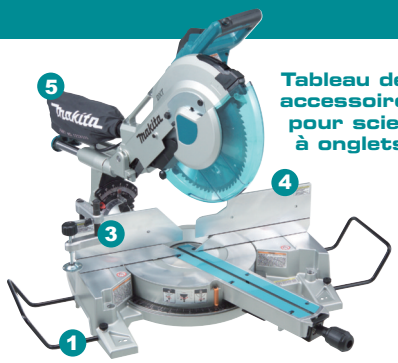

Tableau des accessoires pour scies à onglets



BOÎTE À POUSSIÈRES CYCLONIQUE POUR SCIE À ONGLETS

194175-6

- Fonctionnement cyclonique forçant la sciure à travers le récipient pour séparer les poussières grossières des poussières fines
- Facile à vider avec un couvercle inférieur à charnières
- Remplacement parfait des sacs à poussières traditionnels
- Pour modèles DLS713Z, DLS714Z, LS0714, LS1013, LS1016, LS1017L, LS1018L, LS1214 et LS1216



ACCESSOIRES DE SCIE À ONGLETS



Diamètre de la lame	N° de modèle	Rallonges seules	Écrous de rallonge	Ensemble rallonge (2 rallonges / 2 écrous)	Ensemble de luxe	Coupleur d'extension	Tige d'extension (2 nécessaires)	Butée pour moulures	Butée pour coupes répétitives	Étau vertical	Étau Horizontal	Butée auxiliaire (droite)	Sac à sciure
14 po	LS1440	-	-	191239-7	-	-	-	-	-	-	122563-7	-	122330-0
12 po	LS1214	322932-4	251887-5	-	-	-	-	192628-9	-	122540-9	122470-4	194002-7	122523-9
	LS1216	325673-1	-	-	-	-	-	195253-5	-	122854-6	122930-6	-	122852-0
	LS1221	323726-0	251887-5	192673-4	-	192713-8	256812-1	192669-5	122551-4	122540-9	122470-4	-	122523-9
10 po	LS1013	322932-4	251887-5	-	-	-	-	192628-9	-	122538-6	122470-4	194002-7	122523-9
	LS1016	325673-1	-	-	-	-	-	192669-5	-	122854-6	122470-4	-	122852-0
	LS1017L, LS1018L	322312-4	JM23100013	192621-3	192118-2	-	-	192669-5	122472-0	JM23100502	122930-6	-	JM23100501
	LS1040	322312-4	265708-5	192621-3	192118-2	192713-8	256812-1	192622-1	122472-0	122536-0	122563-7	-	122523-9
8-1/2 po	LS0815FL	JM23000127	JM23100013	-	-	-	-	-	-	JM23510009	-	-	JM23510010
7-1/2 po	DLS713Z, DLS714Z	322312-4	251887-5	192621-3	-	192713-8	256812-1	-	122472-0	122571-8	122567-9	-	122852-0
	LS0714	322312-4	251887-5	192621-3	-	192713-8	256812-1	-	122472-0	122571-8	122567-9	-	122523-9

ACCESSOIRES DE DADO



Description	Contenu	N° de pièce	Pour modèles
Passe-lame pour dado	Passe-lame (1)	317061-6	2703
Ensemble flasque pour dado	Flasque extérieur, écrou hex., anneau, rondelles 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po (1 de chaque)	192693-8	
Passe-lame pour dado	Passe-lame (1)	317934-3	2704 2705
Ensemble passe-lame pour dado	Passe-lame (1), vis M5X6 (4)	125357-9	
Flasque extérieur pour dado	Flasque extérieur (1)	224347-0	
Flasque intérieur pour dado	Flasque intérieur (1)	224333-1	
Ensemble flasque pour dado	Flasque extérieur, écrou hex., anneau, rondelles 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po (1 de chaque)	192693-8	
Passe-lame pour dado	Passe-lame (1)	JM27000420	MLT100
Ensemble passe-lame pour dado	Passe-lame, vis, anneau 1,25, anneau 3, flasque extérieur (1 de chaque)	JM27000550	

RALLONGES DE SCIE À TABLE

- Chaque côté est équipé d'une entretoise et de pièces de fixation
- Doivent être utilisées avec le support pour scie à table.

N° de pièce	Côté	Modèle
 194087-3	Arrière	2704 2705
 194086-5	Gauche	

ACCESSOIRES POUR SCIES À TABLE

N° de pièce	Description
 155508-0	**Bloc poussoir** pour pousser les matériaux vers la lame
 416772-1	**Tige poussoir** pour pousser les matériaux vers la lame
 762001-3	**Règle triangulaire** utilisé pour mettre en équerre lames et butées

ACCESSOIRES POUR RABOTEUSE 12 PO

N° de pièce	Description	Modèle
 193036-7	**Hotte de raboteuse** Raccorde la raboteuse au ramasse-poussière	2012NB
 762014-4	**Aimant de retenue** Permet de placer les lames rapidement et précisément	

LAMES DE SCIE À ONGLETS ATAF

- Affûtage ATAF (sommet alterné, face alternée) fournissant des pointes ultra-tranchantes et des faces biseautées afin de créer un effet de cisaillement pour le maximum de précision pendant les coupes transversales
- Affûtage ATAF alternant le travail de coupe à droite et à gauche, mettant ainsi moins d'effort sur l'outil pour une efficacité opérationnelle optimale
- Mince trait de scie de 0,091 po réduisant les pertes de matériau et fournissant une coupe plus propre par rapport aux lames plus épaisses
- Ultra-revêtement limitant l'accumulation de chaleur et de résine et ne disparaissant pas avec l'usage
- Corps bitensionné à 0,071 po produisant moins de vibration et d'épuisement pour le maximum de durabilité et de précision
- Fentes découpées au laser et remplies de mastic de résine pour amortir le bruit et les vibrations



A-94801





A-93728



LAMES DE SCIE À ONGLETS SÉRIE ATAF

Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation	Revêtement	Rectification	Angle d'attaque	Trait de scie	tr/min max.	N° de pièce	Pour modèles
12 po	1 po	60 carb.	Sciage transversal doux - Panneaux de particules et lamellés	Micropolie	ATAF	5°	Trait de scie ultramince 0,091 po	5 000	A-93712	LS1214 LS1216 LS1221
			Sciage transversal supérieur doux - Panneaux de particules et lamellés	Ultrarevêtue					A-94792	
		80 carb.	Sciage transversal fin - Bois dur, bois tendre, contreplaqués	Micropolie					A-93728	
			Sciage transversal supérieur fin - Bois dur, bois tendre, contreplaqués	Ultrarevêtue					A-94801	
		100 carb.	Sciage transversal ultrafin - Bois dur	Micropolie					A-93734	
			Sciage transversal supérieur ultrafin - Bois dur	Ultrarevêtue					A-94817	
10 po	5/8 po	40 carb.	Sciage transversal - Bois d'œuvre, Plastiques	Micropolie	ATAF	5°	Trait de scie ultramince 0,091 po	5 870	A-93669	LS1016 LS1017L LS1018L LS1040
			Sciage transversal supérieur - Bois d'œuvre, Plastiques	Ultrarevêtue					A-94758	
		60 carb.	Sciage transversal doux - Panneaux de particules et lamellés	Micropolie					A-93675	
			Sciage transversal supérieur doux - Panneaux de particules et lamellés	Ultrarevêtue					A-94764	
		80 carb.	Sciage transversal fin - Bois dur, bois tendre, contreplaqués	Micropolie					A-93681	
			Sciage transversal supérieur fin - Bois dur, bois tendre, contreplaqués	Ultrarevêtue					A-94770	

LAMES SPÉCIALES POUR SCIE À ONGLETS

Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation conseillée	Rectification	Angle d'attaque	Trait de scie	tr/min maximal	N° de pièce	Pour modèles
14 po	1 po	60 carb.	Sciage général - Bois dur et bois tendre	ATB	20°	0,118 po	4 300	A-02618	LS1440
		70 dts	Sciage transversal - Bois	Ciseau	-	-	4 300	792699-2	
		80 carb.	Métaux non ferreux minces, aluminium (fini fin)	TCG	5°	0,118 po	5 000	A-02602	
12 po	1 po	8 dts	Panneaux de fibrociment, parements extérieurs	-	-	-	6 200	A-95146	LS1214 LS1216 LS1221
		100 carb.	Métaux non ferreux minces, aluminium	FTG	5°	0,094 po	5 000	B-02820	
10 po	5/8 po	6 dts	Panneaux de fibrociment, parements extérieurs	-	-	-	6 000	A-95130	LS1013 LS1016 LS1017L LS1018L LS1040
		36 dts	Lame combinée pour sciage général, sciage en long et onglets	Ciseau	20°	0,078 po	5 240	792317-2	
		100 carb.	Métaux non ferreux minces, aluminium (fini fin)	TCG	-5°	0,090 po	5 990	A-93893	
8-1/2 po	5/8 po	48 carb.	Sciage transversal - Bois dur et bois tendre	ATB	5°	0,094 po	7 070	A-95934	LS0815FL
7-1/2 po	5/8 po	40 carb.	Sciage transversal (fini fin) - Bois dur et bois tendre	ATB	-18°	-	3 000	A-90912	DLS713Z
		40 carb.	Sciage transversal (fini doux) - Bois dur et bois tendre	ATB	-	-	8 040	A-90629	LS0714 DLS713Z DLS714Z
		60 carb.	Métaux non ferreux minces, aluminium (fini fin)	ATB	-	-	8 040	A-90635	
	5/8 po & 3/4 po	72	Sciage transversal (fini superfin) - Bois dur et bois tendre	ATB	15°	-	-	A-94487	

LAMES DE SCIE À TABLE

Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation conseillée	Rectification	Angle d'attaque	Trait de scie	tr/min maximal	N° de pièce	Pour modèles
10 po	5/8 po	6 dts	Panneaux de fibrociment, parements extérieurs	-	-	-	6 000	A-95130	2704 2705
		24 carb.	Sciage en long (fini doux) - Bois dur et bois tendre	ATB	20°	0,071 po	5 990	792736-2	
		32 carb.	Sciage général - Bois dur et bois tendre	ATB	-	-	5 990	721434-1	
		32 carb.	Sciage général - Bois dur et bois tendre	ATAF	-	-	5 870	A-94948	
		36 dts	Lame combinée acier - Sciage transversal, sciage en long, onglets	Ciseau	20°	0,078 po	5 240	792317-2	
		40 carb.	Sciage transversal, sciage général (fini doux)	ATB	20°	-	5 990	A-94459	

Scie circulaire 16-5/16 po

5402NA

Grande Capacité Pour La Coupe De Poutres Et De Bois D'oeuvre

- Puissant moteur avec un débit maximal de 1 800 watts
- Base en acier robuste pour une stabilité maximale
- Frein électrique pour la sécurité de l'utilisateur
- Stabilisateur de lame pour sa rotation sans oscillation et une performance de coupe supérieure
- Grand et commode levier de contrôle de profondeur pour des réglages sûrs

Frein électrique

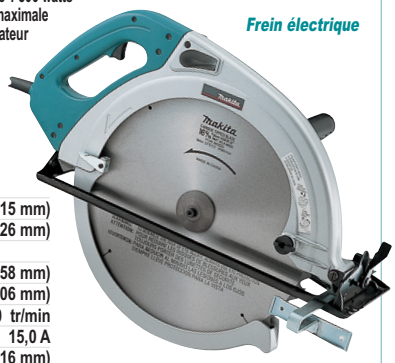

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	16-5/16 po (415 mm)
Arbre	1 po (26 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	6-1/4 po (158 mm)
45°	4-3/16 po (106 mm)
Vitesse à vide	2 300 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	24-1/4 po (616 mm)
Poids net	32,2 lb (14,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 16-5/16 po 32 dents (A-95093), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164019-4), support protecteur (194701-1)

Scie circulaire 10-1/4 po

5104

Technologie "SJS" Empêchant Les Reculs En Cas De Coincement De La Lame Afin De Protéger L'utilisateur Et L'outil

- Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Bouton de verrouillage empêchant les démarrages accidentels pour la sécurité de l'utilisateur
- Base en aluminium moulé sous pression pour une stabilité maximale
- Couvre-lame compact et hauteur hors-tout réduite pour une polyvalence accrue
- Grande poignée supérieure pour un transport facile
- Boîtier de moteur plat pour la stabilité pendant les changements de lame

Technologie "SJS" ; frein électrique



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	10-1/4 po (260 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	3-3/4 po (95 mm)
45°	2-3/4 po (69 mm)
Vitesse à vide	3 800 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	16 po (405 mm)
Poids net	20,3 lb (9,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 10-1/4 po 24 dents (A-94910), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (165499-7)

Scie circulaire 8-1/4 po

5008MGA

Plateau Et Couvre-lame En Magnésium De Haute Performance

- Frein électrique pour la sécurité de l'utilisateur
- Double lampe DEL pour éclairer la ligne de coupe
- Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
- Biseaux jusqu'à 50° avec butées fixes à 22,5°, 45°, et 50°
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Profondeur de coupe de 3 po (75,5 mm)
Frein électrique



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	8-1/4 po (210 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	3 po (75,5 mm)
45°	2-1/4 po (57 mm)
50°	2 po (51,5 mm)
Vitesse à vide	5 200 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	13-1/8 po (332 mm)
Poids net	11,2 lb (5,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 8-1/4 po 24 dents (D-21521), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164095-8)

Scie circulaire 7-1/4 po

5007MG **5007MGA**

Plateau Et Couvre-lame En Magnésium De Haute Performance

- Double lampe DEL pour éclairer la ligne de coupe
- Souffleur gardant la ligne de coupe sans sciure
- Biseaux jusqu'à 56° avec butées fixes à 22,5°, 45°, et 56°
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Capacité de coupe de 2-1/2 po (63,5mm)
Frein électrique (5007MGA)



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	2-1/2 po (63,5 mm)
45°	1-3/4 po (45 mm)
56°	1-3/8 po (35 mm)
Vitesse à vide	5 800 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors tout	12-1/2 po (317 mm)
Poids net	10,6 lb (4,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
5007MG et 5007MGA: Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (1 ch. A-94530-10), clé hexagonale 6 (783204-6), guide de coupe (164095-8), coffret de transport en plastique (158279-8)

Scies circulaire 7-1/4 po

Rapport élevé Puissance/poids

- Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Base en aluminium service intensif pour la robustesse
- Lampe de travail DEL avec interrupteur distinct
- Boîtier de moteur plat procurant de la stabilité pour les changements de lame
- Biseaux jusqu'à 45°

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-3/4 po (46 mm)
Vitesse à vide	5 800 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	12 po (305 mm)
Poids net	11,1 lb (5,0 kg)

Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm)
frein électronique



5007FA

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (1 ch. A-94530-10), clé 13 (782016-4)

5007FAK

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (1 ch. A-94530-10), clé 13 (782016-4), guide de coupe (164095-8), coffret de transport en plastique (824473-1)

Coffret de transport en plastique



Scies circulaire 7-1/4 po

Rapport élevé Puissance/poids

- Base en aluminium service intensif pour la robustesse
- Lampe de travail DEL avec interrupteur distinct
- Boîtier de moteur plat procurant de la stabilité pour les changements de lame
- Biseaux jusqu'à 45°

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-3/4 po (46 mm)
Vitesse à vide	5 800 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	12 po (305 mm)
Poids net	11,1 lb (5,0 kg)

Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm)
CA/CC



5007F

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (D-24826) clé 13 (782016-4)

5007FK

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (1 ch. A-94530-10), clé 13 (782016-4), guide de coupe (164095-8), coffret de transport en plastique (824473-1)

Coffret de transport en plastique



Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Scie circulaire 7-1/4 po

5007NB

La Scie Circulaire De Makita La Plus Vendue

- Base en aluminium service intensif pour la robustesse
- Modèle bien équilibré pour un meilleur contrôle à partir du dessus ou de l'arrière de l'outil
- Biseaux jusqu'à 45°



Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm) CA/CC

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe max.:	
90°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-3/4 po (46 mm)
Vitesse à vide	5 800 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	11-5/8 po (295 mm)
Poids net	10,9 lb (4,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 7-1/4 po 24 dents, clé 13 (782016-4)

Scie circulaire 7-1/4 po

HS7600

Nouvelle Et Améliorée Avec Un Rapport élevé Puissance / poids

- Gâchette sécuritaire à deux mouvements empêchant les démarrages accidentels
- Plaque de base pour une durabilité accrue
- Boîtier de moteur plat procurant de la stabilité pendant les changements de lame
- Échappement de sciure à l'arrière détournant la sciure de l'utilisateur pour des utilisations propres et confortables
- Capacité de biseau de 45°
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Nouveau!

Capacité de coupe de 2-1/2 po (63,5 mm)

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,88 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	2-1/2 po (64 mm)
45°	1-5/8 po (42 mm)
Vitesse à vide	5 200 tr/min
Ampérage (120 V)	10,5 A
Longueur hors tout	12-1/8 po (309 mm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 7-1/4 po 16 dents, clé hexagonale (783217-7)

Scie circulaire de 7-1/4 po

5057KB

Pour La Coupe Du Fibrociment

- Le réservoir du dépoussiéreur capte les débris et garde l'espace de travail propre
- Levier permettant le protecteur pour faciliter les coupes en plongée
- Comprend une lame à pointe au carbure (28 dents) pour la coupe du fibrociment

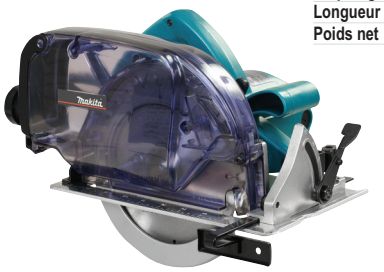

Bac à poussière

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	2 3/8 po (60 mm)
45°	1-1/8 po (30 mm)
Vitesse à vide	5800 tr/min
Ampérage (120 V)	13,0 A
Longueur hors tout	14 po (354 mm)
Poids net	11,9 lb (5,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 7 1/4 po 28 dents (A-90451), clé oblique (782016-4), règle-guide (164095-8)

Scie circulaire 5-1/2 po

5005BA

Modèle Léger Pour Une Maniabilité Accrue

- Frein électrique pour la sécurité de l'utilisateur
- Bouton de verrouillage empêchant les démarrages accidentels pour la sécurité de l'utilisateur
- Base en acier robuste pour une meilleure stabilité

Lame à gauche



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	5-1/2 po (140 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	1-3/4 po (45 mm)
45°	1-3/16 po (31 mm)
Vitesse à vide	8 000 tr/min
Ampérage (120 V)	8,0 A
Longueur hors-tout	9-13/16 po (249 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 5-1/2 po 50 dents (792334-2), clé à douille 9 (782209-3), guide de coupe (164095-8)

Scie hypoïde 7-1/4 po

5377MG

Système D'engrenages Hypoïdes Procurant Une Augmentation De La Transmission De Puissance

- Idéale pour charpentiers, constructeurs de maisons, maçons et entrepreneurs
- Engrenages hypoïdes en acier trempé de haute qualité ne s'usant pas comme les engrenages à vis sans fin en bronze
- Base, couvre-lame et boîtier de moteur en magnésium haute performance
- Biseaux jusqu'à 51,5° avec butées fixes à 45° et 51,5° ; l'idéal pour le sciage des poutres triangulées et des chevrons



Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm)

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-3/4 po (44 mm)
50°	1-9/16 po (40 mm)
Vitesse à vide	4 500 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors tout	17-3/4 po (450 mm)
Poids net	13,2 lb (6,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 7-1/4 po 24 dents (1 ch. A-94530-10), clé hexagonale 6 (783204-6)

Scie hypoïde 7-1/4 po

5477NB

Système D'engrenages Hypoïdes Procurant Une Augmentation De La Transmission De Puissance

- Idéale pour charpentiers, constructeurs de maisons, maçons et entrepreneurs
- Engrenages hypoïdes en acier trempé de haute qualité ne s'usant pas comme les engrenages à vis sans fin en bronze
- Biseaux jusqu'à 51,5° avec butées fixes à 45° et 51,5° ; l'idéal pour le sciage des poutres triangulées et des chevrons



Capacité de coupe de 2-3/8 po (60 mm)

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	2-3/8 po (60 mm)
45°	1-3/4 po (44 mm)
50°	1-9/16 po (40 mm)
Vitesse à vide	4 500 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	17-3/8 po (442 mm)
Poids net	14,3 lb (6,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame 7-1/4 po 24 dents, clé hexagonale 6 (783204-6)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Scies circulaire plongeante 6-1/2 po
SP6000, SP6000X1, SP6000X2

Unique Fonctionnement De Plongée Pour Des Coupes Spécialisées

- Stoppeur de profondeur permettant des coupes sans éclats
- Dispositif de coupe en biseau de précision gardant exactement la position de la lame pour des biseaux faciles et rapides sans le besoin d'ajustements compensateurs
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
- Protecteur contre les surcharges empêchant le moteur de griller en cas de courant trop intense
- Molette de vitesse variable pour régler la vitesse de coupe en fonction du matériau ou du genre de coupe



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	6-1/2 po (165 mm)
Arbre	13/16 po (20 mm)
Capacités de coupe maximale :	
0°	2-3/16 po (56 mm)
45°	1-9/16 po (39 mm)
48°	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide	2 000 - 6 400 tr/min
Ampérage (120 V)	12,0 A
Longueur hors-tout	13-3/8 po (341 mm)
Poids net	9,7 lb (4,4 kg)

YouTube

SP6000

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 6-1/2 po 48 dents (B-07353), clé hexagonale 5 (783203-8), adaptateur pour boyau d'aspirateur (P-80013)



Rail-guide 55 po (139,7 cm)

SP6000X1

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 6-1/2 po 48 dents (B-07353), clé hexagonale 5 (783203-8), adaptateur pour boyau d'aspirateur (P-80013), rail-guide 55 po (139,7 cm) (194368-5)

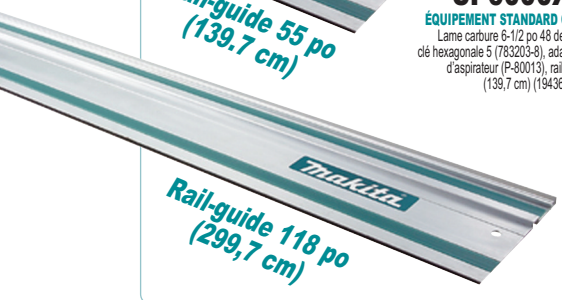

Rail-guide 118 po (299,7 cm)

SP6000X2

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 6-1/2 po 48 dents (B-07353), clé hexagonale 5 (783203-8), adaptateur pour boyau d'aspirateur (P-80013), rail-guide 118 po (299,7 cm) (194367-7)

Rainureuse 5 po

SG1251J

Coupe De 2 Lignes Parallèles Dans Le Béton Ou La Maçonnerie Pour Permettre L'encastrement De Conduits, Tuyaux, Fils, Etc.

- "SJS" (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
- Port de dépoussiérage orientable sur 360°

Technologie "SJS" ; limiteur de courant électronique ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de lame	5 po (125 mm)
Arbre	7/8 po (22,23 mm)
Épaisseur de la lame	5/64 po (2,1 mm)
Profondeur de coupe	0 - 1-3/16 po (0 - 30 mm)
Largeur de coupe	Chaque 1/8 po à partir de 1/8 po jusqu'à 1-3/16 po (chaque 3 mm à partir de 6 mm jusqu'à 30 mm)
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Ampérage (120 V)	12,0 A
Longueur hors-tout	13-3/4 po (350 mm)
Poids net	9,9 lb (4,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux meules diamantées 5 po, poignée avant en D (417665-5), clé à écrou de blocage 35 (782407-9), clé hexagonale 6 (783204-6), coffret interverrouillable pour outil (197213-3)

Scie à maçonnerie 5 po

4101RH

Idéale Pour La Coupe à L'eau De Carreaux, Maçonnerie, Béton etc.

- Couvercle spécial empêchant l'eau d'entrer dans le boîtier du moteur
- Fiche de disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) pour la sécurité de l'utilisateur
- Bouton de verrouillage pour faciliter l'utilisation en continu
- Biseaux jusqu'à 45°
- Y compris tube 15 pi, régulateur de pression d'eau et robinet d'eau

Lame à gauche



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	5 po (125 mm)
Arbre	3/4 po (20 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	1-5/8 po (41,5 mm)
45°	1 po (26 mm)
Vitesse à vide	13 800 tr/min
Ampérage (120 V)	7,9 A
Longueur hors tout	9-1/4 po (236 mm)
Poids net	6,5 lb (3,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame diamantée à contour continu (A-90934), clé hexagonale 5 (783203-8), clé 22 (781011-1), porte-clé 5.6 (410047-0), bouchon d'alimentation en eau (165263-6), régulateur de pression (165264-4)

Scie à maçonnerie 4-3/8 po

4100NH2ZX1

Scie à Maçonnerie à Coupe Sèche Pour La Pierre, La Maçonnerie, Les Carreaux, Le Béton etc.

- Large couvre-lame permettant l'utilisation des meules diamantées évasées
- Boîte d'engrenages en aluminium service intensif pour une robustesse accrue
- Base en acier calibre 14 pour la précision et la robustesse
- Bord d'attaque de la base indiquant précisément la ligne de coupe
- Interrupteur étanche aux poussières et construction à labyrinthe pour empêcher la contamination du moteur
- Boîtier de moteur plat pour tenir l'outil d'aplomb pendant les changements de lame
- Biseaux jusqu'à 45°

Lame à gauche



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	5 po (120 mm)
Arbre	3/4 po (20 mm)
Capacités de coupe maximales:	
0°	1-1/4 po (32,5 mm)
45°	7/8 po (21,5 mm)
Vitesse à vide	12 200 tr/min
Ampérage (120 V)	10,0 A
Longueur hors-tout	9-3/8 po (238 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame diamantée à contour turbo 4 po (A-94546), meule diamantée évasée 4-3/8 po (D-36968), clé 22 (781041-2), clé hexagonale 5 (783217-7)

Scie à maçonnerie 4-3/8 po

4100NH3ZX

Scie à Maçonnerie à Coupe Sèche Pour La Pierre, La Maçonnerie, Les Carreaux, Le Béton etc.

- Large couvre-lame permettant l'utilisation des meules diamantées évasées
- Boîte d'engrenages en aluminium service intensif pour une robustesse accrue
- Base en acier calibre 14 pour la précision et la robustesse
- Bord d'attaque de la base indiquant précisément la ligne de coupe
- Interrupteur étanche aux poussières et construction à labyrinthe pour empêcher la contamination du moteur
- Boîtier de moteur plat pour tenir l'outil d'aplomb pendant les changements de lame

Nouveau!

Lame à gauche



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	4-3/8 po (110 mm)
Arbre	3/4 po (20 mm)
Capacité de coupe maximales:	
0°	1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide	13 000 tr/min
Ampérage (120 V)	9,5 A
Longueur hors-tout	8-15/16 po (227 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame diamantée à contour turbo 4 po (A-94546), clé 22 (781041-2), clé hexagonale 5 (783217-7)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE 6-1/2 PO SP6000 ET CA5000X

Diamètre	Dents	Angle d'attaque	Trait de scie	Utilisation	Tr/min maximal	N° de pièce	Pour modèles
6-1/2 po	28 carb.	15°	0,088 po	Bois	9 250 tr/min	B-07434	SP6000 CA5000X
	48 carb.	8°	0,088 po	Bois		B-07353	
	56 carb.	-3°	0,096 po	Aluminium		B-07440	

SOLUTIONS DE COUPES DE PRÉCISION, DE TOUPILLAGE ET D'ÉBARBAGE

- Système de rails guides procurant des solutions de coupe de précision, de toupillage et d'ébarbage pour le maximum de précision
- Installation et réglage faciles faisant gagner du temps et de l'argent
- Système permettant le maximum de polyvalence dans diverses utilisations et avec divers matériaux



ACCESSOIRES OPTIONNELS



Scie circulaire plongeante

(Aucun adaptateur requis)

Pour modèle: SP6000



Rainureuse d'aluminium

Pour modèle: CA5000X



Adaptateur de rail-guide de toupie

194579-2

Pour modèles: 3612C, RP0900K RP1801F, RP2301FC RT0701C



Adaptateur de rail-guide scie circulaire

196953-0

Pour modèle: DHS680



Adaptateur de rail-guide de scie sauteuse

193517-1

Pour modèles: 4329K, 4350FCT 4351FCT, DJV180 DJV181, DJV182 JV0600K, VJ01

N° de pièce	Description
	SP6000 Guides SP6000 se fixe au guide pour assurer une coupe précise
194368-5	Guide 55 po (139,7 cm)
194367-7	Guide 118 po (299,7 cm)
SP6000-ACC1	**Assortiment d'accessoires pour la SP6000** COMPRENANT: jeu de brides de serrage (194385-5), guide de coupe (196664-7), sac à sciure (122562-9)
	Pièces de rechange pour rails-guide Bandes de vinyle et caoutchouc pour rails-guides de 55 po et 118 po
194416-0	Bande de contact en vinyle 384 po
194417-8	Bande de contact en caoutchouc 384 po
194418-6	Bande de position en caoutchouc 55 po
194419-4	Bande de position en caoutchouc 118 po

N° de pièce	Description
194385-5	**Pinces** Fixe le guide au matériau
P-20177	**Connecteurs de rails-guides** • Pour connecter 2 longueurs de rail-guide • Disponibles par jeu de deux (2) connecteurs • Deux (2) connecteurs nécessaires par joint.
196664-7	**Règle-guide** Facilite et accélère les coupes en biseau
	Coffret de transport pour guides
P-67810	Pour guide de 55 po (139,7 cm)
3000BAG	Pour guide de 118 po (299,7 cm)

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE MAKEDGE

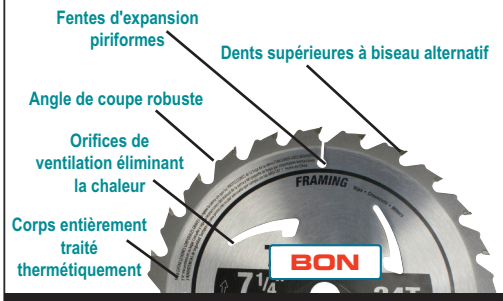

LAMES POUR SCIES CIRCULAIRES M-FORCE

Dent à 6 pointes comportant des arêtes plus tranchantes et absorbant plus d'impact que les lames pour charpente traditionnelles

Trait mince - seulement 0,076 po d'épaisseur!



LAMES DE SCIE CIRCULAIRE

Diamètre	Arbre	Dents	Rectification	Angle d'attaque	Trait de scie	tr/min max.	N° de pièce (lame seule)	10 / emb. Carton grand format	Pour modèles
16-5/16 po	1 po	32 carb.	ATB	20°	0,091 po	3 680	A-95093	-	5402NA
		60 carb.	FTG	20°	0,102 po	4 300	792118-8	-	
10-1/4 po	5/8 po	24 carb.	-	-	-	2 760	A-94910	-	5104
	1 po	36 dts	Ciseau	-	-	2 760	792087-3	-	5201NA
8-1/4 po	5/8 po	24 carb.	ATAF	15°	0,078 po	5 700	D-21521	-	5008MGA
		40 carb.	ATB	20°	0,078 po	5 700	D-31728	-	
7-1/4 po	5/8 po	24 carb.	ATB	-	-	8 300	D-35352	D-35352-10	Scies circulaires 7-1/4 po
		24 carb.	M-Force	15°	0,076 po	8 300	A-94839	A-94839-10	
		24 carb.	M-Force	15°	0,076 po	8 300	A-94530	A-94530-10	
		60 carb.	FTG	5°	0,076 po	8 300	A-91431	-	
5-1/2 po	5/8 po	18 carb.	ATB	20°	0,078 po	13 900	792335-0	-	5005BA
		24 dts	Ciseau	-	-	9 540	792331-8	-	
		50 dts	Ciseau	-	-	9 540	792334-2	-	
		70 dts	Ciseau	-	-	9 540	792333-4	-	
4-3/8 po	20 mm	12 carb.	ATB	22°	0,073 po	13 890	A-90093	-	4200NH
		24 carb.	ATB	10°	0,078 po	13 900	721107-6A	-	
		50 dts	Ciseau	-	-	12 150	792010-8	-	
		60 dts	Ciseau	-	-	12 150	792012-4	-	

LAMES DIAMANTÉES OPTIMUM^{MD}

Les lames diamantées de la série OPTIMUM^{MD} utilisent la matrice de liant optimale pour une plus longue durée de vie



Diamètre	Arbre	Contour	À sec / à l'eau	Matériau	Utilisation	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
10 po	5/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	6 800 tr/min	5104	T-01258
7 po	5/8 po, 7/8 po, losange	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	8 500 tr/min	7-1/4 po pour scies circulaires	A-94714
		Turbo						A-94574
	5/8 po, 7/8 po	Continu						A-95087
5 po	20 mm, 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	12 200 tr/min	4100NH2ZX1 4100NSZX 4101RH, 5005BA SP6000	A-94699
		Turbo						A-94568
		Continu						A-95152
	20 mm	Continu	À l'eau seulement			12 200 tr/min	4101RH	A-90934
4-1/2 po	20 mm, 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	13 800 tr/min	4100NH2ZX1 4100NSZX 4101RH, 5005BA	A-94683
		Turbo						A-94552
		Continu					4101RH	A-95071
4-3/8 po	20 mm	Turbo	À l'eau seulement	Mou - Moyen	Marbre (style concave pour coupes incurvées)	13 800 tr/min	4100NH2ZX1 4100NSZX	D-36968
4 po	20 mm, 5/8 po, 7/8 po	Segmenté	Les deux	Moyen	Béton mûri, blocs, brique, maçonnerie	15 300 tr/min	4100NH/NH2ZX1 4100NSZX 4101RH, 5005BA	A-94677
		Turbo						A-94546
		Continu					4101RH	A-95065

LAMES À FIBROCIMENT POUR SCIES CIRCULAIRES



Diamètre	Arbre	Dents	Matériau des dents	tr/min max.	N° de pièce	Pour modèles
4 po	3/4 po	16 dts	Carbure	15 200	A-90439	4200NH
7-1/4 po	5/8 po	4 dts	Diamant polycristallin	8 000	A-95124	Scies circulaires 7-1/4 po 5057KB
		16 dts	Diamant polycristallin	8 250	A-90467	
		28 dts	Carbure	8 250	A-90451	

Scie alternative

JR3070CT

Technologie Antivibration (AVT)

- 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir des coupes plus agressives
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de coupe en fonction du matériau ou du genre de coupe
- Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et l'outil en cas de coincement de la lame
- Système de changement de lame rapide, sans outil et d'une seule main
- Plaque d'appui réglable sans outil permettant d'ajuster rapidement sa position
- Possibilité de renverser la lame pour faire des coupes affleurantes

Technologie antivibration ; vitesse variable



AVT™ Anti Vibration Technology

FICHE TECHNIQUE

Longueur de course	1-1/4 po (32 mm)
Courses par minute	0 - 2 800 cse/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	19-1/8 po (485 mm)
Poids net	10,1 lb (4,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de lames de scie alternative (194068-7), coffret de transport en acier (154609-1)

Scie alternative

JR3060T

- 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir des coupes plus agressives
- Gachette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de coupe en fonction du matériau ou du genre de coupe
- Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et l'outil en cas de coincement de la lame
- Système de changement de lame rapide, sans outil et d'une seule main
- Plaque d'appui réglable sans outil permettant d'ajuster rapidement sa position
- Possibilité de renverser la lame pour faire des coupes affleurantes
- Utilisation des lames à tige tenon ordinaires
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable



FICHE TECHNIQUE

Longueur de course	1-1/4 po (32 mm)
Courses par minute	0 à 2 800 cse/min
Ampérage (120 V)	12,0 A
Longueur hors tout	19-1/8 po (485mm)
Poids net	9,7 lb (4,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de lames de scie alternative (194068-7), coffret de transport en plastique (821621-3)

Scies alternative

JR3050TY JR3050T

- Gâchette de vitesse variable pour régler la vitesse de coupe d'après le matériau ou le genre de coupe
- Système de changement de lame rapide, sans outil et d'une seule main
- Plaque d'appui réglable sans outil permettant d'ajuster rapidement sa position
- Possibilité de renverser la lame pour faire des coupes affleurantes
- Utilisation des lames à tige tenon ordinaires
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable

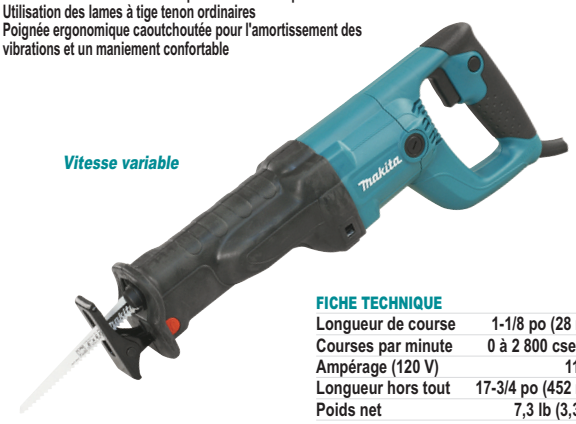

FICHE TECHNIQUE

Longueur de course	1-1/8 po (28 mm)
Courses par minute	0 à 2 800 cse/min
Ampérage (120 V)	11,0 A
Longueur hors tout	17-3/4 po (452 mm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
JR3050TY: Lame de scie alternative 6 po 6 dents/po (1 ch. 723054-A-5)
JR3050T: Jeu de lames de scie alternative (194068-7), coffret de transport en plastique (821621-3)

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE POUR MAÇONNERIE

Aucunes vapeurs d'essence* • Moins de bruit* • Moins de poussière* • Coins carrés de coupes*

Description

- L'idéal pour le béton cellulaire, les blocs et les briques de béton, le béton aggloméré, la maçonnerie et les matériaux abrasifs
- Le remplacement idéal des scies à essence dans les environnements fragiles
- Fabrication robuste de la lame avec 2 po (lame 12 po) ou 1 po (lame 9-1/2 po) de hauteur et 1/16 po (0,0625 po) d'épaisseur
- Tige universelle avec un long dégagement, compatible avec toutes les scies alternatives
- Conception anti-recul pour moins de déchirures et pour la protection accrue de l'utilisateur
- Dents surdimensionnées en carbure haute qualité pour une longue durée de vie utile
- 2 dts/po
- Utilisation conseillée avec les scies alternatives Makita JR3060T et JR3070CT





*par rapport aux scies à essence

N° de pièce	Matériau	Longueur	Dents/po	Largeur	Épaisseur	Type de lame	Utilisation conseillée
B-10394	Maçonnerie	12 po	2	2 po	.0625 po	Dos droit	Béton cellulaire, blocs de béton et briques, béton à faible teneur en granulats et maçonnerie, matériaux abrasifs
B-12809		9-1/2 po		1 po			

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE

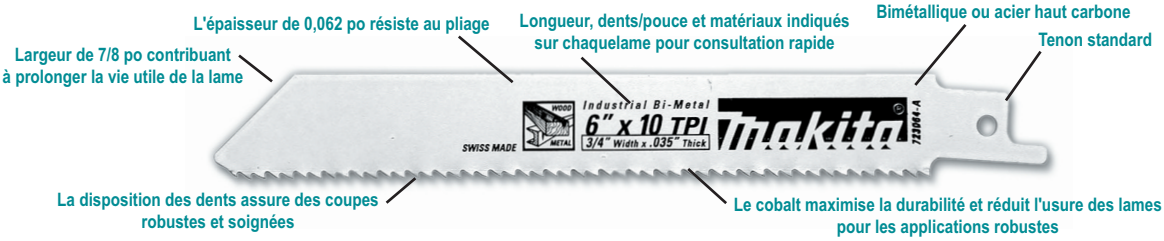

Configurations des dents	Description
Progressive	Idéale pour les coupes rapides et soignées. Les dents à espacement progressif, passant d'une densité dents/po élevée à faible, sont idéales pour couper toute une varitété de matériaux ou d'épaisseurs avec une seule lame.
Grain de carbure de tungstène	Il s'agit d'une lame abrasive conçue pour couper la brique, la tuile, le marbre, la pierre, l'ardoise, les tuyaux de fonte, la mélamine, les placages et la fibre de verre.
Types	**Description**
À dos droit	Ces lames comportent un dos droit maximisant la stabilité pendant la coupe
À dos conique	Les lames à dos conique, dont la hauteur des dents diminue progressivement vers leur extrémité, permettent d'éliminer la friction et d'accroître la vitesse de coupe. Les lames à dos conique sont idéales pour amorcer des coupes dans des endroits inaccessibles.
À chantourner	Les lames à chantourner sont étroites et permettent de tourner rapidement pendant la coupe, lors d'applications de précision

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE POUR MATÉRIAU ISOLANT



B-52118



B-52124

Nouveau!



B-52130

Parfaites pour couper l'isolant en fibre de verre, couper des trous, etc.

Utilisation	Longueur	dts/po	Largeur	Épaisseur	Matériau	Type de lame	Utilisation recommandée	Qté / emb.	No de pièce
Isolant en fibre de verre	9 po	Crantées	7/8 po	0,0625 po	HCS	Droit	Isolant en fibre de verre	2 / emb.	B-52118
	12 po								B-52124
	16 po		1-3/4 po					1 / emb.	B-52130

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE

Utilisation	Longueur	Dents par pouce	Largeur	Épaisseur	Matériau	Type de lame	Utilisation conseillée	3 / emb.	25 / emb.	100 / emb.
Démolition	6 po	6	7/8 po	0.062 po	Bimétal	Dos oblique	Démolition dans bois avec clous, cloisons sèches	723072-A-3	-	-
	6 po	8 / 10	7/8 po	0.062 po	Bimétal	Dos oblique	Démolition dans métaux, tuyaux, profilés en U et cornières	723075-A-3	-	-
	9 po	6	7/8 po	0.062 po	Bimétal	Dos oblique	Démolition dans bois avec clous, cloisons sèches	723073-A-3	-	-
	9 po	8 / 10	7/8 po	0.062 po	Bimétal	Dos oblique	Démolition dans métaux, tuyaux, profilés en U et cornières	723076-A-3	723076-A-25	-
	12 po	6	7/8 po	0.062 po	Bimétal	Dos oblique	Démolition dans bois avec clous, cloisons sèches	723074-A-3	-	-
								5 / Pk		
Sciage du bois	4 po	6	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos oblique	Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques	B-20432	-	-
	6 po	6	Étroite	0.050 po	Bimétal	Étroite	Sciage irrégulier dans bois dur/tendre, contreplaqués, particules et plastiques de 1/4 po - 4 po	723057-A-5	-	-
	6 po	6	3/4 po	0.050 po	Bimétal	Dos rectiligne	Sciage rapide dans bois avec clous, isolants, composites et métaux légers	723058-A-5	-	-
	6 po	6	3/4 po	0.050 po	Bimétal	Dos oblique	Bois avec clous, bois dur/tendre, particules et tuyaux de plastique de 1/4 po - 4 po	723054-A-5	-	723054-A-100
	6 po	6	3/4 po	0.050 po	Acier haut carbone	Dos oblique	Sciage rapide et grossier dans bois, contreplaqués, particules et plastiques de 1/4 po - 4 po	723050-A-5	-	-
	8 po	Denture progressive	3/4 po	0.050 po	Acier haut carbone	Dos oblique	Sciage rapide et propre dans bois de 1/4 po - 4 po	723078-A-5	-	-
	9 po	3	3/4 po	0.050 po	Acier haut carbone	Dos oblique	Sciage très rapide du bois vert de 5/8 po - 6 po	723053-A-5	-	-
	9 po	6	3/4 po	0.050 po	Acier haut carbone	Dos oblique	Sciage très rapide du bois vert de 5/8 po - 6 po	723052-A-5	-	-
	9 po	6	3/4 po	0.050 po	Bimétal	Dos oblique	Sciage rapide dans bois avec clous, isolants, contreplaqués, tuyaux plastiques de 1/4 po - 7 po	723055-A-5	-	723055-A-100
	12 po	6	3/4 po	0.050 po	Bimétal	Dos oblique	Sciage rapide dans bois avec clous, isolants, contreplaqués, tuyaux plastiques de 1/4 po - 10 po	723056-A-5	-	723056-A-100
	12 po	6	3/4 po	0.050 po	Acier haut carbone	Dos oblique	Sciage rapide et grossier dans bois, contreplaqués, particules et plastiques de 1/4 po - 10 po	723051-A-5	-	-
Polyvalence	4 po	14/18	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos oblique	Bois avec clous, composites, métaux, plastiques	B-20454	-	-
	6 po	Denture progressive	3/4 po	0.050 po	Bimétal	Dos oblique	Sciage général et rapide dans divers matériaux	723080-A-5	-	-
	6 po	10	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Bois avec clous, métaux, barres et tuyaux de plus de 1/4 po	723064-A-5	-	-
	6 po	10 / 14	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques	723068-A-5	-	-
	9 po	10 / 14	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques	723070-A-5	-	723070-A-100
	12 po	10 / 14	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Bois avec clous, matériaux composites, métaux, plastiques	723071-A-5	-	-
Sciage des métaux	3-1/2 po	18	Étroite	0.035 po	Bimétal	Étroite	Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux de 3/16 po - 1/4 po	723061-A-5	-	-
	4 po	14	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Sciage irrégulier des métaux de moins de 1/8 po	723062-A-5	-	-
	4 po	18	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Métaux gros calibre de 1/8 po - 3/16 po, caoutchouc dur	723063-A-5	-	-
	6 po	Denture progressive	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos oblique	Sciage rapide des métaux, conduits et plastiques	723079-A-5	-	-
	6 po	14	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux de 3/16 po - 1/4 po	723065-A-5	-	723065-A-100
	6 po	18	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux de 1/8 po - 3/16 po	723066-A-5	-	723066-A-100
	6 po	24	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Tuyaux, conduits, profilés en U, métaux minces de cal. 18 - 1/8 po	723067-A-5	-	723067-A-100
	9 po	18	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos rectiligne	Barres et profilés en L, tuyaux galvanisés, inox, métaux de 1/8 po - 3/16 po	723069-A-5	-	-
Cloisons sèches/plâtre	6 po	6	3/4 po	0.050 po	Bimétal	Dos oblique	Cloisons sèches, plâtre et plastiques de 5/16 po - 4 po	723060-A-5	-	-
								2 / emb.		
Maçonnerie	8 po	Grain carbure	3/4 po	0.040 po	-	Dos rectiligne	Briques, carreaux, marbre, pierre, tableaux noirs, fonte, mélamine, placages et fibres de verre	723077-A-2	-	-
								1 / emb.		
	9-1/2 po	2 dents carbure	1 po	0.0625 po	-	Dos rectiligne	Béton cellulaire, blocs de béton et briques, béton à faible granulat et maçonnerie, matériaux abrasifs	B-12809	-	-
	12 po	2 dents carbure	2 po	0.0625 po	-	Dos rectiligne		B-10394	-	-
								1 / emb.		
Spécialités	6 po	6	3/4 po	0 0.050 po	Inox	Dos rectiligne	Os, corne, aliments congelés, glace, élagage *Nouveau!*	B-52043	-	-
	9 po	6	3/4 po	0 0.050 po	Inox	Dos rectiligne	Os, corne, aliments congelés, glace, élagage	B-30564	-	-
	9 po	10	3/4 po	0 0.050 po	Inox	Dos rectiligne	Viande, aliments congelés, glace	B-30570	-	-
	12 po	6	3/4 po	0 0.050 po	Inox	Dos rectiligne	Os, corne, aliments congelés, glace, élagage	B-23248	-	-
	12 po	10	3/4 po	0 0.050 po	Inox	Dos rectiligne	Viande, aliments congelés, glace	B-23254	-	-
								5 / emb.		
Sans fil - Bois, métaux, polyvalence	6 po	Denture progressive	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos oblique	Métaux, bois avec clous, composites, plastiques	723083-A-5	-	-
	6 po	Denture progressive	3/4 po	0.035 po	Bimétal	Dos oblique	Tuyaux, conduits, tubes, profilés en U, métaux de 1/8 po - 3/16 po	723082-A-5	-	-
	8 po	Denture progressive	3/4 po	0.039 po	Acier haut carbone	Dos oblique	Sciage rapide et dégrossissage dans diverses applications	723081-A-5	-	-
Assortiment de 6 pièces (comprenant 1 de chaque : 723054-A (6 dts / po), 723064-A (10 dts / po), 723066-A (18 dts / po), 723061-A (18 dts / po), 723079-A (dent. progressive), 723080-A (dent. progressive)								723086-A-A		
Assortiment de 2 pièces (comprenant 1 de chaque : 723066-A (18 dts / po), 723054-A (6 dts / po)								194068-7		

4350FCT, 4351FCT — Scies sauteuse

Lampe de travail DEL ; contrôle électronique de vitesse ; vitesse variable

- Système de changement de lame rapide, sans outil et d'une seule main
- 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir des coupes plus agressives

FICHE TECHNIQUE

Longueur de course	1 po (26 mm)
Capacités maximales de coupe à 90°:	
Bois	5-5/16 po (135 mm)
Acier	3/8 po (10 mm)
Aluminium	25/32 po (20 mm)
Ampérage (120 V)	6,3 A
Courses par minute	800 à 2 800 cse/min
4350FCT: Longueur hors tout	9-1/4 po (256 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)
4351FCT: Longueur hors tout	10-11/16 po (271 mm)
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)



Poignée En D

4350FCT

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de lames de scie sauteuse (2/B-10, 2/BR-10, 2/B-22) (792724-9), couvercle 417852-6), pare-éclats (415524-7), clé hexagonale 4 (783202-0), coffret de transport en plastique (824809-4)



Poignée Cylindrique

4351FCT

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de lames de scie sauteuse (2/B-10, 2/BR-10, 2/B-22) (792724-9), couvercle (417852-6), pare-éclats (415524-7), clé hexagonale 4 (783202-0), coffret de transport en plastique (824809-4)

Scie sauteuse

JV0600K

Poignée En D

- Système de changement de lames sans outil permettant des changements rapides d'une seule main
- 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir une coupe plus agressive



YouTube

Vitesse variable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame de scie sauteuse B-10 (1 ch. 792529-7), clé hexagonale 3 (783201-2), coffret de transport en plastique (824998-5)

FICHE TECHNIQUE

Longueur de course	7/8 po (23 mm)
Capacités de coupe maximales à 90°:	
Bois	3-1/2 po (90 mm)
Acier	3/8 po (10 mm)
Aluminium	25/32 po (20 mm)
Courses par minute	500 - 3 100 cse/min
Ampérage (120 V)	6,5 A
Longueur hors-tout	9-1/4 po (236 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

Scie sauteuse

4329K

Poignée En D

- 3 réglages du mouvement orbital permettant d'obtenir des coupes plus agressives
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de coupe en fonction du matériau ou du genre de coupe



Vitesse variable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de lames de scie sauteuse B-10 (1 ch. 792529-7), clé hexagonale n° 3 (783201-2), coffret de transport en plastique (824572-9)

FICHE TECHNIQUE

Longueur de course	11/16 po (18 mm)
Capacités de coupe maximale à 90°:	
Bois	2- 9/16 po (65 mm)
Acier	1/4 po (6 mm)
Courses par minute	500 à 3 100 cse/min
Ampérage (120 V)	3,9 A
Longueur hors tout	8-3/4 po (223 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

LAMES DE SCIE SAUTEUSE À TIGE TENON

B-50 Makita — B-51 Makita

Type	Longueur hors-tout	Dts po	Denture Trait de scie	Matériau de la lame	Type de coupe	Droit	Courbé	Fin	Grossier	Bois	Panneaux fibres	Panneaux particulés	Contreplaqués	Lamellés	Bois avec clous	Acier / Acier doux	SS	Aluminium	Métaux non ferreux	Matériaux sandwich	Plastiques	Panneaux de ciment	Cuir / caoutchouc papier / carton mousse	N° de lame	N° de pièce (2 / emb.)	N° de pièce (5 / emb.)	
Super-Express sans-fil	3 po	8.5 - 10.6	Rectifiée et biconique	HCS	Droit	●		●		●	●	●	●								●			B50	-	B-06460	Nouveau!
	3 po	9.8 - 18.1	Fraisée et ondulée	HSS	Droit	●		●								●	●		●					B51	-	B-06476	Nouveau!
	3 po	5.5 - 9.8			Droit	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●		●		●			B52	-	B-06482	Nouveau!
	2-3/8 po	15	Rectifiée et biconique	BiM	Chantournement		●	●		●	●	●	●	●										B53	-	B-10970	Nouveau!
Bois Polyvalence	3 po	12	Fraisée et ondulée	HCS	Droit	●			●	●	●		●								●			B15	-	792467-3	
		14	Fraisée et latérale		Chantournement		●	●		●	●										●			B18	-	792470-4	
		18			Droit	●			●	●	●		●								●			B14	-	792466-5	
	4-1/8 po	8			Droit	●			●	●									●		●			B13	B-01286	792465-7	
Bois Coupes rapides	4 po	6	Rectifiée et latérale	HCS	Chantournement		●		●	●	●	●	●								●			L2	-	A-86309	Nouveau!
					Chantournement		●		●	●	●			●							●			B17	B-01301	792469-9	
		8			Droit	●			●	●	●			●										B8	-	A-85232	
		9	Fraisée et latérale		Droit	●			●	●					●	●		●		●	●			B25	B-01345	792476-2	
		9		HSS	Chantournement		●		●	●					●	●		●	●	●	●			B26	B-01351	792477-0	
	4-1/8 po	6	Rectifiée et latérale	HCS	Droit	●		●		●				●							●			B16	B-01292	792468-1	
		8			Droit	●		●		●	●			●							●			58	-	792429-1	
	6 po	6			Straight	●		●		●			●								●			B16L	-	792730-4	
Bois Coupes de finition	1-5/8 po	16	Rectifiée et biconique	HCS	Chantournement		●	●		●	●	●	●											B29	-	A-80400	Nouveau!
	2-1/2 po	16		HSS	Droit	●		●		●			●											B28	-	A-80391	Nouveau!
	2-5/8 po	12		HCS	Droit	●		●		●											●			B19S	-	B-04933	
	3-5/8 po	13			Droit	●		●		●	●		●								●			B10S	-	792691-8	
	3-17/32 po	12			Droit	●		●		●		●	●	●							●			B19	-	792471-2	
	4 po	6			Droit	●		●		●	●	●	●	●										L1	-	A-86290	Nouveau!
	4 po	9			Droit	●		●		●	●		●	●							●			B11	B-01270	792463-1	
	4-1/8 po	6			Droit	●		●		●	●	●	●	●							●			B12	-	792464-9	
		8			Droit	●		●		●	●		●	●							●			59	-	792430-6	
		9			Droit	●		●		●	●		●								●			B10	-	792529-7	
		9	Fraisée et latérale		Droit	●		●		●		●		●							●			BR13	-	792729-9	
Métaux Polyvalence	2 po	18	Fraisée et ondulée	HSS	Droit	●		●								●			●	●	●			B34	-	B-10453	Nouveau!
	2-1/4 po	24			Droit	●		●					●			●	●	●	●		●			B22S	-	B-04949	
	3 po	14		HCS	Droit	●			●	●			●		●	●		●	●	●	●			B23	B-01339	792474-6	
		24			Chantournement		●	●								●	●	●	●		●			B27	B-01367	792478-8	
		24		HSS	Droit	●		●					●			●	●	●	●		●			B22	B-01323	792473-8	
		24			Droit	●		●								●	●		●					B30	-	B-04961	
		32			Droit	●		●								●	●	●	●		●			B24	-	792475-4	
	3-17/32 po	24			Droit	●		●								●	●	●	●		●			51	-	792428-3	
	4-1/4 po	14			Droit	●		●								●	●	●	●					B33	-	B-10447	Nouveau!
		18			Droit	●		●								●	●	●	●		●			B32	-	B-10431	Nouveau!
	6 po	14		BiM	Droit	●		●							●					●				B35	-	B-10469	Nouveau!
Plastiques	4 po	12	Fraisée et biconique	HCS	Droit	●		●										●	●		●			B21	B-01317	792472-0	
Spécialités	3 po	6	(S.O.)	Carbure	Droit	●			●			●										●		B60	B-06890 (3 / emb.)		
	4 po					●			●			●										●		B61	B-06909 (3 / emb.)		
		Lame		HCS	Droit	●		●				●											●	BK	-	A-80416	

LAMES DE SCIE SAUTEUSE À TIGE MAKITA

Type	Longueur hors-tout	Dts / po	Matériau de la lame	Type de coupe	Bois	Panneaux fibres	Panneaux particules	Contreplaqués	Lamellés	Bois avec clous	Acier/acier doux	SS	Aluminium	Métaux no ferreux	Matériaux sandwich	Plastiques	Carreaux, marbre, céramique	N° de lame	N° de pièce (2 / emb.)	N° de pièce (5 / emb.)
Bois Polyvalence	3-7/32 po	9	HCS	Droit	●			●								●		3	723010-7-2	A-85868
	3-7/32 po	9	HCS	Chantournement	●			●								●		16	792211-8-2	A-85830
Bois Coupes rapides	3-7/32 po	14	HSS	Droit	●			●			●		●			●		2	723009-2-2	A-85852
	3-7/32 po	9	HSS	Droit	●			●			●		●			●		4	723011-5-2	A-85874
	3-7/32 po	8	HCS	Droit	●			●								●		8	723023-8-2	A-85911
	3-7/32 po	14	HSS	Chantournement	●	●		●	●	●	●		●			●		17	792214-2-2	A-85846
Bois Coupes de finition	3-7/32 po	8	HCS	Droit	●	●	●	●								●		9	723024-6-2	A-85927
	3-7/32 po	8	HCS	Droit	●			●								●		10	723025-4-2	A-85818
	3-7/32 po	13	HCS	Droit	●			●							●			10S	A-86555	A-85824
	3-7/32 po	12	HSS	Droit / Dents inversées	●	●	●	●	●							●		41	792396-0-2	792396-0 (5 / emb.) 792396-0-10 (10 / emb.)
	3-7/32 po	15	HSS	Droit	●			●	●							●		42	792395-2-2	792395-2 (5 / emb.) 792395-2-10 (10 / emb.)
Métaux	3-7/32 po	24	HSS	Droit							●	●	●	●		●		1	723012-3-2	A-85802
	2-5/16 po	24	HSS	Droit							●	●	●	●		●		5	723008-4-2	A-85905
Trait de scie mince pour scies sauteuses sans fil	3-7/32 po	13	HCS	Droit	●			●										30S	-	792693-4
	3-7/32 po	24	-	Droit	●			●			●			●		●		31	-	792221-5
	2-3/8 po	15	-	Chantournement	●			●								●		36	-	792544-1
	3-7/32 po	12	-	Droit	●			●								●		39	-	792222-3
Spécialités	3-1/8 po	Grain carbure		Droit					●								●	-	723049-A (3 / emb.)	-





Nouveau! Jeu de 5 lames de scie sauteuse

A-86898

Y compris 1 de chaque: B10S, B13, B16, B22 and B23



Nouveau! Jeu de 10 lames de scie sauteuse

B-44410

Y compris 2 de chaque: B10S, B13, B16, B22, B23 et coffret de rangement en plastique

Nouveau! LAMES DE SCIE SAUTEUSE SUPER-EXPRESS



Type	Hors-tout	Longueur utile	dts/po	Type de dent / Trait de scie	Matériau de la lame	Type de coupe	Droit	Incurvé	Utilisation	No de lame	Qté / emb.	No de pièce (5/Pk)
Super-Express	3-7/8 po	3 po	8,5 – 10,6	Dents rectifiées et biconiques	HCS	Droit	•		Finition rapide du bois et du plastique	B50	5 / emb.	B-06460
			9,8 – 18,1	Dents fraisées et biconiques	HSS		•		Coupe rapide de l'acier doux et l'inox	B51		B-06476
			5,5 – 9,8				•		Coupe rapide "universelle"	B52		B-06482
	3-1/4 po	2-3/8 po	15	Dents rectifiées et biconiques	BiM	Chantour-nement		•	Lamellés, bois dur	B53		B-10970
	Jeu de 3 lames de scie sauteuse Super-Express (y compris B50, B51, B52)										3 / emb.	B-06292
	Jeu de 5 lames de scie sauteuse Super-Express (y compris B50 x 2, B51, B52, B53)										5 / emb.	B-48527

MATÉRIAUX DES LAMES



HSS (MIEUX)	Les lames à acier rapide durent 5 fois plus longtemps que les lames à acier haut carbone. Idéales pour la coupe du métal
HCS (BON)	Les lames en acier haut carbone sont utilisées pour des matériaux plus tendres comme le bois et le plastique

ACCESSOIRES POUR SCIE SAUTEUSE

Description		N° de pièce	Pour modèles
	Ensemble guide sur bordure et guide circulaire	193516-3	4350FCT / 4351FCT, DJV180 DJV181, DJV182
		192732-4	4329K, JV0600K, VJ01
	Pare-éclats (transparent)	415524-7	4350FCT / 4351FCT, DJV180, DJV181 DJV182, JV0600K, VJ01
		416477-3	4329K

3706 Découpeuse de cloisons sèches



L'outil Idéal Pour Découper Les Cloisons Sèches

- Réglage de profondeur sans outil
- Grand bouton de verrouillage d'arbre pour des changements de fraises faciles et rapides
- Interrupteur "a glissiere" à deux positions
- Flux d'air détourné de l'utilisateur pendant l'utilisation

FICHE TECHNIQUE

Capacités du mandrin à pince:	1/8 po (3,18 mm)
	1/4 po (6,4 mm)
Ampérage (120 V)	5,0 A
Vitesse à vide	32 000 tr/min
Longueur hors tout	9-7/8 po (250 mm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Fraise à cloisons sèches 1/8 po (733229-0), cône de mandrin à pince 1/8 po (763660-6), cône de mandrin à pince e 1/4 po (763608-8), clé 13 (781008-0), porte-clé (423319-4)

ACCESSOIRES DE DÉCOUPEUSE À CLOISONS SÈCHES

Description		Dimensions	Notes	N° de pièce
	Ensemble guide circulaire	-	Pour des découpages circulaires simplifiés	193448-4
	Ensemble dépoussiéreur	-	Utilisé avec dépoussiéreur 446L pour minimiser les poussières dans l'air	P-80010
	Foret de découpeuse	1/8 po x 2-1/4 po	Acier rapide. Cannelure de 7/8 po de long	733229-0
		1/4 po x 2-3/8 po		733232-1

Outil multiple "sans outil"

TM3010CX3

Solutions d'utilisations multiples avec un seul outil compact et d'une grande puissance
Système D'installation Et De Changement Rapides D'accessoires Sans Outil

- Système sans outil d'installation et de changement rapides d'accessoires pour des changements de lames faciles et rapides sur le lieu de travail
- Compatible avec les accessoires ordinaires du Système d'interface oscillant (OIS)
- Modèle compact permettant l'utilisation dans les places difficilement accessibles
- Démarrage progressif à augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse selon le matériau ou le travail à faire



Illustré avec accessoire en option

FICHE TECHNIQUE

Oscillations par minute	6 000 - 20 000 osc/min
Angle d'oscillation	3,2°
Ampérage (120 V)	3,0 A
Longueur hors tout	11-1/8 po (283 mm)
Poids net	17,8 lb (8,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Papiers abrasifs grain 60 (2 ch. B-21565), papiers abrasifs grain 120 (2 ch. B-21593), papiers abrasifs grain 240 (2 ch. B-22931), lame de scie plongeante 1-1/8 po (B-21353), patin de ponçage (B-21537), adaptateur A (196271-6), adaptateur C (313249-6), boîte à accessoires (143308-0), coffret de transport en plastique (821592-4)

Outil multiple

TM3000CX1

Solutions d'utilisations multiples avec un seul outil compact et d'une grande puissance

- Utilisation des accessoires standard OIS (“Oscillating Interface System”)
- Modèle compact permettant l'utilisation dans les places difficilement accessibles
- Démarrage progressif à augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse compte tenu des matériaux ou du travail à faire
- Bouton coulissant de verrouillage en circuit, idéal pour l'utilisation en continu



Illustré avec accessoire en option

FICHE TECHNIQUE

Oscillations par minute	5 000 - 21 000 cse/min
Angle d'oscillation	3,2°
Ampérage (120 V)	3,0 A
Longueur hors tout	10-3/4 po (274 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-clé (410047-0), clé hexagonale 5 (783203-8), lame de scie BIM 3-1/2 po (B-21325), lame de scie plongeante 1-1/8 po (B-21353), patin de ponçage (B-21537), adaptatuer A(196271-6), adaptatuer C (313249-6), boîte à outils pour accessoires (821538-0), coffret de transport en plastique (821596-6)

ADAPTATEURS POUR OUTILS MULTIPLES

ADAPTATEURS DE DÉPOUSSIÉRAGE

- Adapte les outils multiples DM502ZKX1 et TM3000CX1 au dépoussiéreurs VC4710 et 446L ou DVC350F / Z aspirateur sans fil Li-ion 18 V
- 195965-0 – Compatible avec l'outil multiple sans fil Li-ion 18 V DTM502ZKX1
- 196765-1 - Compatible avec l'outil multiple sans outil Li-ion 18 V DTM51ZKX7
- 196022-7 – Compatible avec l'outil multiple TM3000CX1
- 196550-2 - Compatible avec l'outil multiple sans outil TM3010CX3



ADAPTATEURS D'ACCESSOIRES


Adaptateur A


Adaptateur C

- Active les outils multiples DTM502ZKX1, DTM51ZKX7, TM3000CX1 et TM3010CX3 Système d'interface oscillant (OIS) pour accepter les autres marques d'accessoires
- 196271-6 – Adaptateur A – Utilisable avec les accessoires de Ridgid[MD] et Fein Multimaster[MD]
- 313249-6 – Adaptateur C – Utilisable avec les accessoires de Dremel[MD]

Ridgid[MD] est une marque déposée de Tech Tronic Industries. Fein Multimaster[MD] est une marque déposée de C. & E. Fein GmbH. Dremel[MD] est une marque déposée de Robert Bosch Inc.

ACCESSOIRES D'OUTIL MULTIPLE

COUPE DU BOIS

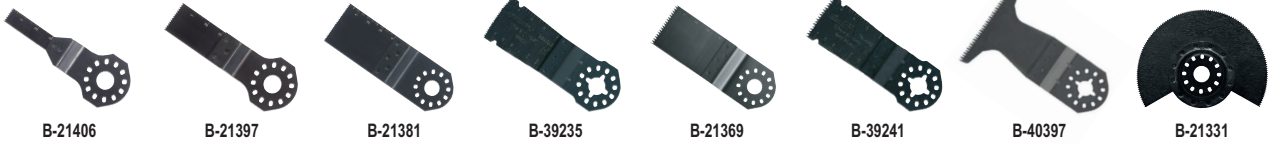

COUPE DU BOIS ET DES MÉTAUX



COUPE DES MÉTAUX



SPÉCIALITÉS



RACLAGE



RÂPAGE ET RECTIFICATION



ACCESSOIRES PONÇAGE ET POLISSAGE D'OUTIL MULTIPLE

N° de pièce	Utilisation	Dimensions	Matériaux	Forme	dts / po / Grain	Qté / emb.
B-21537	 Ponçage et polissage	-	Adaptateur de patin de ponçage velcro pour papier abrasif pour bois, peinture et pierre	Triangle	-	1 / emb.
B-21565	 Ponçage et polissage	3-3/4 po x 3-3/4 po x 3-3/4 po	Ponçage durable de bois tendre, bois dur, panneaux de particules, métaux	Triangle	Grain 60	10 / emb.
B-21571					Grain 80	10 / emb.
B-21587					Grain 100	10 / emb.
B-21593					Grain 120	10 / emb.
B-21602					Grain 180	10 / emb.
B-22931					Grain 240	10 / emb.
B-21559					Grain 60, 80, 100, 120, 180	10 / emb. (2 ch.)
B-21680	 Ponçage et polissage	3-3/4 po x 3-3/4 po x 3-3/4 po	Ponçage de peinture, vernis, crépi, plâtre	Triangle	Grain 60	10 / emb.
B-21696					Grain 80	10 / emb.
B-21705					Grain 100	10 / emb.
B-22969					Grain 120	10 / emb.
B-21711					Grain 240	10 / emb.
B-21727					Grain 320	10 / emb.
B-21674					Grain 60, 80, 100, 240, 320	10 / emb. (2 ch.)
B-21749	 Ponçage et polissage	3-3/4 po x 3-3/4 po x 3-3/4 po	Ponçage de pierre, verre, perspex, émail	Triangle	Grain 120	10 / emb.
B-21755					Grain 240	10 / emb.
B-21761					Grain 400	10 / emb.
B-21777					Grain 600	10 / emb.
B-21783					Grain 1200	10 / emb.
B-21733					Grain 120, 240, 400, 600, 1200	10 / emb. (2 ch.)
B-21799	 Ponçage et polissage	3-3/4 po x 3-3/4 po x 3-3/4 po	Dérouillement des métaux, enrichissement du grain, ponçage mat	Triangle	Grain 100	1 / emb.
B-21808			Dérouillement des métaux, enrichissement du grain, ponçage mat		Grain 280	1 / emb.
B-21814			Dérouillement des métaux, enlèvement des saletés du bois		Molleton	1 / emb.
B-21820			Prépolissage de surfaces sales ou égratignées		Feutre	1 / emb.

	N° de pièce	Matériau de la lame	Dimensions	Matériaux	Style	dts / po / Grain	Qté / emb.
	B-21406	Acier haut carbone	3/8 po (10 mm)	Bois tendre	Déporté / Plongeant	18 dts / po	1 / emb.
	B-21397	Acier haut carbone	3/4 po (20 mm)	Bois tendre	Déporté / Plongeant	18 dts / po	1 / emb.
	B-21381	Acier haut carbone	1-1/4 po (32 mm)	Bois tendre	Déporté / Plongeant	18 dts / po	1 / emb.
	B-39235	Acier haut carbone	1-1/4 po (32 mm)	Bois dur, composants de meubles	Déporté / Plongeant	18 dts / po	1 / emb.
	B-21369	Bimétal	1-1/4 po (32 mm)	Bois dur, lamellés haute pression	Déporté / Plongeant	14 dts / po	1 / emb.
	B-39241	Bimétal	1-1/4 po (32 mm)	Bois dur, panneaux stratifiés	Déporté / Plongeant	14 dts / po	1 / emb.
	B-40397	Bimétal	2-1/2 po (65 mm)	Bois dur, panneaux de particules, lamellés, panneaux de plastique stratifié	Déporté / Plongeant	14 dts / po	1 / emb.
	B-21331	Acier haut carbone	3-3/8 po (85 mm)	Bois d'usage général, PVC, plastiques	Déporté	18 dts / po	1 / emb.
	B-21353	Bimétal	1-1/8 po (28 mm)	Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques, époxy	Déporté / Plongeant	18 dts / po	1 / emb.
	B-39257	Bimétal	1-1/4 po (32 mm)	Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques, époxy	Déporté / Plongeant	18 dts / po	1 / emb.
	B-21347	Bimétal	2-1/2 po (65 mm)	Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques	Déporté / Plongeant	14 dts / po	1 / emb.
	B-21325	Bimétal	3-3/8 po (85 mm)	Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques, lamellés, aluminium	Déporté	18 dts / po	1 / emb.
	B-21319	Bimétal	4 po (100 mm)	Bois avec clous, bois tendre, bois dur, plastiques, lamellés, aluminium	Déporté	15 dts / po	1 / emb.
	B-21434	Bimétal	3/8 po (10 mm)	Coupe affleurante de clous, plâtre, cloisons sèches, cuivre	Déporté / Plongeant	20 dts / po	1 / emb.
	B-21428	Bimétal	3/4 po (20 mm)	Coupe affleurante de clous, plâtre, cloisons sèches, cuivre	Déporté / Plongeant	20 dts / po	1 / emb.
	B-39229	Carbure	3/4 po (20 mm)	Vis/clous en acier trempé, inox, abrasifs, plastiques renforcés	Déporté / Plongeant	23 dts / po	1 / emb.
	B-39213	Carbure	1-1/4 po	Vis/clous en acier trempé, inox, abrasifs, plastiques renforcés	Déporté / Plongeant	23 dts / po	1 / emb.
	B-21272	Bimétal	3-3/8 po (85 mm)	Métaux non ferreux, plastiques renforcés, PVC, panneaux de ciment	Plat	17 dts / po	1 / emb.
	B-21294	Bimétal	3-3/8 po (85 mm)	Métaux non ferreux, plastiques renforcés, PVC, aluminium	Plat	17 dts / po	1 / emb.
Nouveau!	B-50706	Acier haut carbone	3-1/2 po	Mastic à vitres, silicone, mastics, calfeutre, adhésifs	Plat	Strié	1 / emb.
Nouveau!	B-50712	Acier haut carbone	4-3/8 po	Mastic à vitres, silicone, mastics, calfeutre, adhésifs	Plat	Arête couteau	1 / emb.
	B-21478	Acier haut carbone	-	Mastic à vitres, silicone, mastics, calfeutre, adhésifs	Déporté	Arête couteau	1 / emb.
	B-40406	Acier haut carbone	-	Matériaux isolants, calfeutre, adhésifs,	Déporté	Strié	1 / emb.
	B-34827	Bimétal	4 po (100 mm)	Caoutchouc, matériaux isolants, cuir, tapis, linoléum	Déporté	Arête couteau	1 / emb.
	B-21462	Bimétal	4 po (100 mm)	Polystyrène, caoutchouc et matériaux isolants, cuir, tapis	Déporté	Strié	1 / emb.
	B-21440	Acier haut carbone	2-1/16 po (52 mm)	Mortier, adhésifs épais, restes de béton	Déporté	Arête racloir	1 / emb.
	B-21456	Acier haut carbone	2-1/16 po (52 mm)	Silicone, adhésifs mous, mastic à vitres, calfeutre, peinture	Déporté	Arête racloir	1 / emb.
	B-34811	-	3/4 po (20 mm)	Carreaux, coulis, mortier, céramique, époxy, fibre de verre	Déporté / Plongeant	Grain carbure	1 / emb.
	B-34805	-	1-1/4 po (32 mm)	Carreaux, coulis, mortier, céramique, époxy, fibre de verre	Déporté / Plongeant	Grain carbure	1 / emb.
	B-21484	-	2-3/4 po (70 mm)	Enlèvement de coulis et de mortier dans les coins	Déporté	Grain carbure 40	1 / emb.
	B-21515	-	3-1/16 po (78 mm)	Enlèvement d'adhésifs, râpage du bois, époxy, fibre de verre	Déporté	Grain carbure 30	1 / emb.
	B-21509	-	2-1/2 po (65 mm)	Époxy, coupe de fibre de verre et plastiques, enlèvement de lignes de coulis minces	Déporté	Grain carbure 50	1 / emb.
	B-21490	-	3-3/8 po (85 mm)	Carreaux, coupe de maçonnerie/époxy, enlèvement de coulis, rainurage béton/maçonnerie	Déporté	Grain carbure 30	1 / emb.
	B-21521	-	3-3/8 po (85 mm)	Coupe de carreaux et fibre de verre; époxy	Déporté	Grain diamanté 40	1 / emb.

Toupie plongeante 3-1/2 hp

RP2301FC

- Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant les travaux ardus
- Roulements à billes plus grands sur l'induit pour accroître la robustesse de l'outil
- Arrêtoirs à labyrinthe et ventilateur pour empêcher la contamination du moteur
- Profondeur de plongée pouvant être réglée à partir du dessous de la toupie lorsqu'elle est installée sur une table à toupie
- Réglage de profondeur à 3 niveaux ; idéal pour le toupillage profond ou répétitif
- Utilisable avec rails-guides 55 po (194368-5) ou 118 po (194367-7) et l'adaptateur de rail-guide pour toupie (194579-2) pour du toupillage de précision



Contrôle électronique de vitesse ; frein électrique ; vitesse variable

FICHE TECHNIQUE

Capacité du mandrin à pince	1/2 po (12,7 mm)
Capacité de plongée	0 - 2-3/4 po (0 – 70 mm)
Vitesse à vide	9 000 - 22 000 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Hauteur hors-tout	12-1/4 po (312 mm)
Poids net	13,4 lb (6,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bouton de réglage de profondeur (158980-5), manchon de mandrin à pince 1/4 po (763803-0), cône de mandrin à pince 1/2 po (763622-4), clé 24 (781030-7)

Toupie plongeante 3-1/2 hp

RP1801F

- Mécanisme coulissant à roulements à billes linéaires permettant des plongées extrêmement douces
- Roulements à billes plus grands sur l'induit pour accroître la robustesse de l'outil
- Arrêtoirs à labyrinthe et ventilateur pour empêcher la contamination du moteur
- Profondeur de plongée pouvant être réglée à partir du dessous de la toupie lorsqu'elle est installée sur une table à toupie
- Réglage de profondeur à 3 niveaux ; idéal pour le toupillage profond ou répétitif
- Utilisable avec rails-guides 55 po (194368-5) ou 118 po (194367-7) et l'adaptateur de rail-guide pour toupie (194579-2) pour du toupillage de précision



Frein électrique

FICHE TECHNIQUE

Capacité du mandrin à pince	1/2 po (12,7 mm)
Capacité de plongée	0 - 2-3/4 po (0 – 70 mm)
Vitesse à vide	22 000 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Hauteur hors tout	12-1/4 po (312 mm)
Poids net	13,2 lb (6,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bouton de réglage de profondeur (158980-5), manchon de mandrin à pince 1/4 po (763803-0), cône de manchon à pince 1/2 po (763622-4), clé 24 (781030-7)

RF1101KIT — Ensemble toupie 2-1/4 hp

Base Fixe

- Verrou à came industriel pour faciliter le réglage de profondeur et l'enlèvement du moteur

Base Plongeante

- Réglage de profondeur à 3 niveaux ; idéal pour le toupillage profond ou répétitif
- Levier de verrouillage de plongée judicieusement placé pour être facilement utilisable

FICHE TECHNIQUE

Capacités du mandrin à pince:	1/4 po, 1/2 po (6,4 mm, 12,7 mm)
Capacité de plongée	2-19/32 po (66 mm)
Vitesse à vide	8 000 - 24 000 tr/min
Diamètre du trou central	1-3/16 po (30,5 mm)
Diamètre de la base	5-3/4 po (146 mm)
Ampérage (120 V)	11,0 A
Hauteur hors-tout:	
Fixe	8-3/4 po (223 mm)
Plongée	11-1/2 po (292 mm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)

Contrôle électronique de vitesse ; vitesse variable ; démarrage progressif



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Moteur de toupie RF1101 2-1/4 H.P., base plongeante (193457-3), mandrin à pince 1/4 po (193214-9), mandrin à pince 1/2 po (193215-7), buse à poussières (P-80009), guide droit (193073-1), plaque de base (193155-9), deux clés 27 (781031-5), clé hexagonale 4 (783202-0), coffret de transport en plastique (125153-5)

RD1101, RF1101 — Toupies de 2 1/4 hp

- Commande de vitesse électronique maintenant une vitesse constante sous l'effet de la charge pour assurer une coupe en douceur
- Sous-base compatible avec les guides de gabarit standard de l'industrie
- Couvercle plat résistant assurant la stabilité lors des changements de fraise
- Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur
- Verrou à came industriel assurant un réglage de profondeur et un retrait du moteur rapides et faciles
- Démarreur électronique réduisant le choc du démarrage
- Sélecteur de vitesse variable

Sélecteur de vitesse électronique

FICHE TECHNIQUE

Mandrins compatibles:	1/2 po, 1/4 po (6,4 mm, 12,7 mm)
Vitesse à vide	8 000 - 24 000 tr/min
Ampérage (120 V)	11,0 A
Hauteur hors tout	8-3/4 po (223 mm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)

Poignée en D



RD1101

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin de 1/4 po (193214-9), cône de mandrin de 1/2 po (193215-7), deux clés n° 27 (781031-5)

Poignée latérale



RF1101

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin de 1/4 po (193214-9), cône de mandrin de 1/2 po (193215-7), deux clés n° 27 (781031-5)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Toupie plongeante 2-1/4 hp

RP1101

- Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant les travaux ardus
- Molette de vitesse variable réglant la vitesse du moteur en fonction du matériau ou du genre de coupe
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Réglage de profondeur à 3 niveaux ; idéal pour le toupillage profond ou répétitif
- Dessus plat pour une stabilité accrue pendant les changements de fraise
- Verrou à came industriel facilitant les réglages de profondeur et l'enlèvement du moteur
- Sous-base compatible avec les guides de gabarit ordinaires



Contrôle électronique de vitesse ; vitesse variable ; démarrage progressif

FICHE TECHNIQUE

Capacité du mandrin à pince:	1/4 po, 1/2 po (6,4 mm, 12,7 mm)
Capacité de plongée	2-19/32 po (0 - 66 mm)
Vitesse à vide	8 000 - 24 000 tr/min
Ampérage (120 V)	11,0 A
Hauteur hors tout	11-1/2 po (291mm)
Poids net	9,3 lb (4,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (193214-9), cône de mandrin à pince 1/2 po (193215-7), deux clés 27 (781031-5)

Toupie plongeante 1-1/4 hp

RP0900K

Toupie Plongeante Compacte, Légère Et à Robustesse Accrue

- Grands roulements à billes sur le ventilateur et roulement étanche aux poussières pour l'accroissement de la robustesse de l'outil
- Interrupteur à gâchette placé sur la poignée pour plus de commodité
- Levier de verrouillage de plongée judicieusement placé pour être facilement utilisable
- Quatre nervures en relief sur le dessus du boîtier de moteur procurant une plateforme stable pour les changements de fraise
- Utilisable avec rails-guides 55 po (194368-5) ou 118 po (194367-7) et l'adaptateur de rail-guide pour toupie (194579-2) pour du toupillage de précision



FICHE TECHNIQUE

Capacités du mandrin à pince:	1/4 po, 3/8 po (6,4 mm, 9,5 mm)
Capacité de plongée	0 - 1-3/8 po (0 - 35 mm)
Vitesse à vide	27 000 tr/min
Ampérage (120 V)	8,0 A
Hauteur hors-tout	8-17/32 po (217 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (763637-1), clé 13 (781006-4), clé 22 (781011-1), guide droit (164834-6), coffret de transport en plastique (824880-8)

Toupie 1-3/8 hp

3601B

- Grande molette graduée pour des réglages de profondeur faciles
- Poignée en D avec interrupteur à gâchette verrouillable pour le maximum de contrôle et de confort pendant les utilisations en continu

FICHE TECHNIQUE

Capacités du mandrin à pince:	1/4 po, 3/8 po et 1/2 po (6,4 mm, 9,5 mm, 12,7 mm)
Diamètre de la base	6-1/4 po (160 mm)
Vitesse à vide	23 000 tr/min
Ampérage (120 V)	8,5 A
Hauteur hors-tout	7-1/2 po (190 mm)
Poids net	7,9 lb (3,6 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Manchon de mandrin à pince 1/4 po (763803-0), clé 23 (781012-9), clé 21 (781029-2)
Illustrée avec plaque-guide en option

Toupie de 1 hp

3606

Toupie Légère Abordable

- Grand anneau calibré facilitant le réglage de la profondeur
- Deux poignées moulées optimisant le confort et la maniabilité
- Poids léger facilitant le maniement
- Bride de blocage d'arbre accélérant les changements de fraise à l'aide d'une seule clé



FICHE TECHNIQUE

Mandrins compatibles	1/4 po (6,4 mm)
Vitesse à vide	30 000 tr/min
Ampérage (120 V)	7,0 A
Hauteur hors tout	7 1/8 po (181 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé n° 17 (781008-0), cône de mandrin 1/4 po (763608-8)

Affleureuse 1/4 po - 3/8 po

RT0701C

- Compatible avec les guides de gabarit ordinaires à 2 pièces de Makita ou d'autres marques
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse compte tenu des matériaux ou du travail à faire
- Modèle à dessus plat pour procurer une plateforme stable pour les changements de fraise
- Bouton de verrouillage d'arbre permettant des changements de fraise faciles et rapides et éliminant le besoin de clés
- Base et boîtier en aluminium pour une robustesse et une précision accrues



Nouveau!

YouTube

Affleureuse Polyvalente Et Compacte Pour Le Maximum De Polyvalence

FICHE TECHNIQUE

Capacité du mandrin à pince	1/4 po, 3/8 po (6,35 mm, 9,53 mm)
Ampérage (120 V)	6,5 A
Vitesse à vide	10 000 - 30 000 tr/min
Horsepower maximal	1-1/4 hp
Hauteur hors-tout	7-7/8 po (200 mm)
Poids net	3,9 lb (1,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (763637-1), guide droit (122965-7), clé 13 (781039-9), clé 22 (781011-1)

Affleureuse 1/4 po - 3/8 po

RT0701CX8

- Compatible avec les guides de gabarit ordinaires à 2 pièces de Makita ou d'autres marques
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs

FICHE TECHNIQUE

Capacité du mandrin à pince	1/4 po, 3/8 po (6,35 mm, 9,53 mm)
Ampérage (120 V)	6,5 A
Vitesse à vide	10 000 - 30 000 tr/min
Horsepower maximal	1-1/4 hp
Hauteur hors-tout	7-7/8 po (200 mm)
Poids net	3,9 lb (1,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (763637-1), cône de mandrin à pince 3/8 po (763619-3), guide d'affleurage (122703-7), guide droit (122965-7), guide de gabarit 10 (343577-5), guide de gabarit 16 (193043-0), clé 13 (781039-9), clé 22 (781011-1), ensemble base plongeante (196094-2), ensemble base inclinable (196092-6), ensemble porte-guide (195564-8), ensemble base désalignée (196093-4), ensemble suceur à poussière - base plongeante (P-80011), ensemble suceur à poussière - base affleureuse (195559-1), poignée latérale (153489-2), sac à outils (831327-5)

Nouveau!

YouTube



Affleureuse Compacte Et Polyvalente Avec 4 Bases Optionnelles Pour Le Maximum De Polyvalence

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

3709X — Affleureuse 1/4 po

- Mécanisme à crémaillère pour du réglage de profondeur de précision
- Guide réglable pour l'affleurage des lamellés
- Corps mince et ergonomique pour le maximum de contrôle et de confort
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



FICHE TECHNIQUE

Type de base	Base transparente
Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,4 mm)
Ampérage (120 V)	4,0 A
Vitesse à vide	30 000 tr/min
Hauteur hors-tout	7-7/8 po (199 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
cône de mandrin à pince 1/4 po (763663-0), guide d'affleurage (122703-7), guide droit (122704-5), fraise droite 6E (733238-9), guide de gabarit 10 (343577-5), clé 10 (781036-5), clé 17 (781037-3), déflecteur de copeaux (418647-0), coffret de transport en aluminium (823293-0)

Affleureuse 1/4 po

3709

- Mécanisme à crémaillère pour du réglage de profondeur de précision
- Guide réglable pour l'affleurage des lamellés
- Corps mince et ergonomique pour le maximum de contrôle et de confort
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable





FICHE TECHNIQUE

Type de base	Base transparente
Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,4 mm)
Ampérage (120 V)	4,0 A
Vitesse à vide	30 000 tr/min
Hauteur hors-tout	7-7/8 po (199 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
cône de mandrin à pince 1/4 po (763663-0), guide d'affleurage (122703-7), guide droit (122704-5), guide droit 6E (733238-9), guide de gabarit 10 (343577-5), clé 10 (781036-5), clé 17 (781037-3), déflecteur de copeaux (418647-0)

ACCESSOIRES D'AFFLEUREUSE

N° de modèle	Guide de gabarit	Guide droit	Guide d'affleurage	Base d'affleureuse	Base inclinable	Plaque d'appui	Cône de mandrin 1/4 po
3709 3709X	343577-5	122704-5	122703-7	194267-1	122753-2	155263-4	763663-0



EMBOUTS POUR BORDURES DE PLASTIQUE LAMINÉ



De niveau – autoguidé

Pour les coupes affleurées et à angle droit des bordures de plastique laminé. Le petit diamètre permet d'effectuer des coupes complexes et des coupes de quarts précises. Guide de rogneuse non requis.

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
CARBURE SOLIDE	1/4 po	1/4 po	1-1/16 po	1/4 po	1-1/2 po	733128-0A



En biseau de 7° - autoguidé

Pour la coupe affleurée des bordures de plastique laminé de 7°. Le petit diamètres permet d'effectuer des coupes complexes et des coupes de quarts précises

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
CARBURE SOLIDE	3/16 po	1/4 po	1-1/16 po	1/4 po	1-1/2 po	733128-2A



À goujure double affleurée

Pour les coupes de niveau à 90° rapides, précises et en douceur.

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	1/4 po	1/2 po	1 po	1/4 po	2-1/2 po	733128-1A
	3/8 po	1/2 po	1 po	1/4 po	2 po	733128-7A
	3/8 po	1 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/2 po	733128-8A
	1/2 po	1/2 po	1-1/4 po	1/4 po	2 po	733128-9A
	1/2 po	1 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/2 po	733129-0A



À coupe affleurée et en biseau de 10°

Permet la coupe affleurée à 90° ou de biseau à 10° selon le réglage de la profondeur.

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
CARBURE SOLIDE	1/4 po	3/8 po	1 po	1/4 po	1-1/2 po	733128-5A



Sans limage

Élimine le limage manuel des laminés normalement requis après le rognage. Ces outils, spécialement conçus pour le lamineé, le couperont en affleuré et briseront la bordure tranchante en une seule opération.

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	1/8 po	3/8 po	1 po	1/4 po	1-7/8 po	733327-A



Rogneuse 15° en biseau (goujure double)

Pour coupes en biseau lisse 15°
ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE N° 733132-4A

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	1/2 po	9/32 po	1 po	1/4 po	1-7/8 po	733128-3A



Rogneuse 25° en biseau (goujure double)

Pour coupes en biseau lisse 25°
ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE N° 733132-4A

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
CARBURE SOLIDE	1/2 po	9/32 po	1 po	1/4 po	1-7/8 po	733128-4A

GABARIT D'ESCALIER

KJ150





Description

• Ce gabarit pour toupie est une façon éprouvée de couper les limons de façon rapide et précise.
• Taille: 27 po x 24-1/2 po (68,5 cm x 62,2 cm)

GUIDES DE GABARIT

N° de modèle	Taille des guides de gabarit	N° de pièce de guide de gabarit
3601B	 5/8 po	323018-7
3606		345387-6
RD1101		193366-6
RF1101		
RP1101		
RP0900K		345387-6
RP1801F		
RP2301FC		

MANDRINS À PINCE ET ADAPTATEURS POUR TOUPIES

N° de modèle	Écrou de mandrin	Adaptateurs de mandrin à pince			Guides			Plaques de base	
		D.i. 1/4 po	D.i. 3/8 po	D.i. 1/2 po	Micro-réglage	Droit	Affleureuse	Ordinaire	Transparente
3601B	763602-0	763803-0	763805-6	763623-2	-	123029-0	122343-1	411023-7	-
3606	763606-2	763608-8	-	-	-	123058-3	122343-1	411473-6	-
RD1101	763642-8	193214-9 **	763805-6	193215-7 **	193358-5	193073-1	-	417138-8	193155-9
RF1101	763642-8	193214-9 **	763805-6	193215-7 **	193358-5	193073-1	-	417138-8	193155-9
RP0900K	763615-1	763637-1	763619-3	-	193312-9	164834-6	122385-5	450819-1	-
RP1101	763642-8	193214-9 **	763805-6	193215-7 **	193358-5	193073-1	-	417138-8	193155-9
RP1801F	763674-5	763803-0	763805-6	763622-4	193312-9	342428-9 *	123022-4 *	450951-1	-
RP2301FC	763674-5	763803-0	763805-6	763622-4	193312-9	342428-9 *	123022-4 *	450951-1	-
RT0701C / X8	763615-1	763637-1	763619-3	-	-	122965-7	122703-7	-	-

*Utiliser avec l'ensemble base de guidage - n° de pièce 122256-6 / **Ensembles complets de mandrin à pince, y compris cône de mandrin et adaptateur approprié à la taille spécifiée.



ADAPTATEURS DE GUIDE DE GABARIT

N° de pièce	A	B	C	D	Pour modèles
321493-1	1-13/32 po	1-3/16 po	1-13/32 po	5/16 po	3601B
321492-3	1-3/16 po	1-3/8 po	9/32 po	-	3606, 3612C, RP1801F, RP2301FC, RT0701C

GUIDES DE GABARIT

Style	A	B	C	Pour modèles	N° de pièce
1 pièce 	19/64 po	3/8 po	29/64 po	3612C, 3620 RP0900K, RP1801F RP2301FC, RT0701C	164379-4
	23/64 po	7/16 po	33/64 po		164775-6
	7/16 po	1/2 po	33/64 po		164776-4
	9/16 po	5/8 po	33/64 po		193043-0
	45/64 po	25/32 po	33/64 po		164393-0
	15/16 po	1-1/16 po	33/64 po		164470-8
	63/64 po	1-9/64 po	19/32 po		163080-8
	1-1/16 po	1-3/16 po	33/64 po		164471-6
	1-29/64 po	1-37/64 po	29/64 po		164472-4
2 pièces 	5/16 po	3/8 po	5/16 po	3601B	323448-2
	7/16 po	1/2 po	5/16 po		323449-0
	9/16 po	5/8 po	5/16 po		323018-7
	9/16 po	5/8 po	9/16 po		321308-2
	11/32 po	7/16 po	3/16 po		323023-4
	57/64 po	1 po	7/16 po	RF1101, RD1101 RP1101	193235-1
	21/32 po	3/4 po	9/16 po		193261-0
	11/32 po	7/16 po	5/32 po		193262-8
	13/32 po	1/2 po	5/16 po		193263-6
	9/32 po	3/8 po	5/16 po		193264-4
	5/8 po	51/64 po	9/16 po		193265-2
	17/32 po	5/8 po	9/16 po		193266-0
	1/4 po	5/16 po	5/32 po		193267-8
	17/32 po	5/8 po	7/32 po		193366-6
	3/4 po	59/64 po	9/16 po		193367-4
	1-1/32 po	1-3/16 po	25/64 po		193368-2
	1-1/32 po	1-1/4 po	7/16 po		193369-0
	1-3/8 po	1-35/64 po	17/32 po		193372-1
Écrou de blocage pour guide de gabarit (M30)					252627-4

EMBOUTS POUR TOUPIES



Illustrée avec de l'équipement en option. La disponibilité peut varier d'un pays à l'autre.



À coupe affleurée très précise

Nouvelles fraises à ailettes tranchantes d'une rapidité exceptionnelle et offrant un fini très fin

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	3/4 po	1-1/2 po	1-1/4 po	1/2 po	3-7/8 po	733326-A



Droit – goujure double, tige 1/4 po

Pour les coupes et le rainurage généraux, lorsqu'un traitement en doucher et une vibration minimale sont de mise

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
CARBURE SOLIDE*	1/8	7/16 po	1-3/8 po	1/4 po	2 po	733003-1A
POINTE AU CARBURE	1/16 po	1/4 po	1-1/8 po	1/4 po	1-5/8 po	733250-A
	3/16 po	7/16 po	1-3/8 po	1/4 po	2 po	733003-2A
	1/4 po	3/4 po	1-3/16 po	1/4 po	2 po	733003-4A
	1/4 po	1 po	1-3/16 po	1/4 po	2 po	733003-6A
	5/16 po	1 po	1-1/8 po	1/4 po	2 po	733003-8A
	3/8 po	1 po	1-1/8 po	1/4 po	2-1/4 po	733004-0A
	7/16 po	1 po	1 po	1/4 po	2-1/8 po	733004-1A
	1/2 po	1 po	1-1/8 po	1/4 po	2-1/8 po	733004-2A
	5/8 po	3/4 po	1-1/8 po	1/4 po	2 po	733004-4A
	3/4 po	3/4 po	1-1/8 po	1/4 po	2 po	733004-6A



À goujure double affleurée

Pour les coupes de niveau à 90° rapides, précises et en douceur. Pilote à roulement à billes anti-rayures. (ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-1A) (ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE DE 3/8 po n° 733132-2B) (ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE DE1/2 po n° 733132-4A)

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	1/4 po	1/2 po	1 po	1/4 po	2-1/2 po	733128-1A
	3/8 po	1/2 po	1 po	1/4 po	2 po	733128-7A
	3/8 po	1 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/2 po	733128-8A
	1/2 po	1/2 po	1-1/4 po	1/4 po	2 po	733128-9A
	1/2 po	1 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/2 po	733129-0A
	1/2 po	1 po	1-1/4 po	1/2 po	3 po	733129-1A
	1/2 po	2 po	1-1/4 po	1/2 po	4 po	733274-A



À dos droit – goujure simple

Pour les coupes grossières, le rainurage et l'enlèvement de matière. La goujure simple assure un dégagement des copeaux plus efficace et une vitesse d'alimentation améliorée. La tige plus large de 1/2 po est plus solide pour les tâches de production.

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	1/4 po	1 po	1-3/16 po	1/4 po	2 po	733001-0A
	1/2 po	2 po	2-1/16 po	1/2 po	4-1/4 po	733002-6A



Droit – goujure double Tige 1/2 po

La tige plus large de 1/2 po est plus solide pour les tâches de production

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	3/8 po	1 po	1-1/4 po	1/2 po	2-3/4 po	733005-4A
	1/2 po	1 po	1-5/16 po	1/2 po	2-5/8 po	733252-A
	1/2 po	1-1/4 po	1-7/16 po	1/2 po	2-7/8 po	733005-6A
	1/2 po	1-1/2 po	1-1/4 po	1/2 po	3-1/8 po	733005-8A
	1/2 po	2 po	2 po	1/2 po	4-1/4 po	733005-9A
	1/2 po	2-1/2 po	1-1/16 po	1/2 po	4-1/2 po	733254-A
	3/4 po	1-1/4 po	1-1/4 po	1/2 po	2-7/8 po	733006-4A
	7/8 po	1-1/4 po	1-3/16 po	1/2 po	2-7/8 po	733006-6A
	1 po	1-1/4 po	1-3/16 po	1/2 po	2-7/8 po	733006-8A



Boîte à noyau

Pour le sciage radial de haute qualité, les rainures arrondies, le découpage de lettres, les roseaux, les cannelures et la décoration.

TYPE	RAYON	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	1/8 po	1/4 po	15/32 po	1-1/4 po	1/4 po	1-1/2 po	733008-2A
	3/16 po	3/8 po	9/16 po	1-1/4 po	1/4 po	1-1/2 po	733008-4A
	1/4 po	1-2 po	11/16 po	1-1/4 po	1/4 po	1-1/2 po	733008-6A
	5/16 po	5/8 po	11/16 po	1-1/4 po	1/4 po	1-1/2 po	733008-8A
	3/8 po	3/4 po	13/16 po	1-1/4 po	1/4 po	1-1/2 po	733009-0A
	1/2 po	1 po	5/8 po	15/16 po	1/4 po	1-3/4 po	733270-A



Pilote de panneau

Pour les coupes rapides des portes et fenêtres au travers des recouvrements. La partie active des pilotes perforateurs permet une coupe en plongée rapide et sert de pilote-guide sur les structures lorsque les panneaux sont installés.

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	1/4 po	3/4 po	1 po	1/4 po	2-1/2 po	733030-2A
	1/2 po	1-1/8 po	1-1/2 po	1/2 po	3-1/2 po	733030-6A



Roulement à billes supérieur droit - goujure double

Pour couper les rainures, les engravures et les feuillures. Coupe au niveau du roulement et produit une copie exacte du gabarit. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-5A

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	1/2 po	1/2 po	1 po	1/4 po	1-5/8 po	733325-A
	1/2 po	1 po	1-1/4 po	1/4 po	2 po	733012-1A
	5/8 po	1 po	7/8 po	1/4 po	2-1/8 po	733258-A
	3/4 po	1 po	13/16 po	1/4 po	2-1/4 po	733259-A
	1 po	1 po	1-1/8 po	3/8 po	2-3/4 po	733260-A



Arrondi à roulement à billes supérieur et rainure en V – goujure double

Pour les rainures décoratives lorsque le gabarit se trouve sur le dessus de la pièce à travailler. Produit une copie exacte du gabarit. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-5A

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	1/2 po	1/2 po	1-1/2 po	1/4 po	2 po	733013-1A
	1/2 po	1/2 po	1-1/2 po	1/4 po	2 po	733014-1A



Moulure demi-rond

Pour les moulures et les bordures décoratives. Arrondit les coins et produit des moulures à bordure étroite.Un réglage peu profond élimine le demi-rond supérieur. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-2B

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	3-1/16 po	3/8 po	1-1/4 po	1/4 po	1-3/4 po	733121-4A
	1/4 po	1/2 po	1-1/4 po	1/4 po	1-3/4 po	733121-6A
	5/16 po	1/2 po	1-1/4 po	1/4 po	1-7/8 po	733121-8A
	3/8 po	5/8 po	1-1/4 po	1/4 po	1-7/8 po	733122-0A
	1/2 po	3/4 po	1-1/4 po	1/4 po	2 po	733122-2A



Rainure en V

Pour le découpage de lettres ou de symboles, la décoration, l'imitation de planchéiage sur panneaux et les rainures sur les portes de meubles. La profondeur de coupe recommandée est de la moitié du diamètre de coupe (F).

TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	1/8 po	1/2 po	1-3/16 po	1/4 po	1-3/4 po	3/8 po	733009-2A
	7/16 po	3/4 po	1-5/16 po	1/4 po	1-7/8 po	5/8 po	733009-4A
	9/16 po	7/8 po	1 po	1/4 po	2 po	7/8 po	733009-5A



Queue d'aronde

Pour des joints et des doigts de queue d'aronde faits en douceur

TYPE	A	B	C	D	E	FRAISE	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	9/16 po	25/64 po	1-49/64 po	1/4 po	2-5/32 po	35˚	793372-7
	9/16 po	25/64 po	1-49/64 po	1/4 po	2-5/32 po	35˚	793373-5
	9/16 po	9/16 po	1-19/32 po	1/4 po	2-5/32 po	23˚	793374-3
	1/2 po	1/2 po	1-3/8 po	1/2 po	2-1/8 po	14˚	733265-A



Trou de serrure

Une coupe en plongée suivie d'un mouvement latéral de la toupie crée une fente pour les clés et les têtes de clou pour accrocher des cadres ou des plaques.

TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
POINTE AU CARBURE	3/8 po	3/8 po	1 po	1/4 po	1-1/2 po	733010-1A



Coins arrondis

Arrondit et profile en douceur les bordures décoratives. Un réglage plus profond crée un coin arrondi avec un demi-rond décoratif. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A

TYPE	A	B	C	D	E	LRG. DIAM.	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	1/8 po	1/2 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/4 po	-	733120-1A
	3/16 po	3/8 po	1-1/4 po	1/4 po	1-3/4 po	-	733120-0A
	1/4 po	1/2 po	1-1/4 po	1/4 po	1-3/4 po	-	733120-2A
	1/4 po	1/2 po	1-5/16 po	1/2 po	2-1/8 po	1 po	733291-A
	5/16 po	1/2 po	1-1/4 po	1/4 po	1-7/8 po	-	733120-4A
	3/8 po	5/8 po	1-1/4 po	1/4 po	1-7/8 po	-	733120-6A
	1/2 po	3/4 po	1-1/4 po	1/4 po	2 po	-	733120-8A
	3/8 po	5/8 po	1-1/2 po	1/2 po	2-1/4 po	-	733121-0A
	1/2 po	3/4 po	1-1/2 po	1/2 po	2-3/8 po	-	733121-2A
	(1)* 5/8 po	7/8 po	1-5/16 po	1/2 po	2-3/8 po	1-3/4 po	733292-A
	(2)* 3/4 po	1 po	1-5/16 po	1/2 po	2-3/8 po	2 po	733293-A
	(3)* 1 po	1-1/4 po	1-3/8 po	1/2 po	3-3/16 po	2-1/2 po	733329-A

Maximum:
(1)–14 000
(2)–14 000
(3)–12 000

Cavet

Pour les moulures et les bordures décoratives. Donne des rayons inversés. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-2A



TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	1/4 po	3/8 po	1 po	1/4 po	1-3/4 po	733122-6A
	3/8 po	1/2 po	1 po	1/4 po	1-3/4 po	733122-8A
	1/2 po	5/8 po	1 po	1/4 po	1-7/8 po	733123-0A

Refeuillement

Pour le refeuillement ou la coupe en feuillure des bordures sans les guides de la toupie. Autoguidé. Populaire dans les ateliers de mobilier et les chantiers maritimes. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	3/8 po	1/2 po	1-7/16 po	1/4 po	1-3/8 po	1-1/4 po	733124-2A
	3/8 po	1/2 po	1-5/16 po	1/2 po	2-1/4 po	1-1/4 po	733282-A

Doucine romaine

Pour les moulures et les bordures décoratives. Populaire dans les boutiques de mobilier et les chantiers maritimes. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-2A



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	5/32 po	5/8 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/16 po	-	733123-2A
	5/32 po	5/8 po	1-5/16 po	1/2 po	2-7/16 po	1 po	733279-A
	1/4 po	7/8 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/4 po	-	733123-4A
	1/4 po	7/8 po	1-5/16 po	1/2 po	2-5/8 po	1-3/8 po	733280-A

Classique

Donne une beauté classique aux coupes de bordures ou de moulures. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A



TYPE	R1	R2	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	3/16 po	5/16 po	1/2 po	1 po	1/4 po	2-1/16 po	1-1/4 po	733125-0A
	1/4 po	7/32 po	5/8 po	-	1/4 po	2-3/32 po	1-1/2 po	733125-2A

Moulure cornière

La jolie coupe de bordure s'harmonise avec plusieurs types de moulures anciennes. Les différents réglages de profondeur et le nombre de passage sur la pièce créent des finis variés. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	1/8 po	9/16 po	1 po	2-1/8 po	7/8 po	7/8 po	733125-8A

Chanfreinage

Pour les bordures de moulures biseautées et les moulures à angle décoratives des joints de panneaux. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-2A



TYPE	A	B	C	D	E	F	FRAISE	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	5/8 po	1/2 po	1/2 po	1/4 po	2 po	1-1/4 po	45°	733124-4A
	5/8 po	1/2 po	5/8 po	1/2 po	2-3/8 po	1-1/4 po	45°	733285-A
	1-1/8 po	13/16 po	5/8 po	1/2 po	2-5/8 po	2 po	45°	733286-A
	21/32 po	11/16 po	5/8 po	1/4 po	2-1/4 po	27/32 po	15°	733287-A
	13/16 po	15/16 po	5/8 po	1/2 po	2-7/8 po	1-1/4 po	22-1/2°	733288-A

Refeuillement - goujure double à quatre roulements à billes

*Quatre profondeurs de roulement à billes : 1/2 po, 7/16 po, 3/8 po et 5/16 po. Pilote à roulement à billes P.C.



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	*	1/2 po	1-5/16 po	1/4 po	1-7/8 po	1-3/8 po	733283-A
	*	1/2 po	1-5/16 po	1/2 po	2-1/4 po	1-3/8 po	733284-A

Doucine romaine double - goujure double à guide à roulement à billes



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	1/4 po	7/8 po	15/16 po	1/4 po	2-1/4 po	1-3/8 po	733281-A

Rive ondulée

Formes arrondies continues pour les bordures et moulures. La surface obtenue tend à demeurer exempte de poussière lors de l'utilisation. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	5/32 po	11/16 po	1-1/4 po	2-3/16 po	1-1/4 po	1-1/4 po	733125-6A

Cavet et moulure demi-rond

Pour de très jolies bordures décoratives ou la coupe de moulures. ROULEMENT À BILLES DE RECHANGE n° 733132-4A



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	5/32 po	1/2 po	1 po	1/4 po	2 po	1-1/8 po	733126-0A

Fraise arrondie - goujure double

Toupille entièrement la bordure de la pièce à travailler en forme arrondie. Fonctionne avec les pièces plus épaisses et donne des bouts complètement arrondis avec des côtés aplatis.



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	3/8 po	3/4 po	1-5/16 po	1/2 po	1-3/4 po	1-1/8 po	733295-A

Doucine à fraises pour panneau en relief vertical

Conçu pour les tables de toupie seulement. Ne coupe pas les formes voûtées ou arrondies.



TYPE	A	B	C	D	E	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	1-3/16 po	1-5/8 po	1-3/8 po	1/2 po	3-1/2 po	733332-A

Cavet à fraises pour panneau en relief vertical

Conçu pour les tables de toupie seulement. Ne coupe pas les formes voûtées ou arrondies.



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	1-1/8 po	1-5/8 po	1-5/16 po	1-3/8 po	1/2 po	3-1/8 po	733333-A

Doucine et moulure à fraises pour panneau en relief vertical

Conçu pour les tables de toupie seulement. Ne coupe pas les formes voûtées ou arrondies.



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	1-3/16 po	1-5/8 po	1-3/8 po	1/2 po	3-1/8 po	-	733334-A

Fraises pour bordures de mains courantes et de tables

Ces fraises de toupies spéciales servent à la coupe de bordures de dessus de table ou en combinaison avec les fraises profilées pour les côtés de mains courantes.



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	1-3/4 po	5/8 po	-	1/2 po	2-1/2 po	-	733328-A

Fraise pour panneau en relief - doucine à goujure double à guide à roulement à bille

Maximum 20 000 tr/min



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	1-11/16 po	11/16 po	5/8 po	1/2 po	2-1/2 po	-	733303-A
	1-7/16 po	7/8 po	5/8 po	1/2 po	3-3/8 po	-	733305-A

Fraise à blocage à 45°

La première pièce est coupée à plat, et la deuxième perpendiculairement à la première pour un montage parfait. Aucun réglage de profondeur requis si le bois est centré sur le bout métallique de la fraise.



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	2-11/16 po	1-3/16 po	1-3/8 po	1/2 po	2-5/8 po	-	733335-A

Ensemble réversible pour montants et traverses doucine avec guide à roulement à billes

Coupe les montants et les traverses, en retournant simplement la fraise. Cales comprises pour un alignement parfait avec les matériaux de 5/8 po - 7/8 po.



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	3/8 po	3 po	7/8 po	1/2 po	7/8 po	1-3/4 po	733306-A

Doucine pour montants et traverses - deux morceaux

Comprend deux ensembles complets de couteaux, d'arbres, de roulements à billes, etc.



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	3/8 po	3-5/16 po	7/8 po	1/2 po	-	-	733336-A

Cavet pour montants et traverses - deux morceaux

Comprend deux ensembles complets de couteaux, d'arbres, de roulements à billes, etc.



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	3/8 po	3-5/16 po	7/8 po	1/2 po	-	-	733337-A

Quadraset 2 - rainurage à ailette réglable

Nouvelles fraises à ailettes tranchantes d'une rapidité exceptionnelle et offrant un fini très fin.



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	1/8 po	1/2 po	3 po	1/2 po	1-7/8 po	-	733331-A

Ensemble réversible pour languettes et rainures - deux ailettes avec guide à roulement à billes

Effectue des coupes en languettes et des rainures, en retournant simplement la fraise. Cales comprises pour un alignement parfait avec les matériaux de 1/2 po - 3/4 po.



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	3/8 po	3-5/16 po	7/8 po	1/2 po	-	-	733337-A

Ensembles pour rainurage - goujure triple



TYPE	A	B	C	D	E	F	N° DE PIÈCE
PILOTE À ROULEMENT À BILLES P.C.	1-7/8 po	1/16 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/8 po	-	733126-2A
	1-7/8 po	5/64 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/8 po	-	733330-A
	1-7/8 po	3/32 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/8 po	-	733126-3A
	1-7/8 po	1/8 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/8 po	-	733126-4A
	1-7/8 po	5/32 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/8 po	-	733300-A
	1-7/8 po	1/4 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/8 po	-	733126-6A
	1-7/8 po	3/16 po	1-1/4 po	1/4 po	2-1/8 po	-	733126-5A

9404, 9920, 9903 — Ponceuses à bande

Dessus Plat Permettant Le Retournement De L'outil Pour L'utiliser Comme Ponceuse Fixe

- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau ou du genre de travail
- Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
- Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande
- Côté droit profilé permettant le ponçage affleurant le long des murs
- Poignée avant ergonomique pour l'amélioration du contrôle et du confort

Vitesse variable



FICHE TECHNIQUE

Vitesse de la bande		690 -1 440 pi/min (210 - 438 m/min)
Ampérage (120 V)		8,8 A
Longueur du cordon		16,4 pi (5 m)
9404:	Dimensions de la bande	4 po x 24 po (100 mm x 610 mm)
	Longueur hors-tout	13-1/8 po (334 mm)
	Poids net	10,6 lb (4,8 kg)
9920:	Dimensions de la bande	3 po x 24 po (76 mm x 610 mm)
	Longueur hors-tout	13-1/8 po (334 mm)
	Poids net	9,9 lb (4,5 kg)
9903:	Dimensions de la bande	3 po x 21 po (76 x 533 mm)
	Longueur hors-tout	11-5/8 po (296 mm)
	Poids net	9,5 lb (4,3 kg)

9404



Dimensions de la bande
4 po x 24 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bande abrasive 4 po x 24 po grain 80 (1 ch. 794133-C-2), sac à poussières (122591-2), plaque liège caoutchouté (423314-4), plaque carbone (423317-8)

9920



Dimensions de la bande
3 po x 24 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bande abrasive 3 po x 24 po grain 80 (1 ch. 742312-8C), sac à poussières (122591-2), plaque liège caoutchouté (423313-6), plaque de carbone (423316-0)

9903



Dimensions de la bande
3 po x 21 po

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bande abrasive 3 po x 21 po grain 80 (1 ch. 742308-3), sac à poussières (122591-2), plaque liège caoutchouté (423312-8), plaque carbone (423315-2)

Ponceuse à bande 4 po x 24 po

9403

Construction à Labyrinthe Protégeant Le Moteur Contre La Contamination

- Puissant moteur pour les travaux de grande production
- Côté droit profilé permettant le ponçage affleurant le long des murs
- Cordon d'alimentation sur la partie supérieure de la poignée arrière pour plus de commodité
- Sac à poussières pivotant sur 360° pour son placement optimal pendant l'utilisation
- Poignée avant ronde et ergonomique pour l'amélioration du contrôle et du confort



FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la bande	4 po x 24 po (100 mm x 610 mm)
Vitesse de la bande	1 640 pi/min. (500 m/min.)
Ampérage (120 V)	11,0 A
Longueur hors-tout	13-7/8 po (353 mm)
Longueur du cordon	16,4 pi
Poids net	12,6 lb (5,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bande abrasive 4 po x 24 po grain 80 (1 ch. 742322-9), sac à poussières (122562-9), plaque liège caoutchouté (421646-3), plaque d'acier (344620-3)

Ponceuse à bande 3 po x 24 po

9924DB

Modèle Robuste Pour Service Intensif

- Base surdimensionnée permettant le ponçage affleurant
- Conception innovante pour le ponçage affleurant le long des murs en utilisant le nez et le côté de la ponceuse
- Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
- Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande
- Cordon d'alimentation ultralong pour une maniabilité améliorée



FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la bande	3 po x 24 po (76 mm x 610 mm)
Vitesse de la bande	1 300 pi/min. (396 m/min.)
Ampérage (120 V)	7,8 A
Longueur hors tout	14 po (355 mm)
Longueur du cordon	16,4 pi (355 mm)
Poids net	10,6 lb (4,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Courroie abrasive à grain 80 (1 ch. 742312-8C), sac à poussière (122296-4), plaque en caoutchouc-liège (423035-8), plaque carbone (423036-6)

Ponceuse à bande 3 po x 18 po

9911KX1

Dessus Plat Permettant Le Retournement De L'outil Pour L'utiliser Comme Ponceuse Fixe

- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau ou du genre de travail
- Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
- Système d'alignement automatique avec centrage automatique de la bande

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la bande	3 po x 18 po (76 mm x 457 mm)
Vitesse de la bande	250 - 900 pi/min (75 - 270 m/min)
Ampérage (120 V)	5,6 A
Longueur hors tout	10-3/8 po (262 mm)
Longueur du cordon	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



Vitesse variable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bande abrasive 3 po x 18 po grain 80 (1 ch. 794551-A), sac à poussières (122548-3), plaque d'acier (344586-7), coffret de transport en plastique (824982-0)

Ponceuse à bande 1-3/16 x 21 po

9031

- Bande étroite et poulie avant exposée pour le ponçage des places difficilement accessibles et des surfaces irrégulières
- Poignée latérale à positions multiples pour la polyvalence et le confort
- Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu



Contrôle de vitesse variable

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la bande	1-3/16 po x 21 po (30 mm x 533 mm)
Vitesse de la bande	660 - 3 300 pi/min (200 - 1 000 m/min.)
Ampérage (120 V)	5,0 A
Longueur hors tout	15 po (380 mm)
Longueur du cordon	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bande abrasive 2 de chaque: (grain 40 : 742301-7, grain 60 : 742302-5, grain 80 : 742303-3, grain 100 : 742304-1, grain 120 : 742305-9), poignée latérale (153489-2)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Ponceuse à bande 3/8 po x 21 po

9032

Ponceuse / Lime Permettant De Travailler Dans Les Places Difficilement Accessibles

- Bandes et bras de ponçage de 1/4 po (125157-7), 3/8 po et 1/2 (125159-3) po de large disponibles pour diverses utilisations
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau ou du genre de travail
- Bouton d'alignement précis de la bande pour un réglage facile de sa position
- Changements de bande faciles et rapides avec le levier de tensionnement de la bande
- Bras de ponçage pivotant jusqu'à 90° vers le bas ou 10° vers le haut pour le maximum de polyvalence
- Rouleau de tension mince pour le ponçage et le limage dans les places difficilement accessibles

FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la bande	3/8 po x 21 po (9 mm x 533 mm)
Vitesse de la bande	980 - 5 600 pi/min (300 - 1 700 m/min)
Profondeur de ponçage maximale	4-5/16 po (110 mm)
Ampérage (120 V)	4,4 A
Longueur hors tout	16-1/2 po (420 mm)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)
Longueur du cordon	8,2 lb (2,5 m)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)

ACCESSOIRES EN OPTION
Bras de ponçage 1/4 po (125157-7)
Bras de ponçage 1/2 po (125159-3)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Bandes abrasives grain 80 (2 ch. A-34469)



Vitesse variable

SUPPORTS DE PONCEUSE À RUBAN



N° de modèle	Description	N° de pièce
9032	Support de ponceuse à ruban	193618-5
9903, 9904, 9920		193055-3
9924DB		122299-8

PATINS DE PONÇAGE POUR PONCEUSES À BANDE





N° de modèle	Description	N° de pièce
9404	Ensemble patin de ponçage pour ponceuses à bande	193072-3
9903		193070-7
9920		193071-5

PINCES DE PONCEUSE À BANDE



N° de pièce	Description	Pour modèle
192694-6	Pinces de ponceuse à bande (jeu of 2)	9911KX1

PLAQUES DE PONCEUSE À BANDE

Modèle	Plaque en acier	Plaque en liège	Plaque en liège
			
9403	344620-3	421646-3	421648-9
9404	151751-9	423314-4	423317-8
9903	151749-6	423312-8	423315-2
9911KX1	344586-7	-	-
9920	151750-1	423313-6	423316-0
9924DB	341705-6	423035-8	423036-6

• La plaque en acier peut être utilisée comme remplacement en option de la plaque en graphite

BANDES ABRASIVES POUR PONCEUSES À BANDE

Taille		Utilisation	Pour modèles	Grain	Qté / 2	Qté / 10
	1/4 po x 21 po (avec ensemble bras 125157-7)	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux	9032	40	-	A-34512
				60	-	A-34528
				80	-	A-34534
				100	-	A-34540
				120	-	A-34556
	3/8 po x 21 po (avec ensemble bras 125158-5)	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux		40	-	A-34447
				60	-	A-34453
				80	-	A-34469
				100	-	A-34475
				120	-	A-34481
	1/2 po x 21 po (avec ensemble bras 125159-3)	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux		40	-	A-34562
				60	-	A-34578
				80	-	A-34584
				100	-	A-34590
				120	-	A-34609
	1-1/8 po x 21 po	Carbure de silicium pour le verre	9031	60	-	742301-B
				80	-	742301-C
				120	-	742301-D
				180	-	742301-F
				240	-	742301-G
				320	-	742301-I
		Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux		40	-	742301-7
				60	-	742302-5
				80	-	742303-3
				100	-	742304-1
				120	-	742305-9
				150	-	742334-2
				180	-	742336-A
				220	-	742337-A
				240	-	742335-A
	3 po x 18 po	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux	9911KX1	40	794552-A-2	794552-A
				60	794553-A-2	794553-A
				80	794551-A-2	794551-A
				100	794554-A-2	794554-A
				120	742313-A-2	742313-A
	3 po x 21 po	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux	9903	40	794119-F-2	742306-7
				60	794119-A-2	742307-5
				80	794119-B-2	742308-3
				100	794119-C-2	742309-1
				120	794119-D-2	742310-6
				150	794119-E-2	742311-4
	3 po x 24 po	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux	9920 9924DB	40	794237-A-2	742312-8A
				60	794237-B-2	742312-8B
				80	794237-C-2	742312-8C
				100	794237-D-2	742312-8D
				120	794237-E-2	742312-8E
				150	794237-F-2	742312-8F
	4 po x 24 po	Oxyde d'aluminium pour le bois, le fer et les métaux	9403 9404	40	-	742320-3
				60	-	742321-1
				80	794133-C-2	742322-9
				100	794133-D-2	742323-7
				120	794133-E-2	742324-5
				150	794133-F-2	742325-3

Ponceuse de finition 1/2 feuille

BO4900V

Ponçage Doux Pour Des Travaux Professionnels

- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau ou du genre de travail
- Balancier amélioré minimisant les vibrations
- Sac à poussières en papier pour faciliter la mise au rebut
- Système amélioré de dépoussiérage à travers le patin
- Grand levier de serrage pour des changements de papier de verre faciles et rapides

FICHE TECHNIQUE

Dimensions du patin	4-1/2 po x 9 po (115 mm x 229 mm)
Dimensions du papier abrasif:	
Levier de serrage	4-1/2 po x 11 po (115 mm x 280 mm)
Velcro	4-1/2 po x 9-1/8 po (115 mm x 232 mm)
Orbites par minutes	4 000 -10 000 orb/min
Ampérage (120 V)	2,9 A
Longueur hors tout	11-3/8 po (289 mm)
Longueur du cordon	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



Vitesse variable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Papier abrasif 4-1/2 po x 11 po grain 120 (1 ch. A-14093), support de sac à poussières en papier (193525-2), Sac à poussières en papier (1 ch. 193526-0), patin à velcro (193522-8) **ACCESSOIRE EN OPTION Sac à poussières en toile (151517-7)**

Ponceuse 1/4 de feuille

BO4555K

Entièrement à Roulements à Billes Pour Un Fonctionnement Doux Et Une Robustesse Maximale

- Serre-papier facile à manier
- Système de dépoussiérage à travers le patin hautement efficace
- Couvre-interrupteur en caoutchouc réduisant la contamination du moteur
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE

Dimensions du patin	4-3/8 po x 4 po (112 mm x 102 mm)
Dimensions du papier abrasif	4-1/2 po x 5-1/2 po (114 mm x 102 mm)
Orbites par minute	14 000 orb/min
Ampérage (120 V)	2,0 A
Hauteur hors-tout	5-1/8 po (131 mm)
Longueur du cordon	6,6 pi (2,0 m)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de papiers abrasifs 4-1/2 po x 5-1/2 po (1 de chaque : grain 60, grain 100, grain 150) (794296-0), sac à poussières (135222-4), plaque à perforer (450066-4), coffret de transport en plastique (824806-0)

Ponceuse 1/4 de feuille

BO4557

Entièrement à Roulements à Billes Pour Un Fonctionnement Doux Et Une Robustesse Maximale

- Serre-papier facile à manier
- Système de dépoussiérage à travers le patin hautement efficace

FICHE TECHNIQUE

Dimensions du patin	4-3/8 po x 4 po (112 mm x 102 mm)
Dimensions du papier abrasif	4-1/2 po x 5-1/2 po (114 mm x 102 mm)
Orbites par minutes	14 000 orb/min
Ampérage (120 V)	1,6 A
Longueur hors tout	5-1/8 po (131 mm)
Longueur du cordon	6,6 pi (2,0 m)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de papiers abrasifs 4-1/2 po x 5-1/2 po (1 de chaque : grain 60, grain 100, grain 150) (794296-0), sac à poussières (135222-4), plaque à perforer (450066-4)

1/3 Sheet Finishing Sander

BO3710

- Puissant moteur avec plus de puissance absorbée et un meilleur refroidissement pour les utilisations ardues
- Boîtier modifié réduisant la hauteur et abaissant le centre de gravité pour améliorer la maniabilité
- Grand levier de serrage pour des changements de papier de verre faciles et rapides
- Interrupteur à gâchette de grande taille pour un maniement confortable
- Base en aluminium rigide avec manchons spongieux pour la robustesse et l'amortissement efficace des vibrations

FICHE TECHNIQUE

Dimensions du patin	3-5/8 po x 7-1/4 po (93 mm x 185 mm)
Dimensions du papier abrasif	3-5/8 po x 9 po (93 mm x 228 mm)
Orbites par minute	11 000 orb/min
Ampérage (120 V)	1,7 A
Longueur hors-tout	10 po (253 mm)
Longueur du cordon	6,6 pi (2,0 m)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Papier abrasif 3-5/8 po x 9 po grain 120, sac à poussières (140115-2), plaque à perforer (451271-6), Plaque de presse (140441-9)

PAPIER ABRASIF POUR PONCEUSES DE FINITION

Taille / Type	Dimensions	Grain	5 / emb.	10 / emb.	10 / emb. (vrac)
1/4 feuille / 6 trous 	4-3/8 po x 4 po	60	742529-7	-	-
		80	742520-A	-	-
		100	742530-2	-	-
		150	742531-0	-	-
		240	742521-A	-	-
		320	742528-A	-	-
Assortiment (2 de chaque : G 60, G 100, G 150)				742529-7-A	
1/4 feuille / pince 	4-1/2 po x 5-1/2 po	60	-	794216-4	-
		80	742523-95	-	-
		100	-	794215-6	-
		150	-	794214-8	-
1/3 feuille / pince 	3-5/8 po x 9 po	60	-	794156-6	-
		80	-	794471-8	-
		100	-	794157-4	-
		150	-	794158-2	-
1/2 feuille / 10 trous 	4-1/2 po x 9 po	60	A-14130C	-	-
		80	A-14146C	-	-
		100	A-14152C	-	-
		120	A-14168C	-	-
		150	A-14174C	-	-
		180	A-14180C	-	-
		240	A-14196C	-	-
		360	A-14202C	-	-
1/2 feuille / pince 10 trous 	4-1/2 po x 11 po	60	-	A-14065	794210-6
		80	A-14071C	A-14071	794470-0
		100	-	A-14087	794209-1
		120	A-14093C	A-14093	794212-2
		150	A-14102C	A-14102	794213-0
		180	A-14118C	A-14118	794211-4
		240	A-14124C	A-14124	-
		320	A-14128C	-	-

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Ponceuse omnidirectionnelle / de finition 6 po

BO6050J

Modèle NOUVEAU Et PERFECTIONNÉ Pour Du Ponçage Et Du Polissage De Production Intensive

- Mode Orbital Asynchrone (ponçage Fin) Et Mode Orbital Asynchrone Avec Rotation Forcée (ponçage à Gros Grain)
- Protège-patin patin amovible pour empêcher les endommagements du patin lorsqu'on travaille près des murs
- Moteur à démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche

FICHE TECHNIQUE

Diamètre du patin	6 po (150 mm)
Diamètre du disque abrasif	6 po (150 mm)
Orbites par minute	1 600 - 6 800 orb/min
Grandeur d'excentricité	7/32 po (5,5 mm)
Ampérage (120 V)	6,6 A
Hauteur hors-tout	5-3/4 po (145 mm)
Longueur hors-tout	13 po (330 mm)
Longueur du cordon	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)



Nouveau!

YouTube

Vitesse variable ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Disque abrasif 6 po grain 120 (1 ch. 794610-0), poignée latérale (143328-4), protège-patin (456127-8), patin (197314-7), suceur (143326-8), coffret d'outils interverrouillable (197212-5)

Ponceuse omnidirectionnelle 6 po

BO6030

Ponceuse Omnidirectionnelle Professionnel Pour Une Utilisation Prolongée Patin Velcro

- Poignée avant amovible pour le ponçage dans les places difficilement accessibles
- Frein de patin arrêtant rapidement le moteur lorsque l'interrupteur est déactionné
- Orbite aléatoire rapide pour du ponçage agressif
- Bouton de verrouillage pour l'utilisation en continu
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau ou du genre de travail

FICHE TECHNIQUE

Diamètre du patin	6 po (150 mm)
Diamètre du disque abrasif	6 po (150 mm)
Orbites par minute	4 000 - 10 000 orb/min
Grandeur d'excentricité	1/8 po (3 mm)
Ampérage (120 V)	2,7 A
Hauteur hors-tout	7-1/8 po (181 mm)
Longueur hors-tout	12-1/8 po (309 mm)
Longueur du cordon	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

Vitesse variable



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Disque abrasif 6 po grain 120 (1 Ea. 794610-0), porte-clé (410047-0), clé hexagonale 5 (783203-8), sac à poussières (151517-7), patin velcro (A-91207)

BO5030, BO5031K — Ponceuses omnidirectionnelle 5 po

Patin Velcro

- Moteur haute puissance avec de grands roulements à billes pour un accroissement de la robustesse pendant les ponçages ardus
- Frein de patin arrêtant rapidement le moteur lorsque l'interrupteur est déactionné
- Orbite aléatoire rapide pour du ponçage agressif
- Système de dépoussiérage permettant une utilisation plus efficace
- Couvre-interrupteur en caoutchouc réduisant la contamination du moteur
- Poignée profilée, ergonomique et caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE

Diamètre du patin	4-7/8 po (123 mm)
Diamètre du disque abrasif	5 po (125 mm)
Orbites par minute:	
BO5030	12 000 orb/min
BO5031K	4 000 - 12 000 orb/min
Grandeur d'excentricité	1/8 po (2,8 mm)
Ampérage (120 V)	3,0 A
Longueur hors tout	6 po (153 mm)
Longueur du cordon	6,6 pi (2,0 m)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

Vitesse variable



BO5030

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Disque abrasif 5 po grain 120 (1 ch. 794520-1), sac à poussières (135222-4), patin velcro (743081-8)

BO5031K

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Disque abrasif 5 po grain 120 (1 ch. 794520-1), sac à poussières (135222-4), patin velcro (743081-8), coffret de transport en plastique (824562-2)

5˝ Random Orbit Sander

BO5041K

Patin Velcro[MD]

- Poignée avant pivotante pouvant être installée n'importe où autour du boîtier du moteur pour le confort maximal pendant l'utilisation
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de ponçage en fonction du matériau ou du genre de travail
- Frein de patin arrêtant rapidement le moteur lorsque l'interrupteur est déactionné
- Orbite aléatoire rapide pour du ponçage agressif
- Système de dépoussiérage permettant une utilisation plus efficace

FICHE TECHNIQUE

Diamètre du patin	4-7/8 po (123 mm)
Diamètre du disque abrasif	5 po (125 mm)
Orbites par minute	4 000 - 12 000 orb/min
Grandeur d'excentricité	1/8 po (2,8 mm)
Ampérage (120 V)	3,0 A
Longueur hors-tout	8-5/8 po (218 mm)
Longueur du cordon	6,6 pi (2,0 m)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)



Vitesse variable

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Disque abrasif 5 po grain 120 (1 ch. 794520-1), sac à poussières (135222-4), patin velcro (743081-8), poignée (125779-3), coffret de transport en plastique (824562-2)

5˝ Disc Sander

GV5010

- Puissant moteur pour l'efficacité maximale de ponçage
- Utilisable d'une seule main ou avec poignée latérale pour le confort maximal de l'utilisateur
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Patin en plastique	4-3/4 po (120 mm)
Disque abrasif	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	5 000 tr/min
Ampérage (120 V)	3,9 A
Longueur hors-tout	7-7/8 po (200 mm)
Longueur du cordon	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	2,6 lb (1,2 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Disque abrasif 5 po grain 80 (794320-9), patin en plastique (743025-8), poignée latérale (152491-2), rondelle n° 10 (253951-8), boulon hexagonal (265812-0), clé hexagonale 5 (783203-8), porte-clé (410047-0)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

PAPIER ABRASIF POUR PONCEUSES OMNIDIRECTIONNELLES

Diamètre	Style	Grain	Pour modèles	5 / emb.	50 / emb.
5 po	Velcro 8 trous 	60	BO5030 BO5031K BO5041K DBO180Z	794518-8	794518-8-50
		80		794519-6	794519-6-50
		100		794523-A	794523-A-50
		120		794520-1	794520-1-50
		180		794521-9	794521-9-50
		240		794522-7	794522-7-50
		320		742526-A	742526-A-50
		400		742527-A	742527-A-50
				10 / emb.	
6 po	Velcro 8 trous 	40	BO6030 BO6040 BO6050J	794607-9	-
		60		794608-7	-
		80		794609-5	-
		120		794610-0	-
		180		794611-8	-
		240		794612-6	-
		400		794613-4	-
				10 / emb.	
	Nouveau! Velcro 15 trous pour le bois 	40		B-51415	-
		60		B-51421	-
		80		B-51437	-
		100		B-51443	-
		120		B-51459	-
		180		B-51465	-
		240		B-51471	-
		320		B-51487	-
		400		B-51493	-
	Nouveau! Velcro 15 trous pour la peinture 	40		B-51502	-
		60		B-51518	-
		80		B-51524	-
		100		B-51530	-
		120		B-51546	-
		180		B-51552	-
		240		B-51568	-
		320		B-51574	-
		400		B-51580	-

BÂTON DE NETTOYAGE

777777-A	Description
	Prolonge la durée de vie de la courroie et du disque

BOÎTE À POUSSIÈRE POUR PONCEUSE OMNIDIRECTIONNELLE

135246-0

- Solide boîte en plastique ABS pour l'utilisation avec les sacs-filtres « Fleece » ou les sacs à déchets en papier
- Remplacement idéal des sacs à poussière en toile ordinaires
- Captage amélioré des poussières par rapport aux sacs à poussière en toile
- Les sacs-filtres « fleece » et les sacs à déchets en papier permettent une élimination rapide des déchets



Sacs-filtres « Fleece » (5 / emb.)	Sacs à déchets en papier (5 / emb.)
195133-5 	194746-9 

ACCESSOIRES DE DÉPOUSSIÉRAGE POUR PONCEUSES






Modèle	Sac à poussière en toile	Porte-sac à poussière papier / filtre	Sac à poussière en papier	Sac-filtre à poussière
Ponceuses à bande				
9403	122562-9	-	-	-
9404, 9903, 9920	122591-2	-	-	-
9911KX1	122548-3	-	-	-
9924DB	122296-4	-	-	-
Ponceuses de finition				
BO3710	140115-2	135246-0	194746-9 (5 / emb.)	195133-5 (5 / emb.)
BO4555K, BO4557	166078-4			
BO4900V	151517-7	193525-2	193526-0 (5 / emb.)	194566-1 (5 / emb.) 194565-3 (10 / emb.)
Ponceuses omnidirectionnelles				
BO5030, BO5031K BO5041K, DBO180Z	166078-4	135246-0	194746-9 (5 / emb.)	195133-5 (5 / emb.)
BO6030	151517-7	193525-2	193526-0 (5 / emb.)	194566-1 (5 / emb.) 194565-3 (10 / emb.)

ACCESSOIRES DE PONÇAGE









Modèle	Plaque à perforer	Patin d'appui PAA ou pince	Patin d'appui Velcro	Patin à profilés Velcro	Patins de polissage à velcro Feutre	Éponge	Laine
Ponceuses de finition							
BO3710	451271-6	140441-9	-	-	-	-	-
BO4555K	450066-4	158323-1	-	-	-	-	-
BO4557		158324-9	-	-	-	-	-
BO4900V	192523-3	193523-6	193522-8	-	-	-	-
Ponceuses omnidirectionnelles							
BO5030, BO5031K, BO5041K	-	743056-7	743081-8	743022-A	794559-4	794558-6	794560-9
BO6030 / BO6040	-	-	A-91207	-	193288-0	-	794619-2
BO6050J	-	-	Nouveau! 197315-5 (Haute), 197314-7 (Faible) 197316-3 (Super doux) 197317-1 (Polissage)	-		-	
DB0180Z	-	743056-7	743081-8	743022-A	196152-4	794558-6	794560-9

Rabot 12 1/4 po

KP312

Tête De Coupe à Deux Lames Offrant Une Vitesse De 24 000 Coupes/min

- Puissance de coupe et de taille, et rendement inégalés
- Semelle plus large et solide offrant une stabilité accrue
- Rouleau avant facilitant le déplacement sur les matériaux rudes
- Règle de guidage optimisant l'utilisation de la largeur de rabotage maximale
- Courroie rainurée en V transmettant efficacement la puissance du moteur aux lames

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Largeur de coupe	12 1/4 po (312 mm)
Profondeur de coupe	1/8 po (3.5 mm)
Vitesse à vide	12 000 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur du cordon	33 pi (10 m)
Longueur hors tout	21 3/4 po(551 mm)
Poids net	40,6 lb (18,4 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé à douille 9 (782209-3), porte-clé (416536-3), règle triangulaire (762001-3), lames en acier haute vitesse (B-02870)

Rabot 6-3/4 po

1806B

30 000 Coupes Par Minute

- Inégalable pour la puissance, la taille et la performance
- Grande plaque de base pour le maximum de stabilité
- Base en aluminium usiné pour du rabotage minutieux
- Bouton de réglage de profondeur pour du rabotage de précision
- Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Largeur de rabotage	6-3/4 po (170 mm)
Profondeur de rabotage	1/16 po (2 mm)
Vitesse à vide	15 000 tr/min
Ampérage (120 V)	10,9 A
Longueur hors-tout	20-3/4 po (529 mm)
Poids net	19,8 lb (9,0 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lames de rabot HSS 6-3/4 po (793186-4), support pour affûtage (123006-2), clé hexagonale 4 (783202-0), règle triangulaire (762001-3), guide d'alignement (123053-3), coffret de transport en bois (pas de remplacement)

Rabot 4-3/8 po

1911B

32 000 Coupes Par Minute

- Rainure pour chanfrein dans la base permettant le chanfreinage facile et rapide des coins
- Bouton de réglage de profondeur pour du rabotage de précision
- Base en aluminium usiné pour du rabotage minutieux
- Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Largeur de rabotage	4-3/8 po (110 mm)
Profondeur de rabotage	1/16 po (2 mm)
Vitesse à vide	16 000 tr/min
Ampérage (120 V)	7,5 A
Longueur hors tout	14 po (355 mm)
Poids net	9,5 lb (4,3 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lames de rabot HSS 4-3/8 po (793008-8), gabarit d'installation de lame (123010-1), support pour affûtage (123055-9), clé à douille 9 (782209-3), guide d'alignement (191455-1)

Rabot 3-1/4 po

KP0810

Modèle Léger à Service Intensif Pour Du Rabotage De Grande Efficacité

- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Patin sur la plaque de base protégeant les matériaux et les lames
- Trois rainures pour chanfrein dans la base permettant le chanfreinage facile et rapide des coins
- Bouton de réglage de profondeur avec arrêts à cliquet pour du rabotage de précision
- Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu et pouvant être actionné du côté droit ou gauche
- Éjection des copeaux à droite ou à gauche

Démarrage progressif



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Largeur de rabotage	3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage	0 - 5/32 po (0 - 4 mm)
Feuillure	0 - 1 po (0 - 25 mm)
Vitesse à vide	16 000 tr/min
Ampérage (120 V)	7,5 A
Longueur hors tout	11 3/8 po (290 mm)
Poids net	7,3 lb (3,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lames de rabot 3-1/4 po double tranchant (A-82921), gabarit d'installation de lame (123010-1), clé à douille 9 (782209-3), guide d'alignement (122785-9), butée de profondeur (342390-8)

Rabot 3-1/4 po

KP0800 **KP0800KX**

Modèle Léger Pour Du Rabotage Facile

- Patin sur la plaque de base protégeant les matériaux et les lames
- Rainure pour chanfrein dans la base permettant le chanfreinage facile et rapide des coins
- Bouton de réglage de profondeur avec arrêts à cliquet pour du rabotage de précision
- Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu et pouvant être actionné du côté droit ou gauche

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales :	
Largeur de rabotage	3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage	0-3/32 po (0 - 2,5 mm)
Feuillures	0 - 11/32 po (0 - 9 mm)
Vitesse à vide	17 000 tr/min
Ampérage (120 V)	6,5 A
Longueur hors-tout	11-1/4 po (285 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
KP0800: Lames de rabot 3-1/4 po double tranchant (D-16966), gabarit d'installation de lame (123010-1), clé à douille 9 (782209-3), guide d'alignement (165581-2)
KP0800KX: Deux ensembles de lames de rabot 3-1/4 po double tranchant (D-16966), gabarit d'installation de lame (123010-1), clé à douille 9 (782209-3), guide d'alignement (165581-2), coffret de transport en plastique (824892-1)

Rabot 3-1/4 po

1902

32 000 Coupes/min

- Rainure pour chanfrein dans la base permettant le chanfreinage facile et rapide des coins
- Bouton de réglage de profondeur pour du rabotage de précision
- Base en aluminium usiné pour du rabotage minutieux
- Bouton de verrouillage facilitant l'utilisation en continu

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Largeur de rabotage	3-1/4 po (82 mm)
Profondeur de rabotage	1/32 po (1 mm)
Vitesse à vide	16 000 tr/min
Ampérage (120 V)	5,2 A
Longueur hors-tout	11-3/8 po (290 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lames de rabot 3-1/4 po double tranchant (D-16966), gabarit d'installation de lames (123010-1), clé à douille 9 (782209-3)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Raboteuses incurvées 4 3/8 po

1002BA

Pour L'enlèvement Uniforme Des Matières Dans Les Creux Et Les Saillies Du Bois

- Semelle usinée en aluminium permettant une coupe très précise
- Bouton de blocage permettant une utilisation continue
- Convient très bien pour la finition de selles lors de travaux de charpente de billes



FICHE TECHNIQUE

Capacités de coupe maximales:	
Largeur de coupe	4-3/8 po (110 mm)
Profondeur de coupe	5/32 po (4 mm)
Coupes radiales	11-3/16 po (300 mm)
Vitesse a vide	15 000 tr/min
Ampérage (120 V)	9,6 A
Rayon	12-19/32 po (320 mm)
Longueur hors tout	13-5/16 po (339 mm)
Poids net	1,5 lb (5,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-affûteur (123055-9), clé à douille 9 (782209-3), calibre de la lame (123010-1), lame de raboteuse 4-3/8 po (793008-8)

LAMES DE RABOT ET DE JOINTEUSE À LAMELLES



Style	Description	Pour modèles	N° de pièce 2 / emb.
Lames de rabot 3-1/4 po	Acier rapide - Un tranchant	1902 KP0800 KP0810 DKP180	D-17217
	Carbure - Un tranchant		D-17223
	Carbure - Minilame double tranchant		D-16966 (35°) 793322-2 (50°) A-82921 (65°)
	Minilame carbure et plaquette de réglage		D-17239
Lames de rabot 4-3/8 po	Acier rapide - Un tranchant	1002BA 1911B	793008-8
	Carbure - Un tranchant		D-17245
Lames de rabot 6-3/4 po	Acier rapide - Un tranchant	1806B	793186-4
Lames de raboteuse 12 po	Acier rapide - Double tranchant réversible	2012NB	793346-8
Lames de rabot 12-1/4 po	Acier rapide - Double tranchant réversible	KP312	B-02870
Lames de jointeuse à lamelles 4 po	Diamètre 4 po / 6 dents arbre 22 mm	3901 DPJ180 PJ7000	A-95118

SACS À POUSSIÈRES

N° de pièce	Description	Pour modèles
122230-4	Sacs à poussières	N1900BK, 1902, N1923B
122402-1		1911B
122793-0		KP0800, KP0810 DKP180

GUIDES DE BISEAU

Pour la configuration précise rapide de lame

N° de pièce	Description	Pour modèles
123053-3	Guides de biseau 	1806B
122791-4		KP0810C
123060-6		KP0800, 1902

GUIDES RECTILIGNES

N° de pièce	Description	Pour modèles
165581-2	Guides rectilignes 	KP0800, DKP180
122785-9		KP0810
191455-1		1902, 1911B
164191-2		3803A

RALLONGE DE GUIDE

N° de pièce	Description	Pour modèles
191725-8	Rallonge de guide 	KP0800, 1902 1911B

ENSEMBLE GABARIT D'INSTALLATION DE LAME

Pour la configuration précise rapide de lame

N° de pièce	Description	Pour modèles
123006-2	N° de pièce Description Pour modèles 	1806B
123010-1		1902, 1911B, KP0800, KP0810 DKP180

ENSEMBLE PORTE-LAME POUR AFFÛTAGE

Pour aiguiser les lames mates avec la pierre de habillage

N° de pièce	Description	Pour modèles
123004-6	Ensemble porte-lame pour affûtage 	1902, DKP180RFE / F / Z KP0800K / KX, KP0810
123006-2		1806B
123055-9		1911B, 1002BA

PIERRES À AFFÛTER

Pour l'usage avec affiler le support

N° de pièce	Description	Grain	Taille
794060-9	Pierre à affûter (humide) 	WA1200	7-1/4 po x 2-3/4 po x 3/4 po
794061-7			6 po x 2-3/4 po x 3/4 po

ENSEMBLE SUCEUR

Pour le débattement non-obstruant de puce dans la direction désirée

N° de pièce	Description	Pour modèles
451329-1	Ensemble suceur 	KP0800, DKP180
416368-8		KP0810
122194-2		N1900BK, N1923B

3803A — *Rainureuse 4-3/4 po*

Coupe Des Rainures De Profondeur Prédéterminée

- Changement de lames le plus facile et le plus rapide sur le marché
- Bouton de réglage de la profondeur de coupe permettant des réglages rapides
- Dispositif d'expulsion évasé accélérant l'évacuation des copeaux



FICHE TECHNIQUE

Taille maximale du couteau	4-3/4 po x 1-13/16 po (120 mm x 46 mm)
Profondeur de coupe maximale	1-7/32 po (31 mm)
Vitesse à vide	9 000 tr/min
Ampérage (120 V)	13,0 A
Longueur hors tout	16-3/16 po (411 mm)
Poids net	13,7 lb (6,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Échelle de coupe mi-bois (192270-6), règle-guide (164191-2), clé n° 19 (781206-6) n° 21(781029-2), plaques latérales (414961-2) et (414963-8) couteau (793128-8), flasque (224051-1), coffret en bois (aucun remplacement)

LAMES DE RAINUREUSE

Diamètre (impérial)	Diamètre (métrique)	Largeur (impérial)	Largeur (métrique)	Nombre de dents coupantes	Utilisation	Pour modèle	N° de pièce
4-3/8 po	110 mm	1-7/16 po	39 mm	2	Rainures transversales	3803A	793313-3
4-3/4 po 	120 mm	1/2 po	12 mm	4	Rainures longitudinales		793298-3
		5/8 po	15 mm	4			793129-6
		5/8 po	15 mm	2			793039-7
		3/4 po	18 mm	4			793130-1
		7/8 po	21 mm	4			793128-8
		1-1/8 po	30 mm	4			793131-9
		1-1/8 po	30 mm	2			793043-6
		1-5/16 po	33 mm	4			793132-7

9741 — Ponceuse à roulette 4-3/4 po

Conception Unique, Grande Maniabilité, Utilisation Rapide Et Simple

- Retrait rapide et facile de la peinture et de la rouille
- Modèle bien équilibré doté d'un centre de gravité bas et un poignée annulaire avant pour faciliter le maniement



FICHE TECHNIQUE

Dimensions de la roue	3-15/16 po x 4-23/32 po (100 mm x 120 mm)
Vitesse à vide	3 500 tr/min
Ampérage (120 V)	7,8 A
Longueur hors tout	12 1/4 po (310 mm)
Poids net	9,3 lb (4,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Joint (P-80014), deux clés hexagonales 6 (783204-6), roulette en nylon 120 -100 (794379-6)

ROULEAUX ABRASIFS POUR PONCEUSES À ROULEAU

Description		Grain	Utilisation	Pour modèle	N° de pièce
	Rouleau de papier abrasif	40G	Ponçage	9741	794380-1
	Rouleau-brosse métallique	-	Finition des métaux		794382-7
	Rouleau à polir en coton	-	Polissage		794381-9
	Rouleau-brosse en nylon	80G	Dégrossissage		794384-3
		100G	Ponçage moyen		794379-6
		240G	Ponçage fin		794383-5

SJ401 — Scie à chantourner

Utilisation Des Lames De Scie à Chantourner à Tige à Broches Et à Tige Plate

- Biseaux jusqu'à 45° à gauche et 15° à droite
- Levier pour un réglage rapide de la tension de la lame

FICHE TECHNIQUE

Type de lame	Tige à broches ou tige plate
Longueur de la lame	5 po (127 mm)
Capacités maximales:	
Longueur de course	7/8 po (22,2 mm)
Gorge	16 po (406,4 mm)
Épaisseur de coupe	2 po (50,8 mm)
Vitesse à vide	400 - 1 600 cse/min
Ampérage (120 V)	1,2 A
Dimensions de la table	14-3/4 po x 9-3/8 po (365 mm x 238 mm)
Poids net	31,1 lb (14,1 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame de scie à chantourner à tige à broches (351011-000), clé hexagonale M3 (040005-003), clé hexagonale M4 (040006-001), tige pour changement de lame (040026-001)

LAMES DE SCIE À CHANTOURNER

Tige	Denture	Dents par pouc (dts / po)	Utilisation	Épaisseur	Qté / emb.	Pour modèle	N° de lame universelle	N° de pièce
À broche	Évidée	18,5	Sciage doux dans bois mince et plastiques	3/32 po - 1/2 po	6	SJ401	-	722100-A
Plate	Évidée inversée	11,5	Sciage doux et sans éclat dans bois dur ou tendre	> 1/4 po	12		7R	722103-A

PJ7000 — Jointeuse à lamelles 4 po

Modèle Compact Et Léger Avec Une Ergonomie Améliorée Pour Le Maximum De Maniabilité

- Bouton de réglage de profondeur permettant un réglage rapide pour les lamelles n° 0, n° 10 et n° 20
- Guide d'angle à crémaillère permettant des réglages précis de la butée
- Butée réglable en aluminium moulé avec réglages fixes à 0°, 45° et 90°

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	4 po (100 mm)
Profondeur de coupe maximale	3/4 po (20 mm)
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120 V)	5,6 A
Longueur hors-tout	11-7/8 po (302 mm)
Poids net	5,6 lb (2,5 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 4 po 6 dents (A-95118), guide d'angle (123148-2), sac à sciure (123150-5), clé à écrou de blocage 20 (782401-1), plaquette de réglage (415579-2), coffret de transport en plastique (821509-7)

PLATE JOINER BISCUITS

Taille	Matériau	Dimensions	Pour modèles	N° de pièce 100 / emb.
Lamelle n° 0	Bois de hêtre comprimé 	5/8 po x 1-7/8 po	3901 PJ7000 DPJ180	441001A
Lamelle n° 10		3/4 po x 2-1/8 po		441002A
Lamelle n° 20		15/16 po x 2-1/4 po		441003A

7104L — Mortaiseuse à chaîne

Parfaite Pour La Construction Des Charpentes De Bois Et Des Maisons En Rondins

- Découpage de joints de recouvrement jusqu'à 5-1/8 po
- Entaillage ou perçage rapide, propre et précis de trous dans du bois épais

FICHE TECHNIQUE

Capatités:	
Largeur maximale de trou (longitudinal)	5-1/8 po (130 mm)
Largeur maximale de trou (transversal)	1-1/4 po (31,5 mm)
Profondeur maximale de trou	6-1/8 po (155mm)
Vitesse à vide	3 200 tr/min
Ampérage (120 V)	10,5 A
Dimensions	20-1/8 po x 11-3/4 po x 20-1/4 po (512 mm x 298 mm x 513 mm)
Poids net	38,1 lb (17,3 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Chaîne coupante 5/8 po (A-16570), ensemble guide-chaîne (133571-3), clé 13-17 (781204-0), provision d'huile (182229-1)

ACCESSOIRES DE MORTAISEUSE À CHAÎNE

N° de pièce	Description	Dimensions	Pour modèle
122235-4	Guide-chaîne pour chaîne calibre 30 mm	-	7104L
133571-3	Guide-chaîne pour chaînes d'autres calibres	-	
123028-2	Accessoire pour affûtage	-	
221502-5	Pignon à chaîne	1-3/16 po / 30 mm	
A-16564	Chaîne coupante	9/16 po / 15 mm	
A-16570		5/8 po / 16.5 mm	
A-16586		11/16 po / 18 mm	
A-16592		51/64 po / 21 mm	
A-16601		15/16 po / 24 mm	
A-16617		1-3/16 po / 30 mm	

Pistolet thermique

HG551V

Idéal Pour Le Soudage Et Le Façonnage Des Plastiques, Le Thermorétrécissement Des Tubes, Le Soudage Des Tuyaux De Cuivre, La Flexion Des Tuyaux De Plastique, La Décongélation Des Tuyaux De Métal, L'activation Et La Désactivation Des Adhésifs Et Des Mastics, Le Décapage De La Peinture, Etc.

- Molette de température variable fournissant le réglage électronique de la température selon le besoin de chauffage
- Contrôle par thermocouple gardant la température pour une utilisation continuelle et efficace
- Noyau céramique protégeant l'élément chauffant pour le maximum de durabilité
- Contrôle du débit d'air à 2 niveaux pour la polyvalence dans un large éventail d'utilisations
- Boîtier arrière avec tampons de caoutchouc intégrés permettant la position debout de l'outil pour l'utilisation d'une source fixe de chaleur pendant les travaux à deux mains



Contrôle du débit d'air à 2 niveaux ; température variable

FICHE TECHNIQUE

Température de l'air	80° C - 550° C (180° - 1 020° F)
Débit d'air:	
Bas	8,8 pi³/min (250 l/min)
Haut	16 pi³/min (450 l/m)
Ampérage (120 V)	12,0 A
Watts	1 400 W
Longueur hors-tout	9,1 po (230 mm)
Poids net	1,4 lb (0,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Coffret de transport en plastique

Pistolet thermique

HG5012

Idéal Pour Le Soudage Et Le Façonnage Des Plastiques, Le Thermorétrécissement Des Tubes, Le Soudage Des Tuyaux De Cuivre, La Flexion Des Tuyaux De Plastique, La Décongélation Des Tuyaux De Métal, L'activation Et La Désactivation Des Adhésifs Et Des Mastics, Le Décapage De La Peinture, Etc.

- Contrôle du débit d'air à 2 niveaux pour la polyvalence dans un large éventail d'utilisations
- Boîtier arrière avec tampons de caoutchouc intégrés permettant la position debout de l'outil pour l'utilisation d'une source fixe de chaleur pendant les travaux à deux mains
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour un maniement confortable



Contrôle du débit d'air à 2 niveaux ; température unique

FICHE TECHNIQUE

Température de l'air	500° C (932° F)
Débit d'air:	
Bas	8,8 pi³/min (250 l/min)
Haut	14,1 pi³/min (440 l/m)
Ampérage (120 V)	10,0 A
Watts	1 200 W
Longueur hors-tout	9,1 po (230 mm)
Poids net	1,3 lb (0,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Coffret de transport en plastique

ACCESSOIRES DE PISTOLET THERMIQUE

Accessoire	Utilisation	Dimensions	HG1100	HG5012	HG551V
Buses à fente angle large 	Orientation de l'air chaud pour soudage des matériaux en PVC, toiture unicouche, tissus industriels et marins, etc.	Largeur 1-3/4 po	110751-A	-	
		Largeur 2 po	-	P-71423	
Buses réflectrices 	Orientation de l'air chaud autour de tuyaux, tubes, câblage etc. pendant l'activation de connecteurs de soudure, thermorétrécissement de tubes, soudure tuyaux cuivre ou plastique, dégel de tuyaux et cintrage de tuyaux plastiques	Largeur 3/8 po	110746-A	-	
		Largeur 21/32 po	-	P-71495	
		Largeur 1-1/2 po	110705-A	-	
		Largeur 1-9/16 po	-	P-71445	
		Largeur 3 po	110730-A	-	
Buses pour fenêtres / verre 	Protection des surfaces adjacentes contre le surchauffage en détournant l'air chaud des matériaux délicats. L'idéal pour l'utilisation avec le verre	Largeur 2 po	-	P-71417	
		Largeur 3 po	110704-A	-	
Buses réductrices 	Orientation de l'air chaud pendant le soudage ou les utilisations ordinaires de chauffage	Diamètre 3/8 po	110706-A	-	
		Diamètre 9/16 po	110707-A	-	
		Diamètre 25/32 po	110708-A	P-71439	
Buse de surface 	L'idéal pour étaler l'air chaud sur de grandes surfaces pendant le soudage de plancher, le séchage ou décapage de peintures ou la désactivation d'adhésifs, le thermorétrécissement d'emballages, etc.	Largeur 3 po	110702-A	-	
Buses de soudage 	Utilisation d'un flux concentré d'air chaud pendant le soudage de plastiques	Largeur 1/4 po	110720-A (Utiliser avec 110706-A)	-	
		Diamètre 1/4 po	-	P-71451	
		1 po (style rapide)	-	P-71473	
		1 po (style chevauchement)	-	P-71489	
Baguettes de soudage plastique 	Soudage de matériaux PVC (s'assurer que le matériau de la baguette correspond à celui à souder)	Diamètre 1/8 po x longueur 9 po (16 / emb.)	110731-A		
	Soudure de matériaux ABS (s'assurer que le matériau de la baguette correspond à celui à souder)		110742-A		
Grattoir 	Grattoir à main pour le décapage d'adhésifs, décalques, peinture, mastic, silicone, etc.	-	P-71548		
Rouleau de pression 	À utiliser pendant la soudure à recouvrement, le scellement de joints et les applications de placage de bordures	Largeur 1-1/4 po	P-71504		

AVT™
Anti Vibration Technology

Maximisation de la puissance et de l'utilisation Confort pendant le contrôle Vibrations nuisibles

Système d'absorbeur dynamique de vibrations

En utilisant le rapport inverse de la pression d'air entre le carter et le cylindre à piston, le compensateur se déplace dans le sens opposé du piston afin de minimiser la vibration.

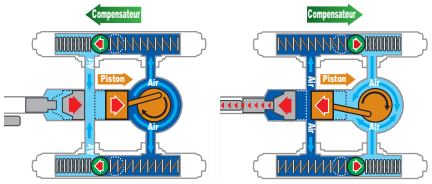

Poignée antivibration pourune maîtrise maximale

Utilisée sur les modèles suivants: HR3210FC, HR3210FCT, HR4011C,HR4511C, HR5211C

Poignée articulée à resortabsorbant la vibration



HR4013C
YouTube

Protégez votre investissement dans les outils et les personnes

Concasseurs 70 lb

HM1812 **HM1812X1**

Tige Hexagonale 1-1/8 po

- Force d'impact augmentée (72,8 J) pour la puissance maximale de démolition. LA PLUS GRANDE FORCE D'IMPACT DANS LA CATÉGORIE
- NOUVEAU système de technologie antivibration^{MD} (AVT^{MD}) offre moins de VIBRATIONS LES PLUS BASSES DANS LA CATÉGORIE
- Utiliser avec l'accessoire de dépoussiérage (no de pièce 197172-1) pour une utilisation sans poussière



FICHE TECHNIQUE	
Type de tige	Tige hexagonale 1-1/8 po
Coups par minute	870 cps/min
Force d'impact	**72,8 J (53,7 lb/pi)**
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors tout	33 1/4 po (843 mm)
Poids net	69,1 lb (31.3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
HM1812: Clé hexagonale (783203-8), burin pointu tige hexagonale 1-1/8 po (B-45559)
HM1812X1: Burin pointu tige hexagonale 1-1/8 po (B-45559), burin étroit tige hexagonale 1-1/8 po (751220-A), clé hexagonale 5 (783203-8), chariot (T-02892)



Marteau de démolition 42 lb

HM1317CB

Tige Hexagonale 1-1/8 Po

- Technologie anti-vibration (AVT^{MD}) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant les ralentis

FICHE TECHNIQUE	
Type de burin	Tige hexagonale 1-1/8 po
Coups par minute	730 - 1 450 cps/min
Force d'impact	33,8 J (24,9 lb/pi)
Ampérage (120 V)	14,0 A
Longueur hors-tout	32-1/2 po (824 mm)
Poids net	41,9 lb (19,0 kg)



Contrôle de vitesse constante ; vitesse variable ; démarrage progressif

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu tige hex. 1-1/8 po (751420-A), coffret de transport en plastique (824897-1)

Marteau de démolition 39,2 lb

HM1500

Tige Makita (grosse)

- Système de compression pneumatique réglant automatiquement l'air dans le cylindre pour minimiser la perte de puissance et fournir un rapport puissance/poids inégalé
- Porte-balais bagués de caoutchouc pour amortir les vibrations et prolonger la durée de vie des balais et de l'induit
- Graissage à l'usine pour environ 200 heures d'utilisation sans entretien
- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés

FICHE TECHNIQUE	
Type de burin	Makita (grosse) (30 mm hex.)
Coups par minute	1 300 cps/min
Force d'impact	25,1 J (18,5 lb/pi)
Ampérage (120 V)	13,5 A
Longueur hors tout	25-1/2 po (647 mm)
Poids net	39,2 lb (17,8 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu tige Makita (grosse) (A-80466), coffret de transport en métal (182714-4)

Marteau de démolition 23,8 lb

HM1213C

Tige SDS-MAX

- Technologie anti-vibration (AVT[MD]) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant les ralentis
- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
- Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu
- 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal



Contrôle de vitesse constante ; vitesse variable ; démarrage progressif

FICHE TECHNIQUE

Type de burin	SDS-MAX
Coups par minute	950 - 1 900 cps/min
Force d'impact	25,5 J (18,8 lb/pi)
Ampérage (120 V)	14,0 A
Longueur hors-tout	22-3/4 po (576 mm)
Poids net	23,8 lb (10,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu SDS-Max (751423-A), graisse à mèches (194683-7), chiffon (443122-7), poignée latérale en D (135269-8), coffret de transport en plastique (824908-2)

Marteau de démolition 27 lb

HM1214C

Tige SDS-MAX

- Technologie anti-vibration (AVT[MD]) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant les ralentis
- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
- Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu
- 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal



Contrôle de vitesse constante ; vitesse variable ; démarrage progressif

FICHE TECHNIQUE

Type de burin	SDS-MAX
Coups par minute	950 - 1 900 cps/min
Force d'impact	26,0 J (19,2 lb/pi)
Ampérage (120 V)	14,0 A
Longueur hors tout	27-1/2 po (700 mm)
Poids net	27,1 lb (12,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin pointu SDS-MAX (751423-A), graisse à mèches (194683-7), chiffon (443122-7), poignée latérale en D (135283-4), coffret de transport en plastique (824882-4)

Marteau de démolition 12,3 lb

HM0870C

Tige SDS-MAX

- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant les ralentis
- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
- Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu
- Voyant DEL signalant le moment approprié de remplacer les balais de carbone
- Voyant DEL indiquant l'alimentation électrique active



Nouveau!

Contrôle de vitesse constante ; vitesse variable ; démarrage progressif

FICHE TECHNIQUE

Type de mèche	SDS–Max
Coups par minute	1 100 - 2 650 cps/min
Force d'impact	11,4 J (8,4 lb/pi)
Ampérage (120 V)	10,0 A
Longueur hors-tout	17-3/4 po (449 mm)
Poids net	11,1 lb (5,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale (135332-7), chiffon (443122-7), coffret de transport en plastique (824904-0)

Marteau de démolition 12,3 lb

HM0871C

Tige SDS-MAX

- Technologie anti-vibration (AVT[MD]) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant les ralentis
- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
- Interrupteur coulissant facilitant l'utilisation en continu



Contrôle de vitesse constante ; vitesse variable ; démarrage progressif

FICHE TECHNIQUE

Type de burin	SDS–MAX
Coups par minute	1 100 - 2 650 cps/min
Force d'impact	11,6 J (8,6 lb/pi)
Ampérage (120 V)	10,0 A
Longueur hors-tout	18-3/8 po (466 mm)
Poids net	12,3 lb (5,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale (135332-7), chiffon (443122-7), coffret de transport en plastique (824904-0)

HK1820, HK1820L — Grattoirs électrique

Tige SDS-PLUS

- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés
- Graissage à l'usine pour environ 200 heures d'utilisation sans entretien
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
- 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
- Poignée-rallonge arrière et roulettes ; l'idéal pour racler debout les carreaux, le linoleum, etc. des planchers (HK1820L seulement)



HK1820

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Crochet pour cordon (158024-1), coffret de transport en plastique (824789-4)



HK1820L

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé hexagonale 5 (783203-8)
Illustré avec burin de raclage en option

Vitesse variable

FICHE TECHNIQUE

Type de burin		SDS-PLUS
Coups par minute		0 - 3 200 cps/min
Ampérage (120 V)		5,0 A
HK1820:	Force d'impact	3,9 J (2,9 lb/pi)
	Longueur hors-tout	13-3/4 po (351 mm)
	Poids net	7,5 lb (3,4 kg)
HK1820L:	Force d'impact	3,7 J (2,7 lb/pi)
	Longueur hors-tout	51,0 po (1,3 m)
	Poids net	11,7 lb (5,3 kg)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Grattoir électrique

HK0500

Tige SDS-PLUS

- Idéal pour l'enlèvement des carreaux, le nettoyage du mortier et le burinage minutieux
- Graissage à l'usine pour une utilisation sans entretien
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
- 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal

Vitesse variable



FICHE TECHNIQUE

Type de burin	SDS PLUS
Coups par minute	2 000 - 3 500 cps/min
Force d'impact	2,8 J (2,1 lb/pi)
Ampérage (120 V)	5,0 A
Longueur hors tout	18-13/32 po (468 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Burin-bêche SDS-PLUS (A-87052), coffret de transport en plastique (824523-2)

Marteau rotatif 2 po

HR5000

Tige Cannelée ou Hex. 3/4 Po, Ronde 21/32 Po

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement

- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et une protection accrue de l'outil
- Grande poignée confortable pivotant sur 360° pour un maniement aisé
- Graissage à l'usine réduisant l'entretien
- Coupure automatique des balais de carbone arrêtant le moteur lorsqu'ils doivent être remplacés



FICHE TECHNIQUE

Type de burin:	Tige cannelée Hex. 3/4 po, ronde 21/32 po
Capacités maximales:	
Béton (mèches carbure)	2 po (50 mm)
Béton (mèches creuses)	5-7/8 po (150 mm)
Vitesse à vide	260 tr/min
Coups par minute	2 100 cps/min
Force d'impact	11,8 J (8,7 lb/pi)
Ampérage (120 V)	11,0 A
Longueur hors-tout	18- 3/4 po (476 mm)
Poids net	21,8 lb (9,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé hexagonale 4 (783202-0), poignée latérale droite (273472-4), poignée latérale en D (134887-9), coffret de transport en plastique (150589-9)

HR5212C — Marteau rotatif 2 po

Tige SDS MAX

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement

- Bas niveaux sonore et de vibration fournissant le maximum de confort et de sécurité pour l'utilisateur
- Système perfectionné de technologie antivibration (AVT[MD]) incorporant un boitier amortisseur de vibrations, un amortisseur de vibrations dynamique et un ressort amortisseur pour contrebalancer activement les vibrations de l'outil et diminuer grandement leur transmission sur l'utilisateur
- **Intégration de la gâchette et des interrupteurs de verrouillage pour faciliter l'utilisation pendant les perçages intermittents et les applications prolongées de démolition**



FICHE TECHNIQUE

Type de mèche	SDS-MAX
Capacités maximales:	
Béton (mèches carbure)	2-1/16 po (52 mm)
Béton (mèches creuses)	6-5/16 po (160 mm)
Vitesse à vide	150 - 310 tr/min
Coups par minute	1 100 - 2 250 cps/min
Force d'impact	21 J (15,5 lb/pi)
Ampérage	(120 V) --15,0 A
Longueur hors-tout	23-1/2 po (599 mm)
Poids net	26,2 lb (11,9 kg)



Nouveau!

Vitesse variable, contrôle de vitesse constante, démarrage progressif, régime à vide en douceur

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D (135283-4), poignée latérale droite (135629-4), chiffon (443122-7) butée de profondeur (331955-1), coffret de transport en plastique (142296-8)

HR4511C, HR4510C — Marteaux rotatif 1-3/4 po

Tige SDS MAX

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement

- Technologie antivibration (AVT[MD])
- Témoin à DEL indiquant que le changement des balais de carbone est nécessaire
- Embrayage à billes limitant le couple et assurant un contrôle continu
- Comprend une poignée droite et une en D, à prise confortable en caoutchouc

Électronique ; vitesse variable ; Tige SDS

FICHE TECHNIQUE

Type de burin	SDS-MAX
Capacités maximales:	
Béton (mèches carbure)	1-3/4 po (45 mm)
Béton (mèches creuses)	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	130 - 280 tr/min
Coups par minute	1 250 - 2 750 cps/min
Force d'impact	12,5 J (9,2 lb/pi)
Ampérage (120 V)	13,5 A
Longueur hors tout	18 po (458 mm)
Poids net	19,6 lb (8,9 kg)



Interrupteur à gâchette

HR4511C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à embout (194683-7), poignée latérale droite inclus butée de profondeur (135209-6), poignée latérale D Style (134890-0), coffret en plastique (196188-3), chiffon de nettoyage (443122-7)



Interrupteur Coulissant Et Verrouillable

HR4510C

Interrupteur Coulissant Et Verrouillable Pour Les Travaux De Burinage (HR4510C seulement)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale droite inclus butée de profondeur (135209-6), poignée latérale en D (134890-0), chiffon (443122-7), coffret de transport en plastique (196187-5)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

HR4511CV, HR4510CV — Marteaux rotatif 1-3/4 po avec dépoussiéreur

Tige SDS MAX

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement

- Technologie antivibration (AVT[MD])
- Témoin à DEL indiquant que le changement des balais de carbone est nécessaire
- Embrayage à billes limitant le couple et assurant un contrôle continu
- Comprend une poignée droite et une en D, à prise confortable en caoutchouc

Électronique ; vitesse variable ; Tige SDS



Interrupteur à gâchette

FICHE TECHNIQUE

Type de burin	SDS-MAX
Capacités maximales:	
Béton (mèches carbure)	1-3/4 po (45 mm)
Béton (mèches creuses)	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	130 - 280 tr/min
Coups par minute	1 250 - 2 750 cps/min
Force d'impact	12,5 J (9,2 lb/pi)
Ampérage (120 V)	13,5 A
Longueur hors tout	18 po (458 mm)
Poids net	19,6 lb (8,9 kg)

AVT Anti Vibration Technology

HR4511CV

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D (135531-1), poignée latérale droite inclus butée de profondeur (135209-6), chiffon (443122-7), accessoire de dépoussiérage (196074-8), coffret de transport en plastique (196192-2)



Interrupteur Coulissant Et Verrouillable

AVT Anti Vibration Technology

HR4510CV

Interrupteur Coulissant Et Verrouillable Pour Les Travaux De Burinage (HR4510CV seulement)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale en D (135531-1), poignée latérale droite inclus butée de profondeur (135209-6), chiffon (443122-7), accessoire de dépoussiérage (196074-8),coffret de transport en plastique (196191-4)

HR4013C — Marteau rotatif 1-9/16 po

Vibrations Ultra-basses De 5,0 M/s Seulement Pour La Sécurité Et Le Confort Maximaux De L'opérateur

Tige SDS-MAX

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement

- Système de technologie antivibration[MD] (AVT[MD]) incorporant le boîtier amortisseur de vibrations, un amortisseur dynamique de vibrations et un ressort amortisseur pour contrebalancer activement les vibrations de l'outil et réduire leur transmission sur l'utilisateur
- **Incorporation de la gâchette et des manettes de verrouillage pour faciliter l'utilisation pendant les perçages intermittents et les travaux de démolition prolongés**
- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et une protection accrue de l'outil



FICHE TECHNIQUE

Type de burin	SDS-MAX
Capacités maximales:	
Béton (mèches carbure)	1-9/16 po (40 mm)
Béton (mèches creuses)	4-1/8 po (105 mm)
Vitesse à vide	250 - 500 tr/min
Coups par minute	1 450 - 2 900 cps/min
Force d'impact	11,4 J (8,4 lb/pi)
Ampérage (120 V)	11,0 A
Longueur hors tout	18-11/16 po (479 mm)
Poids net	15.1 lb (6,8 kg)

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif

YouTube

AVT Advanced Anti Vibration Technology

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (123138-5), poignée latérale (196792-8), chiffon (443122-7), butée de profondeur (331955-1), coffret de transport en plastique (141977-1)

Marteau rotatif 1-9/16 po

HR4002

Tige SDS-MAX

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement

- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
- 12 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
- Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



FICHE TECHNIQUE

Type de burin	SDS-MAX
Capacités maximales:	
Béton (mèches carbure)	1-9/16 po (40 mm)
Béton (mèches creuses)	4-1/8 po (105 mm)
Vitesse à vide	680 tr/min
Coups par minute	2 500 cps/min
Force d'impact	6,2 J (4,6 lb/pi)
Ampérage (120 V)	10,0 A
Longueur hors tout	18 po (458 mm)
Poids net	14,6 lb (6,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale droite inclus butée de profondeur (135209-6), graisse à mèches (194683-7), coffret de transport en plastique (824798-3)





voir page 93

Incorporation de la gâchette et des manettes de verrouillage pour faciliter l'utilisation pendant les perçages intermittents et les travaux de démolition prolongés

Modèles HR4013C & HR5212C seulement



Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Marteaux rotatif 1-1/4 po

HR3210C, HR3210FCT

Tige SDS-PLUS

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement

- Technologie anti-vibration (AVT[MD]) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
- Contrôleur de vitesse pour maintenir une vitesse constante pendant les travaux ardus
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche

FICHE TECHNIQUE

Type de burin		SDS-PLUS
Capacités maximales:		
Béton (mèches carbure)		1-1/4 po (32 mm)
Béton (mèches creuses)		3-1/2 po (90 mm)
Vitesse à vide		315 - 630 tr/min
Coups par minute		1 650 - 3 300 cps/min
Force d'impact		5,5 J (4,1 pi.lbs)
Ampérage (120 V)		8,2 A
HR3210C:	Longueur hors tout	15-5/8 po (398 mm)
	Poids net	11,5 lb (5,2 kg)
HR3210FCT:	Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)	16-3/4 po (424 mm)
	Poids net	11,9 lb (5,4 kg)

Vitesse variable ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif







Livré avec **Mandrin à changement rapide** 194568-7

HR3210C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale (135197-7), butée de profondeur (321248-4), coffret de transport en plastique (824825-6)

HR3210FCT

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Graisse à mèches (194683-7), poignée latérale (135197-7), butée de profondeur (321248-4), mandrin à changement rapide (194568-7), coffret de transport en plastique (824825-6)

Marteaux rotatif 1-1/8 po

HR2811F **HR2811FT**

Tige SDS-PLUS

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
Rotation Seulement

- Boîtier de moteur en L et compact pour une grande maniabilité et un meilleur maniement
- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et une protection accrue du moteur



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Type de burin		SDS-PLUS
Capacités maximales:		
Béton		1-1/8 po (28 mm)
Acier		1/2 po (13 mm)
Bois		1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide		0 - 1 100 tr/min
Coups par minute		0 - 4 500 cps/min
Force d'impact		2,9 J (2,1 lb/pi)
Ampérage (120 V)		7,0 A
HR2811F:	Longueur hors tout	12-5/8 po (320 mm)
	Poids net	7,7 lb (3,5 kg)
HR2811FT:	Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)	13-5/8 po (345 mm)
	Poids net	7,9 lb (3,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
HR2811F: Poignée latérale (158057-6), butée de profondeur (324219-0), coffret de transport en plastique (824789-4)
HR2811FT: Poignée latérale (158057-6), butée de profondeur (324219-0), mandrin à changement rapide (194079-2), coffret de transport en plastique (824789-4)

Marteaux rotatif 1 po

HR2631F **HR2631FT**

Tige SDS-PLUS

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement
Rotation Seulement

- Technologie anti vibration (AVT™) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et une protection accrue du moteur



Vitesse variable

Nouveau!

AVT™ Anti Vibration Technology

FICHE TECHNIQUE

Type de burin		SDS-PLUS
Capacités maximales:		
Béton		1 po (26 mm)
Acier		1/2 po (13 mm)
Bois		1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide		0 - 1 200 tr/min
Coups par minute		0 - 4 600 cps/min
Force d'impact		2,9 J (2,1 lb/pi)
Ampérage (120 V)		7,0 A
HR2631F:	Longueur hors tout	14-1/4 po (361 mm)
	Poids net	6,4 lb (2,9 kg)
HR2631FT:	Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)	15-1/8 po (385 mm)
	Poids net	6,8 lb (3,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
HR2631F: Poignée latérale (122878-2), butée de profondeur (331886-4), coffret de transport en plastique (824913-9)
HR2631FT: Poignée latérale (122878-2), butée de profondeur (331886-4), mandrin à changement rapide (194079-2), coffret de transport en plastique (824915-5)

Marteau rotatif 1 po

HR2641

Tige SDS-PLUS

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement

- Technologie anti vibration (AVT™) contrebalançant activement les vibrations de l'outil pour en réduire grandement la transmission sur l'utilisateur
- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et une protection accrue du moteur
- Fabrication de grande durabilité avec vernis d'induit Zig-Zag, étanchéité améliorée, boulon à chocs et anneau amortisseur d'impact perfectionnés
- Crochet escamotable permettant d'accrocher l'outil à un chevron, tuyau ou échafaudage
  Guide-mèche amélioré pour une meilleure stabilité de la mèche pendant les utilisations de perçage

Nouveau!



AVT™ Anti Vibration Technology

Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Type de mèche		SDS-PLUS
Capacités maximales:		
Béton		1 po (26 mm)
Acier		1/2 po (13 mm)
Bois		1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide		0 - 1 100 tr/min
Coups par minute		0 - 4 500 cps/min
Force d'impact		2,9 J (2,1 lb/pi)
Ampérage (120 V)		8,0 A
Longueur hors-tout		16-5/8 po (422 mm)
Poids net		6,8 lb (3,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (122878-2), butée de profondeur (331886-4), coffret de transport en plastique (824695-3)

Marteau rotatif 1 po

HR2475

Tige SDS-PLUS

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement

- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et pour la protection améliorée du moteur
- Grande robustesse avec vernis Zig-Zag sur l'induit, étanchéisation accrue, boulon à chocs amélioré et anneau coussiné pour réduire les chocs
- Tampon de boîtier en caoutchouc protégeant le sélecteur de mode et la boîte d'engrenages
- 40 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
- Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Type de burin		SDS-PLUS
Capacités maximales:		
Béton		1 po (25 mm)
Acier		1/2 po (13 mm)
Bois		1-1/4 po (32 mm)
Force d'impact		2,7 J (2.0 lb/pi)
Ampérage (120 V)		7,0 A
Vitesse à vide		0 - 1 100 tr/min
Coups par minute		0 - 4 500 cps/min
Longueur hors-tout		16-7/8 po (429 mm)
Poids net		6,6 lb (3,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6), butée de profondeur (324219-0), coffret de transport en plastique (824695-3)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Marteau rotatif 1 po

HR2432

Tige SDS-Plus,Système De Dépoussiérage Intégré

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement

- Système de dépoussiérage convenant particulièrement aux hôpitaux, écoles et autres lieux de travail où le dépoussiérage est indispensable
- 40 angles de positionnement du burin permettant de le placer dans l'angle d'utilisation optimal
- Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesses variable ; réversible ; avec dépoussiéreur



FICHE TECHNIQUE

Type de burin	SDS-PLUS
Capacités maximales:	
Béton	1 po (25 mm)
Acier	1/2 po (13mm)
Bois	1 1/4 po (32mm)
Vitesse à vide	0 - 1 000 tr/min
Coups par minute	0 - 4 500 cps/min
Force d'impact	2,2 J (1,6 pi.lb)
Ampérage (120 V)	6,7 A
Longueur hors-tout	16 po (407 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Sac à sciure (122708-7), pare-poussière (421727-3), poignée latérale (135302-6), coffret de transport en plastique (824729-2)
(Illustré avec mèche en option)

Souffleur / Aspirateur

UB1103

- Rotor à double face et sortie de flux agrandie fournissant un débit d'air accru pour le maximum de performance et d'efficacité
- Conception autoportante permettant de mettre l'outil debout pour les utilisations stationnaires
- Poignée supérieure et poignée arrière permettant un positionnement confortable pour un maniement optimal sur le lieu de travail
- Alternance facile et rapide des modes soufflage et aspiration
- Gâchette et molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de soufflage ou d'aspiration en fonction du matériau ou du genre de travail

Conception antistatique





Suceur long à bout incurvé en option
(nº de pièce 196729-5)

FICHE TECHNIQUE

Débit d'air maximal	145 pi³/min (4,1 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	203 mi/h (91 m/sec)
Vitesse à vide	0 - 16 000 tr/min
Ampérage (120 V)	6,8 A
Longueur hors tout	18-7/8 po (479 mm)
Poids net	4,3 lb (2,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Ensemble suceur (123245-4),
sac à poussières (123241-2)

HR2470FT, HR2470F — Marteaux rotatif 15/16 po

Tige SDS-PLUS

Percussion Et Rotation / Percussion Seulement / Rotation Seulement

- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et pour la protection améliorée du moteur
- Grande robustesse avec vernis Zig-Zag sur l'induit, étanchéité accrue, boulon à chocs amélioré et anneau cousiné pour réduire les chocs

Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Type de burin	SDS-PLUS
Capacités maximales:	
Béton	15/16 po (24 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/4 po (32 mm)
Vitesse à vide	0 - 1 100 tr/min
Coups par minute	0 - 4 500 cps/min
Force d'impact	2,7 J (1,99 lb/pi)
Ampérage (120 V)	6,7 A
HR2611FT: Longueur hors-tout (avec mandrin SDS-PLUS)	15-1/2 po (394 mm)
Longueur hors-tout (avec mandrin ordinaire)	17 lb (431 kg)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)
HR2611F: Longueur hors-tout	14-1/2 po (370 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)



Livré avec
Mandrin à changement rapide
194079-2

HR2470FT

Livré Avec Mandrin à Changement Rapide (HR2470FT seulement)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6),
butée de profondeur (324219-0),
coffret de transport en plastique (824799-1),
mandrin à changement rapide (194079-2)



HR2470F

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6),
butée de profondeur (324219-0),
coffret de transport en plastique (824799-1)

Marteau rotatif 11/16 po

HR1830F

Tige SDS-PLUS,Le Plus Petit Et Le Plus Léger Marteau Rotatif De Makita

Percussion Et Rotation / Rotation Seulement

- Idéal pour les petites vis et pièces d'ancrage à placer au dessus de la tête
- Limiteur de couple arrêtant la rotation en cas de coincement de la mèche pour une meilleure sécurité de l'utilisateur et pour la protection améliorée du moteur
- Système de rotation inverse utilisant le dispositif de porte-balai pour fournir la même puissance dans les deux sens de rotation et prolonger la durée de vie des balais de carbone
- Molette de vitesse variable permettant de régler la vitesse en fonction du matériau ou du genre de travail
- Suppression de fonctionnement à vide pour limiter les vibrations et les déflexions de la mèche pendant les ralentis
- Mandrin coulissant à effleurement pour l'installation et l'enlèvement faciles des mèches

Vitesse variable ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Type de burin	SDS-PLUS
Capacités maximales:	
Béton	11/16 po (18 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	15/16 po (24 mm)
Vitesse à vide	0 – 1 500 tr/min
Coups par minute	0 – 5 000 tr/min
Force d'impact	1,2 J (0,9 lb/pi)
Ampérage (120 V)	3,9 A
Longueur hors-tout	10-7/8 po (279 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (158057-6), butée de profondeur (415486-9), coffret de transport en plastique (824650-5)

Perceuse à percussion 3/4 po

HP2010N

La Perceuse à Percussion 3/4 Po La Plus Populaire De Makita

Marteau Et Rotation / Rotation Seulement

- Boîte d'engrenages en aluminium moulé sous pression pour la robustesse
- Mandrin 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 3/4 po à tige 1/2 po
- Butée de profondeur pour le perçage facile de trous de profondeur précise
- Poignée latérale pivotant sur 360°

2 vitesses variables ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Béton	3/4 po (20 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-1/2 po (40 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 900 tr/min
Haute	0 - 2 300 tr/min
Coups par minute:	
Basse	0 - 18 000 cps/min
Haute	0 - 46 000 cps/min
Ampérage (120 V)	6,0 A
Longueur hors tout	13-3/4 po (350 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin 1/2 po (192877-8), clé de mandrin (763432-9), poignée latérale (122428-3), butée de profondeur (321059-7), coffret de transport en plastique (824608-4)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Perceuse à percussion 3/4 po

HP2050H

Percussion Et Rotation / Rotation Seulement

- Durabilité accrue du moteur avec d'engrenages métalliques usinés
- Limiteur de couple arrêtant la rotation de la mèche en cas de coinçage pour l'amélioration de la sécurité de l'utilisateur et la protection accrue de l'outil
- Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour une durabilité accrue
- Mandrin à clé de solidité industrielle pour une meilleure durabilité
- Mandrin 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 3/4 po avec tige réduite à 1/2 po
- Poignée latérale pivotant sur 360°



2 vitesses variables ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Béton	Bas - 3/4 po (20 mm)
	Haut - 3/4 po (20 mm)
Acier	Bas - 1/2 po (13 mm)
	Haut - 5/16 po (8 mm)
Bois	Bas - 1-9/16 po (40 mm)
	Haut - 1 po (26 mm)
Vitesse à vide	
Basse	0 - 1 200 tr/min
Haute	0 - 2 900 tr/min
Coups par minute	
Bas	0 - 24 000 cps/min
Haute	0 - 58 000 cps/min
Ampérage (120 V)	6,6 A
Longueur hors-tout	14-1/4 po (372 mm)
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin 1/2 po et jeu de clés (193067-6), poignée latérale (135302-6), butée de profondeur (324219-0), coffret de transport en plastique (824650-5)

Perceuse à percussion 1/2 po

NHP1310

Percussion Et Rotation / Rotation Seulement

- Bouton de verrouillage pour le confort de l'utilisateur pendant les utilisations prolongées
- Butée de profondeur pour le perçage facile de trous de profondeur précise
- Le traitement latéral peut être placé de la gauche ou du côté droit de l'outil

Vitesse variable ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Béton:	Bas - 1/2 po (13 mm)
	Haut - 1/2 po (13 mm)
Acier:	Bas - 1/2 po (13 mm)
	Haut - 1/4 po (6 mm)
Bois:	Bas 1-1/8 po (30 mm)
	Haut - 3/4 po (18 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	0 - 800 tr/min
Haute	0 - 2 000 tr/min
Coups par minute:	
Basse	0 - 8 800 cps/min
Haute	0 - 22 000 cps/min
Ampérage (120 V)	4,5 A
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin 1/2 po (192877-8), poignée latérale (152491-2), clé de mandrin (763432-9), butée de profondeur (321220-6), coffret de transport en plastique (824700-6)

Perceuse à percussion 5/8 po

HP1641K

Idéale Pour Les Petites Vis Autoancrage à Béton

Percussion Et Rotation / Rotation Seulement

- Bouton de verrouillage pour une utilisation facile et confortable pendant les périodes d'utilisation prolongées
- Mandrin sans clé 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 5/8 po à tige 1/2 po
- Poignée latérale pivotant sur 360°
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Béton	5/8 po (16 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-3/16 po (30 mm)
Vitesse à vide	0 - 2 800 tr/min
Impacts par minute	0 - 44 800 imp/min
Ampérage (120 V)	6,0 A
Longueur hors-tout	11-7/8 po (303 mm)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin sans clé (196193-0), poignée latérale (135302-6), butée de profondeur (324219-0), coffret de transport en plastique (824811-7)

Perceuse à percussion 5/8 po

HP1631K

Idéale Pour Les Petites Vis Autoancrage à Béton

Percussion Et Rotation / Rotation Seulement

- Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour la robustesse et une longue durée de vie de l'outil
- Bouton de verrouillage pour une utilisation facile et confortable pendant les périodes d'utilisation prolongées
- Mandrin sans clé 1/2 po pouvant utiliser les mèches à béton 5/8 po à tige 1/2 po
- Poignée latérale pivotant sur 360°
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Béton	5/8 po (16 mm)
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-3/16 po (30 mm)
Vitesse à vide	0 - 3 200 tr/min
Impacts par minute	0 - 48 000 imp/min
Ampérage (120 V)	6,2 A
Longueur hors tout	11-5/8 po (296 mm)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin sans clé (196193-0), poignée latérale (153503-4), coffret de transport en plastique (824811-7)

PC5000C, PC5001C — Surfaceuses à béton 5 po

- Contrôle électronique de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Limiteur de courant électronique empêchant le moteur de griller par suite de surcharges
- Système anti-redémarrage pour empêcher le fonctionnement de l'outil si on le connecte alors qu'il est verrouillé à la position marche
- Voyant DEL indiquant l'alimentation électrique active et la mise en marche du système d'anti-redémarrage
- Grande gâchette verrouillable et facile à utiliser
- Pare-poussière avant amovible pour permettre le surfaçage le long des murs et dans les coins

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la meule	5 po (125 mm)
Type de meule	Diamantée désaxée
Diamètre du trou	7/8 po (22,3 mm)
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Ampérage (120 V)	10,0 A
Longueur du cordon	16,4 pi (5,0 m)
PC5000C: Longueur hors-tout	17-1/8 po (437 mm)
Poids net	8,8 lb (4,0 kg)
PC5001C: Longueur hors-tout	18-13/16 po (479 mm)
Poids net	11,2 lb (5,1 kg)



PC5000C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée annulaire (416256-9), Meule diamantée grossière 5 po (A-95009), sac à poussières (122853-8), porte-clé (410047-0), clé hexagonale 5 (783203-8), clé à écrou de blocage 28 (782425-7), coffret de transport en acier (140073-2)

PC5001C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée avant D Style (273529-1), meule diamantée de finition 5 po (A-94998), sac à poussières (122853-8), porte-clé (410047-0), clé hexagonale 5 (783203-8), clé à écrou de blocage 28 (782425-7), coffret de transport en acier (140073-2)

Nouveau!

MEULES DIAMANTÉES ÉVASÉES 5 PO

Diamètre	Arbre	Plage	Type de contour	Segments	Type de fini	Vitesse max.	Pour modèles	N° de pièce
5 po	7/8 po	Standard	Segmenté	11	Rapide / Brut	12 250 tr/min	PC5000C PC5001C	D-41458
			Continu	-	Fin / Fini			D-41464
		Premium	Segmenté double rangée	11	Rapide / Brut	12 200 tr/min		A-95009
			Continu	-	Fin / Fini			A-94998

TABLEAU DES EMBOUTS DE MARTEAU DE DÉMOLITION

	Hex. 1-1/8 po		Makita (grand)		Hex. 3/4 po, rond 21/32 po		SDS-MAX		SDS-PLUS		
	Taille	N° de pièce	Taille	N° de pièce	Taille	N° de pièce	Taille	N° de pièce	Taille	N° de pièce	
	**Burin pointu** - travaux de démolition										
	16 po Auto-affûtant	B-45559	16-1/8 po	A-80466	12 po	D-20074	12 po	751423-A	10 po	D-08713	
	20 po	751420-A			18 po	D-19196	18 po	751424-A			
	**Burin plat** - cassage des gros morceaux de béton, burinage et exécution de sillons										
	15/16 po X 20 po	751220-A	1-13/32 po X 16-1/8 po	A-80597	1 po X 12 po	D-20080	1 po x 12 po	751228-A	1-5/8 po X 10 po	A-87046	
					1 po X 18 po	D-19205	1 po x 18 po	751231-A			
	**Burin à détartrer** - burin large pour dégager les écaillures ou les morceaux de béton séchés										
	3 po X 20 po	751221-A	3 po X 12-1/4 po	D-23868	2 po X 12 po	D-20096	2 po x 12 po	751229-A	1-5/8 po X 10 po	A-87052	
									1-5/8 po X 10 po (déporté)	A-87068	
					3 po X 12 po	751233-A	3 po x 12 po	751230-A	1-1/2 po X 10 po	751309-C	
									3 po x 6 po	D-61036	*Nouveau!*
									3 po x 10 po	D-61014	*Nouveau!*
	**Burin-bêche** - creusage dans l'argile, le schiste et plus										
	5-1/2 po X 23-1/2 po	751622-A	4-3/4 po X 19-5/8 po	B-10300	4-1/2 po X 17 po	798148-7	4-1/2 po x 17 po	751626-A	-		
	**Dame (tige)** - damage (utiliser avec les plaques correspondantes)										
	15 po Long	751103-A	1 Pc Tamper	A-31485	12 po Long	751716-A	12 po Long	751304-C	-		
	**Dame (plaque)**										
	6 po x 6 po	751710-A	-		5 po X 5 po	751712-A	5 po X 5 po	751712-A	-		
	8 po X 8 po	751711-A									
	**Boucharde** - enlèvement du béton et du stuc et d'aplanissement du ciment bombé										
	-		-		Carré 1-3/4 po	798144-5	Carré 1-3/4 po	751715-A	-		
	**Bélier d'enfoncement** - enfoncement de piquets de mise à la terre dans le sol										
	1 po X 15 po	751102-A	-		13/16 po x 6 po	798132-2	13/16 po x 12 po	751108-A	-		
	**Burin courbe** - enlèvement des écaillures dans les endroits exigus ou étroits										
	-		-		7/8 po x 12 po	798142-9	-		-		
					1 po x 12 po	798143-7					
	**Couteau à asphalte** - coupe de l'asphalte										
	5 po X 17 po	751620-A	-		-		5 po x 16 po	751625-A	-		
	**Ensemble grattoir** - grattage et enlèvement des carreaux de plancher en linoléum										
	-		-		-		6" Largeur	T-02593	4 po x 6-5/16 po	A-30106	
							6 po (lame seulement)	T-02602	4 po (lame seulement)	343411-9	
	**Burin de raclage** - grattage et burinage des excédents de béton et des bavures										
	-		-		2 po x 12 po	751234-A	1-1/2 po x 12 po	751305-C	-		
							2 po x 12 po	751230-C			
	**Burin "Keenkut"** - semblable au burin plat, mais doté d'une lame plus large pour une durée de vie prolongée										
	1-3/8 po X 20 po	751222-A	-		-		-		-		
	**Burin à creuser** - creusage dans les endroits restreints, rainurage et plus										
	3 po X 22-1/2 po	751621-A	-		-		-		-		
	**Coin à gel** - creusage et cassage des sols gelés										
	1-3/4 po X 24-1/2 po	751223-A	-		-		-		-		
	**Cramponneuse** - insertion des chevilles et des piquets tels que les ancrages et les piquets de tente										
	1-3/4 po X 18 po	751101-A	-		-		-		-		
	2-1/2 po X 5-1/2 po	751106-A									
	(Utiliser avec dame (tige) 751103-A)										
	**Bêche pointue** - cassage de l'argile, du gravier et de la terre compactés										
	-		-		4-1/2 po x 16 po	751303-C	-		-		
	**Nettoie-joints** - enlèvement du mortier entre les briques ou coupe de sillons étroits										
	-		-		1-1/8 po x 15 po	751310-C	1 po x 15 po	751306-C	-		
	**Rainureuse** - enlèvement du mortier entre les briques ou coupe de sillons étroits										
	-		-		1-1/8 po x 15 po	751311-C	1-1/4 po x 15 po	751307-C	1-1/16 po x 10 po	A-87096	
	**Gouge creuse** - pour dégager les vis ou les boulons brisés afin de faciliter leur enlèvement										
	-		-		-		-		7/8 po x 10 po	A-87074	
	**Burin à rainurer** - pour le rainurage dans le béton										
	-		-		-		-		7/8 po x 10 po	A-87080	

NEMESIS

Mèches nemesis 4 tranchants SDS-PLUS

- **SOLUTIONS** des problèmes de perçage du béton, y compris trous ronds, dépoussiérage et durée de vie des mèches
- **SOLUTIONS** des utilisations spécialisées, notamment pierre naturelle, restauration des édifices nationaux, ancrages, rapidité, précision et efficacité







Tête à géométrie de 90°

- Pas de coinçage dans les barres d'armature
- Faibles vibrations augmentant la stabilité rotative et la sécurité de l'utilisateur
- Perçage précis de trous pour les pièces d'ancrage



Conception des cannelures

- Orientation rapide des poussières du perçage dans les cannelures
- Réduction de l'usure et limitation de l'accumulation de chaleur



Géométrie hélicoïdale à 4 cannelures

- Cannelures haut volume pour du perçage rapide et l'écoulement efficace des poussières
- Distribution égale du volume de travail pour une faible usure uniforme
- Optimisation de la robustesse essentielle des cannelures pour la durabilité d'impact et l'augmentation de la stabilité rotative



Pointe au carbure

- Pointe au carbure en 1 pièce (3/16 po - 9/16 po) ou 3 pièces (5/8 po - 1-1/4 po)
- Conçu pour la performance de perçage optimale dans le béton armé et la pierre naturelle
- Interface de carbure maximale optimisant la durée de vie de la mèche et la résistance aux cassures



Pointe de centrage

- Perçage facile d'une extrême précision

MÈCHES NEMESIS 4 TRANCHANTS SDS-PLUS

Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	1 / emb.	15 / emb.
3/16 po	4-1/4 po	2 po	B-17756	-
	6-1/4 po	4 po	B-17762	B-17762-15
	8-1/4 po	6 po	B-17778	-
	10-1/4 po	8 po	B-17784	-
	12-1/4 po	10 po	B-17790	-
1/4 po	4-1/4 po	2 po	B-17809	-
	6-1/4 po	4 po	B-17815	B-17815-15
	8-1/4 po	6 po	B-17821	-
	10-1/4 po	8 po	B-17837	-
	12-1/4 po	10 po	B-17843	-
5/16 po	6-1/4 po	4 po	B-17859	B-17859-15
	12-1/4 po	10 po	B-17865	-
	18-1/4 po	16 po	B-17871	-
3/8 po	6-1/4 po	4 po	B-17887	B-17887-15
	12-1/4 po	10 po	B-17893	-
	18-1/4 po	16 po	B-17902	-
7/16 po	6-1/4 po	4 po	B-17918	-
	12-1/4 po	10 po	B-17924	-
	18-1/4 po	16 po	B-17930	-
1/2 po	6-1/4 po	4 po	B-17946	B-17946-15
	12-1/4 po	10 po	B-17952	-
	18-1/4 po	16 po	B-17968	-
9/16 po	6-1/4 po	4 po	B-17974	-
	12-1/4 po	10 po	B-17980	-
	18-1/4 po	16 po	B-17996	-
5/8 po	8-1/4 po	6 po	B-41997	B-41997-15
	10-1/4 po	8 po	B-42008	-
	12-1/4 po	10 po	B-42014	-
	18-1/4 po	16 po	B-42020	-
3/4 po	8-1/4 po	6 po	B-42036	-
	10-1/4 po	8 po	B-42042	-
	12-1/4 po	10 po	B-42058	-
	18-1/4 po	16 po	B-42064	-
7/8 po	8-1/4 po	6 po	B-42070	-
	10-1/4 po	8 po	B-42086	-
	12-1/4 po	10 po	B-42092	-
	18-1/4 po	16 po	B-42101	-
1 po	10-1/4 po	8 po	B-42117	-
	12-1/4 po	10 po	B-42123	-
	18-1/4 po	16 po	B-42139	-
1-1/8 po	10-1/4 po	8 po	B-42145	-
	18-1/4 po	16 po	B-42151	-
1-1/4 po	18-1/4 po	16 po	B-42167	-
Assortiment 5 / emb. (1 de ch.: 3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po x 6-1/4 po)			B-42173	

MÈCHES THRUSTER® 2 TRANCHANTS SDS-PLUS



Nouveau!

Diamètre	Longueur utile	Longueur hors-tout	1 / emb.	5 / emb.	25 / emb.	100 / emb.
5/32 po	2 po	4-1/2 po	711226-A	-	-	-
	4 po	6-1/4 po	711227-A	-	711227-A-25	711227-A-100
3/16 po	2 po	4-1/2 po	711228-A	-	711228-A-25	-
	4 po	6-1/4 po	711229-A	711229-A-5	711229-A-25	711229-A-100
	6 po	8-1/4 po	711230-A	-	-	-
	8 po	10 po	711231-A	-	-	-
	10 po	12 po	711232-A	-	-	-
	12 po	14 po	711233-A	-	-	-
7/32 po	4 po	6-1/4 po	711234-A	-	-	-
1/4 po	2 po	4-1/2 po	711235-A	711235-A-5	711235-A-25	-
	4 po	6-1/4 po	711236-A	711236-A-5	711236-A-25	711236-A-100
	6 po	8-1/4 po	711237-A	-	-	-
	9 po	11 po	711238-A	-	-	-
	12 po	14 po	711239-A	-	-	-
5/16 po	4 po	6-1/4 po	711240-A	-	711240-A-25	-
	10 po	12 po	711241-A	-	-	-
3/8 po	4 po	6-1/4 po	711242-A	-	711242-A-25	-
	10 po	12 po	711243-A	-	-	-
	22 po	24 po	711244-A	-	-	-
7/16 po	4 po	6-1/4 po	711245-A	-	-	-
	10 po	12 po	711246-A	-	-	-
	16 po	18 po	711247-A	-	-	-
1/2 po	4 po	6-1/4 po	711248-A	711248-A-5	711248-A-25	-
	10 po	12 po	711249-A	-	-	-
	16 po	18 po	711250-A	-	-	-
	22 po	24 po	711251-A	-	-	-
9/16 po	4 po	6-1/4 po	711252-A	-	-	-
	10 po	12 po	711253-A	-	-	-
	16 po	18 po	711254-A	-	-	-
5/8 po	6 po	8-1/4 po	711255-A	-	711255-A-25	-
	10 po	12 po	711256-A	-	-	-
	16 po	18 po	711257-A	-	-	-
	22 po	24 po	711258-A	-	-	-
11/16 po	6 po	8-1/4 po	711172-A	-	-	-
3/4 po	6 po	8-1/4 po	711173-A	-	-	-
	10 po	12 po	711174-A	-	-	-
7/8 po	6 po	8-1/4 po	711176-A	-	-	-
1 po	8 po	10 po	711179-A	-	-	-
	16 po	18 po	711180-A	-	-	-
Assortiment de 5 mèches (1 de ch. : 3/16 po, 3/8 po, 1/2 po et 2 de 1/4 po)			711259-A-A			

MÈCHES À TIGE CANNELÉE



Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce
3/8 po	10 po	5 po	711191-A
1/2 po	10 po	5 po	711192-A
	16 po	11 po	711193-A
	22 po	16 po	711194-A
	29 po	22 po	711195-A
	36 po	29 po	711196-A
9/16 po	10 po	5 po	711197-A
5/8 po	10 po	5 po	711198-A
	16 po	11 po	711199-A
	22 po	16 po	711200-A
	29 po	22 po	711201-A
	36 po	29 po	711202-A
11/16 po	16 po	11 po	711203-A
3/4 po	10 po	5 po	711204-A
	16 po	11 po	711205-A
	22 po	16 po	711206-A
	29 po	22 po	711207-A
	36 po	29 po	711208-A
7/8 po	16 po	11 po	711209-A
	22 po	16 po	711210-A
1 po	16 po	11 po	711211-A
	22 po	16 po	711212-A
	29 po	22 po	711213-A
	36 po	29 po	711214-A
1-1/8 po	16 po	11 po	711215-A
	22 po	16 po	711216-A
1-1/4 po	16 po	11 po	711217-A
	22 po	16 po	711218-A
	29 po	22 po	711219-A
	36 po	29 po	711220-A
1-3/8 po	16 po	11 po	711221-A
1-1/2 po	22 po	16 po	711222-A
1-3/4 po	22 po	16 po	711223-A
2 po	22 po	16 po	711224-A

MÈCHES THRUSTER® SDS-MAX

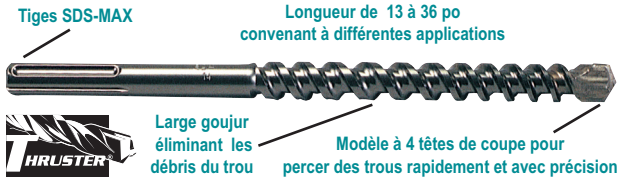

Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce
1/2 po	13 po	7-1/2 po	711499-A
	21 po	15-1/2 po	711500-A
9/16 po	21 po	15-1/2 po	711501-A
5/8 po	13 po	7-1/2 po	711502-A
	21 po	15-1/2 po	711503-A
	36 po	31 po	711504-A
3/4 po	13 po	7-1/2 po	711505-A
	21 po	15-1/2 po	711506-A
	36 po	31 po	711507-A
27/32 po	21 po	15-1/2 po	711508-A
7/8 po	13 po	7-1/2 po	711509-A
	21 po	15-1/2 po	711510-A
1 po	13 po	7-1/2 po	711511-A
	21 po	15-1/2 po	711512-A
	36 po	31 po	711513-A
1-1/8 po	17 po	12 po	711514-A
	21 po	15-1/2 po	711515-A
1-1/4 po	15 po	10 po	711516-A
	23 po	18 po	711517-A
	36 po	31 po	711518-A
1-3/8 po	23 po	18 po	711519-A
1-7/16 po	23 po	18 po	711520-A
1-1/2 po	23 po	18 po	711521-A

MÈCHES CREUSES MONOBLOC SDS-MAX



Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce
1-1/2 po	11-3/8 po	6-1/4 po	T-01432
	22 po	16-3/4 po	T-01448
2 po	11-3/8 po	6-1/4 po	T-00549
	22 po	16-3/4 po	T-01454
2-5/8 po	11-3/8 po	6-1/4 po	T-00561
	22 po	16-3/4 po	T-01460
3-1/8 po	11-3/8 po	6-1/4 po	T-00583
	22 po	16-3/4 po	T-01476
3-1/2 po	11-3/8 po	6-1/4 po	T-01482
	22 po	16-3/4 po	T-01498
4 po	11-3/8 po	6-1/4 po	T-01507
	22 po	16-3/4 po	T-00636
5 po	11-3/8 po	6-1/4 po	T-01513
	22 po	16-3/4 po	T-01529
6 po	22 po	16-3/4 po	T-01535
Foret pilote de rechange (7/16 po x 4-3/4 po)			T-00670
Chasse-clé de rechange			T-00686

CAROTTEUSES MONOBLOC SDS-MAX



Diamètre	Longueur hors-tout	N° de pièce
1-1/2 po	12-1/4 po	T-01541
	22 po	T-01557
1-3/4 po	12-1/4 po	T-01563
	22 po	P-21901
2-1/8 po	12-1/4 po	T-01579
	22 po	P-21923
2-1/2 po	12-1/4 po	T-01585
	22 po	P-21945
3-1/8 po	12-1/4 po	T-01591
	22 po	P-21967

SYSTÈME DE RALLONGE DE MÈCHE SDS-MAX

- L'idéal lorsqu'une plus longue portée est nécessaire ou pour des trous traversants plus longs avec un diamètre supérieur à 1-1/4 po
- Utilisable avec n'importe quelle mèche de perçage, mèche creuse, carotteuse ou mèche de démolition pour marteau rotatif SDS-MAX
- Installation facile et rapide
- Adaptateur de porte-mèche procurant une connexion solide de la mèche et du porte-mèche
- Force d'impact orientée directement sur la mèche, et ainsi aucune perte d'énergie sur l'adaptateur de porte-mèche



N° de pièce	Description
T-01688	Adaptateur de porte-mèche SDS-MAX
T-01694	Rallonge de mèche SDS-MAX 12 po
T-01775	Rallonge de mèche SDS-MAX 29-1/2 po
T-01781	Rallonge de mèche SDS-MAX 43 po

EXTRACTEUR DE MÈCHE SDS-MAX

195871-9	Description
	• Idéal pour extraire les forets, les mèches creuses et les carotteuses SDS-MAX qui sont coincés dans du bétone • À utiliser avec clé à chocs prise carrée 1/2 po avec un couple de serrage maximal d'au moins 184 lb/pi (250 Nm)

ACCESSOIRE DE DÉPOUSSIÉRAGE SDS-MAX



N° de pièce	Description	Utilisable avec les modèles	Y compris
196074-8	• Idéal pour l'utilisation dans les environnements sensibilisés aux poussières • Utilisable dans les modes perçage et démolition • Utilisable avec mèches de perçage jusqu'à 22 po de long et avec mèches de démolition jusqu'à 24 po de long	HR4002 HR4010C HR4011C HR4510C HR4511C	• Accessoire de dépoussiérage • Poignée latérale • Butée de profondeur • Couvercle de • Pare-poussières (2) • Soufflet (2) • Raccord (2)
196536-6		HR4013C	
196858-4		HR5212C	

SYSTÈME DE DÉPOUSSIÉRAGE SDS-MAX POUR DÉMOLITION



N° de pièce	Description	Pour modèles	Y compris
196571-4	• Parfait pour l'utilisation dans les environnements sensibles à la poussière • Utiliser dans les travaux de démolition seulement • Ne pas utiliser dans le mode marteau rotatif	HM0870C, HM0871C, HM1213C HM1214C, HR4002, HR4010C HR4011C, HR4013C, HR5210C HR5211C, HR5212C	• Pare-poussières • Porte-boyau (3) • Manchon avant (2) • Joint de boyau • Boyau d'aspiration 5 pi D.i. 1 po
197172-1		HM1317B, HM1812	

PARE-POUSSIÈRES POUR MARTEAUX ROTATIFS

Pare-poussières en caoutchouc installable sur les mèches SDS-PLUS de marteau rotatif pour empêcher les poussières et les débris de tomber Diamètre de la mèche



N° de pièce	Diamètre
421342-3	1/4 po - 9/16 po
421664-1	15/32 po - 5/8 po

MÈCHES THRUSTER POUR PERCEUSES À PERCUSSION

Nouveau!



Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	1 / emb.	5 / emb.	10 / emb.
1/8 po	3 po	1-3/8 po	711260-A	-	711260-A-10
5/32 po	6 po	4 po	711261-A	711261-A-5	711261-A-10
3/16 po	3-1/2 po	1-9/16 po	711262-A	-	711262-A-10
	6 po	4 po	711263-A	711263-A-5	711263-A-10
7/32 po	6 po	4 po	711264-A	-	-
1/4 po	4 po	2-1/8 po	711265-A	-	711265-A-10
	6 po	4 po	711266-A	711266-A-5	711266-A-10
	12 po	10 po	711267-A	-	-
5/16 po	6 po	4 po	711268-A	711268-A-5	711268-A-10
	12 po	10 po	711269-A	-	-
3/8 po	6 po	4 po	711270-A	711270-A-5	711270-A-10
	12 po	10 po	711271-A	-	711271-A-10
7/16 po	6 po	4 po	711272-A	-	-
1/2 po	6 po	4 po	711273-A	711273-A-5	711273-A-10
	12 po	10 po	711274-A	-	711274-A-10
5/8 po	6 po	3-1/2 po	711275-A	-	711275-A-10
	12 po	10 po	711276-A	-	-
3/4 po	6 po	4 po	711277-A	-	-
	12 po	10 po	711278-A	-	-
1 po	12 po	10 po	711279-A	-	-
Mèches Thruster pour perceuses à percussion 6 / emb. assortis (y compris : 1/8 po x 3 po, 3/16 po x 3-1/2 po, 1/4 po x 4 po, 5/16 po x 6 po, 3/8 po x 6 po, 1/2 po x 6 po)			711280-A-A		



Nouveau!

T-02892

CHARIOT POUR MARTEAUX DE DÉMOLITION

Description
• Roues robustes 9 po et semi-pneumatiques, parfaites pour l'utilisation sur les chantiers • Courroie de maintien en lacis service intensif pour tenir solidement le HM1812 sur le chariot • Porte-cordon pour le rangement commode du cordon d'alimentation • Quatre porte-embout pour maintenir solidement 4 x 1-1/8 embouts hexagonaux • Pour les modèles HM1612

PARE-POUSSIÈRES POUR MARTEAUX ROTATIFS

- Le capuchon antipoussière entoure la mèche pendant le perçage au-dessus de la tête pour empêcher les poussières et les débris de tomber sur l'utilisateur
- Utilisable aussi pour le perçage horizontal ou les travaux de démolition pour limiter la contamination de l'environnement de travail
- Doit être utilisé avec la base adhérente appropriée



Pour modèles	N° de pièce (pare-poussière)	No de pièce (base adhérente)
HR1830F	194580-7	194581-5
DHR202, DHR241, DHR263Z DHR264Z, HR2470F, HR2475		194582-3
HR2811F		(Base adhérente non nécessaire)
DHR243Z, HR2611FT, HR2631FT	195132-7	
DHR242, HR2611F, HR2621 HR2631F, HR2641	195048-6	

TORCHON POUR MARTEAUX ROTATIFS ET DE DÉMOLITION



443122-7	Description
	• Pour le nettoyage et l'entretien des marteaux rotatifs et des marteaux de démolition • Taille approximative de 16 po x 14 po

GRAISSE À MÈCHE POUR MARTEAUX ROTATIFS ET DE DÉMOLITION



194683-7	Description
	• Utiliser avec les mèches de perçage et de démolition SDS-PLUS et SDS-MAX • Élimine la friction et maintient la performance maximale de la mèche ainsi que la durée de vie de l'outil

MANDRINS 1/2 PO SDS-PLUS

- Pour les utilisations de perçage seulement dans le bois ou les métaux avec des forets à tige ronde
- Installables facilement sur n'importe quel marteau rotatif SDS-PLUS

N° de pièce		Description
	122574-2	Mandrin à clé 1/2 po (utiliser avec clé de mandrin 1/2 po 798341-3)
	122823-7	Mandrin sans clé 1/2 po

MÈCHES DE CONSTRUCTION OmniBohrer

- Utilisables avec béton, carreaux, briques, ardoise, calcaire, bois, matériaux sandwich, aluminium et plastiques
- L'idéal pour les travaux avec plusieurs matériaux différents
- Élimination du besoin de passer d'un type de mèche à un autre
- Arêtes en carbure pour du perçage rapide et efficace
- Larges cannelures permettant l'extraction rapide et efficace des débris

OmniBohrer



N° de pièce	Diamètre	Tige	Longueur utile	Longueur hors-tout
D-36859	1/8 po	1/8 po	1-3/8 po	3 po
D-36865	5/32 po	5/32 po	1-5/8 po	3-1/8 po
D-36871			4-3/16 po	6 po
D-36887	3/16 po	3/16 po	1-3/4 po	3-1/2 po
D-36893			4-3/8 po	6 po
D-36902	1/4 po	1/4 po	2-3/16 po	4 po
D-36918			4-3/8 po	6 po
D-36924	5/16 po	5/16 po	2-7/16 po	4-3/4 po
D-36930			4-3/16 po	6 po
D-36946	3/8 po	3/8 po	4-3/16 po	6 po
D-36952	1/2 po		3-5/8 po	6 po
D-37100	Jeu de 5 mèches (comprenant 1/8 po x 3 po, 3/16 po x 3-1/2 po, 1/4 po x 4 po, 5/16 po x 6 po, 3/8 po x 6 po)			

Système de nettoyage de filtre de Makita

MODÈLE VC4710

SYSTÈME AUTOMATIQUE DE NETTOYAGE DE FILTRE

Le dispositif de retour d'air fonctionne à des intervalles réguliers pour maintenir l'efficacité du filtre pendant une plus longue durée de vie



PROCESSUS DU RETOUR D'AIR



Le dispositif de retour d'air fonctionne à des intervalles réguliers pour maintenir l'efficacité du filtre pendant une plus longue durée de vie

Xtract Vac™ Auto-Filter Cleaning System

Efficacité de 99,95 % ≥ 2 microns (µ)
(en utilisant filtre nanomolleton P-79843)

Efficacité de 99,97 % ≥ 0,3 micron (µ)
(en utilisant filtre HEPA P-79859)

YouTube



MODEL 446L

Push&Clean Filter Cleaning System





AVANT

Efficacité de 99,97 % ≥ 1 micron (µ)
(en utilisant filtre molleton PET P-70219)

Efficacité de 99,995 – 99,999 % ≥ 0,3 micron (µ)
(En utilisant filtre HEPA T-01806)





APRÈS

Les systèmes Xtract Vac et Nettoyage de filtre Push-Clean de Makita permet à l'utilisateur de débarrasser rapidement le filtre des poussières, saletés et débris accumulés. Un filtre propre...

- **MAINTIENT** une performance de haute aspiration et **AUGMENTE** l'efficacité
- **MAXIMISE** la durée de vie du filtre et **RÉDUIT** les frais d'utilisation
- **MAXIMISE** la durée de vie utile du dépoussiéreur et **RÉDUIT** l'entretien

Xtract Vac™ Auto-Filter Cleaning System

Système automatique de nettoyage de filtre Xtract Vac

Dévidoir de cordon d'alimentation, dévidoir de boyau et place de rangement d'accessoires





Sortie intégrée avec démarrage automatique et contrôle d'aspiration variable



Languettes de verrouillage encastrées



YouTube

Récipient 12 gal en polycarbonate service intensif

Grandes roulettes de chantier service intensif





Boyau d'aspiration antistatique

Petite superficie au sol. L'idéal pour le transport, les places exiguës, les échafaudages, etc.

VC4710
Caractéristiques du dépoussiéreur

Dépoussiéreur classe L 12 gallons

VC4710

Dépoussiéreur De La Classe L

- Le système automatique Xtract Vac[MD] de nettoyage de filtre nettoie le filtre à des intervalles réguliers pour maximiser l'efficacité du filtre et maintenir la puissance d'aspiration
- Soupape à culbuteur isolant chaque filtre pendant le processus de nettoyage pour empêcher l'interruption de la puissance d'aspiration

Technologie de dépoussiérage portable et efficace



FICHE TECHNIQUE

Débit d'air	135 pi³/min
Évaluation des particules pour filtre standard	2 microns
Taille brute du conteneur	12 gallons (45,4 litres)
Capacité du réservoir à sec	9 gallons (34,0 Litres)
Capacité du réservoir humide	8 gallons (30,2 Litres)
Élévation d'eau statique	92 po (233,7 cm)
Ampérage (120V)	12,0 A
Longueur du cordon d'alimentation	26,25 pi (8 m)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	29-1/2 po x 15 po x 17-3/4 po (750 mm x 380 mm x 450 mm)
Poids net	27,0 lb (12,3 Kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Sac à poussière (1 ch. P-78293), sac de rebuts en plastique (1 ch. P-70297), élément de filtre plat (1 ch. P-79843), boyau antistatique 1-3/8 po (P-79865), suceur plat (P-80005)

Dépoussiéreur classe L 7 gallons

446L

- Système "Push-Clean" enlevant les particules et les débris des filtres encrassés pour maximiser l'efficacité du filtrage et maintenir la puissance d'aspiration
- Prise de courant incorporée et démarrage automatique permettant l'utilisation du dépoussiéreur en même temps que d'autres outils à moteur
- Puissance d'aspiration variable permettant de régler l'aspiration selon l'utilisation
- Boîtier en polycarbonate, compact et léger pour la facilité du transport
- Bas niveau sonore (seulement 59 dB), convenable pour l'utilisation dans les environnements sensibles comme les hôpitaux, les écoles, etc.

Technologie de dépoussiérage portable et efficace



FICHE TECHNIQUE

Débit d'air	113 pi³/min
Évaluation des particules pour filtre standard	1 micron
Taille brute du conteneur	7 gallons (27 litres)
Capacité du réservoir sec	7 gallons (27 Litres)
Capacité du réservoir humide	7 gallons (27 Litres)
Élévation d'eau statique	93 po (235 cm)
Ampérage (120 V)	8,7 A
Longueur du cordon d'alimentation	25 pi (7,5 m)
Dimensions hors-tout (L x l x H)	15-1/2 po x 15 po x 22-1/2 po (39 cm x 38 cm x 57 cm)
Poids net	24,0 lb (10,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Sac-filtre en papier (1 ch. P-70194), Sac de rebuts en plastique (1 ch. P-70297), élément filtrant "Pet Fleece" (P-70219), 1 boyau aspirateur antistatique 1 po (D.i.) x 11-1/2 pi (P-70487)

ACCESSOIRES DE DÉPOUSSIÉREUR



Jeu de suceurs



Sacs-filtres de dépoussiérage



Sacs à rebuts en plastique



Cartouche filtante HEPA



Jeu de filtres "PET Fleece"

N° de pièce	Description	Utilisation	Pour modèles
		Accessoires de filtrage	
P-79843	Élément filtrant nano-molleton (2 / emb.)	Efficacité de 99,95 % (perméabilité max. 0,05 % ≥ 2 microns (µ)	VC4710
P-79859	Élément filtrant HEPA (2 / emb.)	Efficacité de 99,97 % (perméabilité max. 0,03 %) ≥ 0,3 microns (µ)	
P-70219	Cartouche filtrante molleton PET	Efficacité de 99,97 % (perméabilité max. 0,03 %) ≥ 1 micron (µ)	446L
T-01806	Cartouche filtrante HEPA	Efficacité de 99,995 % - 99,999 % (perméabilité max. 0,005% - 0,001%) ≥ 0,3 micron (µ)	
P-80002	Tamis	Remplace le filtre pour l'aspiration des matières humides	
P-80001	Raccord d'échappement	Permet un environnement sans poussière avec boyau aspirateur antistatique 1-3/8 po	
		Filtres et sacs à déchets	
P-78293	Sac-filtre nano-molleton (5 / emb.)	Sacs-filtres nano-molleton pour matières sèches	VC4710
P-70297	Sac à déchets plastique (5 / emb.)	Sacs à déchets pour matières semi-humides ou chemises avec sac-filtre molleton	VC4710, 446L
P-70194	Sac-filtre papier (5 / emb.)	Sacs-filtres papier pour matières humides	446L
		Boyaux aspirateurs antistatiques	
P-70487	Boyau aspirateur antistatique D.i. 1 po	D.i. 1 po x longueur 11-1/2 pi	VC4710 446L
P-79865	Boyau aspirateur antistatique D.i. 1-3/8 po	D.i. 1-3/8 po x longueur 9-1/2 pi / Avec raccord de boyau 1-3/8 po (P-70421)	
P-70362		D.i. 1-3/8 po x longueur 9-1/2 pi / Avec raccord à connexion rapide	
		Accessoires de dépoussiérage	
P-70384	Raccord à connexion rapide	Raccord à connexion rapide pour boyau aspirateur antistatique 1-3/8 po	VC4710 446L
P-70378	Adaptateur d'outil à connexion rapide	Adaptateur d'outil à connexion rapide pour boyau aspirateur antistatique 1-3/8 po	
P-80003	Range-cordon (2 / emb.)	Installable sur le dépoussiéreur 446L pour le rangement du cordon d'alimentation	
P-80004	Suceur à brosse carrée	Pour les travaux de dépoussiérage / Brosse 1-3/4 po x 2-3/4 po	
P-80005	Suceur plat	Pour les travaux de dépoussiérage dans les places exiguës / Longueur 12 po	
P-70471	Suceur à brosse rectangulaire	Pour les travaux de dépoussiérage / Brosse 1-3/4 po x 5 po	
P-70465	Suceur pour planchers	Pour le dépoussiérage des planchers à surface dure ou molle	
P-72942	Tube-rallonge	2 tubes de 20-1/2 po de long / Longueur assemblée de 39-1/2 po	
P-70346	Tube-poignée incurvé	Poignée pour l'utilisation des tubes-rallonges	
P-70502	Jeu de suceurs et brosses 1 (4 pcs)	Y compris suceur plat + brosse, suceur à brosse rectangulaire, suceur universel	
P-70518	Jeu de suceurs et brosses 2 (3 pcs)	Y compris suceur à brosse carrée, suceur universel, suceur caoutchouc	
P-70312	Jeu de suceurs et brosses 3 (8 pcs)	Y compris suceur pour planchers, suceur à brosse carrée, suceur universel, suceur plat, porte-tube, tubes-rallonges 19 po (2 pcs), tube-poignée incurvé	

ADAPTATEURS
dépoussiéreur VC4710 et 446L

Pour une liste complète et à jour de tous les accessoires à l'appuide ce produit, veuillez vous reporter à **makita.ca**

1 3/8 po BOYAU

Équipement standard

P-79865

VC4710 YouTube



Raccord de boyau 1 po (P-70487) – le même que 446L si utilisé avec accessoire de boyau optionnel 1 po

1 po BOYAU OU **1 3/8 po BOYAU**

446L

Équipement standard

P-70487

Accessoire en option

P-70362

Si une plus grande puissance d'aspiration est nécessaire ou en cas de déchets plus lourds (par exemple des copeaux de bois), il est conseillé d'utiliser le boyau d'aspiration de 1-3/8 po qui fournit un plus grand débit d'air.



P-70378*

Adaptateur d'outil à connexion rapide

Lorsque P-70378 est accompagné d'un astérisque (*), P-70421 peut être vissé directement au boyau 1-3/8 po et P-70378 peut ne pas être utilisé. P-70378 doit être utilisé lorsque le boyau d'aspirateur est régulièrement passé entre différents outils. L'utilisation de P-70421 seulement fournit une meilleure sécurité entre les adaptateurs et une légère augmentation de la performance.

Modèles d'outil		Boyau	N° d'adaptateur			Modèles de dépoussiéreur
	**Scies à onglets** LS1216, LS1016, LS1018L, LS1017L LS0815FL, LS01714B, LS0714 LS1440, LS1221, LS1040	1-3/8 po	**Aucun adaptateur n'est nécessaire**			VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-70421 		P-70378* 	446L
	**Scie circulaire 10-1/4 po** 5104	1-3/8 po	450316-7 			VC4710
		1 po 1-3/8 po	450316-7 	P-70421 	P-70378* 	446L
	**Scie circulaire 8-1/4 po** 5008MGA	1-3/8 po	P-80018 			VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-80018 	P-70421 	P-70378* 	446L
	**Scie circulaire 7-1/4 po** HS7600	1-3/8 po	196843-7 	P-70378 	P-70384 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	196843-7 	P-70421 	P-70378* 	446L
	**Scie circulaire 7-1/4 po** 5057KB	1-3/8 po	**Aucun adaptateur n'est nécessaire**			VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-70421 		P-70378* 	446L
	**Scie circulaire plongeante 6-1/2 po** SP6000	1-3/8 po	P-70378 		P-70384 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	**Aucun adaptateur n'est nécessaire**			446L
	**Tronçonneuses angulaire** 4112H, 4114	1-3/8 po	P-80008 			VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-80008 	P-70421 	P-70378* 	446L

Modèles d'outil		Boyau	N° d'adaptateur	Modèles de dépoussiéreur
	**Rainureuse 5 po** SG1251J	1-3/8 po	**Aucun adaptateur n'est nécessaire**	VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-70421  **P-70378*** 	446L
	**Toupies plongeante 3-1/2 hp** RP1801F, RP2301FC	1-3/8 po	P-80023 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-80023 	446L
	**Toupies plongeante** 3612C, 3620	1-3/8 po	P-80007 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-80007 	446L
	**Toupie plongeante 1-1/4 hp** RP0900K	1-3/8 po	P-80011 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-80011 	446L
	**Toupies de 2-1/4 hp** RD1101, RF1101, RP1101	1-3/8 po	P-80009 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-80009 	446L
	**Affleureuse 1/4 po - 3/8 po** RT0701C	1-3/8 po	P-80011 pour la base deplongeon  OU 195559-1 pour labase de chevêtre 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-80011 pour la base deplongeon  OU 195559-1 pour labase de chevêtre 	446L
	**Surfaceuses à béton 5 po** PC5000C, PC5001C	1-3/8 po	**Aucun adaptateur n'est nécessaire**	VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-70421  **P-70378*** 	446L
	**Outil multiple "sans outil"** TM3010CX3	1-3/8 po	196550-2  P-80024  P-70378  P-70384 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	196550-2  P-80024  **P-70378*** 	446L
	**Outil multiple** TM3000CX1	1-3/8 po	196022-7  P-80024  P-70378  P-70384 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	196022-7  P-80024  **P-70378*** 	446L
	**Découpeuse de cloisons sèches** 3706	1-3/8 po	P-80010 P-80024 P-70378 P-70384	VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-80010 P-80024 **P-70378***	446L
	Scie à table 10 po 2705	1-3/8 po	P-80022	VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-80022 P-70421 **P-70378***	446L

ADAPTATEURS dépoussiéreur VC4710 et 446L



Modèles d'outil	Boyau	N° d'adaptateur	Modèles de dépoussiéreur
 **Scie sauteuse** JV0600K	1-3/8 po	P-80024  P-70378  P-70384 	VC4710
	1 po 1-3/8 po	P-80024  P-70378* 	446L
 **Scies sauteuse** 4350FCT, 4351FCT	1-3/8 po	P-80020  P-80024  P-70378  P-70384 	VC4710
	1 po 1-3/8 po	P-80020  P-80024 	446L
 **Ponceuses à bande** 9403, 9404, 9920, 9903 9911KX1, 9031	1-3/8 po	P-80024  P-70378  P-70384 	VC4710
	1 po 1-3/8 po	P-80024 	446L
 **Ponceuse à bande 3 po x 24 po** 9924DB	1-3/8 po	P-80019 	VC4710
	1 po 1-3/8 po	P-80019  P-70421  P-70378* 	446L
 **Ponceuse à bande 3/8 po x 21 po** 9032	1-3/8 po	P-80006  P-80024  P-70378  P-70384 	VC4710
	1 po 1-3/8 po	P-80006  P-80024 	446L
 **Ponceuses** BO3710, BO4555K, BO4557, BO6040 BO6030, BO5021K, BO5030 BO5031K, BO5041K	1-3/8 po	P-80024  P-70378  P-70384 	VC4710
	1 po 1-3/8 po	P-80024 	446L
 **Ponceuse omnidirectionnelle de finition 6 po** BO6050J	1-3/8 po	P-70378 	VC4710
	1 po 1-3/8 po	P-70378* 	446L
 **Rabot 3-1/4 po** KP0810	1-3/8 po	**Aucun adaptateur n'est nécessaire**	VC4710
	1 po 1-3/8 po	P-70421 P-70378*	446L
Rabot 3-1/4 po KP0800	1-3/8 po	451329-1	VC4710
	1 po 1-3/8 po	451329-1 P-70421 P-70378*	446L
Ponceuse à roulette 4-3/4 po 9741	1-3/8 po	P-80014	VC4710
	1 po 1-3/8 po	P-80014 P-70421 P-70378*	446L
Jointeuses à lamelles 3901, PJ7000	1-3/8 po	P-80024 P-70378 P-70384	VC4710
	1 po 1-3/8 po	P-80024	446L

ADAPTATEURS dépoussiéreur VC4710 et 446L



Modèles d'outil		Boyau	N° d'adaptateur			Modèles de dépoussiéreur
	**Marteaux rotatif 1-9/16 po** HR4013C	1-3/8 po	196536-6 	P-70378 	P-70378 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	196536-6 			446L
	**Marteau rotatif 2 po** HR5212C	1-3/8 po	196858-4 	P-70378 	P-70378 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	196858-4 			446L
	**Marteaux rotatif** HR4002, HR4010C, HR4011C HR4510C, HR4511C	1-3/8 po	196074-8 	P-70378 	P-70378 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	196074-8 			446L
	**Marteaux rotatif et démolition** HM0870C, HM0871C, HM1213C HM1214C, HR4002, HR4010C HR4011C, HR4013C, HR5210C HR5211C, HR5212C	1-3/8 po	P-80011 	P-70378 	P-70378 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-80011 			446L
	**Marteaux rotatif SDS-PLUS** HR2811F HR2631F HR2641 HR2475, HR2432, HR2470F HR1830F	1-3/8 po	P-80015 	P-80024 	P-70378 	P-70384 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	P-80015 	P-80024 		446L
	**Concasseur 70 lb** HM1317CB, HM1812	1-3/8 po	197172-1 	P-70378 	P-70384 	VC4710
		1 po 1-3/8 po	197172-1 			446L
	**Rectifieuses coudée 7 po** GA7010, GA7050	1-3/8 po	194044-1  OU	195386-6 Meules diamantées évasées 		VC4710
		1 po 1-3/8 po	194044-1  OU 195386-6 Meules diamantées évasées 	P-70421 	P-70378* 	446L
	Rectifieuses coudée 5 po 9005B, GA5042C01 GA5043C01	1-3/8 po	192188-1 OU	196587-1 Meules diamantées évasées		VC4710
		1 po 1-3/8 po	192188-1 OU 196587-1 Meules diamantées évasée	P-70421	P-70378*	446L
	Rectifieuses coudée 4-1/2 po et 5 po 9564, 9565, GA5020 GA4542C01, GA4543C01	1-3/8 po	194044-1 OU	195236-5 Meules diamantées évasées		VC4710
		1 po 1-3/8 po	194044-1 OU 195236-5 Meules diamantées évasée	P-70421	P-70378*	446L
	Rectifieuses coudée 4 po 9556PB, GA4030K	1-3/8 po	192475-8	P-80024	P-70378	P-70384	VC4710
		1 po 1-3/8 po	192475-8	P-80024		446L

Perceuse 1/2 po

DS4000

Conception Et Positionnement De Poignée Uniques Permettant Diverses Applications De Malaxage Et De Perçage

- Interrupteur à bascule facilitant l'utilisation de marche avant et arrière à une main
- Engrenages métalliques de précision résistant aux changements rapides de marche avant et arrière
- Poignée de 12 po à prise en caoutchouc augmentant la maîtrise
- Poignée arrière pivotante à 360°



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois:	
Hélicoïdale	1-1/2 po (38 mm)
Avance automatique	3 po (77 mm)
Emporte-pièce	5 po (127 mm)
Vitesse à vide	550 tr/min
Ampérage (120 V)	9,0 A
Longueur hors tout	14 1/4 po (363 mm)
Poids net	10,1 lb (4,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale droite (273657-2), mandrin 1/2 po (193319-5), clé de mandrin (763434-5)

1/2˝ Drill

DS4011

Amélioration Du Design Et Du Refroidissement Du Moteur Pour Une Performance Et Une Durabilité Accrues Pendant Diverses Utilisations De Malaxage Et De Perçage

- Augmentation de la puissance absorbée permanente, de l'ampérage nominal et de la vitesse à vide pour une performance et une efficience accrues
- Meilleur refroidissement du moteur pour l'amélioration de la durabilité et de l'efficience opérationnelle
- Boîte d'engrenages en aluminium
- Interrupteur d'inversion à bascule pour le changement de direction d'une seule main
- Poignée arrière pivotant sur 360° avec 24 positions verrouillables



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-7/16 po (36 mm)
Ampérage (120 V)	8,5 A
Vitesse à vide	600 tr/min
Longueur hors-tout	13-3/8 po (340 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)

STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:
Side Handle (152492-0), Drill Chuck (763078-1), Chuck Key (763411-7A)

Perceuse 1/2 po

DS4012

Vitesse Variable Qui Convient Au Mélange Professionnel De Divers Matériaux

- Vitesse variable permettant le réglage de la vitesse selon les divers matériaux et les diverses utilisations
- Idéal pour le malaxage de mortier délayé, composé à joints de cloisons sèches, maçonnerie, peinture, etc.
- Augmentation de la puissance absorbée permanente, de l'ampérage nominal et de la vitesse à vide pour une performance et une efficience accrues
- Meilleur refroidissement du moteur pour l'amélioration de la durabilité et de l'efficience opérationnelle
- Boîte d'engrenages en aluminium



FICHE TECHNIQUE

Capacités:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-7/16 po (36 mm)
Ampérage (120 V)	8,5 A
Vitesse à vide	0 - 600 tr/min
Longueur hors-tout	13-3/8 po (340 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (152492-0), mandrin (763078-1), clé de mandrin (763411-7A)



DP4000, DP4002 — Perceuses 1/2 po

Puissant Moteur De 7 A À Vitesse Plus Élevée Pour Une Polyvalence Accrue

- Boîte d'engrenages légère en aluminium moulé pour la durabilité
- Pince pour ceinture rétractable
- Poignée latérale pivotant sur 360°
- Poignée caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable

Vitesse variable, réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:		
	Acier	1/2 po (13 mm)
	Bois	1-1/2 po (38 mm)
Ampérage (120 V)		7,0 A
Longueur hors tout		12 po (305 mm)
DP4000:	Vitesse à vide	0 - 950 tr/min
	Poids net	5,5 lb (2,5 kg)
DP4002:	Vitesse à vide	0 - 700 tr/min
	Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

DP4000

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin (193822-6), poignée (134903-7)

0 - 900 tr/min

DP4002

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (193229-6), clé de mandrin (763434-5), poignée (134903-7)

0 - 600 tr/min

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Perceuses 1/2 po

6303H, 6302H

Puissant Moteur 6,5 A Avec tr/min Réduit Pour Du Service Intensif En Continu

- Boîte d'engrenages en aluminium industriel pour une durabilité accrue
- Mandrin à clé de solidité industrielle 1/2 po pour une meilleure durabilité
- Grand interrupteur d'inversion judicieusement placé avec bouton de verrouillage pour le confort de l'utilisateur pendant les périodes d'utilisation prolongées
- Pince pour ceinture service intensif pour le confort de l'utilisateur

Vitesse variable ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:		
Acier		1/2 po (13 mm)
Bois		1 3/8 po (36 mm)
Vitesse à vide	6303H	0 - 850 tr/min
	6302H	0 - 550 tr/min
Ampérage (120 V)		6,5 A
Longueur hors tout		11-1/4 po (285 mm)
Poids net		4,8 lb (2,2 kg)

6303H

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin (763078-1), clé de mandrin (763411-7A), poignée latérale (122593-8)

0 - 850 tr/min

6302H

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin (763078-1), clé de mandrin (763411-7A), poignée latérale (122593-8)

0 - 550 tr/min

Perceuse 1/2 po

DP4010

Puissant Moteur 7 A à Vitesse Plus élevée Pour Une Polyvalence Accrue

- Boîte d'engrenages légère en aluminium moulé pour la durabilité
- Boîtier cylindrique ultra-rigide
- Poignée latérale pivotant sur 360°
- Poignée caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-9/16 po (40 mm)
Vitesse à vide:	
Haute Vitesse	0 - 2900 tr/min
Basse Vitesse	0 - 1200 tr/min
Ampérage (120 V)	6,6 A
Longueur hors tout	13-5/8 po (347 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)



Vitesse variable ; réversible

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin 1/2 po (193067-6), clé de mandrin (763430-3), poignée latérale (153503-4), butee de profondeur (324219-0)

Perceuse 3/8 po

6402

Perceuse Polyvalente Pour Le Bois Et Le Métal

- Poids léger de 3,3 lb (1,5 kg) et équilibré facilitant l'utilisation
- Mandrin de perceuse industriel pour usage intensif
- Double démultiplication augmentant la puissance
- Grand bouton de blocage encastré
- Interrupteur de marche avant/arrière indépendant
- Montage sur roulement à billes améliorant la durée de vie de l'outil
- Vitesse variable permettant le perçage de plusieurs matériaux

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	13/16 po (21 mm)
Vitesse à vide	0 - 1 300 tr/min
Ampérage (120 V)	5,2 A
Longueur hors tout	10 5/8 po (264 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)



Vitesse variable ; réversible

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (763098-5), clé de mandrin (763434-5)

Perceuse 3/8 po

6510LVR

Perceuse Polyvalente Pour Le Bois Et Le Métal

- Interrupteur de marche avant/arrière indépendant facilitant l'utilisation
- Rapport poids-puissance élevé 3,1 lb (1,4 kg)
- Vitesse variable de 0 à 1 200 tr/min permettant le perçage d'une large gamme de matériaux
- Double démultiplication augmentant la puissance
- Bouton de blocage bien situé permettant une utilisation continue
- Mandrin 3/8 po industriel améliorant la précision du perçage

Vitesse variable ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	3/4 po (18 mm)
Vitesse à vide	0 - 1 200 tr/min
Ampérage (120 V)	3,5 A
Longueur hors tout	9-1/2 po (242 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (763136-3), clé de mandrin (763403-6C)

Perceuse 3/8 po

6408K

Perceuse à Usage Général D'entrée De Gamme Pour Le Perçage Léger

- Mandrin sans clé facilitant et accélérant l'installation et le retrait des embouts
- Vitesse variable de 0 à 2 500 tr/min permettant le perçage d'une large gamme de matériaux
- Niveau de bruit faible (79 dB)

Vitesse variable ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1 po (25 mm)
Vitesse à vide	0 - 2 500 tr/min
Ampérage (120 V)	4,9 A
Longueur hors tout	10-1/4 po (261 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin sans clé (763132-1), coffret en plastique (A82500-7)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Perceuse 3/8 po

6413K

Perceuse Polyvalente, Compacte Et Légère

- Construction entièrement à roulements à billes pour une utilisation douce et sans à-coups
- Gâchette de vitesse variable pour le perçage dans de nombreux matériaux divers
- Gros moteur à puissance nominale de 4,0 ampères et avec une puissance absorbée continue de 450W
- Mandrin sans clé pour l'installation et l'enlèvement rapides et faciles des forets
- Bouton-poussoir inverseur pour passer facilement d'un mode d'opération à l'autre
- Bouton de verrouillage pour l'utilisation en continu
- Anneau pour corde lorsqu'on travaille sur des places élevées
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	3/8 po (10 mm)
Bois	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	0 - 3 400 tr/min
Ampérage (120 V)	4,0 A
Longueur hors tout	9-1/4 po (234 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin sans clé (763180-0), coffret de transport en plastique (187043-0)

Perceuse 1/4 po

DP2010

Conçue Pour Une Grande Efficacité De Perçage

- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse de perçage selon le matériau ou le genre de travail
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable ; réversible



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	1/4 po (6,5 mm)
Bois	9/16 po (15 mm)
Ampérage (120 V)	3,2 A
Vitesse à vide	0 - 4 200 tr/min
Longueur hors-tout	8-1/4 po (209 mm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-clé (418198-3), clé de mandrin (763418-3), mandrin 1/4 po (763077-3)

Perceuse angulaire de 1/2 po

DA4031

Conception Améliorant Le Perçage Entre Les Montants Et Les Solives

- Conception ergonomique assurant la meilleure rendement lors du perçage de 2 x 4 pour la construction et les travaux de plomberie et d'électricité
- Poignée arrière, réglable sans outil, pivotante à 90° vers la gauche ou vers la droite pour faciliter le perçage
- Limiteur de couple intégré arrêtant l'embout lorsqu'il bute contre de l'armature

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Bois:	
Hélicoïdale	1-1/2 po (38 mm)
Avance automatique	4-5/8 po (118 mm)
Emporte-pièce	6 po (152 mm)
Acier:	
Mèche torsadée	1/2 po (13 mm)
Ampérage (120 V)	10,0 A
Vitesse à vide:	
Basse vitesse	300 tr/min
Haute vitesse	1200 tr/min
Longueur hors tout	18 1/4 po (462 mm)
Poids net	13,9 lb (6,3 kg)



Limiteur de couple

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (193520-2), clé de mandrin (763434-5), poignée latérale droite (273654-8), clé hexagonale 6 (783204-6), poignée frontale (417665-5), coffret en plastique (824647-4)

Perceuse angulaire 1/2 po

DA6301

Pour Le Perçage Intensif Avec Le Limiteur De Couple

- Double démultiplication augmentant la puissance
- Montage sur roulement à billes améliorant la durée de vie de l'outil
- Limiteur de couple intégré arrêtant l'embout lorsqu'il bute contre de l'armature
- Interrupteur a bascule permettant le maniement aisé d'une main
- Grande poignée latérale favorisant la maniabilité

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	1/2 po (13 mm)
Bois	1-3/8 po (36 mm)
Ampérage (120 V)	7,5 A
Vitesse à vide:	
Basse vitesse	300 tr/min
Haute vitesse	1200 tr/min
Longueur hors tout	16-1/8 po (410 mm)
Poids net	10,4 lb (4,7 kg)



Vitesse variable ; réversible

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (763062-6), clé de mandrin (763432-9), poignée latérale (273476-6), poignée avant D Style (273628-9), coffret de transport en acier (181791-3)

Perceuse angulaire 3/8 po

DA3010F

Lampe De Travail à DEL Intégrée Améliorant L'efficacité

- Boîtier à engrenages métallique industriel à durée de vie prolongée
- Hauteur de tête réduite (2 5/8 po) (67 mm) permettant le travail dans les espaces restreints
- Conception sur roulement à billes augmentant la durée de vie du moteur
- Interrupteur à palette doté d'une molette de vitesse
- Conception compacte d'une longueur de 10 5/8 po (270 mm) facilitant le travail entre lesmontants ou dans tout autre espace restreint

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Bois	1 po (25 mm)
Acier	3/8 po (10 mm)
Vitesse à vide	0 - 2 400 tr/min
Ampérage (120 V)	4,0 A
Longueur hors tout	10-5/8 po (270 mm)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)



Vitesse variable ; lampe de travail à DEL intégrée

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (763174-5), clé de mandrin (763415-9), poignée latérale (153489-2)

Perceuse angulaire de 1/2 po

DA4000LR

Accessoire Angulaire Rotatif à 360° Permettant Le Perçage Dans Toutes Les Positions

- Interrupteur durable résistant à la poussière doté d'une grande gâchette facilitant l'utilisation
- Boîtier à engrenages métallique industriel à durée de vie prolongée

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Mandrin de perceuse (193319-5), clé de mandrin (763434-5), poignée latérale du corps de l'outil (152892-4), poignée angulaire (122646-3), clé hexagonale n° 5 (783216-9), coffret en plastique (824646-6)

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Bois: Hélicoïdale:	Bas: 1-1/2 po (38 mm)
	Haut: 1-1/2 po (38 mm)
Avance automatique:	Bas: 4-5/8 po (118 mm)
	Haut: 2-9/16 po (65 mm)
Emporte-pièce:	Bas: 6 po (152 mm)
	Haut: 4-1/2po (114 mm)
Acier: Mèche torsadée	1/2 po (13 mm)
Ampérage (120 V)	7,5 A
Vitesse à vide:	Basse vitesse: 0 - 400 tr/min
	Haute vitesse: 0 - 900 tr/min
Longueur hors tout	16-1/4 po (413 mm)
Poids net	8,8 lb (4,0 kg)



Deux vitesses variables ; réversible

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

ACCESSOIRE DE GRAISSAGE AU PISTOLET

T-01797	Description
	• Distribution de graisse entièrement automatique • Protecteur à dégagement de pression empêchant la surpression pour la sécurité maximale de l'utilisateur • 3 modes de remplissage : cartouches de 14 oz, vrac ou distribution en vrac • Pression d'utilisation conseillée de 4 000 lb/po2 (pression maximale nominale de 8 000 lb/po2 (+/- 500 lb/po2) • Porte-outil compatible avec les outils de 1-1/2 po - 3 po de diamètre de boîtier • Prise hexagonale 1/4 po pour un montage rapide de l'outil à moteur • Inclut le boyau de 18 po (T-01828) • Facultatif boyau 12 po (T-01812) et boyau 24po (T-01834) disponibles

ACCESSOIRE À ANGLE DROIT POUR PERCEUSES

• Idéal pour le polissage et le ponçage

• Permet d'atteindre les endroits restreints et rotatif à 360°



Vitesse à vide	Pour modèles	N° de pièce
Basse: 350 tr/min Haute: 800 tr/min	6013BR / K DS4011 / K	122177-2
Basse: 400 tr/min Haute: 900 tr/min	DA4000LR	193316-1

MÈCHES À AUTO-AVANCE

Nouveau!



Description	Longueur hors-tout	Vitesse maximale	Tige	N° de pièce
1 po	5 po	300 – 500 tr/min	Hex. 7/16 po à déblocage rapide	D-29935
1-1/8 po				D-29957
1-1/4 po				D-29963
1-3/8 po				D-29979
1-1/2 po				D-29985
1-3/4 po				D-29991
2 po				D-30003
2-1/8 po				D-30019
2-1/4 po				D-30025
2-9/16 po				D-30031
3 po		200 – 300 tr/min		D-30047
3-5/8 po				D-56518
4-5/8 po				D-56524
Vis de centrage 1/4 po x 2 po (mèches à auto-avance 1 po – 2-9/16 po)				D-30156
Vis de centrage 3/8 po x 2-3/4 po (mèches à auto-avance 3 po – 4-5/8 po)				D-30162
Rallonge 7/16 po x 5-1/2 po				D-35645
Rallonge 7/16 po x 12 po				D-35651
Rallonge 7/16 po x 18 po				D-35639
Jeu de 7 mèches à auto-avance (1 de chaque : 1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po, 2 po, 2-9/16 po, 3 po, rallonge 5-1/2 po)				D-35667

• Vis de centrage entraînant la mèche à travers le matériau pour le perçage agressif et rapide de trous pour tuyaux, conduits, etc. !
• Configuration agressive des tranchants délimitant rapidement et précisément le diamètre des trous
• Revêtement d'oxyde noir procurant la lubrification pour un perçage plus doux et un écoulement des copeaux plus efficace
• Tige hexagonale 7/16 po à déblocage rapide pour des changements de mèches rapide et faciles
• 6 pans usinés sur la tige pour une fixation maximale dans les mâchoires des mandrins ordinaires
• Chaque mèche est accompagnée d'une clé hexagonale et d'une pointe foreuse de rechange

MÈCHES FORSTNER



Diamètre	Longueur hors-tout	Tige	N° de pièce
1/4 po	3-1/2 po	3/8 po	733308-A
3/8 po			733309-A
1/2 po			733310-A
5/8 po			733311-A
3/4 po			733312-A
7/8 po			733313-A
1 po			733314-A
1-1/8 po			733315-A
1-1/4 po			733316-A
1-3/8 po			733317-A
1-1/2 po			733318-A
1-5/8 po			733319-A
1-3/4 po			733320-A
1-7/8 po			733321-A
2 po			733322-A

• Pour percer dans le bois des trous propres et lisses / Grandes gorges procurant un écoulement exceptionnel des copeaux
• Pointe centrale aiguë localisant avec précision le centre du trou

MÈCHES PLATES SERVICE INTENSIF



Diamètre	Longueur hors-tout	Tige	N° de pièce
1/4 po	6-1/8 po	Hex. 1/4 po desserrage rapide	714154-A
5/16 po	6-1/8 po		714155-A
3/8 po	6-1/8 po		714156-A
	16 po	Hex. 1/4 po	714147-A
7/16 po	6-1/8 po	Hex. 1/4 po desserrage rapide	714157-A
1/2 po	6-1/8 po		714158-A
	16 po	Hex. 1/4 po	714148-A
9/16 po	6-1/8 po	Hex. 1/4 po desserrage rapide	714159-A
5/8 po	6-1/8 po		714160-A
	16 po	Hex. 1/4 po	714150-A
11/16 po	6-1/8 po	Hex. 1/4 po desserrage rapide	714161-A
3/4 po	6-1/8 po		714162-A
	16 po	Hex. 1/4 po	714151-A
13/16 po	6-1/8 po	Hex. 1/4 po desserrage rapide	714163-A
7/8 po	6-1/8 po		714164-A
	16 po	Hex. 1/4 po	714152-A
15/16 po	6-1/8 po	Hex. 1/4 po desserrage rapide	714165-A
1 po	6-1/8 po		714166-A
	16 po	Hex. 1/4 po	714153-A
1-1/8 po	6-1/8 po	Hex. 1/4 po desserrage rapide	714167-A
1-1/4 po	6-1/8 po		714168-A
1-3/8 po	6-1/8 po		714169-A
1-1/2 po	6-1/8 po		714170-A
Jeu de 6 mèches (comprenant 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po)			714171-A

• "Griffes" perçant des trous propres et précis dans le bois, y compris les bois durs
• Arête transversale pour du perçage rapide et à service intensif

MÈCHES À SIMPLE SPIRALE COUPE-CLOUS



Diamètre	Longueur hors-tout	Tige	N° de pièce
3/8 po	6 po	Hex. 5/16 po	D-35673
	18 po		D-35835
7/16 po	6 po		D-35689
	18 po		D-35841
1/2 po	6 po		D-35695
	18 po		D-35857
9/16 po	6 po	Hex. 7/16 po	D-35704
	18 po		D-35863
5/8 po	6 po		D-35710
	18 po		D-35879
11/16 po	6 po		D-35726
	18 po		D-35885
3/4 po	6 po		D-35732
	18 po		D-35891
13/16 po	6 po		D-35748
	18 po		D-35900
7/8 po	6 po		D-35754
	18 po		D-35916
15/16 po	6 po		D-35760
	18 po		D-35922
1 po	6 po		D-35776
	18 po		D-35938
1-1/16 po	6 po		D-35782
	18 po		D-35944
1-1/8 po	6 po		D-35798
	18 po		D-35950
1-1/4 po	6 po		D-35807
	18 po		D-35966
1-3/8 po	6 po		D-35813
	18 po		D-35972
1-1/2 po	6 po		D-35829
	18 po		D-35988

Nouvelle série !

FORETS HÉLICOÏDAUX HSS-CO (COBALT)



	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce - 1/emb	N° de pièce - 5/emb
Nouveau!	1/16 po	1-7/8 po	7/8 po	D-22523 (2/emb.)	D-22816
	5/64 po	2 po	1 po	D-22539 (2/emb.)	D-22822
	3/32 po	2-1/4 po	1-1/4 po	D-22545 (2/emb.)	D-22838
	7/64 po	2-5/8 po	1-1/2 po	D-22551 (2/emb.)	D-22844
	1/8 po	2-3/4 po	1-5/8 po	D-22567 (2/emb.)	D-22850
	9/64 po	2-7/8 po	1-3/4 po	D-22573 (2/emb.)	D-22866
	5/32 po	3-1/8 po	2 po	D-22589	D-22872
	11/64 po	3-1/4 po	2-1/8 po	D-22595	D-22888
	3/16 po	3-1/2 po	2-5/16 po	D-22604	D-22894
	13/64 po	3-5/8 po	2-7/16 po	D-22610	D-22903
	7/32 po	3-3/4 po	2-1/2 po	D-22626	D-22919
	15/64 po	3-7/8 po	2-5/8 po	D-22632	D-22925
	1/4 po	4 po	2-3/4 po	D-22648	D-22931
	17/64 po	4-1/8 po	2-7/8 po	D-22654	D-22947
	9/32 po	4-1/4 po	2-15/16 po	D-22660	D-22953
	19/64 po	4-3/8 po	3-1/16 po	D-22676	D-22969
	5/16 po	4-1/2 po	3-3/16 po	D-22682	D-22975
	21/64 po	4-5/8 po	3-5/16 po	D-22698	D-22981
	11/32 po	4-3/4 po	3-7/16 po	D-22707	D-22997
	23/64 po	4-7/8 po	3-1/2 po	D-22713	D-23008
	3/8 po	5 po	3-5/8 po	D-22729	D-23014
	25/64 po	5-1/8 po	3-3/4 po	D-22735	D-23020
	13/32 po	5-1/4 po	3-7/8 po	D-22741	D-23036
	27/64 po	5-3/8 po	3-15/16 po	D-22757	D-23042
	7/16 po	5-1/2 po	4-1/16 po	D-22763	D-23058
	29/64 po	5-5/8 po	4-3/16 po	D-22779	D-23064
	15/32 po	5-3/4 po	4-5/16 po	D-22785	D-23070
	31/64 po	5-7/8 po	4-3/8 po	D-22791	D-23086
	1/2 po	6 po	4-1/2 po	D-22800	D-23092

- Parfaits pour l'utilisation dans l'inox, les alliages durs, les matériaux abrasifs, la fonte et les métaux ferreux
- Géométrie de pointe fendue de 135° empêchant les glissements pour une pénétration rapide et facile du matériau
- Construction à forgeage rectifié pour une performance de grande qualité et une longue vie

FORETS HÉLICOÏDAUX À DEUX TÊTES HSS-BO (OXYDE NOIR)



	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce - 10/emb
Nouveau!	7/64 po	1-7/8 po	5/8 po	B-29907
	1/8 po	2 po	5/8 po	B-29913
	9/64 po	2 po	5/8 po	B-29929
	5/32 po	2-1/16 po	5/8 po	B-29935
	3/16 po	2-3/16 po	5/8 po	B-29941
	7/32 po	2-3/8 po	11/16 po	B-29957
	1/4 po	2-1/2 po	7/8 po	B-29963
	#11	2-1/4 po	11/16 po	B-29991
	#20	2-1/8 po	5/8 po	B-29985
	#30	2 po	5/8 po	B-29979

- Parfaits pour l'utilisation dans bois, plastiques et métaux ferreux de faible calibre
- Géométrie de pointe fendue de 135° empêchant les glissements pour une pénétration rapide et facile du matériau
- Construction à forgeage rectifié pour une performance de grande qualité et une longue vie
- La faible longueur est idéale pour l'utilisation dans les places difficilement accessibles
- Modèle à deux têtes permettant des changements de foret rapides et faciles

FORETS HÉLICOÏDAUX HSS-TIN (NITRURE DE TITANE)



	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce - 1/emb
Nouveau!	1/16 po	1-7/8 po	7/8 po	D-60202 (2/emb.)
	5/64 po	2 po	1 po	D-60218 (2/emb.)
	3/32 po	2-1/4 po	1-1/4 po	D-60224 (2/emb.)
	7/64 po	2-5/8 po	1-1/2 po	D-60230 (2/emb.)
	1/8 po	2-3/4 po	1-5/8 po	D-60246 (2/emb.)
	9/64 po	2-7/8 po	1-3/4 po	D-60252 (2/emb.)
	5/32 po	3-1/8 po	2 po	D-60268
	11/64 po	3-1/4 po	2-1/8 po	D-60274
	3/16 po	3-1/2 po	2-5/16 po	D-60280
	13/64 po	3-5/8 po	2-7/16 po	D-60296
	7/32 po	3-3/4 po	2-1/2 po	D-60305
	15/64 po	3-7/8 po	2-5/8 po	D-60311
	1/4 po	4 po	2-3/4 po	D-60327
	17/64 po	4-1/8 po	2-7/8 po	D-60333
	9/32 po	4-1/4 po	2-15/16 po	D-60349
	19/64 po	4-3/8 po	3-1/16 po	D-60355
	5/16 po	4-1/2 po	3-3/16 po	D-60361
	21/64 po	4-5/8 po	3-5/16 po	D-60377
	11/32 po	4-3/4 po	3-7/16 po	D-60383
	23/64 po	4-7/8 po	3-1/2 po	D-60399
	3/8 po	5 po	3-5/8 po	D-60408
	25/64 po	5-1/8 po	3-3/4 po	D-60414
	13/32 po	5-1/4 po	3-7/8 po	D-60420
	27/64 po	5-3/8 po	3-15/16 po	D-60436
	7/16 po	5-1/2 po	4-1/16 po	D-60442
	29/64 po	5-5/8 po	4-3/16 po	D-60458
	15/32 po	5-3/4 po	4-5/16 po	D-60464
	31/64 po	5-7/8 po	4-3/8 po	D-60470
	1/2 po	6 po	4-1/2 po	D-60486

- Parfaits pour l'utilisation dans bois, plastiques, métaux ferreux et non ferreux
- Utilisables à des vitesses plus élevées par rapport aux forets au cobalt ou à fini oxydé noir
- Revêtement de nitrure de titane réduisant la friction et augmentant la résistance à la chaleur et à la corrosion
- Géométrie de pointe fendue de 135° empêchant les glissements pour une pénétration rapide et facile du matériau
- Construction à forgeage rectifié pour une performance de grande qualité et une longue vie

FORETS HÉLICOÏDAUX HSS-BO (FINI OXYDÉ NOIR)



	Diamètre	Longueur hors-tout	Longueur utile	N° de pièce - 1/emb
Nouveau!	1/16 po	1-7/8 po	7/8 po	D-59916 (2/emb.)
	5/64 po	2 po	1 po	D-59922 (2/emb.)
	3/32 po	2-1/4 po	1-1/4 po	D-59938 (2/emb.)
	7/64 po	2-5/8 po	1-1/2 po	D-59944 (2/emb.)
	1/8 po	2-3/4 po	1-5/8 po	D-59950 (2/emb.)
	9/64 po	2-7/8 po	1-3/4 po	D-59966 (2/emb.)
	5/32 po	3-1/8 po	2 po	D-59972
	11/64 po	3-1/4 po	2-1/8 po	D-59988
	3/16 po	3-1/2 po	2-5/16 po	D-59994
	13/64 po	3-5/8 po	2-7/16 po	D-60006
	7/32 po	3-3/4 po	2-1/2 po	D-60012
	15/64 po	3-7/8 po	2-5/8 po	D-60028
	1/4 po	4 po	2-3/4 po	D-60034
	17/64 po	4-1/8 po	2-7/8 po	D-60040
	9/32 po	4-1/4 po	2-15/16 po	D-60056
	19/64 po	4-3/8 po	3-1/16 po	D-60062
	5/16 po	4-1/2 po	3-3/16 po	D-60078
	21/64 po	4-5/8 po	3-5/16 po	D-60084
	11/32 po	4-3/4 po	3-7/16 po	D-60090
	23/64 po	4-7/8 po	3-1/2 po	D-60109
	3/8 po	5 po	3-5/8 po	D-60115
	25/64 po	5-1/8 po	3-3/4 po	D-60121
	13/32 po	5-1/4 po	3-7/8 po	D-60137
	27/64 po	5-3/8 po	3-15/16 po	D-60143
	7/16 po	5-1/2 po	4-1/16 po	D-60159
	29/64 po	5-5/8 po	4-3/16 po	D-60165
	15/32 po	5-3/4 po	4-5/16 po	D-60171
	31/64 po	5-7/8 po	4-3/8 po	D-60187
	1/2 po	6 po	4-1/2 po	D-60193

- Parfaits pour l'utilisation dans bois, plastiques et métaux ferreux de faible calibre
- Revêtement d'oxyde noir permettant l'autolubrification, l'extraction maximale des copeaux ainsi qu'une augmentation de la résistance à la chaleur et à la corrosion
- Géométrie de pointe à arête centrale de 135° pour du perçage rapide et précis
- Construction à forgeage par laminage

FORETS HÉLICOÏDAUX ÉTAGÉS

Tige	Taille	Palier	Étage	Revêtement	Cannelure	N° de pièce
 Hex 1/4 po*	1/8 po, 5/32 po, 3/16 po, 7/32 po, 1/4 po, 9/32 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 13/32 po, 7/16 po, 15/32 po, 1/2 po	1/32 po	13	Niture de titane (TiN)	Hélicoïdale	B-31099
	3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po	1/16 po	6			B-31108
 Trois pans 3/8 po	3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po	1/16 po	12			B-31114
	1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po	1/16 po	9			B-31120
 Trois pans 1/2 po	1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1 po, 1-1/8 po, 1-1/4 po, 1-3/8 po	1/8 po	10			B-31136

• L'idéal pour métaux ferreux, métaux non ferreux et plastiques • L'idéal pour percer et élargir des trous, former des fraisures et ébarber les trous
• Cannelures hélicoïdales auto-amorçables permettant perçage rapide, maniement aisé, coupes lisses. réduction des vibrations et du bruit par rapport aux forets à cannelures droites
• Revêtement de nitrure de titane (TiN) procurant plus de durcissement du foret, de résistance à la corrosion et de vie utile par rapport aux forets non revêtus
• Trois pans permettant une meilleure prise du foret dans les mandrins à mâchoires ordinaires / * Déconseillé pour l'utilisation avec les tournevis à chocs

FORETS À FRAISER

Diamètre	Tige Taille / Type	Angle de fraisure	Revêtement	Longueur hors-tout	N° de pièce
 1/2 po	Ronde 1/4 po	82°	Nitrure de titane (TiN)	1-5/8 po	B-30031
	Hex. 1/4 po*			2 po	B-30097
 5/8 po	Ronde 1/4 po			1-3/4 po	B-30047
	Hex. 1/4 po*			2 po	B-30106
 3/4 po	Ronde 1/4 po			1-3/4 po	B-30053
	Hex. 1/4 po*			2 po	B-30112

• L'idéal pour les métaux non ferreux, la fonte, l'alliage d'acier, le bois et les plastiques
• L'idéal pour former des fraisures, ébarber les trous, biseauter l'intérieur des tuyaux de petit diamètre, etc.
• 5 tranchants avec 82° angles permettant des coupes rapides et lisses et du dégrossissage efficace
• Teneur de 5 % de cobalt procurant une durabilité accrue et une réduction de l'accumulation de chaleur
• Revêtement de nitrure de titane (TiN) procurant plus de durcissement du foret, de résistance à la corrosion et de vie utile par rapport aux forets non revêtus
* Déconseillé pour l'utilisation avec les tournevis à chocs

ENSEMBLES BIMÉTALLIQUE

N° de pièce	Description
 714051-B	**Ensemble bimétallique pour installation de serrure** Comprend: • Scies emporte-pièces bimétal 1 po, 2-1/8 po (1 de chaque), • Foret pilote
 714000-A-C	**Jeu de 8 pièces bimétalliques pour électriciens** Comprend: • Scies emporte-pièces 7/8 po, 1-1/8 po, 1-3/8 po, 1-3/4 po, 2 po et 2-1/2 po • 3/8 po arbre à tige • 7/16 po arbre à tige
 714000-A-D	**Ensemble de 8 pièces bimétalliques pour électriciens** Comprend: • Scies emporte-pièces 7/8 po, 3/4 po, 7/8 po, 1-1/8 po, 1-1/2 po, 1-3/4 po et 2-1/4 po • 3/8 po arbre à tige • 7/16 po arbre à tige
 714000-A-B	**Ensemble de 13 pièces bimétalliques pour électriciens / plombiers** Comprend: • Scies emporte-pièces 3/4 po, 7/8 po, 1-1/8 po, 1-3/8 po, 1-1/2 po, 1-3/4 po, 2 po, 2-1/4 po et 2-1/2 po • 1 arbre à tige 3/8 po, • Rallonge 12 po • 2 Arbres à tige 7/16 po

SCIES EMPORTE-PIÈCES BIMÉTAL HSS "EZYCHANGE"



• Géométrie progressive des dents coupant plus rapidement des trous plus propres par rapport aux scies emporte-pièces bimétalliques traditionnelles
• Teneur en cobalt de 8 % procurant une amélioration de la robustesse et de la durabilité tout en réduisant l'accumulation de chaleur
• Adaptateur "Ezychange"permettant des changements de scie faciles, rapides et sans danger
• Foret pilote à tige hexagonale et facilement remplaçable
• Idéales pour bois, plastique, PVC, aluminium, inox et autres métaux ferreux ou non ferreux





Diamètre	N° de pièce
5/8 po	B-11265
3/4 po	B-11271
25/32 po	B-11287
7/8 po	B-11293
15/16 po	B-11302
1 po	B-11318
1-1/8 po	B-11324
1-3/16 po	B-11330
1-1/4 po	B-11346
1-3/8 po	B-11352
1-1/2 po	B-11368
1-9/16 po	B-16754
1-5/8 po	B-11374
1-3/4 po	B-11380
1-7/8 po	B-11396
2 po	B-11405
2-1/8 po	B-18194
2-1/4 po	B-11411
2-3/8 po	B-11427
2-1/2 po	B-11433
2-9/16 po	B-16760
2-11/16 po	B-11449
2-3/4 po	B-11455
3 po	B-11461
3-1/4 po	B-11477
3-5/8 po	B-11483
4 po	B-11499
4-1/8 po	B-11508
5 po	B-11514
6 po	B-11520
Adaptateur Ezychange et foret pilote HSS	B-11536
Foret pilote HSS (1/4 po x 3-1/8 po)	B-11542

ACCESSOIRES DE SCIES EMPORTE-PIÈCES BIMÉTAL

Description	N° de pièce
	
Rallonge 12 po pour arbre à tige 7/16 po	714067-A
	
Foret pilote de rechange 1/4 po x 2-3/4 po	714069-A
Foret pilote de rechange 1/4 po x 4-1/2 po	714068-A

ARBRES POUR SCIES EMPORTE-PIÈCES BIMÉTALLIQUES

Tige	Filetage	Mandrin	Pour diamètres de scies emporte-pièces	N° de pièce (carte)	N° de pièce (boîte)
 Ronde 1/4 po	1/2 po - 20	1/4 po	9/16 po - 1-3/16 po	714060-B	714060-A
 Hex. 3/8 po		3/8 po		-	714061-A
 Hex. 7/16 po		1/2 po		714062-B	714062-A
 Hex. 3/8 po	5/8 po - 18	3/8 po	1-1/4 po - 6 po	714063-B	714063-A
 Hex. 7/16 po		1/2 po		714065-B	714065-A
 Hex. 5/8 po		3/4 po		-	714066-A



Tournevis automatique 1/4 po

6844 **6844L**

Modèle à Couple élevé Pour Les Vis Jusqu'à 2-15/16 Po De Long

- Boîtier rigide en aluminium
- Butée d'arrêt avec capuchon en caoutchouc et mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir de la position de vissage
- Capuchon en caoutchouc solidement fixé à la butée d'arrêt
- Construction étanche aux poussières pour un coulissement sans à-coup
- Embrayage silencieux réduisant l'entretien et assurant un fonctionnement sans bruit
- Poignée ergonomique caoutchoutée

Réversible



FICHE TECHNIQUE

Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Capacité en vis	**1-3/4 po à 2-15/16 po (45 mm - 75 mm)**
Vitesse à vide	3 000 tr/min
Ampérage (120 V)	4,3 A
Longueur hors tout	17-1/4 po (440 mm)
Longueur du cordon d'alimentation	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
6844: Deux embouts carrés 2-182 (784647-5), 1 embout Phillips 2-182 (784253-6), pince pour ceinture (345831-3), coffret de transport en plastique (824808-6)
6844L: Deux embouts carrés 2-182 (784647-5), 1 embout Phillips 2-182 (784253-6), pince pour ceinture (345831-3), coffret de transport en plastique (824808-6), poignée-rallonge (194500-1)

SCIES EMPORTE-PIÈCES BIMÉTALLIQUES



- Dents à pas variable coupant plus rapidement et à durabilité accrue
- Dents en acier rapide ultra dur
- Corps en acier flexible et résistant assurant la durabilité
- Coupe plus profondément que les scies emporte-pièces bimétalliques ordinaires
- Perce l'acier et le bois

Diamètre	Entrée pour tuyau	trou taraudé	N° de pièce (carte)	N° de pièce (boîte)	Arbre
9/16 po	-	-	-	714001-A	714060-A (mandrin 1/4 po) 714061-A (mandrin 3/8 po) 714062-A (mandrin 1/2 po)
5/8 po	-	-	-	714002-A	
11/16 po	-	-	-	714003-A	
3/4 po	-	-	714004-B	714004-A	
13/16 po	-	-	-	714005-A	
7/8 po	1/2 po	3/4 po	714006-B	714006-A	
15/16 po	-	-	-	714007-A	
1 po	-	-	714008-B	714008-A	
1-1/16 po	-	-	-	714009-A	
1-1/8 po	3/4 po	1 po	714010-B	714010-A	
1-3/16 po	-	-	-	714011-A	
1-1/4 po	-	-	714012-B	714012-A	714063-A (mandrin 3/8 po) 714065-A (mandrin 1/2 po) 714066-A (mandrin 3/4 po)
1-5/16 po	-	-	-	714013-A	
1-3/8 po	1 po	-	714014-B	714014-A	
1-7/16 po	-	-	-	714015-A	
1-1/2 po	-	1-1/2 po	714016-B	714016-A	
1-9/16 po	-	-	-	714017-A	
1-5/8 po	-	-	714018-B	714018-A	
1-11/16 po	-	-	-	714019-A	
1-3/4 po	1-1/4 po	1-1/2 po	714020-B	714020-A	
1-13/16 po	-	-	-	714021-A	
1-7/8 po	-	-	714022-B	714022-A	
2 po	1-1/2 po	-	714023-B	714023-A	
2-1/16 po	-	-	-	714024-A	
2-1/8 po	-	-	714025-B	714025-A	
2-1/4 po	-	2 po	714026-B	714026-A	
2-5/16 po	-	-	-	714027-A	
2-3/8 po	-	-	-	714028-A	
2-1/2 po	2 po	-	714029-B	714029-A	
2-9/16 po	-	-	-	714030-A	
2-5/8 po	-	2-1/2 po	-	714031-A	
2-3/4 po	-	-	714032-B	714032-A	
2-7/8 po	-	-	-	714033-A	
3 po	2-1/2 po	-	714034-B	714034-A	
3-1/8 po	-	-	-	714035-A	
3-1/4 po	-	3 po	714036-B	714036-A	
3-3/8 po	-	-	-	714037-A	
3-1/2 po	-	-	714038-B	714038-A	
3-5/8 po	3 po	-	-	714039-A	
3-3/4 po	-	3-1/2 po	714040-B	714040-A	
3-7/8 po	-	-	-	714041-A	
4 po	-	-	714042-B	714042-A	
4-1/8 po	3-1/2 po	-	-	714043-A	
4-1/4 po	-	-	-	714044-A	
4-3/8 po	-	-	-	714045-A	
4-1/2 po	4 po	-	-	714046-A	
4-3/4 po	-	4-1/2 po	-	714047-A	
5 po	-	-	-	714048-A	
5-1/2 po	-	-	-	714049-A	
6 po	-	-	-	714050-A	

Tournevis automatique 1/4 po

6842

Modèle à Couple élevé Pour Les Vis Jusqu'à 2-3/16 Po De Long

- Boîtier rigide en aluminium
- Butée d'arrêt avec capuchon en caoutchouc et mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir de la position de vissage
- Construction étanche aux poussières pour un coulissement sans à-coup
- Embrayage silencieux réduisant l'entretien et assurant un fonctionnement sans bruit
- Entraînement direct en marche inversée
- Poignée ergonomique caoutchoutée

Réversible



FICHE TECHNIQUE

Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Capacité en vis	**1 po - 2-3/16 po (25 mm - 55 mm)**
Vitesse à vide	4 700 tr/min
Ampérage (120 V)	4,3 A
Longueur hors tout	15-3/4 po (400 mm)
Longueur du cordon d'alimentation	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux embouts carrés (784645-9), embout Phillips 2-162 (784251-0), pince pour ceinture (345831-3), coffret de transport en plastique (824808-6)

Tournevis automatique 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DFR750Z

Modèle à Couple élevé Pour Les Vis Jusqu'à 2-15/16 Po De Long

- Mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir de la position de vissage
- Embrayage silencieux permettant un engagement plus doux des engrenages pour une utilisation plus silencieuse et un entretien réduit
- Butée d'arrêt réglable pour différentes longueurs de vis
- Bouton de verrouillage pour faciliter l'utilisation en continu
- Bout de contact en caoutchouc non égratignant pour ne pas endommager les matériaux
- Construction étanche aux poussières permettant le coulissement sans à-coup de la butée d'arrêt pour une utilisation plus efficace
- Guide-vis escamotable empêchant la bande de vis de s'enchevêtrer
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Réversible



FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Capacité en vis	1-3/4 po à 2-15/16 po (45 mm - 75 mm)
Vitesse à vide	4 000 tr/min
Longueur hors tout	18-1/4 po (464 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Deux embouts carrés 2-182 (784647-5), embout Phillips 2-182 (784253-6), pince pour ceinture (281217-6)

Tournevis automatique 1/4 po

18V LITHIUM-ION

DFR550RFE **DFR550Z**

Modèle à Couple élevé Pour Les Vis Jusqu'à 2-3/16 Po De Long

- Mécanisme d'anti-inclinaison empêchant les vis de sortir de la position de vissage
- Embrayage silencieux permettant un engagement plus doux des engrenages pour une utilisation plus silencieuse et un entretien réduit
- Butée d'arrêt réglable pour différentes longueurs de vis
- Bouton de verrouillage pour faciliter l'utilisation en continu
- Bout de contact en caoutchouc non égratignant pour ne pas endommager les matériaux
- Construction étanche aux poussières permettant le coulissement sans à-coup de la butée d'arrêt pour une utilisation plus efficace

Réversible



FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion 18 V
Tige hexagonale	1/4 po (6,5 mm)
Capacité en vis	1 po - 2-3/16 po (25 mm - 55 mm)
Vitesse à vide	4 000 tr/min
Longueur hors tout	16-3/4 po (424 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DFR550RFE: Deux batteries li-ion 18 V (3,0 Ah) avec indicateur de charge BL1830B (194205-3), chargeur rapide (DC18RC), deux embouts carrés 2-162 (784645-9), embout Phillips 2-162 (784251-0), pince pour ceinture (281217-6), coffret de transport en plastique (824807-8)
DFR550Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Deux embouts carrés 2-162 (784645-9), embout Phillips 2-162 (784251-0), pince pour ceinture (281217-6)

POIGNÉES-RALLONGES POUR TOURNEVIS AUTOMATIQUES

194500-1



Description	Pour modèles
• Poignée-rallonge pour tournevis automatiques • Élimine le besoin d'une échelle pour atteindre le plafond et d'avoir à se pencher souvent lors de la construction de terrasses et de sous-planchers.	6842 6844 / L DFR550RFE / Z DFR750Z

PORTE-CORDON

194679-8	194677-2
	
Porte-cordon avec brassard	Porte-cordon avec ceinture

• Fixé aux longs cordons d'alimentation pour les protéger et pour les empêcher d'accrocher divers objets
• Modèles avec ceinture ou brassard disponibles

VIS ASSEMBLÉES POUR ALIMENTATION AUTOMATIQUE

REVÊTEMENT







Phosphate Les vis revêtues de phosphate sont conçues pour résister à lacorrosion et pour l'usage à l'INTÉRIEUR seulement. Elles sont faciles à peindre.

Zinc Les vis plaquées au zinc sont seulement protégées contre la corrosion de base et devraient être utilisées uniquement à l'INTÉRIEUR, ainsi que pour les sous-planchers, les meubles, etc.

Plaquage ultra Les vis à plaquage ultra résistant offrent la meilleure protecton contre la rouille et la corrosion et comportent un revêtement de résistant flocons de zinc et d'aluminium dans une formule d'oxyde à base d'eau. Elles sont exemptes de toxines, écologiques et résistantes à la corro sion causée par le sel. Elles sont également conformes aux exigences de l'ACQ et permet tent à l'utilisa teur d'effectuer lui même des travaux. Les vis à plaquage ultra résistant peuvent être utilisées à l'INTÉRIEUR et à l'EXTÉRIEUR.

TYPES DE FILETAGE

Grossier Les vis à gros filetage s'enfoncent rapidement et sont l'idéal pour visser du bois à du bois ou de la cloison sèche à du bois.

Fin Les vis à filetage fin s'enfoncent plus lentement que celles à gros filetage, mais tiennent mieux les matériaux en place. Idéales pour visser le bois, le métal, la cloison sèche ou le plâtre contre du métal.

Fin / Grossier Le filetage double consiste en un filetage grossier proche du point de vissage et en un filetage fin près de la tête de vis. En conséquence, ces vis se vissent plus rapidement grâce au filetage grossier et offrent la sécurité et la résistance à l'arrachement des vis filetées plus fines. L'utilisation de ces vis dans certains types de bois (y compris le cèdre) peut y causer des taches ou de la décoloration.

The use of these screws in certain types of lumber (including cedar) may cause the lumber material to stain or discolour

VIS ASSEMBLÉES POUR ALIMENTATION AUTOMATIQUE

Taille	Application	Filetage	Cavité	Fini	Intérieur/ extérieur	Carton N° de pièce	Qté/carton	200 / emb. N° de pièce
N° 6 x 1-1/4"	Cloison sèche sur bois	Gros	Phillips 2	Phosphate	Intérieur	F-31021	1 000	-
No 6 x 1-5/8 po						F-31034		-
No 8 x 1-3/4 po	Bois sur bois	Fin / gros	Cavité carrée 2	Zinc	Intérieur	F-33205	1 000	F-33205A
No 8 x 2 po						F-33218	800	F-33218A
No 8 x 1-5/8 po		Fin / gros	Cavité carrée 2	Ultra-revêtement	Extérieur	F-33276	1 000	F-33276A
No 8 x 1-3/4 po						F-33289		F-33289A
No 8 x 2 po						F-33292	800	F-33292A
No 8 x 2-1/2 po						F-33324	600	F-33324A
No 8 x 3 po						F-33340		F-33340A

FS6300, FS4200, FS2200 — Tournevis à cloisons sèches 1/4 po

Avec Lampe De Travail DEL Pour Une Efficacité Maximale Dans Les Espaces Mal éclairés

- Construit pour le maximum de confort et d'ergonomie
- Équipé de "l'embrayage silencieux" de Makita pour l'amélioration de la performance et de la durabilité (FS6300 seulement)
- Réglage de profondeur à effleurement pour la profondeur de vissage
- Pince pour ceinture améliorée en métal avec couche protectrice de plastique



Vitesse variable, réversible

FICHE TECHNIQUE

Tige hexagonale		1/4 po (6,4 mm)
Ampérage (120 V)		6,0 A
Longueur du cordon d'alimentation		8,2 pi (2,5 m)
FS6300:	Vitesse à vide	0 - 6 000 tr/min
	Longueur hors-tout	11-1/2 po (293 mm)
	Poids net	3,1 lb (1,4 kg)
FS4200:	Vitesse à vide	0 - 4 000 tr/min
	Longueur hors-tout	11-1/8 po (284 mm)
	Poids net	2,9 lb (1,3 kg)
FS2200:	Vitesse à vide	0 - 2 500 tr/min
	Longueur hors-tout	11-7/8 po (302 mm)
	Poids net	3,5 lb (1,6 kg)

Trouver les **tournevis à cloisons sèches sans fil 18 V** sur pages 18 et 19

FS6300

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-embout aimanté 6.35-76 (784801-1), régleur (197024-6), deux embouts + 2-25 (784261-7)



FS4200

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-embout aimanté 6.35-76 (784801-1), régleur (197024-6), deux embouts + 2-25 (7842621-7)



FS2200

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-embout aimanté 6.35-76 (784801-1), régleur (197024-6), deux embouts + 2-25 (784261-7)

Tournevis à cloisons sèches 1/4 po

FS4000

Boîte D'engrenages Améliorée Et Plus Légère Pour Une Meilleure Maniabilité

- Réglage de profondeur à effleurement pour la profondeur de vissage
- Pince pour ceinture améliorée en métal avec couche protectrice de plastique



Vitesse variable ; réversible ; 0 - 4 000 tr/min

FICHE TECHNIQUE

Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Vitesse à vide	0 - 4 000 tr/min
Ampérage (120 V)	6,0 A
Longueur hors-tout	11-1/8 po (284 mm)
Longueur du cordon d'alimentation	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-embout aimanté 6.35-76 (784801-1), régleur (197024-6), deux embouts + 2-25(784261-7)

Tournevis 1/4 po

FS2500

Avec Lampe De Travail DEL Pour Une Efficacité Maximale Dans Les Espaces Mal éclairés

- Réglage de profondeur à effleurement pour la profondeur de vissage
- Pince pour ceinture améliorée en métal avec couche protectrice de plastique



Vitesse variable ; réversible ; 0 - 2 500 tr/min

FICHE TECHNIQUE

Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Vitesse à vide	0 - 2 500 tr/min
Ampérage (120 V)	6,0 A
Longueur hors-tout	11 po (280 mm)
Longueur du cordon d'alimentation	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Porte-embout aimanté 5/16-65 (784804-5), régleur (450976-7)

Tournevis 1/4 po

FS2701

Lampe De Travail DEL Pour Une Efficacité Maximale Dans Les Espaces Mal éclairés

- Manchon de changement rapide pour des changements d'embouts simples et rapides
- Embrayage à 6 paliers pour un contrôle précis
- Pince pour ceinture améliorée en acier avec couche protectrice de plastique



Vitesse variable ; réversible ; 0 - 2 500 tr/min

FICHE TECHNIQUE

Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Vitesse à vide	0 - 2 500 tr/min
Ampérage (120 V)	6,0 A
Longueur hors-tout	11-1/8 po (283 mm)
Longueur du cordon d'alimentation	8,2 pi (2,5 m)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement

Boulonneuse à cisaillement

6922NB

Mécanisme Antidérapant : L'outil Ne Démarre Que Lorsque La Douille Interne Pénètre Le Bout Du Boulon

- Culbuteur commode pour l'éjection des bouts cisaillés
- Tampon en caoutchouc protégeant le corps de l'outil
- Boîte d'engrenages en aluminium moulé pour supporter les niveaux élevés de couple des engrenages
- Poignée en D facile à tenir

Seulement 10,6 lb pour la facilité du maniement et la diminution de la fatigue de l'utilisateur





FICHE TECHNIQUE

Capacité	7/8 po (M22), 3/4 po (M20)
Vitesse à vide	18 tr/min
Couple de serrage	593 pi/lb (804 Nm)
Ampérage (120 V)	12,0 A
Hauteur hors tout	9-15/16 po (252 mm)
Longueur hors tout	9-13/16 po (249 mm)
Cordon d'alimentation	8,2 pi (24 m)
Poids net	10,6 lb (4,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Tournevis (783001-0), coffret de transport en acier (823276-0), douille externe 22-39 (153909-6), douille externe 20-37 (764361-9), douille interne (764418-6), douille interne (764419-4)

ACCESSOIRES DE CLÉ À CISAILLEMENT

Taille du boulon	Description	Pour modèle	Manchon extérieur	Manchon intérieur
M16	Manchon pour clé à cisaillement	6922NB	764362-7	764420-9
M20			764361-9	764417-8
M22			153909-6	764418-6
5/8 po			764362-7	764420-9
3/4 po			764361-9	764419-4
			764363-5 (Longue)	764353-8 (Longue)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Clé à chocs de 1 po

TW1000

La Clé à Chocs La Plus PUISSANTE De Makita

- Prise carrée 1 po ; 738 pi. lb (1 000 Nm)
- Poignée latérale ajustable sur 360° facilitant l'utilisation sous n'importe quel angle
- Tampon en caoutchouc service intensif à l'avant
- Interrupteur à bascule pour l'inversion facile d'une seule main



Réversible

FICHE TECHNIQUE

Tige carrée	1 po carrée
Capacités maximales:	
Boulon standard	1 po - 1-3/16 po (24 mm -30 mm)
Boulon haute résistance	7/8 po - 1 po (22 - 24 mm)
Impacts par minute	1500 IPM
Vitesse à vide	1400 tr/min
Couple	738 pi lb (1,000 Nm)
Ampérage (120 V)	12,0 A
Longueur hors tout	15,0 po (382 mm)
Poids net	19,0 lb (8,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (122727-3), coffret de transport en plastique (824737-3)

Clé à chocs de 3/4 po

6906

Clé à Chocs à Grande Capacité Idéale Pour L'usage Industriel Intensif

- Moteur haute technologie pour applications intensives
- Interrupteur à bascule facilitant l'utilisation de marche avant et arrière
- Poignée latérale ajustable à 360° facilitant le maniement sous tout angle
- Butée de caoutchouc à l'avant pour service intensif



Réversible

FICHE TECHNIQUE

Tige carrée	3/4 po carrée
Capacités maximales:	
Taille de boulon	5/8 po - 7/8 po (16 mm - 22 mm)
Impacts par minute	1 600 IPM
Vitesse à vide	1 500 tr/min
Couple de serrage	433 pi lb (588 Nm)
Ampérage (120 V)	9,0 A
Longueur hors tout	12 7/8 po (327 mm)
Poids net	12,3 lb (5,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Coffret de transport en acier (182604-1), poignée latérale (122464-9)

Clé à chocs de 1/2 po

6905B

Tige Carrée

- Engrenages ajustés de précision assurant une durée de vie d'utilité et une productivité prolongées
- Pratique commutateur à bascule pour marche avant et arrière
- Butée de caoutchouc à l'avant pour service intensif



Réversible

FICHE TECHNIQUE

Tige carrée	1/2 po carrée
Capacités maximales:	
Taille de boulon	1/2 po - 3/4 po (13 mm - 20 mm)
Impacts par minute	2 000 IPM
Vitesse à vide	1 700 tr/min
Couple de serrage	217 pi lb (294 Nm)
Ampérage (120 V)	4,0 A
Longueur hors tout	10 1/4 po (270 mm)
Poids net	6,2 lb (2,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement

Clé à chocs 1/2 po

TW0350

Rapport Puissance/poids élevé

- Offre plus de puissance et de couple que les modèles de 7,5 A des concurrents
- Boîte d'engrenages en aluminium service intensif
- Tampon en caoutchouc service intensif à l'avant
- Interrupteur à bascule pour l'inversion facile d'une seule main



Réversible

FICHE TECHNIQUE

Tige carrée	1/2 po carrée
Capacités maximales:	
Boulon standard	1/2 po - 7/8 po (12 -22 mm)
Boulon haute résistance	1/2 po - 5/8 po (12 mm -16 mm)
Impacts par minute	2 000 imp/min
Vitesse à vide	2 000 tr/min
Couple de serrage	258 pi lb (350 Nm)
Ampérage (120 V)	3,5 A
Longueur hors- tout	11 1/8 po (283 mm)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Coffret de transport en plastique (824702-2)

Clé à chocs de 1/2 po

6953

Clé à Chocs Légère Et Durable à Tige De 1/2 Po Pour Usage Industriel

- Boîtier d'engrenages en aluminium pour service intensif
- Poignée caoutchoutée réduisant les vibrations
- Pince pour ceinture
- Rapport poids-puissance élevé
- Vitesse variable offrant plus de maîtrise à l'utilisateur
- Levier de marche avant/arrière situé à un endroit pratique

Vitesse variable, réversible



FICHE TECHNIQUE

Tige carrée	1/2 po carrée
Capacités maximales:	
Boulon standard	3/8 po - 5/8 po (10 mm - 16 mm)
Boulon haute résistance	5/16 po - 1/2 po (8 - 12 mm)
Impacts per minute	0 - 3 000 IPM
Vitesse à vide	0 - 3 000 tr/min
Couple de serrage	111 pi lb (150 Nm)
Ampérage (120 V)	2,5 A
Longueur hors tout	9-1/8 po (233 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Pince pour ceinture (324284-9), coffret en plastique(824630-1)

Tournevis à chocs 1/4 po

TD0100

Tournevis à Chocs Léger Et Polyvalent Pour N'importe Quelle Utilisation Légère

- Modèle compact et léger (seulement 8-5/8 po et 2,1 lb)
- Manchon à embouts compact
- Levier d'inversion facile à utiliser
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et une utilisation confortable



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Impacts par minute	0 - 3200 imp/min
Vitesse à vide	0 - 3 600 tr/min
Couple maximal	885 lb/pi (100 Nm)
Capacités maximales:	
Vis à métaux	M4 - M8 (5/32 po - 5/16 po)
Boulon standard	M5 - M14 (3/16 po-9/16 po)
Boulon haute résistance	M5 - M10 (3/16 po - 3/8 po)
Ampérage (120 V)	1,7 A
Longueur hors-tout	8 5/8 po (218 mm)
Poids net	2,1 lb (0,96 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Embout Phillips 2-50 (784244-7)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

DOUILLES CREUSES À CHOCS

Nouveau!



Modèle	Taille de la douille	Taille de prise carrée	Longueur hors-tout
A-96235	3/8 po	1/2 po carré	3-3/16 po
A-96241	7/16 po		
A-96257	1/2 po		
A-96263	9/16 po		
A-96279	5/8 po		
A-96285	11/16 po		
A-96291	3/4 po		
A-96300	13/16 po		
A-96316	7/8 po		
A-96322	15/16 po		
A-96338	1 po		
A-96344	1-1/16 po		
A-96350	1-1/8 po		
A-96394	1-3/16 po		
A-96366	1-1/4 po		
A-96372	Jeu de 14 pièces (comprenant 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1- 3/16 po, 1-1/4 po)		

ACCESSOIRES DE CLÉ À CHOCS

Description	Utilisation	Pour modèles	N° de pièce
Rallonge à chocs prise carrée 1/2 po	Rallonge à chocs prise carrée 1/2 po	DTW251, DTW251X DTW253, DTW450 DTW450X, DTW1002 TW0350, 6905B, 6953	134874-8
Rallonge à chocs prise carrée 1/2 po	Adaptateur d'embout prise carrée 1/2 po		134873-0
Adaptateur d'embout prise carrée 1/2 po	Grand joint universel prise carrée 1/2 po		134877-2
Grand joint universel prise carrée 1/2 po			134878-0
Petit joint universel prise carrée 3/4 po	Rallonge à chocs prise carrée 3/4 po	DTW1001, 6906	134997-2
Rallonge à chocs prise carrée 3/4 po	Adaptateur d'embout prise carrée 3/4 po		134998-0

JEUX DE DOUILLES À CHOCS

Type	Taille prise carrée	Qté / Pk	Tailles	Fini	N° de pièce
Imperial (SAE)	1/4 po	8 Pcs	3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po et adaptateur de douille1/4 po	Oxydé noir	785501-A-A
	3/8 po	9 Pcs	5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po et adaptateur de douille 3/8 po		785508-A-A

DOUILLES POUR TIGES FILETÉES

Nouveau!

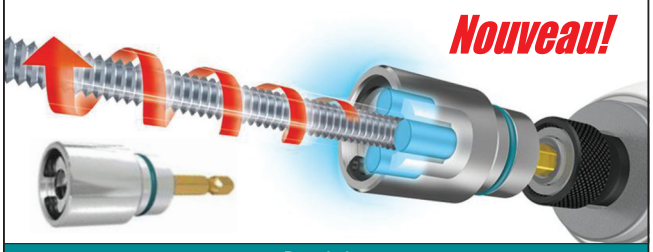

Description

- Pour l'installation rapide et facile des tiges filetées 3/8 po et 1/2 po
- Disponibles pour tiges filetées 3/8 po (B-51611) et 1/2 po (B-51627)
- Tige hexagonale 1/4 po
- Utilisation avec les perceuses-tournevis, les perceuses-tournevis à percussion (NE PAS UTILISER EN MODE PERCUSSION) ou les tournevis à chocs de Makita

DOUILLES CREUSES

Nouveau!

YouTube



Taille de la douille	Tige filetée / Boulon	Longueur	Utilisation	Tige	N° de pièce
7/16 po	1/4 po	3 po	Écrous	1/4 po Hex	B-50784
		6 po	Boulons		B-50790
		12 po	Tige filetée		B-50809
		18 po			B-50815
		24 po			B-50821
9/16 po	3/8 po	3 po	Écrous		B-43290
		6 po	Boulons		B-43309
		12 po	Tige filetée		B-43315
		18 po			B-43321
		24 po			B-43337
3/4 po	1/2 po	3 po	Écrous		B-43343
		6 po	Boulons		B-43359
		12 po	Tige filetée		B-43365
		18 po			B-43371
		24 po			B-43387
15/16 po	5/8 po	3 po	Écrous		B-50837
		6 po	Boulons		B-50843
		12 po	Tige filetée		B-50859
		18 po			B-50865
		24 po			B-50871

- Idéales pour l'utilisation avec les tiges et les boulons à long filetage
- Intérieur creux permettant l'installation rapide d'écrous sur des tiges filetées par élimination de l'interférence avec le fond de la douille
- Longueur étendue augmentant l'accessibilité des tiges et des boulons dans les places difficilement accessibles
- Pression axiale sur tige hexagonale 1/4 po fournissant le maximum de durabilité et de résistance à la torsion
- Douilles à 12 pans procurant une meilleure prise que les douilles à 6 pans
- Paroi interne lisse pour empêcher l'endommagement des filetages pendant l'installation et la désinstallation
- Fini anticorrosion pour le maximum de durabilité sur les chantiers
- Tige hexagonale 1/4 po pour l'utilisation avec les tournevis à chocs, les perceuses-tournevis et les perceuses-tournevis à percussion de Makita
- Modèle léger empêchant la fatigue de l'utilisateur pendant les utilisations au-dessus de la tête

Tronçonneuse à métaux portative 14 po

LW1400

Changement De Meule Sans Outil Et 3 Réglages De Positionnement De La Plaque-guide

- Changement de meules sans outil permettant des changements rapides et faciles sans le besoin d'outils supplémentaires
- Trois réglages sans outil du positionnement de la plaque-guide pour des réglages d'angle rapides et faciles
- Étau à desserrage rapide pour la fixation rapide des matériaux
- Cheville de verrouillage fixant la tête de scie en position abaissée pour un transport et un rangement sans danger

Nouveau!



Onglets de 45° à gauche, Capacité De Coupe De 5 Po (rond), CA Seulement

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la meule	14 po (355 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	3 800 tr/min
Capacités de coupe:	
45°	5 po (127 mm)
90°	5 po (127 mm)
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	20-7/8 po (530 mm)
Poids net	37,6 lb (17,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule 14 po (1 ch. B-23204-5), étau (135708-8)

Tronçonneuse à métaux portative 14 po

LW1401

Deux Réglages De Positionnement De La Plaque-guide

- Deux réglages sans outil du positionnement de la plaque-guide pour des réglages d'angle rapides et faciles
- Étau à desserrage rapide pour la fixation rapide des matériaux
- Butée de profondeur pour des coupes d'une profondeur précise et répétable
- Chaîne de verrouillage fixant la tête de scie en position abaissée pour un transport et un rangement sans danger
- Bouton de verrouillage hors-circuit empêchant les démarrages accidentels

Nouveau!



Onglets de 45° à gauche et à droite, Capacité De Coupe De 5 Po (rond), CA Seulement

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la meule	14 po (355 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	3 800 tr/min
Capacités de coupe:	
45°	5 po (127 mm)
90°	5 po (127 mm)
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	19-3/4 po (500 mm)
Poids net	37,0 lb (16,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule 14 po (1 ch. B-23204-5), clé à douille (782210-8), étau (135708-8)

LAME DIAMANTÉE DE TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 14 PO

D-42597	Description	Pour modèles
	• Diamètre 14 po / Arbre 1 po • Vitesse à vide 4 400 tr/min • Idéale pour couper les métaux ferreux, y compris tuyaux d'acier, profilés en U, cornières, barres d'armature, pylônes, tuyaux PVC, etc. • Segments de diamant brasés sous vide pour une durée de vie utile et une performance optimales • Élimination des problèmes de performance des meules, comme le rétrécissement, le glaçage et la fragmentation de la meule • Durée de vie jusqu'à 120 fois plus longue que celle des meules et 4 fois plus longue que celle des lames carbure	LW1400, LW1401 2414DB, 2414NB

Tronçonneuse à métaux portative 16 po

2416S

CA/CC

- Étau à desserrage rapide
- Bouton de verrouillage empêchant les démarrages accidentels
- Pare-étincelles pour la sécurité de l'utilisateur
- Balais de carbone accessibles de l'extérieur



Onglets 45° à gauche / droite

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de lame	16 po (405 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	2 300 tr/min
Ampérage (120 V)	13,0 A
Longueur hors-tout	24 po (610 mm)
Poids net	42,3 lb (19,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
16 po meule (1 ch. A-90174), clé à douille 17 (782210-8), étau rapide (134549-9), deux boutons de verrouillages (411447-7)

Tronçonneuse à métaux portative 12 po

LC1230

Scie à Métaux à Froid Utilisant Une Lame Carbure Spéciale Pour Des Coupes Précises Sans Barbe

- Étau à desserrage rapide
- Bouton de verrouillage empêchant les démarrages accidentels
- Pare-étincelles pour la sécurité de l'utilisateur
- Plaque-guide réglable sans outil
- Base légère en aluminium moulé pour une meilleure portabilité



Plaque-guide réglable sans outil pour des onglets de 0°- 45°

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de lame	12 po (305 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Vitesse à vide	1 300 tr/min
Ampérage (120V)	15,0 A
Longueur hors-tout	20-1/4 po (516 mm)
Poids net	42,5 lb (19,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame carbure 12 po 60 dents (A-90897), clé à douille 17 (782210-8), deux boutons de verrouillages (411478-6), lunettes de sécurité (192219-6)

LAMES DE TRONÇONNEUSE À MÉTAUX (COUPE À SEC)

Diamètre	Arbre	Dents	Utilisation conseillée	tr/min max.	Pour modèle	N° de pièce
 12 po	1 po	60 carb.	Acier doux, tuyaux (fer noir, fonte)	2 000	LC1230	A-90897
		60 carb.	Cornières, tubes (ronds, carrés, rectangulaires)	2 000		A-90722
		76 carb.	Inox (tuyaux, cornières, tubes, conduits, tiges filetées)	1 500		A-91039
		78 carb.	Acier doux mince (tuyaux, cornières, tubes)	2 000		A-90875
		100 carb.	Inox cal. 14 - cal. 16 (tuyaux, cornières, tubes, conduits, tiges filetées)	2 000		A-95803

CAPACITÉS MAXIMALES DES TRONÇONNEUSES MÉTAL

Mitre	Modèle	Diamètre de la lame	Round Tube rond	Tube carré	Tube rectangulaire	Angulaire
 Onglet 0°	2416S	16 po	4-1/2 po	4-1/2 po	3-15/16 po x 8-1/4 po	4-1/2 po
	LW1400, LW1401	14 po	5 po	4-11/16 po	4 po x 7-5/8 po	5-3/8 po
	LC1230	12 po	4-1/2 po	-	3-5/16 po	-
 Onglet 45° à gauche / droite	2416S	16 po	4-1/2 po	4-5/16 po	3-15/16 po x 5-5/16 po	4-5/16 po
	LW1400, LW1401	14 po	5 po	4-3/16 po	4-1/16 po x 4-1/2 po	4 po
 Onglet 45° à gauche	LC1230	12 po	3-1/2 po	3-1/2 po	3-5/16 po x 5-5/16 po	3-1/2 po

CA5000X — Rainureuse d'aluminium 4-5/8 po

Conçue Pour La Coupe De Rainures 90° Et 135° Dans Les Matériaux Composites Aluminium

- Limiteur de courant électronique protégeant le moteur contre le grillage par suite de surcharge
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
- Molette de vitesse variable réglant la vitesse de coupe selon le matériau ou le travail à faire
- Frein mécanique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Couvre-lame facile à ouvrir pour des changements de lame rapides sur le lieu de travail
- Adaptable rapidement et facilement aux dépoussiéreurs Makita 446L et VC4710 pour une utilisation sans poussière
- Poignée douce caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	4-5/8 po (118 mm)
Arbre	13/16 po (20 mm)
Capacités de coupe maximale	
	7/16 po (11 mm)
Vitesse à vide	2 200 - 6 400 tr/min
Ampérage (120 V)	--12,0 A
Longueur hors-tout	13-5/8 po (346 mm)
Poids net	11,3 lb (5,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jupe complète (143293-7), plaque complète (143396-7), clé hexagonale 5 (783022-2), lame carbure à rainurer 4-5/8 po 6 dents 90° (A-96132)



Vitesse variable, limiteur de courant électronique, démarrage progressif, contrôle de vitesse constante, frein mécanique



Nouveau!

Trouver les **accessoires** pour la **rainureuse d'aluminium** sur page 68



LAMES DE RAINUREUSE D'ALUMINIUM

Diamètre	Arbre	Dents	Angle de rainure	Kerf	Trait de coupe	Pour modèle	N° de pièce
4-5/8 po	20 mm	6 carb.	90°	0,55 po	12 940 tr/min	CA5000X	A-96132
			135°	0,71 po			A-96148

Tronçonneuse angulaire 14 po

4114

Pour Couper Les Matériaux En Acier, Béton Ou Maçonnerie

- Roues de guidage sur le protecteur assurant un trajet sans à-coups de l'outil sur la surface du matériau
- Écran en caoutchouc empêchant les poussières d'entrer dans le moteur
- Bouton de verrouillage permettant une utilisation continue
- Montage sur roulement à billes améliorant la durée de vie de l'outil
- Technologie "SJS" évitant le recul si la lame coince et protégeant tant l'utilisateur que l'outil
- Orifice intégré se reliant à un aspirateur pour éliminer la poussière

CA/CC, Technologie "SJS"



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	14 po (355 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Profondeur de coupe maximale	
	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	3 800 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors tout	26-1/2 po (673 mm)
Poids net	22,7 lb (10,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé à douille 17 (782210-8)



Tronçonneuse angulaire 12 po

4112H

Pour Couper Les Matériaux En Acier, Béton Ou Maçonnerie

- Roues de guidage sur le protecteur assurant un trajet sans à-coups de l'outil sur la surface du matériau
- Écran en caoutchouc empêchant les poussières d'entrer dans le moteur
- Bouton de verrouillage permettant une utilisation continue
- Montage sur roulement à billes améliorant la durée de vie de l'outil
- Technologie "SJS" évitant le recul si la lame coince et protégeant tant l'utilisateur que l'outil
- Orifice intégré se reliant à un aspirateur pour éliminer la poussière

CA/CC, Technologie "SJS"



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	12 po (305 mm)
Arbre	1 po (25,4 mm)
Profondeur de coupe maximale	
	3-15/16 po (100 mm)
Vitesse à vide	5 000 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors tout	25-1/2 po (648 mm)
Poids net	25,1 lb (11,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Coffret de transport en plastique (824697-9), clé à douille 17 (782210-8)

MEULES DE TRONÇONNAGE DES MÉTAUX

Diamètre	Arbre	Grain	Utilisation conseillée	tr/min max.	Pour modèles	5 / emb. N° de pièce	25 / emb. N° de pièce
16 po	1 po	A36PBF	Acier, métaux ferreux	3 400	2416S	A-90174	A-05050
14 po	1 po	A36P-BF	Montants en acier, métaux ferreux	3 900	LW1400 LW1401 2414DB 2414NB 4114	A-90168	A-05044
		A30P-BF	Grande longévité de capacité de coupe dans l'acier			B-19875-5	B-19875-25
		A30Q-BF	Coupes rapides dans acier, métaux ferreux			B-23204-5	B-23204-25
12 po	1 po	A36PBF	Acier, métaux ferreux	3 900	LC1230 4112H	A-90152	A-05038
10 po	1 po	A36PBF	Acier, métaux ferreux	5 610	5104	792180-3	-

Scie à ruban portative

2107FK

Lampe De Travail Intégrée Pour Une Excellente Efficacité

- Guide-lames à roulement à billes pour du sciage efficace
- Levier de tension de lame pour l'installation facile et rapide des lames
- Utilisation des lames standard de 44-7/8 po x 1/2 po
- Modèle léger
- Molette de contrôle de vitesse variable
- Construction très rigide minimisant la flexion de l'outil pendant la coup

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Diamètre de pièce ronde	4 3/4 po (120 mm)
Pièce carrée	4-3/4 po x 4-3/4 po (120 mm x 120 mm)
Vitesse de la lame	197 - 354 pi/min. (1,0 - 1,8 m/sec)
Ampérage (120 V)	6,5 A
Longueur hors-tout	20 po (508 mm)
Poids net	13,2 lb (6,0 kg)

Contrôle électrique de la vitesse



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame en acier au carbone (792559-A), clé hexagonale 4 (783202-0), poignée avant D Style (273614-0), coffret de transport en plastique (824728-4)

LAMES DE SCIE À RUBAN



Longueur de la lame	Largeur de la lame	Épaisseur de la lame	Dents pa pouce (dts / po)	Matériaux de lame	Utilisation	Pour modèles	Qté / emb.	N° de pièce
32-7/8 po	1/2 po	0,020 po	14 dts / po	Bimétal	Plastiques, métaux non ferreux, acier doux, acier moulé, fonte, acier dur et inox	DPB181	5 / emb.	B-40543
			18 dts / po					B-40559
			24 dts / po					B-40565
44-7/8 po			10 dts / po	Bimétal	Plastiques, métaux non ferreux, acier doux, acier moulé, fonte, acier dur et inox	DPB180 2107FK	1 / emb.	792557-B
			14 dts / po					792557-A
			18 dts / po					792556-A
			24 dts / po					792555-A
			14 dts / po	Acier au carbone	Plastiques, métaux non ferreux, acier doux, acier moulé, fonte		3 / emb.	792560-A
			18 dts / po					792559-A
			24 dts / po					792558-A

ACCESSOIRES DE SCIE À RUBAN

194026-3	191897-9
	
Support de scie à ruban	**Cire de coupe pour lames de scie à ruban**
Description	
• Transforme une scie à ruban portable en une scie à ruban fixe • Installation facile et rapide • Fabrication en fonte	• Réduit l'accumulation de chaleur • Augmente la performance des lames de scie à ruban
Pour les modèles	
DPB180, 2107FK	DPB180, DPB181, 2107FK

Scie à métaux 7-1/4 po

4131

Coupe De L'acier Jusqu'à 1/4 Po D'épaisseur

- Pour le sciage des tôles, tuyaux carrés, montants en C, montants en L, montants métalliques, barres d'armature, conduits, tuyaux d'acier, tôles ondulées
- Sciage de précision avec la lame céramique-métal à longue durabilité
- Levier plongeant permettant de soulever le couvercle de sécurité pour effectuer des coupes plus rapidement



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de lame	7-1/4 po (185 mm)
Arbre	5/8 po (15,9 mm)
Capacités max.	
90°	2-1/2 po (63 mm)
Vitesse à vide	3 500 tr/min
Ampérage (120 V)	13,0 A
Longueur hors tout	11 po (280 mm)
Poids net	11,2 lb (5,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame céramique-métal 7 1/4 po (A-93815), clé hexagonale 5 (783203-8), porte-clé (410047-0), lunettes de sécurité (192219-6)

LAMES CARBURE À MÉTAUX POUR DE MULTIPLES UTILISATIONS - LAMES POUR LE 4131



		Utilisations (mm)														
		Tôle		Montant en C		Montant en L		Montant Métallique		Barre d'armature	Tuyaux			Tôle ondulée		Acier
																
											Carré	Conduit	Acier			
Taille / N° de pièce		t = 1,5	t = 3,0	50 x 100 t = 1,6	45 x 90 t = 3,4	50 x 50 t = 4	50 x 50 t = 6	t = 0,56 25 Ga	t = 1,6 16 Ga	Diamètre 20 mm	50 x 100 t = 3,2	ø25 t = 1,2	ø60 t = 3,8	t = 0 ~ 0,9	t = 1,0 ~ 2,0	t = 16 ga
36 dents	185 x 36T *A-93815	✕	◎	✕	◎	◎	◎	◎	✕	◎	◎	△	◎	✕	✕	✕
48 dents	185 x 48T A-93837	○	○	○	○	△	○	◎	◎	△	○	◎	△	✕	△	✕
70 dents	185 x 70T A-93843	◎	△	✕	✕	✕	✕	△	✕	✕	✕	✕	✕	◎	△	✕
64 dents	7-1/4 po x 64T *A-95875	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	◎

*Lame cermet t = Épaisseur ◎ Excellent ○ Bon △ Acceptable ✕ Sans objet

GA9031, GA9031Y — Rectifieuses coudées 9 po

- Limiteur de couple service intensif empêchant les endommagements aux engrenages internes et empêchant l'utilisateur d'expérimenter des sautes de couple pendant les blocages de la meule
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Y compris pare-poussières pour les grilles arrière pour une protection accrue contre les poussières et les débris (GA9031Y seulement)
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Poignée arrière pivotant sur 180° pour permettre la position de meulage la plus confortable
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
- Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	9 po (230 mm)
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Brosse Metallique	4-3/8 po (110 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	6 600 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur horst-tout	19-7/8 po (504 mm)
Poids net	14,3 lb (6,5 kg)

Interrupteur à Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)



GA9031

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale antivibration (194543-3), pare-poussière (194289-1), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123543-6), flasque intérieur 89 (224317-9), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Interrupteur à Gâchette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)



GA9031Y

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale antivibration (194543-3), pare-poussières (194289-1), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123543-6), flasque intérieur 89 (224317-9), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Rectifieuse coudée / ponceuse 9 po / 7 po

GA7911

Interrupteur à Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)

- Moteur service intensif, idéal pour l'utilisation en continu
- Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Utilisation des meules 7 po ou 9 po avec les protecteurs appropriés



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	7 po ou 9 po (180 mm ou 230 mm)
Brosse métallique coupelle	6 po (150 mm)
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Filetage de la broche	5/8 po -11 UNC
Vitesse à vide	7 000 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	16-1/4 po (412 mm)
Poids net	12,2 lb (5,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (152492-0)

Rectifieuse coudée 9 po

GA9060

Interrupteur Sécuritaire à Gâchette à 2 Phases (CA)

- Conception service intensif, y compris amélioration des composants de l'induit et boîtier de moteur peu absorbant pour la durabilité maximale sur les chantiers
- Verrou d'arbre oblique nouvellement conçu permettant un embrayage plus facile par l'utilisateur
- Balais de carbone à longue durée de vie et porte-balais à ressort en spirale minimisant l'entretien nécessaire
- Couvre-interrupteur anticourt-circuit, composants de l'induit et profondeur augmentée du commutateur pour optimiser le contact électrique et la performance
- Couvercle transparent protégeant le numéro de série et la plaque signalétique contre l'usure
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	9 po (230 mm)
Disque à poncer	9 po (230 mm)
Brosse Metallique	4-3/8" (110 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	6 600 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur horst-tout	17-3/4 po (450 mm)
Poids net	12,1 lb (5,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Protecteur (122939-8), poignée latérale (143486-6), flasque intérieur (224317-9), écrou de blocage (224486-6), clé à écrou de blocage 28 (782412-6)

Rectifieuse coudée 7 po

GA7060

Interrupteur Sécuritaire à Gâchette à 2 Phases (CA)

- Conception service intensif, y compris induit et boîtier de moteur améliorés pour la durabilité maximale sur les chantiers
- Verrou d'arbre oblique nouvellement conçu permettant un embrayage plus facile par l'utilisateur
- Porte-balais améliorés prolongeant la durée de vie utile des balais de carbone
- Couvercle transparent protégeant le numéro de série contre l'usure
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	7 po (180 mm)
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Brosse Metallique	4-3/8" (110 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors tout	17-3/4 po (450 mm)
Poids net	11.7 lb (5,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Protecteur (122939-8), poignée latérale (143486-6), flasque intérieur (224317-9), écrou de blocage (224486-6), clé à écrou de blocage 28 (782412-6)

Rectifieuse coudée 7 po

GA7050

Interrupteur à Palette Avec Verrouillage En Circuit (CA/CC)

- Boîte d'engrenages compacte augmentant la profondeur maximale de coupe de 1/4 po
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
- Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	7 po (180 mm)
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Brosse Metallique	4-3/8 po (110 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	17 po (432 mm)
Poids net	9,9 lb (4,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (152539-0), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur (122939-8), flasque intérieur 89 (224317-9), écrou de blocage (224568-4)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

GA7031, GA7031Y

Rectifieuses coudées 7 po

- Limiteur de couple service intensif empêchant les endommagements aux engrenages internes et empêchant l'utilisateur d'expérimenter des sautes de couple pendant les blocages de la meule
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Y compris pare-poussières pour les grilles arrière pour une protection accrue contre les poussières et les débris (GA7031Y seulement)
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Poignée arrière pivotant sur 180° pour permettre la position de meulage la plus confortable
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
- Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	7 po (180 mm)
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Brosse Metallique	4-3/8 po (110 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	8 500 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors-tout	19-7/8 po (504 mm)
Poids net	13,9 lb (6,3 kg)

Interrupteur à Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)



GA7031

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale antivibration (194543-3), pare-poussière (194289-1), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123542-8), flasque intérieur 89 (224317-9), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Interrupteur à Gâchette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)



GA7031Y

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale antivibration (194543-3), pare-poussières (194289-1) clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123542-8), flasque intérieur 89 (224317-9), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Rectifieuse coudée 7 po

GA7010C

Interrupteur à Palette Avec Verrouillage En Circuit (CA/CC)

- Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur par suite de surcharges
- Démarrage progressif augmentant graduellement la vitesse afin d'éliminer le choc de la mise en marche
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
- Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Limiteur de courant électronique ; démarrage progressif



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	7 po (180 mm)
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Brosse métallique coupelle	4-3/8 po (110 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	8 400 tr/min
Ampérage (120 V)	15,0 A
Longueur hors tout	17-7/8 po (453 mm)
Poids net	9,5 lb (4,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 7 po (D-20806), poignée latérale (152539-0), flasque intérieur (224317-9), écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (122772-8)

Rectifieuses coudées 6 po



Interrupteur À Palette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)

9016DB



Interrupteur À Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)

9016DBZ

- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	9 000 tr/min
Ampérage (120 V)	12,5 A
Longueur hors tout	15-3/8 po (391 mm)
Poids net	7,9 lb (3,6 kg)
9016DB	Gachette à palette CA/AC
9016DBZ	Gachette CA/AC

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
9016DB: Meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), protecteur (134961-3), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782412-6)
9016DBZ: Meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), protecteur (134961-3), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782412-6)

Rectifieuse coudée 6 po

GA6020C

Interrupteur à Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA)

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur par suite de surcharges
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
- Système anti-redémarrage pour empêcher le démarrage accidentel de l'outil si l'interrupteur est verrouillé à la position marche
- Voyant DEL indiquant que l'alimentation électrique est active et que le système d'anti-redémarrage est en marche

Technologie "SJS" ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressif



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	9 000 tr/min
Ampérage (120 V)	12,5 A
Longueur hors tout	15-3/8 po (390 mm)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur 82 (224361-6), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4), protecteur sans outil (135110-5), meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25)

Rectifieuse coudée 6 po

GA6020Y

Interrupteur à Gâchette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
- Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Technologie "SJS" ; frein électrique



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Ampérage (120 V)	10,5 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (153504-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (135110-5), meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Rectifieuse coudée 6 po

GA6020

Interrupteur à Gâchette Sans Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
- Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Technologie "SJS" ; frein électrique



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Ampérage (120 V)	10,5 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,6 lb (3,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (153504-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (135110-5), meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Rectifieuses coudées 6 po



Interrupteur à Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)
GA6010



Interrupteur à Gâchette Sans Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)
GA6010Z

- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Ampérage (120 V)	10,5 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
GA6010: Poignée latérale (153504-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (135110-5), meules à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage (224568-4)
GA6010Z: Poignée (153504-2), clé à écrou de blocage (782424-9), protecteur sans outil (135110-5), meules à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), flasque intérieur (224361-6), écrou de blocage (224568-4)

Rectifieuse coudée 6 po

GA6042C01

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)

- SJS (système superjoints) empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur en cas de surcharge
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
- Boîte d'engrenages modifiée pour améliorer la robustesse du verrou d'arbre

Technologie "SJS" ; vitesse variable ; frein mécanique ; limiteur de courant électronique ; contrôle de vitesse constante ; démarrage progressi



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	6 po (150 mm)
Disque à poncer	6 po (150 mm)
Meule diamantée	6 po (150 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	4 000 - 9 000 tr/min
Ampérage (120 V)	12,0 A
Longueur hors tout	11-7/8 po (303 mm)
Poids net	5,8 lb (2,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 6 po (1 ch. A-95978-25), poignée latérale antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123146-6), flasque intérieur 82 (224361-6), écrou de blocage 5/8-45(224568-4)

Rectifieuse coudée 5 po

GA5020C

Interrupteur à Gâchette Sans Bouton De Verrouillage En Circuit (CA)

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur par suite de surcharges
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse gardant la vitesse constante pendant les utilisations ardues
- Système anti-redémarrage pour empêcher le démarrage accidentel de l'outil si l'interrupteur est verrouillé à la position marche
- Voyant DEL indiquant que l'alimentation électrique est active et que le système d'anti-redémarrage est en marche

Technologie "SJS" ; limiteur de courant électronique ; démarrage progressif ; contrôle de vitesse constante



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meulage/ponçage	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120 V)	12,5 A
Longueur hors-tout	15-3/8 po (390 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (135650-3), meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Rectifieuses coudées 5 po



Interrupteur À Palette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)
9015DB



Interrupteur À Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)
9015DBZ

- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	10 000 tr/min
Ampérage (120 V)	12,5 A
Longueur hors tout	15-3/8 po (391 mm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)
9015DB	Gachette à palette CA/AC
9015DBZ	Gachette CA/AC

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
9015DB: Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteur (125889-6), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224378-9), écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782412-6)
9015DBZ: Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteur (125889-6), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224378-9), écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782412-6)

Rectifieuse coudée 5 po

GA5020Y

Interrupteur à Gâchette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
- Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Technologie "SJS" ; frein électrique



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11,000 tr/min
Ampérage (120 V)	10,5 A
Longueur hors tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (153504-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (135650-3), meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Rectifieuse coudée 5 po

GA5020

Interrupteur à Gâchette Sans Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)

- SJS (système superjoints) empêchant les reculs en cas de coincement de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
- Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil

Technologie "SJS" ; frein électrique



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11,000 tr/min
Ampérage (120 V)	10,5 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	6.0 lb (2,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (153504-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (135650-3), meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), pare-poussière (194482-7)

Rectifieuses coudées 5 po

Interrupteur à Gâchette Sans Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)
GA5010Z

Interrupteur à Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)
GA5010

- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11,000 tr/min
Ampérage (120 V)	10,5 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	5,7 lb (2,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
GA5010Z: Poignée latérale (153504-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (135650-3), meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)
GA5010: Poignée latérale (153504-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur sans outil (135650-3), meules à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

9005BY, 9005BZ, 9005B
Rectifieuses coudées 5 po

- Puissant mais léger moteur de 10 A pour de la grande production avec moins de fatigue
- Balais de carbone accessibles de l'extérieur pour un entretien facile

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	12 000 tr/min
Ampérage (120 V)	10,0 A
Longueur hors-tout	14 po (356 mm)
Poids net	6,4 lb (2,9 kg)

Interrupteur à Gâchette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)



9005BY

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteur (123099-9), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782412-6)

Interrupteur à Gâchette Sans Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)



9005BZ

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteur (123099-9), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782412-6)

Interrupteur à Gâchette Avec Bouton De Verrouillage En Circuit (CA/CC)



9005B

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteur (123099-9), poignée latérale (152492-0), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782412-6)

GA5042C01, GA5043C01
Rectifieuses coudées 5 po

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)

- SJS (système superjoints) empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur en cas de surcharge
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
- Boîte d'engrenages modifiée pour améliorer la robustesse du verrou d'arbre
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:		
Meule		5 po (125 mm)
Disque à poncer		5 po (125 mm)
Meule diamantée		5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle		3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche		5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide		2 800 - 11 000 tr/min
Ampérage (120 V)		12,0 A
GA5042C01:	Longueur hors tout	11-7/8 po (303 mm)
	Poids net	5,5 lb (2,5 kg)
GA5043C01:	Longueur hors tout	12-3/4 po (325 mm)
	Poids net	5,9 lb (2,7 kg)

Technologie "SJS" ; vitesse variable



GA5042C01

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), poignée latérale antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123145-8), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Frein électrique



GA5043C01

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), poignée latérale antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123145-8), flasque intérieur 45B (224448-4), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Rectifieuse coudée 5 po

9565PCV

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA)

- Technologie "SJS" empêchant les reculs en cas de coincement de la meule afin de protéger l'utilisateur et l'outil
- Construction à labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
- Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
- Poignée latérale amovible, installable sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être positionnée à tous les 90°
- Construction anti-poussières perfectionnée

Technologie "SJS" ; vitesse variable



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Meule diamantée	5 po (125 mm)
Brosse métallique	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	2 800 - 10 500 tr/min
Ampérage (120 V)	13,0 A
Longueur hors tout	12-1/8 po (307 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), poignée latérale (153489-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur (123144-0), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Rectifieuse coudée 5 po

9565CV

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)

- Technologie « SJS » empêchant les reculs en cas de coincement de la meule afin de protéger l'utilisateur et l'outil
- Construction à labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
- Limiteur de courant électronique protégeant le moteur contre les surcharges accidentelles
- Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l'utilisateur
- Poignée latérale amovible, installable sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Protecteur réglable sans outil

Technologie "SJS" ; vitesse variable ; limiteur de courant électronique



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Meule diamantée	5 po (125 mm)
Brosse métallique	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	2 800 -- 10 500 tr/min
Ampérage (120 V)	12,0 A
Longueur hors tout	11-3/4 po (299 mm)
Poids net	5,3 lb (2,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (D-20797), flasque intérieur (224399-1), protecteur sans outil (123145-8), écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), poignée latérale (153489-2)

Rectifieuse coudée 5 po

9558PB Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)

9558NB Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA/CC)

- Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
- Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
- Poignée latérale amovible, installable sur l'un ou l'autre côté de l'outil



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120 V)	7,5 A
Longueur hors tout	
9558PB	10-3/4 po (273 mm)
9558NB	10-5/8 po (271 mm)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
9558PB: Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteur (123099-9), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153489-2)
9558NB: Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), protecteur (123734-9), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153489-2)

Rectifieuse coudée 5 po avec boîtier de moteur mince

GA5030K

Rectifieuse 6,0 A Ergonomique Et Polyvalent

- Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
- Vernis Zig-Zag sur l'induit et revêtement par pulvérisation sur l'inducteur pour protéger le moteur de l'abrasion
- Construction robuste – double protection contre les poussières, moteur de haute qualité et engrenages usinés
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
- Boîtier mince pour un maniement aisé
- Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l'utilisateur



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	5 po (125 mm)
Disque à poncer	5 po (125 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11,000 tr/min
Ampérage (120 V)	6,0 A
Longueur hors-tout	10-1/2 po (266 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 5 po (1 ch. A-95962-25), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), écrou de blocage (224568-4), flasque intérieur (224399-1), protecteur (123099-9), poignée latérale (153504-2), coffret de transport en plastique (824736-5)

GA4542C01, GA4543C01

Rectifieuses coudées 4-1/2 po

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)

- SJS (système superjoints) empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour une protection optimale de l'outil et de l'utilisateur
- Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur en cas de surcharge
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
- Boîte d'engrenages modifiée pour améliorer la robustesse du verrou d'arbre
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:		
Meule		4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer		4-1/2 po (115 mm)
Meule diamantée		4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle		3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche		5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide		2 800 - 11 000 tr/min
Ampérage (120 V)		12,0 A
GA454C01:	Longueur hors tout	11-7/8 po (303 mm)
	Poids net	5,6 lb (2,5 kg)
GA4543C01:	Longueur hors tout	12-3/4 po (325 mm)
	Poids net	6,1 lb (2,8 kg)



SJS II SUPER JOINT SYSTEM

GA4542C01

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (1 ch. A-95956-25), poignée latérale antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123144-0), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45(224568-4)

Technologie "SJS" ; vitesse variable



Frein électrique

SJS II SUPER JOINT SYSTEM

GA4543C01

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (1 ch. A-80640), poignée latérale antivibration (194514-0), clé à écrou de blocage 28 (782412-6), protecteur sans outil (123144-0), flasque intérieur 45B (224448-4), écrou de blocage 5/8-45(224568-4)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

9564PCV

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA)

- Technologie "SJS" empêchant les reculs en cas de coincement de la meule afin de protéger l'utilisateur et l'outil
- Construction à labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
- Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
- Poignée latérale amovible, installable sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être positionnée à tous les 90°
- Construction anti-poussières perfectionnée

Technologie "SJS" ; vitesse variable ; limiteur de courant électronique



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	4-1/2 po (115 mm)
Disque à ponce	4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	2 800 - 10 500 tr/min
Ampérage (120 V)	13,0 A
Longueur hors tout	12-1/8 po (307 mm)
Poids net	5,3 lb (1,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meules à moyeu déporté 4-1/2 po (A-95956-25), poignée latérale (153489-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur (123144-0), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

9557PB **9557PBK**

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)

- Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
- Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
- Poignée latérale amovible, installable sur l'un ou l'autre côté de l'outil



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer	4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120 V)	7,5 A
Longueur hors tout	10-3/4 po (273 mm)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
9557PB: Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (1 ch. A-95956-25), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur (123098-1), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153489-2)
9557PBK: Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (1 ch. A-95956-25), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur (125886-2), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153489-2), coffret de transport en plastique (824736-5)

Rectifieuse coudée 4-1/2 po avec boîtier de moteur mince

GA4530K

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)

- Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
- Vernis Zig-Zag sur l'induit et revêtement par pulvérisation sur l'inducteur pour protéger le moteur de l'abrasion
- Construction robuste – double protection contre les poussières, moteur de haute qualité et engrenages usinés
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
- Boîtier mince pour un maniement aisé
- Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l'utilisateur



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer	4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120 V)	6,0 A
Longueur hors tout	10-1/2 po (266 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (1 ch. A-95956-25), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), écrou de blocage (224568-4) flasque intérieur (224399-1), protecteur (123098-1), poignée latérale (153504-2), coffret de transport en plastique (824736-5)

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

9564P

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)

- Technologie "SJS" empêchant les reculs en cas de coincement de la meule afin de protéger l'utilisateur et l'outil
- Construction à labyrinthe pour protéger le moteur et les roulements contre la contamination
- Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
- Poignée latérale amovible, installable sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être positionnée à tous les 90o
- Construction anti-poussières perfectionnée

Technologie "SJS"



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer	4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 900 tr/min
Ampérage (120 V)	10,0 A
Longueur hors tout	2-1/8 po (307 mm)
Poids net	5,2 lb (2,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (153489-2), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur (123144-0), flasque intérieur 45 (224399-1), écrou de blocage 5/8-45 (224568-4)

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

9557NB

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)

- Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
- Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l'utilisateur
- Poignée latérale amovible, installable sur l'un ou l'autre côté de l'outil



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer	4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120 V)	7,5 A
Longueur hors tout	10-5/8 po (271 mm)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (1 ch. A-95956-25), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur (123735-7), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153489-2)

Rectifieuse coudée 4-1/2 po

GA4534

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)

- Boîte d'engrenages modifiée pour améliorer la robustesse du verrou d'arbre
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris
- Boîte d'engrenages pivotante pouvant être placée à tous les 90° pour un positionnement optimal
- Poignée latérale amovible pouvant être installée sur l'un ou l'autre côté de l'outil
- Boîtier mince pour un maniement aisé



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	4-1/2 po (115 mm)
Disque à poncer	4-1/2 po (115 mm)
Brosse métallique coupelle	3-1/2 po (90 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120 V)	6,0 A
Longueur hors tout	10-3/8 po (265 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4-1/2 po (1 ch. A-95956-25), clé à écrou de blocage 28 (782424-9), protecteur (123098-1), flasque intérieur (224399-1), écrou de blocage (224568-4), poignée latérale (153504-2)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Rectifieuse coudée 4 po

9556PB

Interrupteur à Palette Sécuritaire à Deux Phases (CA/CC)

- Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
- Grand interrupteur à palette facilement utilisable de la main droite ou gauche
- Poignée latérale amovible, installable sur l'un ou l'autre côté de l'outil



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	4 po (100 mm)
Disque à poncer	4 po (100 mm)
Brosse coupelle	3 po (75 mm)
Filetage de la broche	M10 x 1,5
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120 V)	7,5 A
Longueur hors tout	10-3/4 po (273 mm)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4 po (D-20775), clé à écrou de blocage 20 (782420-7), protecteur (125885-4), flasque intérieur (224377-1), écrou de blocage (224573-1), poignée latérale (153489-2)

Rectifieuse coudée 4 po avec boîtier de moteur mince

GA4030K

Bouton-poussoir Avec Verrouillage En Circuit (CA)

- Construction à labyrinthe protégeant le moteur et les roulements contre la contamination
- Vernis Zig-Zag sur l'induit et revêtement par pulvérisation sur l'inducteur pour protéger le moteur de l'abrasion
- Construction robuste – double protection contre les poussières, moteur de haute qualité et engrenages usinés
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
- Boîtier mince pour un maniement aisé
- Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l'utilisateur



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Meule	4 po (100 mm)
Disque à poncer	4 po (100 mm)
Brosse métallique coupelle	3 po (75 mm)
Filetage de la broche	M10 x 1.25
Vitesse à vide	11 000 tr/min
Ampérage (120 V)	6,0 A
Longueur hors tout	10-1/2 po (266 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 4 po (D-20775), clé à écrou de blocage 20 (782420-7), écrou de blocage (224573-1), flasque intérieur (224377-1), protecteur (125885-4), poignée latérale (153504-2), coffret de transport en plastique (824736-5)

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE DES CARACTÉRISTIQUES DES RECTIFIEUSES COUDÉES MAKITA

N° de modèle	Diamètre de la meule	Source d'énergie	Ampérage nominal	Type d'interrupteur	Interrupteur sécuritaire à deux phases	Interrupteur de verrouillage en circuit	Pas d'interrupteur de verrouillage en circuit	Système superjoints (SJS)	Frein électrique ou mécanique	Système anti-redémarrage	Démarrage progressif	Contrôle de vitesse constante	Limiteur de courant électronique	Limiteur de couple	Vitesse variable
GA4030K	4 po	CA	6,0 A	Bouton		●									
9556PB		CA/CC	7,5 A	Palette	●	●									
DGA452	4-1/2 po	Li-ion 18 V		Bouton		●				●			●		
DGA454		Li-ion 18 V		Bouton		●				●	●		●		
DGA455		Li-ion 18 V		Palette	●					●	●		●		
GA4530K		CA	6,0 A	Bouton		●									
GA4534		CA/CC	6,0 A	Palette	●										
GA4542C01		CA	12,0 A	Bouton		●		●			●	●	●		●
GA4543C01		CA	12,0 A	Bouton		●		●	●		●	●	●		●
SA4542C		CA	12,0 A	Bouton		●		●			●	●	●		●
9557NB		CA/CC	7,5 A	Bouton		●									
9557PB		CA/CC	7,5 A	Palette	●	●									
9564P		CA/CC	10,0 A	Palette	●			●							
9564PCV		CA	13,0 A	Palette	●			●			●	●	●		●
DGA504	5 po	Li-ion 18 V		Bouton		●				●	●		●		
DGA505		Li-ion 18 V		Palette	●					●	●		●		
DGA506		Li-ion 18 V		Bouton		●			●	●	●		●		
DGA508		Li-ion 18 V		Palette	●				●	●	●		●		
GA5010		CA/CC	10,5 A	Gâchette		●									
GA5010		CA/CC	10,5 A	Gâchette			●								
GA5020		CA/CC	10,5 A	Gâchette			●	●	●						
GA5020C		CA	12,5 A	Gâchette		●		●	●	●	●	●	●		
GA5020Y		CA/CC	10,5 A	Gâchette	●			●	●						
GA5030K		CA	6,0 A	Bouton		●									
GA5042C01		CA	12,0 A	Bouton		●		●			●	●	●		●
GA5043C01		CA	12,0 A	Bouton		●		●	●		●	●	●		●
9005B		CA/CC	10,0 A	Gâchette		●									
9005BY		CA/CC	10,0 A	Gâchette	●										
9005BZ		CA/CC	10,0 A	Gâchette			●								
9015DB		CA/CC	12,5 A	Palette		●									
9015DBZ		CA/CC	12,5 A	Gâchette		●									
9558NB		CA/CC	7,5 A	Bouton		●									
9558PB		CA/CC	7,5 A	Palette	●	●									
9565PCV		CA	13,0 A	Palette	●			●			●	●	●		●
GA6010	6 po	CA/CC	10,5 A	Gâchette		●									
GA6010Z		CA/CC	10,5 A	Gâchette			●								
GA6020		CA/CC	10,5 A	Gâchette			●	●	●						
GA6020C		CA	12,5 A	Gâchette		●		●	●	●	●	●	●		
GA6020Y		CA/CC	10,5 A	Gâchette	●			●	●						
GA6042C01		CA	12,0 A	Bouton		●		●			●	●	●		●
9016DB		CA/CC	12,5 A	Palette		●									
9016DBZ		CA/CC	12,5 A	Gâchette		●									
GA7010C	7 po	CA	15,0 A	Palette		●					●	●	●		
GA7020		CA/CC	15,0 A	Palette		●									
GA7031		CA/CC	15,0 A	Gâchette		●								●	
GA7031Y		CA/CC	15,0 A	Gâchette	●									●	
GA7050		CA/CC	15,0 A	Palette		●									
GA7060		CA	15,0 A	Gâchette	●										
GA7911	7 po / 9 po	CA/CC	15,0 A	Gâchette		●									
GA9031	9 po	CA/CC	15,0 A	Gâchette		●								●	
GA9031Y		CA/CC	15,0 A	Gâchette	●									●	
GA9060		CA	15,0 A	Gâchette	●										

Lame pour **joints saillants**



LAME POUR JOINTS SAILLANTS

Nouveau!



D-41486

SIMPLE



D-41492





D-41501

SANDWICH

- Lames style solide pour des coupes et une usure de lame douces et régulières par rapport aux lames style sandwich ordinaires
- Lames style sandwich utilisant deux lames parallèles pour enlever les joins de mortier ; plus rapides et plus agressives que les lames style solide

Description pour lame pour joints saillants	Pour modèles	N° de pièce
4-1/2 po x 7/8 po simple	Utiliser avec protecteur de dépoussiérage pour joints saillants 4-1/2 po / 5 po 196845-3 OU 196846-1	D-41486
5 po x 7/8 po simple		D-41492
5 po x 7/8 po sandwich		D-41501

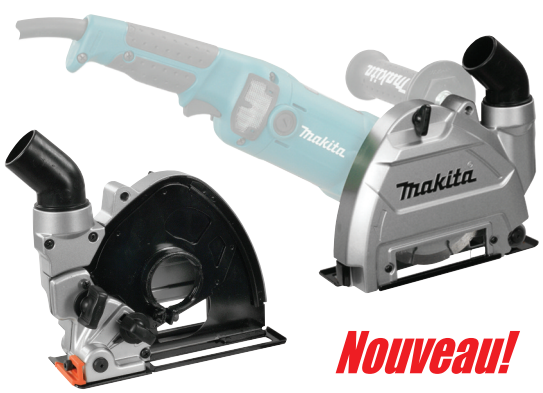

Nouveau!

PROTECTEUR POUR JOINTOIEMENTS SAILLANTS ET MEULES DIAMANTÉES

- Construction service intensif conçue pour l'utilisation sur les chantiers professionnels
- Fenêtre facile à regarder à travers permettant le maximum de visibilité et de précision
- Butée de profondeur et boutons de verrouillage procurant à l'utilisateur le maximum de contrôle
- Couvre-lame facilement réglable pour un alignement précis de la lame avec le matériau
- Orifice orientable d'extraction des poussières facilement utilisable avec les dépoussiéreurs Makita 446L et VC4710
- Utilisation conseillée avec la poignée latérale antivibration (no de pièce 194514-0)

Description	Pour modèles	N° de pièce
Protecteur de dépoussiérage pour jointoiements saillants 4-1/2 po/5 po	GA4542C01, GA4543C01 GA5042C01, GA5043C01	196845-3
	9564CV, 9564P, 9564PCV 9565CV 9565PCV, GA5020 GA5020C, GA5020Y	196846-1

Meules diamantées évasées antivibration

Bagues antivibration en caoutchouc réduisant la transmission des vibrations sur l'utilisateur jusqu'à 30 %!

TYPE ANTIVIBRATION

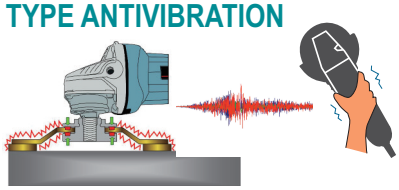

NORMAL

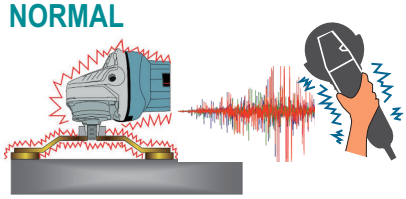

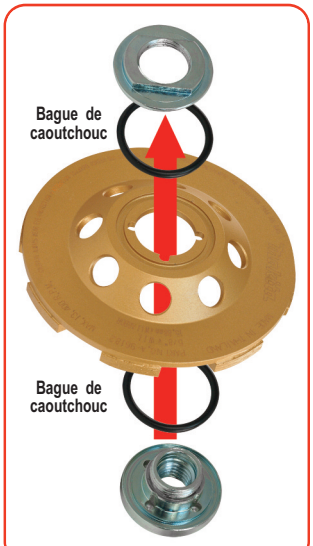

Réduction du broutement

permettant le contact maximal avec la surface du matériau pour le maximum de performance et d'efficacité

TYPE ANTIVIBRATION

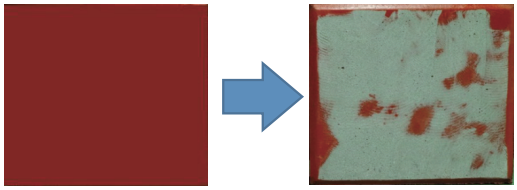

Sol en béton peint pendant 30 secondes

NORMAL

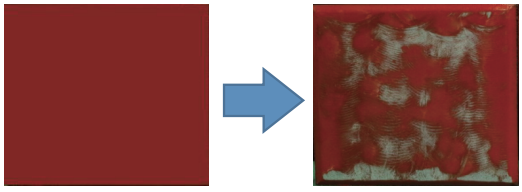

Sol en béton peint pendant 30 secondes

Nouveau!

MEULES DIAMANTÉES ÉVASÉES ANTIVIBRATION


Rapide / Brut


Moyen


Moyen / Fin


Fin

Diamètre	Arbre	Type de contour	Segments	Type de fini	Vitesse max.	Pour modèles		N° de pièce
4-1/2 po	5/8 po-11	Segmenté une rangée	8	Rapide / Brut	13 400 tr/min	GA4542C01, GA4543C01 GA5020, GA5020C, GA5020Y GA5042C01, GA5043C01	Utiliser avec pare-poussières pour meules diamantées évasées 195236-5	A-96182
		Segmenté double rangée	10	Moyen				A-96198
		Turbo	8	Moyen / Fin				A-96403
			28	Fin				A-97499
7 po	5/8 po-11	Segmenté une rangée	12	Rapide / Brut	8 500 tr/min	GA7010C	Utiliser avec pare-poussières pour meules diamantées évasées 195386-6	A-96207
		Segmenté double rangée	16	Moyen				A-96213
		Turbo	12	Moyen / Fin				A-96419
			24	Fin				A-96425

- Bagues anti-vibration en caoutchouc réduisant jusqu'à 30 % les vibrations transmises à l'utilisateur
- Conception antivibration augmentant la performance et l'efficacité en éliminant le "broutement" et en obtenant le contact maximal avec la surface du matériau



Installation facile sur le dépoussiéreur 446L et VC4710 de Makita

PARE-POUSSIÈRES POUR MEULE DIAMANTÉE ÉVASÉE

- Fabrication service intensif, idéale pour les utilisations professionnelles
- Système de suspension à 4 ressorts gardant le pare-poussières affleurant avec la surface et perme tant la compensation pour l'usure de la meule
- Couvercle avant amovible pour permettre le surfaçage dans les coins et le long des murs
- Balais de pare-poussières remplaçables empêchant la poussière de s'échapper et aidant les mouve ments à travers les matériaux • Installation facile et rapide sur les rectifieuses

195386-6	196587-9	195236-5
Pare-poussières pour meule diamantée évasée 7 po	Pare-poussières pour meule diamantée évasée 5 po	Pare-poussières pour meule diamantée évasée 4-1/2 - 5 po
Pour modèles		
GA7010C, GA7050	9005B	9564, 9565, GA5020



Accessoires de rectifieuse

Pour les **caractéristiques techniques des accessoires**, se reporter aux pages 132 – 140.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES DE RECTIFIEUSE COUDÉE

Meules flexibles		Meule à tronçonner		Meule à moyeu déporté		Disques à fibres de résine		Multidisque ou disque à décaper ou disque à lamelles pour la préparation des surfaces		Brosse métallique ou brosse circulaire		Diamantée	
2		2		1		1		1		15		1	
											OU		
5		5		3		7		3		16		3	
											OU		
9		10		11		12		13		1		14	
6		6		4		8		4		17		4	

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

ACCESSOIRES DE RECTIFIEUSE




1


3


4


2


5


6


Clé à écro de blocage


7


8



Poignée latérale antivibration


Ensemble poignée annulaire


Tamis pare-poussière


Pare-poussières pour meules diamantées évasées


Dépoussiéreur pour lames diamantées

Diamètre	N° de modèle	Couvre-meule à moyeu déporté	Flasque intérieur pour DCGW	Écrou de blocage pour DCGW	Couvre-meule à tronçonner	Flasque intérieur pour MAT	Écrou de blocage pour MAT	Clé à écro de blocage	Patin de ponçage caoutchouc	Écrou de blocage pour patin de ponçage caoutchouc	Poignée latérale antivibration	Ensemble poignée annulaire	Tamis pare-poussière	Pare-poussières pour meules diamantées évasées	Dépoussiéreur pour lames diamantées
4 po	GA4030K	125885-4	224377-1	224573-1	122909-7	224377-1	224573-1	782420-7	743009-6	224501-6	194514-0	-	-	-	192475-8
	9556PB	125266-2	224377-1	224573-1	192626-3	224377-1	224573-1		743009-6			-	-	-	
4-1/2 po	DGA452	125886-2	224399-1	224568-4	135103-2	224399-1	224568-4	782424-9	743036-3	193048-0	194514-0	-	-	-	
	DGA454 DGA455	123144-0*	224399-1	224568-4	122910-2	224399-1	224568-4		743036-3			-	-	-	-
	GA4530K	123098-1	224399-1	224568-4	122910-2	224399-1	224568-4		743036-3			-	-	-	-
	GA4534	123098-1	224399-1	224568-4	122910-2	224399-1	224568-4		743036-3			-	-	-	-
	GA4542C01	123144-0*	224399-1	224568-4	122910-2	224399-1	224568-4	782412-6	743036-3			-	195935-9	195236-5	-
	GA4543C01	123144-0*	224448-4	224568-4	122910-2	224448-4	224568-4		743036-3			-			-
	SA4542C	123144-0*	224399-1	224568-4	122910-2	224399-1	224568-4		743036-3			-		-	-
	9557NB	125890-1	224399-1	224568-4	122642-1	224399-1	224568-4	782424-9	743036-4			-	-	-	-
	9557PB	125886-2	224399-1	224568-4	122642-1	224399-1	224568-4		743036-5			-	-	-	-
	9564CV 9564P 9564PCV	135635-9	224399-1	224568-4	122642-1	224399-1	224568-4		743036-3			-	195446-4	195236-5	193794-5
5 po	DGA504 DGA505	123145-8*	224399-1	224568-4	122911-0	224399-1	224568-4	782424-9	743015-1	193048-0	194514-0	-	-	-	-
	GA5010	135650-3*	224399-1	224568-4	122641-3	224399-1	224568-4		743015-1			194483-5	194482-7	-	193794-5
	GA5020	135650-3*	224399-1	224568-4	122641-3	224399-1	224568-4		743015-1					195236-5	193794-5
	GA5030K	123099-9	224399-1	224568-4	122911-0	224399-1	224568-4		743015-1			-	-	-	-
	GA5042C01	123145-8*	224399-1	224568-4	122911-0	224399-1	224568-4	782412-6	743015-1			-	195935-9	195236-5	-
	GA5043C01	123145-8*	224448-4	224568-4	122911-0	224448-4	224568-4		743015-1			-			-
	9005B	135549-2	224378-9	224568-4	123850-7	224378-9	224568-4		743015-1		-	-	-	196587-9	192188-1
	9015DB	125889-6	224378-9	224568-4	122641-3	224390-9	224574-9		743015-1		194514-0	-	-	-	-
	9558NB	125891-9	224399-1	224568-4	122641-3	224399-1	224568-4	782424-9	743015-1			-	-	-	-
	9558PB	125889-6	224399-1	224568-4	122641-3	224399-1	224568-4		743015-1			-	-	-	-
	9565CV 9565PCV	135650-3*	224399-1	224568-4	122641-3	224399-1	224568-4		743015-1			-	195446-4	195236-5	193794-5
6 po	GA6010	135110-5*	224361-6	224568-4	165744-0	224390-9	224574-9	782424-9	743016-9	193048-0	194514-0	194483-5	194482-7	-	-
	GA6020	135110-5*	224361-6	224568-4	165744-0	224390-9	224574-9		743016-9					-	-
	GA6042C01	123146-6*	224361-6	224568-4	122912-8	224390-9	224574-9	782412-6	743016-9			-	195935-9	-	-
	9016DB	134961-3	224361-6	224568-4	165744-0	224390-9	224574-9		743016-9			-	-	-	-
7 po	GA7010C	122772-8*	224317-9	224568-4	122914-4	224378-9	224568-4	782412-6	743012-7	193048-0	194543-3	-	193956-5	195386-6	194303-3
	GA7020	122767-1*	224317-9	224568-4	122914-4	224378-9	224568-4		743012-7			-	194289-1	-	194303-3
	GA7031	122767-1*	224317-9	224568-4	-	-	-		743012-7			-		-	194303-3
	GA7050	122939-8	224317-9	224568-4	-	-	-		743012-7			-	195059-1	195386-6	194303-3
	GA7060	122939-8	224317-9	224486-6	122914-4	224257-1	224256-3		743012-7			-	194289-1	195386-6	194303-3
9 po	GA7911	191214-3 (7 po) 191215-1 (9 po)	224111-9	224512-1	-	-	-	782412-6	743012-7	193048-0	-	-	-	-	-
	GA9031	122768-9*	224317-9	224568-4	-	-	-		743012-7		194543-3	-	194289-1	-	194044-1
	GA9031Y		224317-9	224568-4	-	-	-		743012-7			-		-	194044-1
	GA9060	122938-0	224317-9	224486-6	122913-6	224257-1	224256-3		743012-7			-	194289-1	195386-6	194044-1

*** Couvre-meule sans outil**

FLASQUE INTÉRIEUR ET ÉCROU DE SERRAGE

224GRND-KIT



Pour modèles	Contenu	Description
Rectifieuses 4-1/2 po ou 5 po	224568-4	Écrou de blocage 5/8 po - 45
	224378-9	Flasque intérieur 45

ACCESSOIRE DE PRISE

194684-5



Description	Pour modèles
• Installable sur les rectifieuses pour les utilisations en coupe verticale • À utiliser avec la poignée latérale antivibration 194543-3	GA7020 GA7031 / Y GA7050, GA7911 GA9031 / Y SA9031Y

ENSEMBLES D'ACCESSOIRES DE RECTIFIEUSE













Taille	Contenu		N° de pièce	Pour modèles
	N° de pièce du contenu	Description du contenu		
7 po	191214-3	Ensemble couvre-meule 7 po	191228-2	GA7020 GA7031 / Y GA7050 GA7911 GA9031 / Y SA9031Y
	224111-9	Flasque intérieur pour D.C.W.		
	224512-1	Écrou de blocage pour D.C.W.		
	782412-6	Clé à écrou de blocage		
	D-20806	D.C.W A24R 7 po		
	741416-7	D.C.W. A36P 7po		
7 po	122767-1	Ensemble couvre-meule sans outil 7 po	195495-1	SA9031
	224317-9	Flasque intérieur pour D.C.W.		
	224568-4	Écrou de blocage pour D.C.W.		
	782412-6	Clé à écrou de blocage		
	D-20806	D.C.W. A24R 7 po		
	741416-7	D.C.W. A36P 7 po		
9 po	191215-1	Ensemble couvre-meule 9 po	191231-3	GA7911
	224111-9	Flasque intérieur pour D.C.W.		
	224512-1	Écrou de blocage pour D.C.W.		
	782412-6	Clé à écrou de blocage		
	D-20812	D.C.W. A24R 9 po		
	741422-2	D.C.W. A36P 9 po		
9 po	122768-9	Ensemble couvre-meule sans outil 9 po	195496-9	SA9031
	224317-9	Flasque intérieur pour D.C.W.		
	224568-4	Écrou de blocage pour D.C.W.		
	782412-6	Clé à écrou de blocage		
	D-20812	D.C.W. A24R 9 po		
	741422-2	D.C.W. A36P 9 po		



Solutions de rectifiage sans fil 18V!

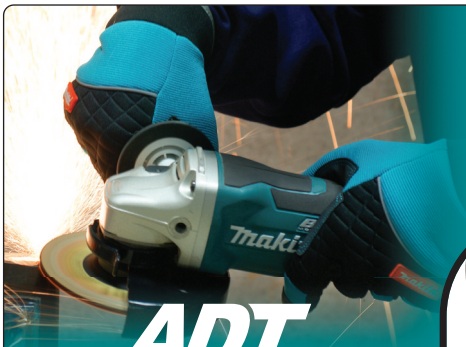

ADT

18V LITHIUM-ION

L'idéal pour les outils sans fil

Rectifieuses coudées 18V LXT
avec moteur sans balai

Bouton-poussoir avec verrouillage en circuit
Modèle 4-1/2 po: DGA454Z
Modèle 5 po: DGA504Z



Interrupteur sécuritaire à palette à deux phases
Modèle 4-1/2 po: DGA455Z
Modèle 5 po: DGA505Z



Frein électrique
Modèle 5 po: DGA506Z
Bouton-poussoir avec verrouillage en circuit
Modèle 5 po: DGA508Z
Interrupteur sécuritaire à palette à deux phases



BRUSHLESS
PLUS LONGUE DURÉE DE VIE / MOINS DE CHALEUR / PLUS D'AUTONOMIE / PLUS DE TRAVAIL

XPT
TECHNOLOGIE DE PROTECTION EXTRÊME

SOLUTION DE Coupe Rapide À TRAIT DE SCIE ULTRA-MINCE



20 % DE COUPES DE PLUS PAR CHARGE ET 37 % PLUS RAPIDE
par rapport aux meules à tronçonner à trait de scie mince ordinaires
Les résultats des tests dépendent dans une grande mesure de la dureté des matériaux, etc.

- Diamètres de 4-1/2 po et 5 po
- Type 1 (plat) et Type 27 (moyeu déporté)
- Grain 60
- Grains d'oxyde d'aluminium et zirconium
- Idéal pour couper tiges filetées, barres d'armature, tôles minces, conduits HVAC, carrosserie automobile, etc.



SOLUTIONS DE RECTIFIAGE Flexibles



70 % DE TRAVAIL EN PLUS et 56 % DE VIBRATIONS EN MOINS
par rapport aux meules à tronçonner à moyeu déporté Premium
Les résultats des tests dépendent dans une grande mesure de la dureté des matériaux, etc.

- Diamètres de 4-1/2 po et 5 po
- Type 27 (moyeu déporté)
- Grain 36
- Grains d'oxyde d'aluminium blanc



Coupe Rapide 2en1 DE COUPE RAPIDE ET DE RECTIFIAGE



80 % DE TRAVAIL EN PLUS et 10 % PLUS RAPIDE
par rapport aux meules à tronçonner à moyeu déporté Premium
Les résultats des tests dépendent dans une grande mesure de la dureté des matériaux, etc.

- Diamètre de 4-1/2 po et 5 po
- Type 27 (moyeu déporté)
- Grain 46
- Grains d'alumine simple



Pour de plus amples renseignements sur les **solutions d'abrasion sans fil de Makita Canada,** visitez makita.ca

COUPE RAPIDE: B-46159-25 (4-1/2 po, Type 1), B-46165-25 (5 po, Type 1), A-96431-25 (4-1/2 po, Type 27), A-96447-25 (5 po, Type 27)
FLEXIBLES: A-97411-25 (4-1/2 po), A-98251-25 (5 po)
2 EN 1: A-98201-25 (4-1/2 po), A-98217-25 (5 po)

Pour notre choix complet de RECTIFIEUSES COUDÉE SANS FIL 18V, veuillez vous reporter aux pages 23 - 24 du présent catalogue

LAMES À TRONÇONNER À TRAIT DE COUPE ULTRAMINCE



9

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	1/32 po	7/8 po	13 300 tr/min	Z60T-BF oxyde d'aluminium et zirconium	Acier et inox	B-46159-25	1 (25 / emb.)	A-96431-25	1 (25 / emb.)
5 po			12 250 tr/min			B-46165-25	1 (25 / emb.)	A-96447-25	1 (25 / emb.)

- Jusqu'à **37 % PLUS RAPIDES** que les meules à tronçonner à trait de coupe mince ordinaires
- Jusqu'à **20 % PLUS DE COUPES** par charge de batterie
- Réduction des déchets de matériau et pas de brûlure
- Parfaites pour la coupe de tiges filetées, barres d'armature, matériaux de faible calibre, conduits HVAC, carrosseries, etc.

L'idéal pour les outils sans fil

MEULES À TRONÇONNER PREMIUM À TRAIT DE COUPE MINCE



9

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4 po	3/64 po	7/8 po	15 300 tr/min	Aluminium brun fondu A60T-BF	Acier et inox	B-12625	40
4-1/2 po			13 300 tr/min			B-12631	50
5 po			12 250 tr/min			B-12647	50
6 po	1/16 po		10 200 tr/min			B-12653	40
7 po			8 500 tr/min			B-12669	40
9 po	5/64 po		6 850 tr/min			B-12675	40

MEULES À TRONÇONNER À TRAIT DE COUPE MINCE



9

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse à vide	Matériaux	Type 1 (plat) Grain	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 27 (plat avec moyeu déporté) Grain	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4 po	3/64 po	7/8 po	15 280 tr/min	Acier et inox	WA60T-BF Oxyde d'aluminium blanc	D-21082	10	-	-	
4-1/2 po			13 290 tr/min			D-20105	10	WA60T-BF Oxyde d'aluminium blanc	D-21135	10
5 po			12 200 tr/min			D-21098	10	WA46S-BF Oxyde d'aluminium blanc	D-21141	10
6 po	5/64 po		10 190 tr/min		WA36R-BF Oxyde d'aluminium blanc	D-29393	10	-	-	
7 po			8 600 tr/min			D-21107	10	WA36R-BF Oxyde d'aluminium blanc	D-21157	10
9 po			6 600 tr/min			D-21113	10		D-21163	10

MEULES À TRONÇONNER À TRAIT DE COUPE MINCE (ALUMINIUM)



9

Diamètre	Arbre	Vitesse maximale	Épaisseur	Grain	Matériaux	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	13 290 tr/min	3/64 po	Oxyde d'aluminium fondu brun A60T-BF	Aluminium	A-97514-25	1 (25 / emb.)
5 po		12 200 tr/min				A-97520-25	1 (25 / emb.)
6 po		10 190 tr/min	1/16 po			A-97536-25	1 (25 / emb.)
7 po		8 600 tr/min	5/64 po			A-97542-25	1 (25 / emb.)

MEULES À TRONÇONNER



10

Diamètre	Arbre	Vitess à vide	Grain	Matériaux	Type 1 (plat) Épaisseur	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 27 (plat avec moyeu déporté) Épaisseur	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4 po	7/8 po	15 280 tr/min	Oxyde d'aluminium fondu brun A30S-BF	Acier et métaux ferreux	3/32 po	D-20884	50	1/8 po	D-20987	25
4-1/2 po		13 290 tr/min				D-20890	50		D-20993	25
5 po		12 200 tr/min				D-20909	50		D-21004	25
6 po		10 190 tr/min				D-29371	50		D-29387	25
7 po		8 600 tr/min				D-20915	50		D-21010	25
9 po		6.600 tr/min				D-20921	50		D-21026	25

MEULES À TRONÇONNER POUR MAÇONNERIE



10

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse à vide	Grain	Matériaux	Type 1 (plat) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	1/8 po	7/8 po	13 290 tr/min	Carbure de silicium noir C24R-BF	Maçonnerie et béton	D-20943	50	D-21048	25
5 po			12 200 tr/min			D-20959	50	D-21054	25
7 po			8 600 tr/min			D-20965	50	D-21060	25

DISQUES À RECTIFIER ET COUPER 2 EN 1 (SANS FIL)



11

Nouveau!

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	5/64 po	7/8 po	13 300 tr/min	Oxyde d'aluminium simple SA46P-BF	Acier et inox	A-98201-25	1 (25 / emb.)
5 po			12 250 tr/min			A-98217-25	1 (25 / emb.)

- **37 % PLUS MINCES** que les disques à rectifier et couper 2 en 1 ordinaires
- **10 % PLUS RAPIDES** que les disques à rectifier et couper 2 en 1 ordinaires
- **60 % PLUS DE TRAVAIL** qu'avec les disques à rectifier et couper 2 en 1 ordinairess
- Parfaits pour les combinaisons de coupe et d'ébarbage
- Modèle mince. Idéal pour l'utilisation avec les rectifieuses coudées sans fil

L'idéal pour les outils sans fil

DISQUES À RECTIFIER ET COUPER 2 EN 1



11

Nouveau!

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	1/8 po	7/8 po	13 300 tr/min	Oxyde d'aluminium A36T-BF	Acier et inox	B-38526	40
5 po			12 250 tr/min			B-38532	40
7 po			8 500 tr/min			B-38548	10

- Conçus pour les utilisations combinées de coupe (90°) et de rectifiage (30°)
- Convenables pour le découpage, le rectifiage, l'encochage et l'ébarbage
- Grains abrasifs uniformes permettant une usure uniforme sur tout le disque pendant les utilisations latérales ou faciales
- Parfaits pour l'utilisation par tuyauteurs, ouvriers dans les constructions navales ou le pétrole et le gaz, ouvriers métallurgistes, bricoleurs, etc.

MEULES PREMIUM À MOYEU DÉPORTÉ ET SERVICE INTENSIF



11

Nouveau!

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse à vide	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	1/4 po	7/8 po	13 300 tr/min	Oxyde d'aluminium blanc WA36N-BF	Acier, inox et métaux non ferreux	A-95956-25	1 (25 / emb.)
5 po			12 250 tr/min			A-95962-25	1 (25 / emb.)
6 po			10 200 tr/min			A-95978-25	1 (25 / emb.)
7 po			8 500 tr/min	Oxyde d'aluminium blanc WA36O-BF		A-96045-10	1 (10 / emb.)
9 po			6 650 tr/min			A-96051-10	1 (10 / emb.)

- Taux élevé d'enlèvement de matériau avec faibles niveaux sonores et de vibration pour une efficacité et une performance maximales
- Parfaites pour l'utilisation professionnelle à service intensif par tuyauteurs, soudeurs, ouvriers métallurgistes, ouvriers dans les constructions navales ou le pétrole et le gaz, etc.

MEULES À MOYEU DÉPORTÉ



11

Nouveau!

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4 po	1/4 po	5/8 po	15 280 tr/min	Oxyde d'aluminium fondu brun A24R-BF	Acier et métaux ferreux	D-20775	25
4-1/2 po		7/8 po	13 290 tr/min			D-20781	25
5 po			12 200 tr/min			D-20797	25
6 po			10 190 tr/min			D-29309	25
7 po			8 600 tr/min			D-20806	25
9 po			6 600 tr/min			D-20812	25

MEULES À MOYEU DÉPORTÉ (ALUMINIUM)



11

Nouveau!

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse max	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	1/4 po	5/8 po	15 280 tr/min	Oxyde d'aluminium blanc A24R-BF	Aluminium	A-97427	25
5 po		7/8 po	13 290 tr/min			A-97433	25
6 po			12 200 tr/min			A-97449	10
7 po			10 190 tr/min			A-97455	10

MEULES À MOYEU DÉPORTÉ POUR LA MAÇONNERIE



11

Nouveau!

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse à vide	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4 po	1/4 po	7/8 po	15 280 tr/min	Carbure de silicium noir C24R-BF	Maçonnerie et béton	D-20828	25
4-1/2 po			13 290 tr/min			D-20834	25
5 po			12 200 tr/min			D-20840	25
6 po			10 190 tr/min			D-20856	25
7 po			8 600 tr/min			D-20862	25
9 po			6 600 tr/min			D-20878	25

MEULES FLEXIBLES À MOYEU DÉPORTÉ (SANS FIL)

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse à vide	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	5/32 po	7/8 po	13 300 tr/min	Oxyde d'aluminium blanc WA36P-BF	Acier et inox	A-97411-25	1 (25 / emb.)
5 po			12 250 tr/min			A-98251-25	1 (25 / emb.)



11

- **70 % DE TRAVAIL EN PLUS** par rapport aux meules PREMIUM à moyeu déporté
- **56 % DE VIBRATIONS EN MOINS** par rapport aux meules PREMIUM à moyeu déporté
- Parfaites pour du rectifiage rapide et efficace dans les utilisations à service léger ou moyen
- Modèle mince. Idéal pour l'utilisation avec les rectifieuses coudées sans fil

L'idéal pour les outils sans fil



MEULES FLEXIBLES À MOYEU DÉPORTÉ

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Vitesse à vide	Granulation	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Patin d'appui N° de pièce
4-1/2 po	1/8 po	7/8 po	13 300 tr/min	Oxyde d'aluminium blanc	WA36	Acier et inox	A-98099-20	1 (20 / emb.)	Patin d'appui à utiliser avec meule flexible - N° de pièce A-98186-5 (5 / emb.)
					WA46		A-98108-20	1 (20 / emb.)	
					WA60		A-98114-20	1 (20 / emb.)	
					WA80		A-98120-20	1 (20 / emb.)	
5 po			12 250 tr/min		WA36		A-98136-20	1 (20 / emb.)	
					WA46		A-98142-20	1 (20 / emb.)	
					WA60		A-98158-20	1 (20 / emb.)	
					WA80		A-98164-20	1 (20 / emb.)	



11

- Flexibilité permettant l'augmentation de la surface de contact pour du rectifiage plus rapide et plus efficace
- Microrayures sur la face du disque amortissant les chocs pendant l'utilisation pour réduire grandement la transmission des vibrations sur l'utilisateur
- Utilisation plus silencieuse avec réduction des vibrations par rapport aux meules à moyeu déporté ordinaires
- Parfaites pour les utilisations à service léger ou moyen, l'ébarbage, l'enlèvement des traces de soudure, etc.

DISQUES À FIBRES DE RÉSINE

Diamètre	Arbre	Grain	5 / emb. - N° de pièce	25 / emb. - N° de pièce
4 po	5/8 po	24	742036-A-5	742036-A-25
		36	742037-A-5	742037-A-25
		50	742038-A-5	742038-A-25
		80	742039-A-5	742039-A-25
		100	742087-A-5	742087-A-25
		120	742040-A-5	742040-A-25
4-1/2 po	7/8 po	24	794104-A-5	-
		36	794105-A-5	794105-A-25
		50	794106-A-5	794106-A-25
		80	794107-A-5	794107-A-25
		100	794107-B-5	794107-B-25
		120	794108-A-5	794108-A-25
5 po	7/8 po	24	742072-A-5	742072-A-25
		36	742073-A-5	742073-A-25
		50	742074-A-5	742074-A-25
		60	742074-B-5	742074-B-25
		80	742075-A-5	742075-A-25
		100	742075-B-5	742075-B-25
		120	742076-A-5	742076-A-25
7 po	7/8 po	16	-	742067-A-25
		24	742069-A-5	742069-A-25
		36	742089-A-5	742089-A-25
		50	742070-A-5	742070-A-25
		60	742070-B-5	742070-B-25
		80	742071-A-5	742071-A-25
		100	742071-B-5	742071-B-25
		120	742091-A-5	742091-A-25



12

- Pour le ponçage des surfaces de bois ou de métal • Revêtement de liant résinoïde spécialement préparé pour un dégrossissage supérieur

MULTIDISQUES À OXYDE D'ALUMINIUM CÉRAMIQUE



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 29 (coudé avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité/ commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	13 290 tr/min	CE40	Acier, inox, métaux non ferreux et alliages durs	D-56269	10	D-56144	10
			CE60		D-56275	10	D-56150	10
			CE80		D-56281	10	D-56166	10
			CE120		D-56297	10	D-56172	10
5 po		12 200 tr/min	CE40		D-56306	10	D-56188	10
			CE60		D-56312	10	D-56194	10
			CE80		D-56328	10	D-56203	10
			CE120		D-56334	10	D-56219	10
7 po		8 600 tr/min	CE40		D-56340	10	D-56225	10
			CE60		D-56356	10	D-56231	10
			CE80		D-56362	10	D-56247	10
			CE120		D-56378	10	D-56253	10

- Le grain en oxyde d'aluminium céramique a la plus longue durée de vie parmi tous les types de grain
- Excellente friabilité assurant que le grain reste tranchant pour la permanence de coupe supérieure pendant toute la vie du disque
- Les basses températures de fonctionnement sont parfaites pour l'utilisation sur l'inox et les autres alliages durs

MULTIDISQUES PREMIUM À OXYDE D'ALUMINIUM ET ZIRCONIUM



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 29 (coudé avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité/ commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	13 290 tr/min	Z40	Acier, inox et métaux non ferreux	B-48402	10	B-48284	10
			Z60		B-48418	10	B-48290	10
			Z80		B-48424	10	B-48309	10
			Z120		B-48430	10	B-48315	10
5 po		12 200 tr/min	Z40		B-48446	10	B-48321	10
			Z60		B-48452	10	B-48337	10
			Z80		B-48468	10	B-48343	10
			Z120		B-48474	10	B-48359	10
7 po		8 600 tr/min	Z40		B-48480	10	B-48365	10
			Z60		B-48496	10	B-48371	10
			Z80		B-48505	10	B-48387	10
			Z120		B-48511	10	B-48393	10

- Oxyde d'aluminium et zirconium fournissent une plus longue durée de vie que l'oxyde d'aluminium ainsi que le meilleur rapport prix/performance
- Meilleure friabilité avec capacité de coupe agressive par rapport aux disques à oxyde d'aluminium

MULTIDISQUES À OXYDE D'ALUMINIUM ET ZIRCONIUM



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 29 (coudé avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité/ commande multiple
4 po	5/8 po	15 280 tr/min	Z40	Acier, inox et métaux non ferreux	D-28787	10	D-28581	10
			Z60		D-28793	10	D-28597	10
			Z80		D-28802	10	D-28606	10
			Z120		D-28818	10	D-28612	10
4-1/2 po	7/8 po	13 290 tr/min	Z40		D-28830	10	D-28634	10
			Z60		D-28846	10	D-28640	10
			Z80		D-28852	10	D-28656	10
			Z120		D-28868	10	D-28662	10
5 po		12 200 tr/min	Z40		D-28880	10	D-28684	10
			Z60		D-28896	10	D-28690	10
			Z80		D-28905	10	D-28709	10
			Z120		D-28911	10	D-28715	10
7 po		8 600 tr/min	Z40		D-28933	10	D-28737	10
			Z60		D-28949	10	D-28743	10
			Z80		D-28955	10	D-28759	10
			Z120		D-28961	10	D-28765	10

MULTIDISQUES À OXYDE D'ALUMINIUM



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple	Type 29 (coudé avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité/ commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	13,290 tr/min	A40	Acier, métaux non ferreux, plastiques et bois	D-55859	10	D-55706	10
			A60		D-55865	10	D-55712	10
			A80		D-55871	10	D-55728	10
			A120		D-55887	10	D-55734	10
5 po		12,200 tr/min	A40		D-55902	10	D-55756	10
			A60		D-55918	10	D-55762	10
			A80		D-55924	10	D-55778	10
			A120		D-55930	10	D-55784	10
7 po		8,600 tr/min	A40		D-55952	10	D-55809	10
			A60		D-55968	10	D-55815	10
			A80		D-55974	10	D-55821	10
			A120		D-55980	10	D-55837	10

MULTIDISQUES CARBURE



13

C

Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	13 290 tr/min	C40	Maçonnerie et béton	D-56007	10
			C60		D-56013	10
			C80		D-56029	10
			C120		D-56035	10
5 po		12 200 tr/min	C40		D-56057	10
			C60		D-56063	10
			C80		D-56079	10
			C120		D-56085	10
7 po		8 600 tr/min	C40		D-56100	10
			C60		D-56116	10
			C80		D-56122	10
			C120		D-56138	10

• Parfaits pour l'enlèvement des taches et des graffitis

DISQUES À LAMELLES POUR PRÉPARATION DE SURFACES



13

Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Granulation	Grain	Matériaux	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité/ commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	12 000 tr/min	Fibres d'aluminium blanc fondu	Grossier	Acier et inox	B-41078	10
				Moyen		B-41084	10
				Fin		B-41090	10
				Très fin		B-41109	10
5 po				Grossier		B-41115	10
				Moyen		B-41121	10
				Fin		B-41137	10
				Très fin		B-41143	10
7 po		8 500 tr/min		Grossier		B-41159	10
				Moyen		B-41165	10
				Fin		B-41171	10
				Très fin		B-41187	10

• **Parfaits pour enlever rouille, peinture, tartre, marques d'oxydation et de finition/usinage, traces d'échauffement, ébarbage léger et nettoyage de joints**
• Utilisez avec les multidisques de Makita pour une solution complète de finition
• Polyfibres revêtues d'oxyde d'aluminium blanc fondu (Al_2O_3) pour permettre une finition rapide tout en fonctionnant comme un coussin empêchant le surrectifiage et les égratignements
• Grains codés en couleur pour des identifications rapides et faciles

13

Disques à décaper





DISQUES À DÉCAPER

Mou



Dur (longue vie)



Diamètre	Arbre	Vitesse max.	Grain	Matériaux	Densité	Type 27 (plat avec moyeu déporté) N° de pièce	Quantité / commande multiple
4-1/2 po	7/8 po	12 000 tr/min	Carbure	Acier et inox	Mou	B-36295	10
					Dur (longue vie)	B-36332	10
5 po					Mou	B-36304	10
					Dur (longue vie)	B-36348	10
7 po		8 500 tr/min			Mou	B-36310	10
					Dur (longue vie)	B-36354	10

• L'idéal pour enlever la rouille, la peinture, l'époxy et les traces d'échauffement, pour le ponçage et le polissage du bois et de la pierre, pour le nettoyage/les joints soudés, la préparation des surfaces, etc.
• Un remplacement efficace des multidisques et des meules à fils métalliques avec peu ou pas d'étincelles
• Fibres revêtues de carbure de silicium fonctionnant comme un coussin pour empêcher le surrectifiage et l'égratignement des matériaux
• Les disques à faible densité s'appliquent mieux aux surfaces irrégulières pour empêcher l'endommagement et la perte de texture
• Les disques à haute densité ont une durée de **vie jusqu'à 30 % plus longue** que celle des disques à faible densité

LAMES DIAMANTÉES SÉRIE OPTIMUM^MD

Les lames diamantées de la série OPTIMUM^MD utilisent la matrice de liant optimale pour une plus longue durée de vie

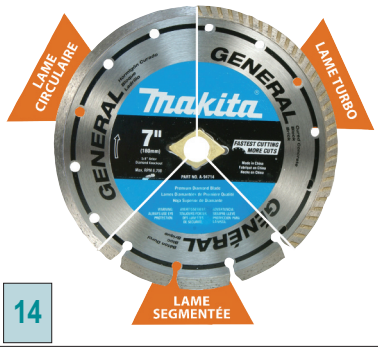

14

Diamètre	Arbre	Contour	À l'eau / à sec	Matériau	Utilisation	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
7 po	5/8 po 7/8 po losange	Segmenté	À l'eau / à sec	Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie	8 500 tr/min	Rectifieuses coudées 7 po et 9 po	A-94714
		Turbo						A-94574
		Continu						A-95087
5 po	20 mm 5/8 po 7/8 po	Segmenté	À l'eau / à sec	Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie	12 250 tr/min	Rectifieuses coudées 5 po et 6 po	A-94699
		Turbo						A-94568
		Continu						A-95152
4-1/2 po	20 mm 5/8 po 7/8 po	Segmenté	À l'eau / à sec	Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie	13 300 tr/min	Rectifieuses coudées 4-1/2 po et 5 po	A-94683
		Turbo						A-94552
		Continu						A-95071
4 po	20 mm 5/8 po 7/8 po	Segmenté	À l'eau / à sec	Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie	15 300 tr/min	Rectifieuses coudées 4 po et 4-1/2 po	A-94677
		Turbo						A-94546
		Continu						A-95065

BROSSES MÉTALLIQUES

	Type	Matériau	Diamètre	Arbre	tr/min max.	N° de pièce
 15	Brosse coupelle à fils noués	Acier carbone 0,020 po	2-3/4 po	M10 x 1.25	14 000	743201-5A
				M10 x 1.5		743223-A
				5/8 po - 11		743209-A
		Inox 302 de 0,020 po	2-3/4 po	M10 x 1.25	14 000	743204-A
				5/8 po - 11		743209-B
		Acier carbone 0,023 po	4 po	5/8 po - 11	10 000	743208-0A
			6 po		6 600	743206-A
 15	Brosse coupelle à fils ondulés	Acier carbone 0,014 po	3 po	M10 x 1.25	14 000	743201-4
				M10 x 1.5		743224-A
				5/8 po - 11		743205-6
			4 po	5/8 po - 11	9 000	743207-2
		Acier carbone 0,020 po	6 po	5/8 po - 11	6 600	743206-B
 16	Brosse circulaire conique	Acier carbone 0,0118 po	3-3/8 po	M10 - 1.5	12 500	743228-A
				5/8 po - 11		743210-A
 17	Brosse à cordons étroits - Fils torsadés	Acier carbone 0,020 po	4 po	M10 x 1.25	20 000	743203-5A
				M10 x 1.5		743225-A
				5/8 po - 11		743213-A
			5 po	5/8 po - 11	12 500	743216-A
			6-7/8 po	5/8 po - 11	9 000	743203-6B
		Inox 302 de 0,020 po	4 po	M10 x 1.25	20 000	743204-B
				5/8 po - 11		743213-B
 17	Brosse circulaire à fils noués - Torsion de câblage	Acier carbone 0,020 po	4 po	M10 x 1.25	20 000	743203-4B
				M10 x 1.5		743226-A
				5/8 po - 11		743211-A
		Inox 302 de 0,020 po	4 po	M10 x 1.25	20 000	743215-A
				5/8 po - 11		743214-A
 17	Brosse circulaire à fils noués - Torsion ordinaire	Acier carbone 0,014 po	4 po	M10 x 1.25	20 000	743203-4C
				M10 x 1.5		743227-A
		Acier carbone 0,020 po	4 po	5/8 po - 11	20 000	743212-A

GS6000, GS5000

Rectifieuses droites 6 po et 5 po

Interrupteur Sécuritaire à Palette à Deux Phases (CA)

- Conçue pour le maximum de durabilité et de facilité d'utilisation sur les chantiers
- Modèle à profil surbaissé, idéal pour l'utilisation dans les places difficilement accessibles
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales	
Meule:	
GS6000	6 po (150 mm)
GS5000	5 po (125 mm)
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Vitesse à vide	5 600 tr/min
Ampérage (120 V)	7,0 A
Longueur hors tout	23-1/4 po (590 mm)
Poids net	11,5 lb (5,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
GS6000: Protecteur (123200-6), porte-clé (410047-0), clé 24 (781030-7), clé hexagonale 6 (783204-6)
GS5000: Protecteur (123199-5), porte-clé (410047-0), clé 24 (781030-7), clé hexagonale 6 (783204-6)

Couvercle en caoutchouc antidérapant



Meule de rectifieuse affichée non compris

MEULES DE RECTIFIEUSE DROITE

Diamètre	Épaisseur	Arbre	Description	Grain	tr/min max	Pour modèles	N° de pièce
 5 po	13/16 po	20 mm	Meule de rectifieuse droite	Grain 24	5 660	GS5000	B-28852
				Grain 36			B-28868
 6 po				Grain 24	5 730	GS6000	B-28874
				Grain 36			B-28880

Aléseuse 1/4 po

GD0603

Corps d'outil mince facile à tenir

- Augmentation de la vitesse à vide pour le maximum de productivité et d'efficacité
- Écrou de mandrin à pince de forme ronde pour réduire réduisant les possibilités d'endommagement ou d'éraflures de la pièce à travailler



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide	28 000 tr/min
Ampérage (120 V)	2,0 A
Longueur hors-tout	11-3/8 po (289 mm)
Poids net	2,1 lb (0,97 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé 10 (781003-0), meulette 1/4 po (741616-9), meulette 1/4 po (741617-7), pierre à affûter (741809-8), cône de mandrin à pince 1/4 po (763925-8)

GD0801C, GD0811C

Aléseuses 1/4 po

Système superjoints (SJS) empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour la protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière impénétrable à la poussière et aux débris

Nouveau!



SUPER JOINT SYSTEM SJS

GD0801C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (192986-3), clé 13 (781203-2), clé 19 (781206-6), poignée latérale (192985-5)

Plage de haute vitesse

Interrupteur Sécuritaire à Palette Et Deux Phases (CA)

FICHE TECHNIQUE

Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,35 mm)
GD0801C: Diamètre maximal de la meulette	1 po (25 mm)
Vitesse à vide	7 000 - 29 000 tr / min
GD0811C: Diamètre maximal de la meulette	2 po (50 mm)
Vitesse à vide	1 800 - 7 000 tr / min
Ampérage (120 V)	6,6 A
Longueur hors tout	15-3/8 po (390 mm)
Poids net	4,4 lb (2,0 kg)

Plage de basse vitesse



SUPER JOINT SYSTEM SJS

GD0811C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (192986-3), clé 13 (781203-2), clé 19 (781206-6), poignée latérale (192985-5)

Nouveau!

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

GD0800C, GD0810C — Aléseuses 1/4 po

Système superjoints (SJS) empêchant le recul pendant les blocages de la meule pour la protection optimale de l'outil et de l'utilisateur

- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse pour garder une vitesse constante pendant les travaux intensifs
- Construction à labyrinthe avec un système complexe de conduits pour empêcher la pénétration des poussières et des débris dans l'inducteur et l'induit pour le maximum de vie utile
- Protection du bobinage du moteur au moyen de vernis Zig-Zag sur l'induit et de revêtement par pulvérisation sur les bobines de l'inducteur pour faire une barrière imperméable à la poussière et aux débris
- Poignée latérale dans l'équipement standard pour le maximum de contrôle pendant l'utilisation

FICHE TECHNIQUE

Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,4 mm)
GD0800C: Diamètre maximal de la meulette	1 po (25 mm)
Vitesse à vide	7 000 - 29 000 tr / min
GD0810C: Diamètre maximal de la meulette	2 po (50 mm)
Vitesse à vide	1 800 - 7 000 tr / min
Ampérage (120 V)	6,6 A
Longueur hors tout	14-5/8 po (371 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)



GD0800C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (192986-3), clé 13 (781203-2), clé 19 (781206-6), poignée latérale (192985-5) Illustrée avec accessoire en option



GD0810C

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (192986-3), clé 13 (781203-2), clé 19 (781206-6), poignée latérale (192985-5) Illustrée avec accessoire en option

GD0601, GD0600 — Aléseuses 1/4 po

Boîtier Mince Et Léger Pour Un Maniement Aisé

- Bouton-poussoir judicieusement placé pour le confort de l'utilisateur (GD0601 seulement)
- Grand interrupteur à palette verrouillable (GD0600 seulement)
- Vernis protecteur Zig Zag étanchant le moteur aux poussières pour une durabilité accrue
- Écrou arrondi de mandrin à pince réduisant la possibilité d'endommager ou d'égratigner la pièce à travailler
- Grande résistance à la chaleur
- Grilles d'aération orientées de façon à détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Interrupteur CA/CC pour l'utilisation avec une source de courant de secours

Couvercle en caoutchouc antidérapant, CA/CC

FICHE TECHNIQUE

Capacité du mandrin à pince	1/4 po (6,4 mm)
Diamètre maximal de la meulette	1-1/2 po (38 mm)
Vitesse à vide	25 000 tr / min
Ampérage (120 V)	3,5 A
Longueur hors-tout	14-1/8 po (359 mm)
Poids net	3,7 lb (1,7 kg)



GD0601

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (763625-8), duex clés 13 (781039-9)



GD0600

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Cône de mandrin à pince 1/4 po (763625-8), duex clés 13 (781039-9)

ACCESSOIRES D'ALÉSEUSE


Cône de mandrin à pince


Écrou de mandrin à pince


Meulette conique


Meulette plate

N° de pièce	Description	Pour modèles
763625-8	Cône de mandrin à pince 1/4 po	GD0603, GD0601, GD0600, 906,
763626-6	Cône de mandrin à pince 1/8 po	
763664-8	Écrou de mandrin à pince	GD0601, GD0600, GD0603
763606-2	Écrou de mandrin à pince	GD0603, 906
763672-9	Cône de mandrin à pince 1/8 po	DGD800
763673-7	Cône de mandrin à pince 1/4 po	
763668-0	Écrou de mandrin à pince	
192986-3	Cône de mandrin à pince 1/4 po / jeu d'écrous	GD0800C, GD0810C
192987-1	Cône de mandrin à pince 1/8 po / Jeu d'écrous	
763645-2	Écrou de mandrin à pince	
741616-9	Meulette conique 1/4 po	GD0603, GD0600, GD0601, GD0800C GD0810C, DGD800, 906
741617-7	Meulette cylindrique 1/4 po	

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Nouveau! MEULETTES CARBURE

Forme de la tête		Dimensions de la tête (Diamètre x Longueur)	Longueur de la tige	Diamètre de la tige	Type de coupe	Utilisation	Vitesse max.	Pour modèle(s)	N° de pièce
	SA	3/8 po x 3/4 po	1-3/4 po	1/4 po rond	Standard	Acier, inox et métaux ferreux	≤ 33 000 tr/min	GD0600 GD0601 GD0800C GD0801C GD0810C GD0811C	B-52962
					Coupe diamant				B-52978
					Non ferreux	Aluminium, métaux non ferreux			B-52984
	SC	3/8 po x 3/4 po			Standard	Acier, inox et métaux ferreux			B-52990
					Coupe diamant				B-53001
					Non ferreux	Aluminium, métaux non ferreux			B-53017
	SF	3/8 po x 3/4 po			Standard	Acier, inox et métaux ferreux			B-53023
					Coupe diamant				B-53039
					Non ferreux	Aluminium, métaux non ferreux			B-53045
	SL	3/8 po x 1 po			Standard	Acier, inox et métaux ferreux			B-53051
					Coupe diamant				B-53067
					Non ferreux	Aluminium, métaux non ferreux			B-53073
	SM	3/8 po x 3/4 po			Standard	Acier, inox et métaux ferreux			B-53089
					Coupe diamant				B-53095
					Non ferreux	Aluminium, métaux non ferreux			B-53104



LES MEULETTES DE COUPE STANDARD
enlèvent rapidement du matériau pour le maximum d'efficacité



LES MEULETTES DE COUPE DIAMANT
réduisent les vibrations pour un maniement plus doux et la réduction de la fatigue



LES MEULETTES DE COUPE NON FERREUX
coupent largement et empêchent l'encrassement pendant l'utilisation sur des matériaux mous non ferreux

Caractéristiques de **meules à lamelles** abrasives

Les meules à lamelles abrasives peut être utilisé pour les **formes diverses**





Les meules à lamelles abrasives peut être utilisé pour les **matériaux diverses**







MEULES À LAMELLES ABRASIVES



- Surfaces courbes permettant ponçage facile et efficace,ébarbage, décapage de rouille ou de peinture et rectification de l'intérieur de tuyaux, des matériaux rainurés ou profilés, des surfaces plates, des coins, etc.
- Idéales pour l'utilisation sur le bois, les métaux et les plastiques
- Tige ronde 1/4 po
- Disponibles en diamètres de 1 po, 1-1/2 po, 2 po et en longueurs de 1 po, 1-1/2 po et 2 po
- À utiliser avec les perceuses 3/8 po ou 1/2 po et les aléseuses 1/4 po

N° de pièce	Diamètre	Longueur	Grain	Vitesse à vide (tr/min)	Pour modèles
B-37172	1 po	1 po	A60	30 000 tr/min	Perceuses 3/8 po, 1/2 po GD0600, GD0601, GD0800C GD0810C, DGD800
B-37188			A80		
B-37194			A120		
B-37225	1-1/2 po	1 po	A60	19 100 tr/min	 Perceuses 3/8 po, 1/2 po GD0810C
B-37231			A80		
B-37247			A120		
B-37275	2 po	1 po	A60	15 300 tr/min	
B-37281			A80		
B-37297			A120		
B-37328		1-1/2 po	A60	15 300 tr/min	
B-37334			A80		
B-37340			A120		
B-37378		2 po	A60	15 300 tr/min	
B-37384			A80		
B-37390			A120		

Cisaille à fibrociment

JS8000

- Poignée pistolet pour l'augmentation du confort et de la commodité
- Boîte d'engrenages légère en aluminium moulé pour la robustesse optimale sur les chantiers
- Balais de carbone facilement accessibles pour un remplacement rapide sur le lieu de travail
- Pince pour ceinture rétractable et commode
- Bouton de verrouillage en circuit pour l'utilisation en continu
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Gâchette de vitesse variable pour le contrôle des coupes

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Ciment	5/16 po (8 mm)
Ampérage (120 V)	6,5 A
Courses par minute	0 - 2 500 courses/m
Longueur hors tout	13 5/8 po (346 mm)
Poids net	4,9 lb (2,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de lames (135168-4), tête de cisaille (125354-5), clé hexagonale 5/32 po (783221-6), coffret de transport en plastique (824780-2)

Cisaille calibre 10

JS3201J

Pour Les Coupes De Service Intensif Jusqu'au Calibre 10 Dans L'acier Doux

- Pas de perte de matériau dans le trait de coupe comme avec les grignoteuses
- Lames remplaçables avec 4 arêtes tranchantes pour le maximum de précision
- Jauge d'épaisseur intégrée pour plus de commodité
- Ligne de visée très visible permettant de suivre les tracés avec précision
- Guide-rebut protégeant l'outil et l'utilisateur contre les bords découpés



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	calibre 10 (3,2 mm)
Aluminium	calibre 9 (4,0 mm)
Ampérage (120 V)	6,2 A
Courses par minute	1600 courses/m
Rayon de coupe minimal	2 po (50 mm)
Longueur hors tout	8-3/8 po (213 mm)
Poids net	7,4 lb (3,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Jeu de lames de cisaille (792287-5), jauge (762007-1), clé hexagonale 4 (783202-0), coffret d'outils interverrouillable (197211-7)

Cisaille droite calibre 16

JS1602

Découpage Rapide De L'acier Et L'aluminium Avec Plus De Confort, De Maniabilité Et De Contrôle

- Jauge d'épaisseur intégrée pour la commodité de l'utilisateur
- Interrupteur à bouton-poussoir
- Tête pivotante sur 360°
- Boîtier de moteur à petite circonférence pour un accroissement du confort, de la maniabilité et du contrôle



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	calibre 16 (1,6 mm)
Aluminium	calibre 13 (2,5 mm)
Ampérage (120 V)	3,3 A
Courses par minute	4 000 cse/m
Rayon de coupe minimal	1-3/16 po (30 mm)
Longueur hors tout	10 po (255 mm)
Poids net	3,4 lb (1,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé hexagonale 3 (783201-2), porte-clé 3.4 (410048-8), jeu de lames de cisaille (191383-0)

Cisaille droite calibre 18

JS1300

- Poignée pistolet pour le confort et la commodité
- Boîte d'engrenages légère en aluminium moulé pour la durabilité
- Pince pour ceinture rétractable et commode
- Bouton de verrouillage en circuit pour l'utilisation en continu
- Tête de cisaille pivotant sur 360°
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



Gâchette de vitesse variable pour le contrôle des coupes

FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	calibre 18 (1,3 mm)
Acier inoxydable	calibre 20 (1,0 mm)
Ampérage (120 V)	6,5 A
Courses par minute	0 - 2500 courses/m
Longueur hors tout	11-7/8 po (302 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé hexagonale 5/32 po (783215-1), tête de cisaille (125849-8)

Cisailles droite calibre

JS1000 - Cisaille droite calibre 20
JS1601 - Cisaille droite calibre 16

Découpage Rapide De L'acier Et L'aluminium Avec Plus De Confort, De Maniabilité Et De Contrôle

- JS1000 - Rayon extérieur minimal de coupe de 1-3/16 po seulement
- JS1601 - Rayon extérieur minimal de coupe de 9-7/8 po
- Boîtier de moteur et couvercle arrière striés pour une amélioration de la prise pendant l'utilisation
- Puissant moteur avec une puissance absorbée nominale de 380 W

JS1000 FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	calibre 20 (1,0 mm)
Aluminium	calibre 12 (2,5 mm)
Ampérage (120 V)	3,3 A
Courses par minute	4 500 cse/min
Rayon minimal de coupe	1-3/16 po (30 mm)
Longueur hors-tout	12-5/8 po (322 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)



JS1601 FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier	calibre 16 (1,6 mm)
Aluminium	calibre 12 (2,5 mm)
Ampérage (120 V)	3,3 A
Courses par minute	4 500 cse/min
Rayon minimal de coupe	9-7/8 po (250 mm)
Longueur hors-tout	12-5/8 po (320 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
JS1000: Jeu de lames latérales (792536-0), lame centrale (792537-8), clé hexagonale 3 (783201-2)
JS1601: Jeu de lames latérales (792533-6), lame centrale (792534-4), jauge (762013-6), clé hexagonale 3 (783201-2)

Grignoteuse calibre 16

JN1601

Découpage Propre Et Précis Des Plaques De Clé De Voûte, Tabliers Et Autres Ouvrages En Tôle Ondulée

- Matrice pivotant sur 360° avec butées fixes à 0°, 90° à gauche, 90° à droite et 180° pour un réglage simple et facile sur les chantiers
- Longue course de 1/4 po
- Corps mince et ergonomique pour une prise en main confortable
- Jauge d'épaisseur intégrée pour plus de commodité
- Remplacement aisé du poinçon et de la matrice permettant des temps d'arrêt moins longs
- Bouton coulissant de verrouillage dans le milieu pour plus de commodité



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier doux	calibre 16 (1,6 mm)
Inox	calibre 18 (1,2 mm)
Aluminium	calibre 13 (2,5 mm)
Ampérage (120 V)	5,0 A
Courses par minute	2200 c./min
Longueur hors tout	10-1/4 po (261 mm)
Rayon de coupe minimal	
Bord extérieur	2 po (50 mm)
Bord intérieur	1-3/4 po (45 mm)
Poids net	3,5 lb (1,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé 32 (781028-4), clé hexagonale 2.5 (783208-8), matrice (A-15051), poinçon (A-83951)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Grignoteuse calibre 10

JN3201J

Puissant Moteur Pour L'utilisation En Continu Dans L'acier Doux Jusqu'au Calibre 10 Et Dans L'inox Jusqu'au Calibre 13

- Entièrement à roulements à billes et à aiguilles pour une plus longue durée de vie
- Jauge d'épaisseur intégrée pour plus de commodité
- Remplacement facile du poinçon et de la matrice pour des temps d'arrêt plus courts
- Bas niveau sonore - seulement 81 dB
- Bouton de verrouillage en circuit facilitant l'utilisation en continu



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Acier doux	calibre 10 (3,2 mm)
Inox.	calibre 13 (2,5 mm)
Aluminium	calibre 10 (3,5 mm)
Ampérage (120 V)	6,2 A
Courses par minute	1300 cse/min
Rayon de coupe minimal:	
Bord extérieur	5-1/16 po (128 mm)
Bord intérieur	4-3/4 po (120 mm)
Longueur hors tout	8-7/8 po (225 mm)
Poids net	7,4 lb (3,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poinçon (792728-1), matrice (792292-2), clé hexagonale (783201-2), clé (781019-5), coffret d'outils interverrouillable (197211-7)

ACCESSOIRES POUR CISAILLES ET GRIGNOTEUSES

N° de pièce	Description	Pour modèles
A-83951	Poinçon	JN1601, DJN161
A-15051	Matrice	
792728-1	Poinçon	JN3200, JN3201J
792292-2	Matrice	
792536-0	Jeu de lames gauche/droite	JS1000, JS1670
792537-8	Lame centrale	
792742-7	Lame droite	JS1300, DJS130
792744-3	Lame centrale	
792743-5	Lame gauche	
191383-0	Jeu de lames	JS1600, JS1602
792533-6	Jeu de lames gauche/droite	DJS161
792534-4	Lame centrale	
792287-5	Jeu de lames	JS3200, JS3201J
135168-4	Jeu de lames de cisaille	JS8000

PW5001C — Polisseuse humide de la pierre 4 po

Pour Le Polissage Professionnel De La Pierre

- Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant l'utilisation
- Molette de vitesse variable permettant le réglage de la vitesse selon le matériau ou le genre de polissage
- Protecteur contre les surcharges empêchant le moteur de griller en cas de courant trop intense
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Fiche avec disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) pour la sécurité de l'utilisateur

FICHE TECHNIQUE

Disque à polir (velcro[MD])	4 po (100 mm)
Vitesse à vide	2 000 - 4 000 tr/min
Filetage de la broche	5/8 po - 11 UNC
Ampérage (120 V)	7,9 A
Longueur hors tout	14 1/8 po (359 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Poignée latérale (153489-2), capot (141122-8), poignée avant D Style (418507-6), clé 13 (781008-0), clé hexagonale 6 (783204-6), pare-poussières (154662-7), patin en caoutchouc (743079-5)



Démarrage progressif ; vitesse variable

ACCESSOIRES DE POLISSEUSE À L'EAU DE LA PIERRE

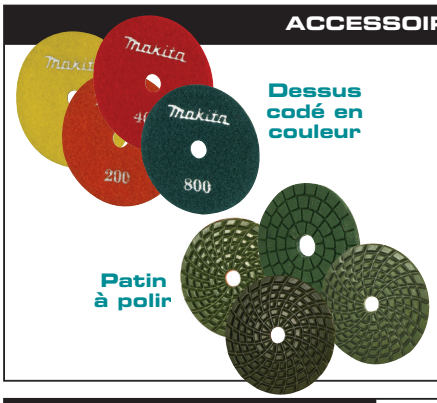

Description	Grain	Pour modèle	N° de pièce
Tampon à polir (bleu)	50	PW5001C	D-15584
Tampon à polir (jaune)	100		D-15590
Tampon à polir (orange)	200		D-15609
Tampon à polir (rouge)	400		D-15615
Tampon à polir (vert)	800		D-15621
Tampon à polir (vert pale)	1 500		D-15637
Tampon à polir (brun)	3 000		D-15643
Tampon à polir (vert)	Polissage de finition		D-15659
Jeu de 8 tampons (comprenant 1 de chaque : 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, finition)			D-15805

ACCESSOIRES POUR PONCEUSES À DISQUE, RECTIFIEUSES ET POLISSEUSES

N° de modèle	Description	Taille	Patin d'appui style rectifiage	Rondelle	Écrou de blocage	Bonnet de laine à attache	Bonnet de laine à velcro	Tampon d'éponge-mousse à velcro	Tampon à polir en feutre et à velcro
GV5010	Ponceuse à disque	5 po	743025-8	253951-8	265812-0	-	-	-	-
PO5000C	Polisseuses électronique	5 po	197923-2 (5 po) 197929-0 (6 po)	-	266270-3	-	794560-9 (5 po) 794619-2 (6 po)	794558-6 (5 po) 197914-3 (6 po)	196152-4 (5 po) 193288-0 (6 po)
9237C		7 po	743012-7	-	193048-0	794176-0	192629-7	193470-1	-
GA7911	Rectifieuse coudée	7 po 9 po	192978-2	-	193048-0	-	-	-	-
SA9031			743012-7	-		-	-	-	-



Polisseuse électronique 7 po

9237C 9237CX1

Conçue Comme La Polisseuse De Choix Pour Le Polissage Professionnel

- Molette de vitesse variable et gâchette permettant le réglage de la vitesse exactement selon le genre de polissage. L'idéal pour le contrôle maximal pendant les polissages lents
- Contrôle électronique de vitesse gardant la vitesse constante pendant l'utilisation
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Protège-cordon d'alimentation protégeant le cordon contre les endommagements et l'usure excessive
- Support d'outil en caoutchouc mou permettant de placer l'outil sans endommager les matériaux sous-jacents



FICHE TECHNIQUE

Capacités maximales:	
Disque à poncer	7 po (180 mm)
Patin à polir en laine ou mousse	7 po (180 mm)
Vitesse à vide	0 - 3 200 tr/min
Ampérage (120 V)	10,0 A
Filetage de la broche	5/8 po-11 UNC
Longueur hors-tout	17 po (431 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
9237C: Patin d'appui velcro (743052-5), clé hexagonale 6 (783204-6), poignée annulaire (455292-0), douille (262542-4), poignée latérale (153489-2)
9237CX1: Patin d'appui velcro (743052-5), clé hexagonale 6 (783204-6), poignée annulaire (455292-0), douille (262542-4), poignée latérale (153489-2), patin à polir en mousse CCS moyenne (T-01236X), patin à polir en mousse CCS douce (T-01242X), patin à polir en mousse CCS dure (T-01220X), sac à outils 21 po (821007X)

Polisseuse omnidirectionnelle 5 po

PO5000C

Conçue CMode Omnidirectionnel (FIN) Et Mode Omnidirectionnel Avec Rotation Forcée (GROSSIER)

- Style et cordon d'alimentation coudés augmentant la maniabilité et empêchant l'endommagement des matériaux
- Molette de vitesse variable et gâchette permettant le réglage de la vitesse exactement selon le genre de polissage. L'idéal pour le contrôle maximal pendant les polissages lents
- Contrôle de vitesse électronique gardant la vitesse constante pendant l'utilisation
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Contrôle de vitesse constante gardant la vitesse constante pendant les travaux ardus



FICHE TECHNIQUE

Pad taille	5 po (125 mm)
Vitesse à vide	180 - 790 tr/min
Ampérage (120 V)	7,8 A
Filetage de la broche	(indisponible)
Longueur hors-tout	17 po (431 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Patin d'appui velcro (197923-2), clé hexagonale (783203-8), porte-clé (410047-0)

TAMPONS DE POLISSAGE EN MOUSSE À SYSTÈME DE CELLULE INFLÉCHIE



Densité	Couleur	Utilisation	Diamètre	Patin d'appui N° de pièce	Pour modèle	N° de pièce
Faible	Noir	Fignolage	7-1/2 po	743052-5	9227CZ 9237C	T-01242
Moyenne	Blanc	Polissage				T-01236
Haute	Jaune	Découpage				T-01220

BONNETS DE POLISSAGE LAINE DOUBLE FACE 9 PO





- Bonnets double face avec une durée de vie 2 fois plus longue que celle des bonnets ordinaires monoface
- Multiples densités de bonnet qui conviennent à des utilisations variées, notamment l'enduisage et le polissage
- Adaptateur d'arbre fileté pour des changements de patin rapides et faciles sans le besoin de dispositif de centrage
- Bordures utilisables permettant une performance efficace dans les places resserrées, autour des rétroviseurs extérieurs des véhicules et des poignées de porte, etc. !
- Utilisation avec l'adaptateur D-57087 5/8 po-11
- Pour modèles 9237C / X1

N° de pièce	Description	Matériau	Vitesse max.
D-57071	Bonnet de polissage laine double 9 po (grossier)	Laine 100 %	4 000 tr/min
D-57152	Bonnet de polissage laine double 9 po (fin)	Laine 50 % / Polyester 50 %	
D-57087	Adaptateur de bonnet laine double 5/8 po-11	-	-

MAC5501G — Compresseur d'air à essence 5,5 hp

Moteur 4 Temps Honda GX160

- Lubrification à l'huile pour un fonctionnement plus froid et la réduction du bruit
- Pompe V2 en fonte à grand débit chauffant moins que les pompes en ligne et procurant le maximum de performance et de vie utile
- Cylindre et piston Big BoreMD fournissant un haut débit avec un tr/min plus bas, une réduction de la chaleur et du bruit et une prolongation de la vie utile
- Contrôle automatique du ralenti minimisant la consommation de carburant et maximisant la vie utile
- Démarreur à rappel de qualité Industrielle avec poignée ergonomique et cordon de rappel pour des démarrages rapides et faciles
- Jauge d'huile facile à voir et grandes jauges de pression pour des consultations rapides
- Régulateur de pression d'air permettant le réglage facile de la pression de canalisation

FICHE TECHNIQUE

Moteur à essence	5,5 hp
Pompe	Lubrifiée à l'huile
Réservoir	10 gallons
Performance	12,5 pi³/min à 100 lb/po²
Pression maximale	130 lb/po²
Longueur hors-tout	46 po (1,168 mm)
Poids net	190 lb (86,2 kg)

YouTube

Lubrification à l'huile

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux raccords à connexion rapide 1/4 po (10TT-8), bougie d'allumage (065-01404-80)





Pneux jamais à plat 10 po pour la durabilité maximale sur les chantiers

MAC3001 — Compresseur d'air électrique 3 hp

Circuit Minimal De 15 A

- Lubrification à l'huile pour un fonctionnement plus froid et la réduction du bruit
- Pompe V2 en fonte à grande puissance chauffant moins que les pompes en ligne et procurant le maximum de performance et de vie utile
- Cylindre et piston Big Bore[MD] fournissant une grande puissance débitée avec un tr/min plus bas, la réduction de la chaleur et du bruit et l'augmentation de la vie utile
- Basse puissance absorbée réduisant les déclenchements du disjoncteur et les chutes de voltage qui causent les pannes de moteur prématurées

FICHE TECHNIQUE

Moteur	3 hp
Pompe	Lubrifiée à l'huile
Pression d'appel	100 PSI
Pression de fermeture	125 PSI
Réservoir	2 x 4 gallons
Performance	6 pi³/min @ 100 lb/po²
Pression maximale	150 lb/po²
Dimensions: (L x l x H, avec poignée)	
42 po x 18 po x 26 po (1 067 mm x 457 mm x 660 mm)	
Poids net	160 lb (72,6 kg)

Lubrifié à l'huile

BIG BORE

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
1/4 po Raccord rapide (10TT-8)



Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Compresseur d'air 3 hp

MAC5200

Conçu Spécialement Pour Les Cloueuses De Charpente

- Lubrification à l'huile pour un fonctionnement plus froid et la réduction du bruit
- Pompe en fonte à grand débit pour une performance et une vie utile maximales
- Cylindre et piston Big Bore[MD] fournissant une grande puissance débitée avec un tr/min plus bas, la réduction de la chaleur et du bruit et l'augmentation de la vie utile
- Basse puissance absorbée réduisant les déclenchements du disjoncteur et les chutes de voltage qui causent les pannes de moteur prématurées
- Jauge d'huile facile à consulter et grands indicateurs de pression pour des diagnostics rapides



Lubrifié à l'huile

YouTube

BIG BORE

FICHE TECHNIQUE

Moteur	3,0 hp
Pompe	lubrifiée à l'huile
Réservoir	5,2 gal (19,7L)
Rendement	6,5 pi³/min @ 90 lb/po²
Ampérage (120 V)	13,8 A
Dimensions (L x l x H, poignée pliée)	30-5/16 po x 20 x 21-13/16 po (770 mm x 510 mm x 553 mm)
Pression maximale	140 lb/po²
Poids net	88,0 lb (39,9 kg)

STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:
1/4" Quick Coupler, (10TT-8), Compressor Oil (0.3L) (181122-A)

Compresseur d'air 2,5 hp

MAC2400

Bas Niveau Sonore (seulement 79 DB)

- Lubrification à l'huile pour un fonctionnement plus froid et la réduction du bruit
- Pompe en fonte à grand débit pour une performance et une vie utile maximales
- Cylindre et piston Big Bore[MD] fournissant une grande puissance débitée avec un tr/min plus bas, la réduction de la chaleur et du bruit et l'augmentation de la vie utile
- Basse puissance absorbée réduisant les déclenchements du disjoncteur et les chutes de voltage qui causent les pannes de moteur prématurées
- Jauge d'huile facile à consulter et grands indicateurs de pression pour des diagnostics rapides

Lubrifié à l'huile

BIG BORE



YouTube

FICHE TECHNIQUE

Moteur	2,5 hp
Pompe	lubrifiée à l'huile
Réservoir	2 x 2,1 gal.
Rendement	4,2 pi³/min @ 90 lb/po²
Ampérage (120 V)	12,3 A
Dimensions (L x l x H)	20-1/2 po x 19 5/8 po x 20 7/8 po (520 mm x 497 mm x 530 mm)
Pression maximale	130 lb/po²
Poids net	77,0 lb (34,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Raccord rapide 1/4 po (10TT-8), huile de compresseur (0,3 l) (181122-A)

MAC700-KIT3 — Ensemble compresseur d'air 2 hp et cloueuse de pointes

Comprenant:

- Cloueuse de pointes 18 (AF505N)
- Compresseur 2 hp (MAC700)
- Boyau 25 pi (YYVAH25)
- Manchons à air (YY311018-A), (YY311002-A)
- Raccord rapide 1/4 po (447013)
- Huile pour compresseur (0,3 l) (181122-A)

BIG BORE



Lubrification à l'huile



FICHE TECHNIQUE

(MMAAC700) Moteur	2,0 hp
Pompe	lubrifiée à l'huile
Réservoir	2,6 gal. (9,8 L)
Performance	3.3 pi³/min @ 90 lb/po²
Ampérage (120 V)	12,4 A
Dimensions (L x l x H)	19-5/16 x 12-1/8 x 24-1/8 po (491 mm x 310 mm x 615 mm)
Pression maximale	130 lb/po²
Poids net	52,0 lb (23,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule à moyeu déporté 7 po grain 24 (741413-B), protecteur (122767-1), poignée latérale (152539-0), flasque intérieur (224317-9), écrou de blocage (224568-4), clé à écrou de blocage (782412-6)

Compresseur d'air 2 hp

MAC700

Faible Niveau De Bruit De Seulement 80 DB

- Lubrification à l'huile pour un fonctionnement plus froid et la réduction du bruit
- Pompe en fonte à grand débit pour une performance et une vie utile maximales
- Cylindre et piston Big Bore[MD] fournissant une grande puissance débitée avec un tr/min plus bas, la réduction de la chaleur et du bruit et l'augmentation de la vie utile
- Basse puissance absorbée réduisant les déclenchements du disjoncteur et les chutes de tension qui causent des pannes de moteur prématurées
- Jauge d'huile facile à consulter et grands indicateurs de pression pour des diagnostics rapides

Lubrifié à l'huile

BIG BORE



YouTube

FICHE TECHNIQUE

Moteur	2,0 hp
Pompe	lubrifiée à l'huile
Réservoir	2,6 gal (9,8 L)
Rendement	3.3 pi³/min @ 90 lb/po²
Ampérage (120 V)	12,4 A
Dimensions (L x P x H)	19-5/16 po x 12-1/8 po x 24-1/8 po (493 mm x 310 mm x 615 mm)
Pression maximale	130 lb/po²
Poids net	52,0 lb (23,6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Raccord rapide 1/4 po (10TT-8), huile pour compresseur (0,3 l) (181122-A)

Compresseur d'air optimal 1 hp

AC001

Modèle Ultracompact Et Léger. Idéal Pour Les Moulures, La Menuiserie Et Le Bricolage

- Le fonctionnement sans huile ne demande aucun entretien quotidien
- Fabrication en cage de retournement intégrée protégeant le moteur, le réservoir et l'interrupteur pendant le rangement, le transport et l'utilisation
- Bas niveau sonore convenant à l'utilisation intérieure
- Grands indicateurs de pression pour une vérification rapide sur le lieu de travail
- Régulateur de pression d'air permettant un réglage rapide de la pression de canalisation
- Avec 1 raccord de boyau à air à connexion rapide



Sans huile

FICHE TECHNIQUE

Moteur	1,0 hp (maximum)
Pompe	sans huile
Réservoir	1,0 gal (4,0L)
Rendement	0,45 pi³/min @ 90 lb/po²
Ampérage (120 V)	1,8 A
Dimensions (L x l x H, poignée pliée)	13 po x 15 po x11-1/2 po (330 mm x 381 mm x 292 mm)
Pression maximale	125 lb/po²
Poids net	23,1 lb (10,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Raccord rapide 1/4 po (447013)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!



Cloueuse de charpente 3-1/2 po

AN944

Cloueuse De Charpente à Bande, Clous Tête Ronde 28°

- Chambre à air de grande capacité pour une puissance accrue
- 2 modes : en série et par choc
- Molette de réglage de la profondeur du clouage
- Crochet rétractable et commode pour accrocher l'outil à un chevron
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements

FICHE TECHNIQUE

Type de clous	0,113 po - 0,131 po, tête ronde 28°
Capacité du magasin	60 - 84 clous
Pression d'air de travail	70-120 lb/po²
Grandeur des clous	2-1/2 po - 3-1/2 po, tête ronde 28°
Dimensions (L x l x H)	17-1/2 po x 4-31/32 po x 13-11/32 po (445 mm x 126 mm x 339 mm)
Poids net	7,0 lb (3,2 kg)



Utilise les clous de charpente 28° tête ronde

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Provision d'huile (181434-7), lunettes de sécurité (195246-2)

Cloueuse de charpente 3-1/2 po

AN943

Cloueuse De Charpente, Clous Tête Demi-lune 34°

- Chambre à air de grande capacité pour une puissance accrue
- 3 modes : en série, par choc et verrouillé
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16 po
- Crochet rétractable et commode pour accrocher l'outil à un chevron
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements
- Système anti-fonctionnement à vide prolongeant la durée de vie de l'outil

FICHE TECHNIQUE

Type de clous	0,113 po - 0,131 po, tête demi-lune 34°
Grandeur des clous	2 po - 3-1/2 po, tête demi-lune 34°
Pression d'air de travail	65 - 120 lb/po²
Capacité du magasin	60 - 84 clous
Dimensions (L x l x H)	17-7/8 po x 4-1/4 po x 14-3/8 po (455 mm x 109 mm x 365 mm)
Poids net	8,8 lb (4,0 kg)



Utilise les clous de charpente 34° demi-tête

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Crochet (122742-7), provision d'huile (181434-7), lunettes de sécurité (195246-2)

Cloueuse de charpente 3-1/2 po

AN923

Cloueuse De Charpente, Clous Tête Ronde 21°

- Chambre à air de grande capacité pour une puissance accrue
- 3 modes : en série, par choc et verrouillé
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16 po
- Crochet rétractable et commode pour accrocher l'outil à un chevron
- Bec avec griffes pour empêcher les glissements
- Système anti-fonctionnement à vide prolongeant la durée de vie de l'outil

FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	65 -120 lb/po²
Grandeur des clous	2 po - 3-1/2 po
Type de clous	0,113 po - 0,162 po, tête ronde 21°
Capacité du magasin	64 - 74 clous
Dimensions (L x l x H)	22 po x 4 1/4 po x 13-11/16 po (559 mm x 109 mm x 347 mm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)



Utilise les clous de charpente 21° tête ronde

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Crochet (122742-7), provision d'huile (181434-7), lunettes de sécurité (195246-2)

Cloueuse à rouleau pour charpentes 3-1/2 po

AN901

Cloueuse à Rouleau Pour Charpentes à Clous Tête Ronde 15°

- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- 3 modes : série, choc, verrouillage
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16 po
- Pince pour ceinture réglable et commode
- Magasin à effleurement facile à alimenter
- Poignée caoutchoutée pour l'amélioration du confort pendant les utilisations prolongées



FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	65 - 120 lb/po²
Grandeur des clous	1-3/4 po - 3-1/2 po (45 mm - 90 mm)
Type de clous	0,099 po - 0,150 po, tête ronde 15°
Capacité du magasin	150 - 300 clous
Dimensions (L x l x H)	16-1/8 po x 12-1/2 po x 5-1/4 po (408 mm x 316 mm x 131 mm)
Poids net	7,1 lb (3,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé hexagonale 4 (783202-0), adaptateur de bec (421658-6), provision d'huile (181434-7), lunettes de sécurité (195246-2)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Cloueuse de charpente à rouleau 3-1/2 po

AN902

Cloueuse De Charpente à Rouleau, Clous Tête Ronde 15°

- Taille réduite pour un maniement amélioré et une manoeuvrabilité optimale pendant l'utilisation
- 2 modes : séquentiel et par choc
- Bouton de réglage pour 8 profondeurs de clouage par paliers de 1/32 po
- Magasin à effleurement facile à charger
- Poignée caoutchoutée pour plus de confort pendant les utilisations prolongées



FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Grandeur des clous	1-3/4 po - 3-1/2 po (45 mm - 90 mm)
Type de clous	0,099 po - 0,150 po, tête ronde 15°
Capacité du magasin	150 - 300 clous
Dimensions (L x l x H)	12-1/2 po x 5 po x 14-1/4 po (318 mm x 128 mm x 363 mm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Provision d'huile (181434-7), lunettes de sécurité (195246-2), coffret de protection (BA00000372)

Cloueuse de toiture à rouleau 1-3/4 po

AN451

Cloueuse De Toiture à Rouleau, Clous Tête Ronde 15°

- Fonctionnement dans le mode par chocs
- 9 réglages de profondeur avec bouton de réglage
- Deux couvre-boîtiers pour protéger la chambre à air
- Magasin à effleurement, facile à alimenter
- Guide pour bardeaux à déverrouillage rapide pour un réglage facile sur le chantier
- Poignée caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable



FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	65 - 120 lb/po²
Grandeur des clous	7/8 po – 1-3/4 po (22 mm - 45 mm)
Type de clous	Tête ronde 1/8 po (3,0 mm) 15°
Capacité du magasin	120 clous
Dimensions (L x l x H))	9-5/8 po x 4-1/2 po x 10-3/8 po (245 mm x 114 mm x 265 mm)
Poids net	5,8 lb (2,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Provision d'huile (181434-7)

Cloueuse à rouleau pour toiture 1-3/4 po

AN453

Cloueuse à Rouleau Pour Toiture ; Tête Ronde 15°

- Fonctionnement en mode de clouage par choc
- 6 profondeurs de clouage avec molette de réglage
- Pince pour ceinture réglable et commode
- Magasin à effleurement facile à alimenter
- Poignée caoutchoutée pour plus de confort pendant les utilisations prolongées
- Bec de contact facile à démonter pour enlever les clous ou les débris coincés



FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	65 - 120 lb/po²
Grandeur des clous	3/4 po – 1-3/4 po (19 - 45 mm)
Capacité du magasin	120 clous
Type de clous	1/8 po (3,0 mm) tête ronde 15°
Dimensions (L x l x H)	10-3/8 po x 4-5/8 po x 10-5/8 po (265 mm x 117 mm x 269 mm)
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lunettes de sécurité (195246-2), provision d'huile (181434-7), clé hexagonale 4 (783202-0)

Cloueuse à rouleau pour parements 2-1/2 po

AN611

Cloueuse à Rouleau Pour Parements à Clous Tête Ronde 15°

- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- 3 modes : en série, par choc et verrouillé
- Magasin facile à alimenter pour une polyvalence maximale
- Bouton de réglage pour 9 profondeurs de clouage par paliers de 1/16 po
- Pince pour ceinture réglable et commode
- Magasin à effleurement facile à alimenter
- Poignée caoutchoutée pour l'amélioration du confort pendant les utilisations prolongées
- Filtre à air intégré empêchant les poussières d'entrer dans l'outil



FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	65 - 120 lb/po²
Grandeur des clous:	
Assemblés/fil	1-1/4 po - 2-1/2 po (32 mm - 65 mm)
Assemblés/bande plastique	1-1/4 po - 2 po (32 mm - 50 mm)
Type de clous	0,080 po - 0,099 po, tête ronde 15°
Capacité du magasin	200 - 400 clous
Dimensions (L x l x H)	13-1/16 po x 5 po x 12-1/2 po (332 mm x 317 mm x 127 mm)
Poids net	5,1 lb (2,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Clé hexagonale 4 (783202-0), coffret de transport en plastique (824490-1), lunettes de sécurité (195246-2), provision d'huile (181434-7)

Cloueuse coudée de finition 2-1/2 po

AF635

Cloueuse De Finition Calibre 15

- 2 modes : en série et à choc
- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Souffleur d'air chassant les poussières et les débris des matériaux
- Réglage de profondeur sans outil rapide et facile
- Bec à déverrouillage rapide sans outil permettant d'enlever facilement les clous coincés
- Système de bras de contact empêchant l'enclenchement accidentel de la gâchette pour la sécurité maximale de l'utilisateur





Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Grandeur des clous (cal. 15)	1-1/4 po - 2-1/2 po (32 - 64 mm)
Type de clous	Clous de finition cal. 15
Capacité du magasin	100
Dimensions (L x l x H)	13-3/8 po x 3-15/16 po x 12-1/8 po (339 mm x 100 mm x 309 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux adaptateur de bec (HY00000422), provision d'huile, coffret de transport en plastique, lunettes de sécurité

Cloueuse droite de finition 2-1/2 po

AF601

Cloueuse Droite De Finition Calibre 16

- 2 modes : en série et par choc
- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Souffleur d'air chassant les poussières et les débris des matériaux
- Réglage de profondeur sans outil rapide et facile
- Bec à déverrouillage rapide sans outil permettant d'enlever facilement les clous coincés





Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Grandeur des clous (cal. 16)	1 po à 2-1/2 po (25 - 64 mm)
Type de clous	Clous de finition cal. 16
Capacité du magasin	100
Dimensions (L x l x H)	12 po x 3-3/4 po x 11-3/4 po (304 mm x 95 mm x 297 mm)
Poids net	3,8 lb (1,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux adaptateurs de bec (HY00000560), provision d'huile, coffret de transport en plastique, lunettes de sécurité

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Cloueuse de pointes 2 po

AF505N

Modèle à Bout De Contact Mince Pour Du Clouage De Précision Dans Les Utilisations De Travail Du Bois

- Bout de contact mince permettant le clouage précis des moulures, moulures couronnées, plinthes, encadrements, armoires et autres ouvrages en bois
- Système d'échappement orientable sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Bec à déverrouillage rapide permettant d'enlever facilement et rapidement les clous coincés
- Magasin à déverrouillage rapide et chargement par le côté, contenant jusqu'à 100 pointes de calibre 18
- Double fenêtre permettant de savoir rapidement la capacité restante en clous
- Agrafe de ceinture réglable et commode

Nouveau!



FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	60 - 115 lb/po²
Grandeur des clous (cal. 18)	5/8 po - 2 po (15 - 50 mm)
Type de clous	Pointes cal. 18
Capacité du magasin	100
Dimensions (L x l x H)	10-1/4 po x 2-1/2 po x 9-3/8 po (260 mm x 64 mm x 237 mm)
Poids net	3,0 lb (1,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Provision d'huile (181434-7), lunettes de sécurité (195246-2), adaptateur de bec (HY00000378), coffret de transport en plastique (HY00000090)

Cloueuse de broches 1-3/8 po

AF353

Cloueuse De Broches Calibre 23

- Souffleur d'air chassant les poussières et les débris des matériaux
- Système de double gâchette empêchant son enclenchement accidentel pour la sécurité maximale de l'utilisateur
- Tête de bec mince à grande visibilité permettant le positionnement précis des clous
- Mécanisme d'anti-fonctionnement à vide empêchant l'accumulation d'usure sur l'ergot d'entraînement
- Fenêtre d'observation des clous permettant de savoir rapidement leur quantité restante



Nouveau!



FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	65 - 100 lb/po²
Grandeur des clous (cal. 23)	5/8 po à 1-3/8 po (15 - 35 mm)
Type de clous	Broches cal. 23
Capacité du magasin	130
Dimensions (L x l x H)	8-3/16 po x 2-5/8 po x 7-1/2 po (208 mm x 66 mm x 191 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux adaptateur de bec (HY00000561), clé hexagonale 3 (HY00000395), Provision d'huile, coffret de transport en plastique, lunettes de sécurité

Agrafeuse d'agrafes en U 1 po

AT2550A

Agrafes 1 Po - 2 Po (1 Po De Large) Calibre 16

- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Système anti-fonctionnement à vide prolongeant la durée de vie de l'outil
- Poignée caoutchoutée pour un maniement confortable
- Filtre d'entrée d'air empêchant la contamination par les poussières et les débris
- Bec à déverrouillage rapide permettant d'enlever facilement les agrafes coincées



FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	65 - 120 lb/po²
Taille des agrafes	1 - 2 po (1 po de large)
Type d'agrafes	Agrafes en U cal. 16
Capacité du magasin	140
Dimensions (L x l x H)	14-1/2 po x 3 po x 10-1/4 po (370 mm x 76 mm x 260 mm)
Poids net	4,9 lb (2,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Provision d'huile (181434-7), lunettes de sécurité (A0908-0171), clé (A0913-0011)

Agrafeuse d'agrafes en U 7/16 po

AT1150A

Agrafes 1 Po - 2 Po (7/16 Po De Large) Calibre 16

- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Système anti-fonctionnement à vide prolongeant la durée de vie de l'outil
- Poignée caoutchoutée pour un maniement confortable
- Filtre d'entrée d'air empêchant la contamination par les poussières et les débris
- Bec à déverrouillage rapide permettant d'enlever facilement les agrafes coincées



FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	65 - 120 lb/po²
Taille des agrafes	1 po - 2 po (7/16 po de large)
Type d'agrafes	Agrafes en U, cal. 16
Capacité du magasin	140
Dimensions (L x l x H)	14-1/2 po x 3-7/16 po x 11-3/8 po (370 mm x 87 mm x 290 mm)
Poids net	4,0 lb (1,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Provision d'huile (181434-7), lunettes de sécurité (A0908-0171), clé (A0913-0011)

Agrafeuse d'agrafes en U 1/4 po

AT638A

Agrafeuse D'agrafes En U étroites Calibre 18

- 2 modes : en série et à choc
- Système d'échappement sur 360° pour détourner l'air d'échappement de l'utilisateur
- Souffleur d'air chassant les poussières et les débris des matériaux
- Réglage de profondeur sans outil rapide et facile
- Bec à déverrouillage rapide sans outil permettant d'enlever facilement les clous coincés
- Système de bras de contact empêchant l'enclenchement accidentel de la gâchette pour la sécurité maximale de l'utilisateur

Nouveau!



FICHE TECHNIQUE

Pression d'air de travail	70 - 120 lb/po²
Grandeur des agrafes (cal. 18)	1/2 po - 1-1/2 po (13 - 38 mm)
Capacité du magasin	100
Dimensions (L x l x H)	9 po x 2-15/16 po x 9-7/8 po (230 mm x 75 mm x 251 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux adaptateurs de bec (HY00000378), provision d'huile, coffret de transport en plastique, lunettes de sécurité

Souffleur d'air chassant les poussières et les débris des matériaux

Nouveau!



Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

COMMENT RACCORDER:
CLOUEUSE / MANCHONS
BOYAU À AIR / COMPRESSEUR







MANCHON MÂLE
De la cloueuse au boyau



RACCORD FEMELLE UNIVERSEL
De la cloueuse au boyau



BOYAUX À AIR
YYRAH25
YYRAH50 / YYRAH100
YYVAH25 / YYVAH50



MANCHON FEMELLE
Du boyau au compresseur



RACCORD MÂLE UNIVERSELR
Du boyau au compresseur

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN PNEUMATIQUE

Description		Pour modèles	N° de pièce
	Trousse de réparation de fuites d'air	AN451	192393-0
		AN611	193007-4
		AN923, AN943	194522-1
		AN942	193006-6
		AN944	BA00000262
	Huile pour compresseur 0,3 L	Compresseurs pneumatiques Makita	181122-A
	Huile pour compresseur 1 L		EAOIL10
	Huile pneumatique 30 cm³	Cloueuses pneumatiques Makita	181434-7
	Huile pneumatique 30 ml		194381-3

RACCORDS DE BOYAU PNEUMATIQUE

Style	Filetage	Taille	N° de pièce
Industriel	 Male	3/8 po x 1/4 po	YY311014-A
		3/8 po x 3/8 po	YY311015-A
	 Femelle	1/4 po x 1/4 po	YY311002-A
		1/4 po x 3/8 po	YY311003-A
		3/8 po x 1/4 po	YY311010-A
		3/8 po x 3/8 po	YY311011-A
Connecteur à air universel	 Male	Bouchon 1/4 po x 1/4 po	YY036003-1
	 Femelle	1/4 po x 1/4 po	YY311018-A
		Bouchon 1/4 po x 1/4 po	YY311002-X

BOYAUX PNEUMATIQUES

Matériau		Diamètre	Longueur	N° de pièce
	Caoutchouc	3/8 po	25 pi	YYRAH25
			50 pi	YYRAH50
			100 pi	YYRAH100
	Vinyle	3/8 po	25 pi	YYVAH25
			50 pi	YYVAH50

Cloueuse de charpente sans fil 3-1/2 po

7.2V LITHIUM-ION

GN900S

La Première Cloueuse De Charpente Sans Fil De Makita - Clous à Tête Demi-lune 34°

- Utilisation des cartouches à combustible ordinaires de l'industrie
- Utilisation des batteries BL7010 Li-ion 7,2V avec durée de recharge de 30 minutes
- Système avertisseur DEL signalant une basse capacité de la batterie ou un mauvais fonctionnement de l'outil pour un diagnostic rapide sur le chantier
- Tampon en caoutchouc sur le boîtier pour protéger l'outil et les matériaux contre les endommagements



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 7,2V
Durée de recharge	30 minutes
Vie de la batterie	approx. 4 000 clous
Vie de pile à combustible	approx. 1 200 clous
Type de clou	0,113 po - 0,131po (2,9 - 3,3mm) tête demi-lune -34°
Vitesse de clouage	2 - 3 clous/sec
Dimensions (L x l x H)	12-5/8 po x 4-1/4 po x 14-1/2 po (321 x 108 x 368 mm)
Poids net	7,5 lb (3,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Batterie li-ion 7,2V BL7010 (194356-2), chargeur (DC07SA), coffret de transport en plastique (824875-1), lunettes de sécurité (195246-2), clé hexagonale 4 (783230-5)

Cloueuse de finition sans fil 2-1/2 po

7.2V LITHIUM-ION

FG01

La Première Cloueuse De Finition Sans Fil De Makita

- Utilisation des cartouches à combustible ordinaires de taille compacte
- Utilisation des batteries BL7010 Li-ion 7,2 V avec durée de recharge de 30 minutes
- Système d'avertissement DEL pour signaler les basses capacités de la batterie ou les mauvais fonctionnements de l'outil pour des identifications rapides sur le chantier



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 7,2V
Durée de recharge	30 minutes
Vie de la batterie	approx. 4 000 clous
Vie de la cartouche à combustible	approx. 1 200 clous
Type de clou	calibre 16 droit
Vitesse de clouage	2 - 3 clous/sec
Dimensions (L x l x H)	11-7/8 po x 3-1/2 po x 10-1/2 po (303 mm x 90 mm x 267 mm)
Poids net	4,8 lb (2,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries li-ion 7,2 V BL7010 (194356-2), chargeur nacelle / bâton (DC10WB), lunettes de sécurité (195246-2), deux adaptateurs de bec (424443-6), clé hexagonale 3 (783201-2), clé hexagonale 4 (783202-0), adaptateur pour clous courts (346488-3), bougie (162326-9), coffret de transport en plastique (824990-1)

Cloueuse à béton sans fil 1-9/16 po

7.2V LITHIUM-ION

GN01

Idéale Pour L'installation Des Glissières De Cloison Sèche, Les Panneaux De Revêtement En Contreplaqué Ou Les Bandes De Plastique Sur Du Béton

- Utilisation des cartouches à combustible ordinaires de l'industrie
- Utilisation des batteries BL7010 Li-ion 7,2 V avec durée de recharge de 30 minutes



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 7,2 V (1,0 Ah)
Durée de recharge	30 minutes
Vie de la batterie	approx. 4 000 clous
Vie de pile à combustible	approx. 1 200 clous
Type de clou	Droit / Plastique
Vitesse de clouage	2 - 3 clous/sec
Dimensions (L x l x H)	12-3/8 po x 4-1/4 po x 15-3/8 po (315 mm x 108 mm x 390 mm)
Poids net	7,9 lb (3,6 kg)

La Première Cloueuse à Béton Sans Fil De Makita

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Deux batteries li-ion 7,2 V BL7010 (194356-2), chargeur nacelle / bâton (DC10WB) coffret de transport en plastique (821512-8), lunettes de sécurité (195246-2), clé hexagonale 4 (783230-5), bougie (162269-5)

BROCHES À BÉTON ASSEMBLÉES

Longueur	Diamètre de la tige	Diamètre de la tête	Catégorie	Revêtement	Quantité par boîte	N° de pièce
3/4 po	0,102 po	1/4 po	Standard	Galvanisé	1 000 broches (100 bandes de 10) + 1 cartouche à combustible 242080-2	196290-2
1 po						196291-0
1-1/8 po						196292-8
1-3/8 po						196293-6
1-9/16 po						196294-4
5/8 po	0,122 po		Super	Zingué mécaniquement		196285-5
3/4 po						196286-3
7/8 po						196287-1
1 po						196288-9
1-1/4 po						196289-7

ACCESSOIRES DE CLOUEUSE À COMBUSTIBLE

Description		Contenu	Pour modèle	N° de pièce
	Cartouche à combustible	Approx. 1 200 clous par cartouche	GN01 GN900S	242080-2
		Approx. 1 000 clous par cartouche	FG01	242090-9
	Huile aérosol de graissage	100 ml	GN900S FG01	242077-1
	Nettoyant aérosol	500 ml		242075-5
	Trousse de nettoyage	Y compris: nettoyant aérosol, huile de graissage, brosse, clé hex., chiffon, dans sac de transport en tissu		194852-0

AN610H, AC310HX2 — Cloueuses à rouleau haute pression pour parements 2-1/2 po

Rapport Puissance/poids Supérieur à Celui Des Outils 90-130 Lb/po2

- 2 modes - séquentiel ou par choc
- Réduction des reculs et de la fatigue de l'utilisateur. L'idéal pour l'utilisation pendant des périodes prolongées
- L'augmentation de la puissance d'entraînement est idéale pour les bois durs ou les matériaux lamellés et assure une profondeur de clouage uniforme
- Profondeur de clouage réglable jusqu'à 1/4 po (6,35 mm)
- Sélecteur de mode en retrait éliminant le fonctionnement accidentel



FICHE TECHNIQUE

Taille des clous	1-1/4 po - 2-1/2 po (32 mm – 65 mm)
Type de clous	tête ronde 15°
Assemblage par fil métallique	0,083 po - 0,099 po
Assemblage par bande plastique	0,086 po - 0,099 po
Capacité du magasin	200 - 400 clous
Pression d'air de travail	140 – 320 lb/po²
Dimensions (L x l x H)	11-1/8 po x 5-3/8 po x 10-7/8 po (282 mm x 136 mm x 277 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

AN610H

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Adaptateur de bec (421574-2), lunettes de sécurité (195246-2), provision d'huile (194381-3), coffret en plastique (824490-1)

AC310HX2

COMPRENANT: Compresseur d'air haute pression (AC310HX), Cloueuse à rouleau pour parements haute pression 2-1/2 po (AN610H), Boyau haute pression 50 pi (B-80014)

Kit combiné



AN250HC, AC310HX4 — Cloueuses à rouleau haute pression pour béton 1 po

Rapport Puissance / poids Supérieur à Celui Des Outils 90-130 Lb/po2

- 2 modes: séquentiel ou verrouillé
- Réduction des reculs et de la fatigue de l'utilisateur. L'idéal pour l'utilisation pendant des périodes prolongées
- L'augmentation de la puissance d'entraînement est idéale pour les bois durs ou les matériaux lamellés et assure une profondeur de clouage uniforme
- Profondeur de clouage réglable jusqu'à 3/8 po (10 mm)
- Sélecteur de mode en retrait éliminant le fonctionnement accidentel

Pour clouer montants et coulisses métalliques à du béton



FICHE TECHNIQUE

Grandeur des clous	3/4 po - 1 po (19 mm - 25 mm)
Type de clou	clous à béton assemblés en bande plastique
Capacité du magasin	0,099 po - 0,120 po / 100 clous
Pression de travail	170 - 320 lb/po²
Dimensions (L x l x H)	11-5/8 po x 5 po x 11-1/2 po (295 mm x 128 mm x 291 mm)
Poids net	4,6 lb (2,1 kg)

AN250HC

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Adaptateur de bec (424234-5), adaptateur de bec B (424237-9), lunettes de sécurité (195246-2), provision d'huile (194381-3), coffret en plastique (824792-5)

AC310HX4

COMPRENANT: Compresseur d'air haute pression (AC310HX), Cloueuse à rouleau pour béton haute pression 1 po (AN250HC), Boyau haute pression 50 pi (B-80014)

Kit combiné



BROCHES À BÉTON ASSEMBLÉES HAUTE PRESSION

Longueur	Diamètre de la tige	Tige Filetage	Diamètre de la tête	Notes	Utilisation	Qté / boîte	Pour modèle	N° de pièce
3/4 po	0,12 po	Étagée	0,25 po	Béton haute densité	Montant en métal ou glissière sur béton	1 000 (10 bandes de 100)	AN250HC	F-33591
3/4 po	0,098 po	Vrillée		Béton densité ordinaire				F-33562
1 po								F-33588

Compresseur d'air haute pression

AC310HX

Technologie Avancée De Pneumatique Haute Pression

- Bas niveau sonore - 90 dB seulement
- Fonctionnement sans huile ne demandant aucun entretien quotidien
- Double haute pression et double raccorderie 90-130 lb/po² permettant l'utilisation de multiples outils pneumatiques
- Unique raccorderie de haute pression éliminant la confusion avec la raccorderie de 90-130 lb/po²

FICHE TECHNIQUE

Pression maximale:	
Haute pression	375 lb/po²
Pression ordinaire	130 lb/po²
Performance:	(90 lb/po²) 3,6 pi³/min
	(300 lb/po²) 2,7 pi³/min
Pompe	sans huile
Puissance débitée	1 500 W
Moteur	2,5 hp
Réservoir	1,6 gal (6,2 L)
Dimensions (L x l x H)	
	18-3/4 po x 14-3/4 po x 20 po
	(476 mm x 375 mm x 507 mm)
Poids net	79,4 lb (36,0 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Ensemble roues (HY00000212)

Tournevis automatique à rouleau haute pression 1-5/8 po

AR410HR

Modèle Compact Et Léger Pour Un Maniement Facile

- 2 modes : séquentiel/par choc ou verrouillé
- Échappement d'air à faible bruit pour une utilisation optimale sur les chantiers résidentiels
- Réglage de profondeur de vissage facile à utiliser
- Pince pour ceinture réglable et commode

Vissage de vis en rouleau pour cloisons sèches dans les montants en métal ou en bois



FICHE TECHNIQUE

Taille des vis	1 po - 1-5/8 po
	(25 mm - 41 mm)
Diamètre: Acier	1/8 po (3,5 mm)
Bois	5/32 po (3,8 mm)
Capacité du magasin	100 vis
Pression de travail	(260 - 320 lb/po²)
Dimensions (L x l x H)	
	11-5/8 po x 4-9/16 po x 12 po
	(296 mm x 116 mm x 305 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lunettes de sécurité (192517-8), clé hexagonale 4 (783202-0), provision d'huile (194381-3), embout (194708-7), coffet en plastique (824864-6)

ACCESSOIRES PNEUMATIQUES HAUTE PRESSION

Description	Contenu	Utilisation	N° de pièce
 Trousse de réparation pour joint central	Joint de boyau (1), tube thermorétréci (1), manchons en nylon (2)	Réparation des fuites dans boyaux haute pression	A-46676
 Joint de boyau femelle	Raccord femelle à connexion rapide (1), protecteur de boyau (1), manchon en nylon (1)	Joints de boyau femelles de rechange	A-46470
 Joint de boyau male	Raccord male à connexion rapide (1), protecteur de boyau (1), manchon en nylon (1)	Joints de boyau males de rechange	A-46486
 Manchon en nylon	Manchon en nylon (1)	Manchons en nylon de rechange	KN00008978
 Réparation des fuites dans boyaux haute pression		AC310H (haute pression)	HY00000351
 Joints de boyau femelles de rechange		AC310H (pression ordinaire)	HY00000337

VIS HAUTE PRESSION ASSEMBLÉES POUR ALIMENTATION AUTOMATIQUE

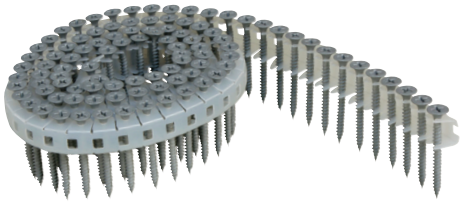

Longueur	Diamètre de la tige	Tige / Filetage	Diamètre de la tête	Notes	Utilisation	Qté / boîte	Pour modèle	N° de pièce
1 po	0.139 po	Fin	0.322 po	Phillips 2 / Ultrarevêtement	Cloison sèche sur acier	2 000 (20 bandes de 100)	AR410HR	F-32830
1-1/8 po								F-32843
1-5/8 po								F-32856
1 po	0.146 po	Gros			Cloison sèche sur bois			F-32869
1-1/8 po								F-32872
1-1/4 po								F-32885
1-5/8 po								F-32898

BOYAUX PNEUMATIQUES HAUTE PRESSION

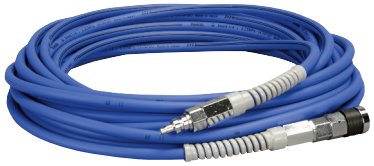

Longueur	Diamètre intérieur (D.i.)	Pression de service maximale	N° de pièce
25 pi (7,5 m)	1/4 po (6 mm)	470 lb/po (3,25 Mpa)	B-80036
50 pi (15 m)			B-80014
100 pi (30 m)			B-80020

ACCESSOIRES D'ENTRETIEN PNEUMATIQUE HAUTE PRESSION

Description		Pour modèles	N° de pièce
	Trousse de réparation de fuites d'air	AN450H, AN610H	194735-4
		AN250HC, AN911H	194737-0
		AR410HR	194738-8
	Huile pneumatique 30 ml	Tous les outils Makita haute pression	194381-3

Tronçonneuse à meule 4-temps

EK7651H — Tronçonneuse à meule 4-temps 4,1 hp / 14 po



La Première Tronçonneuse à Meule à Moteur 4-temps Sur Le Marché !
Les Économies D'essence Suffisent Pour Récupérer Le Coût De La Tronçonneuse !

- Réduction du bruit et de la consommation d'essence par rapport aux modèles concurrents à moteur 2-temps pour le maximum de confort et de réduction du coût d'utilisation
- Pas de mélange de carburant, ce qui empêche les endommagements du moteur par suite de mauvais mélanges et qui élimine le besoin de transporter 2 différentes sortes de carburant
- Émissions plus propres du moteur 4 tems limitant l'impact sur l'environnement et réduisant l'accumulation de carbone dans le moteur
- Soupape de décompression automatique réduisant de 40 % la force nécessaire au démarrage par rapport aux modèles concurrents à moteur 2-temps

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	4,6 po³ (75,6 cm³)
Puissance maximale	3,0 kW (4,1 hp)
Capacité du réservoir d'essence	1/3 gal (1,1 L)
Vitesse à vide (moteur)	9 100 tr/min
Vitesse maximale de la broche	4 300 tr/min
Arbre	20 mm
Profondeur de coupe maximale	4-13/16 po (122 mm)
Poids à sec	28,4 lb (12,9 kg)

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Décompression automatique réduisant de 40 % la force nécessaire au démarrage

YouTube



Illustrée avec meule à tronçonner en option (T-02836)



Nouveau!
Huile moteur 4-temps de qualité supérieure MM4
(N° de pièce T-02484)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Trousse d'outils (195488-8), ensemble pour l'eau (195533-9), ensemble bouteille d'huile, ensemble préfiltre (198172-4), jeu de bagues (196588-7), bougie (168652-4), cordon de démarrage (444040-2), sac à poussières (166106-5)

HUILE MOTEUR 4-TEMPS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



Quantité 0,2 L / 200 ml	Quantité 0,08 L / 80 ml
Idéale pour les tronçonneuses à meule et les souffleurs dorsaux MM4	**Idéale pour les coupe-herbe, taille-haies, débroussailleuses, scies à chaîne à perche, souffleurs à main et les pompes à eau MM4**
(T-02484) (bouteille unique) / Pour distributeur: (T-02490) (12 bouteilles / carton)	(195826-4) (bouteille unique) / Pour distributeur: (195826-4-48) (48 bouteilles / carton)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Tronçonneuse à meule 2-temps

Tronçonneuse à meule 2-temps 5,6 hp / 16 po

EK8100

Meule 16 po

Conforme Aux Normes CARB Tier 3, EPA Phase 2 Et EU Stage 2

- NOUVEAU silencieux avec système de récupération et rejet des pertes (SLR) recyclant les gaz d'échappement non brûlés pour un accroissement de l'efficacité opérationnelle et pour des émissions plus propres
- Système avancé de filtrage d'air à 5 niveaux pour une utilisation plus propre et une plus longue durée de vie utile
- Grand orifice d'admission d'air pour le refroidissement maximal du moteur

Soupape de décompression installée sur le dessus, réduisant de 70% la force nécessaire pour le démarrage

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	4,9 pi³ (81 cm³)
Puissance maximale	4,2 kW (5,6 hp)
Mélange essence/huile	50:1
Réservoir d'essence	1,1 L
Vitesse à vide (motoeur)	9 350 tr/min
Vitesse max. de l'arbre	3 820 tr/min
Arbre	20 mm
Profondeur de coupe max.	5-3/4 po (147 mm)
Poids à sec	23,4 lb (10,6 kg)





Utilisation nécessaire d'huile synthétique pour moteur 2-temps (N° de pièce T-00739C)

GARANTIE DE 2 ANS

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule 16 po pour la pierre (20 mm) (966 161 020), trousse d'outils (957 004 006), trousse pour l'eau (394 365 630)

Tronçonneuses à meule 2-temps 5,1 hp / 14 po

EK7301HD (Arbre 1 po)
EK7301 (Arbre 20 mm)

YouTube

Meule 14 po

Conforme Aux Normes CARB Tier 3, EPA Phase 2 Et EU Stage 2

- NOUVEAU silencieux avec système de récupération et rejet des pertes (SLR) recyclant les gaz d'échappement non brûlés pour un accroissement de l'efficacité opérationnelle et pour des émissions plus propres
- Système avancé de filtrage d'air à 5 niveaux pour une utilisation plus propre et une plus longue durée de vie utile

Soupape de décompression installée sur le dessus, réduisant de 70% la force nécessaire pour le démarrage

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	4,5 po³ (73 cm³)
Puissance maximale	3,8 kW (5,1 hp)
Mélange essence / huile	50:1
Capacité du réservoir d'essence	1/3 gal (1,1 L)
Vitesse à vide (moteur)	9 400 tr/min
Arbre:	EK7301HD 1 po (25,4 mm) / EK7301 (20 mm)
Vitesse maximale de la broche	4 300 tr/min
Profondeur de coupe maximale	4-13/16 po (122 mm)
Poids à sec	22,5 lb (10,2 kg)





Utilisation nécessaire d'huile synthétique pour moteur 2-temps (N° de pièce T-00739C)

GARANTIE DE 2 ANS

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
EK7301HD: Meule 14 po pour pierre 1 po (966 144 120), trousse d'outils (957 004 006), trousse de liquide (394 365 630)
EK7301: Meule 14 po pour la pierre (20 mm) (966 141 120), trousse d'outils (957 004 006), trousse de liquide (394 365 630)

Tronçonneuse à meule 2-temps 4,4 hp / 14 po

EK6101

NOUVEAU ! Tronçonneuse à Meule Plus Légère Dans La Catégorie De 14 Po

Conforme Aux Normes CARB Tier 3, EPA Phase 2 Et EU Stage 2

- NOUVEAU silencieux avec système de récupération et rejet des pertes (SLR) recyclant les gaz d'échappement non brûlés pour un accroissement de l'efficacité opérationnelle et pour des émissions plus propres
- Filtrage d'air amélioré à 5 niveaux et système à cyclone de pré-séparation enlevant efficacement les particules de poussière de l'entrée d'air et réduisant les poussières collées dans le filtre

SAS Stratified Air Scavenging

Système De Récupération Stratifiée Pour Satisfaire Aux Nombreux Règlements Sur Les émissions D'échappement

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	3,7 po³ (60,7 cm³)
Puissance maximale	3,2 kW (4,4 hp)
Mélange essence/huile	50:1
Capacité du réservoir d'essence	1/6 gal (0,7 L)
Vitesse à vide (moteur)	9 850 tr/min
Vitesse maximale de la broche	4 400 tr/min
Arbre	20 mm
Profondeur de coupe max.	5-1/8 po (130 mm)
Poids à sec	19,6 lb (8,9 kg)

Nouveau!





Utilisation nécessaire d'huile synthétique pour moteur 2-temps (N° de pièce T-00739C)

GARANTIE DE 2 ANS

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Meule 14 po pour la pierre (966 141 120), trousse d'outils (957 004 002), trousse de liquide (957 341 040), cordon de démarrage (394 164 020), bougie (965 603 021)





HUILE SYNTHÉTIQUE AVEC STABILISATEUR DE CARBURANT POUR MOTEUR 2-TEMPS

Nécessaire pour toutes les tronçonneuses à meule 2-temps de Makita



Pour les mélanges de 3,8 L / 1 gallon	Pour les mélanges de 9,5 L / 2,5 gallons
T-00745C Huile synthétique 2-temps à grande puissance Pour le distributeur: T-00745-48 48 bouteilles / boîte	T-00739C Huile synthétique 2-temps à grande puissance Pour le distributeur: T-00739C-48 48 bouteilles / boîte

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

LAME DIAMANTÉE 3D PREMIUM 14 PO

T-02836

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE PREMIUM

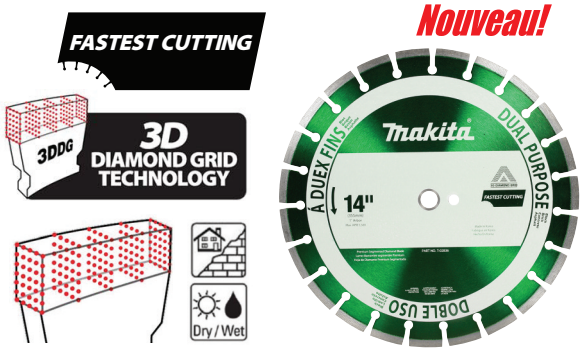

- Technologie de grille diamant 3D incorporant le positionnement régulier du contenu de diamant d'un bout à l'autre du segment
- Configuration 3D dégageant les diamants usés et exposant les diamants acérés de façon constante
- Obtention d'une performance professionnelle de grande qualité par rapport aux lames diamantées ordinaires
- Fentes de dilatation en trou de serrure pour améliorer le refroidissement de la lame
- Segments soudés au laser pour le joint le plus résistant possible
- Contour à style segmenté
- L'idéal pour le béton, l'asphalte, les briques et les blocs

LAME À MÉTAUX 14 PO POUR TRONÇONNEUSES À MEULE

A-96229

LA COUPE LA PLUS RAPIDE COUPES PLUS NOMBREUSES



- Procurant une durée de vie jusqu'à 100 fois plus longue que celle des meules
- L'idéal pour couper cornières, barres d'armature, bordés de pont, montants en acier, tuyaux, etc. !
- Diamant de première qualité pour une longue vie et des coupes rapides
- Corps en acier de première qualité et savamment équilibré pour la réduction du bruit et des vibrations
- Segments de diamant soudés sous vide pour une vie utile optimale et une performance continuelle
- Élimination des problèmes avec les disques abrasifs, y compris le rétrécissement de disque, le lissage et la fragmentation

LAMES DIAMANTÉES OPTIMUM[MD]

Lames diamantées série OPTIMUM utilisant la matrice liante Optimum pour des coupes plus rapides et plus lisses ainsi qu'une plus grande longévité de la lame

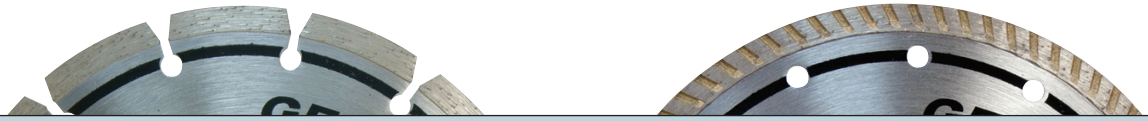

Lame segmentée
Coupe rapide. Idéale pour l'utilisation polyvalente dans le béton, les carreaux, les briques et la pierre. Ne donne pas une coupe aussi propre que la lame Turbo ou à contour continu.

Lame Turbo
Coupe rapide et propre. Combinaison idéale des lames segmentée et circulaire. Convient à toutes les applications, dont la tuile, la brique, le gypse et le plâtre.



Diamètre	Arbre	Contour	À l'eau / sec	Matériau	Utilisation	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
16 po	1 po 20 mm	Segmenté	À l'eau / à sec	Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie	4 800 tr/min	EK8100	A-94742
14 po	1 po 20 mm	Turbo	À l'eau / à sec	Dur	Granite, céramique, pierre	5 400 tr/min	4114 EK6101 EK7301 / HD EK7651H / HD	A-94627
		Segmenté		Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie			A-94736
				Moyen et mou (double usage)	Béton et asphalte			T-01270
				Mou	Asphalte, béton frais, grès			A-94655
12 po	1 po 20 mm	Segmenté	À l'eau / à sec	Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie	6 300 tr/min	4112H DPC6430	A-94720
				Moyen et mou (double usage)	Béton et asphalte			T-01264

MEULES ABRASIVES



Diamètre	Arbre	À l'eau / à sec	Utilisation	tr/min max.	Pour modèles	N° de pièce
16 po	20 mm	À l'eau / à sec	Béton, pierre, maçonnerie et asphalte	4 250	EK8100	966 161 020
		À sec	Acier et métaux ferreux			966 161 050
14 po	1 po	À l'eau / à sec	Béton, pierre, maçonnerie et asphalte	5 500	4114, EK7301HD EK7651HD	966 144 120
		À sec	Acier et métaux ferreux			966 144 150
	20 mm	À l'eau / à sec	Béton, pierre, maçonnerie et asphalte	5 500	EK6101, EK7301 EK7651H	966 141 120
		À sec	Acier et métaux ferreux			966 141 150
12 po	20 mm	À l'eau / à sec	Béton, pierre, maçonnerie et asphalte	5 400	DPC6430	966 121 120
		À sec	Acier et métaux ferreux	6 400		966 121 150

MEULE DIAMANTÉE « RESCUE FORCE » 14 PO

966 544 060	Description
	**Idéale pour services d'incendie, services de sauvetage, entrepreneurs, etc.** • Diamètre de 14 po / Épaisseur de 1/8 po / Arbre de 1 po / Profondeur de coupe maximale de 5 po • Vitesse à vide de 5 400 tr/min • Coupe les alliages métalliques, l'acier, les vitres de sécurité, le béton, les fibres de carbone, les plastiques renforcés, les vitres armées • Conçue pour les opérations de sauvetage, y compris le découpage d'avions, de wagons et de glissières de sécurité • Grands segments de diamant permettant la capacité de découpage rapide ainsi que la durabilité maximale de la lame • Utilisable dans les travaux à sec ou à l'eau • 6 encoches en trou de serrure pour permettre l'expansion ainsi que l'enlèvement des matières • Conforme aux normes EN 13236 et ANSI B.7.1

NETTOYANT ET HUILE À FILTRE POUR TRONÇONNEUSE À MEULE



N° de pièce	Description		Pour modèles
980 008 627	Nettoyant à filtre pour tronçonneuse à meule (0,5 L)	• Nettoyant et huile à filtre biodégradables et écologiques • Le nettoyant de filtre est dissoluble à l'eau, un émulsifiant d'huile et il protège contre le gel • Huile à filtre protégeant contre la lumière ultraviolette	DPC6430 EK7301 / HD EK7651H / HD EK8100
980 008 628	Huile à filtre pour tronçonneuse à meule (1,0 L)		
980 008 629	Trousse nettoyant et huile à filtre pour tronçonneuse à meule		

RÉSERVOIR D'EAU PRESSURISÉ DE 10 L (2,5 GAL)

988 394 610	Description
	• Travail sans poussière lorsque des sources d'eau directe/principale ne sont pas disponibles • Élimination du risque de trébucher sur de longs boyaux à eau • Enveloppe de polycarbone solide avec une grande base stable • Pression de fonctionnement de 44- 74 lb/po2 • Enveloppe translucide permettant de rapides] vérifications visuelles du niveau d'eau • Indicateur de pression escamotable empêchant la surpression du réservoir • Y compris boyau de 15 pi et buse d'arrosage avec raccord à connexion rapide • Pour modèles DPC6430, EK6101, EK7301 / HD EK7651H / HD, EK8100, PW5001C

ROULEUR-GUIDE POUR TRONÇONNEUSES À MEULE

394 114 271	Description	Pour modèles
	Permet une utilisation sans fatigue et un accroissement de la précision pendant les longues coupes horizontales	DPC6430 EK7301 / HD EK8100

TUBE COUDÉ DE REMPLISSAGE DE RÉSERVOIR

395 114 300	Description	Pour modèles
	Installable rapidement et facilement pour permettre le remplissage d'essence lorsque la tronçonneuse à meule est en position debout ou qu'elle est sur un chariot-guide	DPC6430 EK7301 / HD EK8100

TROUSSE D'ENTRETIEN DE TRONÇONNEUSE À MEULE

957 394 004	Comprenant	Pour modèles
	• Courroie de transmission • Bouchon d'essence (2) • Corde de démarrage (2) • Clé mixte • Bougie d'allumage • Filtre à essence	DPC6430 EK7301 / HD EK8100

FILTRES ET ACCESSOIRES DE TRONÇONNEUSE À MEULE

Type de filtre	DPC6430	EK6101	EK7301 / HD	EK7651H / HD	EK8100
 Filtre mousse	395 173 081	-	395 173 081	195945-6	395 173 081
 Filtre papier	395 173 011	315 173 010	395 173 011	442165-6	395 173 011
Filtre nylon	395 173 021	315 173 020	395 173 021	424399-3	395 173 021
 Jeu de filtres (5 pcs)	957 173 160	-	957 173 611	-	957 173 611

CHARIOT-GUIDE POUR TRONÇONNEUSES À MEULE



Tronçonneuse à meule non inclus



N° de pièce	Description	Y compris	Pour modèles
394 369 600	• Construction en aluminium tubulaire service intensif • Idéal pour le maintien de la position et de la profondeur de coupe pendant l'utilisation	• Réservoir d'eau • Système d'eau • Limiteur de profondeur	DPC6430 EK7301 / HD EK8100
394 369 610			EK7651H / HD

Toutes les *scies à chaîne à essence* de Makita sont maintenant de la nouvelle *COULEUR SÉCURITAIRE À GRANDE VISIBILITÉ!*

EA6100PRGE — Scie à chaîne 2-temps 60 cm³ / 21 po



Système de filtre à air Longlife



Système 'Easy Start'



Seul levier de contrôle 'Touch & Stop'



GARANTIE DE 2 ANS

Scie parfaite pour l'abattement et le débranchement avec une seule machine
Scie à Chaîne 21 Po

Nouveau!

- Prénettoyage de l'air d'admission enlevant sensiblement les particules de poussière à un stade précoce
- Temps d'utilisation prolongé avec le système de filtre à air Longlife. Aucun outil n'est nécessaire et le nettoyage est facile
- Système "Easy Start" facilitant les démarrages avec beaucoup moins de tirages
- Un seul levier de contrôle "Touch & Stop" pour les opérations de démarrage, de plein régime et d'arrêt
- Consommation de carburant et émissions jusqu'à 20 % plus basses par suite de la technologie d'avant-garde des moteurs de Makita

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	60.7 cm³ (3,7 po³)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,058 po
Vitesse maximale du moteur	13 800 tr/min
Puissance nominale	3,4 kW / 4,5 hp
Réservoir d'essence	800 ml
Réservoir d'huile	480 ml
Mélange essence/huile	50:1
Poids net à sec: sans guide-chaîne et chaîne	13,2 lb (6,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Chaîne 20-21 po (523 099 072), guide-chaîne 21 po (443 053 651), couvre-chaîne (952 020 660), troussse d'outils (957 004 002)

Système De Récupération Stratifiée Pour Satisfaire Aux Nombreux Règlements Sur Les émissions D'échappement



YouTube

SAS Stratified Air Scavenging

2st

Scie à chaîne 2-temps 73 cm³ / 20 po

EA7300PRFE

Guide-chaîne 20 po

Silencieux avec récupération et rejet des pertes (SLR)

- Silencieux avec récupération et rejet des pertes (SLR) recyclant les gaz d'échappement non brûlés pour un accroissement de l'efficacité opérationnelle et pour des émissions plus propres
- Position de démarrage avec verrou d'accélérateur et soupape de décompression pour réduire la force nécessaire à la mise en marche
- Trous d'accès permettant le réglage facile du carburateur
- Huileur de chaîne automatique
- Frein de chaîne à inertie

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	72,6 cm³ (4,4 po³)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,058 po
Vitesse maximale du moteur	12 800 tr/min
Puissance nominale	4,0 kW / 5,4 hp
Réservoir d'essence	750 ml
Réservoir d'huile	420 ml
Mélange essence / huile	50:1
Poids net	13,8 lb (6,3 kg)

GARANTIE DE 2 ANS



2st

Ensemble barre et chaîne de secours 18 po vendu séparément (n° de pièce 957 415 060) Voir page 160

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Chaîne 20-21 po (523 099 072), guide-chaîne 20 po (445 050 655), couvre-chaîne (952 020 660), trousse d'outils (957 004 002), cordon de démarrage (108 164 020), bougie (965 603 021)

Scie à chaîne 2-temps 50 cm³ / 18 po

DCS5121REJ

Guide-chaîne 18 po

- Verrouillage de l'accélérateur au démarrage
- Trous d'accès extérieurs pour le réglage facile du carburateur
- Pompe d'amorçage pour des démarrages faciles
- Huileur de chaîne automatique
- Allumage électronique
- Frein de chaîne à inertie
- Grands bouchons de réservoirs d'essence/huile et indicateur extérieur de niveau d'essence
- Manches et poignées construits pour un confort optimal

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	50 cm³ (3,1 po³)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 0,058 po
Vitesse maximale du moteur	13 800 tr/min
Puissance nominale	2,5 kW / 3,3 hp
Réservoir d'essence	0,47 L
Réservoir d'huile	269 ml
Mélange essence / huile	50:1
Poids net à sec: sans guide-chaîne et chaîne	12,1 lb (5,4 kg)

Fonctionnement efficace par temps froid



GARANTIE DE 2 ANS

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Chaîne 18 po (523 686 072), guide-chaîne 18 po (445 045 631), couvre-chaîne (952 020 650), cordon de démarrage (108 164 020), bougie (965 603 021), trousse d'outils (957 004 002)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Toutes les *scies à chaîne à essence* de Makita sont maintenant de la nouvelle *COULEUR SÉCURITAIRE À GRANDE VISIBILITÉ!*

Scie à chaîne 2-temps 43 cm³ / 18 po

EA4300FREC

Guide-chaîne 18 Po

- Convertisseur catalytique réduisant les émissions du moteur pour une diminution de l'impact sur l'environnement
- Position de démarrage avec verrou d'accélérateur et soupape de décompression pour réduire la force nécessaire à la mise en marche
- Trous d'accès permettant le réglage facile du carburateur
- Pompe d'amorçage pour un démarrage facile

Démarrage rapide



FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	42,4 cm³ (2,6 po³)
Pas de la chaîne / calibre	0.325 po / 0,050 po
Vitesse maximale du moteur	13 500 tr/min
Puissance nominale	2,1 kw / 2,9 hp
Mélange essence / huile (huile Makita)	50:1
Réservoir d'essence	480 ml
Réservoir d'huile	280 ml
Poids net à sec: sans guide-chaîne et chaîne	10,8 lb (4,9 kg)

GARANTIE DE 2 ANS

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Chaîne 18 po pas 0,325 po calibre 0,050 (512 484 672), guide-chaîne à pignon de renvoi 18 po pas 0,325 po calibre 0,050 (444 045 141), couvre-chaîne (419560-5), barre crampon (346301-5), clé universelle (782026-1), clé torx (782025-3), tournevis (pour réglage du carburateur) (783012-5), bougie (0650109950)



Scie à chaîne 2-temps 35 cm³ / 16 po

EA3501SRDB

Guide-chaîne 16 Po

- Interrupteur à effleurement/arrêt revenant automatiquement à la position de démarrage, ce qui élimine le noyage du carburateur
- Bobine d'allumage intelligente contrôlant la stabilité du ralenti, augmentant la puissance débitée, protégeant contre l'emballement du moteur et permettant un redémarrage facile
- Réglage sans outil de la tension de la chaîne pour des réglages rapides et faciles sur le lieu de travail
- Verrouillage de l'accélérateur au démarrage

Nouvelle couleur sécuritaire à grande visibilité



FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	35 cm³ (2,1 po³)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po/ 0,050 po
Vitesse maximale du moteur	13 100 tr/min
Puissance nominale	1,7 kW / 2,3 hp
Mélange essence / huile	50:1
Réservoir d'essence	400 ml
Réservoir d'huile	290 ml
Poids net à sec: sans guide-chaîne et chaîne	9,9 lb (4,5 kg)

GARANTIE DE 2 ANS

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Guide-chaîne 16 po (165202-6), chaîne 16 po (531 492 656), couvre-chaîne 14 po - 16 po (419560-5), barre crampon (346301-5), clé universelle (782026-1), cordon de démarrage (444038-9), bougie d'allumage (0650109950), tournevis (783012-5)

Scie à chaîne 2-temps 32 cm³ / 16 po

EA3201SRDB

Guide-chaîne 16 Po

- Interrupteur effleurement/arrêt retournant automatiquement à la position de démarrage, éliminant ainsi le noyage du carburateur
- Bobine d'allumage intelligent contrôlant la stabilité du ralenti, augmentant la puissance débitée, protégeant contre l'emballement du moteur et facilitant le redémarrage
- Réglage de tension de chaîne sans outil pour des réglages faciles et rapides sur le chantier
- Verrouillage de l'accélérateur au démarrage

Nouvelle couleur sécuritaire à grande visibilité



FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	32 cm³ (1,95 po³)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,050 po
Vitesse maximale du moteur	12 800 tr/min
Puissance nominale	1,35 kW (1,8 H.P.)
Mélange essence / huile	50:1
Réservoir d'essence	400 ml
Réservoir d'huile	280 ml
Poids net à sec: sans guide-chaîne et chaîne	9,4 lb (4,2 kg)

GARANTIE DE 2 ANS

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Guide-chaîne 16 po (165202-6), chaîne 16 po (531 492 656), couvre-chaîne 16 po (419560-5), barre crampon (346301-5), clé universelle 13/16 (782026-1), tournevis (783012-5), bougie d'allumage (0650109950), cordon de démarrage (444038-9)

DUC353Z — *Scie à chaîne sans fil 18Vx2 LXT / 14 po*

Positionnement unique de la batterie pour une performance optimale



Système de moteur sans balais, à rotor extérieur et à entraînement direct





Grande Puissance Et Vitesse De La Chaîne égales à Celles D'une Scie à Chaîne à Essence 30 Cm³

- Système de moteur Makita sans balais, à rotor extérieur et à entraînement direct pour une puissance et une vitesse égales à celles d'une scie à chaîne à essence 30 cm³
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Gâchette de vitesse variable (0 - 3 940 pi/min) pour une utilisation aisée

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-Ion 18 V
Longueur du guide-chaîne	14 po (350 mm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	0-3 940 pi/min (0-1 200 m/min)
Longueur hors-tout	30-1/2 po (773 mm)
Poids net	8,9 lb (4,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Chaîne 14 po (196741-5), guide-chaîne 14 po (165246-6), couvre-chaîne (419288-5), pare-chocs (347078-5), provision d'huile (182229-1)

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY





DUC353Z

Vitesse Variable

Rapide Vitesse De Chaîne à 3 940 Pieds Par Minute !

BRUSHLESS

Scie à chaîne sans fil 18Vx2 LXT / 12 po

DUC302Z

La PREMIÈRE Scie à Chaîne 18Vx2 Direct De Makita ! Idéale Pour Couper Les Broussailles Et Le Bois De Chauffage Ou Pour L'élagage, Etc.

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger



Frein de chaîne électrique

FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Longueur du guide-chaîne	12 po (300 mm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po
Vitesse de la chaîne	1 650 pi/min (500 m/min)
Longueur hors-tout	22-3/4 po (577 mm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Chaîne 12 po (196740-7), guide-chaîne 12 po (165245-8), couvre-chaîne (419288-5), ensemble pare-chocs (197819-7)

Scie à chaîne sans fil 18Vx2 LXT / 4-1/2 po

DUC122Z

Idéale Pour Couper Les Broussailles Et Le Bois De Chauffage De Petit Diamètre Ou Pour L'élagage, Etc.

- Modèle compact procurant le maximum de maniabilité et de polyvalence
- Garde-main pour protéger la main de l'utilisateur
- Bouton de verrouillage hors-circuit empêchant les démarrages accidentels
- Frein électrique arrêtant la chaîne en 0,5 seconde pour plus de sécurité
- Couvre-bout empêchant les reculs pour la sécurité maximale de l'utilisateur

FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion 18 V
Longueur du guide-chaîne	4-1/2 po (115 mm)
Pas de la chaîne / calibre	1/4 po / 0,050 po
Vitesse de la chaîne	980 pi/min (300 m/min)
Longueur hors-tout	16-5/8 po (422 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Chaîne 4-1/2 po (791284-8), guide-chaîne 4-1/2 po (158476-6), couvre-chaîne (416311-7), lime pour chaîne (744003-1), provision d'huile (182229-1)

UC3551A, UC4051A — Scies à chaîne électrique



Réglage sans outil de la tension de la chaîne pour des réglages faciles et rapides sur place

- Réglage sans outil de la tension de la chaîne pour des réglages faciles et rapides sur place
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur en cas de surcharge frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Huileur de chaîne automatique fournissant une quantité constante d'huile indépendamment de la température ou de la viscosité de l'huile
- Augmentation de la capacité du réservoir d'huile permettant de plus longues durées d'utilisation entre les remplissages
- Poignée douce caoutchoutée pour un maniement confortable

FICHE TECHNIQUE		
Pas de la chaîne / calibre		3/8 po / 0,050 po
Vitesse de la chaîne		2 900 pi/min
Réservoir d'huile		200 ml
Ampérage (120 V)		14,5 A
Longueur hors-tout		19-7/8 po (505 mm)
Poids net:	UC3551A	12,1 lb (5,5 kg)
	UC4051A	12,3 lb (5,6 kg)



ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

T-01703	FACE SHIELD	T-01638	T-01622	MSP28-30	T-01650	T-01666	T-01672	MSP44-46
Casque de protection complet protection de la tête, de l'ouïe et du visage	Écran facial pour travaux de foresterie	Visière avec grille de protection	Jambières sécuritaires pour scie à chaîne Unitaille	Taille 28/30	Taille 32/34	Taille 36/38	Taille 40/42	Taille 44/46









Pantalon de sécurité pour scies à chaîne



TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE POUR GUIDE-CHAÎNES ET CHAÎNES DE SCIE À CHAÎNE

Maillons de chaîne de scie



Guides-chaîne



Modèles	Longueur de la guide-chaîne	Calibre	Pas	N° de pièce (chaîne)	Type de chaîne	D / L	N° de pièce (guide-chaîne)	N° de pièce (couvre)	Dimensions de la lime
SCIES À CHAÎNE SANS FIL / ÉLECTRIQUE									
DUC122	4-1/2 po / 11,5 cm	0,050 po	1/4 po	791284-8	25AP	42	158476-6	416311-7	5/32 po
DUC302	12 po / 30 cm	0,043 po	3/8 po	531 290 046	90SG	46	165245-8	419288-5	4,5 mm
UC3530A, UC3551A	14 po / 35 cm	0,050 po	3/8 po	528 092 652	91PX	52	165201-8	419288-5	5/32 po
UC4030A, UC4051A	16 po / 40 cm	0,050 po	3/8 po	531 492 656	91PX	56	165202-6	419242-9	5/32 po
SCIES À CHAÎNE SPÉCIALISÉ									
EY2650H25H	10 po / 25 cm	0,050 po	3/8 po	196142-7	91PX	39	165695-7	452093-7	5/32 po
EY401MP	10 po / 25 cm	0,050 po	3/8 po	196142-7	91PX	39	165695-7	452093-7	5/32 po
SCIES À CHAÎNE À ESSENCE									
EA320 EA3501	14 po / 35 cm	0,050 po	3/8 po	528 092 652	91PX	52	165201-8	419288-5	5/32 po
	16 po / 40 cm			531 492 656		56	165202-6	419560-5	
EA4300	18 po / 45 cm	0,050 po	0,325 po	512 484 672	95VP	72	444 045 141	419560-5	3/16 po
DCS5121	18 po / 45 cm	0,058 po	0,325 po	523 686 072, 528 086 072	21LP	72	443 045 661	952 020 640	3/16 po
EA6100	21 po / 53 cm	0,058 po	3/8 po	528 099 672	73LP	72	443 053 651	952 020 650	7/32 po
DCS6421 EA7300	18 po / 45 cm	0,058 po	3/8 po	523 099 068	73LP	68	445 045 655	952 020 640	7/32 po
	20 po / 50 cm			523 099 072		72	445 050 652, 445 050 655	952 020 650	
	24 po / 60 cm			523 099 084		84	445 060 652	952 020 660	
	28 po / 70 cm			523 099 092		92	445 070 652	N/A	

COFFRET POUR SCIE À CHAÎNE

824041-A	Description	Pour modèles
Susceptible de changement de couleur	• Construction en plastique ABS • Idéal pour le rangement sûr et sécuritaire ainsi que pour le transport de votre scie à chaîne Makita	DCS4301 DCS5121 EA3201 EA3501 EA4300



COUVRES-CHAÎNE



Description	N° de pièce
Couvre-chaîne 5 po	416311-7
Couvre-chaîne 10 po	452093-7
Couvre-chaîne 14 po-16 po	952 010 630
Couvre-chaîne 18 po	952 010 640
Couvre-chaîne 20 po	952 020 650
Couvre-chaîne 24 po	952 020 660

HUILE ET LUBRIFIANTS



Qté.	Détails	N° d'article
48	50:1 - Huile 2-temps synthétique (mélange de 3,8 L / 1 gallon)	T-00745-48
	50:1 - Huile 2-temps synthétique (mélange de 9,5 L / 2,5 gallons)	T-00739C-48
6	50:1 - Huile 2-temps (200 ml / 6,8 oz liq.)	181114-A6P
48		181114-ACS
4	4 Huile visqueuse (été) pour guide-chaîne et chaîne (4 x 1 gallon)	181116-ACS2
	4 Huile visqueuse (hiver) pour guide-chaîne et chaîne (4 x 1 gallon)	181120-ACS2

POIGNÉE DE RALLONGE POUR SCIE À CHAÎNE SANS FIL

195595-7	Description
	pour modèle DUC122 • Manche-rallonge télescopique fournissant une portée supplémentaire de 6-1/2 pi - 9-1/2 pi • Idéal pour l'élagage et l'ébranchage sur les arbres grands ou difficiles à atteindre • Scies à chaîne sans fil non incluse

LIMES ET ENSEMBLES LIMES POUR SCIES À CHAÎNE

Ensembles limes comprenant lime, poignée et guide



Type	Taille	N° de pièce
Rond	5/32 po	953 030 010
	3/16 po	953 030 030
	7/32 po	953 009 000

Limes 12 / emb. en vrac



Type	Taille	N° de pièce
Rond	5/32 po	953 003 090
	11/64 po	953 003 100
	3/16 po	953 003 070
	13/64 po	SD 13/64"
	7/32 po	953 003 040

POIGNÉE À LIME 6 PO



953 004 010

ENSEMBLE BARRE ET CHAÎNE DE SECOURS 18 PO



957 415 060	Description
	• Pour scie à chaîne EA7300 • Comprenant : barre, chaîne et limiteur de profondeur au carbure • Idéal pour services d'incendie, services de sauvetage, entrepreneurs, etc. • Coupe le bois, les métaux légers et les bardeaux • Chaîne de secours de rechange 18 po (957 696 064)

GAMME DE MOTEURS 4-TEMPS

de Makita fiables et écologiques

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Comparativement aux modèles 2-temps équivalents, les moteurs 4-temps de Makita offrent les avantages suivants:

Modèle à rendement élevé, compact et léger • Émissions d'échappement propres
Coût de fonctionnement faible • Entretien facile • Silencieux



Souffleur dorsal 4-temps 75,6 cm³

EB7650TH

Vitesse Du Flux D'air De 200 Mi/h
Avec Débit D'air De 682 Pi³/min

- 4 Ressorts amortisseurs positionnés entre le moteur et le cadre du souffleur pour réduire les vibrations sur le dos de l'utilisateur, même pendant de longues heures d'utilisation
- Coussin dorsal rembourré et harnais bien ventilés pour aider à l'évaporation de la sueur et pour augmenter le confort de l'utilisateur
- Moteur 4-temps MM4 pour des émissions plus basses et une plus longue durée de fonctionnement

GARANTIE DE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	75,6 cm³
Vitesse max. du flux d'air (tube long, buse d'extrémité 90-60)	200 mi/h
Débit d'air maximal (tube long, buse d'extrémité 90-70)	682 pi³/min
Puissance nominale	2,7 kW / 3,7 hp
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence/huile	S.O.
Capacité du réservoir	1,9 L
Longueur hors tout	13-1/8 po (332 mm)
Poids à sec	23,8 lb (10,8 kg)



Moteur 4-temps MM4 pour des émissions plus basses et une plus grande économie de carburant

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Tube long 90 (454895-7), buse d'extrémité 90-60 (454896-5), buse plate (454916-5), buse d'extrémité 90-70 (455128-3), tube flexible (454934-3), tube orientable (168832-2), ensemble de clé polygonale (196771-6), harnais G (166125-1), harnais R (166126-9), collier de serrage (282025-8), bougie d'allumage (0650109950), cordon de démarrage (444043-6)

ACCESSOIRES SOUFFLEUR POUR EB7650TH

Description		Pour modèle	N° de pièce
	Tuyau long	EB7650TH	454895-7
	Tuyau court		455127-5
	Suceur d'extrémité		454896-5
	Suceur d'extrémité		455128-3
	Suceur plat		454916-5



Souffleur 4-temps 24,5 cm³

BHX2500CA

Vitesse Du Flux D'air De 145 Mi/h ; Débit D'air Maximal De 316 Pi³/min

- Surpasse les normes antipollution gouvernementales
- Moteur 4-temps pour un faible niveau sonore et de basses émissions
- Démarrage rapide - moteur à basse compression assurant des démarrages aisés
- Décompression automatique pour un démarrage facile
- Accès facile à la bougie d'allumage et au filtre à air
- Modèle léger

Revêtement du réservoir d'essence amélioré, conforme à EPA Phase II et CARB III

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	24,5 cm³
Vitesse max. du flux d'air	145 mi/h
Débit d'air maximal (au bout de la buse)	316 Pi³/min
Puissance nominale	0,81 kW / 1,1 hp
Carburateur	à diaphragme toute position
Capacité du réservoir	520 ml
Longueur hors tout	13-3/4 po (350 mm)
Poids à sec	9,9 lb (4,5 kg)



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Buse allongée (125729-8), buse à bout rond (450966-8), trousse d'outils (194717-6), cordon de démarrage (444019-3), bougie (0650109950)

ACCESSOIRES DE SOUFFLEUR POUR BHX2500CA

Description		Pour modèle	N° de pièce
	Tube droit n° 1	BHX2500CA	455462-1
	Tube droit n° 2		454188-2
	Tube n° 3		454241-4
	Tube terminal rond		450966-8
	Tube terminal incurvé		451753-8
	Coude		453720-9
	Ensemble aspirateur		197234-5
	Sac à poussières		166114-6
	Poignée		6609008000
	Trousse d'outils		194717-6



ACCESSOIRES

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

pour groupe moteur et tube en deux pièces EX2650LH

Accessoire coupe-herbe (tube rectiligne)

EM401MP Comprend des pièces pour débroussailleuse*

Accessoire coupe-herbe tube rectiligne pour le système d'outil multiple à tube 2 pièces de Makita

- Installable rapidement sur les outils multiples à tube 2 pièces HXU01ZX2 en utilisant un système d'installation à déblocage rapide
- Le tube rectiligne est préféré par les utilisateurs professionnels à cause de la plus longue portée



FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe	16-1/2 po (420 mm)
Taille de la broche / Filetage	M10, à gauche
Longueur hors-tout	34-1/2 po (876 mm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)

* Lame vendu séparément

Accessoire coupe-herbe (tube rectiligne)

EM400MP

Accessoire coupe-herbe tube rectiligne pour le système d'outil multiple à tube 2 pièces de Makita

- Installable rapidement sur l'outil multiple à tube 2 pièces EX2650LH en utilisant un système d'installation à déblocage rapide
- Le tube rectiligne est préféré par les utilisateurs professionnels à cause de la plus longue portée



FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe	16-1/2 po (420 mm)
Taille de la broche / Filetage	M10, à gauche
Longueur hors-tout	34-1/2 po (876 mm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)

Accessoire coupe-herbe (tube incurvé)

ER400MP

Accessoire coupe-herbe tube incurvé pour le système d'outil multiple à tube 2 pièces de Makita

- Installable rapidement sur l'outil multiple à tube 2 pièces EX2650LH en utilisant un système d'installation à déblocage rapide
- Le tube incurvé est préféré par les utilisateurs dans les endroits résidentiels à cause de la taille compacte et de la légèreté



FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe	16-1/8 po (410 mm)
Taille de la broche / Filetage	M8, à droite
Longueur hors-tout	27-3/4 po (703 mm)
Poids net	1,2 lb (0.5 kg)

Accessoire tube-rallonge

LE400MP

Accessoire tube-rallonge pour le système d'outil multiple à tube 2 pièces de Makita

- Installable rapidement sur les outils multiples à tube 2 pièces EX2650LH et HXU01ZX2 en utilisant un système d'installation à déblocage rapide
- Permet une plus longue portée par l'utilisation avec accessoire de taille-haies à perche (EN400MP) ou l'accessoire de scie à chaîne à perche (EY401MP)



FICHE TECHNIQUE

Longueru hors-tout	45 po (1 143 mm)
Poids net	2,5 lb (1,13 kg)

Accessoire taille-haies d'angle

EN401MP

Accessoire taille-haies à perche pour le système d'outil multiple à tube 2 pièces de Makita

- Installable rapidement sur les outils multiples à tube 2 pièces EX2650LH et HXU03ZX2 en utilisant un système d'installation à déblocage rapide
- Idéal pour la taille des parties des haies et des buissons difficiles à atteindre
- Rayon de coupe de 135° pour le maximum de polyvalence



FICHE TECHNIQUE

Longueur de coupe	21 po (535 mm)
Rayon de coupe	135° (90° / 45°)
Longueur du tube	59 po (1 500 mm)
Poids net	5,4 lb (2,4 kg)

Accessoire taille-haie droite

EN410MP

Accessoire taille-haie à perche droite pour le système d'outil multiple à tube deux pièces de System Makita

- Installable rapidement sur l'outil multiple deux pièces EX2650LH en utilisant un système d'installation d'accessoire à déverrouillage rapide
- Modèle compact et léger. Parfait pour la taille des haies et des buissons



FICHE TECHNIQUE

Longueur de coupe	19-1/4 po (490 mm)
Longueur du tube	43-1/2 po (1 104 mm)
Poids net	4,5 lb (2,0 kg)

Nouveau!

Accessoire scie à chaîne

EY401MP

Accessoire scie à chaîne à perche pour le système d'outil multiple à tube 2 pièces de Makita

- Installable rapidement sur les outils multiples à tube 2 pièces EX2650LH et HXU01ZX2 en utilisant un système d'installation à déblocage rapide
- Idéal pour l'élagage des arbres ou dans les places difficiles à atteindre



FICHE TECHNIQUE

Longueur du guide-chaîne	10 po (255 mm)
Calibre de la chaîne	0,043 po (1,09 mm)
Capacité du réservoir d'huile	110 ml
Longueur hors-tout	46 po (117 cm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)

Accessoire rotoculteur

KR400MP

Accessoire rotoculteur pour le système d'outil multiple à tube 2 pièces de Makita

- Installable rapidement sur les outils multiples à tube 2 pièces EX2650LH et HXU01ZX2 en utilisant un système d'installation à déblocage rapide
- Idéal pour la culture des platebandes des petits jardins et entre les rangées de légumes ou de fleurs



FICHE TECHNIQUE

Diamètre extérieur de la lame	9-1/8 po (232 mm)
Largeur de coupe	6-6/16 po (160 mm)
Longueur hors-tout	38 po (965 mm)
Poids net	6,5 lb (2,9 kg)

Accessoire coupe-bordure

EE400MP

Accessoire coupe-bordure pour le système d'outil multiple à tube 2 pièces de Makita

- Installable rapidement sur les outils multiples à tube 2 pièces EX2650LH et HXU01ZX2 en utilisant un système d'installation à déblocage rapide
- Coupe rapidement et facilement à travers le gazon pour délimiter les planches de jardin, trottoirs, allées, etc.



FICHE TECHNIQUE

Diamètre de la lame	8 po (203 mm)
Longueur hors-tout	35-1/2 po (889 mm)
Poids net	5,4 lb (2,4 kg)

Accessoire coupe-herbe / taille-haies

EN420MP

Accessoire coupe-herbe / taille-haies pour le système d'outil multiple à tube 2 pièces de Makita

- Installable rapidement sur l'outil multiple à tube 2 pièces EX2650LH en utilisant un système d'installation à déblocage rapide
- Idéal pour la taille des parties des haies et des buissons difficiles à atteindre
- Faible longueur de coupe permettant la coupe efficace des herbes, plantes grimpantes et broussailles autour des édifices, des murs, des allées d'accès au garage, des passages pour piétons, des éléments de paysagisme ou d'architecture, etc. !
- Rayon de coupe de 135° pour le maximum de polyvalence
- Levier de réglage d'angle permettant de régler rapidement et précisément l'angle de coupe selon l'utilisation

FICHE TECHNIQUE

Longueur de coupe	9-7/8 po (250 mm)
Rayon de coupe	135° (90° / 45°)
Longueur du tube	54-1/2 po (1,384 mm)
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)



Nouveau!

Groupe moteur et tube en deux pièces 4-temps 25,4 cm³ / 16-1/2 po

EX2650LH

Les Économies D'essence Seulement Valent Le Coût D'un Coupe-herbe !

- Système breveté de lubrification permettant l'utilisation des coupe-herbes 4-temps de Makita à n'importe quel angle et sur n'importe quelle pente
- Les mini-moteurs 4-temps de Makita fournissent des émissions d'échappement plus propres et une consommation réduite d'essence

MM4 MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE



GARANTIE DE 2 ANS



FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe	16-1/2 po (avec EM400MP)
Cylindrée	25,4 cm³
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence / huile	S.O.
Réservoir d'essence	0,6 L
Réservoir d'huile	0,08L
Huile de moteur 4-temps	10W-30
Longueur hors-tout	38-3/8 po (975 mm)
Poids à sec	10,0 lb (4.6 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Harnais (125516-5), tournevis à douille 16-17 (783013-3), clé hexagonale 4 (783202-0), huile moteur, cordon de démarrage (444023-2), bougie d'allumage (168534-0), sac à accessoires (831304-7)

Débroussailleuse / coupe-herbe 4-temps 33,5 cm³ / 10 po

EBH341U

Vous Payez La Débroussailleuse Avec L'économie D'essence Seulement!

- Système breveté de lubrification permettant aux débroussailleuses et coupe-herbe à 4-temps de Makita d'être utilisés à n'importe quel angle et sur n'importe quelle pente
- Tube rectiligne monopièce service intensif
- Émissions d'échappement propres et consommation d'essence plus basse
- Poignée en U orientable pour le confort maximal de l'utilisateur

Tête de coupe à alimentation par choc (Équipment standard) (nº de pièce B-05131)

Bas niveau sonore ; basses vibrations ; extrême économie d'essence



MM4 — GARANTIE DE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe:	10 po (254 mm) avec lame 16 po (406 mm) avec fil
Cylindrée	33,5 cm³
Puissance ma. du moteur	1,07 KW / 1,435 hp
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence / huile	S.O.
Réservoir d'essence	0,65 L
Réservoir d'huile	0,1 L
Huile moteur 4-temps	10W-30
Longueur hors-tout	71-1/4 po (181 cm)
Poids net	15,7 lb (7,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame quatre dents 10 po (B-14124), tête de coupe à alimentation par choc (B-05131), protecteur (452259-9), couvercle de tête de coupe (135398-7), tournevis à douille 16-17 (783013-3), clé hexagonale M4 (783202-0), clé hexagonale M5 (783217-7), harnais (122906-3), d'huile moteur, cordon de démarrage (444018-5), bougie (168534-0), couvre-outil (450573-7), sac à accessoires (831304-7)

Débroussailleuse 4-temps 24,5 cm³ / 9 po

EBH253U

Vous Vous Payez Le Coût De La Débroussailleuse Avec L'économie D'essence Seulement

- Système breveté de lubrification permettant aux débroussailleuses et coupe-herbe à 4-temps de Makita d'être utilisés à n'importe quel angle et sur n'importe quelle pente
- Système anti-vibration pour une utilisation sans fatigue
- Émissions d'échappement propres et consommation d'essence plus basse
- Démarrage facile
- Consommation d'essence plus basse de 40 % par rapport aux machines équivalentes à 2-temps

Bas niveau sonore, basses vibrations, extrême économie d'essence



MM4 — GARANTIE DE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe	9 po (228 mm)
Cylindrée	24,5 cm³
Puissance maximale du moteur	0,71 KW / 0,97 hp
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence / huile	S.O.
Réservoir d'essence	0,5L
Réservoir d'huile	0,08L
Huile de moteur 4-temps	10W-30
Longueur hors-tout	69-3/4 po (177 cm)
Poids à sec	13,0 lb (5,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Lame quatre dents 9 po (B-14118), harnais (122906-3), tournevis à douille 16-17 (783013-3), clé hexagonale M4 (783202-0), clé hexagonale M5 (783217-7), couvre-outil (450573-7), d'huile moteur, cordon de démarrage (444020-8), bougie (168534-0), sac à accessoires (831304-7)

Coupe-herbe 4-temps 33,5 cm³ / 16 po

EBH341L

Le Plus Puissant Coupe-herbe 4 Temps De Makita Pour Des Utilisations Professionnelles

- Système de lubrification breveté permettant d'utiliser le coupe-herbe 4-temps de Makita dans n'importe quel angle et sur n'importe quelle pente
- Moteur MM4 consommant 40 % moins de carburant que les moteurs 2 temps équivalents
- Système de démarrage facile avec décompression automatique pour une mise en marche aisée
- Poignée annulaire réglable avec rallonge pour l'utilisation optionnelle de débroussaillage

Nouveau!

Bas niveau sonore ; basses vibrations ; extrême économie d'essence



MM4 — GARANTIE DE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe:	10 po (254 mm) avec lame 16 po (406 mm) avec fil
Cylindrée	33,5 cm³
Puissance maximale du moteur	1,07 KW / 1,435 hp
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence / huile	S.O.
Réservoir d'essence	0,65 L
Réservoir d'huile	0,1 L
Huile de moteur 4-temps	10W-30
Longueur hors-tout	71-1/4 po (1 810 mm)
Poids net	14,8 lb (6,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Tête de coupe à alimentation par choc (B-05131), protecteur (452259-9), couvercle de tête de coupe (135398-7), tournevis à douille 16-17 (783013-3), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783217-7), d'huile moteur, cordon de démarrage (444018-5), bougie (168534-0), harnais (125516-5), sac à accessoires (831304-7)

Coupe-herbe 4-temps 24,5 cm³ / 16-1/4 po

ER2550LH

Coupe-herbe Série Mini 4-temps Tube Incurvé De Makita Pour L'utilisation Professionnelle

- Série professionnelle à tube souple pour le maximum de durabilité et le minimum de vibration
- Gâchette large et poignée douce pour une utilisation confortable
- Pompe d'amorçage et étrangleur pour des mises en marche faciles
- Tête de coupe avec fil en nylon durable
- Excellent rapport puissance / poids



MM4 — GARANTIE DE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe	16-1/4 po (413 mm)
Cylindrée	24,5 cm³
Puissance maximale du moteur	0,71 KW / 0,97 hp
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence / huile	S.O.
Réservoir d'essence	0,5 L
Réservoir d'huile	0,08 L
Huile moteur 4-temps	10W-30
Longueur hors-tout	64 po (162 cm)
Poids à sec	10,8 lb (4,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Ensemble tête de coupe (122980-1), protecteur (141511-7), "Box Driver" 10-16 (782233-6), clé hexagonale 4 (783223-2), huile moteur, cordon de démarrage (444019-3), bougie d'allumage (168534-0), sac d'accessoires (831304-7)

Coupe-herbe 4-temps 24,5 cm³ / 16 po

EBH253L

Vous Payez Le Coupe-herbe Avec L'économie D'essence Seulement!

- Système breveté de lubrification permettant aux débroussailleuses et coupe-herbe à 4-temps de Makita d'être utilisés à n'importe quel angle et sur n'importe quelle pente
- Système anti-vibration pour une utilisation sans fatigue
- Émissions d'échappement propres et consommation d'essence plus basse
- Démarrage facile
- Consommation d'essence plus basse de 40 % par rapport aux machines équivalentes à 2-temps

Bas niveau sonore ; basses vibrations ; extrême économie d'essence



MM4 — GARANTIE DE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe	16 po (406 mm)
Cylindrée	24,5 cm³
Puissance maximale du moteur	0,71 KW / 0,97 hp
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence / huile	S.O.
Réservoir d'essence	0,5 L
Réservoir d'huile	0,08 L
Huile de moteur 4-temps	10W-30
Longueur hors-tout	69-3/4 po (177 cm)
Poids à sec	11,5 lb (5,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Tête de coupe (B-05125), protecteur (452260-4), couvercle de tête de coupe (135398-7), clé polygonale 16-17 (783013-3), clé hexagonale M4 (783202-0), clé hexagonale M5 (783217-7), harnais (125516-5), d'huile moteur, cordon de démarrage (444020-8), bougie (168534-0), sac à accessoires (831304-7)

Coupe-herbe 2-temps 25,7 cm³ / 17 po

EM2600L

Conforme Aux Règlements Sur Les émissions D'échappement EPA Phase 2, EU Stage 2

- Moteur multipositionnel
- Moteur deux temps écologique avec échappement catalytique
- Large gâchette et poignée douce pour un maniement confortable
- Bulbe de pompe d'amorçage et étrangleur pour des démarrages faciles
- Tête de coupe avec fil robuste en nylon

Utilisation professionnelle

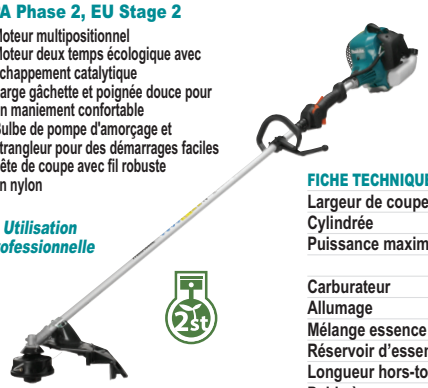

GARANTIE DE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe	17 po (430 mm)
Cylindrée	25,7 cm³
Puissance maximale du moteur	0,83 kW / 1,15 hp
Carburateur	À diaphragme
Allumage	À rappel
Mélange essence / huile	50:1
Réservoir d'essence	0,6 L
Longueur hors-tout	69-3/4 po (177 cm)
Poids à sec	10,8 lb (4,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Ensemble protecteur (DA00000525), protecteur (DA00000526), tête de coupe (DA00000454), harnais (DA0000456), clé à douille M5 (DA00000457), trousse d'outils (DA00000458), bougie d'allumage (965 603 021)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Coupe-herbe 2-temps 25,7 cm³ / 15-3/4 po

ER2600L

Conforme Aux Règlements Sur Les émissions D'échappement EPA Phase 2, EU Stage 2

- Moteur multipositionnel
- Moteur 2-temps écologique avec échappement catalytique
- Système de démarrage facile pour des mises en marche plus rapides et plus faciles
- Couvercle de tête de coupe compact permettant une meilleure vue de la zone de coupe sans perte de la capacité d'empêcher l'éparpillement des herbes coupées
- Grande puissance débitée pour une coupe facile d'une largeur de 16 po

GARANTIE DE 2 ANS

Léger mais puissant coupe-herbe deux temps



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Largeur de coupe	15-3/4 po (430 mm)
Cylindrée	25,7 cm³
Puissance maximale du moteur	0,83 KW / 1,11 hp
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence/huile	50:1
Réservoir d'essence	0,6 L
Longueur hors-tout	64-3/4 po (164 cm)
Poids à sec	9,5 lb (4,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Tête de coupe (DA00000655), protecteur (DA00000630), clé à douille M5 (DA00000457), trousse d'outils (DA00000458), bougie d'allumage (965 603 021)

Coupe-herbe sans fil 18Vx2 LXT / 14 po

DUR364LZ

Élagage puissant là où un faible niveau de bruit est important

- Moteur sans balai positionné dans l'extrémité de la tête de coupe afin de fournir le couple optimal pour l'élagage
- Technologie de protection extrême (XPT) procurant la protection de l'outil contre l'humidité et les saletés pour la plus longue durée de vie possible
- Limiteur de courant électronique pour la protection contre les surcharges
- Double jauge d'énergie de batterie pour connaître le niveau de charge en un coup d'oeil
- Démarrage progressif pour la protection accrue du moteur



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Deux Li-ion 18 V
Largeur de coupe	13-3/4 po (350 mm)
Vitesse à vide:	
Basse	5 000 tr/min
Haute	6 500 tr/min
Longueur hors-tout	69 po (175 cm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Ensemble tête de coupe à alimentation par choc (197297-1), lunettes de sécurité (195246-2), clé hexagonale 5 (783217-7), clé hexagonale 4 (783202-0), sac d'accessoires (831304-7), protecteur (455622-5)

Coupe-herbe tube incurvé sans fil 18Vx2 LXT / 11-3/4 po

HRU01ZX2

Bas Niveau Sonore Et Zéro émission

- Moteur CC sans balai avec rapport élevé puissance / poids
- Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Voyant avertisseur de protection du moteur signalant que le limiteur de courant a été activé
- Limiteur de courant empêchant le grillage du moteur par suite de surchauffage
- 11-3/4 de largeur de coupe (avec la tête de coupe de l'équipement standard)
- Y compris convertisseur de batterie BCV02 Li-ion 18 V à 36 V permettant l'utilisation avec 2 batteries BL1830 Li-ion 18 V



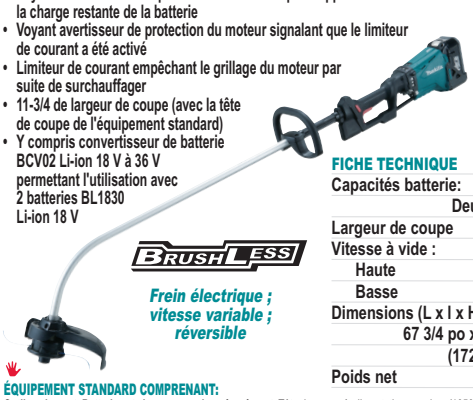

Frein électrique ; vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie:	Li-ion 36 V (2,6 Ah)
	Deux Li-ion 18 V (3,0 Ah)
Largeur de coupe	11-3/4 po (300 mm)
Vitesse à vide :	
Haute	0 - 7 000 tr/min
Basse	0 - 5 100 tr/min
Dimensions (L x l x H)	67 3/4 po x 11 5/8 po x 16 1/2 po (172 cm x 29 cm x 42 cm)
Poids net	8,4 lb (3,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (195961-8), protecteur (195959-5), clé hex. 4 (783202-0), clé hex. 5 (783217-7), sac d'accessoires (831304-7), convertisseur de batterie à connexion directe

Coupe-herbe sans fil 18 V LXT / 11-3/4 po

DUR187LZ

Léger Et Puissant Avec Bas Niveau Sonore Convenant à L'utilisation Dans Les Endroits Résidentiels Ou Publics

- Moteur CC sans balai pour une plus longue vie, moins de chaleur, une plus longue durée de fonctionnement et plus de travail
- Technologie de protection extrême (XPT) empêchant les débris et les liquides de pénétrer dans l'outil, prolongeant l'utilisation de l'outil dans les environnements difficiles et procurant une plus longue durée de vie de l'outil
- Technique d'entraînement de couple automatique (ADT) réglant la vitesse et le couple du moteur pendant les coupes intensives pour une efficacité et une performance maximales

3 Vitesses ; Réversible

Nouveau!

Sans Balai / ADT / XPT
Système De Protection De Batterie

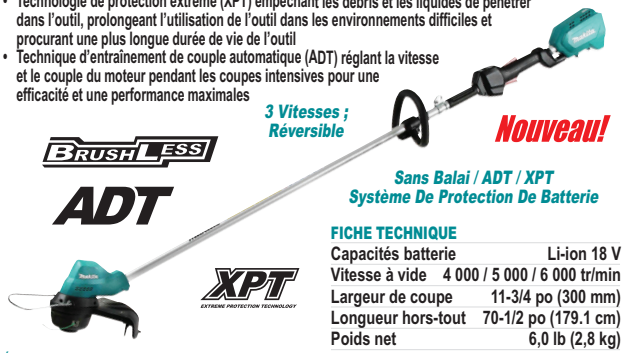

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Vitesse à vide	4 000 / 5 000 / 6 000 tr/min
Largeur de coupe	11-3/4 po (300 mm)
Longueur hors-tout	70-1/2 po (179.1 cm)
Poids net	6,0 lb (2,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Tête de coupe à alimentation par choc (198385-7), harnais (125516-5), clé hexagonale 4 (783202-0), clé hexagonale 5 (783217-7), sac à accessoires (831304-7), protecteur (457324-9)

Coupe-herbe sans fil 18 V LXT / 10-1/4 po

DUR181Z

Modèle Bien équilibré Dont Les Caractéristiques Sont Entièrement Réglables Pour Convenir à Tous Les Utilisateurs

- Tête de coupe réglable sur cinq angles de coupe pour une polyvalence maximale et la facilité d'utilisation autour des obstacles
- Tube télescopique réglable facilement et rapidement pour convenir à tous les utilisateurs
- Levier sécuritaire de verrouillage hors-circuit pour empêcher les démarrages intellectuels





Fil tranchant de rechange en nylon 195864-6 (49 pi) ou 195861-2 (98 pi)

180°

Tête de coupe pivotant sur 180° pour faciliter les tailles de haies

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Vitesse à vide	7 800 tr/min
Largeur de coupe	10-1/4 po (260 mm)
Longueur hors-tout	56-1/2 po (143 cm)
Poids net	5,5 lb (2,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Fil nylon (195864-6), ensemble bobine à alimentation par choc (195858-1), harnais (125516-5), couvercle de sécurité (453353-0), lunettes de sécurité (195246-2)

LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSE ET DE SCIE D'ÉCLAIRCISSAGE

Modèle		Description	Diamètre	Arbre	Dents	EBH253U	EBH341U
						cm³ 24,5	33,5
						Arbre 1 po	1 po
	B-14118	Lames 4 dents	9 po	1 po	4 T	•	•
	385 224 140		10 po	20 mm			
	B-14124			1 po			•
	195298-3	Lame 3 dents	9 po	1 po	3T	•	•
	380 224 180	Lames Eddy	8 po	20 mm	8 T		
	385 224 200		10 po				
	B-14168	Lame scie	10 po	1 po	80 T		•

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

TÊTES DE COUPE-HERBE



Modèle de coupe-herbe		EBH253U	EBH341U	DUR181Z	DUR182LZ	DUR364LZ	EBH341L	ER2600L	EM2600L	EBH253L	ER2550LH	EX2650LH (ER400MP)	EX2650LH (EM400MP)
CC		24,5 cm³	33,5 cm³	Li-Ion 18 V	Li-Ion 18 V	Li-Ion 36 V	33,5 cm³	25,7 cm³	25,7 cm³	24,5 cm³	24,5 cm³	25,4 cm³	
Direction du filetage de la broche		G	G		G	G	G	D	G	G	D	D	G
Modèle	**Alimentation du fil**	**Notes**											
B-70275	Automatique	Largeur de coupe 16 po								●			
B-02945			●	●						●			
B-05125							●			●			
B-60121													
A-90124	À chocs	Largeur de coupe 18 po											
380 224 090A													
380 224 090B													
B-05022							●			●			
6218020001													
B-60143		Largeur de coupe 17 po											
DA00000454									●				
196324-1		Largeur de coupe 16-1/2 po	●	●	●	●	●						
122980-1		Largeur de coupe 16-1/8 po									●	●	
126048-5		Largeur de coupe 16 po											
B-05131				●			●						
197297-1		Largeur de coupe 14 po					●						
DA00000655		Largeur de coupe 15-3/4 po						●					
195149-0		Largeur de coupe 11-3/4 po					●						●
195961-8													
123235-7						●							
195858-1		Largeur de coupe 10-1/4 po			●								
385 224 500A	Manuelle	Largeur de coupe 18 po											
B-02951										●			

HARNAIS ET BANDOULIÈRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES, COUPER-HERBES ET SOUFFLEUR

Modèle		EBH253U	EBH341U	HXU03ZX2	DUB362Z	DUR181Z	DUR182LZ	DUR364LZ	EBH341L	EM2600L	ER2600L	EBH253L	EX2650LH	ER2550LH
cm³		24,5 cm³	33,5 cm³	Li-Ion 18Vx2		Li-Ion 18V		Li-Ion 36V	33,5 cm³	25,7 cm³	25,7 cm³	24,5 cm³	25,4 cm³	24,5 cm³
Modèle	**Description**													
6247001001	Harnais	●	●	●										
122906-3		●	●	●										
125516-5	Bandoulières			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
126012-6				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
166094-6					●									

GRAISSE MAINTENANCE DE LUBRIFICATION POUR COUPE HERBES ET DÉBROUSSAILLEUSES



Description	Type	Pour modèles	Comprend	N° de pièce
Graisse lubrifiante	N 00	EBH253L, EBH253U EBH341L, EBH341U EM2600L, EM400MP EM401MP, ER2550LH ER2600L, ER400MP	80g	197437-1

KIT DE MAINTENANCE MOTEUR 4-TEMPS POUR COUPE HERBES ET DÉBROUSSAILLEUSES



Description	N° de moteur	Pour modèles	Comprend	N° de pièce
Kit de maintenance moteur	EH025 EH035	EBH253L EBH253U EBH341L EBH341U ER2550LH	Filtre d'air x 2 Filtre à carburant Bougie d'allumage	197678-9

DUB362Z — Souffleur turbo sans fil 18Vx2 LXT

Notre Souffleur Sans Fil Le Plus Puissant Jusqu'à Maintenant ! Capacités Remarquables De 120 Mi/h Et De 473 P³/min

- Fonctionnement par deux batteries li-ion 18 V qui fournissent l'énergie au système d'entrainement du puissant moteur CC 36 V
- Réglage à 6 niveaux de la vitesse volumique par une molette et contrôle de la vitesse variable par la gâchette
- La gâchette a aussi un verrou de fonctionnement, avec un bouton accessible des deux côtés de la poignée
- Longue buse télescopique à 3 étages avec une plage de réglage de 100 mm (4 po)
- Double jauge d'énergie de batterie



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	473 pi³/min (13,4 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	120 mi/h (54 m/s)
Vitesse à vide	22 000 tr/min
Longueur hors-tout	32-3/4 po, 34-3/4 po, 36-5/8 po (830, 880, 930 mm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse avant (455914-2), buse longue (455915-0)

Souffleur sans fil 18Vx2 LXT

DUB361Z

Plus De Puissance à Partir De La Plateforme De Batteries 18Vx2 De Makita !

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Voyant avertisseur de batterie basse signalant le moment idéal pour la recharger
- Bas niveau sonore convenant à l'utilisation dans les endroits résidentiels ou publics
- Bouton-pousoir de sélection du débit d'air (Bas / Haut)
- Longue buse de soufflage avec bout incurvé pour une performance de soufflage optimale



XPT — EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Débit d'air maximal:	
Haut	155 pi³/min (4.4 m³/min)
Bas	92 pi³/min (2.6 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air:	
Haut	208 mi/h (93m/s)
Bas	128 mi/h (57m/s)
Vitesse à vide:	
Haut	17 000 tr/min
Bas	10 000 tr/min
Longueur hors-tout	35-5/8 po (90 mm)
Poids net	4,2 lb (1,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Harnais (166095-4), buse longue (452123-4)

Souffleur / Aspirateur sans fil 18 V LXT

DUB182Z

Réglages Du Débit D'air Haut/Moyen/Bas

- Contrôle de vitesse variable dans chaque réglage de vitesse
- Construction antistatique pour empêcher l'accumulation d'électricité statique
- Convertible en aspirateur facilement et rapidement
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable

Vitesse variable



Suceur long à bout incurvé en option vendu séparément (n° de pièce TP00000199)

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	92 pi³/min (2,6 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	179 mi/h (80m/s)
Pression d'air maximale	5,4 kpa (550 mm H²O)
Vitesse à vide	0-18 000 tr/min
Longueur hors tout	20-3/4 po (525 mm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Ensemble suceur (132025-7), sac à poussières (122814-8)

Souffleur / Balayeuse sans fil 18 V LXT

DUB183Z

Unique Buse Allongée Pour Une Utilisation Optimale

- Conception unique de buse allongée pour une utilisation optimale dirigeant le flux d'air pour souffler / balayer les débris, les brins d'herbe, les feuilles etc., sur les allées de garage, les trottoirs, etc.
- Réglages de débit d'air Bas / Moyen / Haut avec contrôle de vitesse variable dans chaque réglage
- Poignée ergonomique, caoutchoutée et douce pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
- Conception antistatique pour empêcher l'accumulation de l'électricité statique
- Transformable en un aspirateur rapidement et facilement
- Modèle léger pour la réduction de la fatigue de l'utilisateur

Réglages De Débit D'air Bas / Moyen / Haut



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	92 pi³/min (2,6 m³/min)
Vitesse maximale du flux d'air	116 mi/h (52m/s)
Vitesse à vide	0-18 000 tr/min
Longueur hors tout	33-1/4 po (845 mm)
Poids net	2,9 lb (1,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Buse longue (TP00000199)



Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

EH7500W — Taille-haies 2-temps 22,2 cm³ / 28-3/4 po

Poignée Arrière Réglable Sur 5 Positions Pour Les Tailles Verticales Ou Angulaires

- Longueur de coupe de 28-3/4 po avec design de 3 dents de bordure et surface revêtue d'anti-abrasion pour une utilisation sans tache de longue durée
- Lame en inox à double tranchant pour une vie prolongée et des coupes propres des deux côtés de la lame
- Système de lubrification de boîte d'engrenages de longue vie prolongée à 50 heures permettant un entretien minimal au moyen de la circulation de la graisse dans la boîte d'engrenages
- Poignée arrière réglable sur 5 positions pour les tailles verticales ou angulaires



FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	22,2 cm³
Puissance maximale du moteur	0,68 kW / 0,91 hp
Longueur de coupe	28-3/4 po (728 mm)
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence / huile	50:1
Réservoir d'essence	400 ml
Longueur hors tout	49-1/2 po (1 259 mm)
Poids net	11,4 lb (5,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Deux Lames de cisaillement, couvre-lame (454277-3), fin couvercle ensemble (196969-5), trousse d'outils (195259-3), cordon de démarrage (444028-2), bougie (0650109950)

Taille-haies 2-temps 22,2 cm³ / 23-1/8 po

EH6000W

Poignée Arrière Réglable Sur 5 Positions Pour Les Tailles Verticales Ou Angulaires

- Longueur de coupe de 23-1/8 po avec design de 3 dents de bordure et surface revêtue d'anti-abrasion pour une utilisation sans tache de longue durée
- Lame en inox à double tranchant pour une vie prolongée et des coupes propres des deux côtés de la lame
- Système de lubrification de boîte d'engrenages de longue vie prolongée à 50 heures permettant un entretien minimal au moyen de la circulation de la graisse dans la boîte d'engrenages
- Poignée arrière réglable sur 5 positions pour les tailles verticales ou angulaires



FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	22,2 cm³
Puissance maximale du moteur	0,68 kW / 0,91 hp
Longueur de coupe	23-1/8 po (588 mm)
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence / huile	50:1
Réservoir d'essence	400 ml
Longueur hors tout	44 po (1 119 mm)
Poids net	11,0 lb (5,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Deux Lames de cisaillement, couvre-lame (452327-8), fin couvercle ensemble (196969-5), trousse d'outils (195259-3), cordon de démarrage (444028-2), bougie (0650109950)

Taille-haies 22,2 cm³ 2-temps / 19 po

EH5000W

Poignée Arrière Réglable Sur 5 Positions Pour Les Tailles Verticales Ou Angulaires

- Longueur de coupe de 19 po avec design de 3 dents de bordure et surface revêtue d'anti-abrasion pour une utilisation sans tache de longue durée
- Lame en inox à double tranchant pour une vie prolongée et des coupes propres des deux côtés de la lame
- Système de lubrification de boîte d'engrenages de longue vie prolongée à 50 heures permettant un entretien minimal au moyen de la circulation de la graisse dans la boîte d'engrenages
- Poignée arrière réglable sur 5 positions pour les tailles verticales ou angulaires



FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	22,2 cm³
Puissance maximale du moteur	0,68 kW / 0,91 hp
Longueur de coupe	19 po (483 mm)
Carburateur	À diaphragme
Mélange essence/huile	50:1
Réservoir d'essence	400 ml
Longueur hors tout	40 po (1 014mm)
Poids net	10,5 lb (4,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT: Deux Lames de cisaillement, couvre-lame (454279-9), fin couvercle ensemble (196969-5), trousse d'outils (195259-3), cordon de démarrage (444028-2), bougie (0650109950)

Taille-haies sans fil 18Vx2 LXT / 25-1/2 po

DUH651Z

Réduction Du Bruit Et Des émissions Par Rapport Aux Modèles à Essence

- Utilisation de 2 batteries Li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l'utilisation de la plateforme existante de batteries Li-ion 18 V
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Frein électrique arrêtant la lame en 3-5 secondes après le relâchement de la gâchette pour la sécurité accrue de l'utilisateur
- Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Courses par minute (min-1)	1 000 - 1 800 cse/min
Longueur de coupe	25-1/2 po (650 mm)
Épaisseur maximale de coupe	11/16 po (18 mm)
Longueur hors-tout	48-1/2 po (123 cm)
Poids net	8,9 lb (4,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Jeu complet de lames cisailles (196689-1), couvre-lame (450490-1)

Taille-haies sans fil 18 V LXT / 22 po

DUH523Z

Conçu Pour Le Maximum De Polyvalence Et De Facilité D'utilisation

- Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive, a température et le courant, pour l'amélioration de la performance ainsi que de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Structure antivibration avec cinq amortisseurs reliant la poignée et les sections du moteur pour réduire grandement la transmission des vibrations sur l'utilisateur
- Lames en acier nickelé non électrolysé réduisant les taches et la rouille
- Système de changement de lame sans outil permettant des changements de lame simples et faciles



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Courses par minute (min-1)	1 350 cse/min
Longueur de coupe	22 po (560 mm)
Épaisseur maximale de coupe	15/32 po (12 mm)
Longueur hors-tout	38 (96 cm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Couvre-lame (453723-3), jeu complet de lames cisailles (195846-8)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

UH6570, UH5570

Tailles-haies électriques

Poignée Ergonomique Caoutchoutée Pour L'amortissement Des Vibrations Et Une Utilisation Confortable

Trois interrupteurs placés sur la poignée, la poignée avant et la poignée inférieure

- Utilisation à 2 mains – le moteur fonctionne seulement si les poignées sont tenues à deux mains
- Protecteur au bout des lames pour empêcher les reculs
- Embrayage intégré pour la sécurité
- Embrayage intégré pour plus de sécurité
- Changement de lames facile
- Puissant moteur 550 W
- Protection du cordon-rallonge contre les ruptures

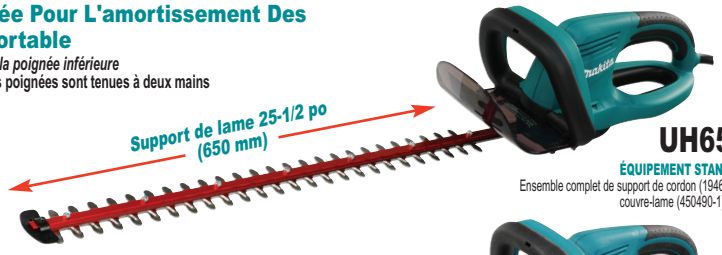

UH6570

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Ensemble complet de support de cordon (194677-2), ensemble complet de crochet (158024-1), couvre-lame (450490-1), lame cisaille (194669-1)

Frein électrique

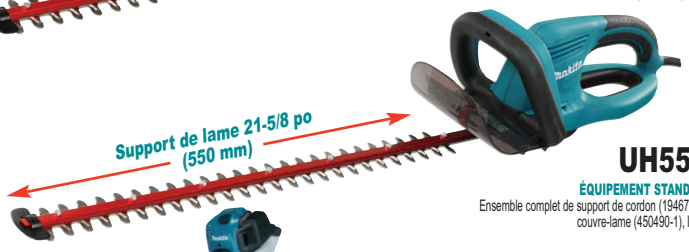

UH5570

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Ensemble complet de support de cordon (194677-2), ensemble complet de crochet (158024-1), couvre-lame (450490-1), lames cisaille (194665-9)

FICHE TECHNIQUE

Courses par minute	1 600 cse/min
Ampérage (120 V)	4,8 A
UH6570: Longueur hors tout	40-1/2 po (103 cm)
Poids net	3,8 lbs (8,4 kg)
UH5570: Longueur hors tout	40-1/2 po (103 cm)
Poids net	3,7 lb (8,2 kg)

Scie à chaîne à perche 25,4 cm³ 4-temps / 10 po

EY2650H25H

Idéale Pour L'élagage Et L'ébranchage Des Arbres De Grande Taille Ou Pour Les Travaux Difficilement Accessibles

- Réduction de la consommation d'essence et du coût d'utilisation par rapport aux modèles concurrents à moteur 2-temps
- Émissions plus propres du moteur 4-temps limitant l'impact sur l'environnement et réduisant l'accumulation de carbone dans le moteur
- Modèle à tête légère pour une réduction de la fatigue de l'utilisateur
- Système breveté de lubrification permettant l'utilisation de la scie à chaîne à perche télescopique à n'importe quel angle
- Soupape de décompression et pompe d'amorçage pour un démarrage rapide et facile



MM4

GARANTIE DE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	25,4 cm³
Pas de la chaîne /Calibre	3/8 po / 0,050 po
Puissance maximale du moteur	0,77 kW / 1,1 hp
Vitesse maximale du moteur	10 000 tr/min
Longueur de coupe	10 po (255 mm)
Carburateur	À diaphragme
Réservoir d'essence	600 ml
Réservoir d'huile	120 ml
Longueur hors-tout	154-1/2 po (272 cm)
Poids net	16 lb (7,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Chaîne (196142-7), guide-chaîne 10 po (165695-7), couvre-chaîne (452093-7), harnais (125516-5), tournevis à douille (782233-6), tournevis (783020-6), clé hexagonale 4 (783223-2), provision d'huile, lunettes de sécurité (195246-2), sac à accessoires (831304-7), cordon de démarrage (444023-2), bougie (168534-0)

Taille-haies à perche longue portée 25,4 cm³ 4-temps / 19-1/4 po

EN4950H

Style Manche Long, Idéal Pour Atteindre Le Haut Des Haies Ou Des Arbustes

Conforme Aux Normes Sur Les émissions De CARB Tier 3, EPA Phase 2 Et EU Stage 2

- Système multiposition de lubrification permettant aux taille-haies à perche avec moteur 4-temps de Makita d'être utilisés à n'importe quel angle pour le maximum de polyvalence
- Tête de taille-haies articulée sur 135° (-90° - 45°) avec 13 butées fixes (paliers de 11,25°)
- Système à goupille de blocage d'angle fournissant une fixation accrue aux butées fixes d'angle, par rapport aux systèmes de fixation par friction
- Lames de taille-haies pliables jusqu'à 180° afin d'obtenir une taille compacte pour le transport ou le rangement

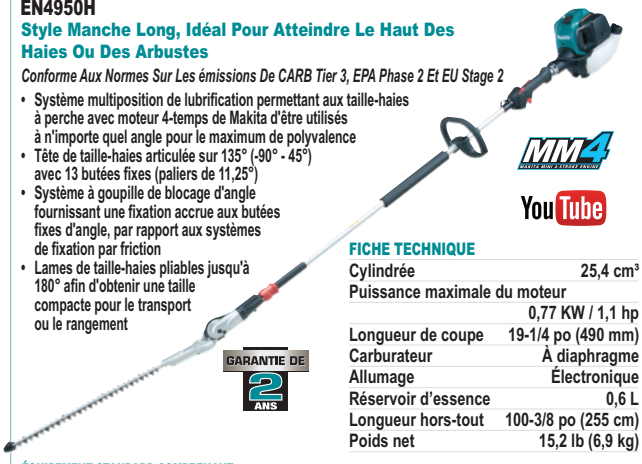

MM4

YouTube

GARANTIE DE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	25,4 cm³
Puissance maximale du moteur	0,77 KW / 1,1 hp
Longueur de coupe	19-1/4 po (490 mm)
Carburateur	À diaphragme
Allumage	Électronique
Réservoir d'essence	0,6 L
Longueur hors-tout	100-3/8 po (255 cm)
Poids net	15,2 lb (6,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Ensemble tête de taille-haies (135784-2), couvre-lame (452328-6), tournevis à douille (782233-6), clé hexagonale 4 (783223-2), cordon de démarrage (444023-2), bougie d'allumage (168534-0), huile, sac à accessoires (831304-7)

Taille-haies à perche courte portée 25,4 cm³ 4-temps / 23-1/4 po

EN5950SH

Style Manche Long, Idéal Pour Atteindre Le Haut Des Haies Ou Des Arbustes

Conforme Aux Normes Sur Les émissions De CARB Tier 3, EPA Phase 2 Et EU Stage 2

- Système multiposition de lubrification permettant aux taille-haies à perche avec moteur 4-temps de Makita d'être utilisés à n'importe quel angle pour le maximum de polyvalence
- Tête taille-haies fixe, l'idéal pour les coupes verticales
- Lames double tranchant 23-1/4 po pour des coupes rapides et polyvalentes des haies et des arbustes
- Large gâchette et poignée douce caoutchoutée pour une utilisation confortable



YouTube

MM4

GARANTIE DE 2 ANS

FICHE TECHNIQUE

Cylindrée	25,4 cm³
Puissance maximale du moteur	0,77 KW / 1,1 hp
Longueur de coupe	23-1/4 po (590 mm)
Carburateur	À diaphragme
Réservoir d'essence	0,6 L
Longueur hors-tout	70 po (171 cm)
Poids net	13,2 lb (6,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Ensemble tête de taille-haies (126281-9), Couvre-lame (454278-1), tournevis à douille (782233-6), clé hexagonale 4 (783223-2), cordon de démarrage (444023-2), bougie d'allumage (168534-0), huile, sac à accessoires (831304-7)

GRAISSE MAINTENANCE DE LUBRIFICATION POUR TAILLE-HAIES

Nouveau!

197439-7

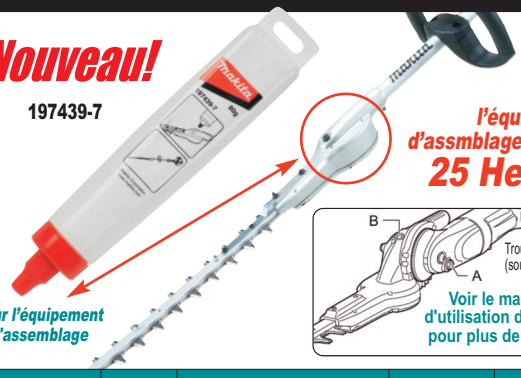

Service l'équipement d'assmblage chaque 25 Heures

Voir le manuel d'utilisation de l'outil pour plus de détails

Description	Type	Pour modèles	Comprend	N° de pièce
Graisse lubrifiante	SG 2	EN401MP, EN420MP EN4950H, EN5950SH	80g	197439-7

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

KIT DE MAINTENANCE MOTEUR 4-TEMPS POUR TAILLES-HAIES, GROUPE MOTEUR ET TUBE EN DEUX PIÈCES ET SCIE À CHAÎNE À PERCHE

197680-2



Description	N° de moteur	Pour modèles	Comprend	N° de pièce
Kit de maintenance moteur	EH026	EN4950H, EN5950SH EX2650LH EY2650H25H	Filtre d'air x 2 Filtre à carburant Bougie d'allumage	197680-2

Cisailles à gazon sans fil 18 V LXT / 6-5/16 po

18V LITHIUM-ION

DUM168Z

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Accrue

- Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive, la température et le courant, pour l'amélioration de la performance ainsi que de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Voyant avertisseur de capacité de la batterie pour en signaler les bas niveaux de capacité
- Lame à double action coupant rapidement avec un effet de cisaillement
- Lames en acier nickelé non électrolysé réduisant les taches et la rouille
- Châssis du style toboggan permettant un réglage facile et rapide de la profondeur
- Système de changement de lame sans outil permettant des changements de lame simples et faciles

Accessoires taille-haies en option
pour DUM168Z et MU01Z



Lames de taille-haies 195178-3
Recouvrement pour taille-haies 195274-7

Lame à double action



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Vitesse à vide	1 250 cse/min
Largeur de coupe	6-5/16 po (160 mm)
Réglage de profondeur	3/8 po / 13/16 po / 1-3/16 po (10 mm / 20 mm / 30 mm)
Longueur hors-tout	13-7/8 po (353 mm)
Poids net	2,9 lb (1,1 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Châssis (326146-7), levier de changement (451813-6), couvre-lame (452055-5)

Cisailles à gazon sans fil 12 V LXT / 6-5/16 po

12V LITHIUM-ION

MU01Z

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Accrue

- Fonctionnement à double lame coupant rapidement par effet de cisaillement
- Lames revêtues de nickel non électrolysé pour la réduction des taches et de la rouille
- Châssis de style toboggan permettant un réglage de profondeur rapide et facile
- Voyant avertisseur signalant la capacité de la batterie lorsqu'elle est basse
- Système de changement de lame sans outil, simple et facile
- Bouton de verrouillage à gauche et à droite pour une sécurité accrue

Accessoires taille-haies en option
pour DUM168Z et MU01Z



Lames de taille-haies 195178-3
Recouvrement pour taille-haies 195274-7

Fonctionnement à double lame



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Vitesse à vide	1 250 cse/min
Largeur de coupe	6-5/16 po (160 mm)
Réglages de profondeur	3/8 po / 9/16 po / 1 po (10 mm / 15 mm / 25 mm)
Longueur hors-tout	11-1/2 po (292 mm)
Poids net	2,0 lb (0,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Ensemble lame cisaille (195176-7), châssis (325896-1), levier de changement (451813-6), couvre-lame (452055-5)

Taille-haie sans fil 12 V LXT / 7-7/8 po

12V LITHIUM-ION

HU01Z

Modèle Compact Pour Une Polyvalence Accrue

- Fonctionnement à double lame coupant rapidement par effet de cisaillement
- Récepteur de copeaux les empêchant de tomber sur la lame
- Lames revêtues de nickel non électrolysé pour la réduction des taches et de la rouille
- Voyant avertisseur signalant la capacité de la batterie lorsqu'elle est basse
- Système de changement de lame sans outil, simple et facile

Accessoires cisailles à gazon en option
pour HU01Z



Lames de cisailles à gazon 195178-3
Recouvrement pour cisailles à gazon 195274-7

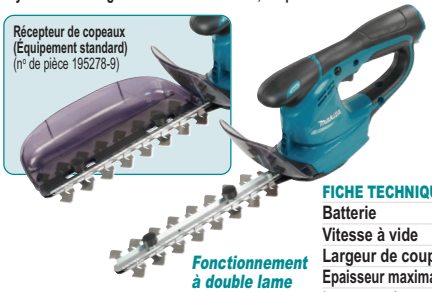

Fonctionnement à double lame

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Vitesse à vide	1 250 cse/min
Largeur de coupe	7-7/8 po (200 mm)
Épaisseur maximale de coupe	5/16 po (8 mm)
Longueur hors-tout	18-1/8 po (460 mm)
Poids net	2,2 lb (1,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Ensemble lame cisaille (195178-3), couvre-lame (195274-7), récepteur de copeaux (195278-9)

Rotoculteur sans fil 18Vx2 LXT / 13-3/4 po

18V X2 36V

HKU01ZX2

Modèle Léger à Haute Efficacité, Zéro émission Et Bas Niveau Sonore

- Sans émission et bas niveau sonore: l'idéal pour l'utilisation dans les endroits de travail sensibles, comme les quartiers résidentiels, etc.
- Poignée réglable à 3 paliers permettant le positionnement à un angle optimal pour l'utilisation ou bien la diminution de l'espace nécessaire pour le rangement
- Voyant avertisseur de capacité de batterie indiquant approximativement la charge restante de chaque batterie
- Roues de transport permettant un déplacement facile autour du lieu de travail et pouvant être escamotées lorsqu'elles ne sont pas utilisées





FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie:	Li-ion 36 V (2,6 Ah) Deux Li-ion 18 V (3,0 Ah)
Vitesse à vide:	
Vitesse de l'axe à dents	85 tr/min
Vitesse du moteur	4 100 tr/min
Largeur de labour	13-3/4 po / 8-1/2 po (350 / 216 mm)
Diamètre des dents	9-5/8 po (245 mm)
Vitesses de transmission	1-marche avant
Dimensions (L x l x H)	47 po x 19 1/4 po x 39-1/4 po (119 cm x 49 cm x 100 cm)
Poids net	48,5 lb (22,2 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.
Convertisseur de batterie à connexion directe

Scie alternative sans fil 18 V LXT

18V LITHIUM-ION

DJR183Z

Modèle Ultracompact Et Léger Pour Le Maximum De Polyvalence Et De Maniabilité

- Interrupteur à multiposition (poignée et corps de l'outil) avec manettes de verrouillage hors-circuit pour une utilisation plus facile, le maximum de versatilité et la sécurité de l'utilisateur
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la température et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de vie entière de la batterie





FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités de coupe maximales:	
Tuyau	2 po (50 mm)
Bois (lame 12 po)	2 po (50 mm)
Courses par minute	0 - 3 000 cse/min
Longueur de course	1/2 po (13 mm)
Longueur hors-tout	15-5/8 po (398 mm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)

Voir pages 70 - 71 pour les **ACCESSOIRES**

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Lame (1 ch. B-20432, 1 ch. 723063-A-5), clé hexagonale 3 (783201-2)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Génératrice 12 000 W / 653 cm³ 4-temps

G12000R

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

- PRISES DE COURANT: double 120 V (20 A), verrouillable 120 V (20 A), verrouillable 120 V (30 A), verrouillable 120 V / 240 V (20 A)
- GÉNÉRATRICE: bobinages entièrement en cuivre, disjoncteurs CA et CC, régleur de voltage automatique
- SUBARU-ROBIN: moteur à essence, refroidissement par air, 4-temps, un cylindre, arbre à cames en tête, commande de ralenti avec mode pleins gaz, arrêt automatique en cas d'insuffisance d'huile, décompression automatique/allumage électronique, soupape en tête pour une meilleure efficacité énergétique

Utilisation en continu de 8,2 heures



FICHE TECHNIQUE

Courant de sortie maximal	12 000 W (100 / 50 A)
Courant de sortie nominal	9 500 W / 79,2 / 39,6 A
Voltage CA	60 Hz (120 V / 240 V)
Voltage CC	12 VCC (8,3 A)
Cylindrée	653 cm³
Puissance maximale	22 hp @ 3 600 RPM
Réservoir d'essence	44 L
Utilisation en continu	8,2 heures (haut régime)
Niveau sonore	77 dB
Dimensions (L x l x H)	32,5 po x 24,1 po x 30,4 po (826 mm x 611 mm x 771 mm)
Poids à sec	310,0 lb (141 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Trousse d'outils (282-290301-H0), deux bougies (065-01402-80), ensemble roues (110004-C), (batterie non comprise)

Génératrice 7 100 W / 404 cm³ 4-temps

EG711A

- PRISES DE COURANT: double 120 V (20 A), verrouillable 120 V (20 A), verrouillable 120 V (30 A), verrouillable 120 V, 240 V (20 A)
- GÉNÉRATRICE : bobinages entièrement en cuivre ; disjoncteurs CA et CC ; régleur de voltage automatique
- SUBARU-ROBIN : moteur à essence, refroidissement par air, 4-temps, un cylindre, arbre à cames en tête, arrêt automatique en cas d'insuffisance d'huile, décompression automatique/allumage électronique, soupape en tête pour une meilleure efficacité énergétique

Utilisation en continu de 6,6 heures



FICHE TECHNIQUE

Courant de sortie maximal	7 100 W (59,2 / 29,6 AMP)
Courant de sortie nominal	5 000 W / 41,6 / 20,8 A
Voltage CA	60 Hz (120 V / 240 V)
Voltage CC	12 VCC (8,3 A)
Cylindrée	404 cm³
Puissance maximale	12,5 hp à 4 000 tr/min
Réservoir d'essence	22 L
Utilisation en continu	6,6 heures (haut régime)
Niveau sonore	75,5 dB
Dimensions (L x l x H)	28-1/2 po x 20-7/8 po x 21-3/4 po (725 mm x 530 mm x 580 mm)
Poids à sec	189,6 lb (86 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Trousse d'outils (267-90301-00), cordon de démarrage (20B-50110-08), bougie (065-01402-10)

Génératrice 5 100 W / 287 cm³ 4-temps

EG511A

- PRISES DE COURANT: double 120 V (20 A), verrouillable 120 V (20 A),
- GÉNÉRATRICE: bobinages entièrement en cuivre ; disjoncteurs CA et CC ; régleur automatique de voltage
- SUBARU-ROBIN: moteur à essence, refroidissement par air, 4-temps, un cylindre, arbre à cames en tête, arrêt automatique en cas d'insuffisance d'huile, décompression automatique/allumage électronique, soupape en tête pour une meilleure efficacité énergétique

Utilisation en continu de 6,8 heures



FICHE TECHNIQUE

Courant de sortie maximal	5 100 W (42,5 / 21,3 AMP)
Courant de sortie nominal	4 200 W / 35,0 / 17,5 A
Voltage CA	60 Hz (120 V / 240 V)
Voltage CC	12 VCC (8,3 A)
Cylindrée	287 cm³
Moteur	EX30D
Puissance maximale	9,5 hp à 4 000 tr/min
Réservoir d'essence	17,8 L
Utilisation en continu	6,8 heures (haut régime)
Niveau sonore	74 dB
Dimensions (L x l x H)	26-1/2 po x 20 po x 21-1/4 po (675 mm x 570 mm x 570 mm)
Poids à sec	152,1 lb (69 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Trousse d'outils (277-90301-JO), cordon de démarrage (279-50110-08), bougie (065-01402-10)

Génératrice 3 000 W / 169 cm³ 4-temps

EG301A

- PRISE DE COURANT : 120 V (20 A)
- GÉNÉRATRICE : bobinages entièrement en cuivre, disjoncteurs CA et CC
- SUBARU-ROBIN : moteur à essence, refroidissement par air, 4-temps, un cylindre, arbre à cames en tête, arrêt automatique en cas d'insuffisance d'huile, décompression automatique/allumage électronique, soupape en tête pour une meilleure efficacité énergétique, démarreur à rappel

Utilisation en continu de 8,2 heures



FICHE TECHNIQUE

Courant de sortie maximal	3 000 W (25 AMP)
Courant de sortie nominal	2 400 W (20 A)
Voltage CA	60 Hz (120V)
Voltage CC	12VCC (8,3 A)
Cylindrée	169 cm³
Puissance maximale	6,0 hp @ 4 000 RPM
Réservoir d'essence	12,8 L
Utilisation en continu	8,2 heures (haut régime)
Niveau sonore	70,5 dB
Dimensions (L x l x H)	23-5/8 po x 16-1/2 po x 19-3/4 po (600 mm x 420 mm x 500 mm)
Poids à sec	103,4 lb (47 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Trousse d'outils (277-90301-JO), cordon de démarrage (277-50110-08), bougie (065-01402-10)

Génératrice convertisseuse 2 800 W / 169 cm³ 4-temps

G2800I

Afficheur DEL

- PRISES DE COURANT: double 120 V (20A), verrouillable 120 V (20 A)
- GÉNÉRATRICE: bobinages entièrement en cuivre, sans balai, disjoncteurs CA et CC
- SUBARU-ROBIN: moteur à essence, refroidissement par air, 4-temps, un cylindre, arbre à cames en tête, commande de ralenti avec mode pleins gaz, arrêt automatique en cas d'insuffisance d'huile, décompression automatique/allumage électronique, soupape en tête pour une meilleure efficacité énergétique, démarreur à rappel

Utilisation en continu de 9,1 heures



FICHE TECHNIQUE

Courant de sortie	2 800 W (23,3 A)
Courant de sortie nominal	2 500 W / 20,8 A
Voltage CA	60 Hz (120 V)
Voltage CC	12 VCC (8,3 A)
Cylindrée	169 cm³
Puissance maximale	6,0 hp @ 4 000 RPM
Réservoir d'essence	10 L
Utilisation en continu	9,1 heures (haut régime)
Niveau sonore	67 dB
Dimensions (L x l x H)	19 po x 17 po x 18-3/4 po (487 mm x 432 mm x 475 mm)
Poids à sec	82,0 lb (37,0 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Trousse d'outils (277-90301-J0), cordon de démarrage (277-50408-08), bougie (065-01402-10)

Génératrice convertisseuse 1 700 W / 85,8 cm³ 4-temps

G1700I

- PRISE DE COURANT: double 120 V (20 A)
- GÉNÉRATRICE : Bobinages entièrement en cuivre, disjoncteurs CA et CC
- SUBARU-ROBIN : moteur à essence, refroidissement par air, 4-temps, un cylindre, arbre à cames en tête, commande de ralenti avec mode pleins gaz, arrêt automatique en cas d'insuffisance d'huile, décompression automatique/allumage électronique, soupape en tête pour une meilleure efficacité énergétique, démarreur à rappel
- Génératrice convertisseuse limitant les fluctuations : de voltage à moins de 3%, de fréquence à moins de 1%, de distorsion d'ondes à moins de 2,5%. Utilisable pour alimenter un ordinateur ou autres appareils délicats.

Utilisation en continu de 3.5 heures



FICHE TECHNIQUE

Courant de sortie maximal	1 700 W (14,2 A)
Courant de sortie nominal	1 350 W / 11,2 A
Voltage CA	60 Hz (120 V)
Voltage CC	12 VCC (8,3 A)
Cylindrée	85,8 cm³
Puissance maximale	2,4 hp @ 4 000 RPM
Réservoir d'essence	3,5 L
Utilisation en continu	3,5 heures (haut régime)
Niveau sonore	59 dB
Dimensions (L x l x H)	18-15/16 po x 11/5/8 po x 17-1/2 po (490 mm x 295 mm x 445 mm)
Poids à sec	45,2 lb (20,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Trousse d'outils (33K-99001-H0), cordon de démarrage (284-50233-08), bougie (065-01403-80)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

ENSEMBLES ROUES POUR GÉNÉRATRICE



N° de pièce	Description	Pour modèles
110004-B	• Construction en acier tubulaire robuste et léger • Installables directement sur le cadre de la génératrice pour des déplacements faciles • Roues pneumatiques pour un transport facile sur le lieu de travail	G2800I EG301A
110004-C		EG511A EG711A G12000R
110004-D		EW220R EW320R EW320TR

Pourquoi les professionnels préfèrent les génératrices et les pompes à eau de Makita, actionnées par les moteur 4-temps à refroidissement par air de la série EX de Subaru-Robin



- Chaîne de distribution en acier cémenté pour un réglage de précision et la durabilité maximale
- Segments de piston service intensif et chemise de cylindre en fonte pour la résistance à l'usure et la longue durabilité du moteur
- Pinces de qualité automobile et bagues de retenue en acier forgé utilisées sur les moteurs Subaru EX pour prolonger leur durée de vie
- Tiges des culbuteurs en acier trempé et régleurs de poussoirs de présicion utilisés pour une meilleure durabilité et pour la réduction de l'entretien
- Support de villebrequin à double roulement à bille pour le maximum de stabilité pendant le travail
- Came à chaîne en tête procurant puissance et performance supérieures avec un système de décompression automatique pour réduire la force de traction requise de 30 à 40 % et ainsi assurer le démarrage à chaque essai. Les moteurs EX démarrent facilement — même pendant les hivers froids du Canada
- Ailettes de refroidissement à l'intérieur et à l'extérieur du bloc maximisant la surface pour un refroidissement supérieur du moteur
- Villebrequin et maneton sphériques en font graphitée pour un fonctionnement sans à-coup du moteur et la prolongation de sa durée de vie

TABLEAU DE SÉLECTION DE GÉNÉRATRICE

Électroménager / Outil	Wattage app. de fonctionnement	Wattage app. pour démarrage	La plus petite génératrice convenable
Micro-ondes (750 W)	750	1 550	G1700I
Cafetière	1 750	1 750	G2800I
Sécheuse électrique	5 750	7 550	EG711A
Laveuse	750	3 050	EG511A
Réfrigérateur	700	2 900	G2800I
Télévision couleurs	300	300	G1700I
Ordinateur de table	700	700	G1700I
Ventilateur de chaudière			
1/2 HP	875	3 225	EG301A
Climatiseur central			
24 000 BTU	3 800	8 800	G12000R
32 000 BTU	5 000	11 500	G12000R
Pompes			
Pompe de vidange - 1/2 HP	1 050	3 200	EG301A
Pompe de puits - 1/2 HP	1000	3 100	G2800I
Compresseur d'air - Portable			
2 HP (démarrage par condensateur)	2 000	5 100	EG511A
2,5 HP (démarrage par condensateur)	2 500	5 900	EG711A
3 HP (démarrage par condensateur)	3 000	6 800	EG711A
Outils			
Scie circulaire - 7 1/4 po	1 400	3 700	EG301A
Scie à chaîne - 2 HP (électrique)	1 100	1 100	G1700I
Perceuse - 1/2 po	600	1 500	G1700I
Chargeur de batterie - 15 A	500	1 200	G1700I
Soudeuse électrique - 200 A / AC	9 000	9 000	G12000R

Ce tableau est seulement à titre de référence. Les wattages nécessaires pour votre électroménager, moteur ou outil peuvent être supérieurs ou inférieurs à ceux indiqués. Veuillez vous reporter à vos guides d'utilisation pour vérifier si votre génératrice convient à l'équipement que vous voulez faire fonctionner. Vous pouvez aussi contacter votre Centre de service usine Makita pour des renseignements supplémentaires, si vous voulez acquérir une nouvelle génératrice.

Remarque : tous les wattages indiqués sont approximatifs. Les indications sont susceptibles de changement sans préavis.

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Pompe à déchets 3 po / 9,0 hp 4-temps

EW320TR

- Hauteur manométrique de 92 pi (hauteur totale, par rapport au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de on niveau initial)
- Détecteur électronique arrêtant le moteur en cas de niveau d'huile trop bas
- Amorçage automatique pour une utilisation aisée
- Joint mécanique en carbure de silicium
- Moteur de Robin Engines (modèle EX27)



FICHE TECHNIQUE

Diam. d'aspiration / refoulement	3 po (76,2 mm)
Hauteur manométrique	92 pi (28 m)
Hauteur d'aspiration	26 pi (8,0 m)
Capacité de pompage max.:	
Litres par minute	1 300 l/min
Durée de fonctionnement (par réservoir, à plein régime)	2,3 h
Puissance maximale	9,0 hp
Réservoir d'essence	6,1 L
Dimensions (L x l x H)	26,5 po x 19,1 po x 24 po (672 mm x 484 mm x 610 mm)
Poids à sec	106,9 lb (48,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Trousse d'outils (277-90301-J0), crépine (480-08310-33), cordon de démarrage (279-50110-08), bougie (065-01402-10)

Pompe à eau centrifuge 3 po / 5,7 hp 4-temps

EW3050H

- Hauteur manométrique de 105 pi (hauteur totale, par rapport au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)
- Détecteur électronique arrêtant le moteur en cas de niveau d'huile trop bas
- Pompe auto-amorçante pour une utilisation facile
- Conforme aux normes d'émission EPA/CARB

Nouveau!



FICHE TECHNIQUE

Diam. d'aspiration / refoulement	3 po (76.2 mm)
Hauteur manométrique	105 pi (32 m)
Hauteur d'aspiration	26 pi (8,0 m)
Capacité de pompage max.:	
Litres par minute	1 000 l/min
Durée de fonctionnement (par réservoir, à plein régime)	2 h
Puissance maximale	5,7 hp
Réservoir d'essence	3,2 L
Dimensions (L x P x H)	30-3/4 po x 14-1/2 po x 16-3/8 po (527 mm x 368 mm x 417 mm)
Poids net	54,9 lb (24,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Trousse d'outils (277-90301-J0), crépine (480-08050-29), collier de serrage de boyau (480-05010-28), (481-00001-14)

Pompe à eau centrifuge 2 po / 5,7 hp 4-temps

EW2050H

Arrêt De Faible Pression D'huile Pour Une Meilleure Protection

- Hauteur manométrique de 105 pi (hauteur totale, par rapport au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial))
- Pompage de 520 litres par minute (114 gallons par minute)
- Détecteur électronique arrêtant le moteur en cas de niveau d'huile trop bas
- Pompe auto-amorçante pour une utilisation facile
- Conforme aux normes d'émission EPA/CARB
- Moteur de Robin Engines (modèle no EX16)



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Diam. d'aspiration / refoulement	2 po (50 mm)
Hauteur manométrique	105 pi (32 m)
Hauteur d'aspiration	26 pi (8,0 m)
Capacité de pompage max.:	
Litres par minute	520 l/min
Puissance maximale	5,7 hp
Réservoir d'essence	3,2 L
Durée de fonctionnement (par réservoir, à plein régime)	2 h
Dimensions (L x l x H)	20-3/4 po x 14-1/2 po x 16-3/8 po 527 mm x 368 mm x 417 mm
Poids net	54,9 lb (24,9 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux Raccord de boyau (481-00001-14), trois collier de serrage de boyau (480-05010-28), crépine (480-05050-29), trousse d'outils (277-90301-J0), bougie (065-01402-10)

Pompe à eau centrifuge 1 po / 1,0 hp 4-temps

EW1050H

Augmentation De La Capacité De Pompage, De La Hauteur D'aspiration Et De La Hauteur Manométrique Pour Maximiser L'efficacité Opérationnelle

- Hauteur manométrique de 135 pi (hauteur totale, par rapport au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial)
- Silencieux à niveau sonore très bas
- Rotor semi-ouvert à trois pales pour un débit d'eau efficace
- Amorçage automatique pour une utilisation facile



FICHE TECHNIQUE

Diam. d'aspiration / refoulement	1 po (25,4 mm)
Hauteur manométrique	115 pi (35 m)
Hauteur d'aspiration	29 pi (8,7 m)
Capacité de pompage max.:	
Litres par minute	110 l/min
Puissance maximale	1,0 hp
Réservoir d'essence	500 ml
Durée de fonctionnement (par réservoir, à plein régime)	0,9 h
Dimensions (L x P x H)	12-1/2 po x 9-1/8 po x 12-7/8 po (319 mm x 231 mm x 327 mm)
Poids à sec	12,8 lb (5,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Trois capuchon (ME01676330), tuyau d'aspiration (ME01676336), deux raccord de boyau (ME08121009), clé à douille (ME08121017), cordon de démarrage (444019-3), bougie (0650109950), crépine (ME01689268),adaptatuer (ME08121060)

ACCESSOIRES DE POMPE À EAU ET DE POMPE À RÉSIDUS

Description	Format	For Model (s)	Part No.
Boyau d'aspiration PVC (non pliable)	1 po x 20 pi	EW120R, EW1050H	123048-A
	2" x 20 pi (y compris raccords males / femelles)	EW220R, EW2050H	123042-A
	3 po x 20 pi (y compris raccords males / femelles)	EW320R, EW320TR, EW3050H	123043-A
Boyau de refoulement (pliable)	1 po x 25 pi	EW120R, EW1050H	123049-A
	1 po x 50 pi		128049-A
	2 po x 50 pi (y compris raccords males / femelles)	EW220R, EW2050H	123045-A
	3 po x 50 pi (y compris raccords males / femelles)	EW320R, EW320TR, EW3050H	123046-A
Joint de rechange pour raccords femelles	2 po	EW220R, EW2050H	421002-A
	3 po	EW320R, EW320TR, EW3050H	421003-A
Crépine	1 po	EW120R	480-02550-29
		EW1050H	ME01689268
	2 po	EW220R, EW2050H	480-05050-29
	3 po	EW320R, EW320TR	480-08310-33
Trousse d'outils	-	EW120R	5929002000
		EW220R, EW2050H, EW320R, EW320TR	277-90301-H0
Clé à ergots	Boyau 2 po	EW220R, EW2050H	781001-A
	Boyau 3 po	EW320R, EW320TR, EW3050H	781002-A

DFL650FZ — Clé coudée haut couple de précision 18 V prise carrée 3/8 po

Nouveau!



Couple élevé Et Grande Précision Avec La Vitesse De Serrage La Plus Rapide Dans La Catégorie

Nouveau!

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10%
- Contrôle de vitesse programmable permettant de contrôler la vitesse pour les joints mous ou durs ou bien pour les temps de production au moyen du CCP d'un téléphone intelligent
- Vitesse de rotation la plus rapide dans la catégorie fournissant une réduction de la durée de serrage
- Moteur CC sans balai avec un excellent rapport puissance / poids et taille
- Moteur CC sans balai générant moins d'accumulation de chaleur ; idéal pour l'utilisation prolongée dans les travaux de fabrication et de production



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacité (tige conductrice)	
Carrée	3/8 po (9,5 mm)
Vitesse à vide	80 - 200 tr/min
Couple de serrage	25 - 65 Nm. (220 – 580 lb/po)
Largeur	2-15/16 po (75 mm)
Hauteur (avec batterie)	4-9/16 po (116 mm)
Longueur (avec batterie)	23-5/8 po (600 mm)
Poids net	4,7 lb (2,1 kg)

Contrôle de vitesse programmable ; réversible

18V LITHIUM-ION · LXT LITHIUM-ION · BRUSHLESS

Nouveau!



Accessoire anti-recul
197045-8
Empêche la transmission des reculs dangereux sur l'utilisateur pendant les utilisations de serrage à couple élevé
Vendu séparément

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

Tournevis couple de précision et traceur de couple 1/4 po — 14.4V LITHIUM-ION

BFT041RZ BFT082RZ BFT124RZ

Bluetooth® Activé Pour Le Captage Sans Fil Des Données Sur L'angle Et Le Couple De Serrage

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10%
- Lampe DEL intégrée pour éclairer les espaces difficilement accessibles
- Avec un collecteur en option, possibilité d'enregistrer les données sur le couple et les angles
- Embrayage à ressort très précis
- Utilisation de la technologie LXT pour une longue durée de vie de la batterie

Torque Tracer — Wireless Data Communication by Bluetooth



Réversible

LXT LITHIUM-ION · ABS Auto Battery Shutoff · BRUSHLESS

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 14,4 V
Capacité (tige conductrice)	
Hex.	1/4 po (6,4 mm)
Largeur	2-13/16 po (72 mm)
Hauteur (avec batterie)	10-1/2 po (266 mm)
Longueur	7-1/2 po (191 mm)
Poids net (avec batterie)	2,2 lb (1,0 kg)
Vitesse à vide:	
BFT041RZ	800 tr/min
BFT082RZ	860 tr/min
BFT124RZ	600 tr/min
Couple de serrage:	
BFT041RZ	1 - 4 Nm. (8,9 - 35 lb/po)
BFT082RZ	4 - 8 Nm. (35 – 71 lb/po)
BFT124RZ	6 - 12 Nm. (53 – 106 lb/po)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

Clés coudées couple de précision et traceur de couple 3/8 po — 14.4V LITHIUM-ION

BFL201RZ BFL301RZ BFL402RZ

Bluetooth® Activé Pour Le Captage Sans Fil Des Données Sur L'angle Et Le Couple De Serrage

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10%
- Lampe DEL intégrée pour éclairer les espaces difficilement accessibles
- Avec un collecteur en option, possibilité d'enregistrer les données sur le couple et les angles
- Embrayage à ressort très précis

Torque Tracer — Wireless Data Communication by Bluetooth



Réversible

LXT LITHIUM-ION · ABS Auto Battery Shutoff · BRUSHLESS

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 14,4 V
Capacité (tige conductrice)	
Carrée	3/8 po (9,5 mm)
Largeur	2-13/16 po (72 mm)
Hauteur (avec batterie)	3-7/8 po (98 mm)
Longueur (avec batterie)	16-7/8 po (429 mm)
Poids net	2,6 lb (1,2 kg)
Vitesse à vide:	
BFL201RZ	360 tr/min
BFL301RZ	260 tr/min
BFL402RZ	200 tr/min
Couple de serrage:	
BFL201RZ	10 - 20 Nm. (88,5 – 177 lb/po)
BFL301RZ	16 - 30 Nm. (142 – 266 lb/po)
BFL402RZ	25 - 40 Nm. (221 – 354 lb/po)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita

Tournevis à couple précis 1/4 po

14.4V LITHIUM-ION

Nouveau! **DFT022FZ** ***Nouveau!*** **DFT044FZ** **BFT084FZ** **DFT126FZ**

Contrôle Précis Du Couple Fournissant Constamment Une Répétabilité De +/- 10%

- Lampe DEL intégrée pour éclairer les places exiguës
- Extrêmement compacte et légère pour une ergonomie exceptionnelle
- Voyant DEL et signal sonore pour informer l'utilisateur des décharges accomplies



Réversible

LXT LITHIUM-ION

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 14,4 V
Capacité (tige d'entraînement)	
Hexagonale	1/4 po (6,4 mm)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	9-7/8 po (250 mm)
Longueur (avec batterie)	7-7/8 po (200 mm)
Poids net	2,4 lb (1,1 kg)
Vitesse à vide:	
DFT022FZ	700 tr/min
DFT044FZ	950 tr/min
BFT084FZ	780 tr/min
DFT126FZ	410 tr/min
Couple de serrage:	
DFT022FZ	0,5 – 2 Nm (4 – 18 lb/po)
DFT044FZ	1 – 4 Nm (8,9 – 35 lb/po)
BFT084FZ	3 – 8 Nm (27 – 71 lb/po)
DFT126FZ	5 – 12 Nm (44 – 106 lb/po)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

Tournevis couple de précision 1/4 po

12V

BFT081FZ **BFT123FZ**

Contrôle Précis Du Couple Fournissant Constamment Une Répétabilité De +/- 10%

- Lampe DEL intégrée pour éclairer les espaces difficilement accessibles
- Extrêmement compact et léger pour une ergonomie exceptionnelle
- DEL intégré et signal sonore informant l'utilisateur d'une décharge convenable
- Embrayage à ressort très précis
- Conception et fabrication pour supporter un grand volume de processus d'assemblage

Réversible

MAKSTAR ABS



FICHE TECHNIQUE

Batterie	Ni-MH 12 V
Capacité (tige conductrice)	
Hex.	1/4 po (6,4 mm)
Largeur	2-13/16 po (71 mm)
Hauteur (avec batterie)	9-7/8 po (251 mm)
Longueur (avec betterie)	7-7/8 po (200 mm)
Poids net (avec batterie)	2,2 lb (1,0 kg)
Vitesse à vide:	
BFT081FZ	700 tr/min
BFT123FZ	390 tr/min
Couple de serrage:	
BFL301RZ	3 - 8 Nm. (26,6 – 70,8 lb/po)
BFL402RZ	5 - 12 Nm. (44,3 – 106 lb/po)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

Tournevis couple de précision 1/4 po

9.6V

BFT040FZ **BFT080FZ** **BFT122FZ**

Contrôle Précis Du Couple Fournissant Constamment Une Répétabilité De +/- 10%

- Lampe DEL intégrée pour éclairer les espaces difficilement accessibles
- Extrêmement compact et léger pour une ergonomie exceptionnelle
- DEL intégré et signal sonore informant l'utilisateur d'une décharge convenable
- Embrayage à ressort très précis
- Conception et fabrication pour supporter un grand volume de processus d'assemblage



Réversible

MAKSTAR ABS

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Ni-MH 9,6 V
Capacité (tige conductrice)	
Hex.	1/4 po (6,4 mm)
Largeur	2-9/16 po (65 mm)
Hauteur (avec batterie)	10-3/4 po (274 mm)
Longueur (avec betterie)	7-7/8 po (200 mm)
Poids net (avec batterie)	2,2 lb (1,0 kg)
Vitesse à vide:	
BFT040FZ	950 tr/min
BFT080FZ	540 tr/min
BFT122FZ	320 tr/min
Couple de serrage:	
BFT040FZ	5-12 Nm. (44,3 – 106 lb/po)
BFT080FZ	3 - 8 Nm. (26,6 – 70,8 lb/po)
BFT122FZ	5-12 Nm. (44,3 – 106 lb/po)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

Clés coudées à couple précis 3/8 po

14.4V LITHIUM-ION

DFL082FZ ***Nouveau!*** **DFL122FZ** **BFL202FZ**

Contrôle Précis Du Couple Fournissant Constamment Une Répétabilité De +/- 10%

- Lampe DEL intégrée pour éclairer les places exiguës
- Extrêmement compacte et légère pour une ergonomie exceptionnelle
- Voyant DEL et signal sonore pour informer l'utilisateur des décharges accomplies
- Conçue et fabriquée pour résister à un grand volume de procédures d'assemblage



Réversible

LXT LITHIUM-ION

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 14,4 V
Capacité (tige d'entraînement)	
Carrée	3/8 po (9,5 mm)
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	3-7/8 po (98 mm)
Longueur (avec batterie)	16-5/8 po (422 mm)
Poids net	2,6 lb (1,2 kg)
Vitesse à vide:	
DFL082FZ	700 tr/min
DFL122FZ	410 tr/min
BFL202FZ	220 tr/min
Couple de serrage:	
DFL082FZ	2 - 8 Nm. (18 – 71 lb/po)
DFL122FZ	5 - 12 Nm. (44 – 106 lb/po)
BFL202FZ	8 - 20 Nm. (71 – 177 lb/po)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

Clé coudées à couple précis 3/8 po

14.4V LITHIUM-ION

DFL300FZ

Contrôle Précis Du Couple Fournissant Constamment Une Répétabilité De +/- 10%

- Lampe DEL intégrée pour éclairer les places difficilement accessibles
- Extrêmement compacte et légère pour une ergonomie exceptionnelle
- DEL intégré et signal sonore informant l'utilisateur d'une décharge convenable
- Embrayage à ressort très précis
- Conception et fabrication pour supporter de grands volumes d'assemblage



Réversible

LXT LITHIUM-ION ABS

BRUSHLESS

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 14,4 V
Capacité (tige conductrice)	
Carrée	3/8 po (9,5 mm)
Largeur	2-7/8 po (73 mm)
Hauteur (avec batterie)	4-1/8 po (104 mm)
Vitesse à vide	400 tr/min
Couple de serrage	16 - 30 Nm (142 – 266 lb/po)
Longeur (avec batterie):	19-15/16 po (506 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)



Accessoire anti-recul 195620-4

- Empêche la transmission des reculs dangereux sur l'utilisateur pendant les utilisations de serrage à couple élevé (vendu séparément)



Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Clé coudée à couple précis 3/8 po

14.4V LITHIUM-ION

DFL400FZ

Contrôle Précis Du Couple Fournissant Constamment Une Répétabilité De +/- 10%

- Lampe DEL intégrée pour éclairer les places difficilement accessibles
- Extrêmement compacte et légère pour une ergonomie exceptionnelle
- DEL intégré et signal sonore informant l'utilisateur d'une décharge convenable
- Embrayage à ressort très précis
- Conception et fabrication pour supporter de grands volumes d'assemblage

Réversible

LXT LITHIUM-ION ABS BRUSHLESS



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

FICHE TECHNIQUE	
Capacités batterie	Li-ion 14,4 V
Capacité (tige conductrice)	
Carrée	3/8 po (9,5 mm)
Vitesse à vide	260 tr/min
Couple de serrage	25 - 40 Nm (221 – 354 lb/po)
Largeur	2-7/8 po (73 mm)
Hauteur (avec batterie)	4-1/8 po (104 mm)
Longueur (avec batterie)	20-1/16 po (510 mm)
Poids net	3,3 lb (1,5 kg)



Accessoire anti-recul 195620-4

- Empêche la transmission des reculs dangereux sur l'utilisateur pendant les utilisations de serrage à couple élevé (vendu séparément)

Clés coudées couple de précision 3/8 po

12V

BFL081FZ BFL121FZ BFL200FZ

Contrôle Précis Du Couple Fournissant Constamment Une Répétabilité De +/- 10%

- Lampe DEL intégrée pour éclairer les espaces difficilement accessibles
- Extrêmement compact et léger pour une ergonomie exceptionnelle
- DEL intégré et signal sonore informant l'utilisateur d'une décharge convenable
- Embrayage à ressort très précis
- Conception et fabrication pour supporter un grand volume de processus d'assemblage

Réversible

MAKSTAR ABS



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

FICHE TECHNIQUE		
Batterie		Ni-MH 12 V
Capacité (tige conductrice)		
Carrée		3/8 po (9,5 mm)
Largeur		2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)		4-1/4 po (107 mm)
Longueur (avec batterie)		16-5/8 po (421 mm)
Poids net (avec batterie)		2,4 lb (1,1 kg)
Vitesse à vide:		
BFL081FZ		700 tr/min
BFL121FZ		410 tr/min
BFL200FZ		220 tr/min
Couple de serrage:		
BFL081FZ	2 - 8 Nm. (17.7 – 70.8 lb/po)	
BFL121FZ	5 - 12 Nm. (44.3 – 106 lb/po)	
BFL200FZ	8 - 20 Nm. (70.8 – 177 lb/po)	

Clés coudées couple de précision 3/8 po

9.6V

BFL080FZ BFL120FZ

Contrôle Précis Du Couple Fournissant Constamment Une Répétabilité De +/- 10%

- Lampe DEL intégrée pour éclairer les espaces difficilement accessibles
- Extrêmement compact et léger pour une ergonomie exceptionnelle
- DEL intégré et signal sonore informant l'utilisateur d'une décharge convenable
- Embrayage à ressort très précis
- Conception et fabrication pour supporter un grand volume de processus d'assemblage

Réversible

MAKSTAR ABS



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Outil de réglage de couple (765027-4)

FICHE TECHNIQUE		
Batterie		Ni-MH 9,6 V
Capacité (tige conductrice)		
Carrée		3/8 po (9,5 mm)
Largeur		2-9/16 po (65 mm)
Hauteur (avec batterie)		2-15/16 po (74,0 mm)
Longueur (avec batterie)		17 po (430 mm)
Poids net (avec batterie)		2,4 lb (1,1 kg)
Vitesse à vide:		
BFL080FZ		450 tr/min
BFL120FZ		250 tr/min
Couple de serrage:		
BFL080FZ	2 - 8 Nm. (17.7 – 70.8 lb/po)	
BFL120FZ	5 - 12 Nm. (44.3 – 106 lb/po)	



Clé à chocs 3/8 po

14.4V LITHIUM-ION

BTW104Z BTW074Z

Modèle Compact Et Léger Et Serrage De Grande Précision

- Système de fermeture automatique de batterie avertissant l'utilisateur, de façon visuelle et sonore, pour empêcher le vissage incomplet par suite de charge trop basse de la batterie
- Système d'arrêt automatique des chocs pour empêcher le surserrage ou le sous-serrage en arrêtant le moteur après un nombre préétabli de chocs
- Tableau d'affichage DEL permettant l'établissement et la consultation faciles d'un certain nombre de chocs pendant l'utilisation

N'utiliser qu'avec une batterie Compact BL1415NA li-ion 14,4 V (nº de pièce 196987-3)

Vitesse variable ; réversible

LXT LITHIUM-ION **Nouveau!**



ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

FICHE TECHNIQUE		
Capacités batterie		Li-ion 14,4 V
Capacité (tige conductrice)		
Carrée		3/8 po (9,5 mm)
Impacts par minute		0 – 3 500 imp/min
Largeur		2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)		8-1/2 po (216 mm)
Longueur		5-5/8 po (144 mm)
Poids net		1,8 lb (0,8 kg)
Vitesse à vide:		
BTW104Z		0 – 2 700 tr/min
BTW074Z		0 – 2 500 tr/min
Couple de serrage jusqu'à:		
BTW104Z		95 Nm. (841 lb/po)
BTW074Z		65 Nm. (575 lb/po)

BRUSHLESS

PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

MOINS DE CHALEUR

PLUS D'AUTONOMIE

PLUS DE TRAVAIL

Reporter à page 8 du présent catalogue

Pour la QUALITÉ et le SERVICE, choisissez Makita



Empêche les débris et les liquides d'entrer dans l'outil

Permet l'utilisation de l'outil dans les environnements difficiles

Le moteur et les composants électriques restent propres

Procure une plus longue durée de vie de l'outil

Tournevis à chocs 1/4 po

14.4V LITHIUM-ION

BTD044Z BTD064Z BTD104Z

Modèle Compact Et Léger Et Vissage De Grande Précision

- Système de fermeture automatique de batterie avertissant l'utilisateur, de façon visuelle et sonore, pour empêcher le vissage incomplet par suite de charge trop basse de la batterie
- Système d'arrêt automatique des chocs pour empêcher le surserrage ou le sous-serrage en arrêtant le moteur après un nombre préétabli de chocs

N'utiliser qu'avec une batterie Compact BL1415NA li-ion 14,4 V (n° de pièce 196987-3)

Vitesse variable ; réversible

LXT LITHIUM-ION **Nouveau!**



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 14,4 V
Capacité (tige conductrice)	
Hex.	1/4 po (6,35 mm)
Impacts par minute	0 - 3 500 imp/min
Largeur	2-15/16 po (74 mm)
Hauteur (avec batterie)	8-1/2 po (216 mm)
Longueur	5-5/8 po (144 mm)
Vitesse à vide:	
BTD044Z	0 - 2 300 tr/min
BTD064Z	0 - 2 500 tr/min
BTD104Z	0 - 2 700 tr/min
Couple de serrage jusqu'à:	
BTD044Z	35 Nm. (310 lb/po)
BTD064Z	65 Nm. (575 lb/po)
BTD104Z	95 Nm. (841 lb/po)
Poids net:	
BTD044Z	1,8 lb (0,8 kg)
BTD064Z	1,6 lb (0,7 kg)
BTD104Z	1,8 lb (0,8 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Tournevis à chocs 1/4 po

14.4V LITHIUM-ION

Nouveau! DTD134RFE **DTD134Z**

Modèle Compact Et Léger Avec Une Longueur Hors-tout De 5-7/16 Po

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Système de protection de batterie protégeant contre les décharges excessives, la chaleur et le courant pour une amélioration de la performance, de la durée du cycle et de la vie entière de la batterie
- Couple augmenté à 1 370 lb/po au maximum
- Porte-embout à effleurement pour l'installation facile et rapide des embouts
- Voyant avertisseur indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Lampe DEL à préluminescence et postluminescence
- Tampon luisant dans l'obscurité

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LXT LITHIUM-ION



Vitesse variable ; réversible

FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 14,4 V
Tige hexagonale	1/4 po hexagonale
Vitesse à vide	0 - 2 400 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 200 imp/min
Couple maximal	1 370 lb/po (155 Nm)
Longueur hors-tout	5-7/16 po (138 mm)
Poids net	3,1 lb (1,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
DTD134RFE: Deux batteries Li-ion 14,4 V (3,0 Ah) BL1430B (194066-1), chargeur rapide (DC18RC), couvre-batterie (450128-8), crochet (346449-3), coffret de transport en plastique (141856-3)
DTD134Z: Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément. Crochet (346449-3)



Tournevis à chocs 1/4 po

12V LITHIUM-ION

TD091DZ

Grande Efficacité Opérationnelle Dans Un Corps Ultracompact

- Modèle service intensif avec moteur quadripôle pour le maximum d'efficacité opérationnelle et defiabilité
- Frein électrique arrêtant immédiatement l'embout tournevis dès que la gâchette est relâchée pour empêcher le surserrage des vis
- Course réduite de la gâchette (seulement 1/4 po !) minimisant la fatigue de l'utilisateur pendant les utilisations prolongées dans les travaux de fabrication et de production
- Voyant avertisseur de capacité de la batterie signalant le moment idéal de la recharger
- Système d'arrêt automatique de la batterie protégeant contre la décharge excessive des éléments et contre le serrage insuffisant par suite de charge trop basse de la batterie
- Lampe de travail DEL à postluminscence



Nouveau!

Vitesse variable ; réversible ; frein électrique

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 12 V MAX (1,3 Ah)
Capacité (tige conductrice)	
Hex.	1/4 po (6,35 mm)
Vitesse à vide	0 - 2 400 tr/min
Impacts par minute	0 - 3 000 imp/min
Couple de serrage	90 Nm. (800 lb/po)
Longueur	2-1/8 po (54 mm)
Hauteur	7-7/8 po (200 mm)
Longueur	5-1/4 po (134 mm)
Poids net	1,6 lb (0,7 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Outil seulement. Batteries et chargeur vendus séparément.

Tournevis à chocs 1/4 po

7.2V LITHIUM-ION

TD022DS

Modèle Compact Et Léger Avec Contrôle De La Précision Et Couple De Serrage élevée

- Interrupteur rotatif de vitesse variable et à multifonction permettant les réglages simultanés de la direction et de la vitesse de vissage pour les travaux de vissage de précision
- Position de l'interrupteur permettant son accès facile aux droitiers et aux gauchers
- Bouton de verrouillage hors-circuit empêchant les démarrages accidentels
- Poignée ajustable avec mécanisme de charnière amélioré pour la polyvalence opérationnelle
- Lame de travail DEL préluminescente

Vitesse variable ; réversible ; frein électrique



Nouveau!

FICHE TECHNIQUE

Batterie	Li-ion 7,2 V (1,5 Ah)
Tige hexagonale	1/4 po
Impacts par minute	3 000 imp/min
Vitesse à vide	2 450 tr/min
Couple de serrage maximal	255 lb/po (25 Nm)
Capacités:	
Vis à métaux	1/8 po - 5/16 po (M3 - M8)
Boulon standard	1/8 po - 5/16 po (M3 - M8)
Boulon haute résistance	1/8 po - 1/4 po (M3 - M6)
Longueur hors-tout	11-1/8 po (282 mm)
Poids net	1,2 lb (0,5 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Batterie li-ion 7,2 V (1,5 Ah) BL7015 (198001-1), chargeur nacelle / bâton (DC10WB), embout Phillips 2-50 (784244-7), sac à outils (831277-4)

Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

Pour notre choix complet de TORCHES, veuillez vous reporter aux pages 38 – 39 du présent catalogue

Lampe baladeuse DEL LXT 18 V/14,4 V

18V LITHIUM-ION
14.4V LITHIUM-ION

DML807

- Utilisable dans le mode lanterne de 180° ou 360° ou bien dans le mode torche
- 20 DEL avec jusqu'à 610 lumens
- Port USB intégré permettant la recharge commode des appareils mobiles sur les lieux de travail
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- BATTERIE NON COMPRISE

Nouveau!

300 Lumens

XPT EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

YouTube



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V / 14,4 V
Utilisation en continu	Jusqu'à 28 heures (avec batterie BL1840B)
Dimensions hors-tout	14-1/4 po x 3-1/8 po x 4-3/4 po (361 mm x 79 mm x 121 mm)
Poids net	0,9 lb (0.4 kg)

Torche DEL LXT 18 V / 14,4 V

18V LITHIUM-ION
14.4V LITHIUM-ION

DML802

- Tête compacte en aluminium pour une durabilité accrue et une meilleure polyvalence dans les places exiguës
- Tête pivotante avec 12 butées fixes à 110°, 90°, 75°, 60°, 45°, 30°, 15°, 0°, -15°, -30°, -45°, -60°
- Lampe unique DEL de grande luminosité
- Réflecteur à multiples facettes procurant un spot rond et clair d'une brillance uniforme
- Crochet escamotable pour une commodité accrue
- Poignée ergonomique caoutchoutée pour un maniement confortable
- BATTERIE NON COMPRISE

YouTube

200 Lumens



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 18 V / 14,4 V
Utilisation en continu	Jusqu'à 20 heures (avec batterie BL1840B)
Dimensions hors-tout (L x l x H) (avec BL1840B)	10-3/4 po x 3-1/8 po x 4-3/4 po (272 mm x 79 mm x 121 mm)
Poids net	0,9 lb (0,4 kg)

Torche LXT14,4 V

14.4V LITHIUM-ION

BML145

- Tête pivotant sur 4 positions pour une polyvalence accrue
- Grand éclairage de haute puissance avec 4 500 lux
- Nouvelle ampoule au xénon pour une meilleure luminosité
- BATTERIE NON COMPRISE



FICHE TECHNIQUE

Capacités batterie	Li-ion 14,4 V
Utilisation en continu	Jusqu'à 3,7 heures
Longueur hors-tout	11-1/8 po (284 mm)
Poids net	0,9 lb (0,4 kg)

PROTECTEURS ET IDENTIFIANTS DE PLASTIQUE À CODE COULEUR





	SÉRIE BFT	SÉRIE BTD ET BTW		SÉRIE BFL				
Modèles	BFT020FZ, BFT040FZ BFT041FZ, BFT044Z BFT080FZ, BFT084Z BFT081FZ, BFT082FZ BFT084FZ, BFT122FZ BFT123FZ, BFT124FZ BFT126FZ	BTD040Z BTD042Z BTD060Z BTD062Z BTW070Z BTW072Z	BTD044Z BTD064Z BTD104Z BTW074Z BTW104Z	Modèles	BFL080FZ, BFL081FZ, BFL082FZ, BFL120FZ, BFL121FZ BFL122FZ, BFL200FZ, BFL201RZ, BFL202FZ, BFL301RZ DFL082FZ, DFL300FZ, DFL400FZ, DFL402RZ			
N° de pièce				N° de pièce				
					Boîtier d'embrayage seulement	Tête coudée seulement		Tête coudée seulement
Jaune	418423-2	-	-	Jaune	418691-7	418692-5	418693-3	418032-7
Bleu	418424-0	417835-6	454420-4	Bleu	418743-4	418746-8	418749-2	418064-4
Rouge	418425-8	417834-8	454422-0	Rouge	418744-2	418747-6	418750-7	418065-2
Transparent	450331-1	417349-5	454421-2	Transparent	418745-0	418748-4	418751-5	418066-0

ACCESSOIRES D'OUTILS D'ASSEMBLAGE

194444-5	800W96-7	889920-9	A-55924	638386-8	194089-9	765027-4
Récepteur RCV02	**Logiciel RCV02 CD-ROM**	**Instruction RCV02 CD-ROM**	**RCV02 avec jeu de CD-ROM** comprenant les CD-ROM de logiciel et d'instruction	**Câbles RS-232C**	**Jeu d'adaptateurs USB**	**Outil de réglage de couple** pour tous les modèles BFH, BFL et BFT
						



HAZLOC™

Les outils de la série HAZLOC sont les seuls au monde qui sont certifiés pour être utilisés dans l'environnement de la section 2 de la classe I (groupe A – D) comme décrit dans la norme UL1604.

La classe I: spécifie que des gaz, vapeurs ou liquides inflammables existent.

La section 2: spécifie qu'il n'est pas probable que des concentrations de gaz, vapeurs ou liquides inflammables existent dans les conditions normales d'utilisation mais qu'il est probable qu'elles existent dans des conditions anormales.

Tournevis pour endroits dangereux 1/4 po — 12V

BFH120FRAE

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10%
- DEL intégré et signal sonore informant l'utilisateur d'une décharge convenable
- Embrayage à ressort très précis
- Conception et fabrication pour supporter un grand volume de processus d'assemblage



Réversible

MAKSTAR

ABS

HAZLOC™

FICHE TECHNIQUE	
Batterie	Ni-MH 12 V
Capacité (tige conductrice)	
Hex.	1/4 po
Vitesse à vide	400 tr/min
Couple de serrage	
	5.0 - 12.0 Nm. (44 - 106 lb/po)
Largeur	2-3/16 po (55,5 mm)
Hauteur (avec batterie)	10-15/32 po (266 mm)
Longueur	7-7/8 po (200 mm)
Poids net (avec batterie)	3,3 lb (1,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries MAKSTAR 12 V (2,0 Ah) (193928-0), chargeur (DC18RA), coffret en acier (183664-6), outil de réglage de couple (765027-4)

Tournevis pour endroits dangereux 1/4 po — 12V

BFH040RAE

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10%
- DEL intégré et signal sonore informant l'utilisateur d'une décharge convenable
- Embrayage à ressort très précis
- Conception et fabrication pour supporter un grand volume de processus d'assemblage



Réversible

MAKSTAR

ABS

HAZLOC™

FICHE TECHNIQUE	
Batterie	Ni-MH 12 V
Capacité (tige conductrice)	
Hex.	1/4 po (6,4 mm)
Vitesse à vide	400 tr/min
Couple de serrage	
	0,8 - 4,5 Nm. (7 - 40 lb/po)
Largeur	2-3/16 po (71 mm)
Hauteur (avec batterie)	10-15/32 po (266 mm)
Longueur	7-7/8 po (200 mm)
Poids net (avec batterie)	3,3 lb (1,3 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries MAKSTAR 12 V (2,0 Ah) (193928-0), chargeur (DC18RA), coffret en acier (183664-6), outil de réglage de couple (765027-4)

Tournevis pour endroits dangereux 1/4 po — 12V

BFH090SAE

- Contrôle précis du couple fournissant constamment une répétabilité de +/- 10%
- DEL intégré et signal sonore informant l'utilisateur d'une décharge convenable
- Embrayage à ressort très précis
- Conception et fabrication pour supporter un grand volume de processus d'assemblage



Réversible

MAKSTAR

ABS

HAZLOC™

FICHE TECHNIQUE	
Batterie	Ni-MH 12 V
Capacité (tige conductrice)	
Hex.	1/4 po (6,4 mm)
Vitesse à vide	400 tr/min
Couple de serrage	
	3,4 - 9 Nm. (30 - 80 lb/po)
Largeur	2-3/16 po (71 mm)
Hauteur (avec batterie)	10-15/32 po (266 mm)
Longueur	7-1/2 po (190 mm)
Poids net (avec batterie)	3,1 lb (1,4 kg)

ÉQUIPEMENT STANDARD COMPRENANT:
Deux batteries MAKSTAR 12 V (2,0 Ah) (193928-0), chargeur (DC18RA), coffret en acier (183664-6), outil de réglage de couple (765027-4)



Makita offre un large éventail d'ACCESSOIRES!

makita.ca



Référez-vous toujours à makita.ca pour les informations actualisées les plus actuelles

Bureau de Commande et Centres de Distribution Makita Canada

Canada Ouest

Téléphone: 604 272-3104
Téléphone sans frais: 1 800 663-0909
Télécopie sans frais: 1 800 667-7078
Courriel électronique: orderdeskmcv@makita.ca

Canada Centrale, Québec et Est

SERVICE BILINGUE

Téléphone: 905 571-2200
Téléphone sans frais: 1 800 263-3734
Télécopie sans frais: 1 800 565-0906
Courriel électronique (English): orderdeskmct@makita.ca
Courriel électronique (Français): orderdeskmcq@makita.ca

Centres de service
13 établissements d'un océan à l'autre

Richmond / Vancouver
11771 Hammersmith Way,
Richmond, BC. V7A 5H6
Téléphone: 604 272-3104
Sans frais: 1 800 663-0909
Télécopie: 604 272-5416

Burnaby / Vancouver
2288 Holdom Avenue,
Burnaby, BC. V5B 4Y5
Téléphone: 604 291-1511
Sans frais: 1 877 295-1511
Télécopie: 604 291-1599

Calgary
#8 - 6115 4th Street SE,
Calgary, AB. T2H 2H9
Téléphone: 403 243-3995
Sans frais: 1 800 267-0445
Télécopie: 403 287-3044

Edmonton
11614 - 149 Street NW,
Edmonton, AB. T5M 3R3
Téléphone: 780 455-6644
Sans frais: 1 888 455-6644
Télécopie: 780 451-4877

Saskatoon
206A - 2750 Faithful Avenue,
Saskatoon, SK. S7K 6M6
Téléphone: 306 931-0111
Sans frais: 1 888 931-0111
Télécopie: 306 931-4574

Winnipeg
1670 St. James Street,
Winnipeg, MB. R3H 0L3
Téléphone: 204 694-0402
Sans frais: 1 800 550-5073
Télécopie: 204 694-5782

London
317 Adelaide Street S. Unit 117,
London, ON. N5Z 3L3
Téléphone: 519 686-3115
Sans frais: 1 800 571-0899
Télécopie: 519 686-4347

Mississauga / Toronto
6350 Tomken Road Unit 8,
Mississauga, ON. L5T 1Y3
Téléphone: 905 670-7255
Sans frais: 1 888 221-9811
Télécopie: 905 670-0120

Whitby / Toronto
1950 Forbes Street,
Whitby, ON. L1N 7B7
Téléphone: 905 571-2200
Sans frais: 1 800 263-3734
Télécopie: 1 800 867-1683



Makita Canada
Siège social et centre de distribution

Ottawa / Nepean
210 Colonnade Road, Unit 11,
Ottawa, ON. K2E 7L5
Téléphone: 613 224-5022
Sans frais: 1 888 560-2214
Télécopie: 613 224-2360

Montreal / St. Leonard
6389 Boulevard Couture,
St. Leonard, QC. H1P 3J5
Téléphone: 514 323-1223
Sans frais: 1 800 361-7049
Télécopie: 1 800 561-5953

Québec City / Les Saules
1200 St. Jean Baptiste Unit 106,
Québec, QC. G2E 5E8
Téléphone: 418 871-5720
Sans frais: 1 800 663-5757
Télécopie: 418 871-6684

Dartmouth / Halifax
202 Brownlow Avenue,
Dartmouth, NS. B3B 1T5
Téléphone: 902 468-7064
Sans frais: 1 888 625-4821
Télécopie: 902 468-3551

Makita®



makita.ca

Imprimé au Canada 2017