

Pour la QUALITÉ
et le SERVICE
choisissez Makita
makita.ca



2016/2017 CATALOGUE OUTILS D'EXTÉRIEUR

TRONÇONNEUSES À MEULE	4 - 5
SCIES À CHAÎNE	6 - 8 et 14
DÉBROUSSAILLEUSES	9
COUPE-HERBES	10 - 11
SOUFFLEURS	12
SOUFFLEUR / SCIE	13

ROTOCULTEUR	13
TAILLES-HAIES	14 - 15
CISAILLES À GAZON	16
GÉNÉRATRICES	17 - 19
POMPES À EAU / DÉCHETS	20 - 21
ACCESSOIRES	22 - 27

BIENVENUE À LA LIGNE MAKITA DES OUTILS D'EXTÉRIEUR À MOTEUR AVEC PLUSIEURS CHOIX D'ÉNERGIE MOTRICE

PUISSANCE DU **SANS FIL**

Système de recharge rapide double port DC18RD



YouTube



Temps de recharge rapide à la
POINTE DE L'INDUSTRIE
6.0Ah



avec
Jauge
d'énergie de
batterie

6.0Ah BL1860B



5.0Ah BL1850B

avec Jauge d'énergie de batterie



4.0Ah BL1840B

avec Jauge d'énergie de batterie



3.0Ah BL1830B

avec Jauge d'énergie de batterie



Compact BL1815N



**SOUFFLEUR TURBO
SANS BALAI**
DUB362Z



PLUS LONGUE DURÉE DE VIE

- Utilisation sans entretien et pas de balai à remplacer
- La réduction de la friction signifie moins de friction sur les engrenages et les autres pièces internes pour une performance optimale
- Plus longue durée de fonctionnement et de cycles de vie d'ensemble de la batterie

MOINS DE CHALEUR

- La puissance absorbée plus basse et la friction minimale des moteurs sans balai entraînent une réduction de l'accumulation de chaleur dans l'outil et la batterie
- Refroidissement accru du moteur par suite du plus grand volume d'air l'environnant
- Idéal pour les utilisations en continu, notamment celles de fabrication et de production

PLUS D'AUTONOMIE

- La diminution de la chaleur, de la friction et de la puissance absorbée font augmenter la durée de fonctionnement de la batterie par recharge

PLUS DE TRAVAIL

- Les moteurs sans balai offrent une vitesse accrue, un couple plus élevé et une efficacité opérationnelle optimale pour une plus grande productivité
- Les régulateurs électroniques permettent l'intégration de la sélection de force d'impact et du mode à vis Tek pour les utilisations avec vissage de précision



Les outils XPT sont conçus de façon à empêcher la pénétration des poussières, des débris et des liquides pendant les utilisations ordinaires dans un dur environnement extérieur



SYSTÈME À CONNEXION DIRECTE

Les outils avec ce symbole



utilisent n'importe
quelles batteries li-ion 18V
sans convertisseur de batterie



**SCIE À CHAÎNE
12 PO 18Vx2 (36V)**
DUC302Z

PUISSANCE DU À FIL

Makita offre de nombreux outils d'extérieur à moteur électrique.

Les moteurs électriques sont un excellent remplacement des moteurs à carburant. Les outils à moteur électrique peuvent être rangés pendant la saison morte avec peu de – ou aucune – préparation. Beaucoup d'entre les outils électriques d'extérieur de Makita sont dotés de démarrage progressif.




PUISSANCE DU 4 TEMPS




En comparaison avec les autres moteurs 4 temps, celui de Makita produit approximativement 20 à 30 % plus de puissance grâce à sa grande efficacité de combustion et à la compacité de sa bougie d'allumage.

En plus, grâce à l'utilisation d'un unique système de lubrification, il a, sur le marché actuel, les plus petites dimensions extérieures dans sa catégorie. Et il est aussi le plus léger dans sa catégorie en raison de sa boîte d'embrayage en alliage de magnésium moulé sous pression.

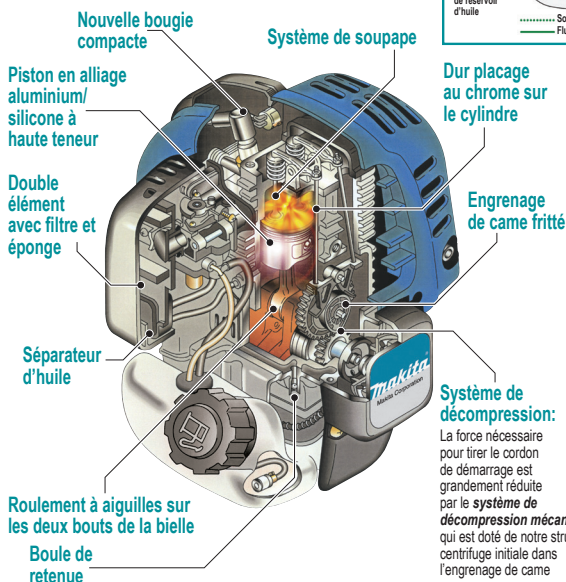

Unique système de lubrification breveté permettant l'utilisation dans de multiples positions



Le système breveté de lubrification à l'huile élargit l'utilisation des moteurs MM4 dans d'autres lignes de produit, comme les débroussailluses et les coupe-herbes, où les moteurs 4 temps ordinaires ont de la difficulté à opérer sur les pentes et dans certains angles. Les changements naturels de pression dans le carter de moteur qui sont causés par les mouvements du piston dans le cylindre sont utilisés pour pomper l'huile dans tout le moteur. L'huile est pompée, à partir du réservoir dans le bas du moteur, à travers un réseau de soupapes anti-retour pour obtenir une lubrification fiable et une longue durée de vie sans le besoin de garder le moteur horizontal.

Tous les moteurs MM4 Makita ont les caractéristiques suivantes :

- **Soupape de décompression automatique** réduisant de 40 % la force nécessaire au démarrage pour une mise en marche facile
- **Pas de mélange essence/huile** pour des émissions d'échappement plus propres et une réduction de la consommation de carburant
- **Bouton d'amorçage et étrangleur** pour un démarrage facile
- **Conformité aux normes** sur les émissions de CARB tier 3, EPA phase 2 et EU stage2 qui dépassent celles du gouvernement sur la pureté de l'air
- **Bas niveau sonore** pour une utilisation silencieuse
- **Accès facile à la bougie d'allumage** et au filtre à air pour un entretien aisé
- **Légereté** pour une utilisation confortable
- **Carburateur du type diaphragme** pour l'utilisation dans toutes les positions
- **Système d'allumage électronique** pour une performance fiable

PUISSANCE DU 2 TEMPS



- **Tous les moteurs 2 temps Makita** sont conformes aux normes sur les émissions de CARB tier 3, EPA phase 2 et EU stage2.
- **Les moteurs 2 temps Select de Makita** utilisent un convertisseur catalytique pour des émissions plus propres. Certains modèles ont également un système de silencieux à récupération des résidus qui recycle les gaz non brûlés à travers l'échappement, ce qui fait augmenter l'efficacité opérationnelle et produit des émissions plus propres.
- **Beaucoup d'entre les moteurs 2 temps Makita** ont un bouton de décompression pour un démarrage facile.
- **Tous les moteurs 2 temps Makita** demandent l'utilisation de l'huile moteur synthétique avec stabilisateur de carburant pour une longue durée de vie.



Pour la **QUALITÉ** et le **SERVICE**, choisissez Makita

TRONÇONNEUSES À MEULE

PUISSANCE DU 4 TEMPS

MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

You Tube

Arbre 20 mm

GARANTIE DE
2
ANS



Meule 14 po

Tronçonneuse à meule 75.6cm³

EK7651H

Illustrée avec meule à tronçonner en option (T-02836)

La Première Tronçonneuse à Meule à Moteur 4 Temps Sur Le Marché !

Décompression automatique réduisant de

40%

la force nécessaire au démarrage

Nouveau!

Huile moteur 4 temps de qualité supérieure MM4 (N° de pièce T-02484)



ACCESSOIRES



Rouleau guide



Tube coudé de remplissage de réservoir



Chariot-guide



Nouveau!

Réservoir d'eau sous pression 10L pour tronçonneuse à meule

EK7651H

TRONÇONNEUSE À MEULE CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Réduction du bruit et de la consommation d'essence** par rapport aux modèles concurrents à moteur 2 temps pour le maximum de confort et de réduction du coût d'utilisation

- **Pas de mélange de carburant**, ce qui empêche les endommagements du moteur par suite de mauvais mélanges et qui élimine le besoin de transporter 2 différentes sortes de carburant

FICHE TECHNIQUE

EK7651H

Cylindrée	4,6 po ³ (75,6 cm ³)
Puissance maximale	3,0 kW (4,1 hp)
Allumage	À aimant, sans contact
Capacité du réservoir d'essence	1/3 gal (1,1 L)
Vitesse à vide (moteur)	9 100 tr / min
Vitesse maximale de la broche	4 300 tr / min
Profondeur de coupe maximale	4-13/16 po (12,2 cm)
Poids à sec	28,4 lb (12,9 kg)

2-STROKE POWER



Tronçonneuse à meule 81cm³
EK8100



Tronçonneuse à meule 73cm³
EK7301



Tronçonneuse à meule 73cm³
EK7301HD



Tronçonneuse à meule 60,7cm³
EK6101

- Le **NOUVEAU** silencieux à récupération des résidus recycle les gaz d'échappement non brûlés pour une augmentation de l'efficacité opérationnelle et des émissions plus propres
- Soupape de décompression installée sur le dessus réduisant de 70 % la force nécessaire au démarrage

- Légère: 1,0 kg (2,2 lb) - Plus légère que la précédente tronçonneuse à meule 64 cm³ / 14 po
- Système de récupération stratifiée pour satisfaire aux nombreux règlements sur les émissions d'échappement

• Système perfectionné de filtrage d'air à 5 niveaux pour une utilisation plus propre et une augmentation de la vie du moteur

FICHE TECHNIQUE	EK8100	EK7301	E7301HD	EK6101
Cylindrée	4,9 pi ³ (81 cm ³)	4,5 po ³ (73 cm ³)		3,7 po ³ (60,7 cm ³)
Puissance maximale	4,2 kW (5,6 hp)	3,8 kW (5,1 hp)		3,2 kW (4,4 hp)
Mélange essence / huile	50:1 Synthétique			
Allumage	Électronique			
Réservoir d'essence	1/3 gal (1,1 L)			1/6 gal (0,7 L)
Vitesse à vide (moteur)	9 350 tr / min	9 400 tr / min		9 850 tr / min
Vitesse max. de l'arbre	3 820 tr / min	4 300 tr / min		4 400 tr / min
Profondeur de coupe max.	5-3/4 po (14,7 cm)	4-13/16 po (12,2 cm)		5-1/8 po (13 cm)
Poids à sec	23,4 lb (10,6 kg)	22,5 lb (10,2 kg)		19,6 lb (8,9 kg)

LAMES DIAMANTÉES

Performance Professionnelle Premium



Nouveau!

Lame diamantée 3D PREMIUM 14 PO

Technologie de grille diamant 3D incorporant le positionnement régulier du contenu de diamant d'un bout à l'autre du segment



Nouveau!

Lame diamantée 14 po POUR MÉTAUX

L'idéal pour couper cornières, barres d'armature, bords de pont, montants en acier, tuyaux, etc. !

Voir la page 22-23 pour plus de détails

HUILE MOTEUR MM4

4 TEMPS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
0,2 L (200 mL) est une quantité idéale pour les tronçonneuses à meule et les souffleurs dorsaux MM4

(T-02484) (bouteille unique)
*Pour distributeur: (T-02490) (12 bouteilles / carton)

0,08 L (80 ml) est une quantité idéale pour les coupe-herbe, débroussailluses, scies à chaîne à perche, souffleurs à main et les pompes à eau MM4 (195826-4) (bouteille unique)

*Pour distributeur: (195826-4-48) (48 bouteilles / carton)



Toutes les tronçonneuses à meule 2 temps de Makita demandent l'utilisation de l'huile synthétique 2 temps avec stabilisateur de carburant

Pour le mélange de 1 gallon
Huile synthétique 2 temps HP (T-00745C)
*Pour distributeur:
(T-00745-48) (48 bouteilles / carton)

Pour le mélange de 2,5 gallons
Huile synthétique 2 temps HP (T-00739C)

*Pour distributeur: (T-00739-48) (48 bouteilles / carton)



PUISSANCE DU 2 TEMPS

- **Verrouillage de l'accélérateur au démarrage** et soupape de décompression
- Trous d'accès extérieurs pour le réglage facile du carburateur
 - Huileur de chaîne automatique et réglable
- **Système d'allumage électronique** avec microprocesseur intégré
 - Frein de chaîne à inertie



Scie à chaîne 73cm³
EA7300PRFE



Scie à chaîne 60cm³
EA6100PRGE




Scie à chaîne 50cm³
DCS5121REJ

- Pompe d'amorçage pour faciliter le démarrage
- Grands bouchons des réservoirs d'essence et d'huile avec jauge externe

ACCESSOIRES

Chaîne de scie à chaîne



Guide-chaîne

Limes pour scies à chaîne
(paquet de 12)



Chaîne et guide-chaîne
de sauvetage 18 po
(pour EA7300PRFE)



Casque protecteur
(complet)

FICHE TECHNIQUE	EA7300PRFE	EA6100PRGE	DCS5121REJ
Cylindrée	72,6 cm ³ (4,4 po ³)	60,7 cm ³ (3,7 po ³)	50 cm ³ (3,1 po ³)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,058 po		0,325 po / 0,058 po
Vitesse maximale du moteur	12 800 tr / min	13 800 tr / min	13 800 tr / min
Puissance nominale	4,0 kW / 5,4 hp	3,4 kW / 4,5 hp	2,5 kW / 3,3 hp
Réservoir d'essence	750 ml	800 ml	470 ml
Réservoir d'huile	420 ml	480 ml	269 ml
Mélange essence / huile	50:1 Synthétique		
Poids net à sec sans guide-chaîne / chaîne	13,8 lb (6,3 kg)	13,2 lb (6,0 kg)	12,1 lb (5,4 kg)

EA3501SRDB / EA3201SRDB

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES



- **Bobine d'allumage intelligente** contrôlant la stabilité du ralenti, augmentant la puissance débitée, protégeant contre l'emballement du moteur et facilitant le redémarrage
- **Pompe d'amorçage** pour des démarrages faciles
- **Huileur de chaîne automatique**
- **Frein de chaîne à inertie**



- **Bouton d'arrêt à effleurement** remettant automatiquement le bouton à la position de démarrage, éliminant ainsi le noyage du carburateur
- **Verrouillage de l'accélérateur au démarrage**
- **Système de démarrage facile** : d'une conception nouvelle et unique, ce démarreur assisté par ressort, combiné avec une bobine de démarrage à faible tr / min, réduit grandement l'effort nécessaire au démarrage
- **Trous d'accès extérieurs** pour un réglage facile du carburateur
- **Tendeur de chaîne sans outil** pour un réglage facile et rapide sur le lieu de travail



GARANTIE DE
2
ANS

18" Bar

Rapid start

43cc Chainsaw
EA4300FREC

- Catalytic converter reduces engine emissions for reduced environmental impact
- Primer pump for easy starting

GARANTIE DE
2
ANS



Guide-chaîne 16 po

Scie à chaîne
35 cm³
EA3501SRDB

GARANTIE DE
2
ANS



Guide-chaîne 16 po

You Tube

Scie à chaîne
32 cm³
EA3201SRDB

Coffret pour scie à chaîne



Jambières-tablier pour scie à chaîne



Pantalons de protection



FICHE TECHNIQUE	EA4300FREC	EA3501SRDB	EA3201SRDB
Cylindrée	42,4 cm³ (2,6 po³)	35 cm³ (2,1 po³)	32 cm³ (1,95 po³)
Pas de la chaîne / calibre	0,325 po / 0,050 po	3/8 po / 0,05 po	
Vitesse maximale du moteur	13 500 tr / min	13 100 tr / min	12 800 tr / min
Puissance nominale	2,1kw / 2,9 hp	1,7 kW / 2,3 hp	1,35 kW (1,8 hp)
Réservoir d'essence	480 ml	400 ml	
Réservoir d'huile	280 ml	290 ml	280 ml
Mélange essence / huile	50:1 Synthétique		
Poids net à sec sans guide-chaîne / chaîne	10,8 lb (4,9 kg)	9,9 lb (4,5 kg)	9,4 lb (4,2 kg)

nouvelle **COULEUR SÉCURITAIRE À GRANDE VISIBILITÉ!**



SCIES À CHAÎNE

ACCESSOIRES DE SCIE À CHAÎNE
Pour en savoir plus, voir pages 24-25

PUISSANCE DU **SANS FIL**

PUISSANCE DU **À FIL**

La PREMIÈRE
scie à chaîne
18Vx2 de Makita!



Guide-chaîne
12 po

Frein de chaîne
à inertie

Scie à chaîne
18Vx2
DUC302Z

Outil seulement. Batterie et chargeur vendus séparément.

Idéal pour le sciage
du bois de chauffage,
l'élagage, etc.



Guide-chaîne
4-1/2 po

Frein
électrique

Scie à chaîne
18V
DUC122Z

Outil seulement. Batterie et chargeur vendus séparément.

- **Technologie de protection extrême (XPT)** fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes (DUC302Z seulement)
- **Bouton de verrouillage hors-circuit** pour empêcher les démarrages accidentels
- **Tendeur de chaîne sans outil** pour des réglages faciles et rapides

Guide-chaîne
16 po

Scie à chaîne
UC4051A



Frein de
électrique

Guide-chaîne
14 po

Scie à chaîne
UC3530A

- Réglage sans outil de la tension de la chaîne pour des réglages faciles et rapides sur place
- Démarrage progressif avec augmentation graduelle de la vitesse pour éliminer le choc de la mise en marche
- Limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur en cas de surcharge frein électrique pour la sécurité accrue de l'utilisateur

ACCESSOIRES

Manche-rallonge pour scie à chaîne sans fil
(pour modèle DUC122Z)
195595-7



6-1/2 pi – 9-1/2 pi
de portée ajoutée

Idéal pour les arbres
d'accès difficile

Scies à chaîne
sans fil non incluse

FICHE TECHNIQUE	DUC302Z	DUC122Z
Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V	Li-ion 18 V
Longueur du guide-chaîne	12 po (30 cm)	4-1/2 po (11,5 cm)
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,043 po	1/4 po / 0,050 po
Vitesse de la chaîne	1 650 pi / min (500 m / min)	980 pi / min (300 m / min)
Longueur hors-tout	22-3/4 po (57,7 cm)	16-5/8 po (42,2 cm)
Poids net	7,7 lb (3,5 kg)	4,2 lb (1,9 kg)

FICHE TECHNIQUE	UC4051A	UC3551A
Pas de la chaîne / calibre	3/8 po / 0,050 po	
Vitesse de la chaîne	2,900 FPM	
Réservoir d'huile	200 ml	
Ampérage (120 V)	14,5 A	
Longueur hors-tout	19-7/8 po (50,5 cm)	
Poids net	12,3 lb (5,6 kg)	12,1 lb (5,5 kg)

PUISSANCE DU 4 TEMPS



Tête de coupe à alimentation par choc
Équipement standard
n° de pièce
B-05131

GARANTIE DE
2
ANS

GARANTIE DE
2
ANS

Largeur de coupe 10 po

Largeur de coupe 9 po

Débroussailleuse
33,5cm³
EBH341U

Débroussailleuse
24,5cm³
EBH253U

- **Système de lubrification breveté** permettant d'utiliser les débroussailleuses et les coupe-herbes Makita à divers angles
- **Poignée en U orientable** pour le confort maximal de l'utilisateur



GARANTIE DE
2
ANS

Largeur de coupe 16-1/2 po
avec EM400MP

Groupe moteur et tube en deux pièces
25,4cm³
EX2650LH

Système d'installation d'accessoire à démontage rapide

- Système breveté de lubrification permettant l'utilisation des coupe-herbes 4 temps de Makita à n'importe quel angle et sur n'importe quelle pente

Les accessoires de tube 2 pièces utilisent un système d'installation à **démontage rapide**

ACCESSOIRES DE TUBE 2 PIÈCES



*Lame vendu séparément

Pour plus détails sur les accessoires à tube 2 pièces, voir page 25

FICHE TECHNIQUE	EBH341U	EBH253U	TUBE 2 PIÈCES EX2650LH
Largeur de coupe	10 po avec lame / 16 po avec fil	9 po	Selon l'accessoire
Cylindrée	33,5 cm ³	24,5 cm ³	25,4 cm ³
Puissance maximale du moteur	1,07 KW / 1,44 hp	0,71 KW / 0,97 hp	NA
Réservoir d'essence	0,65 L	0,5 L	0.6 L
Réservoir d'huile	0,1 L	0,08 L	0,08 L
Longueur hors-tout	71-1/4 po (181 cm)	69-3/4 po (177 cm)	38-3/8 po (97,5 cm)
Poids net	15,7 lb (7,1 kg)	13,0 lb (5,9 kg)	10,0 lb (4.6 kg)

PUISSANCE DU 4 TEMPS

PUISSANCE DU 2 TEMPS



Coupe-herbe
24,5 cm³
EBH253L

Largeur de coupe 16 po

Largeur de coupe 16-1/4 po

Coupe-herbe
tube incurvé
24,5 cm³
ER2550LH

- **Système de lubrification breveté** permettant aux débroussailleuses et coupe-herbes Makita d'être utilisés sur les pentes et dans divers angles
- **Système antivibration** pour une utilisation sans fatigue
- **Contrôle sans à-coups de l'accélérateur et poignée douce** pour une utilisation confortable
- **Tête de coupe à fil de nylon durable**

Coupe-herbe
25,7 cm³
EM2600L

- Moteur multipositionnel
- Moteur deux temps écologique avec échappement catalytique
- Large gâchette et poignée douce pour un maniement confortable

Largeur de coupe 17 po



15-3/4" Cutting Width

Coupe-herbe tube incurvé
25,7 cm³
ER2600L

Conforme aux règlements sur les émissions d'échappement EPA phase 2, EU stage 2

Nouveau!

- Moteur multipositionnel
- Moteur 2 temps écologique avec échappement catalytique
- Système de démarrage facile pour des mises en marche plus rapides et plus faciles

ACCESSOIRES



Protecteur pour coupe-herbes

Tête de coupe-herbes

Lunettes de sécurité

Bandoulière

FICHE TECHNIQUE	EBH253L	ER2550LH	EM2600L	ER2600L
Largeur de coupe	16 po (40,6 cm)	16-1/4 po (41,3 cm)	17 po (43 cm)	15-3/4 po (40 cm)
Cylindrée	24,5 cm ³		25,7 cm ³	
Puissance maximale du moteur	0,71 KW / 0,97 hp		0,83 KW / 1,2 hp	
Réservoir d'essence	0,5 L		0,6 L	
Réservoir d'huile	0,08 L		Mélange essence / huile 50:1	
Longueur hors-tout	69-3/4 po (177 cm)	64 po (162,3 cm)	69-3/4 po (177 cm)	64-3/4 po (165 cm)
Poids à sec	11,5 lb (5,2 kg)	10,8 lb (4,9 kg)	10,8 lb (4,9 kg)	9,5 lb (4,3 kg)

COUPE-HERBES

PUISSANCE DU **SANS FIL**

*Modèle bien équilibré
avec des caractéristiques
entièrement réglables
pour convenir à tous
les utilisateurs*



Tête de coupe pivotant
sur 180° pour faciliter
les tailles de haies



Largeur de coupe 10-1/4 po



**Coupe-herbe
18V
DUR181Z**

Outil seulement. Batterie et chargeur
vendus séparément.

- Tête de coupe réglable sur cinq angles de coupe pour une polyvalence maximale et la facilité d'utilisation autour des obstacles
- Tête de coupe pivotant sur 180° pour faciliter les tailles de haies
- Tube télescopique réglable facilement et rapidement pour convenir à tous les utilisateurs



Y compris
convertisseur de
batterie (BCV02).
Batteries et chargeur
vendus séparément.



Largeur de coupe 13-3/4 po



Largeur de coupe 11-3/4 po

YouTube

Nouveau!

**Coupe-herbe
18Vx2
DUR364LZ**

Outil seulement. Batterie et
chargeur vendus séparément.

**Coupe-herbe
tube incurvé
18Vx2
HRU01ZX2**

Outil seulement. Batterie et
chargeur vendus séparément.



Harnais

**Adaptateur de batterie
18Vx2 Li-Ion**

Adaptateur ceinture / épaule
pour les outils
Makita 18Vx2

197578-3



Série
Construction



Série
Impact



Série
Démolition



ACCESSOIRES

Les gants de travail sont disponibles en taille Moyen, Grand et Très Grand

FICHE TECHNIQUE	DUR364LZ	HRU01ZX2	DUR181Z
Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V	Li-ion 36 V ou deux Li-ion 18 V	Li-ion 18 V
Largeur de coupe	13-3/4 po (35 cm)	11-3/4 po (29,8 cm)	10-1/4 po (26 cm)
Vitesse à vide	Haute: 0 - 6 500 tr / min Basse: 0 - 5 000 tr / min	Haute: 0 - 7 000 tr / min Basse: 0 - 5 100 tr / min	7 800 tr / min
Longueur hors-tout	69 po (175 cm)	67-3/4 po (172 cm)	52-1/2 po (133 cm)
Poids net	8,6 lb (3,9 kg)	8,4 lb (3,8 kg)	4,4 lb (2,0 kg)

PUISSANCE DU 4 TEMPS

PUISSANCE DU SANS FIL



MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

- Au-dessus des normes du gouvernement sur la pureté de l'air
- Moteur MM4 à bas niveau sonore et à basses émissions
- Décompression automatique pour un démarrage facile
- Accès facile à la bougie d'allumage et au filtre à air
- Modèle léger

GARANTIE DE
2 ANS



Souffleur dorsal
75,6 cm³
EB7650TH

Vitesse du flux d'air: 200 mi / h

- Tube et buse extensibles (extension de 3 po)
- Grande vitesse/grand débit d'air
- Accélérateur installé sur le tube

YouTube

Vitesse du flux d'air: 145 mi / h

Souffleur 24,5 cm³
BHX2500CA

GARANTIE DE
2 ANS

Transformation du souffleur
24,5 cm³ BHX2500CA en un
aspirateur de grande puissance !

Ensemble aspirateur
197234-5



Souffleur 18Vx2 DUB361Z

Outil seulement. Batterie et chargeur vendus séparément.

- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes
- Jauge d'énergie de batterie indiquant approximativement la charge restante de la batterie
- Moteur CC sans balai avec un rapport élevé puissance/poids et taille



Souffleur 18V DUB182Z

Outil seulement. Batterie et chargeur vendus séparément.



Suceur long à
bout incurvé en option
vendu séparément
(n° de pièce TP00000199)

- Réglages Du Débit D'air : Bas / moyen / haut
- Contrôle de vitesse variable dans chaque réglage de vitesse
- Construction antistatique pour empêcher l'accumulation d'électricité statique
- Convertible en aspirateur facilement et rapidement

FICHE TECHNIQUE	EB7650TH	BHX2500CA
Cylindrée	75,6 cm³	24,5 cm³
Vitesse max. du flux d'air	200 mi / h	145 mi / h
Débit d'air maximal	682 pi³ / min	316 pi³ / min
Puissance nominale	2,7 kW/3,7 hp	0,81 kW/1,1 hp
Capacité du réservoir	1,9 L	520 ml
Longueur hors tout	13-1/8 po (33,2 cm)	36 po (91,4 cm)
Poids à sec	23,8 lb (10,8 kg)	9,9 lb (4,5 kg)

FICHE TECHNIQUE	DUB361Z	DUB362Z
Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V	Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	Basse: 92 pi³ / min Haute: 155 pi³ / min	92 pi³/min (2,6m³/min)
Flux d'air maximal	Basse: 128 pi / sec (57m/s) Haute: 208 pi / sec (93m/s)	179 mi/h (80 m/s)
Vitesse à vide	Basse: 10 000 tr / min Haute: 17 000 tr / min	0 - 18 000 tr/min
Longueur hors tout	35-5/8 po (90,5 cm)	20-3/4 po (53,5 cm)
Poids à sec	4,2 lb (1,9 kg)	2,9 lb (2,7 kg)

SOUFFLEUR / SCIE / ROTOCULTEUR

PUISSANCE DU **SANS FIL**

Notre souffleur sans fil le plus puissant jusqu'à maintenant !

Souffleur Turbo 18Vx2
DUB362Z

Outil seulement. Batterie et chargeur vendus séparément.

Nouveau!

YouTube

BRUSHLESS



Capacités remarquables de 120 mi/h et de 473 pi³/min

- Réglage à 6 niveaux de la vitesse volumique par une molette et contrôle de la vitesse variable par la gâchette
- La gâchette a aussi un verrou de fonctionnement, avec un bouton accessible des deux côtés de la poignée
- Longue buse télescopique à 3 étages avec une plage de réglage de 100 mm (4 po)
- Double jauge d'énergie de batterie

FICHE TECHNIQUE	DUB362Z
Capacités batterie	Deux Li-ion 18 V
Débit d'air maximal	473 pi³/min 13,4 m³/min
Vitesse maximale du flux d'air	120 mi/h (54 m/s)
Vitesse à vide	22 000 tr/min
Longueur hors-tout	32-3/4 po, 34-3/4 po, 36-5/8 po (83, 88, 93 cm)
Poids net	6,0 lb (2,7 kg)



Scie alternative d'élague 18V
DJR183Z

723053-A-5



723052-A-5

Aussi disponible: Lames de scie alternative

FICHE TECHNIQUE	HKU01ZX2
Capacités batterie	Li-ion 18 V
Capacités de coupe maximales	Tuyau: 2 po (50 mm) Bois (lame 12 po): 2 po (50 mm)
Courses par minute	0 - 3 000 cse/min
Longueur de course	1/2 po (13 mm)
Longueur hors-tout	15-5/8 po (39,8 cm)
Poids net	2,7 lb (1,2 kg)

Rotoculteur 18Vx2
HKU01ZX2



Y compris convertisseur de batterie (BCV02). Batteries et chargeur vendus séparément.

Largeur de labour 13-3/4 po

- Voyant avertisseur d'énergie de batterie signalant approximativement la charge restante de chaque batterie
- Roues de transport facilitant les déplacements autour du lieu de travail et repliables vers le haut quand elles sont inutilisées

FICHE TECHNIQUE	HKU01ZX2
Capacités batterie	Li-ion 36 V ou deux Li-ion 18 V
Vitesse à vide	Vitesse de l'axe à dents: 85 tr / min Vitesse du moteur: 4 100 tr / min
Largeur de labour	13-3/4 po / 8-7/8 po (35 / 22,5 cm)
Diamètre des dents	9-5/8 po (24,5 cm)
Vitesses de transmission	1-marche avant
Longueur hors tout	47 po (119,3 cm)
Poids net	48,5 lb (22,2 kg)

TAILLES-HAIES / SCIE À CHAÎNE À PERCHE

PUISSANCE DU 4 TEMPS

Le **système de lubrification à multiposition du moteur** Makita permet l'utilisation des taille-haies à perche 4 temps dans divers angles

Scie à chaîne à perche 25,4 cm³
EY2650H25H

Tailles-haies 25,4 cm³

Longue perche
EN4950H

Longueur hors-tout 8 pi-3 po

- Articulation de tête de coupe à 135°, réglable sur 13 positions
- Système à broche procurant une retenue accrue aux angles de réglage par rapport aux systèmes de retenue par friction

Longueur de coupe 19-1/4 po

Longueur de coupe 23-1/4 po

Longueur hors-tout 5 pi-11 po

- Tête de coupe fixe, idéale pour les coupes verticales
- Lames à double tranchant pour la coupe rapide des haies et des arbustes

Courte perche
EN5950SH

MM4
MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Idéale pour l'élagage et l'ébranchage des arbres de grande taille ou pour les travaux difficilement accessibles

- Réduction de la consommation d'essence et du coût d'utilisation par rapport aux modèles concurrents à moteur 2 temps

Longueur de coupe 10 po

FICHE TECHNIQUE	EN4950H	EN5950SH
Cylindrée	25,4 cm ³	
Puissance maximale du moteur	0,77 KW / 1,1 hp	
Longueur de coupe	19-1/4 po (49 cm)	23-1/4 po (59 cm)
Réservoir d'essence	0,6 L	
Longueur hors-tout	99 po (252 cm)	71-1/4 po (181 cm)
Poids net	15,2 lb (6,9 kg)	13,2 lb (6,0 kg)

FICHE TECHNIQUE	EY2650H25H
Cylindrée	25,4 cm ³
Pas de la chaîne / Calibre	3/8 po / 0,050 po
Puissance maximale du moteur	0,77 kW / 1,1 hp
Vitesse maximale du moteur	10 000 tr / min
Longueur de coupe	10 po (25,5 cm)
Réservoir d'essence	600 ml
Réservoir d'huile	120 ml
Longueur hors-tout	154-1/2 po (272 cm)
Poids net	16 lb (7,2 kg)

PUISSANCE DU À FIL

Frein électrique

Longueur de coupe 25-1/2 po

Taille-haies
UH6570

Longueur de coupe 21-5/8 po

Taille-haies
UH5570

- **Poignée ergonomique caoutchoutée** pour l'amortissement des vibrations et un maniement confortable
- **Interrupteur d'utilisation pour les deux mains** pour le maximum de sécurité
- **Protecteur** pour empêcher les reculs pendant l'élagage
- **Lames revêtues** pour une meilleure durabilité
- **Embrayage de sécurité** intégré
- Remplacement facile de la lame

FICHE TECHNIQUE	UH6570	UH5570
Cutting Length	25-1/2 po (65 cm)	21-5/8 po (55 cm)
Courses par minute	1 600 cse / min	
Ampérage (120 V)	4,8 A	
Longueur hors tout	40-1/2 po (103,1 cm)	
Poids net	3,8 lb (8,4 kg)	3,7 lb (8,2 kg)

TAILLES-HAIES

PUISSANCE DU **SANS FIL**

- **Lame à double action** coupant rapidement avec un effet de cisaillement
- **Voyant avertisseur d'énergie de batterie** indiquant approximativement la charge restante de la batterie

Tailles-haies 18Vx2

Outil seulement. Batterie et chargeur vendus séparément.

Largeur de coupe 25-1/2 po



Réduction du bruit et des émissions par rapport aux modèles à essence

- Utilisation de 2 batteries Li-ion 18 V sans convertisseur de batterie permettant l'utilisation de la plateforme existante de batteries Li-ion 18 V
- Technologie de protection extrême (XPT) fournissant une protection maximale contre les poussières, les débris et les liquides pour une performance optimale dans des conditions extrêmes

18V
LITHIUM-ION

Largeur de coupe 20-1/2 po

Taille-haies 18V DUH523Z

Outil seulement. Batterie et chargeur vendus séparément.

- Système de protection de batterie protégeant contre la décharge, la température et le courant pour une performance améliorée de la batterie
- Poignée et moteur antivibration pour la réduction des vibrations

Largeur de coupe 7-7/8 po

Récepteur de copeaux
Équipement standard
n° de pièce 195278-9



Taille-haies 12V HU01Z

Outil seulement.
Batterie et chargeur vendus séparément.

12V
LITHIUM-ION

Récepteur de copeaux les empêchant de tomber sur la lame

Accessoire cisailles à gazon en option pour HU01Z



Lames de cisailles à gazon 195176-7
Recouvrement pour cisailles à gazon 195269-0

CHARGEURS DE BATTERIE LITHIUM-ION

YouTube



Multichargeur 4 prises - DC18SF

- Recharge en même temps 2 batteries Li-ion 18 V
- Recharge une ou deux batteries Li-ion 18 V (3,0 Ah) en 60 minutes



Chargeur Rapide double port - DC18RD

Modèle à double port permettant la recharge de deux batteries en même temps



Chargeur rapide DC18RC

Recharge une batterie Li-ion 18 V (3,0 Ah) en 22 minute



Chargeur standard - DC18SD

Recharge une batterie Li-ion 18 V (3,0 Ah) en 60 minutes



Chargeur automobile Li-ion - DC18SE

Se branche sur les prises 12 V des véhicules pour des recharges en chemin

FICHE TECHNIQUE	DUH651Z	DUH523Z	HU01Z
Capacités de batterie	Deux Li-ion 18 V	Li-ion 18 V	Li-ion 12 V
Courses par minute	1 000 - 1 800 cse / min	1 350 cse / min	1 250 cse / min
Largeur de coupe	25-1/2 po (65 cm)	20-1/2 po (56 cm)	7-7/8 po (20 cm)
Épaisseur maximale de coupe	11/16 po (1,8 cm)	15/32 po (1,2 cm)	5/16 po (0,8 cm)
Longueur hors-tout	48-1/2 po (123 cm)	38 po (96,3 cm)	18-1/8 po (46 cm)
Poids net	8,9 lb (4,0 kg)	6,0 lb (2,7 kg)	2,2 lb (1,0 kg)

CISAILLES À GAZON

PUISSANCE DU **SANS FIL**

- **Lame à double action** coupant rapidement avec un effet de cisaillement
- **Voyant avertisseur d'énergie de batterie** signalant les bas niveaux de charge
- **Cadre de la base réglable** pour des réglages faciles de la profondeur
 - **Conception compacte** pour plus de polyvalence
- **Système de changement de lame sans outil** pour faciliter les changements de lame
- **Bouton de verrouillage hors-circuit à droite et à gauche** pour la sécurité de l'utilisateur

Largeur de coupe 6-5/16 po

18V
LITHIUM-ION



Cisailles à gazon 18V
DUM168Z

- Système de protection de batterie protégeant contre la décharge excessive, la température et le courant pour une performance améliorée de la batterie

Outil seulement. Batterie et chargeur vendus séparément

Accessoire taille-haies en option
pour DUM168Z et MU01Z

Lames de taille-haies 195178-3 / Recouvrement pour taille-haies 195274-7



12V
LITHIUM-ION



Cisailles à gazon 12V
MU01Z

Outil seulement.
Batterie et chargeur vendus séparément

ACCESSOIRES



Poignée rallonge pour Cisailles à gazon
195187-2



Utilisable avec les cisailles à gazon 12 V ou 18 V

FICHE TECHNIQUE	DUM168Z	MU01Z
Capacités batterie	Li-ion 18 V	Li-ion 12 V
Strokes Per Minute	1 250 cse / min	
Vitesse à vide	6-5/16 po (16 cm)	
Réglage de profondeur	3/8 po / 13/16 po / 1-3/16 po (1 cm / 2 cm / 3 cm)	3/8 po / 9/16 po / 1 po (1 cm / 1,5 cm / 2,5 cm)
Longueur hors-tout	13-7/8 po (35,3 cm)	11-1/2 po (29,2 cm)
Poids net	2,9 lb (1,1 kg)	2,0 lb (0,9 kg)

Wattages app. requis	Tableau de sélection de génératrices					
Démarrage / Fonctionnement	G12000R	EG711A	EG511A	EG301A	G2800I	G1700I
CLIMATISEUR CENTRAL 32 000 BTU 11 500 / 5 500 24 000 BTU 8 800 / 3 800 SOUDEUSE ÉLECTRIQUE 200 A/AC 9 000 / 9 000						
SÈCHEUSE DE LINGE 7 100 / 5 750 COMPRESSEUR D'AIR 3 H.P. 6 800 / 3 000 2.5 H.P. 5 900 / 2 500						
COMPRESSEUR D'AIR 2 H.P. 5 100 / 2 000 SCIE CIRCULAIRE 3 700 / 1 400 POMPE DE VIDANGE 1/2 H.P. 3 200 / 1 050 POMPE DE PUIIS 1/2 H.P. 3 100 / 1 000						
VENTILATEUR DE CHAUDIÈRE 1/2 H.P. 3 000 / 875 LAVEUSE 3 000 / 750 RÉFRIGÉRATEUR 2 900 / 700						
CAFETIÈRE 1 750 / 1 750						
MICRO-ONDES 750 W 1 550 / 750 PERCEUSE 1 500 / 600 CHARGEUR DE BATTERIE 15 A 1 200 / 500 SCIE À CHAÎNE 2 H.P. 1 100 / 1 100 ORDINATEUR 700 / 700 TÉLÉVISION 300 / 300	12 000 W	7 100 W	5 100 W	3 000 W	2 800 W	1 700 W

Ce tableau est seulement à titre de référence. Les wattages nécessaires pour votre électroménager, moteur ou outil peuvent être supérieurs ou inférieurs à ceux indiqués. Veuillez vous reporter à vos guides d'utilisation pour vérifier si votre génératrice convient à l'équipement que vous voulez faire fonctionner. Vous pouvez aussi contacter votre Centre de service usine Makita pour des renseignements supplémentaires, si vous voulez acquérir une nouvelle génératrice.

Remarque: tous les wattages indiqués sont approximatifs. Les indications sont susceptibles de changement sans préavis.



G12000R
8,2 Heures

GÉNÉRATRICE
12 000W
653 cm³



EG711A
6,6 Heures

GÉNÉRATRICE
7 100W
404 cm³



EG511A
6,8 Heures

GÉNÉRATRICE
5 100W
287 cm³



EG301A
8,2 Heures

GÉNÉRATRICE
3 000W
169 cm³



G2800I
9,1 Heures

GÉNÉRATRICE
CONVERTISSEUSE
2 800W
169 cm³



G1700I
5+ Heures

GÉNÉRATRICE
CONVERTISSEUSE
1 700W
85,8 cm³

PUISSANCE DU 4 TEMPS

Démarrage électrique



8,2 Heures
d'utilisation en continu

Génératrice
653 cm³

12 000 W

G12000R Batterie de démarrage non comprise



6,6 Heures
d'utilisation en continu

Génératrice
404 cm³

7 100 W

EG711A



6,8 Heures
d'utilisation en continu

Génératrice
287 cm³

5 100 W

EG511A

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE GÉNÉRATRICE	G12000R AVEC MODE RALENTI	EG711A	EG511A
Prises de courant	Double 120 V (20 A) Verrouillable 120 V (20 A) Verrouillable 120 V (30 A) Verrouillable 120 V / 240 V (20 A)		Double 120 V (20 A) Verrouillable 120 V (20 A)
Génératrice	Bobinages entièrement en cuivre, disjoncteurs CA et CC, régulateur de voltage automatique		
Moteur	Moteur 4 temps Subaru-Robin ^{MD} série EX		

ACCESSOIRES

Kits de roues pour génératrice et pompe à eau

110004-B

Pour modèles: G2800L, EG301A

110004-C

Pour modèles: EG511A, EG711A, G12000R

110004-D

Pour modèles:
EW220R, EW320R, EW320TR



FICHE TECHNIQUE	G12000R	EG711A	EG511A
Courant de sortie maximal	12 000 W (100 / 50 A)	7 100 W (59,2 / 29,6 A)	5 100 W (42,5 / 21,3 A)
Courant de sortie nominal	9 500 W / 79,2 / 39,6 A	5 000 W / 41,6 / 20,8 A	4 200 W / 35,0 / 17,5 A
Voltage CA	60 Hz (120 V / 240 V)		
Voltage CC	12 VCC (8,3 A)		
Cylindrée	653 cm ³	404 cm ³	287 cm ³
Puissance maximale	22 hp @ 3 600 tr / min	12,5 hp @ 4 000 tr / min	9,5 hp @ 4 000 tr / min
Réservoir d'essence	44 L	22 L	17,8 L
Niveau sonore	77 dB	75,5 dB	74 dB
Longueur hors-tout	32,5 po (82,6 cm)	28-1/2 po (72,5 cm)	26-1/2 po (67,5 cm)
Poids à sec	310,0 lb (141 kg)	189,6 lb (86 kg)	152,1 lb (69 kg)

GÉNÉRATRICES

PUISSANCE DU 4 TEMPS

Génératrice convertisseuse réduisant les fluctuations

de **voltage** à moins de 3 %, de **fréquence** à moins de 1 % et de **distorsion d'ondes** à moins de 2,5 %. Utilisable pour alimenter votre ordinateur ou d'autres pièces d'équipement fragiles

Affichage DEL à multimoniteur



8,2 Heures
d'utilisation en continu

Génératrice
169 cm³
3 000 W
EG301A



9,1 Heures
d'utilisation en continu

Génératrice
convertisseuse 169 cm³
2 800 W
G2800I



5+ Heures
d'utilisation en continu

Génératrice
convertisseuse 85,8 cm³
1 700 W
G1700I

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE GÉNÉRATRICE	EG301A	G2800I CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES	G1700I CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Prises de courant	120 V (20 A)	Double 120 V (20A) Verrouillable 120 V (20 A)	Double 120 V (20 A)
Génératrice	Bobinages entièrement en cuivre, sans balai, disjoncteurs CA et CC		Bobinages entièrement en cuivre, disjoncteurs CA et CC
Moteur	Moteur 4 temps Subaru-Robin ^{MD} série EX		

Pourquoi les professionnels préfèrent les génératrices et les pompes à eau Makita actionnées par les **moteurs Subaru-Robin^{MD} 4 temps de la série EX**

- Chaîne de distribution en acier cimenté pour un réglage de précision et la durabilité maximale
- Segments de piston service intensif et chemise de cylindre en fonte pour la résistance à l'usure et la longue durabilité du moteur
- Tiges de culbuteur en acier trempé avec régleurs de poussoir de précision utilisés pour une meilleure durabilité et la réduction de l'entretien
- Support de vilebrequin à double roulement à billes pour le maximum de stabilité pendant le travail
- Came à chaîne en tête procurant puissance et performance supérieures avec un système de décompression automatique pour réduire la force de tirage requise de 30 % ou 40 %. Les moteurs EX démarrent facilement – même pendant les hivers du Canada
- Ailettes de refroidissement à l'intérieur et à l'extérieur du bloc maximisant la surface pour un refroidissement supérieur du moteur
- Allumage électronique, arrêt en cas de niveau d'huile trop bas et contrôle automatique de l'accélérateur pour le ralenti et la pleine puissance



FICHE TECHNIQUE	EG301A	G2800I	G1700I
Courant de sortie maximal	3 000 W (25 A)	2 800 W (23,3 A)	1 700 W (14,2 A)
Courant de sortie nominal	2 400 W / 20 A	2 500 W / 20,8 A	1 350 W / 11,2 A
Voltage CA	60 Hz (120V)		
Voltage CC	12 VCC (8,3 A)		
Cylindrée	169 cm ³		85,8 cm ³
Puissance maximale	6,0 hp @ 4 000 RPM		2,4 hp @ 4 000 RPM
Réservoir d'essence	12,8 L	10 L	3,5 L
Niveau sonore	70,5 dB	67 dB	59 dB
Longueur hors-tout	23-5/8 po (60 cm)	19 po (48,7 cm)	18-15/16 po (49 cm)
Poids à sec	103,4 lb (47 kg)	82,0 lb (37,0 kg)	45,2 lb (20,5 kg)

Pour la **QUALITÉ** et le **SERVICE**, choisissez Makita 19

POMPES À EAU / DÉCHETS

PUISSANCE DU **4 TEMPS**

- Actionnées par les **moteurs Subaru-Robin^{MD} 4 temps de la série EX**
- Conforme aux normes **EPA / CARB** sur les émissions
- **Pompe centrifuge à amorçage automatique** pour une utilisation aisée



2,3 Heures
d'utilisation en continu

Hauteur manométrique* 92 pi

Diam. d'aspiration / refoulement 3 po

**Pompe à
déchets 9,0 hp**
EW320TR



2 Heures
d'utilisation en continu

Hauteur manométrique* 105 pi

Diam. d'aspiration / refoulement 3 po

**Pompe à
déchets 5,7 hp**
EW3050H



2 Heures
d'utilisation en continu

Hauteur manométrique* 105 pi

Diam. d'aspiration / refoulement 2 po

**Pompe à
déchets 5,7 hp**
EW3050H

* **Hauteur manométrique:** hauteur totale, par rapport au niveau de la mer, à laquelle l'eau peut être élevée au-dessus de son niveau initial

ACCESSOIRES

BOYAUX DE REFOULEMENT EN PVC

pour les pompes à déchets
et pompes à eau à diamètre
1 po, 2 po et 3 pos



BOYAUX D'ASPIRATION EN PVC

NON PLIABLES
pour les pompes à déchets
et pompes à eau à diamètre
1 po, 2 po et 3 po



FICHE TECHNIQUE	EW320TR	EW3050H	EW2050H
Hauteur d'aspiration	26 pi (8,0 m)		
Capacité de pompage max. Litres par minute	1 300 l / min	1 000 l / min	520 l / min
Mélange carburant	Pas de mélange		
Huile moteur 4 temps	10W-30		
Réservoir d'essence	6,1 L	3,2 L	
Longueur hors-tout	26,5 po (67,2 cm)	20-3/4 po (52,7 cm)	
Poids à sec	106,9 lb (48,5 kg)	54,9 lb (24,9 kg)	

MM4

MAKITA MINI 4-STROKE ENGINE

Pompe à amorçage automatique
pour une utilisation aisée



0,9 Heures
d'utilisation en continu

Hauteur manométrique* 115 pi

Diam. d'aspiration / refoulement 1 po

**Pompe à eau
centrifuge**
1,1 H.P.
EW1050H

CRÉPINES

Pour les boyaux à diamètre
d'aspiration 1 po, 2 po et 3 po



FICHE TECHNIQUE

EW1050H

Hauteur d'aspiration	29 pi (8,7 m)
Capacité de pompage max. Litres par minute	110 l / min
Réservoir d'essence	500 ml
Longueur hors-tout	12-1/2 po (31,9 cm)
Poids à sec	12,8 lb (5,8 kg)

18v LITHIUM-ION TORCHES LI-ION

Pour en savoir plus, visitez **makita.ca**

Nouveau! Torche DEL 18 V
DML807
YouTube
18v LITHIUM-ION

YouTube Torche DEL 18 V
DML801
18v LITHIUM-ION

Torche DEL 18 V
DML802
YouTube
18v LITHIUM-ION

Torche radio DEL 18 V
DMR050
18v LITHIUM-ION

Torche fluorescente 18 V
DML184
18v LITHIUM-ION

Torche 18 V
BML185
18v LITHIUM-ION

Torche DEL 18 V
LXLM01
18v LITHIUM-ION

Baladeuse CA (120 V) / CC 18 V

Nouveau! DML805
YouTube
18v LITHIUM-ION
XPT

Accessoires pour baladeuse

Nouveau! Film antireflet pour baladeuse A-58154
Nouveau! Étau pour baladeuse GM00001396
Nouveau! Trépied pour baladeuse GM00001381

12v LITHIUM-ION TORCHES

Torche DEL 12 V ML103
Nouveau! CXT

Torche DEL 12 V LM02

Lanterne DEL 12 V ou 7.2 V ML102

Batteries et chargeurs vendus séparément

ACCESSOIRES DE TRONÇONNEUSE À MEULE

Lame diamantée 3D PREMIUM 14 PO

T-02836

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE PREMIUM



- Technologie de grille diamant 3D incorporant le positionnement régulier du contenu de diamant d'un bout à l'autre du segment
- Configuration 3D dégageant les diamants usés et exposant les diamants acérés de façon constante
- Obtention d'une performance professionnelle de grande qualité par rapport aux lames diamantées ordinaires
- Fentes de dilatation en trou de serrure pour améliorer le refroidissement de la lame
- Segments soudés au laser pour le joint le plus résistant possible
- Contour à style segmenté
- L'idéal pour le béton, l'asphalte, les briques et les blocs

Lame à métaux 14 po pour tronçonneuses à meule

A-96229

LA COUPE LA PLUS RAPIDE COUPES PLUS NOMBREUSES



- Procurant une durée de vie jusqu'à 100 fois plus longue que celle des meules
- L'idéal pour couper cornières, barres d'armature, bordés de pont, montants en acier, tuyaux, etc. !
- Diamant de première qualité pour une longue vie et des coupes rapides
- Corps en acier de première qualité et savamment équilibré pour la réduction du bruit et des vibrations
- Segments de diamant soudés sous vide pour une vie utile optimale et une performance continue
- Élimination des problèmes avec les disques abrasifs, y compris le rétrécissement de disque, le lissage et la fragmentation

Lames diamantées OPTIMUM^{MD}

Lames diamantées série Optimum utilisant la matrice liante Optimum pour des coupes plus rapides et plus lisses ainsi qu'une plus grande longévité de la lame

Contour segmenté

Contour Turbo

Lame polyvalente à coupe rapide pour le béton, béton, carreaux, briques et pierre

Lame spéciale à coupe propre pour toutes les utilisations

Lames diamantées OPTIMUM^{MD}

Diamètre	Arbre	Contour	À l'eau / sec	Matériau	Utilisation	tr / min max.	Pour modèles	N° de pièce
16 po	1 po 20 mm	Segmenté	À l'eau / à sec	Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie	4 800 tr / min	EK8100	A-94742
14 po	1 po 20 mm	Turbo	À l'eau / à sec	Dur	Granite, céramique, pierre	5 400 tr / min	4114 EK6101 EK7301 / HD EK7651H / HD	A-94627
		Segmenté		Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie			A-94736
				Moyen et mou (double usage)	Béton et asphalte			T-01270
				Soft	Asphalte, béton frais, grès			A-94655
12 po	1 po 20 mm	Segmenté	À l'eau / à sec	Moyen	Béton mûri, blocs, briques, maçonnerie	6 300 tr / min	4112H DPC6430	A-94720
				Moyen et mou (double usage)	Béton et asphalte			T-01264

ACCESSOIRES DE TRONÇONNEUSE À MEULE

Meule diamantée « Rescue Force » 14 po - 966 544 060

- Utilisable avec toutes tronçonneuses à meule à arbre 14 po de Makita
- Conçue pour les opérations de sauvetage comme les découpages d'avions, de wagons de chemin de fer et des glissières de sécurité
- Découpage des alliages métalliques, de l'acier, des vitres de sécurité, du béton, des fibres de carbone, des plastiques renforcés et des vitres armées
- Grands segments de diamant procurant des coupes rapides et la durabilité maximale de la lame
- Utilisable à l'eau ou à sec
- Conforme aux normes EN 13236 et ANSI B.7.1

Réservoir d'eau sous pression 10L pour tronçonneuses à meule 988 394 610



Permet l'utilisation sans poussière lorsque les sources d'eau principale/directe ne sont pas disponibles

Nouveau!

Chariot-guide pour tronçonneuses à meule



Tronçonneuse à meule non inclus



Filtres et accessoires de tronçonneuse à meule					
Type de filtre	DPC6430	EK6101	EK7301 EK7301HD	EK7651H EK7651HD	EK8100
Filtre mousse	395 173 081	N/A	395 173 081	195945-6	395 173 081
Filtre papier	395 173 011	315 173 010	395 173 011	442165-6	395 173 011
Filtre nylon	395 173 021	315 173 020	395 173 021	424399-3	395 173 021
Jeu de filtres (5 pcs)	957 173 160	N/A	957 173 611	N/A	957 173 611

N° de pièce	Description	Y compris	Pour modèles
394 369 600	• Construction en aluminium tubulaire service intensif • Idéal pour le maintien et de la position et de la profondeur de coupe pendant l'utilisation	• Réservoir d'eau • Système d'eau • Limiteur de profondeur	DPC6430 EK7301 / HD EK8100
394 369 610			EK7651H / HD

Rouleuse-guide pour tronçonneuses à meule

394 114 271	Description	Pour modèles
	Permet une utilisation sans fatigue et un accroissement de la précision pendant les longues coupes horizontales	DPC6430 EK7301 / HD EK8100

Tube coudé de remplissage de réservoir

395 114 300	Description	Pour modèles
	Installable rapidement et facilement pour permettre le remplissage d'essence lorsque la tronçonneuse à meule est en position debout ou qu'elle est sur un chariot-guide	DPC6430 EK7301 / HD EK8100

Trousse d'entretien de tronçonneuse à meule

957 394 004	Description	Pour modèles
	• Courroie de transmission • Bouchon d'essence (2) • Corde de démarrage (2) • Clé mixte • Bougie d'allumage • Filtre à essence	DPC6430 EK7301 / HD EK8100

Nettoyant et huile à filtre pour tronçonneuse à meule

N° de pièce	Description	Pour modèles
980 008 627	Nettoyant à filtre pour tronçonneuse à meule (0,5 L)	• Nettoyant et huile à filtre biodégradables et écologiques • Le nettoyant de filtre est dissoluble à l'eau, un émulsifiant d'huile et il protège contre le gel • Huile à filtre protégeant contre la lumière ultraviolette
980 008 628	Huile à filtre pour tronçonneuse à meule (1,0 L)	
980 008 629	Trousse nettoyant et huile à filtre pour tronçonneuse à meule	

Meules							
	Diamètre	Arbre	À l'eau / à sec	Utilisation	tr / min max.	Pour modèles	N° de pièce
	16 po	20 mm	À l'eau / à sec	Béton, pierre, maçonnerie et asphalte	4 250 tr / min	EK8100	966 161 020
			À sec	Acier et métaux ferreux			966 161 050
	14 po	1 po	À l'eau / à sec	Béton, pierre, maçonnerie et asphalte	5 500 tr / min	EK7301HD EK7651HD	966 144 120
			À sec	Acier et métaux ferreux			966 144 150
		20 mm	À l'eau / à sec	Béton, pierre, maçonnerie et asphalte	5 500 tr / min	EK6101 EK7301 EK7651H	966 141 120
			À sec	Acier et métaux ferreux			966 141 150
	12 po	20 mm	À l'eau / à sec	Béton, pierre, maçonnerie et asphalte	5 400 tr / min	DPC6430	966 121 120
			À sec	Acier et métaux ferreux	6 400 tr / min		966 121 150

ACCESSOIRES DE SCIE À CHAÎNE

Tableau de référence rapide pour guide-chaînes et chaînes de scie à chaîne

Maillons de chaîne de scie



Guides-chaîne



Modèles	Longueur de la guide-chaîne	Calibre	Pas	N° de pièce (chaîne)	Type de chaîne	D/L	N° de pièce (guide-chaîne)	N° de pièce (couvre)	Dimensions de la lime
Scies à chaîne sans fil / électrique									
DOC122	4-1/2 po / 11,5 cm	0,050 po	1/4 po	791284-8	25AP	42	158476-6	416311-7	5/32 po
DOC302	12 po / 30 cm	0,043 po	3/8 po	531 290 046	90SG	46	165245-8	419288-5	4,5 mm
UC3530A, UC3551A	14 po / 35 cm	0,050 po	3/8 po	528 092 652	91PX	52	165201-8	419288-5	5/32 po
UC4030A, UC4051A	16 po / 40 cm	0,050 po	3/8 po	531 492 656	91PX	56	165202-6	419242-9	5/32 po
Scies à chaîne spécialisé									
EY2650H25H	10 po / 25 cm	0,050 po	3/8 po	196142-7	91PX	39	165695-7	452093-7	5/32 po
EY401MP	10 po / 25 cm	0,050 po	3/8 po	196142-7	91PX	39	165695-7	452093-7	5/32 po
Scies à chaîne à essence									
EA320 EA3501	14 po / 35 cm	0,050 po	3/8 po	528 092 652	91PX	52	165201-8	419288-5	5/32 po
	16 po / 40 cm			531 492 656		56	165202-6	419560-5	
EA4300	18 po / 45 cm	0,050 po	0,325 po	512 484 672	95VP	72	444 045 141	419560-5	3/16 po
DCS5121	18 po / 45 cm	0,058 po	0,325 po	523 686 072 528 086 072	21LP	72	443 045 661	952 020 640	3/16 po
EA6100	21 po / 53 cm	0,058 po	3/8 po	528 099 672	73LP	72	443 053 651	952 020 650	7/32 po
DCS6421 EA7300	18 po / 45 cm	0,058 po	3/8 po	523 099 068	73LP	68	445 045 655	952 020 640	7/32 po
	20 po / 50 cm			523 099 072		72	445 050 652 445 050 655	952 020 650	
	24 po / 60 cm			523 099 084		84	445 060 652	952 020 660	
	28 po / 70 cm			523 099 092		92	445 070 652	N/A	

Coffret pour scie à chaîne

824041-A



Susceptible de changement de couleur

Description

- Construction en plastique ABS
- Idéal pour le rangement sûr et sécuritaire ainsi que pour le transport de votre scie à chaîne Makita

Pour modèles

DCS4301
DCS5121
EA3201
EA3501
EA4300

Couvre-chaîne



Description

Couvre-chaîne 5 po
Couvre-chaîne 10 po
Couvre-chaîne 14 po-16 po
Couvre-chaîne 18 po
Couvre-chaîne 20 po
Couvre-chaîne 24 po

N° de pièce

416311-7
452093-7
952 010 630
952 010 640
952 020 650
952 020 660

Poignée à lime 6 po 953 004 010



Limes et ensembles limes pour scies à chaîne

Ensembles limes comprenant lime, poignée et guide



Type	Taille	N° de pièce
Rond	5/32 po	953 030 010
	3/16 po	953 030 030
	7/32 po	953 009 000

Limes 12 / emb. en vrac



Type	Taille	N° de pièce
Rond	5/32 po	953 003 090
	11/64 po	953 003 100
	3/16 po	953 003 070
	13/64 po	SD 13/64"
	7/32 po	953 003 040

ACCESSOIRES DE SCIE À CHAÎNE

Ensemble barre et chaîne de secours 18 po Pour scie à chaîne EA7300



957 415 060

- Dents en carbure massif procurant des coupes rapides dans divers matériaux comme le bois, les métaux (acier, aluminium, cuivre et alliages jusqu'à 3/64 po d'épaisseur), les blocs de béton cellulaire, les carrosseries d'automobiles, les wagons de chemin de fer, etc.
- Limiteur de profondeur pour la coupe de trous de ventilation cachés
- Habituellement utilisés par les services de sauvetage, les services d'incendie, les entrepreneurs, etc.
- Y compris guide-chaîne, chaîne de sauvetage et limiteur de profondeur

Huile et lubrifiants



Qté.	Détails	N° d'article
48	50:1 - Huile 2 temps synthétique (mélange de 1 gallon)	T-00745-48
	50:1 - Huile 2 temps synthétique (mélange de 2,5 gallons)	T-00739C-48
6	50:1 - Huile 2 temps (200 ml / 6,8 oz liq.)	181114-A6P
48		181114-ACS
4	4 Huile visqueuse (été) pour chaîne (4 x 1 gallon)	181116-ACS2
	4 Huile visqueuse (hiver) pour chaîne (4 x 1 gallon)	181120-ACS2

Équipement de sécurité

T-01703	FACE SHIELD	T-01638	T-01622	Pantalon de sécurité pour scies à chaîne	MSP28-30	Taille 28/30
Casque de protection complet Protection de la tête, de l'ouïe et du visage	Écran facial pour travaux de foresterie	Visière avec grille de protection	Jambières sécuritaires pour scie à chaîne Unitaire		T-01650	Taille 32/34
					T-01666	Taille 36/38
					T-01672	Taille 40/42
					MSP44-46	Taille 44/46

Les accessoires de tube 2 pièces utilisent un système d'installation à **démontage rapide**

ACCESSOIRES DE TUBE 2 PIÈCES

	Coupe-herbe (tube rectiligne) EM401MP	Coupe-herbe (tube rectiligne) EM401MP	Coupe-herbe (tube incurvé) ER400MP	Scie à chaîne EY401MP	Rotoculteur KR400MP	Coupe-bordure EE400MP	Taille-haies d'angle EN401MP	Taille-haie droite EN410MP	Taille-haie EN420MP	Tube-rallonge LE400MP
Caractéristiques et avantages de l'accessoire de tube 2 pièces	Type tube rectiligne préféré des professionnels à cause de sa longue portée Comprend des pièces pour débroussailluse Lame vendu séparément	Type tube rectiligne préféré des professionnels à cause de sa longue portée	Type tube incurvé préféré à cause de sa légèreté et sa compacité	Idéale pour l'élagage dans les places difficilement accessibles	Idéal pour la rotoculture, des platebandes des petits jardins et entre les rangées de fleurs ou de légumes	Coupe rapidement et facilement à travers le gazon pour délimiter les planches de jardin, trottoirs, allées, etc.	Idéal pour la taille des haies difficiles à atteindre. Rayon de coupe de 135° pour le maximum de polyvalence	Idéal pour la taille des parties des haies et des buissons difficiles à atteindre	Faible longueur de coupe permettant la coupe efficace des herbes, plantes grimpantes et broussailles autour des édifices, des murs, des allées d'accès au garage, des passages pour piétons, etc. !	Procure une plus longue portée avec l'accessoire taille-haies à perche (EN400MP) ou l'accessoire scie à chaîne à perche (EY400MP)
Compatibilité de l'accessoire de tube 2 pièces	HXU03ZX2	EX2650LH	EX2650LH	EX2650LH HXU03ZX2	EX2650LH HXU03ZX2	EX2650LH HXU03ZX2	EX2650LH HXU03ZX2	EX2650LH	EX2650LH	EX2650LH HXU03ZX2
Fiche technique de l'accessoire de tube 2 pièces	Largueur de coupe: 16-1/2 po (420 mm) Taille de la broche / Filetage: M10, à gauche Longueur hors-tout: 34-1/2 po (878 mm) Poids net: 2,2 lb (1,0 kg)	Largueur de coupe: 16-1/2 po (420 mm) Taille de la broche / Filetage: M10, à gauche Longueur hors-tout: 34-1/2 po (878 mm) Poids net: 2,2 lb (1,0 kg)	Largueur de coupe: 16-1/8 po (410 mm) Taille de la broche / Filetage: M8, à droite Longueur hors-tout: 27-3/4 po (703 mm) Poids net: 1,2 lb (0,5 kg)	Longueur du guide-chaîne: 10 po (255 mm) Calibre de la chaîne: 0,043 po (1,09 mm) Longueur hors-tout: 46 po (117 cm) Poids net: 2,4 lb (1,1 kg)	Diamètre extérieur de la lame: 9-1/8 po (232 mm) Longueur de coupe: 6-6/16 po (160 mm) Longueur hors-tout: 38 po (965 mm) Poids net: 6,5 lb (2,9 kg)	Diamètre de la lame: 8 po (203 mm) Longueur hors-tout: 35-1/2 po (889 mm) Poids net: 5,4 lbs. (2,4 kg)	Longueur de coupe: 21 po (535 mm) Rayon de coupe: 135° (90° / 45°) Longueur du tube: 59 po (150 cm) Poids net: 5,4 lb (2,4 kg)	Longueur de coupe: 19-1/4 po (490 mm) Longueur du tube: 43-1/2 po (110 cm) Poids net: 4,5 lb (2,0 kg)	Longueur de coupe: 9-7/8 po (250 mm) Rayon de coupe: 135° (90° / 45°) Longueur du tube: 54-1/2 po (138 cm) Poids net: 5,5 lb (2,5 kg)	Longueur hors-tout: 45 po (114 cm) Poids net: 2,5 lb (1,13 kg)

ACCESSOIRES DE DÉBROUSSAILLEUSE ET DE COUPE-HERBES

Lames de débroussailleuse et de scie d'éclaircissage

					Modèle	EBH253U	EBH341U
Modèle		Description	Diamètre	Arbre	Dents		
	B-14118	Lames 4 dents	9 po	1 po	4 dts	•	•
	385 224 140		10 po	20 mm			
	B-14124			1 po			•
	195298-3	Lame 3 dents	9 po	1 po	3 dts	•	•
	380 224 180	Lames Eddy	8 po	20 mm	8 dts		
	385 224 200		10 po				
	B-14168	Lame scie	10 po	1 po	80 dts		•

Têtes de coupe-herbe

			Modèle de coupe-herbe											
Modèle	Alimentation du fil	Notes	EBH253U	EBH341U	DUR181Z	DUR182LZ	DUR364LZ	EBH341L	ER2600L	EM2600L	EBH253L	ER2550LH	EX2650LH (ER400MP)	EX2650LH (EM400MP)
B-70275	Automatique	Largeur de coupe 16 po									•			
B-02945			•	•							•			
B-05125								•			•			
B-60121														
A-90124	À chocs	Largeur de coupe 18 po												
380 224 090A														
380 224 090B								•			•			
B-05022														
6218020001														
B-60143		Largeur de coupe 17 po								•				
DA00000454														
196324-1		Largeur de coupe 16-1/2 po	•	•	•	•	•							
122980-1		Largeur de coupe 16-1/8 po										•	•	
126048-5		Largeur de coupe 16 po		•				•						
B-05131														
197297-1		Largeur de coupe 14 po					•							
DA00000655		Largeur de coupe 15-3/4 po							•					
195149-0		Largeur de coupe 11-3/4 po					•							•
195961-8														
123235-7		Largeur de coupe 10-1/4 po			•									
195858-1														
385 224 500A	Manuelle	Largeur de coupe 18 po												
B-02951											•			



Bandoulière



Harnais

Harnais et bandoulières pour débroussailluses, coupe-herbes et souffleur													
Modèles débroussailluse, coupe herbe et souffleur		EBH253U	EBH341U	DUB362Z	HXU032X2	DUR181Z	DUR182LZ	DUR364LZ	EBH341L	EM2600L	ER2600L	EBH253L	EX2650LH
Modèles													
6247001001	Harnais	*	*		*								
122906-3		*	*		*								
125516-5	Bandoulière				*	*	*	*	*	*	*	*	*
126012-6					*	*	*	*	*	*	*	*	*
166094-6				*									

ACCESSOIRES DE POMPE À EAU / DÉCHETS

Accessoires de pompe à eau et de pompe à résidus				
	Description	Taille	Pour modèles	N° de pièce
	Boyaux d'aspiration en PVC (non pliables)	1 po x 20 pi	EW120R / EW1050H	123048-A
		2 po x 20 pi (y compris raccords mâles / femelles)	EW220R / EW2050H	123042-A
		3 po x 20 pi (y compris raccords mâles / femelles)	EW320R / EW320TR EW3050H	123043-A
	Boyaux de renforcement en PVC	1 po x 25 pi	EW120R / EW1050H	123049-A
		1 po x 50 pi		128049-A
		2 po x 50 pi (y compris raccords mâles / femelles)	EW220R / EW2050H	123045-A
		3 po x 50 pi (y compris raccords mâles / femelles)	EW320R / EW320TR EW3050H	123046-A
	Joint de rechange pour raccords femelles	2 po	EW220R / EW2050H	421002-A
		3 po	EW320R / EW320TR EW3050H	421003-A
	Crépines	1 po	EW120R	480-02550-29
			EW1050H	ME01689268
		2 po	EW220R / EW2050H	480-05050-29
		3" po	EW320R / EW320TR	480-08310-33
	Trousse d'outils	-	EW120R	5929002000
			EW220R / EW2050H EW320R / EW320TR	277-90301-H0
	Spanner Wrench	2" Hose	EW220R / EW2050H	781001-A
		3" Hose	EW320R / EW320TR EW3050H	781002-A

Kits de roues pour génératrice et pompe à eau

- Construction en acier tubulaire rigide
- Installables directement sur le cadre pour une portabilité aisée
- Roues pneumatiques pour un transport facile sur le lieu de travail

Kits de roues pour génératrice et pompe à eau	
Pour modèles	N° de pièce
G2800I / EG301A	110004-B
EG511A / EG711A / G12000R	110004-C
EW220R / EW320R / EW320TR	110004-D



Bureau de Commande et Centres de Distribution Makita Canada

Canada Ouest

Téléphone: 604 272-3104

Téléphone sans frais: 1 800 663-0909

Télécopie sans frais: 1 800 667-7078

Courriel électronique: orderdeskmcv@makita.ca

Canada Centrale, Québec et Est

SERVICE BILINGUE

Téléphone: 905 571-2200

Téléphone sans frais: 1 800 263-3734

Télécopie sans frais: 1 800 565-0906

Courriel électronique (English): orderdeskmct@makita.ca

Courriel électronique (Français): orderdeskmcq@makita.ca

Centres de service

13 établissements d'un océan à l'autre

Richmond / Vancouver

1171 Hammersmith Way,
Richmond, BC. V7A 5H6

Téléphone: 604 272-3104

Sans frais: 1 800 663-0909

Télécopie: 604 272-5416

Burnaby / Vancouver

2288 Holdom Avenue,
Burnaby, BC. V5B 4Y5

Téléphone: 604 291-1511

Sans frais: 1 877 295-1511

Télécopie: 604 291-1599

Calgary

#8 - 6115 4th Street SE,
Calgary, AB. T2H 2H9

Téléphone: 403 243-3995

Sans frais: 1 800 267-0445

Télécopie: 403 287-3044

Edmonton

11614 - 149 Street NW,
Edmonton, AB. T5M 3R3

Téléphone: 780 455-6644

Sans frais: 1 888 455-6644

Télécopie: 780 451-4877

Saskatoon

206A - 2750 Faithful Avenue,
Saskatoon, SK. S7K 6M6

Téléphone: 306 931-0111

Sans frais: 1 888 931-0111

Télécopie: 306 931-4574

Winnipeg

1670 St. James Street,
Winnipeg, MB. R3H 0L3

Téléphone: 204 694-0402

Sans frais: 1 800 550-5073

Télécopie: 204 694-5782

London

317 Adelaide Street S. Unit 117,
London, ON. N5Z 3L3

Téléphone: 519 686-3115

Sans frais: 1 800 571-0899

Télécopie: 519 686-4347

Mississauga / Toronto

6350 Tomken Road Unit 8,
Mississauga, ON. L5T 1Y3

Téléphone: 905 670-7255

Sans frais: 1 888 221-9811

Télécopie: 905 670-0120

Whitby / Toronto

1950 Forbes Street,
Whitby, ON. L1N 7B7

Téléphone: 905 571-2200

Sans frais: 1 800 263-3734

Télécopie: 1 800 867-1683



Makita Canada
**Siège social et
centre de
distribution**



Ottawa / Nepean

210 Colonnade Road, Unit 11,
Ottawa, ON. K2E 7L5

Téléphone: 613 224-5022

Sans frais: 1 888 560-2214

Télécopie: 613 224-2360

Montreal / St. Leonard

6389 Boulevard Couture,
St. Leonard, QC. H1P 3J5

Téléphone: 514 323-1223

Sans frais: 1 800 361-7049

Télécopie: 1 800 561-5953

Québec City / Les Saules

1200 St. Jean Baptiste Unit 106,
Québec, QC. G2E 5E8

Téléphone: 418 871-5720

Sans frais: 1 800 663-5757

Télécopie: 418 871-6684

Dartmouth / Halifax

202 Brownlow Avenue,
Dartmouth, NS. B3B 1T5

Téléphone: 902 468-7064

Sans frais: 1 888 625-4821

Télécopie: 902 468-3551



Pour la **QUALITÉ**
et le **SERVICE**
choisissez Makita
makita.ca